

**UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMÁTICA**



**ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL ENTRENAMIENTO DE REDES
NEURONALES PROFUNDAS BASADO EN SIMULATED ANNEALING**

Felipe Alberto Reyes González

Profesor Guía: Victor Parada

Tesis de grado presentada en conformidad a los
requisitos para obtener el grado de Magíster en
Ingeniería Informática

Santiago, Chile

2017

© Felipe Alberto Reyes González- 2017



• Algunos derechos reservados. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Chile 3.0. Sus condiciones de uso pueden ser revisadas en:

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/>.

TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción	1
1.1	Antecedentes y motivación	1
1.2	Descripción del problema	4
1.3	Solución propuesta	4
1.3.1	Características de la solución	4
1.3.2	Propósito de la solución	5
1.4	Objetivos y alcances del proyecto	5
1.4.1	Objetivo general	5
1.4.2	Objetivos específicos	5
1.4.3	Alcances	6
1.5	Metodología y herramientas utilizadas	6
1.5.1	Metodología de trabajo	6
1.5.2	Herramientas de desarrollo	7
2	Aspectos teóricos y revisión de la literatura	8
2.1	Aspectos teóricos	8
2.1.1	Redes neuronales multicapas	8
2.1.2	El algoritmo de retropropagación	10
2.2	Revisión de la literatura	11
2.2.1	El gradiente estocástico descendente	11
2.2.2	Prop y RMSProp	11
2.2.3	Heurísticas y metaheurísticas	11
2.2.4	Simulated Annealing	11
2.2.5	Instancias	11
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Especificaciones del equipo 7

Tabla 2.1 Algunas funciones de activaciones. 9

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Figura 2.1 Esquema de una neurona biológica. 8

Figura 2.2 Esquema de una red neuronal 9

Figura 2.3 Algoritmo de retropropagación 10

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN

El aprendizaje profundo (*Deep learning*, DL) se refiere a una nueva clase de métodos de las máquinas de aprendizaje (*Machine learning*, ML). El proceso ocurre a través de muchas capas distribuidas en una arquitectura jerárquica que se puede utilizar para clasificar un patrón y el aprendizaje de características (G. E. Hinton et al., 2006; Bengio, 2009). Esta arquitectura se inspira en la inteligencia artificial que emula el proceso de aprendizaje profundo y en capas de las áreas sensoriales primarias del neocórtex en el cerebro humano, que extrae automáticamente rasgos y abstracciones de los datos (Bengio y LeCun, 2007; Bengio et al., 2013; Arel et al., 2010).

En los últimos años, se han desarrollado una serie de investigaciones en base a los algoritmos del DL en varios campos diferentes (LeCun et al., 2015). Ha sido utilizado para tareas de reconocimiento de imágenes (Krizhevsky et al., 2012; Farabet et al., 2013; Tompson et al., 2014; Szegedy et al., 2015) y de reconocimiento de voz (Mikolov et al., 2011; G. Hinton et al., 2012; Sainath et al., 2013), y han superado otras técnicas de aprendizaje en la predicción de la actividad de las moléculas de fármacos (Ma et al., 2015), en el análisis de datos en el acelerador de partículas (Ciodaro et al., 2012; Adam-Bourdarios et al., 2015), en la reconstrucción de los circuitos cerebrales (Helmstaedter et al., 2013), y en la predicción de los efectos de las mutaciones en el ADN no codificante en la expresión genética y en enfermedades (Leung et al., 2014; Xiong et al., 2015). También ha producido buenos resultados en diversas tareas para la comprensión del lenguaje natural (Collobert et al., 2011), en particular para la clasificación de temas, análisis de sentimientos, respuesta a preguntas (Bordes et al., 2014) y en la traducción (Jean et al., 2014; Sutskever et al., 2014).

Es el surgimiento del DL que ha permitido que las redes neuronales artificiales (*Artificial Neural Networks*, NN) sean nuevamente estudiadas (Bengio et al., 2006; G. E. Hinton et al., 2006; Le et al., 2012; Ranzato et al., 2007). A pesar de que el nuevo enfoque abarca diversos algoritmos (Bengio y LeCun, 2007; G. E. Hinton et al., 2006), un principio en común es que una NN con múltiples capas ocultas, que la convierten en profunda, puede codificar características más complejas en sus capas. Las NN fueron comunmente entrenadas a través del algoritmo

de retropropagación (Rumelhart et al., 1986b), que utiliza el método del gradiente estocástico descendente (*Stochastics descent gradiente*, SDG), o una de sus variantes, para actualizar los pesos de la NN y de esa manera reducir el error total. El problema durante el proceso de aprendizaje de las NN es descrito como un problema de minimización de una función de error, la que depende de los pesos que conforman la red (Rumelhart et al., 1986a). Este problema de optimización tiene la desventaja de ser no lineal, no convexo, además de tener mas de un mínimo local. Para solventar este problema se han desarrollado diversos algoritmos (Grippo, 1994; Jacobs, 1988; V. P. Plagianakos et al., 2002; Rumelhart et al., 1986b; V. Plagianakos et al., 1998) y su rendimiento varía según el problema a resolver. Por otra parte, su estructura le otorga la capacidad de aproximar cualquier función continua (Hornik, 1991), por lo tanto resuelven una amplia gama de problemas, como el reconocimiento de patrones (Jain et al., 2000), el agrupamiento y la clasificación (Zhang, 2000), la aproximación de funciones (Selmic y Lewis, 2002), la bioinformática (Mitra y Hayashi, 2006), procesamiento de señales (Hwang et al., 1997) y el procesamiento del habla (Gorin y Mammone, 1994), entre otros.

El enfoque clásico para el entrenar NN es la aplicación de algoritmos basados en el gradiente, como la retropropagación (Rumelhart et al., 1986b). El algoritmo de retropropagación busca minimizar la función de error mediante el uso del gradiente. Aunque la función de error disminuye rápidamente en la dirección del gradiente negativo, la retropropagación es generalmente ineficiente y poco fiable (Gori y Tesi, 1992) debido a la superficie de error. Además, su rendimiento se ve afectado por parámetros que deben ser especificados por el usuario, pues no existe una base teórica para escogerlos (Nguyen y Widrow, 1990). Dichos parámetros tienen una importancia crucial en el buen funcionamiento del algoritmo, por lo que el diseñador está obligado a seleccionar parámetros como los pesos iniciales de la NN, la topología de la red y la tasa de aprendizaje. En diversas investigaciones (Cauchy, 1847; Grippo, 1994; V. Plagianakos et al., 1998; V. P. Plagianakos et al., 2002) ha quedado demostrado que pequeñas modificaciones en estos valores influyen en el rendimiento de la NN.

Para proporcionar una convergencia más rápida y estable se han desarrollado diversas variaciones y alternativas a la retropropagación. Algunos de estos métodos modifican el valor de algún término durante el proceso (Jacobs, 1988; Rumelhart et al., 1986b) o de una tasa variable de aprendizaje (Jacobs, 1988; Vogl et al., 1988). Magoulas, Vrahatis, y Androulakis (1997); V. Plagianakos et al. (1998) propusieron dos técnicas para evaluar en forma dinámica la tasa de aprendizaje y las evaluaciones de gradiente. El primero se basó en el algoritmo de Barzilai y Borwein (Barzilai y Borwein, 1988) que adapta la tasa de aprendizaje; mientras que el

segundo utiliza estimaciones de la constante de Lipschitz, explotando la información local de la superficie de error y los pesos posteriores (Magoulas et al., 1997). Hay evidencias (Magoulas et al., 1997; V. P. Plagianakos et al., 2002; V. Plagianakos et al., 1998) que han demostrado que la retropropagación con algoritmos que adaptan la velocidad del aprendizaje son robustas y tienen un buen rendimiento para el entrenamiento de NN.

Se han sugerido diversos métodos para mejorar la eficiencia del proceso de minimización del error. Algunos de los métodos utilizados son métodos de segundo orden como el gradiente conjugado (Fletcher y Reeves, 1964; Hestenes y Stiefel, 1952; Polak E., 1969) y el quasi-Newton (Huang, 1970; Nocedal y Wright, 2006). Los métodos del gradiente conjugado utiliza una combinación lineal de la dirección de búsqueda anterior y el gradiente actual lo que produce una convergencia generalmente más rápida, es adecuado para redes neuronales de gran escala debido a su simplicidad, sus propiedades de convergencia y la poca memoria que requiere. En la literatura se encuentran diversos métodos basados en el gradiente conjugado (Birgin y Martínez, 2001; Møller, 1993) que han sido utilizados para la construcción de NN en varias aplicaciones (Charalambous, 1992; Peng y Magoulas, 2007; Sotiropoulos et al., 2002). Los métodos quasi-Newton se consideran como los algoritmos más sofisticados para el entrenando rápido de una NN. Definen la dirección de búsqueda mediante una aproximación de la matriz Hessiana, requiriendo información adicional. Se han propuesto diversas estrategias para obtener una aproximación a la matriz Hessiana (Al-Baali, 1998; Nocedal y Yuan, 1993; S. Oren, 1972; S. S. Oren y Luenberger, 1974; Yin y Du, 2007); estas estrategias combinadas con búsquedas lineales han permitido definir una convergencia superlineal (Yin y Du, 2007), mejorando significativamente el rendimiento de los métodos originales. Otras propuestas han utilizado capas de preentrenamiento (G. E. Hinton y Salakhutdinov, 2006).

Debido a que la retropropagación suele minimizar una función de error no convexa con técnicas determinísticas locales (métodos de gradiente de primer y segundo orden), la probabilidad de converger a un mínimo local es alta (Bianchini y Gori, 1996; Bishop, 1995; Battiti y Tecchiolli, 1995). Este y otros problemas asociados con la retropropagación, como la convergencia lenta y la sobreajuste, podrían hacer que el proceso de aprendizaje fuera ineficiente. Para hacer frente a estos problemas han surgido técnicas para solucionarlo, algunas son del campo de la optimización global (Battiti y Tecchiolli, 1995; Tsai et al., 2006; Rocha et al., 2003; Chelouah y Siarry, 2000; Zheng et al., 2005), además de técnicas metaheurísticas basadas en población (Lamos-Sweeney, 2012). Y es Morse y Stanley (2016) quién retoma el uso de métodos metaheurísticos, esto sugiere que otros métodos, como el *Simulated annealing* (SA), pueden tener un buen desempeño

estudiando problemas de minimización, de este modo se plantea que el SA tiene un desempeño computacional competitivo frente al SDG al resolver instancias de un problema de regresión típica de la literatura

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema que se aborda en el presente trabajo presenta diversos estudios en la literatura, a pesar de esto siguen siendo un desafío computacional. Entre los últimos estudios relacionados existen algunos que utilizan programación genética, mostrando las bondades de las metaheurísticas al aplicarlas sobre las NN. A pesar de esto, no existen nuevos estudios que utilicen otras técnicas metaheurísticas para dar solución al problema que presenta la actualización de los pesos en el entrenamiento de las NN.

Para el desarrollo de este estudio se analiza la convergencia de una NN al entrenarla utilizando un método metaheurístico para minimizar el error. Para el desarrollo del estudio es preciso establecer si la convergencia ofrecida por el método ofrece un mejor desempeño respecto a métodos tradicionales y si es una alternativa que se deba considerar.

1.3 SOLUCIÓN PROPUESTA

1.3.1 Características de la solución

El método de aprendizaje basado en simulated annealing permite la actualización de los pesos de la red. El método supone una alternativa a los métodos tradicionales de aprendizaje para la convergencia de los métodos debido a la independencia que otorga a la actualización de los pesos de las distintas capas y la capacidad de salir de los mínimos locales.

1.3.2 Propósito de la solución

El propósito de la solución es aportar en el campo de las redes neuronales y la clasificación de datos, proporcionando un análisis comparativo de la convergencia de un método metaheurístico aplicado sobre las NN frente a métodos tradicionales.

1.4 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROYECTO

En ésta sección se presenta el objetivo general, los objetivos específicos además del alcance y limitaciones de la presente investigación.

1.4.1 Objetivo general

Evaluar el desempeño del algoritmo *simulated annealing* y su efecto sobre el entrenamiento de redes neuronales profundas en comparación con otros métodos. Los métodos que se comparan son: SDG, RMSProp y SA.

1.4.2 Objetivos específicos

Los objetivos establecidos para el presente trabajo son descritos a continuación

1. Definir las reglas de aprendizaje a comparar.
2. Construir los conjuntos de datos de entrada y salida a analizar.
3. Establecer los parámetros de las redes neuronales para la experimentación.

4. Establecer los algoritmos de aprendizaje a comparar.
5. Entrenar las redes con los distintos conjuntos de datos.
6. Establecer las conclusiones del trabajo.

1.4.3 Alcances

1. La arquitectura de las distintas redes será la misma, variará solo el método de aprendizaje.
2. Los conjuntos de datos para el entrenamiento a utilizar son los propuestos en (Morse y Stanley, 2016).

1.5 METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

1.5.1 Metodología de trabajo

Considerando el aspecto investigativo del trabajo, se considera la utilización del método científico. Entre las actividades que componen la metodología, Sampieri (2006) describe los siguientes pasos para desarrollar una investigación:

- **Formulación de la hipótesis:** Las redes neuronales que adolecen del desvanecimiento del gradiente tienen mejor convergencia al utilizar el algoritmo *simulated annealing* como método de aprendizaje.
- **Marco teórico:** Una revisión de la literatura donde se aborda el problema planteado, para situarse en el contexto actual de los problemas. Se describirán redes neuronales que buscan solucionar el mismo problema.
- **Diseño de la solución:** Se deberá diseñar el experimento para generar los datos que permitan sustentar las comparaciones entre las distintas redes.

- Análisis y verificación de los resultados: Los resultados se analizarán considerando los valores de convergencia de los distintos métodos.
- Presentación de los resultados: Se presentarán tablas que describan los resultados obtenidos y que se consideren pertinentes.
- Conclusiones obtenidas en el desarrollo de la investigación.

1.5.2 Herramientas de desarrollo

Para el desarrollo y ejecución de los experimentos se utilizará un equipo con las siguientes características

Tabla 1.1: Especificaciones del equipo

Sistema Operativo	Solus 2017.04.18.0 64-bit
Procesador	Intel® Core™i5-2450M CPU @ 2.50GHz x 4
RAM	7.7Gb
Gráficos	Intel® Sandybridge Mobile
Almacenamiento	935.6 GB

El software que se utilizará es:

- Lenguaje de programación: Python.
- Sistema de redes neuronales: Keras API (Chollet, 2015).
- Herramienta ofimática: \LaTeX .

CAPÍTULO 2. ASPECTOS TEÓRICOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

En esta sección se abarcan los aspectos relacionados al conocimiento general para la comprensión del presente trabajo (aspectos teóricos) y la revisión de la literatura asociada al trabajo presentado en esta tesis.

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS

2.1.1 Redes neuronales multicapas

Una de las características que diferencia a las neuronas biológicas del resto de las células vivas, es su capacidad de comunicación. En la figura 2.1 se puede apreciar un esquema general de una neurona biológica. Las dendritas y el soma (cuerpo celular) reciben las señales de entrada; el cuerpo celular las combina e integra y emite una señal de salida. El axón transporta esas señales a los terminales axónicos, que se encargan de distribuir información a un nuevo conjunto de neuronas. Por lo general, una neurona recibe información de miles de otras neuronas, y a su vez, envía información a otras neuronas, formando una red de conexiones.

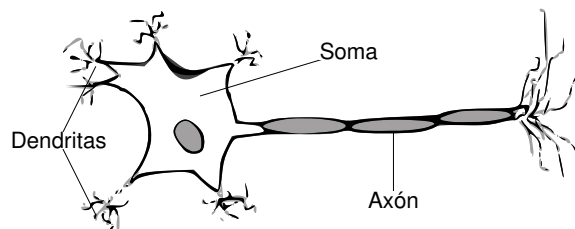


Figura 2.1: Esquema de una neurona biológica.

Una NN es un sistema de procesamiento basado en las redes neuronales biológicas y en la forma en que estas se conectan y comunican. Cada neurona tiene un estado interno, llamado de *activación*, que es una función de las entradas recibidas y envía su activación como señal

a varias otras neuronas. Cada una está conectada a otras neuronas por medio de enlaces de comunicación dirigidos, formando capas, donde cada conexión tiene un peso asociado como se muestra en la figura 2.2. Los pesos representan la información que está siendo utilizada por la red para resolver un problema.

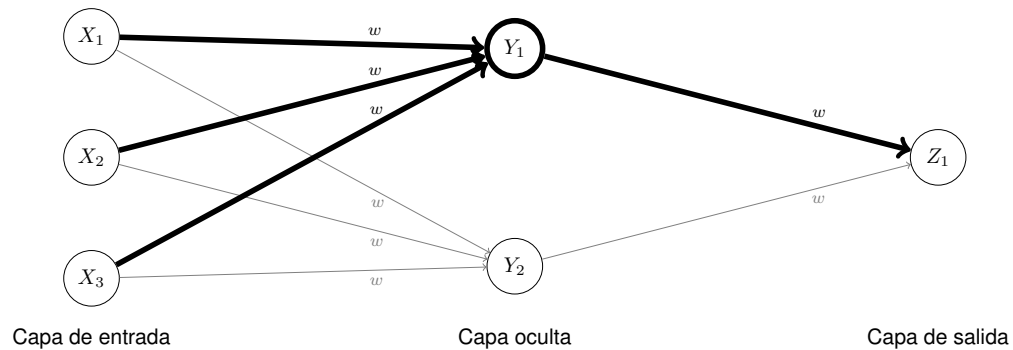


Figura 2.2: Esquema de una red neuronal

La activación de una neurona Y está dado por su función de activación y las entradas. Algunas de las funciones de activación mas comunes se pueden ver en la tabla 2.1. La entrada a la neurona Y corresponde a la suma ponderada de los pesos de las conexiones que llegan hacia Y por la salida de las neuronas de la capa anterior. En la figura 2.2 se puede ver como las salidas de las neuronas de la capa de entrada llegan hacia las neuronas Y_1 e Y_2 para aplicar su función de activación respectiva, y sus salida son enviadas a la capa de salida.

Función	Fórmula	Rango
Identidad	$f(x) = x$	$[-\infty, \infty]$
Lineal por tramos	$f(x) = \begin{cases} -1 & x < -1 \\ a * x & -1 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$	$[-1, 1]$
Sinusoidal	$f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$	$[-1, 1]$
Sigmoidal	$f(x) = \frac{1}{1+\exp -x}$	$[0, 1]$
Tangente hiperbólica	$\frac{1-\exp(-x)}{1+\exp(-x)}$	$[-1, 1]$

Tabla 2.1: Algunas funciones de activaciones.

2.1.2 El algoritmo de retropropagación

El algoritmo de retropropagación del error, también conocido como la regla delta, fue el primer algoritmo de entrenamiento para redes multicapas (Werbos, 1974; Rumelhart et al., 1986a). El entrenamiento de una red por retropropagación implica tres etapas: la propagación del patrón de entrada, el cálculo del error y su propagación hacia las capas anteriores, y el ajuste de los pesos. Después del entrenamiento, la aplicación de la red implica solamente los cálculos de la fase de propagación. En caso de que el entrenamiento sea lento, una red ya entrenada puede producir su salida rápidamente.

Como se puede apreciar en la figura 2.3, la entrada de la red se propaga hacia la salida a través de las neuronas transformandola en cada neurona de la red.

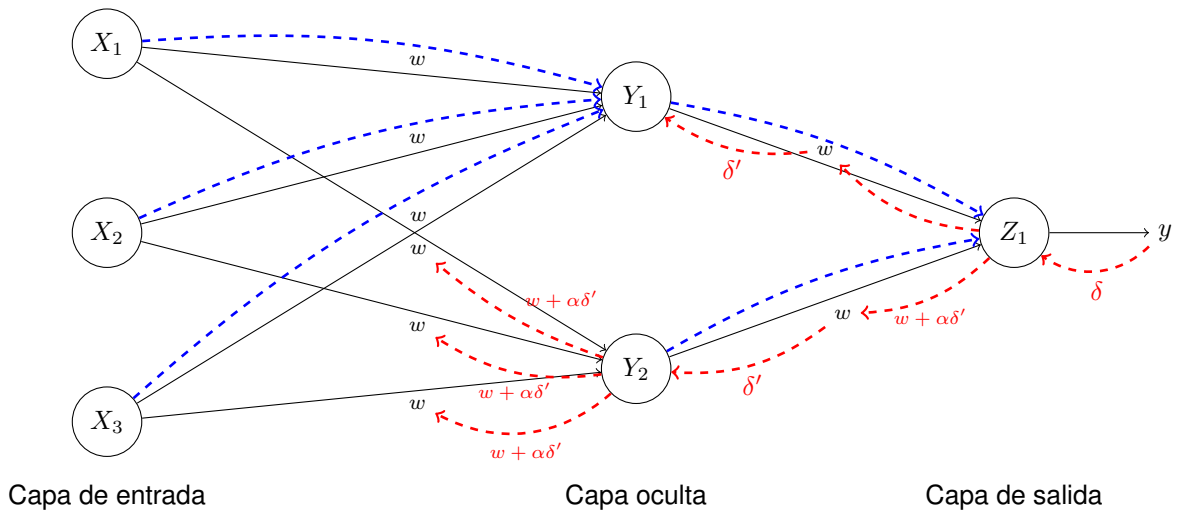


Figura 2.3: Algoritmo de retropropagación. En azul se puede apreciar la forma en que la señal se mueve a través de la red hasta generar una salida, mientras que en rojo se muestra como la red propaga el error a través de la red mientras actualiza los pesos.

2.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.2.1 El gradiente estocástico descendente

2.2.2 Prop y RMSProp

2.2.3 Heurísticas y metaheurísticas

2.2.4 Simulated Annealing

2.2.5 Instancias

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adam-Bourdarios, C., Cowan, G., Germain, C., Guyon, I., Kégl, B., y Rousseau, D. (2015, 13 Dec). The Higgs boson machine learning challenge. En G. Cowan, C. Germain, I. Guyon, B. Kégl, y D. Rousseau (Eds.), *Proceedings of the nips 2014 workshop on high-energy physics and machine learning* (Vol. 42, pp. 19–55). Montreal, Canada: PMLR. Descargado de <http://proceedings.mlr.press/v42/cowa14.html>
- Al-Baali, M. (1998). Numerical experience with a class of self-scaling quasi-newton algorithms. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 96(3), 533–553. doi: 10.1023/A:1022608410710
- Arel, I., Rose, D. C., y Karnowski, T. P. (2010, nov). Research frontier: Deep machine learning—a new frontier in artificial intelligence research. *Comp. Intell. Mag.*, 5(4), 13–18. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1109/MCI.2010.938364> doi: 10.1109/MCI.2010.938364
- Barzilai, J., y Borwein, J. M. (1988). Two-point step size gradient methods. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 8(1), 141. doi: 10.1093/imanum/8.1.141
- Battiti, R., y Tecchiolli, G. (1995, Sep). Training neural nets with the reactive tabu search. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 6(5), 1185–1200. doi: 10.1109/72.410361
- Bengio, Y. (2009, enero). Learning deep architectures for ai. *Found. Trends Mach. Learn.*, 2(1), 1–127. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1561/22000000006> doi: 10.1561/22000000006
- Bengio, Y., Courville, A., y Vincent, P. (2013, Aug). Representation learning: A review and new perspectives. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 35(8), 1798–1828. doi: 10.1109/TPAMI.2013.50
- Bengio, Y., Lamblin, P., Popovici, D., y Larochelle, H. (2006). Greedy layer-wise training of deep networks. En *Proceedings of the 19th international conference on neural information processing systems* (pp. 153–160). Cambridge, MA, USA: MIT Press. Descargado de <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2976456.2976476>
- Bengio, Y., y LeCun, Y. (2007). Scaling learning algorithms towards AI. En L. Bottou, O. Chapelle, D. DeCoste, y J. Weston (Eds.), *Large-scale kernel machines*. MIT Press. Descargado de <http://yann.lecun.com/exdb/publis/pdf/bengio-lecun-07.pdf>

- Bianchini, M., y Gori, M. (1996). Optimal learning in artificial neural networks: A review of theoretical results. *Neurocomputing*, 13(2–4), 313 - 346. Descargado de <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0925231295000321> (Soft Computing) doi: [https://doi.org/10.1016/0925-2312\(95\)00032-1](https://doi.org/10.1016/0925-2312(95)00032-1)
- Birgin, E. G., y Martínez, J. M. (2001). A spectral conjugate gradient method for unconstrained optimization. *Applied Mathematics and Optimization*, 43(2), 117–128. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1007/s00245-001-0003-0> doi: 10.1007/s00245-001-0003-0
- Bishop, C. M. (1995). *Neural networks for pattern recognition*. New York, NY, USA: Oxford University Press, Inc.
- Bordes, A., Chopra, S., y Weston, J. (2014). Question answering with subgraph embeddings. *CoRR*, abs/1406.3676. Descargado de <http://arxiv.org/abs/1406.3676>
- Cauchy, A.-L. (1847, 18 de octubre). Méthode générale pour la résolution des systèmes d'équations simultanées. *Compte Rendu des S'eances de L'Acad'emie des Sciences XXV, S'erie A*(25), 536–538.
- Charalambous, C. (1992, June). Conjugate gradient algorithm for efficient training of artificial neural networks. *IEE Proceedings G - Circuits, Devices and Systems*, 139(3), 301-310. doi: 10.1049/ip-g-2.1992.0050
- Chelouah, R., y Siarry, P. (2000). Tabu search applied to global optimization. *European Journal of Operational Research*, 123(2), 256 - 270. Descargado de <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221799002556> doi: [http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217\(99\)00255-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00255-6)
- Chollet, F. (2015). *Keras*. <https://github.com/fchollet/keras>. GitHub.
- Ciodaro, T., Deva, D., de Seixas, J. M., y Damazio, D. (2012). Online particle detection with neural networks based on topological calorimetry information. *Journal of Physics: Conference Series*, 368(1), 012030. Descargado de <http://stacks.iop.org/1742-6596/368/i=1/a=012030>
- Collobert, R., Weston, J., Bottou, L., Karlen, M., Kavukcuoglu, K., y Kuksa, P. (2011, noviembre). Natural language processing (almost) from scratch. *J. Mach. Learn. Res.*, 12, 2493–2537. Descargado de <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1953048.2078186>
- Farabet, C., Couprie, C., Najman, L., y LeCun, Y. (2013, Aug). Learning hierarchical features for scene labeling. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 35(8), 1915-1929. doi: 10.1109/TPAMI.2012.231

- Fletcher, R., y Reeves, C. M. (1964, 1 de febrero). Function minimization by conjugate gradients. *The Computer Journal*, 7(2), 149–154. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1093/comjnl/7.2.149> doi: 10.1093/comjnl/7.2.149
- Gori, M., y Tesi, A. (1992, Jan). On the problem of local minima in backpropagation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 14(1), 76-86. doi: 10.1109/34.107014
- Gorin, A., y Mammone, R. J. (1994, Jan). Introduction to the special issue on neural networks for speech processing. *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing*, 2(1), 113-114. doi: 10.1109/89.260355
- Grippo, L. (1994). A class of unconstrained minimization methods for neural network training. *Optimization Methods and Software*, 4(2), 135-150. doi: 10.1080/10556789408805583
- Helmstaedter, M., Briggman, K. L., Turaga, S. C., Jain, V., Seung, H. S., y Denk, W. (2013, aug). Connectomic reconstruction of the inner plexiform layer in the mouse retina. *Nature*, 500(7461), 168–174. Descargado de <https://doi.org/10.1038/nature12346> doi: 10.1038/nature12346
- Hestenes, M. R., y Stiefel, E. (1952). Methods of conjugate gradients for solving linear systems. *Journal of research of the National Bureau of Standards*, 49, 409–436.
- Hinton, G., Deng, L., Yu, D., Dahl, G. E., r. Mohamed, A., Jaitly, N., ... Kingsbury, B. (2012, Nov). Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition: The shared views of four research groups. *IEEE Signal Processing Magazine*, 29(6), 82-97. doi: 10.1109/MSP.2012.2205597
- Hinton, G. E., Osindero, S., y Teh, Y.-W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. *Neural Computation*, 18(7), 1527-1554. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527> (PMID: 16764513) doi: 10.1162/neco.2006.18.7.1527
- Hinton, G. E., y Salakhutdinov, R. R. (2006). Reducing the dimensionality of data with neural networks. *Science*, 313(5786), 504–507. Descargado de <http://science.sciencemag.org/content/313/5786/504> doi: 10.1126/science.1127647
- Hornik, K. (1991). Approximation capabilities of multilayer feedforward networks. *Neural Networks*, 4(2), 251 - 257. Descargado de <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/089360809190009T> doi: [https://doi.org/10.1016/0893-6080\(91\)90009-T](https://doi.org/10.1016/0893-6080(91)90009-T)

- Huang, H. Y. (1970). Unified approach to quadratically convergent algorithms for function minimization. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 5(6), 405–423. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1007/BF00927440> doi: 10.1007/BF00927440
- Hwang, J.-N., Kung, S.-Y., Niranjan, M., y Principe, J. C. (1997, Nov). The past, present, and future of neural networks for signal processing. *IEEE Signal Processing Magazine*, 14(6), 28-48. doi: 10.1109/79.637299
- Jacobs, R. A. (1988). Increased rates of convergence through learning rate adaptation. *Neural Networks*, 1(4), 295 - 307. doi: [https://doi.org/10.1016/0893-6080\(88\)90003-2](https://doi.org/10.1016/0893-6080(88)90003-2)
- Jain, A. K., Duin, R. P. W., y Mao, J. (2000, enero). Statistical pattern recognition: A review. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 22(1), 4–37. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1109/34.824819> doi: 10.1109/34.824819
- Jean, S., Cho, K., Memisevic, R., y Bengio, Y. (2014). On using very large target vocabulary for neural machine translation. *CoRR*, abs/1412.2007. Descargado de <http://arxiv.org/abs/1412.2007>
- Krizhevsky, A., Sutskever, I., y Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. En *Proceedings of the 25th international conference on neural information processing systems* (pp. 1097–1105). USA: Curran Associates Inc. Descargado de <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2999134.2999257>
- Lamos-Sweeney, J. (2012). *Deep learning using genetic algorithms*. Descargado de <https://books.google.cl/books?id=RGpPMwEACAAJ>
- Le, Q. V., Ranzato, M., Monga, R., Devin, M., Chen, K., Corrado, G. S., ... Ng, A. Y. (2012). Building high-level features using large scale unsupervised learning. En *Proceedings of the 29th international conference on machine learning* (pp. 507–514). USA: Omnipress. Descargado de <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3042573.3042641>
- LeCun, Y., Bengio, Y., y Hinton, G. (2015, may). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. Descargado de <https://doi.org/10.1038/nature14539> doi: 10.1038/nature14539
- Leung, M. K. K., Xiong, H. Y., Lee, L. J., y Frey, B. J. (2014, jun). Deep learning of the tissue-regulated splicing code. *Bioinformatics*, 30(12), i121–i129. Descargado de <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu277> doi: 10.1093/bioinformatics/btu277
- Ma, J., Sheridan, R. P., Liaw, A., Dahl, G. E., y Svetnik, V. (2015). Deep neural nets as a method for quantitative structure–activity relationships. *Journal of Chemical Information and Modeling*,

55(2), 263-274. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1021/ci500747n> (PMID: 25635324)
doi: 10.1021/ci500747n

Magoulas, G. D., Vrahatis, M. N., y Androulakis, G. S. (1997). Effective backpropagation training with variable stepsize. *Neural Networks*, 10(1), 69 - 82. Descargado de <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608096000524> doi: [https://doi.org/10.1016/S0893-6080\(96\)00052-4](https://doi.org/10.1016/S0893-6080(96)00052-4)

Mikolov, T., Deoras, A., Povey, D., Burget, L., y Cernocky, J. H. (2011, December). Strategies for training large scale neural network language models. IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop. Descargado de <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/strategies-for-training-large-scale-neural-network-language-models/>

Mitra, S., y Hayashi, Y. (2006, Sept). Bioinformatics with soft computing. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, 36(5), 616-635. doi: 10.1109/TSMCC.2006.879384

Morse, G., y Stanley, K. O. (2016). Simple evolutionary optimization can rival stochastic gradient descent in neural networks. En *Proceedings of the genetic and evolutionary computation conference 2016* (pp. 477–484). New York, NY, USA: ACM. Descargado de <http://doi.acm.org/10.1145/2908812.2908916> doi: 10.1145/2908812.2908916

Møller, M. F. (1993). A scaled conjugate gradient algorithm for fast supervised learning. *Neural Networks*, 6(4), 525 - 533. Descargado de <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608005800565> doi: [https://doi.org/10.1016/S0893-6080\(05\)80056-5](https://doi.org/10.1016/S0893-6080(05)80056-5)

Nguyen, D., y Widrow, B. (1990, June). Improving the learning speed of 2-layer neural networks by choosing initial values of the adaptive weights. En *1990 ijcnn international joint conference on neural networks* (p. 21-26 vol.3). doi: 10.1109/IJCNN.1990.137819

Nocedal, J., y Wright, S. (2006). *Numerical optimization (springer series in operations research and financial engineering)*. Springer.

Nocedal, J., y Yuan, Y.-x. (1993). Analysis of a self-scaling quasi-newton method. *Mathematical Programming*, 61(1), 19–37. doi: 10.1007/BF01582136

Oren, S. (1972). *Self-scaling variable metric algorithms for unconstrained minimization*. Department of Engineering-Economic Systems, Stanford University.

- Oren, S. S., y Luenberger, D. G. (1974). Self-scaling variable metric (ssvm) algorithms. part i: Criteria and sufficient conditions for scaling a class of algorithms. *Management Science*, 20(5), 845-862. Descargado de <http://www.jstor.org/stable/2630094>
- Peng, C. C., y Magoulas, G. D. (2007, Oct). Adaptive nonmonotone conjugate gradient training algorithm for recurrent neural networks. En *19th ieee international conference on tools with artificial intelligence(ictai 2007)* (Vol. 2, p. 374-381). doi: 10.1109/ICTAI.2007.126
- Plagianakos, V., Sotiropoulos, D., y Vrahatis, M. (1998). Automatic adaptation of learning rate for backpropagation neural networks. *Recent Advances in Circuits and Systems*, 337.
- Plagianakos, V. P., Magoulas, G. D., y Vrahatis, M. N. (2002, Nov). Deterministic nonmonotone strategies for effective training of multilayer perceptrons. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 13(6), 1268-1284. doi: 10.1109/TNN.2002.804225
- Polak E., R. G. (1969). Note sur la convergence de méthodes de directions conjuguées. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis - Modélisation Mathématique et Analyse Numérique*, 3(R1), 35-43. Descargado de <http://eudml.org/doc/193115>
- Ranzato, M., Ian Boureau, Y., y Cun, Y. L. (2007). Sparse feature learning for deep belief networks. En J. Platt, D. Koller, Y. Singer, y S. Roweis (Eds.), *Advances in neural information processing systems 20* (pp. 1185–1192). Cambridge, MA: MIT Press. Descargado de http://books.nips.cc/papers/files/nips20/NIPS2007_1118.pdf
- Rocha, M., Cortez, P., y Neves, J. (2003). Evolutionary neural network learning. En F. M. Pires y S. Abreu (Eds.), *Progress in artificial intelligence: 11th portuguese conference on artificial intelligence, epia 2003, beja, portugal, december 4-7, 2003. proceedings* (pp. 24–28). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Descargado de http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24580-3_10 doi: 10.1007/978-3-540-24580-3_10
- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., y Williams, R. J. (1986a). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323, 533–536.
- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., y Williams, R. J. (1986b). Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition, vol. 1. En D. E. Rumelhart, J. L. McClelland, y C. PDP Research Group (Eds.), (pp. 318–362). Cambridge, MA, USA: MIT Press. Descargado de <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=104279.104293>
- Sainath, T. N., r. Mohamed, A., Kingsbury, B., y Ramabhadran, B. (2013, May). Deep convolutional neural networks for lvcsr. En *2013 ieee international conference on acoustics, speech and signal processing* (p. 8614-8618). doi: 10.1109/ICASSP.2013.6639347

- Sampieri, R. (2006). *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.
- Selmic, R. R., y Lewis, F. L. (2002, mayo). Neural-network approximation of piecewise continuous functions: Application to friction compensation. *Trans. Neur. Netw.*, 13(3), 745–751. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1109/TNN.2002.1000141> doi: 10.1109/TNN.2002.1000141
- Sotiropoulos, D., Kostopoulos, A., y Grapsa, T. (2002). A spectral version of perry's conjugate gradient method for neural network training. En *Proceedings of 4th gracm congress on computational mechanics* (Vol. 1, pp. 291–298).
- Sutskever, I., Vinyals, O., y Le, Q. V. (2014). Sequence to sequence learning with neural networks. *CoRR*, abs/1409.3215. Descargado de <http://arxiv.org/abs/1409.3215>
- Szegedy, C., Liu, W., Jia, Y., Sermanet, P., Reed, S., Anguelov, D., ... Rabinovich, A. (2015, June). *Going deeper with convolutions*. doi: 10.1109/CVPR.2015.7298594
- Tompson, J., Jain, A., LeCun, Y., y Bregler, C. (2014). Joint training of a convolutional network and a graphical model for human pose estimation. *CoRR*, abs/1406.2984. Descargado de <http://arxiv.org/abs/1406.2984>
- Tsai, J.-T., Chou, J.-H., y Liu, T.-K. (2006, Jan). Tuning the structure and parameters of a neural network by using hybrid taguchi-genetic algorithm. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 17(1), 69-80. doi: 10.1109/TNN.2005.860885
- Vogl, T. P., Mangis, J. K., Rigler, A. K., Zink, W. T., y Alkon, D. L. (1988). Accelerating the convergence of the back-propagation method. *Biological Cybernetics*, 59(4), 257–263. doi: 10.1007/BF00332914
- Werbos, P. J. (1974). *Beyond regression: New tools for prediction and analysis in the behavioral sciences* (Tesis Doctoral no publicada). Harvard University.
- Xiong, H. Y., Alipanahi, B., Lee, L. J., Bretschneider, H., Merico, D., Yuen, R. K. C., ... Frey, B. J. (2015). The human splicing code reveals new insights into the genetic determinants of disease. *Science*, 347(6218). Descargado de <http://science.sciencemag.org/content/347/6218/1254806> doi: 10.1126/science.1254806
- Yin, H. X., y Du, D. L. (2007). The global convergence of self-scaling bfgs algorithm with nonmonotone line search for unconstrained nonconvex optimization problems. *Acta Mathematica Sinica, English Series*, 23(7), 1233–1240. doi: 10.1007/s10114-005-0837-5

Zhang, G. P. (2000, noviembre). Neural networks for classification: A survey. *Trans. Sys. Man Cyber Part C*, 30(4), 451–462. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1109/5326.897072> doi: 10.1109/5326.897072

Zheng, R. T., Ngo, N. Q., Shum, P., Tjin, S. C., y Binh, L. N. (2005). A staged continuous tabu search algorithm for the global optimization and its applications to the design of fiber bragg gratings. *Computational Optimization and Applications*, 30(3), 319–335. Descargado de <http://dx.doi.org/10.1007/s10589-005-4563-9> doi: 10.1007/s10589-005-4563-9