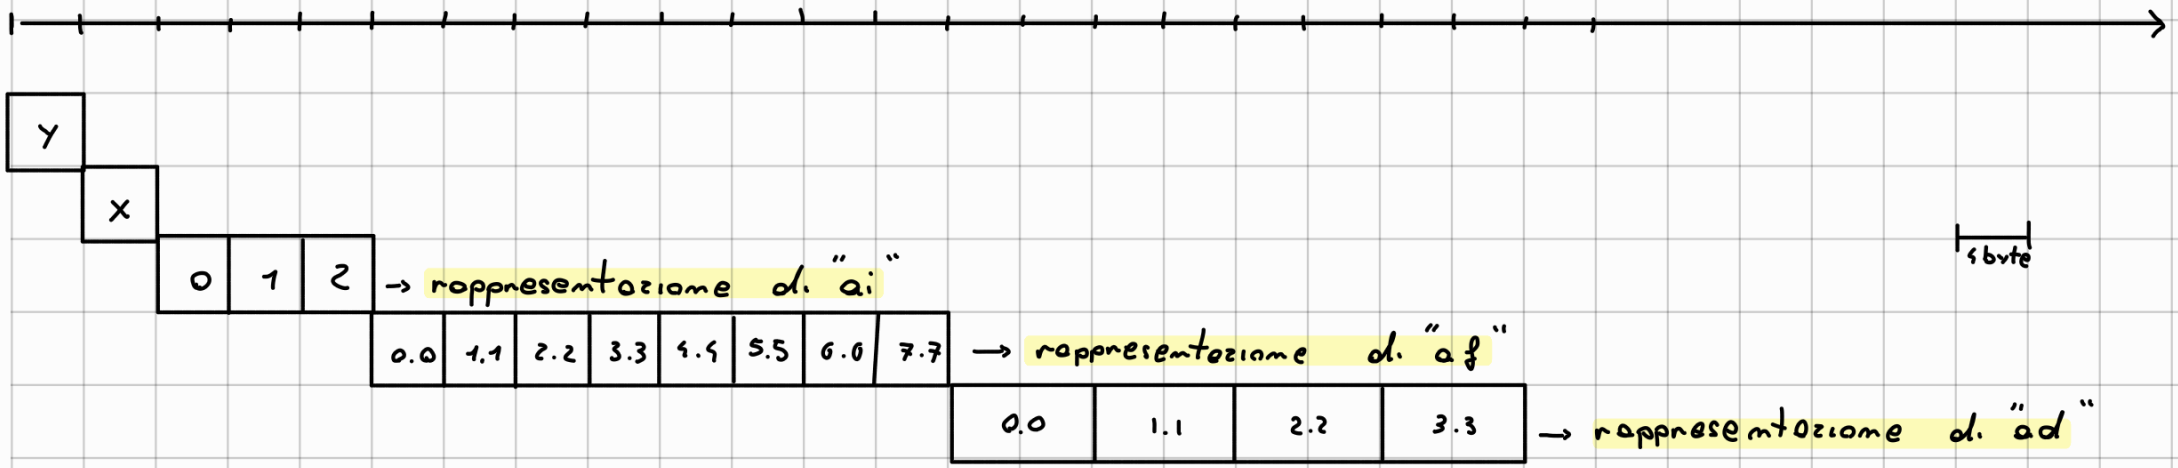

Con G++ il programma stampa 1 perche' nel codice in riga 13 trova l'indirizzo di y e si sposta di una cella in avanti e mette zero in quella cella, sovrascrivendo la variabile x che si trova in memoria in posizione subito successiva a y.