



Fakultät Informatik

KI-gestützte Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte durch Benutzerinteraktion

Bachelorarbeit im Studiengang Medieninformatik

vorgelegt von

Friedrich Allenhof

Matrikelnummer 359 4928

Erstgutachter: Prof. Dr. Uwe Wienkop

Zweitgutachter: Louis Burk

© 2026

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Abstract

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
1.1. Problemstellung	1
1.2. Forschungsfragen und Zielsetzung	2
1.3. Abgrenzung	3
1.4. Aufbau der Arbeit	3
2. Grundlagen	5
2.1. Statische und interaktive 3D-Objekte	5
2.2. Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte	6
2.3. Das Vivian Framework	6
2.3.1. Spezifikationen	7
2.4. Large Language Models und Agentische Systeme	7
2.4.1. Definition	7
2.4.2. Multimodale LLMs	8
2.4.3. Verwendung in der vorliegenden Arbeit	8
3. Stand der Forschung	11
3.1. Artikulierung von statischen Objekten	12
3.2. Bildbasierte Eingaben	12
3.3. Forschungslücke	13
4. Systemkonzeption und Architekturentscheidungen	15
4.1. Anforderungsanalyse	15
4.1.1. Funktionale Anforderungen	15
4.1.2. Nicht-funktionale Anforderungen	16
4.1.3. Domänenspezifische Anforderungen	16
4.2. Untersuchte Architekturansätze	17
4.2.1. Manager-gesteuerter Multi-Agenten-Ansatz	17
4.2.2. Begründung des modularen Workflow-Ansatzes	18
5. Prototypische Implementierung der gewählten Systemarchitektur	19
5.1. Systemkontext und Schnittstellen	19
5.2. Verwendete Sprachmodelle und Agenten	20
5.3. Gesamtpipeline und Datenfluss	20

5.4. Vorverarbeitung in Unity	22
5.5. Scene Analyzer	24
5.6. Interaction Planner	24
5.7. Specification Generator	25
5.8. Consistency Reviewer	26
5.9. Validator	26
6. Evaluation	27
7. Ausblick und Fazit	29
A. Agenten-Instruktionen	31
A.1. Scene Analysis Agent	31
Abbildungsverzeichnis	37
Tabellenverzeichnis	39
Listingverzeichnis	41
Literatur	43

Kapitel 1.

Einführung

1.1. Problemstellung

In der Regel enthalten statische 3D-Objekte Geometrie, Materialien und Transformationen, jedoch kein Wissen darüber, welche expliziten Teile bedienbar sind, welche Funktion sie erfüllen oder wie sie auf Nutzer*innenhandlungen reagieren. Für Interaktivität sind aber genau diese Informationen von fundamentaler Bedeutung, nämlich wenn Objekte oder Teilobjekte mit Bedeutung, möglichen Handlungen und Verhalten verbunden werden [1]. Somit bestehen virtuelle, interaktive Prototypen nicht nur aus einer 3D-Geometrie, sondern besitzen zusätzlich semantisch-verhaltensbezogene Informationen.

Die Erstellung interaktiver 3D-Szenen oder die Transformation dieser in interaktive Prototypen setzt oft ein technisches Verständnis und Wissen voraus, wie etwa in 3D-Modellierung, Szenenaufbau oder Programmierung, was die Einstiegshürde für potenzielle Anwendende wie Produktentwickler*innen, Designer*innen oder Lehrende vergrößert. Diese Gruppe von Anwender*innen wird in dieser Arbeit als nicht-technische Benutzer*innen bezeichnet, also Personen ohne Kenntnisse in der Programmierung oder 3D-Modellierung. Die Fähigkeit fachliche Anforderungen und Funktionalität präzise formulieren zu können, wird dabei jedoch vorausgesetzt.

Interaktivität wird meist an konkrete Objekte oder Teilobjekte gebunden. Verfahren wie 3D-Scanning erlauben allerdings häufig nur eine monolithische Erzeugung statischer Abbildungen der Realität. Auch rekonstruierte Szenen aus Punktwolken bieten an sich keine einzeln adressierbaren Teile. Diese Abbilder sind somit überwiegend nicht semantisch segmentiert und Objekte existieren nicht als eigenständige, adressierbare Entitäten. Eine interaktive Anpassung oder Segmentierung im Nachhinein ist dann nur mit massivem manuellem Aufwand möglich.

Weiterhin muss Interaktionsverhalten in eine konsistente, maschinenlesbare Repräsentation überführt werden, da interaktive Prototypen mehr als eine rein textuelle Beschreibung des gewünschten Verhaltens benötigen. Diese Überführung ist in der Regel ebenfalls mit hohem manuellem Aufwand verbunden und dadurch auch fehleranfällig.

Außerdem fehlen in automatisierten Verfahren zur Erstellung und Bearbeitung von virtuellen Prototypen oft interne Prüf- oder Korrekturmaßnahmen, um Fehler frühzeitig und im Prozess erkennen und beheben zu können. Diese Fehler müssen dann häufig zeitaufwendig und manuell im Nachhinein behoben werden. Auch können Halluzinationen auftreten, wie etwa in 3D-LLMs, wodurch Objekte teils nicht existieren oder falsche Beziehungen zwischen Objekten bestehen [2].

Daraus lässt sich das zentrale Problem dieser Arbeit ableiten: Es fehlt ein niedrigschwelliger und dennoch kontrollierbarer Ansatz, mit dem bereits vorhandene statische 3D-Objekte in maschinenlesbare, validierbare und zustandsbasierte Prototypen überführt werden können, während die Geometrie beibehalten wird.

1.2. Forschungsfragen und Zielsetzung

Um den in 1.1 beschriebenen Problemen zu begegnen, untersucht die vorliegende Arbeit die Möglichkeit einen Ansatz zu entwickeln, welcher die automatisierte Überführung statischer 3D-Objekte in validierte, Zustands-behaftete, interaktive Prototypen ermöglicht, der insbesondere auch nicht-technischen Benutzer*innengruppen eine Nutzung ermöglicht und die Geometrie der Teilobjekte beibehält. Im Zentrum steht die folgende Forschungsfrage:

Lässt sich eine automatisierte Pipeline konzipieren und prototypisch umsetzen, die vorhandene statische 3D-Objekte mittels natürlicher Sprache in interaktive Prototypen überführt und dabei vorhandene Geometrien beibehält?

Zur detaillierten Beantwortung dieser Frage werden die folgenden untergliederten Forschungsfragen definiert:

- **F1:** Kann ein Co-Creation-Workflow entworfen werden, der es auch nicht-technischen Benutzer*innengruppen ermöglicht, statische 3D-Objekte in interaktive Prototypen zu überführen?
- **F2:** Lassen sich relevante Objekte, Teilobjekte und semantische Rollen aus vorhandenen Szeneninformationen und Nutzer*innenbeschreibungen ableiten?
- **F3:** Können komplexe Interaktionslogiken aus der Kombination von bestehenden 3D-Geometrien und natürlicher Sprache extrahiert und in eine maschinenlesbare Repräsentation überführt werden?
- **F4:** Inwieweit können Validierungs- und Selbstkorrekturmechanismen bei der automatisierten Erstellung von Prototypen syntaktische, semantische und referenzielle Fehler vor der Laufzeit reduzieren?

Das Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und prototypische Implementierung einer KI-gestützten Pipeline, welche eine Überführung von statischen 3D-Objekten in interaktive Prototypen vornimmt und dabei natürliche Sprache entgegennimmt, um auch nicht-technischen Benutzer*innengruppen einen Zugang zu bieten. Dabei sollen die Fähigkeiten von LLMs genutzt werden und ein Co-Creation-Workflow entstehen, um einen Menschen in den Generierungsprozess einzubeziehen.

1.3. Abgrenzung

Diese Arbeit zielt nicht darauf ab, 3D-Szenendaten oder Geometrie zu generieren. Das beinhaltet komplette 3D-Szenen sowie einzelne 3D-Objekte, wie es in einigen verwandten Arbeiten der Fall ist. Es wird ausschließlich die Spezifikationsableitung bereits vorhandener virtueller Szenen betrachtet, um virtuelle Prototypen durch Verwendung des Vivian Framework zu erschaffen.

1.4. Aufbau der Arbeit

Aufbauend auf den in Kapitel 1 genannten Problemstellungen und Forschungsfragen werden in Kapitel 2 einige theoretische Grundlagen erläutert, wie statische und interaktive 3D-Objekte, das Vivian-Framework sowie LLMs und agentische Systeme, um ein fachliches Fundament für diese Arbeit zu bilden. In Kapitel 3 wird der derzeitige Stand der Forschung zur Verwendung von LLMs in virtuellen 3D-Welten eingeordnet. Darauf aufbauend wird die Forschungslücke herausgearbeitet, aus der sich die Relevanz der in Kapitel 4 entwickelten Pipeline ergibt. Anschließend beschäftigt sich Kapitel 5 mit der Implementierung und technischen Umsetzung dieser.

Kapitel 2.

Grundlagen

2.1. Statische und interaktive 3D-Objekte

Im Folgenden werden statische sowie interaktive 3D-Objekte definiert und erklärt. Die Begriffe 3D-Objekt und 3D-Asset werden in dieser Arbeit simultan verwendet. Beide beschreiben ein Element einer virtuellen Szene und können als alleinige Geometrie existieren oder Unterkomponenten bzw. Teilobjekte besitzen.

Statische 3D-Objekte

In dieser Arbeit werden statische 3D-Objekte als Basisform digitaler Modelle betrachtet. Sie sind die fundamentale Basis, auf denen komplexere Verhaltensweisen aufbauen können, jedoch wohnt ihnen mit diesen Informationen noch kein Eigenleben inne. Statische 3D-Objekte lassen sich meist rein geometrisch beschreiben. Die Mesh-Geometrie besteht aus Dreiecksnetzen oder Polyeder-Darstellungen, welche die Oberfläche durch Eckpunkte (Vertices) und deren Verbindungen definieren [3]. Weiterhin besitzen sie grafische Attribute wie Materialeigenschaften, Texturen, Transparenz und Sichtbarkeit sowie eine hierarchische Anordnung im Szenengraph, welcher ihre Position, Rotation und Skalierung organisiert [4].

Interaktive 3D-Objekte

Während statische 3D-Objekte als unbelebte geometrische Körper betrachtet werden können, zeichnen sich interaktive 3D-Objekte durch Wissen über ihre Funktionalität und die Möglichkeit zur Interaktion mit ihnen aus [1]. Auf diese 3D-Objekte kann durch Eingaben (Input) eingewirkt werden und das Objekt reagiert zustands- oder verhaltensbezogen [5]. Diese Reaktion verleiht der unbelebten Hülle ein „Leben“. Es ist somit in der Lage, auf durch Benutzereingaben ausgelöste Ereignisse (Events) zu reagieren und wird zu einem handlungs-offenen Teil der virtuellen Welt.

2.2. Transformation statischer in interaktive 3D-Objekte

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Transformation von statisch zu interaktiv ist keine rein geometrische oder visuelle Modifikation, sondern eine semantisch-verhaltensbezogene. Sie macht aus einem visuellen und geometrischen Asset ein interaktives Modell, welches Informationen über sein eigenes Verhalten und die möglichen Interaktionen mit diesem beinhaltet. Mit dem Konzept dieser „Smart Objects“ wird Logik direkt im Objekt gespeichert, was wiederum Dezentralisierung und Wiederverwendbarkeit ermöglicht [1]. Dieser Prozess umfasst verschiedene Ebenen.

Zunächst wird das statische 3D-Modell segmentiert sowie semantisch etikettiert, was sich mit dem Begriff „Labeling“ zusammenfassen lässt. Dabei werden rohe Mesh-Geometrien in bedeutungsvolle Teile mit bestimmten Rollen zerlegt (z.B. der Griff einer Tasse oder die Sitzfläche eines Stuhls), sodass ein System später „versteht“, welches Teil eines 3D-Objekts für welche Interaktion relevant ist und eine Zuordnung stattfinden kann [6][7].

Im nächsten Schritt erfolgt der Übergang von der Semantik zum Verhalten mittels Zuweisung spezifischer Interaktionsmerkmale (Interaction Features) zu den im ersten Schritt analysierten semantischen Etiketten. Diese Merkmale beinhalten eine Beschreibung der Funktionalität sowie eine Verknüpfung mit Verhaltensplänen oder Zustandsautomaten. Diese Pläne können Zustände überprüfen oder ändern und legen das erwartete Verhalten von beteiligten Akteuren fest [1].

2.3. Das Vivian Framework

Das Vivian Framework ist ein Virtual-Prototyping-Framework. Es erstellt virtuelle Prototypen, also eine digitale, interaktive Repräsentation physischer Objekte aus der realen Welt. Diese Repräsentation kann z.B. in der Produktentwicklung verwendet werden, um virtuelle Prototypen von echten Produkten zu erzeugen und deren Verhalten frühzeitig zu testen, ohne dass das physische Produkt vorhanden sein muss. Diese virtuellen Prototypen funktionieren spezifikations-getrieben, sodass Verhalten nicht programmatisch, sondern deklarativ als Spezifikation geschrieben wird. Zur Laufzeit wird diese Spezifikation dann mittels einer State-Machine-basierten Umgebung interpretiert um ein Interaktionsverhalten abzubilden [8]. Ein Vorteil einer solchen spezifikations-getriebenen Vorgehensweise ist, dass beispielsweise Produktentwickler*innen keine Programmierkenntnisse benötigen, um virtuelle Prototypen von Produkten (Digital Twins) zu erstellen. So kann das Verhalten eines Produktes bereits frühzeitig und iterativ getestet werden. Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet ist das Usability Engineering, mit dem interaktive Systeme so gestaltet und geprüft werden, dass sie für die jeweilige Zielgruppe möglichst effektiv, effizient sowie zufriedenstellend nutzbar sind. Dafür werden Systeme nicht erst am Ende, sondern bereits in der

Entwicklung, beispielsweise mittels Prototypen, auf Gebrauchstauglichkeit analysiert und getestet [9].

2.3.1. Spezifikationen

Wie bereits gezeigt, besitzen statische 3D-Objekte von sich aus keine Interaktivität (siehe 2.1). Das Vivian Framework bildet die Brücke zwischen statischem und interaktivem 3D-Objekt über eine maschinenlesbare Beschreibung des Verhaltens bei Interaktion mit dem virtuellen Prototyp. Die Verbindung dieser Spezifikation zu einem 3D-Objekt in der Szene wird über Namensreferenzen hergestellt. Ein Element in der Spezifikation referenziert demnach ein gleichnamiges 3D-Objekt oder Teilobjekt in der Szene. Weiterhin ermöglichen Spezifikationen eine Entkopplung des Verhaltensmodells vom 3D-Objekt, sodass unterschiedliche Spezifikationen verschiedene Verhalten bei demselben 3D-Objekt ermöglichen. Sie besteht im Wesentlichen aus 4 Teilen: Interaktionselemente (Interaction Elements), Visualisierungselemente (Visualization Elements), Zustände (States) und Übergänge (Transitions) [8].

Interaktionselemente. Hier befinden sich Elemente, welche Eingaben akzeptieren und somit Interaktion ermöglichen. Das können u. a. Buttons, Slider oder Movables sein.

Visualisierungselemente. Dabei handelt es sich Elemente, welche eine visuelle Rückmeldung geben. Typisch sind hier Light, Screen oder Sound Source.

Zustände. In diesem Teil befinden sich alle möglichen Zustände, die ein Prototyp erreichen kann. Jeder Zustand beschreibt eine bestimmte Situation, indem er Interaktions- und Visualisierungselementen Werte zuweist. Diese Zuweisung kann zudem an Bedingungen geknüpft sein.

Übergänge. Übergänge bestimmen, wie sich ein virtueller Prototyp von einem Zustand in einen anderen verändert. Diese Übergänge können durch Zeitüberschreitungen oder Ereignisse (Events) ausgelöst werden. Zusätzlich kann ein Übergang an eine zu erfüllende Bedingung (Guard) geknüpft sein.

2.4. Large Language Models und Agentische Systeme

2.4.1. Definition

Large Language Models (LLMs) sind tiefe neuronale Netzwerke, welche die Verarbeitung von natürlicher Sprache ermöglichen [10]. Sie enthalten typischerweise Milliarden von Parametern und sind in der Lage komplexe Aufgaben zu verstehen und zu lösen oder in Teilaufgaben zu zerlegen [11]. Ihre Skalierbarkeit ist ein zentrales Merkmal von LLMs, denn sie zeigen

mit zunehmender Modellgröße und Datenmenge qualitative Leistungssteigerungen und sogenannte emergente Fähigkeiten, wie z. B. *In-Context Learning*. Während solche LLMs als Modelle zur passiven Sprachverarbeitung und -generierung verstanden werden können, besitzen sie ohne zusätzliche Werkzeuge keine eigene Handlungsfähigkeit. Hier greift das Konzept eines LLM-basierten Agenten weiter. Ein Agent ist eine autonome Einheit, welche in einer Umgebung agiert, Entscheidungen trifft und auch mit anderen Agenten interagieren kann [12]. LLM-basierte Agenten verbinden diese klassische Idee mit den Fähigkeiten von LLMs. Ein LLM kann hier als kognitive Kernkomponente verstanden werden und verleiht dem Agent die Fähigkeit eigenständig und unabhängig zu analysieren, zu planen sowie Probleme zu lösen [13]. So entsteht ein System, welches nicht nur natürliche Sprache verarbeiten kann, sondern eine eigene zielgerichtete Handlungsfähigkeit besitzt und in einer Umgebung agieren kann. Ebenso kann es zusätzliche Komponenten wie Sensorik, API-Aufrufe oder Werkzeuge nutzen [13]. Die universelle Schnittstelle für solche agentischen Systeme, über die formuliert, geplant und koordiniert wird, ist die natürliche Sprache [14].

2.4.2. Multimodale LLMs

Multimodale Large Language Models (MLLMs) sind Modelle, welche im Gegensatz zu reinen LLMs nicht nur Text, sondern zudem Informationen wie Bild, Audio oder Video empfangen (Input), verarbeiten sowie ausgeben (Output) können. Eine für diese Arbeit wichtige Fähigkeit ist ihr Verstehen von 2D-Bildern und darüber zu schlussfolgern. Sie basieren auf LLMs und bestehen im Wesentlichen aus 3 Hauptmodulen: einem vortrainierten Encoder (Modality-Encoder), einem LLM sowie einem Adapter (Connector). Der Encoder verarbeitet die multimodalen Signale vor und der Adapter bildet die Brücke zum LLM, indem er diese Signale für das LLM verständlich umwandelt. Dieser Schritt ist nötig, da LLMs (wie in 2.4 gezeigt) ausschließlich Text verarbeiten können. Somit sind MLLMs in der Lage, Text sowie weitere multimodale Inhalte gemeinsam zu verstehen und darauf zu antworten [15], [16]. Im Vergleich zu früheren, ähnlichen Arbeiten basieren MLLMs auf LLMs mit Milliarden Parametern sowie neuen Trainingsparadigmen, wie dem „Multimodal Instruction Tuning“ [17]. Damit sind eine Vielzahl von Möglichkeiten gegeben, welche mit reinen LLMs nicht oder nur eingeschränkt realisierbar wären. Solche repräsentativen Fähigkeiten sind u. a. das Verständnis von visuell geprägten Witzen/Memes [18], [19], räumliches/koordinatenbezogenes Verständnis, das Erstellen von Website-Code basierend auf handgezeichneten Entwürfen oder Kochrezepte anhand von Bildern zubereiteter Gerichte [19].

2.4.3. Verwendung in der vorliegenden Arbeit

In dieser Arbeit werden LLM-basierte Agenten als Steuerungseinheiten in einer Pipeline zur Spezifikationsgenerierung für das Vivian Framework verwendet. Sie übernehmen eine

zentrale Rolle in der Übersetzung von natürlicher Sprache in strukturierte, maschinenlesbare Spezifikationen. Sie analysieren 3D-Szenen, planen mögliche Interaktionen mit einem 3D-Objekt, Erzeugen Spezifikationen zur Realisierung dieser Interaktionen und validieren semantische Korrektheit der erzeugten Artefakte.

Kapitel 3.

Stand der Forschung

Die aktuelle Forschung in diesem Gebiet verbindet Sprachmodelle mit 3D-Repräsentationen und zeigt, dass LLM-basierte Systeme zunehmend in der Lage sind, 3D-Szenen nicht nur mit Sprache zu beschreiben, sondern semantisch sowie räumlich zu interpretieren. Mit der Weiterentwicklung von LLMs konnte deren Integration mit räumlichen Daten große Fortschritte erzielen und bietet so neue Möglichkeiten wie Szenenverständnis, Planung und Generierung von 3D-Welten oder Navigation in diesen. Spätestens seit 2023 hat sich die Verbindung zwischen LLMs und 3D-Repräsentationen zu einer eigenständigen Forschungslinie entwickelt, welche 3D-Szenen nicht nur beschreiben, sondern auch für neue Methoden wie das Grounding, Fragebeantwortung und Planungsaufgaben nutzen können [20], [21]. Trotz dieser schnellen Entwicklung bleiben Datenknappheit, Halluzinationsrobustheit und räumliches Verständnis (Grounding) zentrale Herausforderungen aktueller Systeme [2], [20].

3D-LLMs für 3D-Verstehen. In Arbeiten wie 3D-LLM und PointLLM können multi-modale LLMs 3D-Daten direkt verarbeiten und nehmen dafür beispielsweise Punktwolken als Eingabe entgegen, wobei PointLLM eher objektzentriert ist. Dadurch können Aufgaben wie 3D-Captioning, 3D-Fragebeantwortung, Grounding, Dialog oder Navigation bearbeitet werden und relevante komplexere Konzepte wie räumliche Beziehungen zwischen Objekten, physikalische Eigenschaften, Raumlayouts oder Interaktionsmöglichkeiten (Affordances) verstehen [21], [22].

LLM-gestützte Pipelines zur Szenengenerierung und -bearbeitung. Parallel dazu wurden LLM-gestützte Pipelines entwickelt, in denen LLMs nicht direkt 3D-Daten verarbeiten. Stattdessen fungieren sie als Planungs- und Steuerungseinheit, die für die Generierung und Bearbeitung ganzer 3D-Szenen genutzt werden. Das Framework LLMR nutzt für die Generierung von interaktiven Szenen einen modularen Workflow, darunter die Module Planner, Scene Analyzer, Skill Library, Builder und Inspector. Es kann Szenenkontext analysieren und generiert anschließend Unity-kompatiblen C#-Code, welcher durch ein Inspektionsmodul iterativ geprüft wird. Als Eingabe arbeitet das System mit einer strukturierten, für das LLM konsumierbaren JSON-Repräsentation des Szenenkontexts [23]. HOLODECK verfolgt

einen stärker szenenzentrierten Ansatz und zerlegt die Generierung einer Szene in einzelne Schritte für Grundrisse, Materialien, Fenster und Türen, Objektauswahl sowie räumliche Anordnung. Es dient der automatisierten Erstellung von 3D-Simulationsumgebungen im Bereich der verkörperten KI (*Embodied-AI*) und platziert durch ein Constraint-basiertes Verfahren Objekte räumlich plausibel im Raum [24].

3.1. Artikulierung von statischen Objekten

Für die Transformation statischer in interaktive Objekte sind objekt- und szenenzentrierte Ansätze besonders relevant. ArtLLM wandelt eine Punktwolke in eine Abfolge von Tokens um, die vom Modell nacheinander generiert werden. Darüber hinaus können Assets auch als Bild oder Text eingegeben werden. Wichtig ist dabei, dass diese nicht direkt in das Kernmodell eingehen, sondern vorher mit Hilfe externer Generierungsmodelle in initiale Meshes und dann in Punktwolken umgewandelt werden. Diese Struktur definiert die Positionen der einzelnen Teile, die mechanischen Gelenke sowie deren Hierarchie. Um Positionen und Winkel anzugeben arbeitet es mit festen Rasterstufen statt Gleitkommazahlen. Nachdem detailliertere Geometrie über ein Zusatzmodul hinzugefügt wurde, wird diese kinematische Struktur als URDF-Datei (Unified Robotics Description Format) exportiert und kann so in Simulationen und virtuellen Umgebungen verwendet werden [25].

ArtiWorld erweitert diesen Ansatz von der Objekt- auf die Szenenebene. Das System nimmt eine textuelle Szenenbeschreibung entgegen und identifiziert auf dieser Grundlage artikulierbare Objekte. Anschließend erzeugt es strukturelle Beschreibungen der einzelnen Beziehungen und anschließend ebenfalls vollständige URDF-Dateien, welche an die ursprünglichen Koordinaten des starren 3D-Assets angepasst werden [26]. Die Geometrie des Originals wird dabei nicht ersetzt, sondern um Interaktivität erweitert. Insbesondere diese Arbeit zeigt, dass strukturelle Zwischenrepräsentationen das Reasoning verbessern.

3.2. Bildbasierte Eingaben

Eingaben basierend auf Bildern gewinnen in artikulationsbezogenen Pipelines an Bedeutung. Einzelbilder werden aktuell in mehreren Arbeiten genutzt, um simulierbare Szenen oder artikulierbare Objekte zu generieren, wie etwa in URDFormer oder ArtLLM [25], [27]. Dabei können Bilder sowohl isoliert, wie etwa in URDFormer, als auch zur ergänzenden Eingabe, wie in ArtLLM, verwendet werden, da diese semantische Hinweise und Informationen zu potenziellen Interaktionsmöglichkeiten bieten. Für die vorliegende Arbeit ist dieser Befund besonders relevant. Er zeigt die Kombination aus expliziten Raumdaten in Form von strukturellen Repräsentationen wie Punktwolken oder Szenengraphen mit Transformationen und Hierarchien einerseits sowie Bildern als visuellem Grounding andererseits.

3.3. Forschungslücke

Die in diesem Kapitel betrachteten Arbeiten zeigen, dass LLMs und MLLMs zunehmend in 3D-bezogenen Aufgabenbereichen eingesetzt werden und viele relevante Teilansätze wie 3D-Szenenverständnis, 3D-Fragebeantwortung, 3D-Grounding, Interaktions- und Aufgabenplanung, textbasierte 3D-Verarbeitung, Szenengenerierung sowie artikulationsbezogene Objektmodellierung existieren. So adressiert 3D-LLM u. a. 3D-Captioning, 3D-Fragebeantwortung, 3D-Grounding, Dialog und Navigation [21]. LLMR nutzt LLMs zur Erstellung und Modifikation interaktiver 3D-Welten zusammen mit Modulen wie Planner, Scene Analyzer, Builder und Inspector [23]. Holodeck erzeugt 3D-Umgebungen aus Sprache und nutzt ebenfalls LLMs u. a. für Objektwahl und räumliche Layout-Constraints [24]. ArtiWorld und URDFFormer adressieren artikulationsbezogene bzw. URDF-basierte Simulation und Kinematik [26], [27]. Diese Ansätze adressieren jedoch meist andere Zielartefakte als die vorliegende Arbeit und erzeugen häufig neue 3D-Geometrien, bearbeitete 3D-Assets, vollständige 3D-Szenen, Unity-Code, URDF-Dateien oder robotische Simulationsumgebungen. Die vorliegende Arbeit ist im Gegensatz dazu nicht primär als Verfahren zur Geometrie- oder Szenengenerierung einzuordnen, sondern als semantisch-verhaltensbezogener Ansatz zur Ableitung von Interaktionsspezifikationen aus vorhandenen 3D-Szenen.

Die Forschungslücke ergibt sich damit aus Verbindung mehrerer Aspekte. Es sollen vorhandene statische 3D-Objekte erhalten bleiben, relevante Objekte und Teilobjekte semantisch interpretiert werden und gewünschtes Verhalten soll natürlichsprachlich beschrieben werden können. Darüber hinaus ergibt sich aus den Randbedingungen des Vivian Frameworks, dass eine maschinenlesbare Interaktionslogik entstehen soll, welche kompatibel mit dem Vivian-Framework ist. Da LLM-gestützte Generierungsprozesse fehlerhafte Objektverweise, inkonsistente Strukturen oder unzulässige Spezifikationselemente erzeugen können, sind zudem Validierungs- und Korrekturmaßnahmen erforderlich. Genau diese Kombination wird im derzeitigen Stand der Forschung nicht direkt adressiert. Die Problemstellung in Kapitel 1 nennt bereits, dass statische 3D-Objekte zwar Geometrie, Materialien und Transformationen besitzen, es aber an Wissen über bedienbare Elemente, Funktionen und Reaktionen auf Nutzer*innenhandlungen fehlt. Dort wird außerdem bereits ein niedrigschwelliger und kontrollierbarer Ansatz gefordert, welcher vorhandene statische 3D-Objekte in maschinenlesbare, validierbare und zustandsbasierte Prototypen überführt, während die Geometrie erhalten bleiben soll.

Aus dieser Forschungslücke sowie den Forschungsfragen F1 bis F4 (siehe 1.2) folgt die Notwendigkeit für ein System, welches Szeneninformationen analysiert, Nutzer*innenbeschreibungen von Interaktionen verarbeitet und daraus relevante Objekte, Teilobjekte sowie Rollen ableitet, Vivian-kompatible Interaktionsspezifikationen erzeugt und Fehler prüft sowie gezielt korrigiert.

Kapitel 4.

Systemkonzeption und Architekturentscheidungen

Im Folgenden wird der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz als *Vivian Specification Generator* (VSG) bezeichnet.

4.1. Anforderungsanalyse

Die Anforderungen an den VSG wurden nicht empirisch durch eine Nutzer*innenstudie erhoben, sondern analytisch aus der Problemstellung, den Forschungsfragen, der Abgrenzung, dem Stand der Forschung sowie den technischen Rahmenbedingungen des Vivian-Frameworks abgeleitet. Im Mittelpunkt stehen die Analyse vorhandener Szenendaten, die Wiederverwendung vorhandener Geometrien, die Erzeugung Vivian-kompatibler Spezifikationen, die niedrigschwellige Eingabe gewünschter Interaktionen sowie die frühzeitige Erkennung und Korrektur syntaktischer, semantischer sowie referenzieller Fehler. Zur Nachvollziehbarkeit wurden die Anforderungen in funktionale Anforderungen (A), nicht-funktionale Anforderungen (N) sowie domänenspezifische Anforderungen (D) unterteilt.

4.1.1. Funktionale Anforderungen

- **A1:** Der VSG soll aus bestehenden Szenenrepräsentationen und natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibungen Vivian-Spezifikationsdateien erzeugen, die alle für die beschriebene Interaktion notwendigen Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände und Übergänge enthalten.
- **A2:** Relevante Objekte und Teilobjekte sollen vom VSG explizit identifiziert und Rollen zugeordnet werden, sodass diese eindeutig über Namensreferenzen in den Vivian-Spezifikationen referenziert werden können.
- **A3:** Der VSG soll erzeugte Spezifikationen syntaktisch, semantisch und referenziell prüfen.

- **A4:** Der VSG soll im Generierungsprozess erkannte Fehler in einem begrenzten Korrekturprozess erneut an die zuständigen Verarbeitungsschritte zurückführen.
- **A5:** Der VSG soll einen Human-in-the-Loop-Schritt bereitstellen, in dem Nutzer*innen die Szeneninterpretation überprüfen und gegebenenfalls korrigieren können, bevor daraus Vivian-Spezifikationen erzeugt werden.
- **A6:** Der VSG soll es Nutzer*innen ermöglichen, gewünschte Interaktionen natürlich-sprachlich zu beschreiben, ohne dass Vivian-Spezifikationen manuell erstellt oder bearbeitet werden müssen.

4.1.2. Nicht-funktionale Anforderungen

Diese Anforderungen ergeben sich aus F4 (Fehlerreduktion durch Validierungs- und Selbstkorrekturmechanismen), der Fehleranfälligkeit generativer KI, dem prototypischen Systementwurf sowie der Notwendigkeit, Module und Validierungsregeln später erweitern zu können.

- **N1:** Der VSG soll einzelne Verarbeitungsschritte so kapseln, dass Zwischenartefakte separat validiert und bei erkannten Fehlern gezielt neu erzeugt werden können.
- **N2:** Zwischenartefakte und Entscheidungen des VSG sollen protokolliert und abgespeichert werden, sodass der Generierungs- und Korrekturprozess nachvollzogen werden kann.
- **N3:** Die Implementierung des VSG soll so erweiterbar sein, dass zusätzliche Module ergänzt oder bestehende ersetzt werden können, ohne die Gesamtarchitektur grundlegend zu verändern.

4.1.3. Domänenspezifische Anforderungen

Die domänenspezifischen Anforderungen ergeben sich unmittelbar aus der Verwendung des Vivian-Frameworks. Da Vivian Interaktionsverhalten über Spezifikationsdateien abbildet und die Verbindung zu vorhandenen Szenenobjekten über Namensreferenzen herstellt, sollen diese Anforderungen sicherstellen, dass Spezifikationen den Vorgaben des Frameworks entsprechen und somit Interaktionen mit 3D-Objekten ermöglichen.

- **D1:** Der VSG erzeugt Vivian-Spezifikationsdateien, welche dem von Vivian erwarteten Dateiaufbau, den erlaubten Elementtypen, den Pflichtfeldern sowie zulässigen Wertebereichen entsprechen müssen.

- **D2:** Der VSG darf vorhandene Geometrien und Szenenhierarchien nicht neu generieren oder ersetzen, sondern ausschließlich durch semantische und verhaltensbezogene Spezifikationen ergänzen.
- **D3:** Die erzeugten Bezeichner für Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände, Übergänge und Objekt-Referenzen müssen eindeutig sein.
- **D4:** Jede Referenz in Zuständen, Übergängen, Events, Guards und Elementdefinitionen von Interaktionselementen sowie Visualisierungselementen muss auf ein vorhandenes Szenenobjekt oder ein vorhandenes Element der Spezifikation verweisen.
- **D5:** Die generierte Spezifikation gilt als erfolgreich erzeugt, wenn sie in Unity mit dem Vivian Framework importiert und ohne Validierungsfehler ausgeführt werden kann.

4.2. Untersuchte Architekturansätze

Im Laufe dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze implementiert, um das Ziel der Generierung einer vollständigen Spezifikation nach Vivian zu erreichen.

4.2.1. Manager-gesteuerter Multi-Agenten-Ansatz

In der ersten Iteration wurden verschiedene Multi-Agenten-Systeme angeschaut. Im Manager-Agent-getriebenen System kann ein LLM-Agent beliebig viele weitere (spezialisierte) LLM-Agenten als Werkzeuge (Tools) aufrufen, um Aufgaben von spezialisierten Agenten lösen zu lassen, welche dann ein Ergebnis zurück an den Manager liefern. Wichtig zu erwähnen bei diesem Ansatz ist, dass ein Manager Agent spezialisierte Agenten aufrufen kann, aber selbst entscheidet, ob er dies tut. Eine ähnliche Vorgehensweise ist die des dezentralisierten Systems, bei dem es allerdings keine Orchestrierungseinheit wie einen Manager gibt, sondern Agenten die Aufgabe komplett an andere Agenten abgeben können (Handoff), ohne dass diese ein Ergebnis zurück an einen Manager-Agenten liefern.

Um eine übergeordnete Instanz im Prozess zu integrieren, welche sicherstellt, dass Referenzen zwischen den einzelnen Spezifikationsdateien korrekt sind und entstandene Fehler durch gezieltes Aufrufen der zuständigen spezialisierten Agenten korrigieren kann, wurde für die erste Iteration der Manager-getriebene Ansatz gewählt. Als spezialisierte Einheiten wurden ein Szenenanalyse-Agent sowie ein Agent je Spezifikationsdatei gewählt. Weiterhin wurde ein Bestätigungsschritt implementiert, bei dem Benutzer*innen das Ergebnis des Szenenanalyse-Moduls prüfen können.

Im ersten Implementierungsdurchlauf zeigte sich, dass der Manager-getriebene Ansatz besonders bei dateiübergreifenden Referenzen und der konsistenten Benennung von Elementen

zu Fehlern führte. Da der Manager-Agent eigenständig entscheidet, welche untergeordneten Agenten er aufruft, konnten Zwischenergebnisse nicht validiert werden und Fehler sind erst am Ende des Generierungsprozesses aufgefallen. Daher wurde dieser Ansatz zugunsten eines deterministischen modularen Workflows verworfen.

4.2.2. Begründung des modularen Workflow-Ansatzes

Die Architektur des zweiten Implementierungsdurchlaufs folgt dem Ansatz eines modularen Workflows, welcher ermöglicht, dass Module unabhängig beschrieben, validiert und erweitert werden können, ohne die Gesamtarchitektur grundlegend zu verändern (siehe N3). Diese modulare Trennung adressiert N1 und folgt dem in 3 beschriebenen Ansatz von LLMR, welches ebenfalls einen modularen Aufbau verwendet [23]. Jedes der in Abbildung 5.2 aufgeführten Module adressiert eine spezifische Teilaufgabe innerhalb des gesamten Prozesses, wodurch der Informationsfluss gesteuert werden kann und nachvollziehbar bleibt. Der VSG besteht im Wesentlichen aus den Modulen Scene Analyzer, Interaction Planner, Specification Generator, Consistency Reviewer und Validator.

Bei einfachen LLM-Aufrufen sinkt empirisch die Regelbefolgung bei wachsender Länge und Abhängigkeit strukturierter Ausgaben, sodass halluzinierte Referenzen und unzulässige Elementtypen kaum vermeidbar wären [28]. Ein einzelner LLM-Aufruf wäre somit nicht ausreichend – er müsste fünf referenzierende Spezifikationsdateien gleichzeitig konsistent erzeugen und währenddessen sicherstellen, dass jeder Vivian-Elementtyp die in der Szene tatsächlich vorhandenen Unity-Komponenten besitzt. Durch die Zerlegung in einzelne Schritte sowie den Einsatz von Zwischenvalidierungen und iterativer Fehlerbehebung ermöglicht die hier vorgestellte Pipeline die Erzeugung korrekter Spezifikationen nach Vivian. Eine Skalierung ist durch dieses Vorgehen ebenfalls möglich: Durch Erweiterung bestehender oder Hinzufügen neuer Module könnten noch komplexere 3D-Objekte verarbeitet werden, als in dieser Arbeit betrachtet werden.

Kapitel 5.

Prototypische Implementierung der gewählten Systemarchitektur

In diesem Kapitel wird die Konzeption und prototypische Implementierung des Vivian Specification Generators als gewählte Systemarchitektur zur Spezifikationsgenerierung für das Vivian Framework beschrieben. Ziel war es ein System zu entwerfen, welches die theoretischen Grundlagen und Anforderungen, welche in den vergangenen Kapiteln erarbeitet wurden, in ein lauffähiges und den Anforderungen entsprechendes System umsetzt. Konkret soll dieses semantisch und strukturell korrekte Spezifikationen automatisiert erzeugen, Benutzer*innen-Feedback entgegennehmen sowie aufkommende Fehler iterativ und eigenständig beheben können.

Diese Arbeit ist in Kooperation mit dem Institut für angewandte Informatik (IFAI) der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm entstanden. Aufgrund dieser Zusammenarbeit sowie der Expertise im 2.3 beschriebenen Vivian Framework, wurde dieses als Grundlage zur Umsetzung einer solchen Pipeline gewählt. Da dieses Framework interaktive Prototypen ausschließlich über eine maschinenlesbare Beschreibung des Verhaltens möglich macht, bietet es eine Grundlage, auf der LLM-gestützte Verfahren aufsetzen können.

5.1. Systemkontext und Schnittstellen

Im Folgenden wird ein Architekturüberblick des VSG gegeben, in dem klar abgegrenzte, spezialisierte Module mit ihrer Funktion im Prozess kurz aufgeführt werden, in welcher Reihenfolge sie aufgerufen werden und welche Informationen jeweils ein und aus gehen.

Zur Interaktion mit dem VSG wird Unity als Benutzer*innenschnittstelle genutzt. In einem Fenster kann eine initiale Interaktionsbeschreibung eingegeben und das zu transformierende statische 3D-Asset ausgewählt werden. Durch die Verwendung vorhandener Geometrie adressiert dieser Schritt D2. Außerdem wird A6 behandelt, da hier natürlichsprachliche Beschreibungen entgegengenommen werden. Abbildung 5.1 veranschaulicht Unity als Schnittstelle in der Gesamtarchitektur zwischen Benutzer*in und KI-Pipeline.

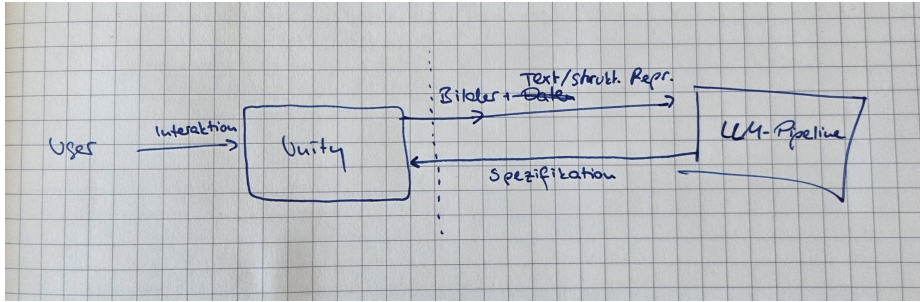


Abbildung 5.1.: Systemkontextdiagramm des VSG.

Unity-Prozesse übersetzen das ausgewählte 3D-Objekt zudem in Formate, die von nachgelagerten Modulen und insbesondere den darin enthaltenen LLMs entgegengenommen werden können und zeigt die geplanten Interaktionen an, damit diese von Benutzer*innen bestätigt oder in einer Iterationsschleife korrigiert werden können. Dieser Human-in-the-Loop-Schritt adressiert A5. Zusätzlich ist Unity die Umgebung, in der Vivian die Anreicherung eines statischen 3D-Assets mit Interaktionslogik über Spezifikationsdateien zur Laufzeit leistet. Nach erfolgreicher Generierung der Vivian-Spezifikation liefert die KI-Pipeline diese zurück an Unity, damit dort Vivian zusammen mit statischem 3D-Asset und dieser Spezifikation ausgeführt werden kann. Diese Gesamtarchitektur adressiert A1, da aus natürlichsprachlichen Eingaben und bestehenden Szenenrepräsentationen vollständige Vivian-Spezifikationen erzeugt werden.

Weiterhin erfolgt die Kommunikation der KI-Pipeline mit Unity über eine REST-API-Schnittstelle, sodass Funktionalitäten der Pipeline gegebenenfalls durch weitere Endpunkte erweiterbar bleiben. Durch diese Entkopplung könnte die KI-Pipeline auch in einen übergeordneten Prozess integriert werden, ohne an die Unity-UI gebunden zu sein.

5.2. Verwendete Sprachmodelle und Agenten

5.3. Gesamtpipeline und Datenfluss

Ein*e Benutzer*in kann über die Unity UI mit dem System interagieren und erhält Informationen über den Prozessfortschritt, Logging-Informationen, Rückmeldung des Interaktionsplaners und ob ein Durchlauf erfolgreich war. Anschließend wird das ausgewählte 3D-Asset über ein weiteres Unity-Skript in eine strukturelle Szenenrepräsentation umgewandelt sowie ergänzende 2D-Bildansichten gerendert.

Diese aufbereitete Szenendarstellung wird im darauffolgenden Schritt zusammen mit einer initialen Benutzer*innenbeschreibung der gewünschten Interaktivität an den Scene Analyzer übermittelt. Dieser gibt ein Scene-Understanding-Objekt aus, welches für jedes relevante

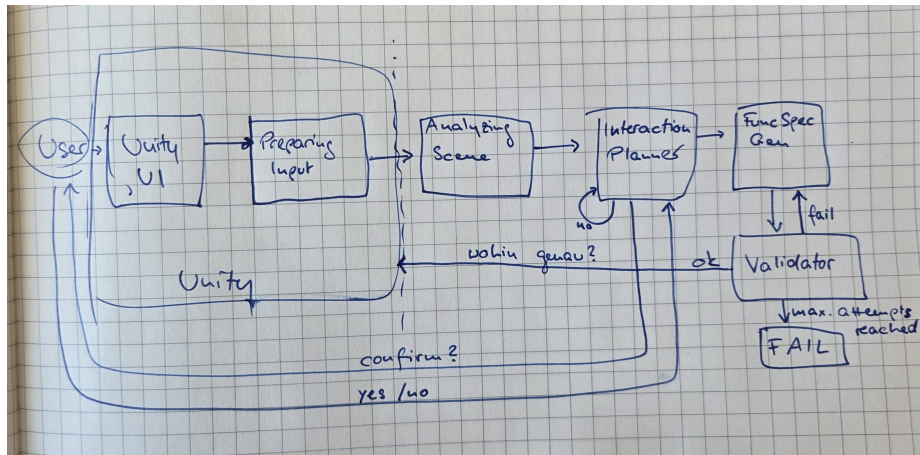


Abbildung 5.2.: Container-Diagramm des VSG.

Objekt dessen Funktion, Rolle und Eignung als potenzielles Interaktions- oder Visualisierungselement enthält.

Anschließend erhält der Interaction Planner das zuvor generierte Scene-Understanding-Objekt zusammen mit der strukturierten Szenenrepräsentation, die zuvor auch der Scene Analyzer erhalten hat, und der natürlichsprachlichen Interaktionsbeschreibung. In diesem Schritt wird geplant, welche Interaktions- und Visualisierungselemente es geben wird, welche Zustände der Prototyp einnehmen kann und welche Übergänge zwischen Zuständen vorgesehen sind. Der Interaction Planner gibt einen Interaction-Plan aus, welcher Element-Rollen, geplante Zustände und Übergänge sowie eine Liste der zu generierenden Spezifikationsdateien enthält. Dieser Plan wird gemäß A5 der Benutzer*in anschließend zur Bestätigung oder Korrektur vorgelegt. Bei einer Korrektur wird der Interaction Planner erneut aufgerufen, um diese anzuwenden, bis der Plan bestätigt wird, welcher schließlich den nachgelagerten Modulen als verbindliche Vorgabe dient.

Der Specification Generator erzeugt auf Grundlage dieses Interaktionsplans die eigentlichen Vivian-Spezifikationsdateien in der notwendigen Reihenfolge. Ausgegeben werden vier strukturierte JSON-Dateien, welche zusammen eine Vivian-Spezifikation bilden.

Der Consistency Reviewer prüft nun mithilfe des Interaktionsplans, ob der Plan korrekt vom Specification Generator umgesetzt wurde und ob logische Widersprüche oder dateiübergreifende Inkonsistenzen existieren. Das könnten z.B. unerreichbare Zustände oder widersprüchliche Bedingungen sein, welche eine rein strukturelle Validierung nicht erkennen kann

Ein Validator ergänzt dies um eine strukturelle und laufzeitnahe Kontrolle. Wird die maximale Anzahl an Versuchen erreicht oder keine Fehler gefunden, terminiert der VSG. Letzteres sorgt für ein Zurückliefern der generierten Vivian-Spezifikation an Unity, sodass Vivian diese zusammen mit dem statischen 3D-Asset ausführen kann.

5.4. Vorverarbeitung in Unity

Um ein 3D-Asset in MLLM-verständliche Daten umzuwandeln, müssen eine strukturelle Repräsentation und Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln erstellt werden. Da der nachgelagerte Scene Analyzer mit Text und Bild als Eingaben arbeitet, benötigt er die erstellten Ansichten als visuelles Grounding für die abstrakten JSON-Daten. Die Form des Objekts, das Material oder auch räumliche Anordnung werden somit direkt sichtbar und müssen nicht aus Bounding-Boxen rekonstruiert werden.

Im ersten Schritt wird dazu aus dem im Unity-Fenster (Abbildung 5.3) ausgewählten 3D-Asset ein *Prefab*-Objekt erzeugt, welches später von Vivian zur Laufzeit instanziiert wird. Damit wird gemäß D2 keine neue Geometrie generiert, sondern wiederverwendet.

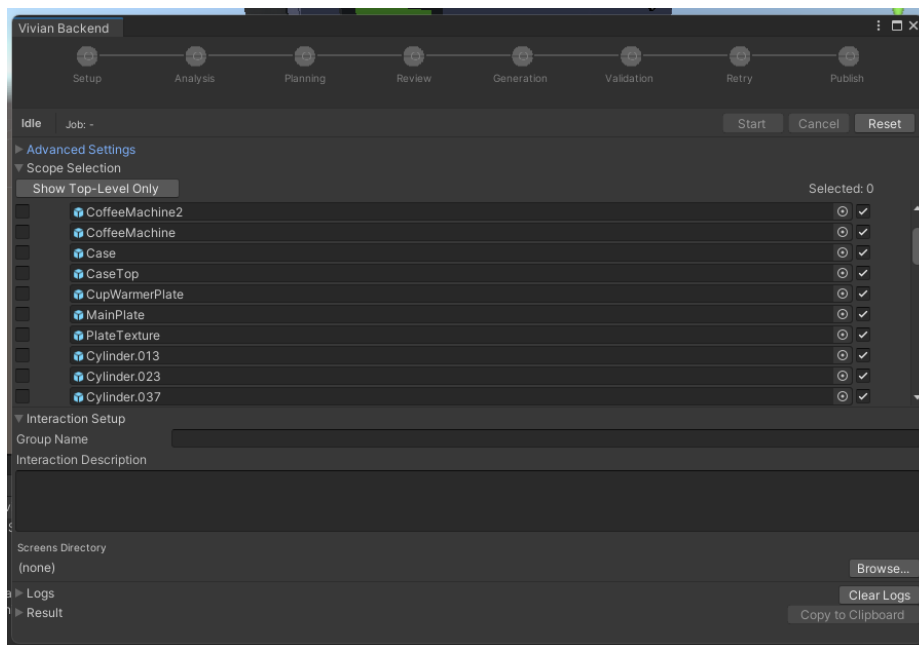


Abbildung 5.3.: Unity UI des VSG.

Um einem LLM Verständnis über ein 3D-Asset (in Unity „GameObject“ genannt) zu geben wird zunächst eine strukturierte Szenenbeschreibung im JSON-Format mit dem Namen *scene.json* erzeugt. Dazu wird die Hierarchie des Szenengraphen rekursiv traversiert und pro GameObject Informationen wie die ID, der Hierarchiepfad, Transformation, Materialien, Bounding Boxes oder Mesh-Statistiken extrahiert. Weiterhin werden bereits basierend auf Namen, Tags oder Material-Hinweisen heuristisch Rollen erkannt, welche im späteren Verlauf verwendet werden können, um Interaktionselemente und Visualisierungselemente zu klassifizieren.

Im Anschluss daran rendert Unity für das übergeordnete GameObject verschiedene Ansichten, da die Erkennungsleistung eines MLLM steigt, wenn statt einer Einzelansicht mehrere

gerenderte Ansichten eines 3D-Objekts verwendet werden [29]. Dafür werden sechs orthografische Ansichten entlang der Hauptachsen sowie zwei isometrische (von schräg oben) als 1024x1024-Pixel-PNGs erstellt (siehe Abbildung 5.4). Die gewählte Anzahl der Ansichten ist ein Kompromiss zwischen Erkennungsrobustheit und minimal notwendigem Bildumfang, um Kosten pro Durchlauf zu sparen. Die orthografischen Ansichten vermeiden perspektivische Verzerrung und beinhalten saubere Silhouetten, während die isometrischen Ansichten die räumliche Gesamtform und Lesbarkeit verbessern sowie drei Raumdimensionen in einer Darstellung erfassbar machen. Zur Laufzeit wird dazu eine Kamera angelegt, anhand der Welt-Bounding-Box des Objekts platziert und auf das Objektzentrum ausgerichtet. Alle dafür benötigten Ressourcen werden anschließend wieder freigegeben.



Abbildung 5.4.: Acht gerenderte Ansichten eines Toaster-3D-Assets.

Eine zugehörige Datei namens *views_manifest.json* enthält pro Bild Kameramatrizen, Pose, Projektionstyp und einen Vermerk, welches Teilobjekt des Szenengraphen sich an welcher Stelle in der Ansicht befindet. Unity kennt die Kameraposition die 3D-Box jedes Objekts in der Szene und kann so ausrechnen, wo sich ein Objekt der Szene im jeweiligen Bild befindet. Nachgelagerte MLLMs können so den Zusammenhang zwischen Objekten in *scene.json* und denen aus den Ansichten (siehe Abbildung 5.4) herstellen. Dafür wird die ID, ein Tiefenhinweis und das Pixelrechteck vermerkt, in dem sich das Objekt im Bild befindet.

Der Vorverarbeitungsschritt in Unity erzeugt also zusammengefasst aus einem vorhandenen, statischen 3D-Asset eine strukturelle Repräsentation als JSON-Struktur, acht gerenderte Ansichten von diesem sowie eine weitere JSON-Struktur mit Informationen zu den Ansichten. Diese Daten können nun vom nächsten Modul, dem Scene Analyzer, konsumiert werden. In diesem Schritt werden D2, D4 sowie N1 adressiert, da Geometrie erhalten bleibt, die JSON-Struktur eine Basis für spätere Namensreferenzen bietet und definierte Ein- und Ausgabeformate verwendet werden.

5.5. Scene Analyzer

Die Kernaufgabe des Scene-Analyzer-Moduls besteht darin, die in der Vorverarbeitung entstandenen visuellen Eindrücke und strukturellen Daten mit der natürlichsprachlichen Nutzer*innenbeschreibung zu verknüpfen und die rohen Daten so in ein semantisch angereichertes Zwischenformat zu überführen. F2 wird hier adressiert, da relevante Objekte und Teilobjekte aus Szeneninformationen und der Beschreibung abgeleitet werden, sodass nachfolgende Schritte auf diese referenzieren können.

Als Eingaben bekommt der Scene Analyzer die in Abschnitt 5.4 beschriebene strukturierte Szenenrepräsentation und die Ansichten des Objekts. Die JSON-Struktur stellt Namen, Pfade, IDs und Geometrie bereit, während die Bilder bei der semantischen Einordnung helfen. Diese Daten werden von einem internen LLM-basierten Agenten verarbeitet, welcher so einordnen kann, ob ein Teilobjekt beispielsweise eher Griff, Display oder Knopf ist.

Das verwendete LLM leistet in diesem Modul die Hauptarbeit: Es klassifiziert die Szeneninformationen gemäß einem vorgegebenen Schema, dem *SceneUnderstanding*. In Anhang A.1 ist dargestellt, wie der verwendete Agent mithilfe eines strukturierten Prompts angesteuert wird. Bei Verwendung von OpenAI-Agenten besteht die Möglichkeit, einen bestimmten Ausgabetypen (*output_type*) festzulegen anstelle von Freitext. In diesem Fall wird ein „Pydantic“-Modell als *output_type* festgelegt, sodass das LLM in genau diesem Schema antwortet.

Dieses *SceneUnderstanding* beinhaltet nun ein aufbereitetes Szenenverständnis mit Informationen zu Objektbezügen, Relationen oder Clustern und bietet die Grundlage dafür, dass darauffolgende Agenten ein Verhalten aus der analysierten Szene ableiten können. Durch dieses Zwischenprodukt muss der Interaction Planner nicht direkt aus einer Unity-Hierarchie schließen, welche Objekte funktional relevant sind, sondern kann mit einer semantisch vorstrukturierten Repräsentation arbeiten.

Diese entstandene kontrollierte Zwischenrepräsentation ist maschinenlesbar und validierbar, bleibt allerdings dennoch von der Qualität der Modellinterpretation abhängig und ist anfällig für semantische Falschannahmen, weshalb spätere Review-Schritte relevant bleiben.

5.6. Interaction Planner

Dabei ist auch zu berücksichtigen, welche Spezifikationsdateien überhaupt benötigt werden, da sehr simple Prototypen, wenn überhaupt, weniger Zustände als komplexere Prototypen benötigen. Für das in diesem Modul eingebundene LLM ist also fundamentales Wissen über das Vivian-Framework von zentraler Bedeutung, da alle weiteren Module nach diesem Plan arbeiten. (AUSFORMULIEREN/NEU PLATZIEREN: Durchläufe ohne dieses Modul

haben gezeigt, dass unnötige Zustände/Übergänge generiert wurden, die nicht nötig gewesen wären, z.B. weil das Asset sehr simpel war. Beleg?).

Listing ?? zeigt einen beispielhaften Ausschnitt eines vom Interaction Planner ausgegebenen Interaktionsplans.

```

1 {
2   "element_roles": [
3     {
4       "object_name": "Handle",
5       "funspec_type": "Slider",
6       "category": "interaction",
7       "rationale": "User explicitly says pushing the handle
                        down starts toasting, and the scene confirms
                        translational movement on the y axis with a non-zero
                        range."
8     }, ...
9   ], ...
10 }
```

5.7. Specification Generator

Er ist in vier nacheinander ausgeführte, jeweils auf einen Teil der Spezifikation spezialisierte LLM-Agenten zerlegt: Interaktionselemente, Visualisierungselemente, Zustände und Übergänge. Diese Reihenfolge entspricht den Abhängigkeiten zwischen den Dateien: Jeder Agent erhält neben dem bestätigten Interaktionsplan und der Szenenrepräsentation auch die Ausgaben der vorangegangenen Agenten als Kontext und referenziert deren konkrete Element- sowie Zustandsnamen. Nach der Generierung jeder Teilspezifikation wird diese bereits auf referenzielle Fehler kontrolliert (siehe A3). Auch diese Agenten benötigen fundiertes Wissen über das Vivian Framework und klare Regeln, nach denen sie Entscheidungen treffen. Dieser Schritt adressiert die Anforderungen A1, D1, D3 sowie D4 und bietet die Grundlage für A4, da einzelne Teilschritte des Specification-Generators durch diesen Aufbau gezielt erneut ausgeführt werden können.

In diesem Schritt wird ebenfalls eine VisualizationArrays.json-Datei ohne Inhalt erzeugt, welche zur Ausführung von Vivian benötigt wird, aber für die in diesem System betrachtete Prototypenerstellung keine weitere Relevanz hat und daher im Folgenden unerwähnt bleibt. Eine Vivian-Spezifikation gilt somit in dieser Arbeit als vollständig, wenn sie Interaction-Elements.json, VisualizationElements.json, States.json und Transitions.json enthält.

5.8. Consistency Reviewer

Ein Consistency-Reviewer erhält die Spezifikationsdateien sowie den Interaktionsplan, da hier mit Hilfe eines weiteren LLM-Agenten geprüft wird, ob die geplanten Interaktionen tatsächlich umgesetzt sind.

Ein Unity-Validator ergänzt dies um eine strukturelle und laufzeitnahe Kontrolle, wodurch tatsächliche Initialisierungsfehler bereits vor der Übermittlung an Unity aufgedeckt werden können. Dieser Schritt adressiert A3.

5.9. Validator

Sollten Fehler im Unity-Validator aufkommen, gibt dieser eine strukturierte Fehlerliste an einen Reparatur-Agenten (Fixer Agent) weiter, welcher über einen Reparaturplan eine gezielte Wiederausführung der betroffenen Agenten im Specification-Generator einleitet. So kann eine vollständige Neugenerierung der Spezifikation vermieden werden. Dieser Teilschritt adressiert A4.

Kapitel 6.

Evaluation

Kapitel 7.

Ausblick und Fazit

Anhang A.

Agenten-Instruktionen

A.1. Scene Analysis Agent

Die folgende Instruktion wird dem *scene_analysis_agent* als Systemprompt übergeben. Sie definiert Eingaben, Ausgabeformat sowie die Heuristiken zur Inferenz der Interaktionsachse.

```
# ROLE
You are scene_analysis_agent. Produce a structured SceneUnderstanding JSON
object. Downstream agents in the Vivian pipeline depend on it to generate a
Unity FunctionalSpecification.

# SCOPE
Your job is to describe the scene: geometry, materials, hierarchy, spatial
relations, clusters, and the physical interaction parameters (axis of
motion, range).

# INPUTS (ALL MANDATORY)
You always receive three inputs in the same user message:

(1) SCENE_JSON - authoritative Unity scene graph.
    Per object you will see:
      - name, path, stableId, parentStableId, childrenStableIds
      - interactionParams { axis, range } (axis may be empty)
      - transform { position(Vec3), rotation(Vec4 quaternion), scale(Vec3) }
      - materials[] { name, color(RGBA), mainTexture }
      - unityTag, isPartOfDevice, rendererType, hasCollider, colliderType
      - meshStats { triangles, vertices, submeshes }
      - worldAabb { min[3], max[3] } (axis-aligned, world space)
      - obb { center, axes[3], extents }
      - children[] (recursive)
    Note: SCENE_JSON does NOT carry FuncSpec roles. Do not invent any.

(2) VIEWS_MANIFEST_JSON - camera/image registry.
    Top level:
      - groupName, renderSettings { width, height, projectionType, fov, ... }
      - coordinateConventions
```

```

- units = "meter", scaleToMeters, coordinateSystem
- viewConventions[] { viewId, cameraForward, cameraUp, cameraRight }
- matrixLayout = "row-major"
- imageConventions { origin = "top-left", yAxis = "down",
                    bboxFormat = "xywh_px" }
- projectionDepthConvention
  { depthHint = "camera_forward_meters", space = "camera",
    direction = "+forward", unit = "meter", linearity = "linear" }
- objects[]
Per manifest object:
- objectName, stableId, path, views[]
Per view entry:
- viewId          one of: front, back, left, right, top, bottom,
                    iso_top_left, iso_top_right
- image           { file, width, height }
- projectionType   "orthographic" | "perspective"
- near, far, aspect, fovY, orthoSize
- worldToCamera[16] 4x4 row-major
- projection[16]    4x4 row-major
- cameraPose       { position(Vec3), rotation(Vec4) }, lookAt(Vec3)
- projections[]    one entry per object visible in this view:
                    { stableId, bboxPx = [x, y, w, h], depthHint }

```

(3) IMAGES - one PNG per (object x viewId), referenced by image.file.
Image origin is top-left, y-axis points DOWN.

JOIN KEY: SCENE_JSON.stableId is matched against the manifest in TWO
equally valid places (logical OR):

(A) VIEWS_MANIFEST_JSON.objects[].stableId

(B) VIEWS_MANIFEST_JSON.objects[i].views[v].projections[].stableId

Layout note: the manifest contains one objects[] entry per RENDERED root
GameObject, not one per scene node. All sub-objects of that root appear
ONLY inside views[v].projections[] of the enclosing root. Therefore a
sub-object will typically match via (B) without having its own (A) entry.
The view image, cameraPose, worldToCamera, and projection for a (B)-only
match are taken from the enclosing objects[i].views[v]. stableId is the
only reliable identifier across inputs. Never join by name alone.

PROCEDURE

Execute the following steps in order. Do not skip steps.

Step 1 - Build the cross-reference index

For every object in SCENE_JSON, search the manifest for its stableId in
both places listed under JOIN KEY (A and B). An object is considered
matched if its stableId is found in (A), in (B), or in both. For each
matched object, record:

- the list of viewIds in which it appears (= the viewIds of every view
whose projections[] array contains the object's stableId; this also

```

    applies to root objects matched via (A) - their viewIds come from
    their own views[] list)
- per such view: the bboxPx and depthHint from that projections[] entry
- the enclosing objects[i] index, so Step 2 can look up image.file,
  cameraPose, worldToCamera, and projection from objects[i].views[v]
Append a Diagnostic (level "warning", object_name = <name>,
message = "no manifest entry") ONLY when the stableId is absent from both
(A) and every (B) across all views. Continue with the remaining objects.

## Step 2 - For each object, locate it in the relevant images
For each object and each viewId where it appears:
- The image file is VIEWS_MANIFEST_JSON.objects[i].views[v].image.file.
- bboxPx = [x, y, w, h] is the pixel rectangle of the object inside that
  image (origin top-left, y-axis down). Restrict your visual attention
  for this object to that rectangle in that image.
- depthHint (meters from camera along +forward) tells you how far the
  object sits from the camera. Smaller = closer (foreground), larger =
  farther (background). Use depthHint to disambiguate occlusions when
  bounding boxes overlap.
- cameraPose, worldToCamera, and projection define the camera setup.
  Use them only for axis/orientation reasoning (Step 3). Do NOT recompute
  pixel coordinates - bboxPx is authoritative.

## Step 3 - Derive the per-view image-axis to world-axis mapping
Look up coordinateConventions.viewConventions[viewId] to get
cameraForward, cameraUp, cameraRight (world-space basis vectors of that
view). Combined with imageConventions.yAxis = "down", the mapping is:

image-x (right)      --> world cameraRight
image-y (down)       --> world (-cameraUp)
image-depth (into img) --> world cameraForward

Use this mapping when you observe an in-image direction (motion of a
handle, normal of a flat circular face) and need to express it as a
world-space axis identifier ("x", "y", or "z").

## Step 4 - Populate one ObjectEntry per SCENE_JSON object
For every object, copy these fields verbatim from SCENE_JSON:
  name, path, stable_id (from stableId), parent_name, parent_path,
  transform, materials, unity_tag, is_part_of_device, renderer_type,
  has_collider, collider_type, mesh_stats.
For bounding_box, copy worldAabb.min and worldAabb.max verbatim.
For interaction_params:
- range: copy verbatim from SCENE_JSON.interactionParams.range.
- axis:
  * If SCENE_JSON.interactionParams.axis is non-empty: copy verbatim.
  * Else: infer using Step 5 and append a Diagnostic
    (level "info", object_name = <name>) describing the rule that fired.

```

Do NOT populate a FuncSpec type, role list, or category - those fields do not exist in the SceneUnderstanding schema.

Set confidence in [0.0, 1.0] reflecting your certainty about the descriptive findings (geometry, axis, materials) for this object.

Step 5 - Axis inference (only when SCENE_JSON axis is empty)

First match wins. Apply rules in the listed order. The two rule sets below are selected purely by GEOMETRY/EVIDENCE - never by FuncSpec role.

For an object that translates linearly (slot/lever/handle geometry):

Reason like a human user would: study the object's images for the orientation of any visible slot, track, or pivot; combine that with the object's shape, name, and SCENE_JSON.description; decide which world axis ("x", "y", "z") the part slides along. Use coordinateConventions (Step 3) to translate an observed in-image direction to a world axis when the answer is not obvious. If the direction is still genuinely ambiguous, fall back to "y" and append a Diagnostic level "warning".

For an object that rotates around an axis (knob/dial/hinge/wheel geometry):

Rule A (image evidence):

Identify the view whose image shows the flat circular face of the rotating part inside the object's bboxPx (the face appears as a circle or ellipse). The rotation axis = the cameraForward of that view, translated to world via Step 3.

Rule B (shape detection):

Apply transform.rotation (quaternion) to local transform.scale to get the world-space scale vector. The axis whose world-space scale component is the SMALLEST equals the rotation axis (a knob/dial is a flat disc).

Example: local scale (0.020, 0.020, 0.002) with identity rotation
--> smallest = z --> axis = "z".

Rule C (door/hinge semantics):

If the object's name or SCENE_JSON.description suggests a door, hinge, or lid that swings --> "y" (vertical hinge), unless the description states otherwise.

Rule D (fallback):

Use "z" and append a Diagnostic level "warning" reporting low confidence.

Step 6 - Relations

Add Relation entries for explicit or strongly implied descriptive links between objects. Phrase them DESCRIPTIVELY, NOT in FuncSpec terms:

- Good: "PowerBtn" "co-located with" "LED" (spatial)
- "Handle" "translates within" "SliderTrack" (geometric)
- "Knob" "plausibly drives" "Display" (functional)
- Bad: "PowerBtn" "controls" "LED" (FuncSpec-flavored)

Each Relation must include:

- subject, predicate, object (use object names, not stableIds)
- confidence in [0.0, 1.0]

```

- evidence (one short sentence: e.g. "co-located in same cluster
  and only luminous element in panel")

## Step 7 - Clusters
Group related objects into Cluster entries (e.g. "control_panel",
"display_assembly", "device_body") when the scene has a hierarchical
or functional grouping. Use parent/child relations and spatial proximity
(worldAabb adjacency or overlap) as evidence. Each Cluster:
- name (snake_case, descriptive of the assembly)
- object_names[]
- rationale (one short sentence)
- confidence in [0.0, 1.0]

## Step 8 - Diagnostics
Append a Diagnostic whenever you:
- inferred an axis (level "info")
- encountered missing or ambiguous data (level "warning")
- detected an internal contradiction or impossibility (level "error")
Always include the object_name when the diagnostic is object-specific.

## Step 9 - Top-level fields
- scene_id          SCENE_JSON.groupName if present, else null
- source_file       the SCENE_JSON file path if known, else null
- description       copy SCENE_JSON.description if present
- interaction_description leave null (orchestrator sets it later)
- available_screens leave [] (orchestrator sets it later)
- user_feedback     leave [] (added later in the pipeline)

# HARD CONSTRAINTS
- Element names and paths are case-sensitive. Preserve them EXACTLY as
  they appear in SCENE_JSON. No renaming, abbreviating, or paraphrasing.
- Do NOT estimate physical measurements or distances from images. All
  numeric data comes from SCENE_JSON (transform, worldAabb, obb, meshStats)
  or VIEWS_MANIFEST_JSON (depthHint).
- bboxPx is authoritative for image localization. Do not recompute pixel
  positions from camera matrices.
- Join SCENE_JSON and VIEWS_MANIFEST_JSON only by stableId. Never join
  by name alone.
- Do NOT invent fields outside the SceneUnderstanding schema.
- Output ONLY a valid JSON object that matches the SceneUnderstanding
  schema. No prose, no markdown, no commentary.

```


Abbildungsverzeichnis

5.1. Systemkontextdiagramm des VSG.	20
5.2. Container-Diagramm des VSG.	21
5.3. Unity UI des VSG.	22
5.4. Acht gerenderte Ansichten eines Toaster-3D-Assets.	23

Tabellenverzeichnis

Listingverzeichnis

appendix/scene-analysis-instr.txt	31
---	----

Literatur

- [1] M. Kallmann und D. Thalmann, „Modeling Behaviors of Interactive Objects for Real-Time Virtual Environments,“ *Journal of Visual Languages & Computing*, Jg. 13, Nr. 2, S. 177–195, Apr. 2002, ISSN: 1045926X. DOI: [10.1006/jvlc.2001.0229](https://doi.org/10.1006/jvlc.2001.0229) besucht am 4. Apr. 2026.
- [2] R. Peng, K. Li, W. Zhang, C. Gao, X. Chen und Y. Li, *Understanding and Evaluating Hallucinations in 3D Visual Language Models*, Feb. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2502.15888](https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.15888) arXiv: [2502.15888 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/2502.15888). besucht am 18. Apr. 2026.
- [3] I. Baran und J. Popović, „Automatic Rigging and Animation of 3D Characters,“ *ACM Trans. Graph.*, Jg. 26, Nr. 3, 72–es, Juli 2007, ISSN: 0730-0301. DOI: [10.1145/1276377.1276467](https://doi.org/10.1145/1276377.1276467) besucht am 8. Apr. 2026.
- [4] *Gabriel Zachmann's Dissertation*, <https://user.informatik.uni-bremen.de/zach/papers/diss.html>. besucht am 9. Apr. 2026.
- [5] J. Steuer, „Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence,“ *Journal of Communication*, Jg. 42, Nr. 4, S. 73–93, 1992, ISSN: 1460-2466. DOI: [10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1992.tb00812.x) besucht am 9. Apr. 2026.
- [6] K. Mo u. a., *PartNet: A Large-scale Benchmark for Fine-grained and Hierarchical Part-level 3D Object Understanding*, Dez. 2018. DOI: [10.48550/arXiv.1812.02713](https://doi.org/10.48550/arXiv.1812.02713) arXiv: [1812.02713 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/1812.02713). besucht am 4. Apr. 2026.
- [7] M. Hassanin, S. Khan und M. Tahtali, „Visual Affordance and Function Understanding: A Survey,“ *ACM Comput. Surv.*, Jg. 54, Nr. 3, 47:1–47:35, Apr. 2021, ISSN: 0360-0300. DOI: [10.1145/3446370](https://doi.org/10.1145/3446370) besucht am 4. Apr. 2026.
- [8] *Vivian Framework · GitLab*, <https://gitlab.com/usability-engineering-ar-mr-vr/vivian-framework>, Mai 2021. besucht am 16. Apr. 2026.
- [9] J. D. Gould und C. Lewis, „Designing for Usability: Key Principles and What Designers Think,“ *Commun. ACM*, Jg. 28, Nr. 3, S. 300–311, März 1985, ISSN: 0001-0782. DOI: [10.1145/3166.3170](https://doi.org/10.1145/3166.3170) besucht am 11. Apr. 2026.
- [10] S. J. Lazer, K. Aryal, M. Gupta und E. Bertino, *A Survey of Agentic AI and Cybersecurity: Challenges, Opportunities and Use-case Prototypes*, Jan. 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2601.05293](https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.05293) arXiv: [2601.05293 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/2601.05293). besucht am 10. Apr. 2026.

- [11] R. Bommasani u. a., *On the Opportunities and Risks of Foundation Models*, Juli 2022. DOI: [10.48550/arXiv.2108.07258](#) arXiv: [2108.07258 \[cs\]](#). besucht am 9. Apr. 2026.
- [12] Y. Shoham, „Agent-Oriented Programming,“ *Artificial Intelligence*, Jg. 60, Nr. 1, S. 51–92, März 1993, ISSN: 0004-3702. DOI: [10.1016/0004-3702\(93\)90034-9](#) besucht am 8. Apr. 2026.
- [13] Z. Xi u. a., *The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey*, Sep. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2309.07864](#) arXiv: [2309.07864 \[cs\]](#). besucht am 8. Apr. 2026.
- [14] Y. Shen, K. Song, X. Tan, D. Li, W. Lu und Y. Zhuang, *HuggingGPT: Solving AI Tasks with ChatGPT and Its Friends in Hugging Face*, Dez. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2303.17580](#) arXiv: [2303.17580 \[cs\]](#). besucht am 8. Apr. 2026.
- [15] S. Yin u. a., „A Survey on Multimodal Large Language Models,“ *National Science Review*, Jg. 11, Nr. 12, nwae403, Dez. 2024, ISSN: 2095-5138. DOI: [10.1093/nsr/nwae403](#) besucht am 13. Apr. 2026.
- [16] D. Caffagni u. a., „The Revolution of Multimodal Large Language Models: A Survey,“ in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, L.-W. Ku, A. Martins und V. Srikumar, Hrsg., Bangkok, Thailand: Association for Computational Linguistics, Aug. 2024, S. 13 590–13 618. DOI: [10.18653/v1/2024.findings-acl.807](#) besucht am 13. Apr. 2026.
- [17] H. Liu, C. Li, Q. Wu und Y. J. Lee, „Visual Instruction Tuning,“
- [18] Z. Yang u. a., *MM-REACT: Prompting ChatGPT for Multimodal Reasoning and Action*, März 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2303.11381](#) arXiv: [2303.11381 \[cs\]](#). besucht am 13. Apr. 2026.
- [19] D. Zhu, J. Chen, X. Shen, X. Li und M. Elhoseiny, *MiniGPT-4: Enhancing Vision-Language Understanding with Advanced Large Language Models*, Okt. 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2304.10592](#) arXiv: [2304.10592 \[cs\]](#). besucht am 13. Apr. 2026.
- [20] X. Ma u. a., *When LLMs Step into the 3D World: A Survey and Meta-Analysis of 3D Tasks via Multi-modal Large Language Models*, Okt. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2405.10255](#) arXiv: [2405.10255 \[cs\]](#). besucht am 3. Apr. 2026.
- [21] Y. Hong u. a., „3D-LLM: Injecting the 3D World into Large Language Models,“ *Advances in Neural Information Processing Systems*, Jg. 36, S. 20 482–20 494, Dez. 2023. besucht am 4. Mai 2026.
- [22] R. Xu, X. Wang, T. Wang, Y. Chen, J. Pang und D. Lin, „PointLLM: Empowering Large Language Models to Understand Point Clouds,“ in *Computer Vision – ECCV 2024*, A. Leonardis, E. Ricci, S. Roth, O. Russakovsky, T. Sattler und G. Varol, Hrsg., Bd. 15083, Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, S. 131–147, ISBN: 978-

- 3-031-72697-2 978-3-031-72698-9. DOI: [10.1007/978-3-031-72698-9_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-72698-9_8) besucht am 18. Apr. 2026.
- [23] F. De La Torre, C. M. Fang, H. Huang, A. Banburski-Fahey, J. Amores Fernandez und J. Lanier, „LLMR: Real-time Prompting of Interactive Worlds using Large Language Models,“ in *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, Honolulu HI USA: ACM, Mai 2024, S. 1–22, ISBN: 979-8-4007-0330-0. DOI: [10.1145/3613904.3642579](https://doi.org/10.1145/3613904.3642579) besucht am 16. Apr. 2026.
- [24] Y. Yang u. a., *Holodeck: Language Guided Generation of 3D Embodied AI Environments*, Apr. 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2312.09067](https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.09067) arXiv: [2312.09067](https://arxiv.org/abs/2312.09067) [cs]. besucht am 15. Apr. 2026.
- [25] P. Wang u. a., *ArtLLM: Generating Articulated Assets via 3D LLM*, März 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2603.01142](https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.01142) arXiv: [2603.01142](https://arxiv.org/abs/2603.01142) [cs]. besucht am 16. Apr. 2026.
- [26] Y. Yang u. a., *ArtiWorld: LLM-Driven Articulation of 3D Objects in Scenes*, Nov. 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2511.12977](https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.12977) arXiv: [2511.12977](https://arxiv.org/abs/2511.12977) [cs]. besucht am 20. Apr. 2026.
- [27] Z. Chen u. a., *URDFormer: A Pipeline for Constructing Articulated Simulation Environments from Real-World Images*, Mai 2024. DOI: [10.48550/arXiv.2405.11656](https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.11656) arXiv: [2405.11656](https://arxiv.org/abs/2405.11656) [cs]. besucht am 20. Apr. 2026.
- [28] J. Zhang, R. Zhang, F. Kong, Z. Miao, Y. Ye und Y. Zheng, *Lost-in-the-Middle in Long-Text Generation: Synthetic Dataset, Evaluation Framework, and Mitigation*, März 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2503.06868](https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.06868) arXiv: [2503.06868](https://arxiv.org/abs/2503.06868) [cs]. besucht am 30. Apr. 2026.
- [29] H. Su, S. Maji, E. Kalogerakis und E. Learned-Miller, „Multi-view Convolutional Neural Networks for 3D Shape Recognition,“ in *2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Santiago, Chile: IEEE, Dez. 2015, S. 945–953, ISBN: 978-1-4673-8391-2. DOI: [10.1109/ICCV.2015.114](https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.114) besucht am 2. Mai 2026.