Lecture #13. 캐릭터 컨트롤러 (2)

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수


한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



캐릭터 컨트롤러 구현(Sleep & Idle)

Copyleft by 이대현

목표 상태 다이어그램

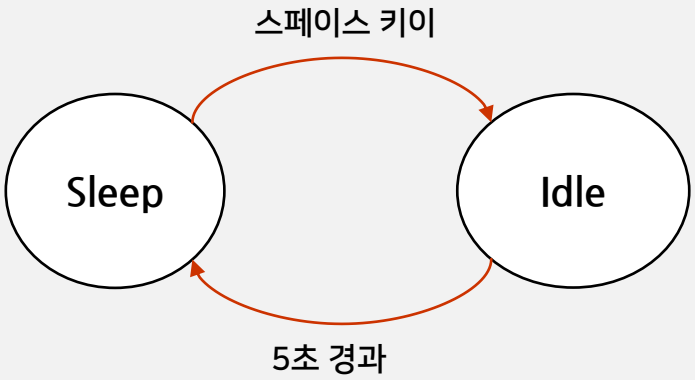


기존 IDLE 구조에 SLEEP 상태를 추가해줘.
- IDLE 상태로 5초가 지나면 SLEEP으로 간다.
- SLEEP에서 SPACE를 누르면 IDLE로 돌아간다.
- IDLE로 돌아올 때 5초 타이머를 다시 시작한다.

구현 후 상태 그림을 보여줘.

Copyleft by 이대현

get_time()

- pico2d 의 시간 획득 함수.
- Canvas 가 열린 시점의 시간이 0.0이고, 이후 현재까지의 경과 시간을 구하는 함수임.

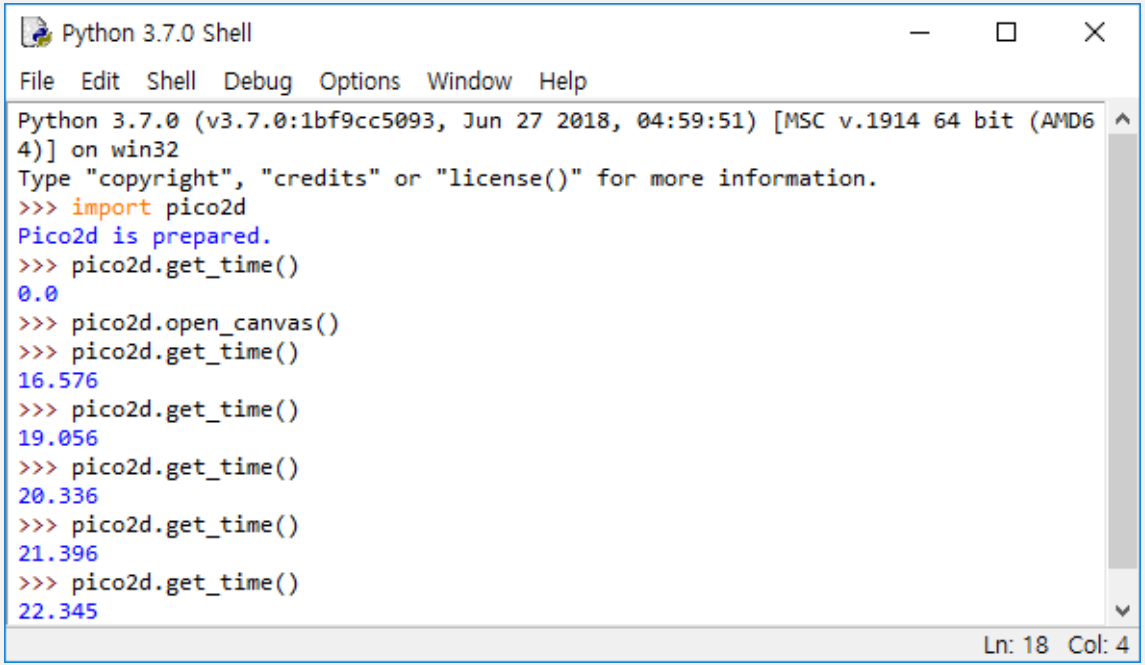


Copyleft by 이대현



캐릭터 컨트롤러 구현 (Sleep & Idle & Run)

Copyleft by 이대현

목표 상태 다이어그램

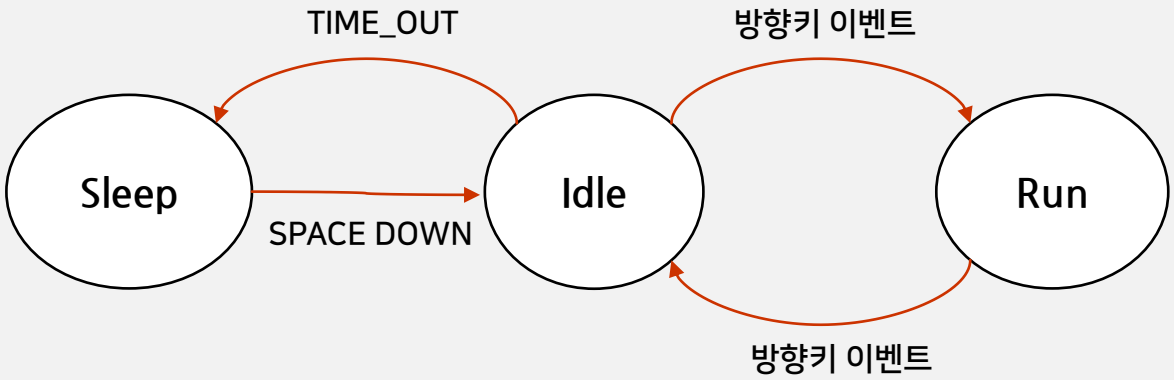


RUN 상태를 추가해줘.
- IDLE에서 왼쪽 또는 오른쪽 방향키를 누르면 RUN이 된다.
- 방향키를 떼면 IDLE로 돌아간다.
- 왼쪽/오른쪽을 별도 상태로 나누지 말고, 하나의 RUN 상태로 처리.
- 화면 밖으로는 나가지 않게 해줘.

구현 후 상태 그림을 보여줘.

Copyleft by 이대현

목표 상태 다이어그램

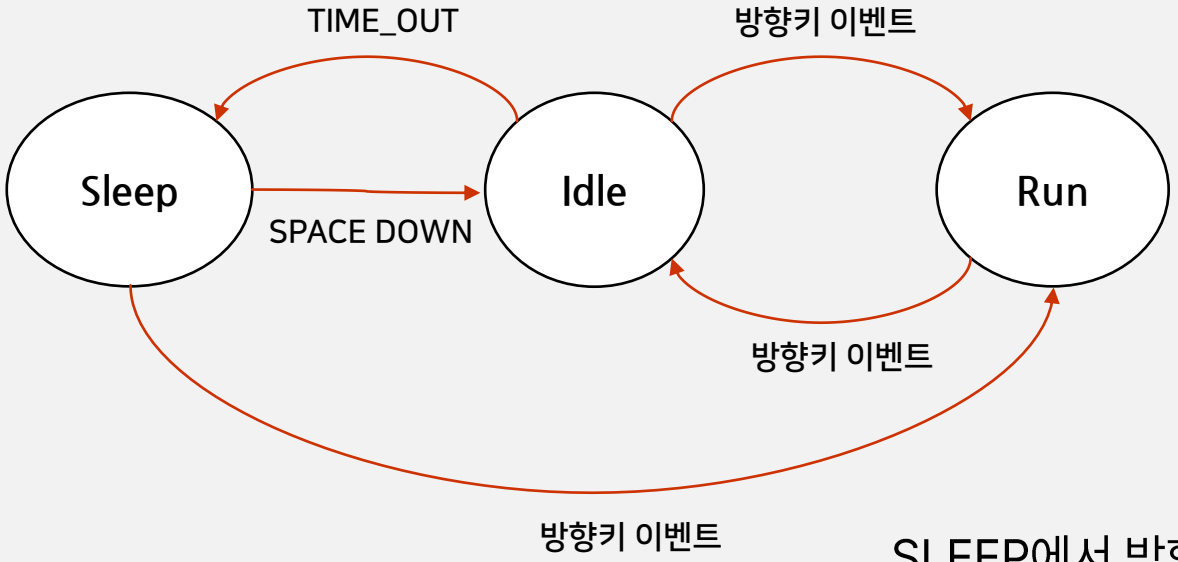

SLEEP에서 방향키를 누르면 RUN이 되게 해줘.
구현 후 상태 그림을 보여줘.

Copyleft by 이대현