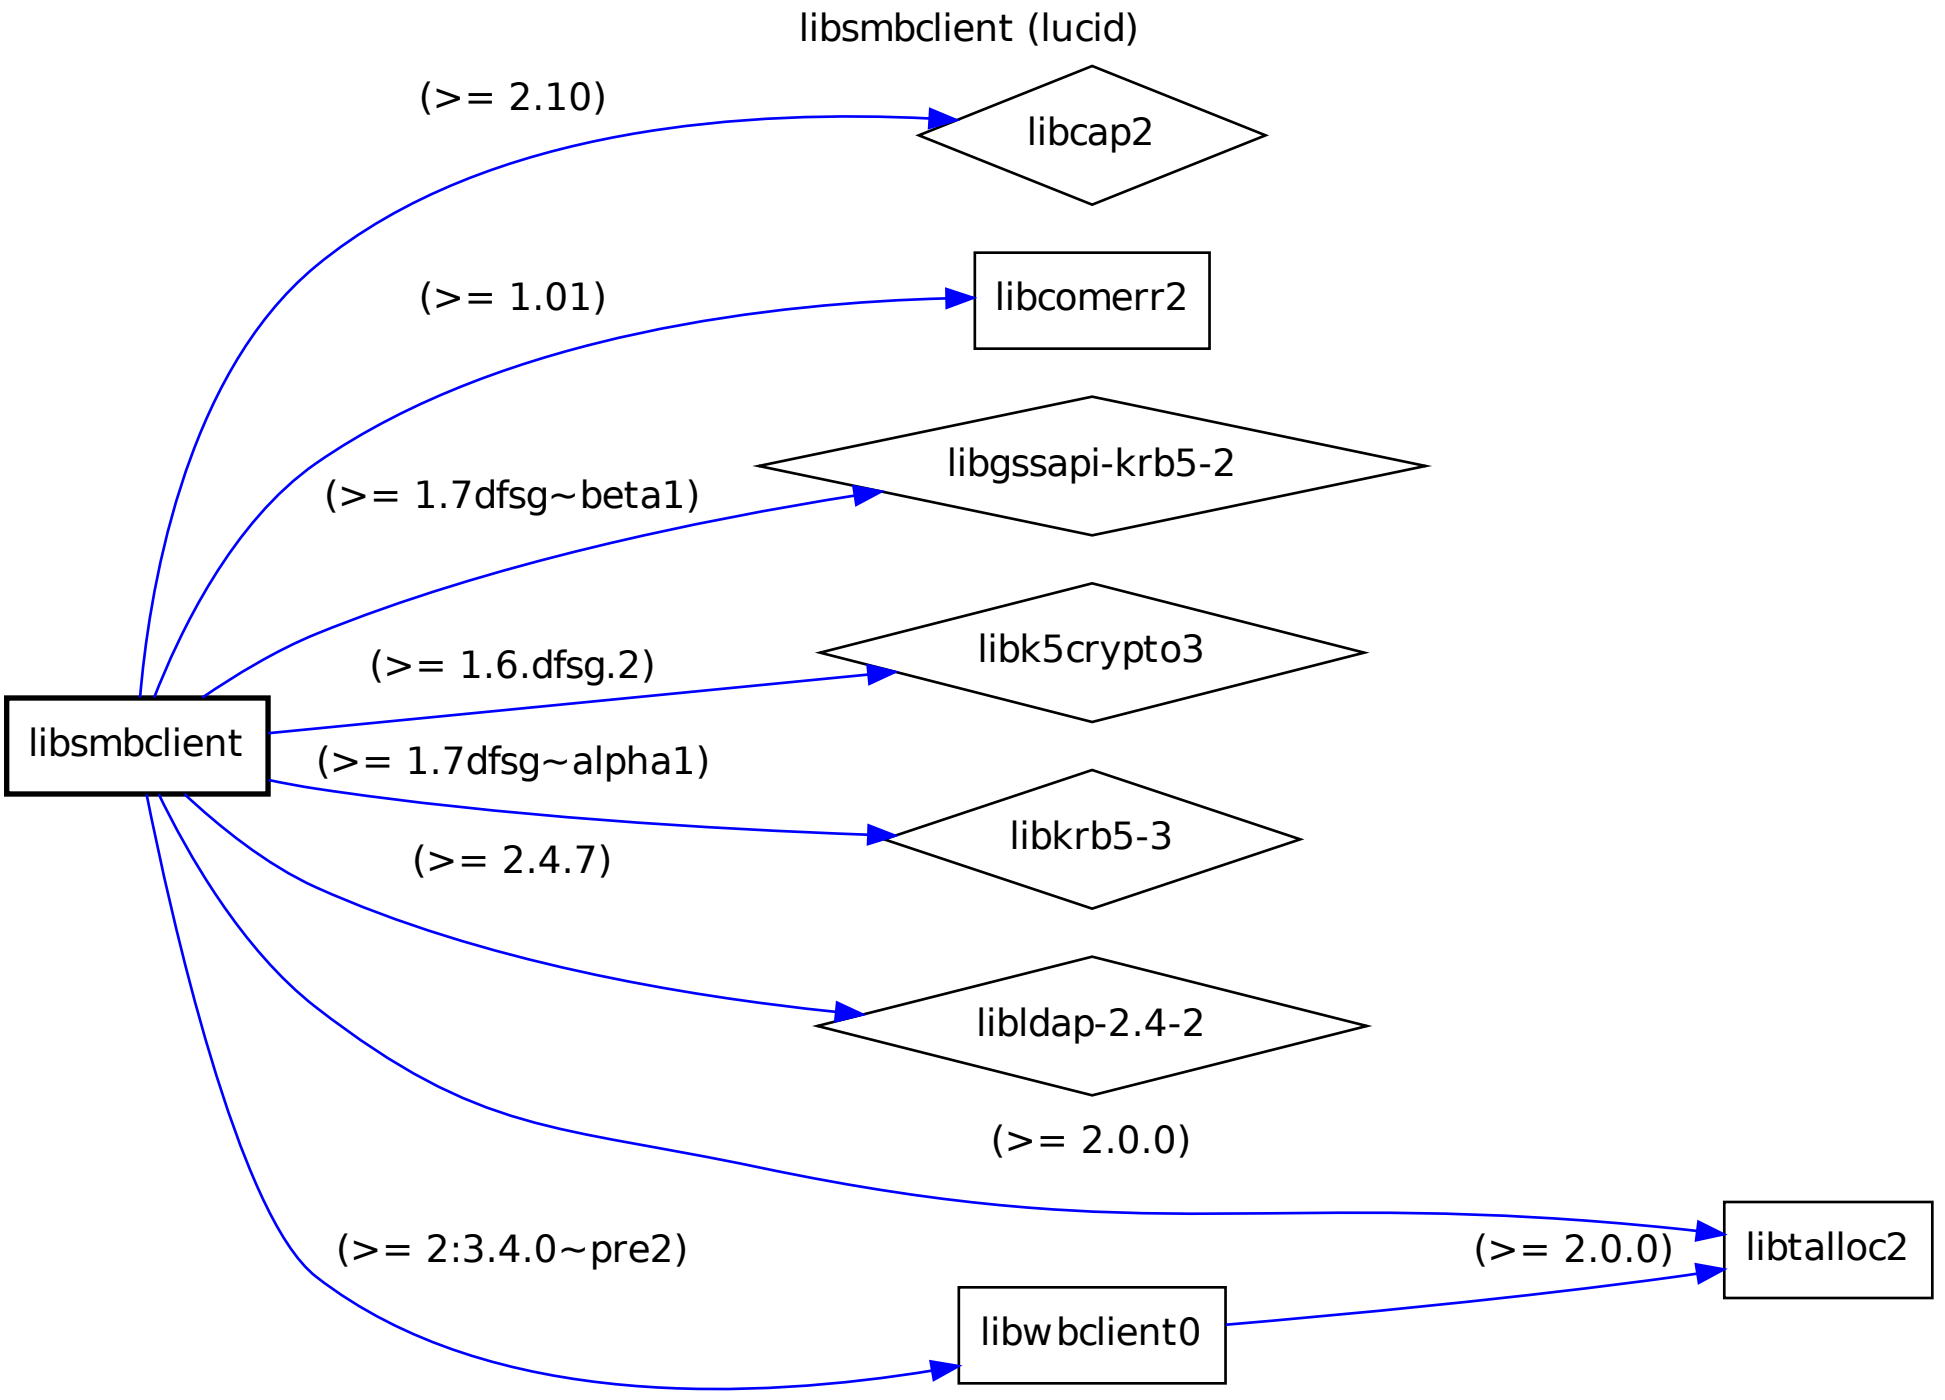
libsmbclient (lucid)
libsmbclient
(>= 2.10)
libcap2
(>= 1.01)
libcomerr2
(>= 1.7dfsg~beta1)
libgssapi-krb5-2
(>= 1.6.dfsg.2)
libk5crypto3
(>= 1.7dfsg~alpha1)
libkrb5-3
(>= 2.4.7)
libldap-2.4-2
(>= 2.0.0)
libtalloc2
(>= 2:3.4.0~pre2)
libwbclient0
(>= 2.0.0)

libsmbclient (maverick)

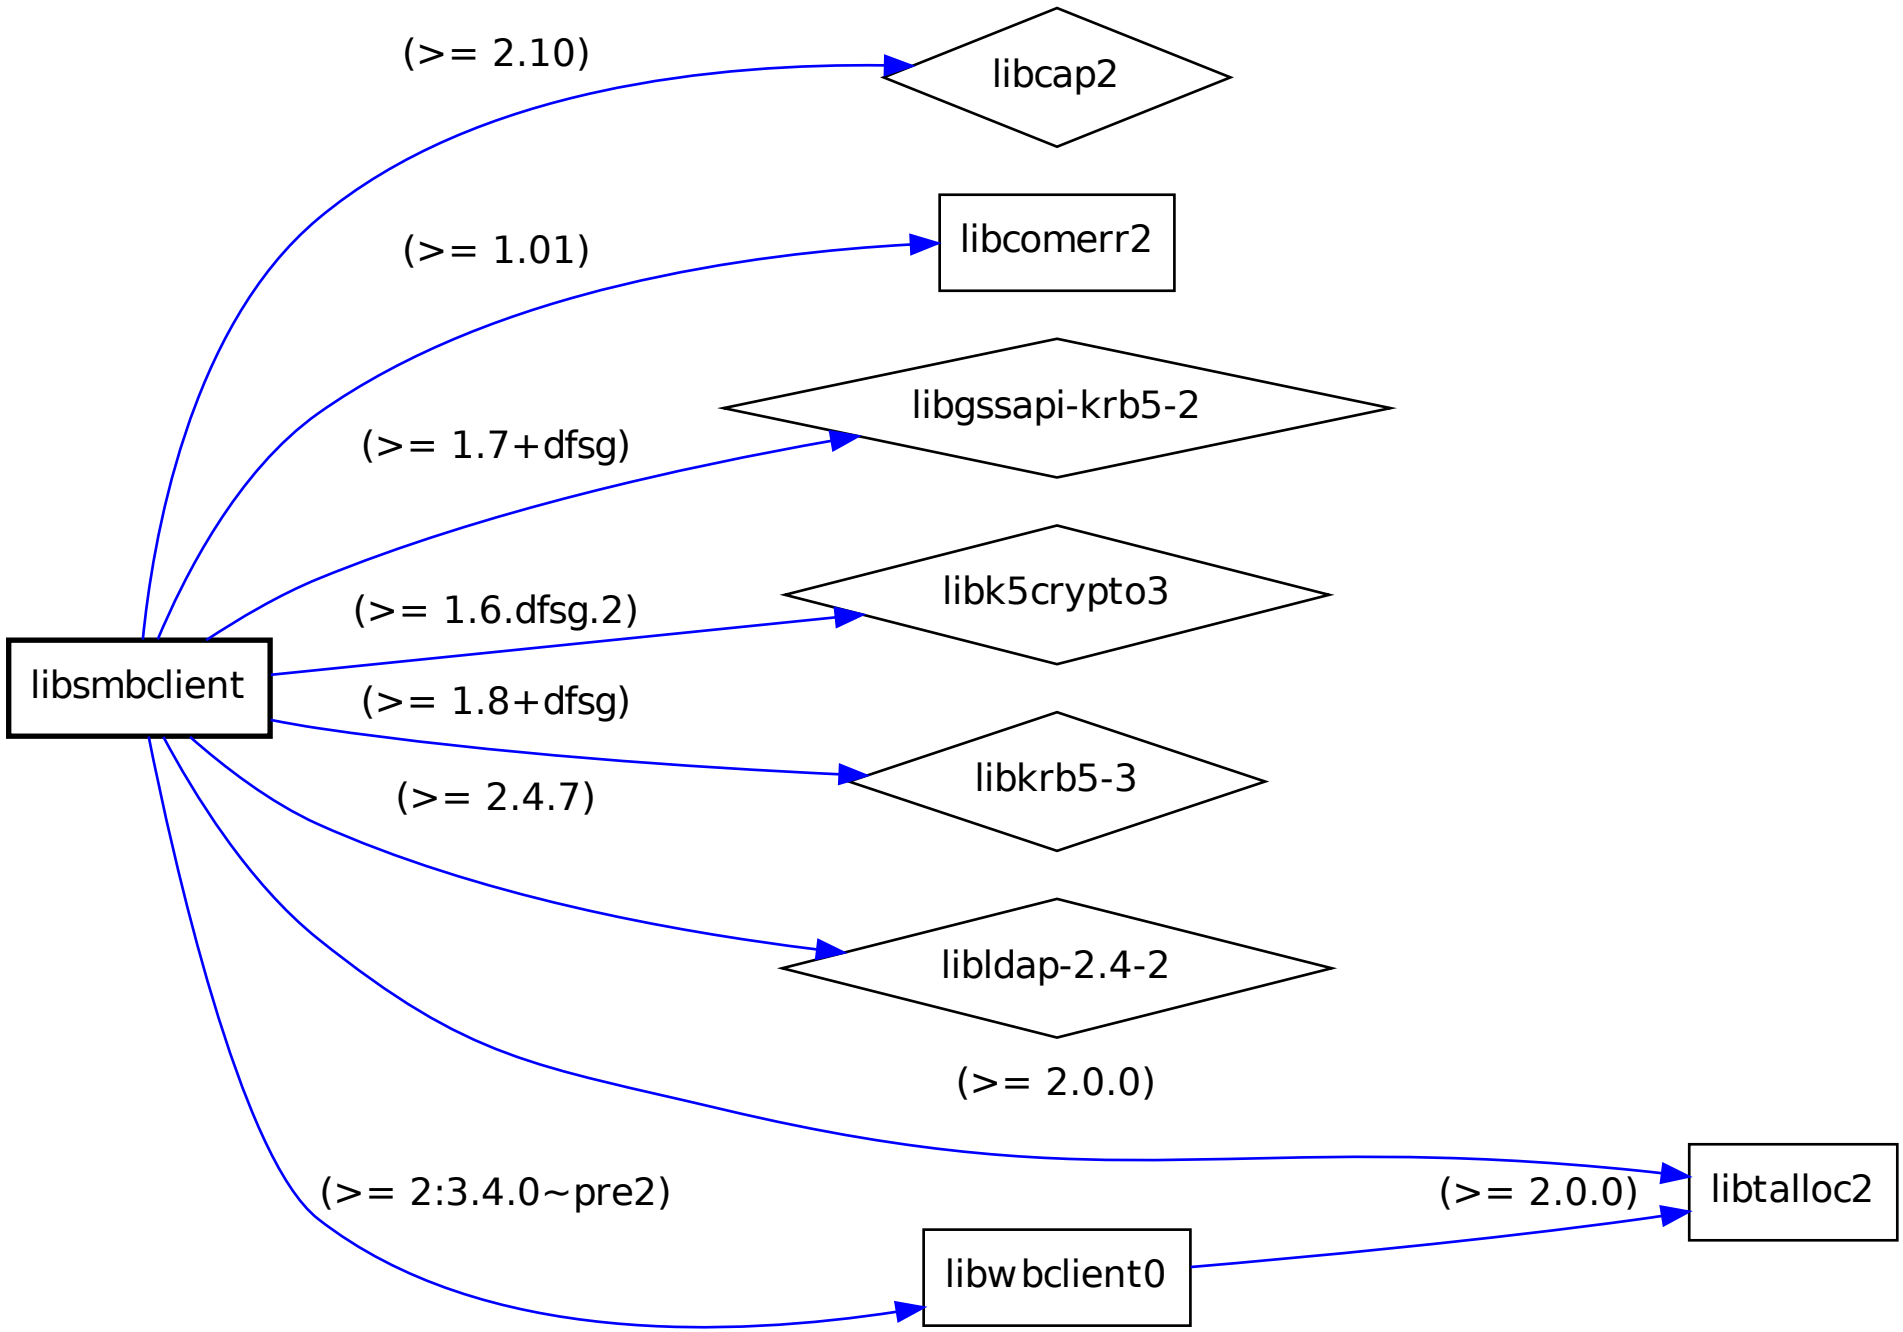

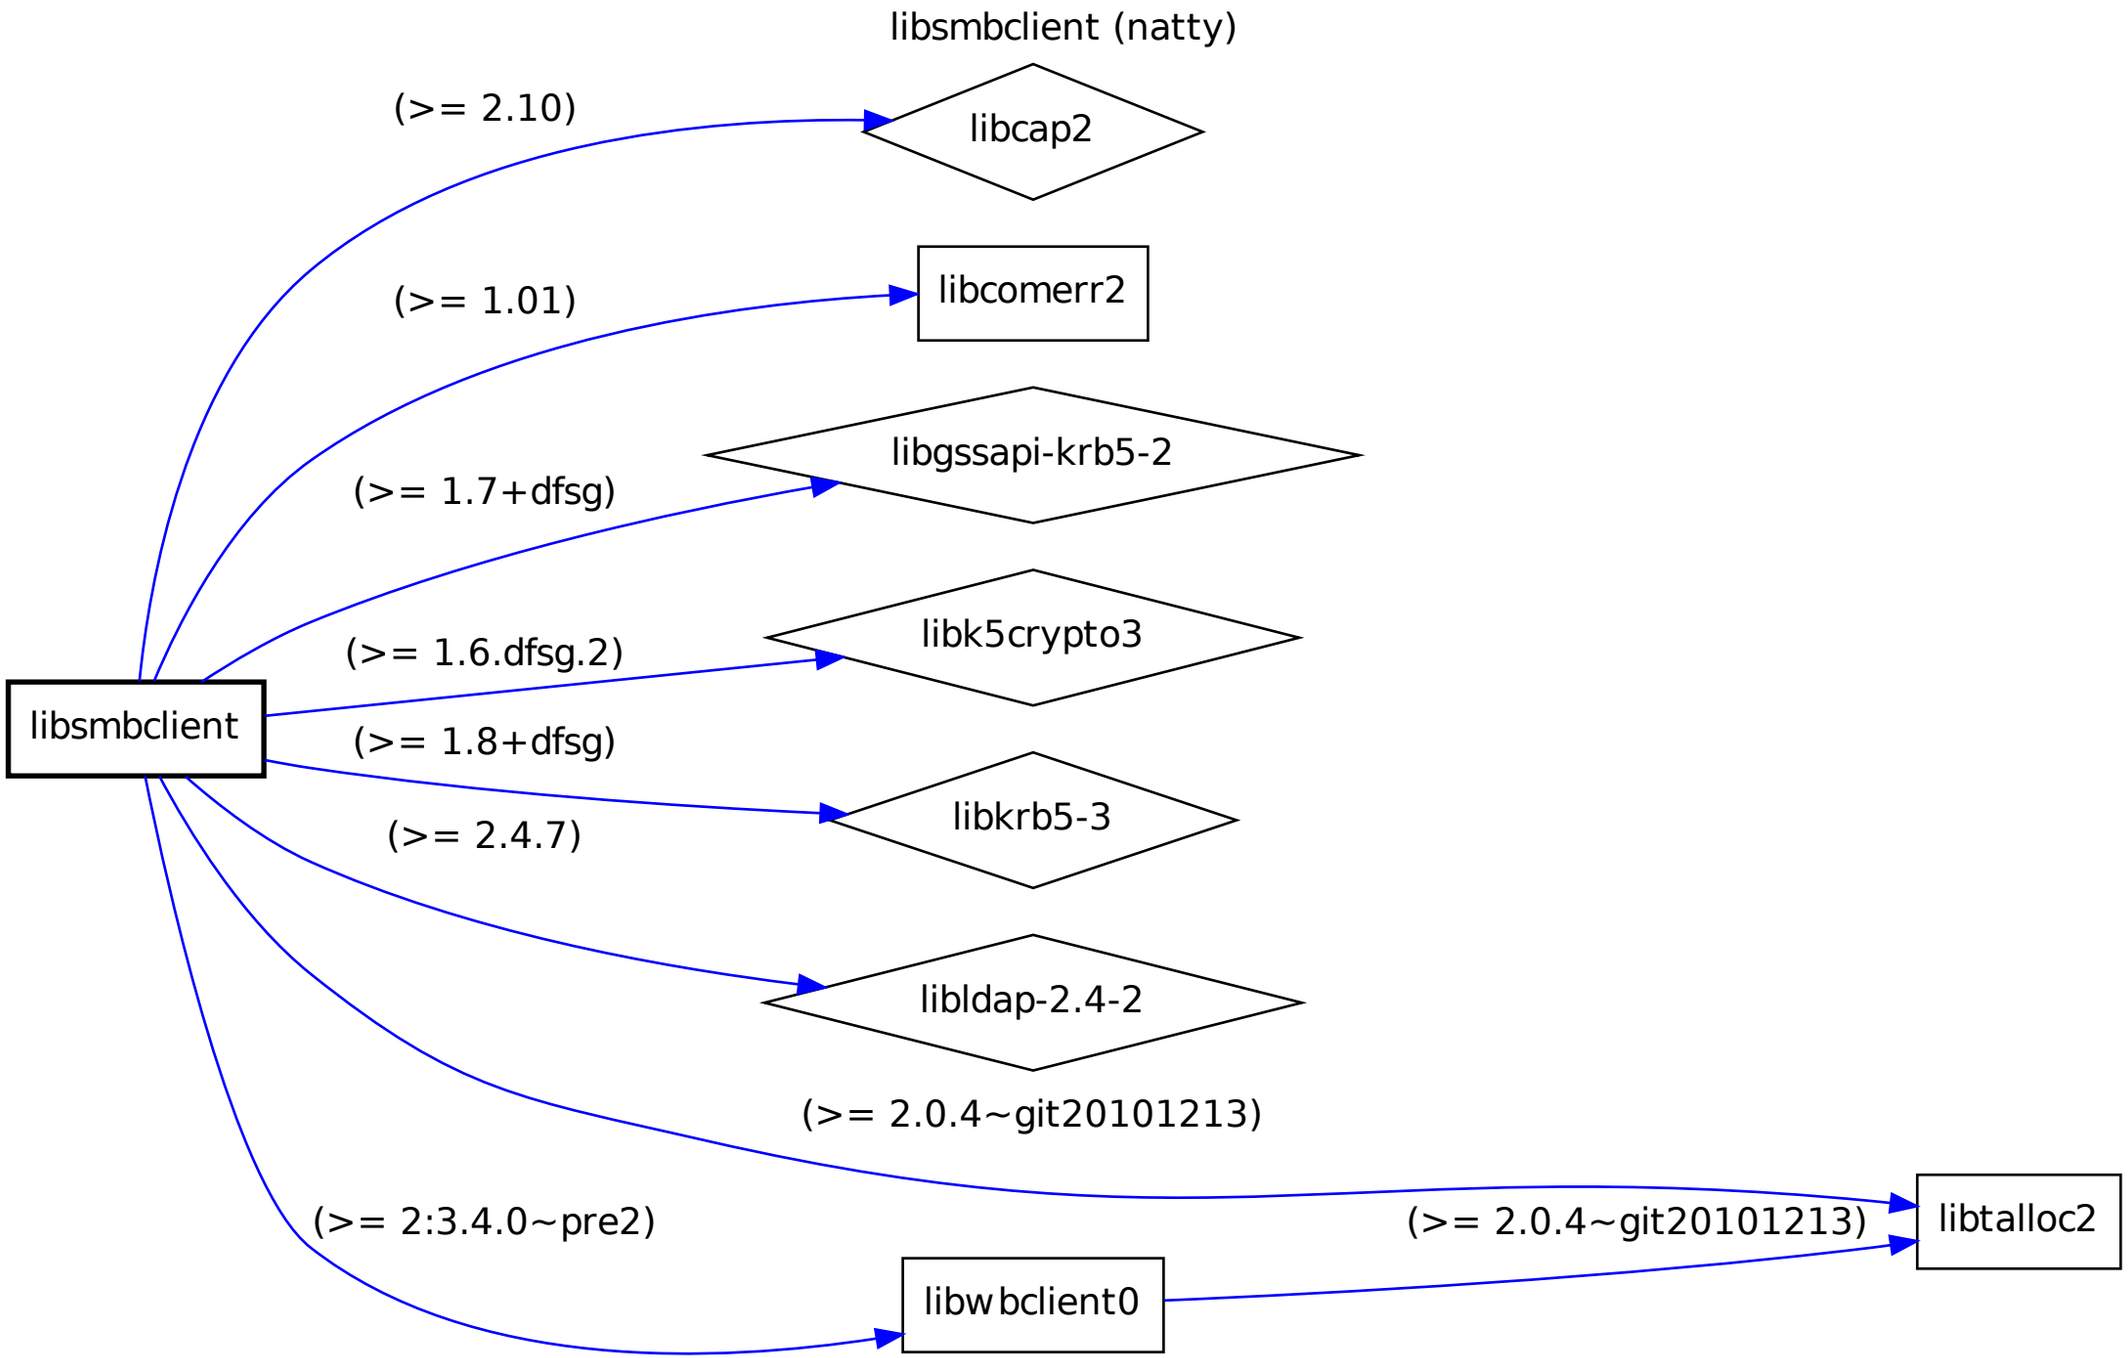
libsmbclient (natty)
libsmbclient
(>= 2.10)
libcap2
(>= 1.01)
libcomerr2
(>= 1.7+dfsg)
libgssapi-krb5-2
(>= 1.6.dfsg.2)
libk5crypto3
(>= 1.8+dfsg)
libkrb5-3
(>= 2.4.7)
libldap-2.4-2
(>= 2.0.4~git20101213)
libtalloc2
(>= 2:3.4.0~pre2)
(>= 2.0.4~git20101213)
libwbclient0

libsmbclient (oneiric)

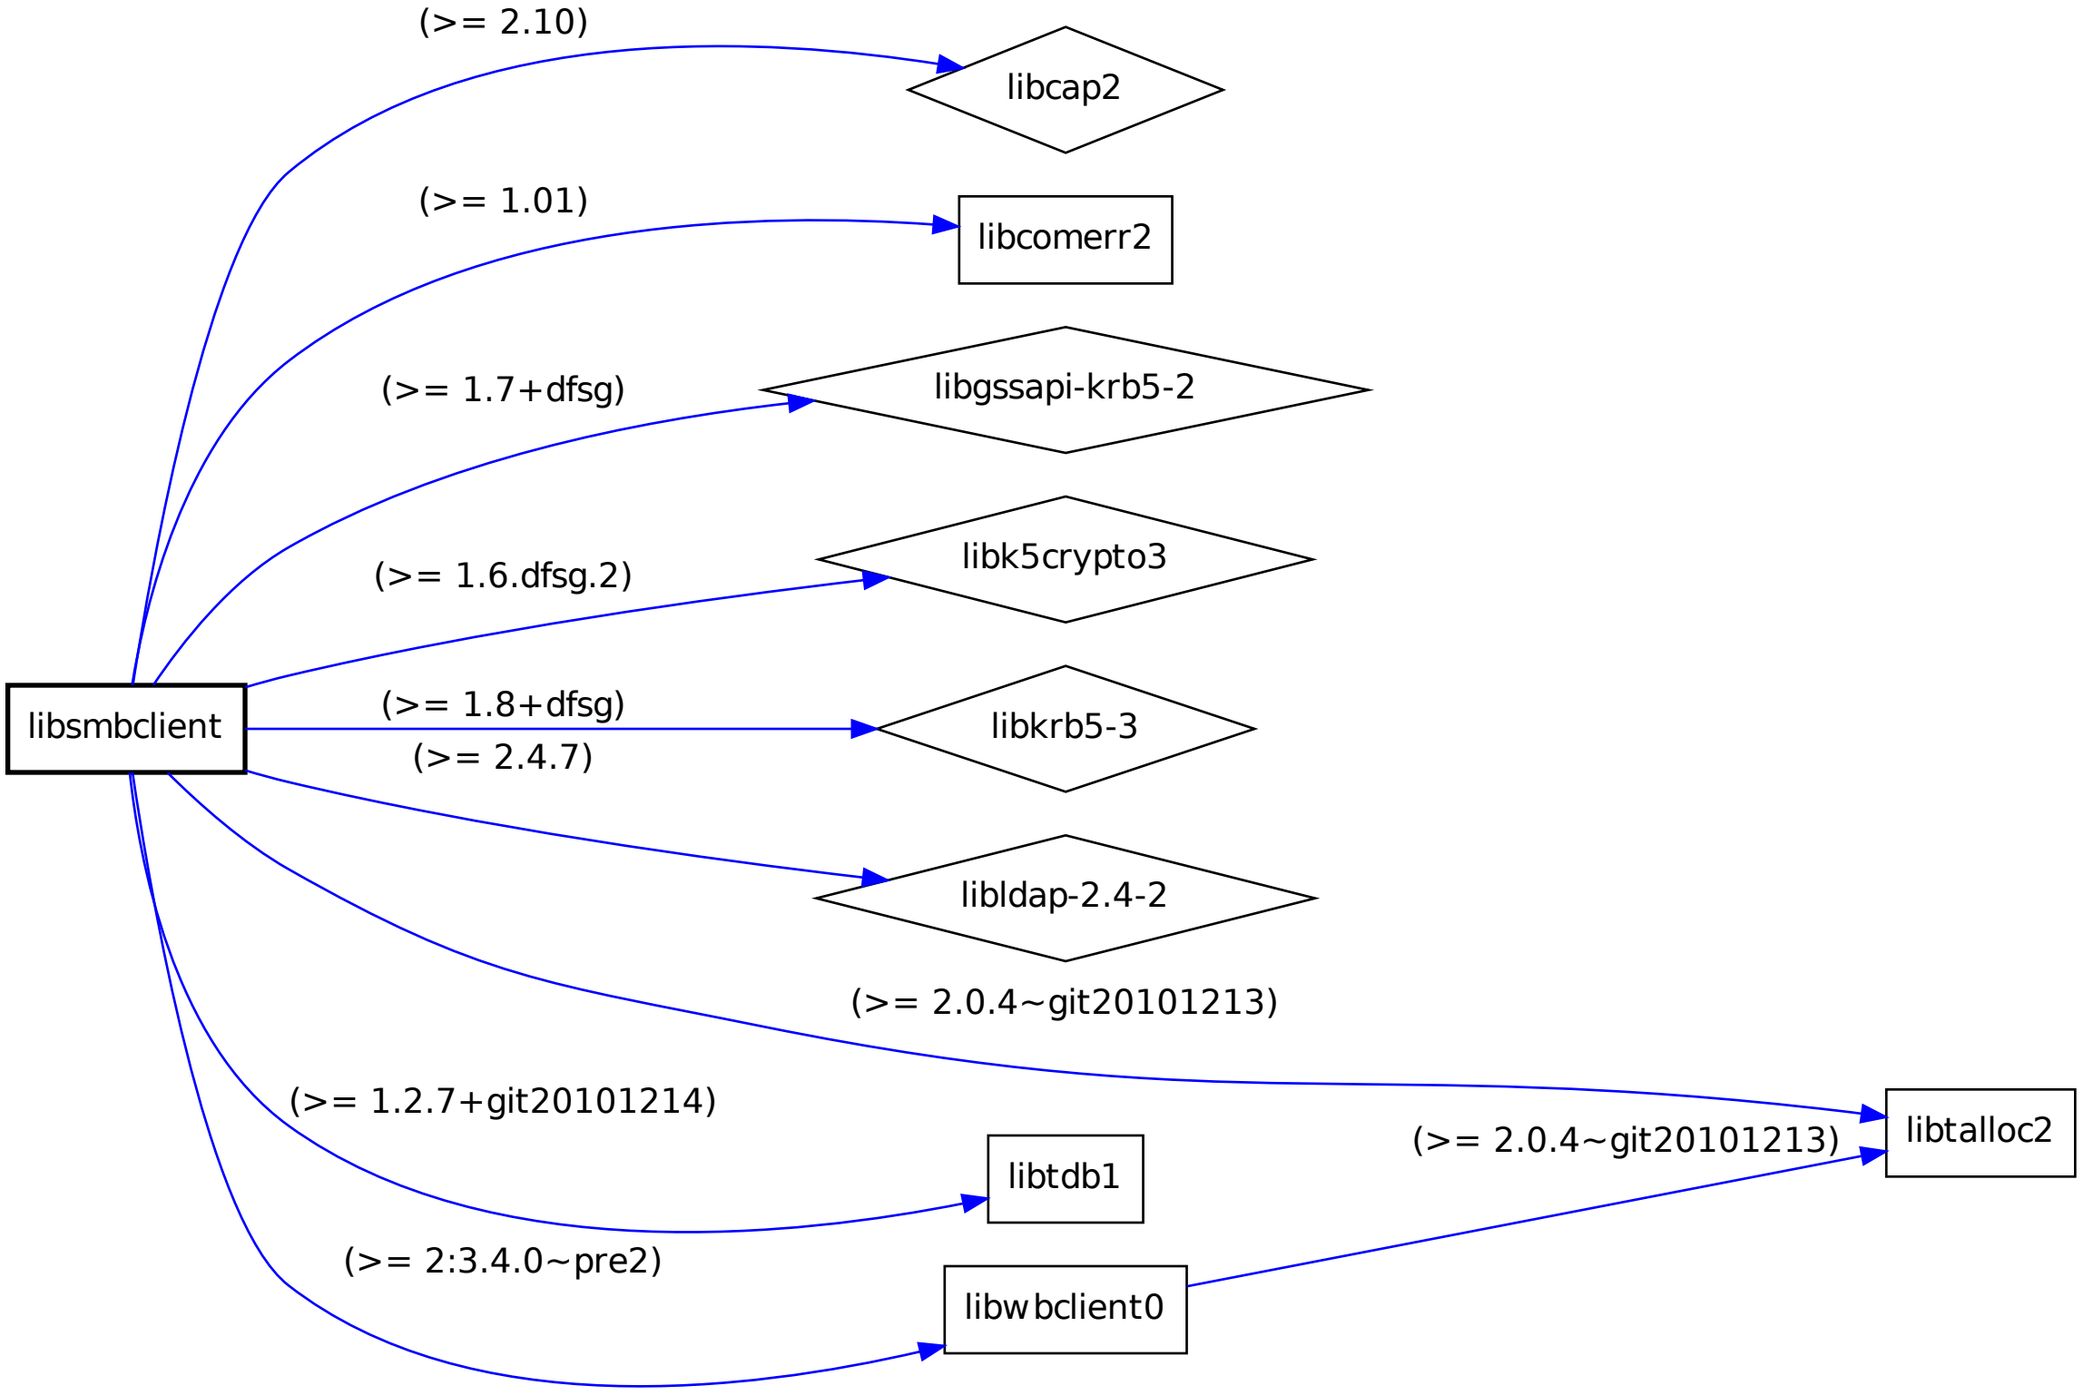

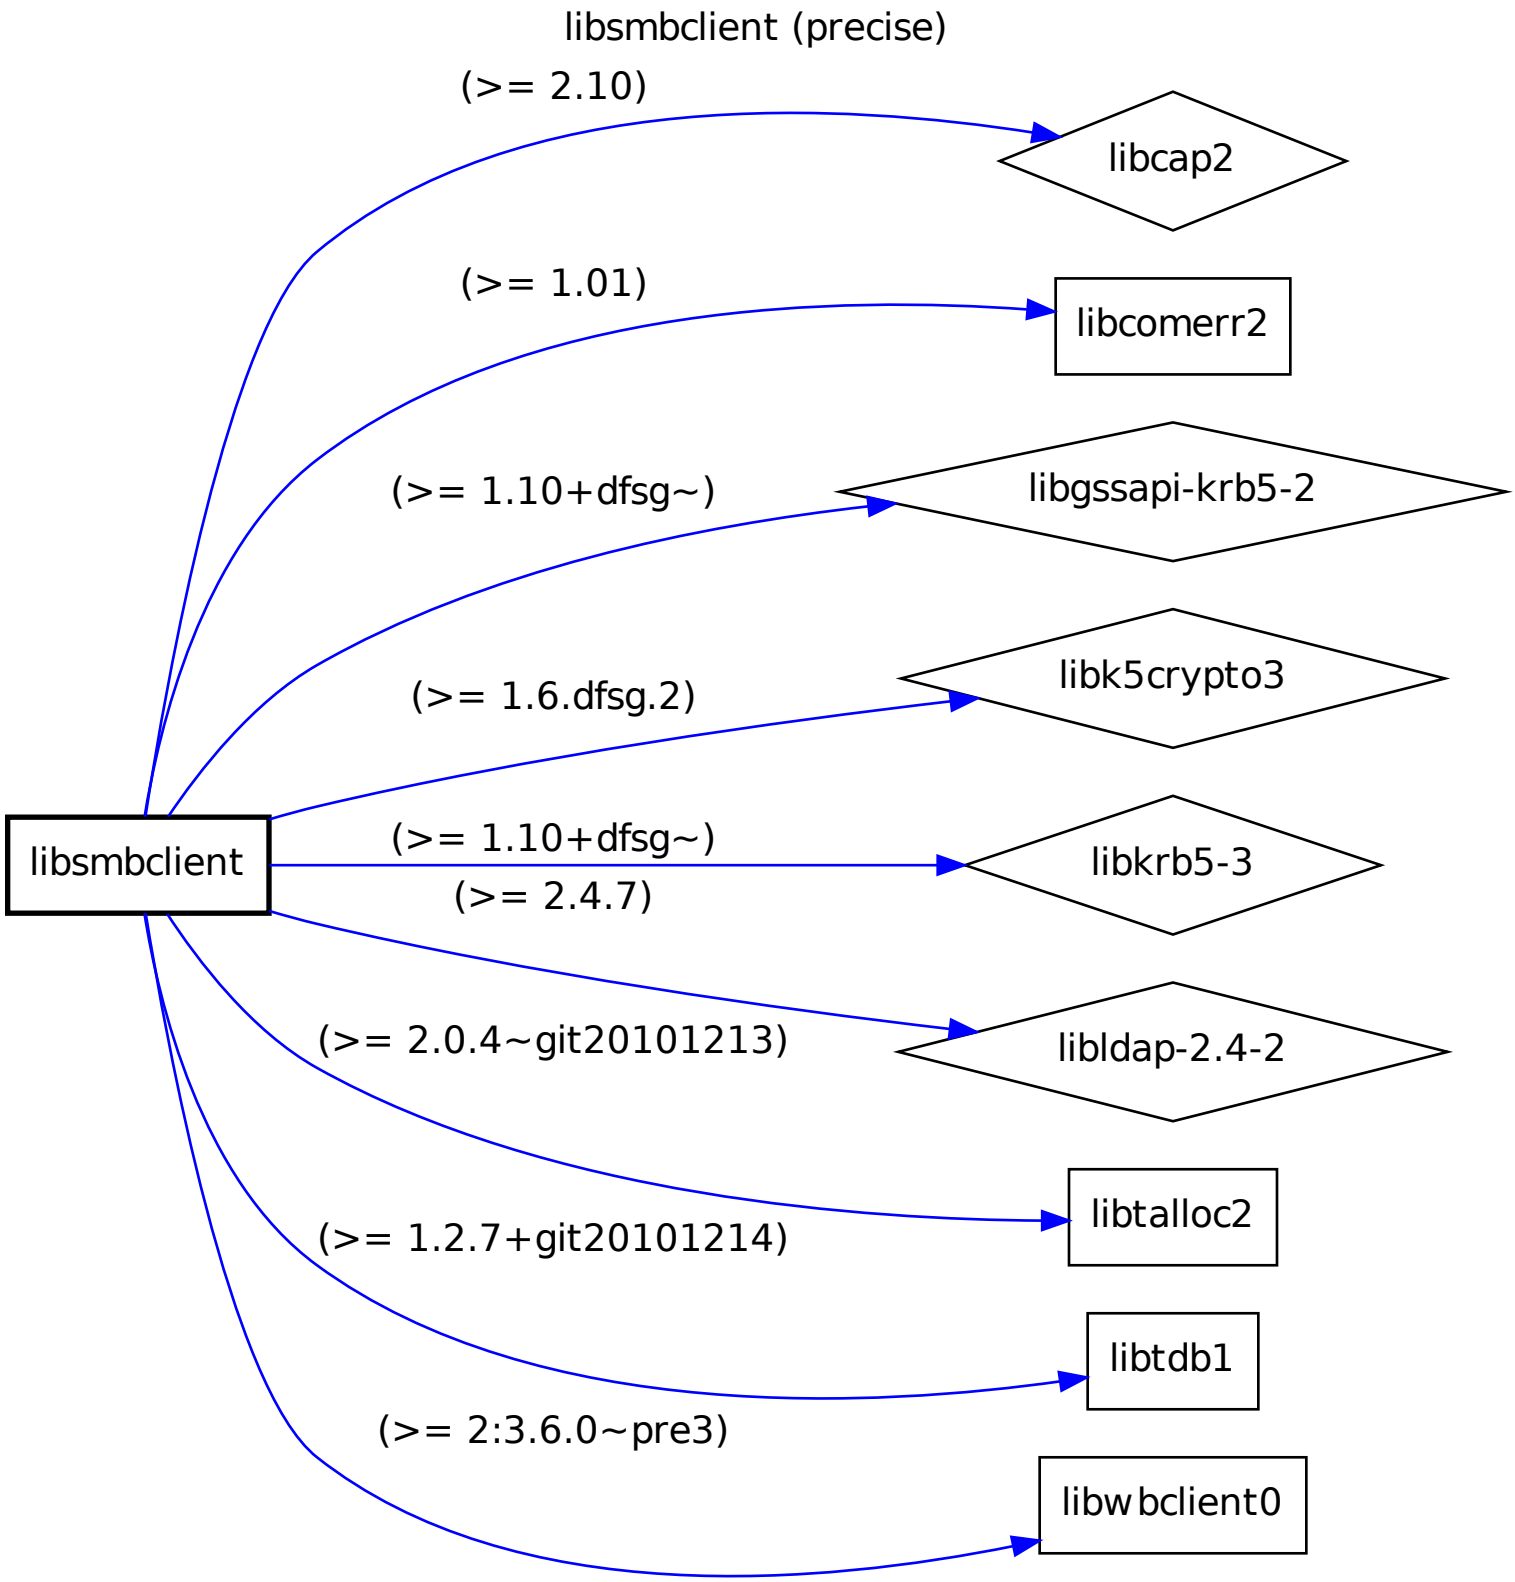
libsmbclient (precise)
(>= 2.10)
libcap2
(>= 1.01)
libcomerr2
(>= 1.10+dfsg~)
libgssapi-krb5-2
(>= 1.6.dfsg.2)
libk5crypto3
libsmbclient
(>= 1.10+dfsg~)
(>= 2.4.7)
libkrb5-3
(>= 2.0.4~git20101213)
libldap-2.4-2
libtalloc2
(>= 1.2.7+git20101214)
libtdb1
(>= 2:3.6.0~pre3)
libwbclient0

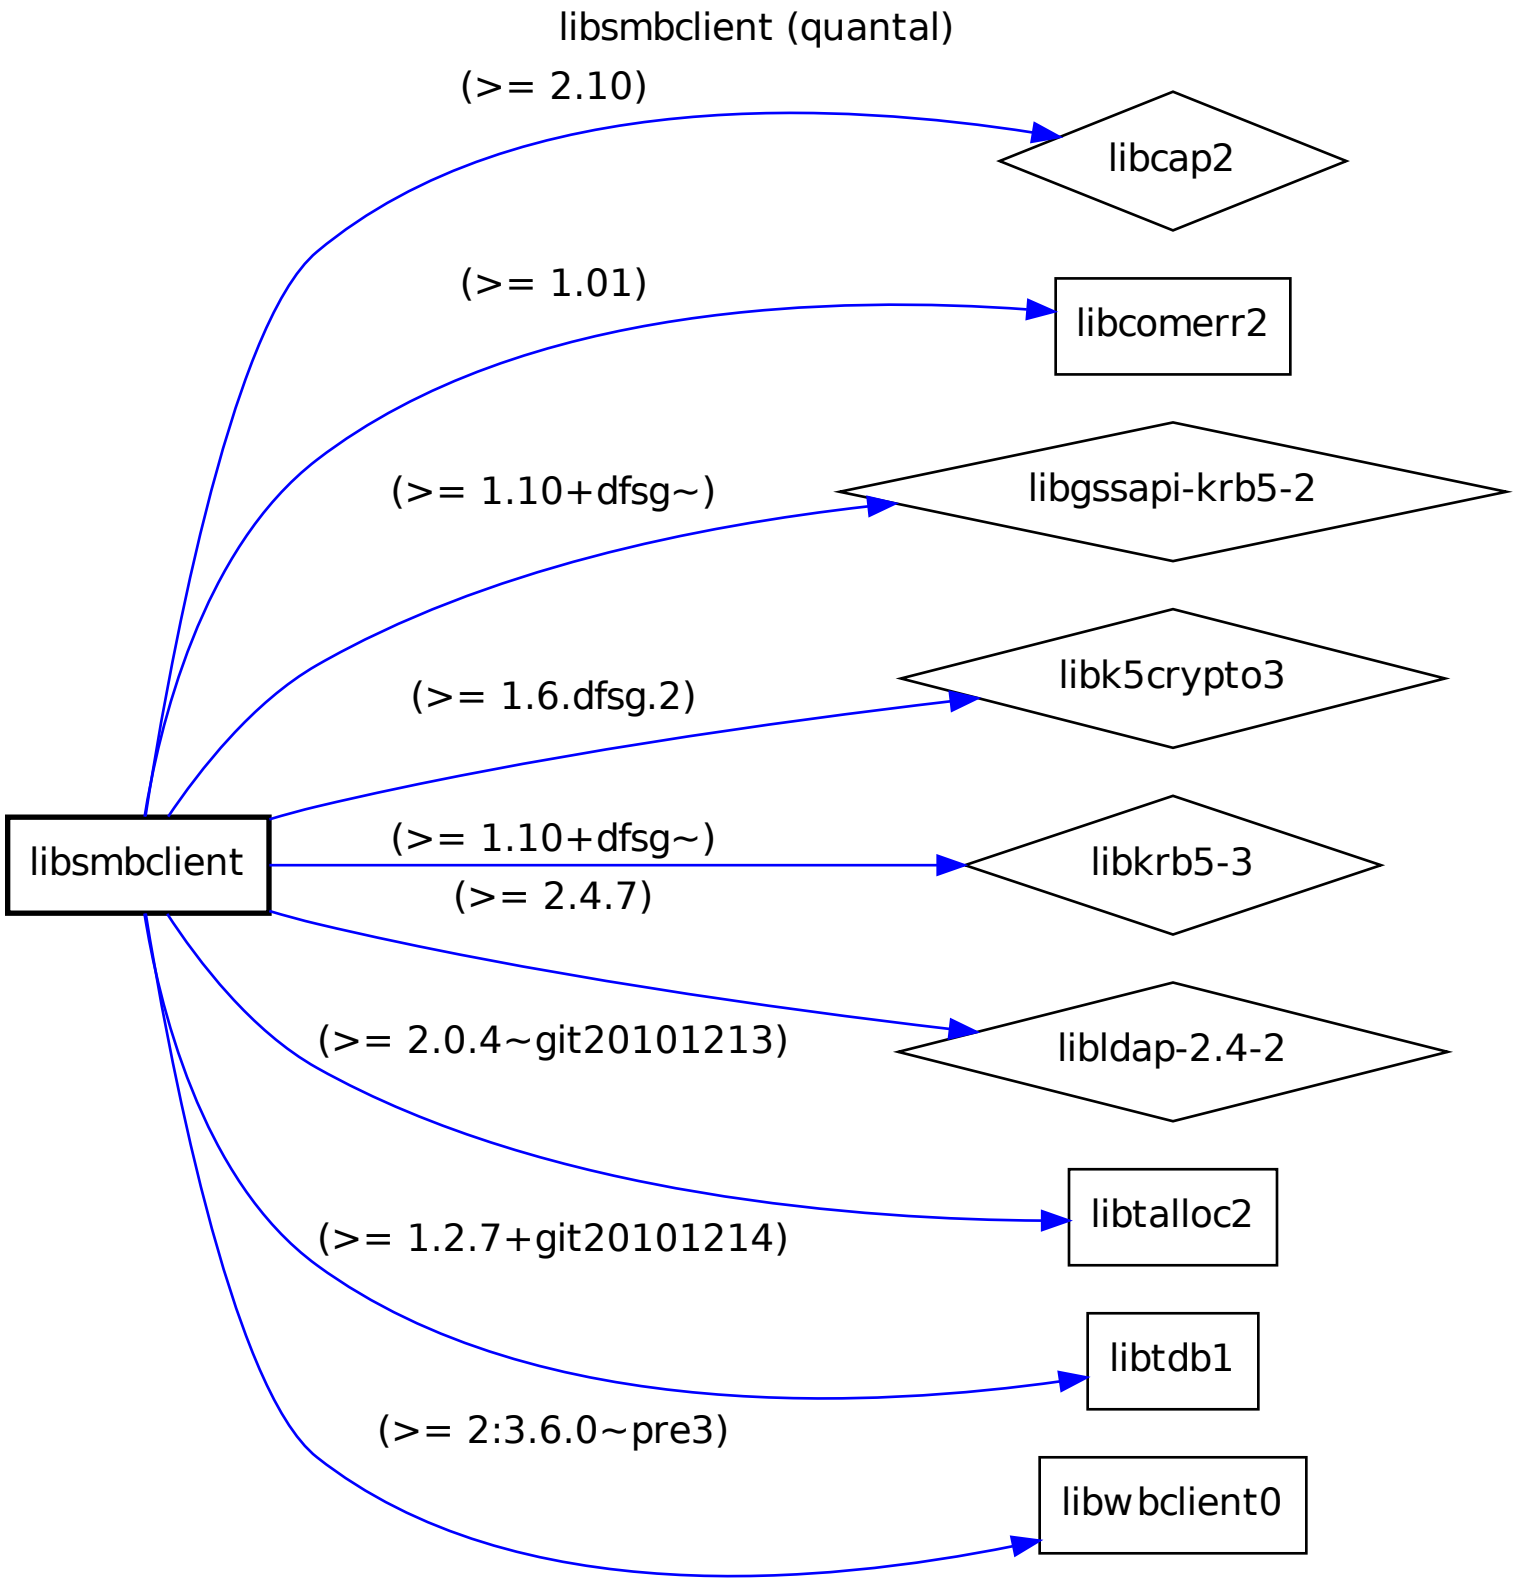
libsmbclient (quantal)
(>= 2.10)
libcap2
(>= 1.01)
libcomerr2
(>= 1.10+dfsg~)
libgssapi-krb5-2
(>= 1.6.dfsg.2)
libk5crypto3
libsmbclient
(>= 1.10+dfsg~)
(>= 2.4.7)
libkrb5-3
(>= 2.0.4~git20101213)
libldap-2.4-2
libtalloc2
(>= 1.2.7+git20101214)
libtdb1
(>= 2:3.6.0~pre3)
libwbclient0