

部署手册

获取项目源码

- 从 [Git地址](#) 或者SVN地址: `svn://192.168.3.210/shared/CodeDirectory/P2P_Project/project/v1.0.1` 下载源码!

4 次提交 1 个分支 0 个标签 0 个发行版 1 位贡献者

master + Pull Request + Issue 文件 Web IDE 挂件

克隆/下载

HTTPS SSH

`https://gitee.com/pgytesting/interface` 复制

下载ZIP

限制 Git 强推
远离强制推送风险
免费升级企业版 独享

捐赠

点评 (0)

svn://192.168.3.210/shared/CodeDirectory/P2P_Project/project/v1.0.1 - 版本库浏览器 - TortoiseSVN


URL: `svn://192.168.3.210/shared/CodeDirectory/P2P_Project/project/v1.0.1` 版本: HEAD

文件	扩展名	版本	作者	大小	日期	锁定	锁定备注
InterfaceOne		395	admin		2019/4/28 10:05:18		

已显示 0 个文件和 1 文件夹, 总共 1 页。 确定(O) 帮助

执行数据库刷库脚本

- 打开目标数据库，右键选择 运行SQL文件

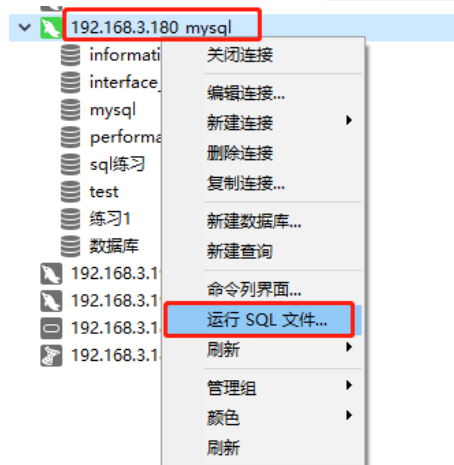


- 选择下载好的源码压缩包中的 interfaceone\src\doc\databasesfile 目录下找到 P2P项目SQL脚本.sql 文件


磁盘 (D:) > IDEA-workspace > interfaceone > src > doc > databasesfile



- 点击开始，出现 [SQL] Finished successfully 字样刷新数据库出现 interface_one 数据库则表示成功

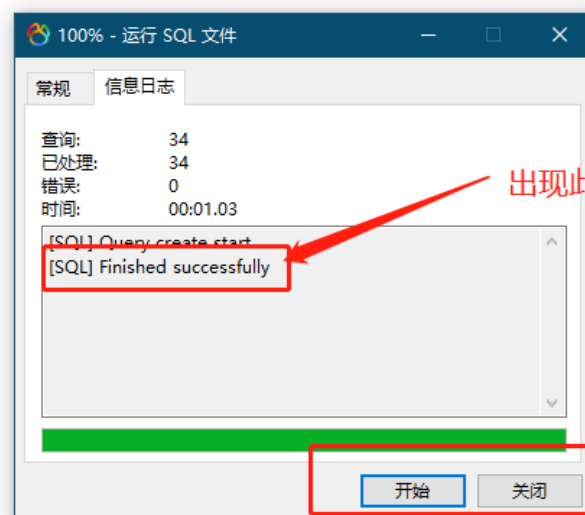


出现此字样则表示成功

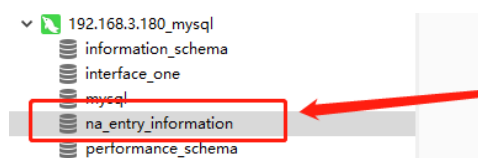


进行项目打包

- 将下载好的源码使用Maven进行打war包操作
 - 切换到项目根目录执行 `mvn clean package` 命令

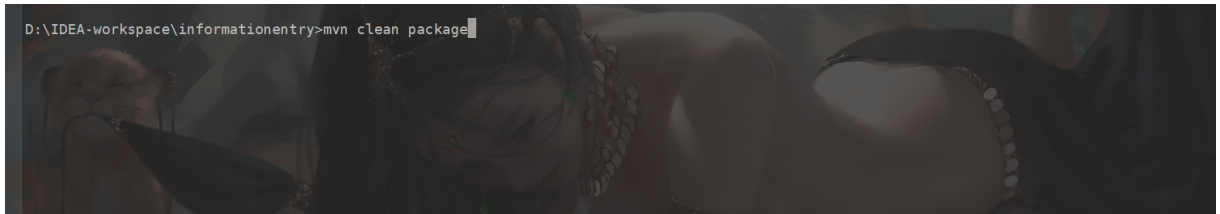

```
D:\IDEA-workspace\informationentry>mvn clean package
```

- 打包成功



```
[INFO] --- maven-war-plugin:3.2.2:war (default-war) @ interfaceone ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [interfaceone] in [D:\IDEA-workspace\interfaceone\target\p2p]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [D:\IDEA-workspace\interfaceone\src\main\webapp]
[INFO] Webapp assembled in [695 msecs]
[INFO] Building war: D:\IDEA-workspace\interfaceone\target\p2p.war
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:2.1.4.RELEASE:repackage (repackage) @ interfaceone ---
[INFO] Replacing main artifact with repackaged archive
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 31.676 s
[INFO] Finished at: 2019-04-28T10:01:16+08:00
[INFO] ---
```

- 如Maven没有安装，详见Maven安装部署详见[Maven安装部署](#)
- 部署war包到服务器tomcat的webapps目录下启动Tomcat
- 修改数据库连接池
 - 执行 `cd apache-tomcat/webapps/p2p/WEB-INF/classes/` 进入项目配置文件目录中
 - 执行 `vim application.yml` 命令对项目配置文件进行编辑



```
# 设置tomcat端口号以及默认访问路径
server:
  port: 8080
  servlet:
    context-path: /informationentry/

spring:
  mvc:
    view: # 配置默认访问的前端页面位置
      prefix: /static
      suffix: .html
  datasource: # JDBC连接MySQL6 com.mysql.cj.jdbc.Driver, 需要指定时serverTimezone:如果设定serverTimezone=UTC, 会比中国时
    url: jdbc:mysql://192.168.3.210:3306/na_entry_information?serverTimezone=Hongkong&useUnicode=true&characterEncoding=utf8
    username: root
    password: root@123
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  tomcat:
    max-age: 1800 # 配置数据库链接池超时时间
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: update # 链接数据库必备参数
```

- 重新启动tomcat，使刚才修改的文件配置生效
- 页面访问 <http://IP:port/p2p/static/login.html>页面（暂未完成页面代码）

部分文档位置

- 项目所用的所有文档皆可在项目源码根目录下的src/doc目录下找到

本地磁盘 (D:) > IDEA-workspace > interfaceone > src > doc >

名称	修改日期	类型	大小
databasesfile	8分钟前	文件夹	
P2P接口文档.md	5分钟前	Markdown File	15 KB
P2P接口文档.pdf	3分钟前	PDF 文件	374 KB
p2p项目V1.0.doc	2018年8月24日	Microsoft Word ...	67 KB
P2P项目建模.pdf	4月4日	PDF 文件	310 KB
部署手册.pdf	2分钟前	PDF 文件	1,932 KB