

Início do processo, o usuário começa escolhendo, selecionando as mensagens que deseja encaminhar para um destino.

Nesta Tela mostra a mensagem “Selecionada” com duas opções disponíveis: “FORWARD1” OU “SHOT1”o número 1 ao lado de FORWARD demonstra que foi selecionado apenas uma mensagem. Nesta tela mostra como o usuário seleciona uma mensagem.




Nesta Tela mostra a mensagem “Selecionada” com duas opções disponíveis: “FORWARD2” OU “SHOT2” o número 2 ao lado de FORWARD demonstra que foi selecionado apenas duas mensagens.

Nesta tela mostra como o usuário seleciona duas mensagens.


Quando selecionado mais de uma mensagem para ser encaminhada, as mensagens entram em fila conforme o final da url da origem. Veja: a url: <https://t.me/c/3372729606/5245> ela tem o final 5245 se a próxima selecionada for com o final 5243 e depois o final 5256, não importa em que momento e ordem o “usuário” selecionou a mensagem a ordem segue a regra de ordenar a fila das mensagens encaminhadas pelo final da url. Essa regra é intrínseca dentro do sistema.




Nesta Tela mostra que o usuário clicou em “FORWARD2” e em seguida abriu a janela: “Forward to...” para o usuário escolher o destino pra onde ele quer enviar as duas mensagens.

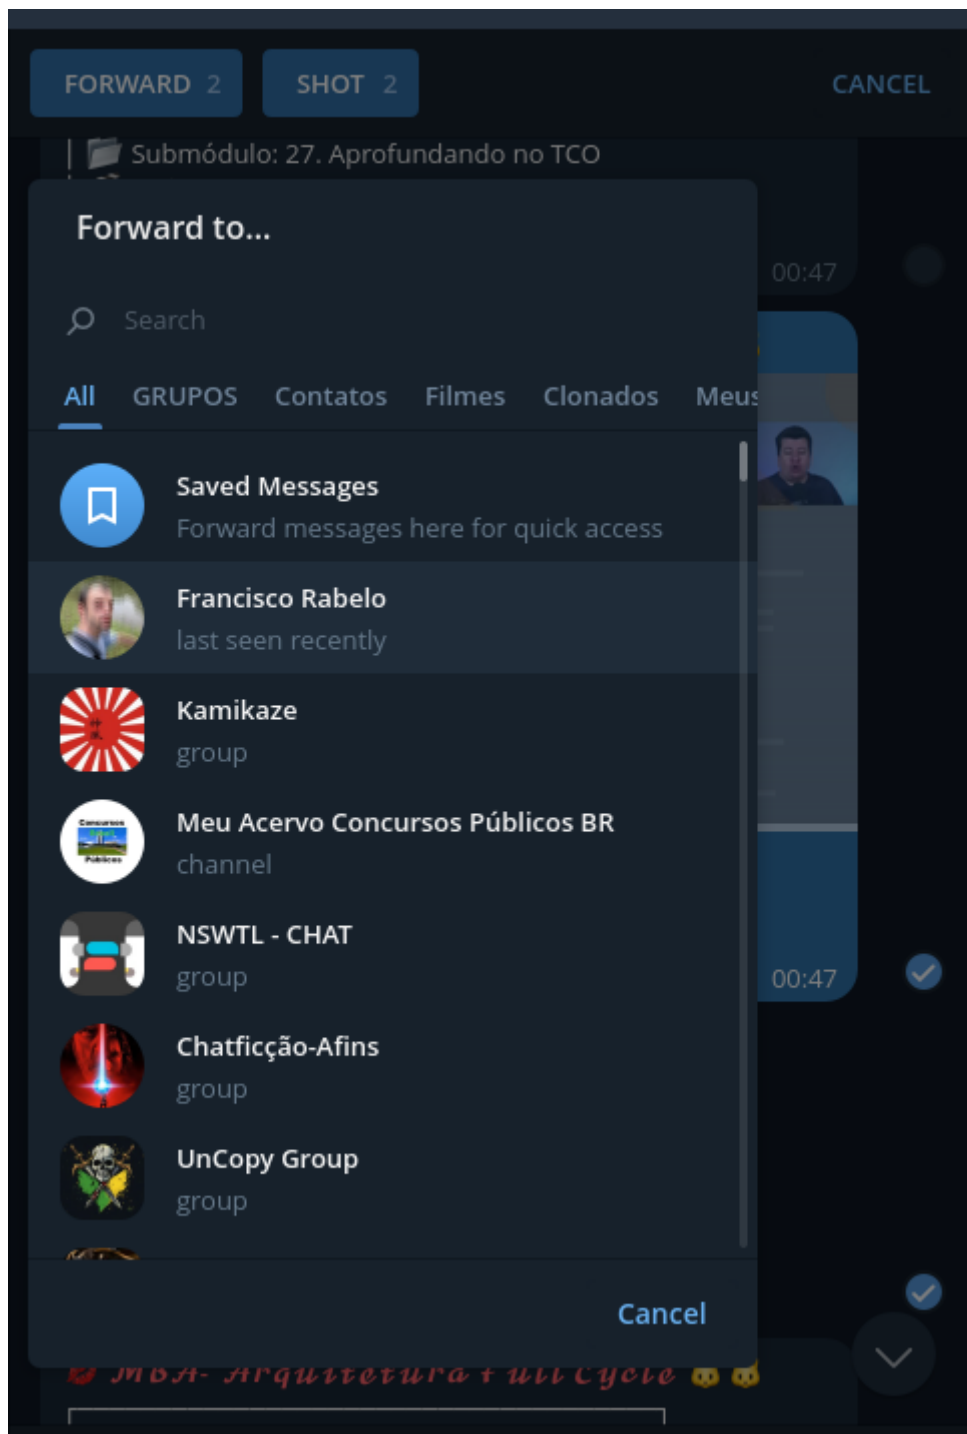


Nesta Tela mostra que o usuário escolheu o destino que ele quer enviar. E no rodapé tem o nome do autor e abaixo do nome do autor tem a informação “2 forwarded messages” isso quer dizer que há duas mensagens do autor para ser enviado. Mas ao clicar no campo a baixo (o Rodapé) abre outra janela: “Forward 2 Messages”.

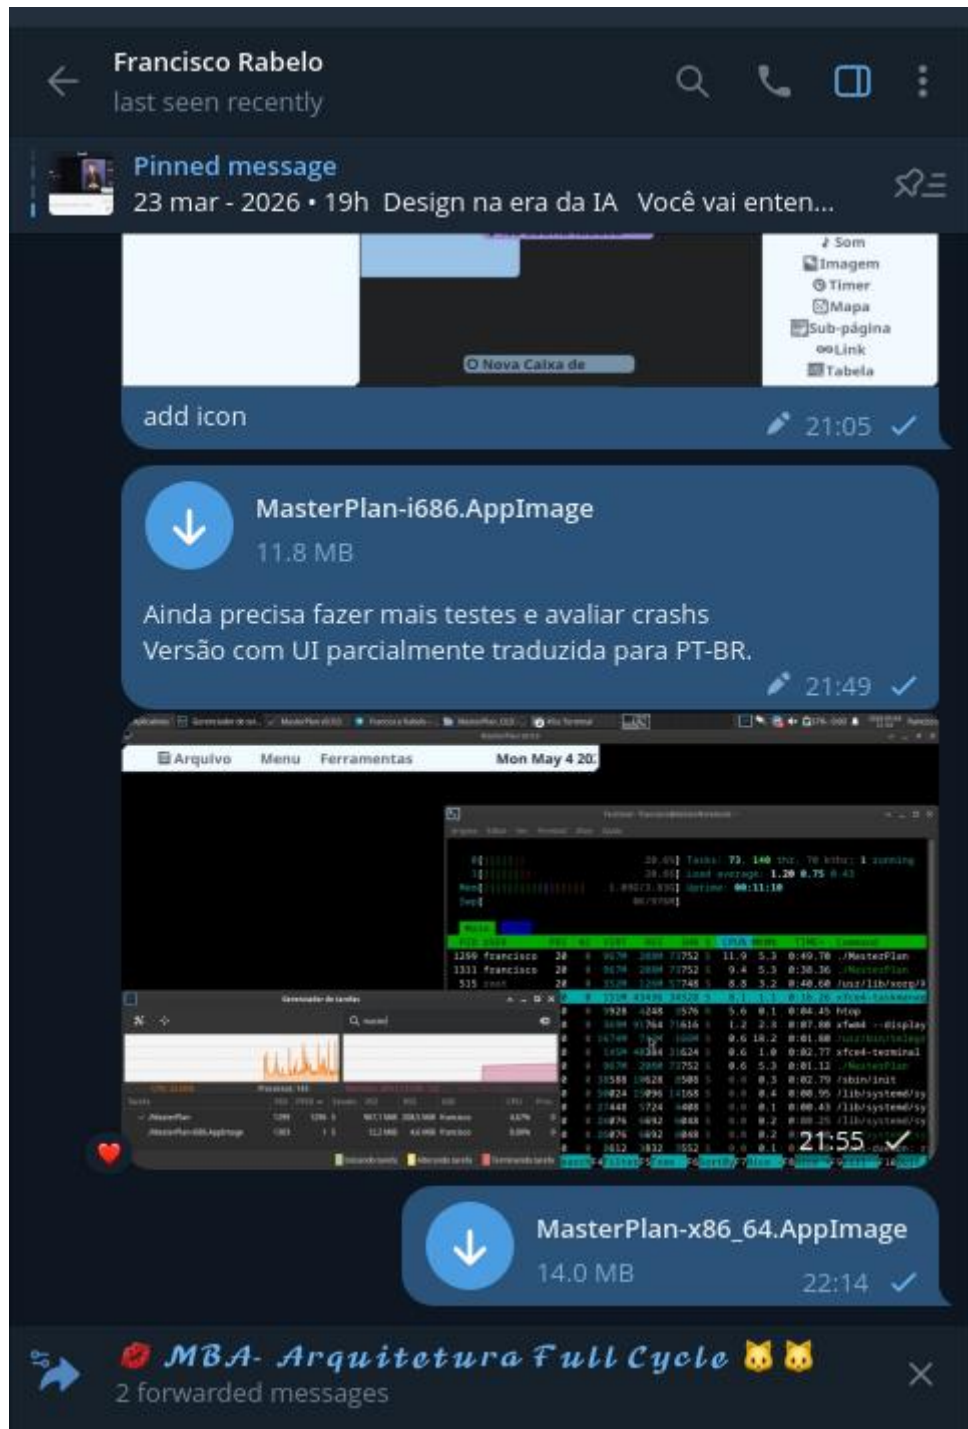

Nesta Tela mostra a janela: “Forward 2 Messages” com as opções: “Hide Sender Name”; “Hide Captions”; “Change Recipient”; “Do Not Forward”; O aviso: “You can remove the sender’s names só that these messages wikk look like they were sent by you.” Mostra que o usuário está prestes a clicar em “Hide Sender Name” para remover o nome do autor.

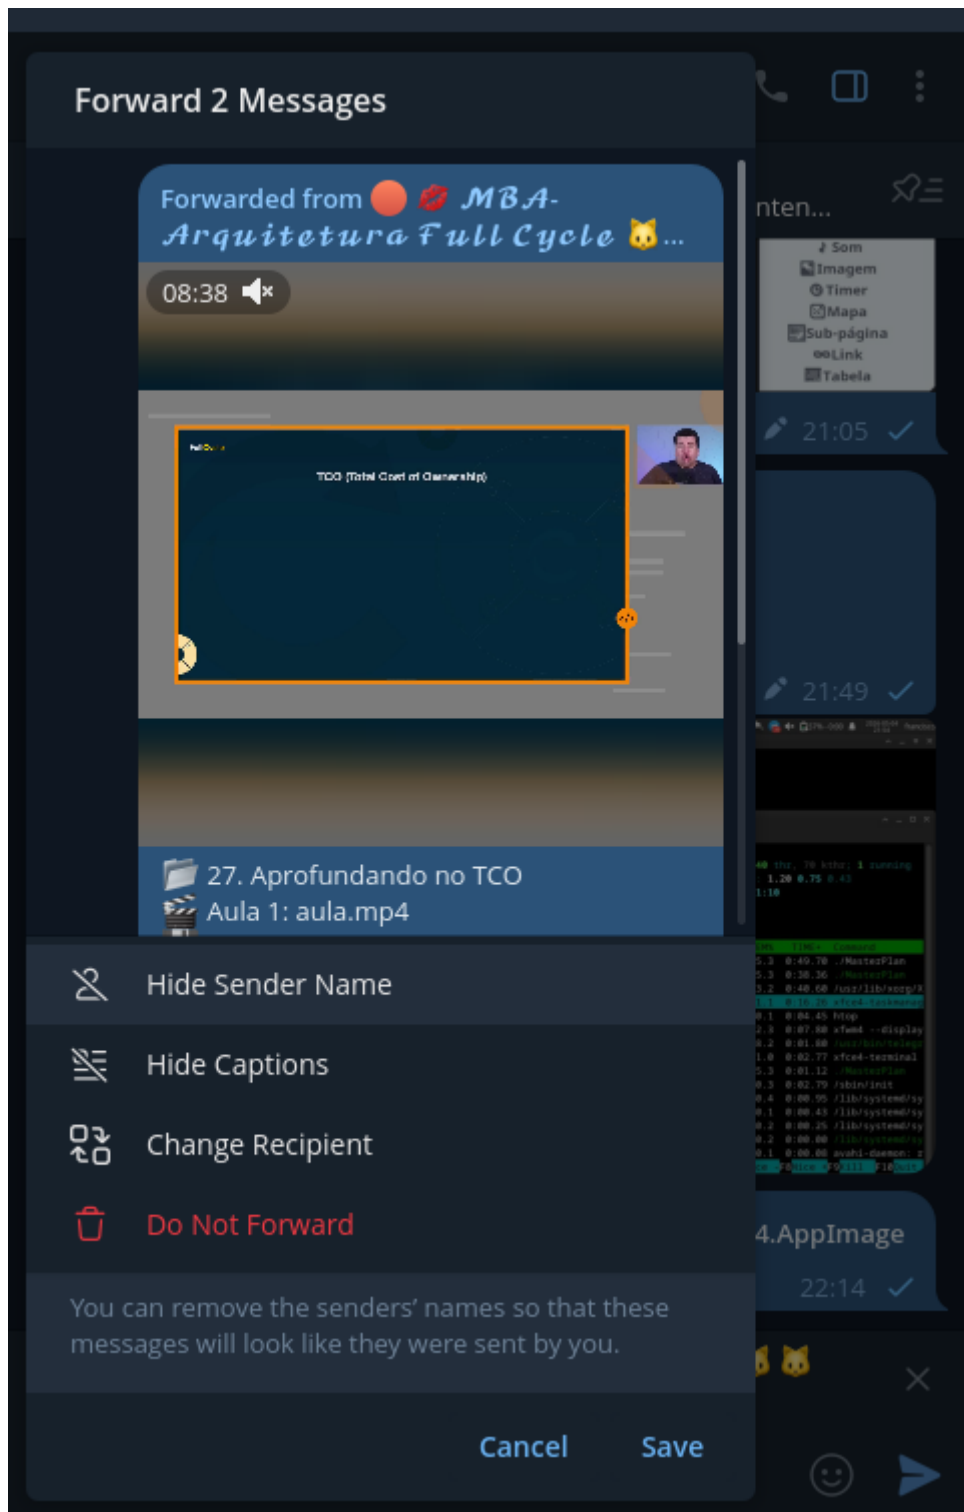


Nesta Tela mostra a janela: “Forward 2 Messages” e que o usuário clicou em: “Hide Sender Name” e está prestes a clicar em “Save”. Então o nome do autor foi removido? Ainda não porque o usuário não clicou em “Save”.

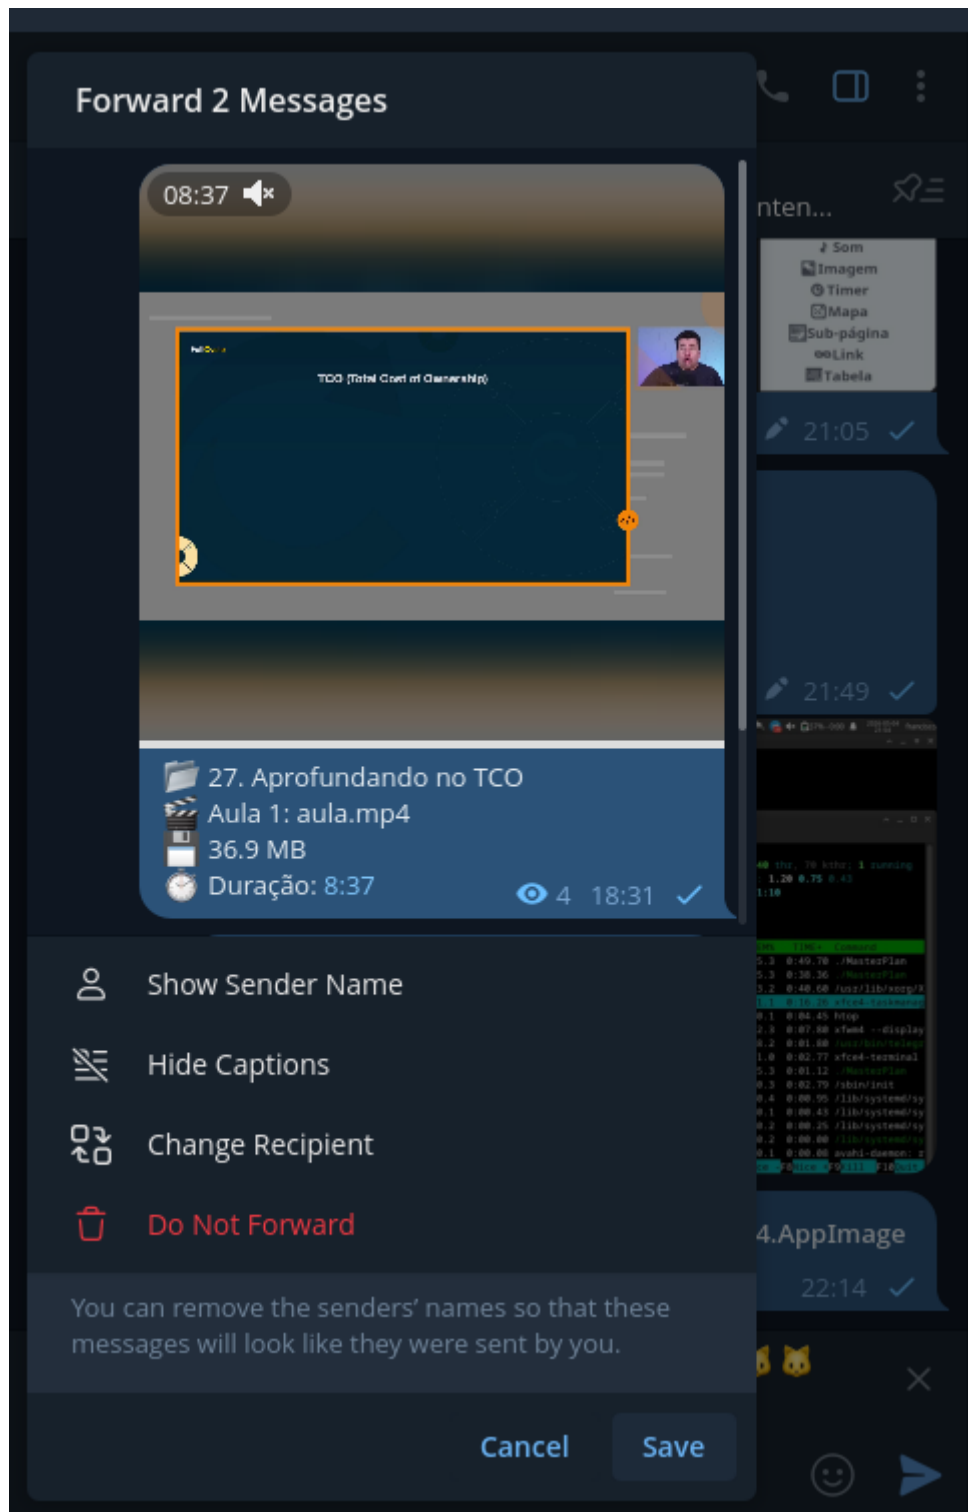

The image is a screenshot of a WhatsApp chat interface. At the top, the contact's name is "Francisco Rabelo" with the status "last seen recently". The chat history shows a pinned message from "23 mar - 2026 • 19h" with the text "Design na era da IA Você vai enten...". Below this is a screenshot of a terminal window. The terminal displays system metrics for a process named "MasterPlan-i686.AppImage". The metrics include CPU usage (11.9%), memory usage (5.3%), and other system statistics. The terminal also shows a list of processes running on the system. At the bottom of the chat, there is a message that says "Sender names removed" and "2 forwarded messages". The chat interface includes standard WhatsApp elements like a back arrow, a search icon, a voice call icon, a video call icon, and a menu icon.




Nesta Tela mostra um aviso: “Forwarding messages” isto quer dizer que está sendo feito o upload da postagem para o destino. E que a mensagem estará no destino assim que o upload terminar. Repare que abaixo de “Forwarding messages” tem a mensagem: “sent 0 of 2” isto quer dizer que a postagem está sendo enviada e zero de duas mensagens estão a caminho do destino. O envio das mensagens segue em fila na ordem das mensagens que estão na origem. Cada mensagem enviada recebe uma ordem conforme a url da origem. Quando a mensagem chega ao destino ela entra no destino conforme a ordem da última url do destino que é diferente da ordem da url da origem. Essa regra é intrínseca dentro do sistema.

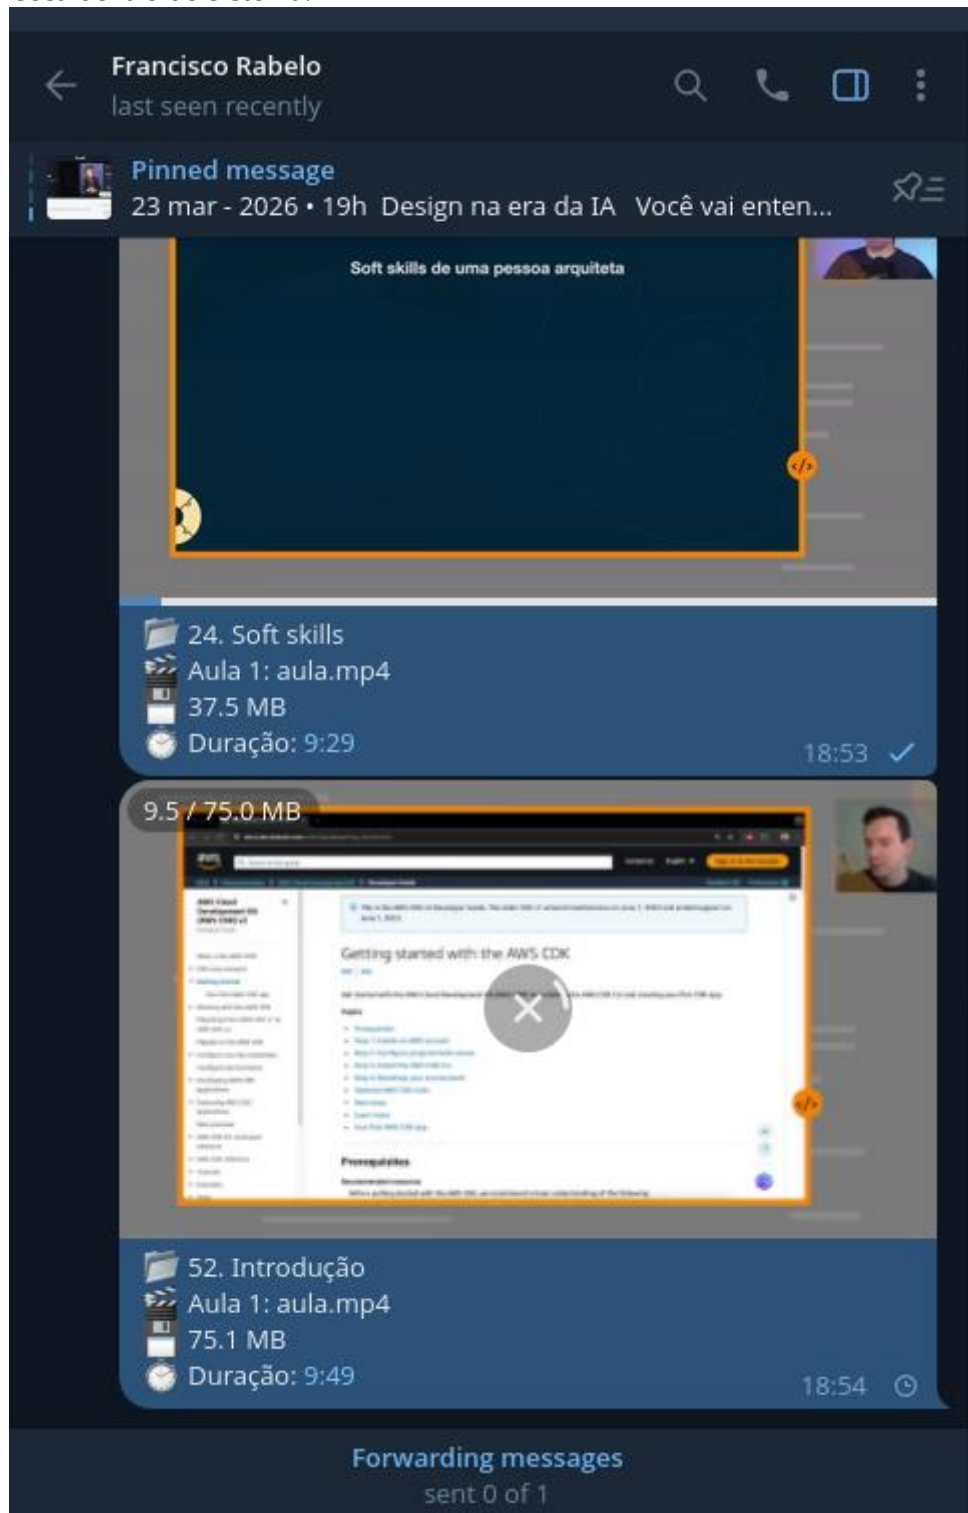

Nesta Tela mostra que a mensagem já está disponível no destino. Então a partir de agora o usuário repete o mesmo processo anterior etapa por etapa até chegar nesta etapa de feedback visual que a mensagem está disponível no destino.

Fim do processo, o feedback visual que o usuário tem ao ver que a mensagem está disponível no destino.

Agora a mensagem no destino tem outra url: “https://t.me/c/3375929706/5245”

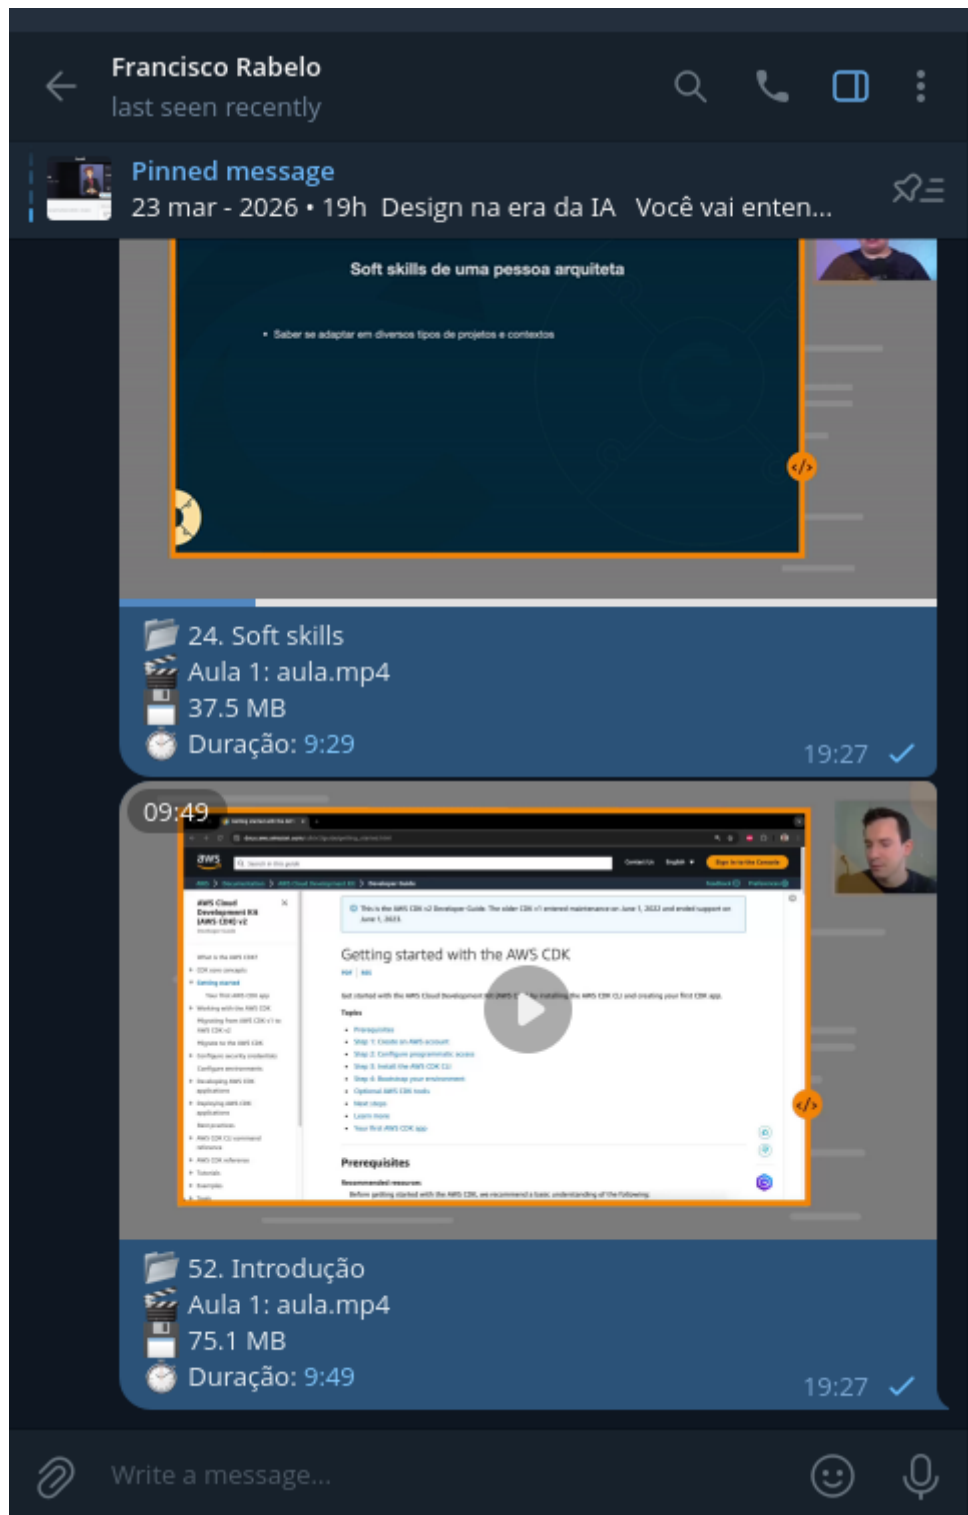

Observe essas regras do sistema:

Quando selecionado mais de uma mensagem para ser encaminhada, as mensagens entram em fila conforme o final da url da origem. Veja: a url: <https://t.me/c/3372729606/5245> ela tem o final 5245 se a próxima selecionada for com o final 5243 e depois o final 5256, não importa em que momento e ordem o “usuário” selecionou a mensagem a ordem segue a regra de ordenar a fila das mensagens encaminhadas pelo final da url. Essa regra é intrínseca dentro do sistema.

Na Tela onde mostra a mensagem “Selecionada” com duas opções disponíveis: “FORWARD2” OU “SHOT2” o número 2 ao lado de FORWARD demonstra que foi selecionado apenas duas mensagens.

Nesta tela mostra como o usuário seleciona duas mensagens. Então o usuário selecionou as mensagens que tem

Quando selecionado mais de uma mensagem para ser encaminhada, as mensagens entram em fila conforme o final da url da origem. Veja: a url: <https://t.me/c/3372729606/5245> ela tem o final 5245 e depois o final com o final 5243 e não selecionou a 5244, então a ordem da fila é 5243 e 5245 a fila foi criada e as mensagens começam a etapa de encaminhamento que o download de todas as mensagens encaminhadas, depois que todos os downloads terminam então começa a etapa de envio que é o upload (o upload também segue a mesma ordem da fila). O primeiro a ser baixado é o primeiro a ser enviado, mas antes de ser enviado ele espera todos serem baixados. E os arquivos que são baixados não são deletados pelo sistema, o usuário precisa deletar. Então a cada etapa repetida pelo usuário vai acumulado espaço em disco.

Crie um arquivo de planejamento (detalhado) com todas as alterações que deve ser realizados passo a passo de modo que possa ser marcados concluídos após a realização de cada alteração.

Agora que você compreendeu como funciona o sistema, quero que você faça o seguinte:

Altere o sistema para apagar os arquivos em disco depois de obter a confirmação do upload concluído. Com os seguintes detalhes: O se o usuário selecionou 10 mensagens (pode ser qualquer quantidade de mensagem) para ser encaminhado crie um método de checagem para obter o feedback que a mensagem realmente está disponível no destino após o upload terminar. O feedback confirmado positivo, delete o arquivo de upload fazendo esse procedimento para todas as mensagens encaminhadas (das mensagens na fila). Minha sugestão é criar um gerenciador de fila para orquestrar e controlar a fila, com bom desempenho no gerenciamento da memória em cache, para não quebrar a ordem da fila. Obteve o feedback do upload concluído (e positivo) e de que também do feedback da mensagem disponível na origem, a memória cache é apagada sem sobrecarga de memória.

Crie também um método para melhorar a velocidade de download e upload usando mais thread da CPU ou da GPU (de onde houver threads disponíveis seja a CPU ou GPU).

Se o usuário selecionar 10 mensagens (ou 50, ou 100 mensagens) a minha ideia é manter o buffer do cache para ser usado durante o processo de download e upload controlado e balanceado conforme o hardware do usuário, então o sistema precisa reconhecer o hardware, quanto tem de CPU, GPU e Memória para não quebra o processo da fila e o processo dos threads durante o download e upload. O sistema reconhecendo o hardware fará o cálculo de uso durante o processo para não quebra a fila e interromper o download e o upload.

Crie também um sistema de logs de erros e falha do sistema para fazer debug.

Crie uma barra de status para a visualização dos processos e etapas concluídas, que irá constar no sistema de Log. Nesta barra de status coloque um botão para abrir a pasta onde estão os Logs.

+++++

Essa implementações a baixo serão realizadas depois que as anteriores forem implementadas testadas e validadas, elas não devem ir para a lista de planejamento:

Após testar e validar essa melhoria fazer a implementação do botão de clonar canal automaticamente, criar família de canais para clonar e verificar atualizações, gerenciar a clonagem com agendamentos periódicos e automatizados, automatizar a verificação da atualização dos canais clonados,

Automação para interagir com bots com o uso de macros similar ao bot PRD de py usando a lib pyautogui.

Criando um método de indexação dos canais, grupos e grupos de tópicos, escolhendo quais mensagens filtrar pra não clonar, filtra mensagem de não clonar mensagem de determinado usuário ou bot,