



L^AT_EX -Tutorium

– Oder: Jeder Wahnsinn hat irgendwo seinen Anfang –

Linus Dietz

Fachschaft Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik
der Otto Friedrich Universität Bamberg

7. Oktober 2013



Über dieses Tutorium

Universität Bamberg



- Powered by Prof. Dr. Udo Krieger
- Version 9.0
- In \LaTeX -Beamer gesetzt und erweitert von Linus Dietz
- Ursprünglicher Foliensatz von
 - Marcel Grossmann
 - Steffen Illig
 - Martin Sticht
 - Michael Timpelan
- ca. 2500 Codezeilen

Outline

Universität Bamberg

1 Intro

2 A1

3 Formatierung

4 Fußnoten

5 A2

6 Grafiken & Referenzen

7 A3

8 Tabellen

9 Aufzählungen

10 A4

11 Vert. Arbeiten

12 A5

1 Intro

- Anwendungsbereiche, Sinn & Zweck
- Vorteile & Nachteile
- \LaTeX -Compiler
- Freie Editoren

Einführung

Sinn – Unsinn – Wahnsinn

Universität Bamberg

Sinnvoll

- Artikel
- Bücher
- wissenschaftliche Arbeiten
- Bewerbungen

Unsinn

- private Briefe
- Geburtstags-einladungen
- Getränkekarten

Wahnsinn

- Einkaufszettel
- Brainstorming
- ...

Vom Code zum Dokument

Kein WYSIWYG

Universität Bamberg

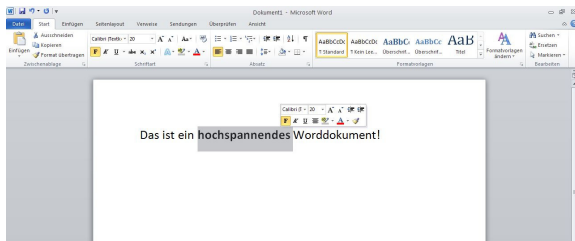


Abbildung 1: What You See Is What You Get

```
\input{./setup/command.tex}
```

```
\begin{document}
\header
%\begin{center}

% INPUTS
% \input{./setup/headline}
\input{./inhalt/freitag}
\input{./inhalt/wiaismamstag}
\input{./inhalt/sonntag}

%\end{center}
\legend
\end{document}
```

Abbildung 2: What Will I Get?

Einführung

Vorgehensweise

Universität Bamberg

```
\input{./setup/command.tex}

\begin{document}
\header
%\begin{center}

% INPUTS
% \input{./setup/headline}
\input{./inhalt/freitag}
\input{./inhalt/wiaismstag}
\input{./inhalt/sonntag}

%\end{center}
\legend
\end{document}
```



Abbildung 4:
Compiler (z.B.
MikTeX)



Abbildung 5:
schönes, lesbares und
druckbares
Dokument

Abbildung 3: Textdatei mit
 \LaTeX -Code

1 Intro

- Anwendungsbereiche, Sinn & Zweck
- Vorteile & Nachteile
- \LaTeX -Compiler
- Freie Editoren

Einführung

Vorteile & Nachteile

Universität Bamberg

Vorteile

- dynamische Verzeichnisse und Referenzen
- automatische Layouts
- einfaches verteiltes Arbeiten möglich

Nachteile

- Was kommt später raus?
- viele, zum Teil komplexe Befehle

1 Intro

- Anwendungsbereiche, Sinn & Zweck
- Vorteile & Nachteile
- **L^AT_EX**-Compiler
- Freie Editoren

Einführung

L^AT_EX- Compiler

Universität Bamberg

Software unter Windows:

- MikTeX
(<http://www.miktex.org>)
2 Varianten: Basic oder Complete
- ProTeXt
(<http://www.tug.org/protext>)
enthält MikTeX,
TeXnicCenter und
Ghostscript – einfache
Installation

Software unter *nix:

- TeXLive
Pakete unter Ubuntu: `texlive-full`
ist das Meta-Paket mit Allen
benötigten Paketen. Enthält auch
Folgende:
 - `texlive-base`
 - `texlive-lang-german`Installation: `sudo apt-get install texlive-full`
- MacOS: MacTeX
(<http://www.tug.org/mactex/2009>)

1 Intro

- Anwendungsbereiche, Sinn & Zweck
- Vorteile & Nachteile
- \LaTeX -Compiler
- Freie Editoren

1 Intro

- Anwendungsbereiche, Sinn & Zweck
- Vorteile & Nachteile
- \LaTeX -Compiler
- Freie Editoren
 - *nix
 - Windows
 - Cross-Platform

Einführung

Freie Editoren – Linus & MacOS

Universität Bamberg

- Kile¹
KDE-Programm, auch unter Gnome/Unity etc. verwendbar.
Installation auf Debiansystemen mit `sudo apt-get install kile`.
- Vim \LaTeX -suite (Plugin)²
Ein Traum für Vim-User.
- TexShop (MacOS)³

¹<http://kile.sourceforge.net/>

²<http://vim-latex.sourceforge.net/>

³<http://pages.uoregon.edu/koch/texshop/>

1 Intro

- Anwendungsbereiche, Sinn & Zweck
- Vorteile & Nachteile
- \LaTeX -Compiler
- Freie Editoren
 - *nix
 - Windows
 - Cross-Plattform

Einführung

Freie Editoren – Windows

Universität Bamberg

■ TeXnicCenter⁴

⁴<http://www.texniccenter.org/>

1 Intro

- Anwendungsbereiche, Sinn & Zweck
- Vorteile & Nachteile
- \LaTeX -Compiler
- Freie Editoren
 - *nix
 - Windows
 - Cross-Plattform

Einführung

Freie Editoren – Cross-Platform

Universität Bamberg

- TeXMaker⁵
Sehr solide, verwenden wir hier im Tutorium.
- TeXlipse⁶
Für fortgeschrittene User, Plugin für Eclipse. Gute IDE-Unterstützung, Code-Completion, Autobuilds, Versionsverwaltung etc.

⁵<http://www.xmlmath.net/texmaker>

⁶<http://texlipse.sourceforge.net/>

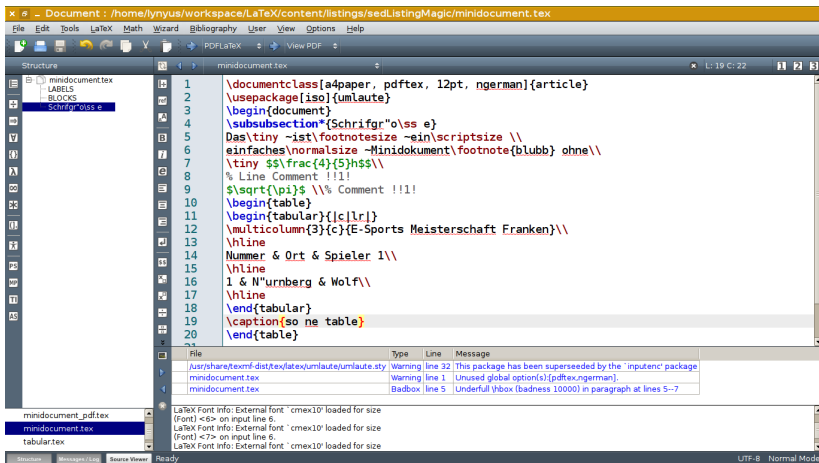


Abbildung 6: Das Standardfenster des Texmaker

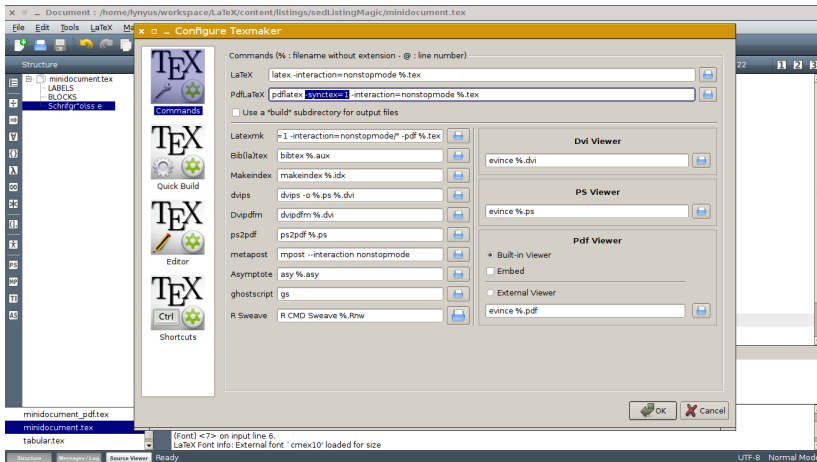


Abbildung 7: Syntex

Mein erstes \LaTeX -Dokument

Universität Bamberg

Neue Befehle:

- `\documentclass{article}`
- `\begin{document}`
- `\end{document}`

Das ist alles was man für ein \LaTeX -Dokument braucht. Und das probieren wir jetzt aus!

Aufgabe 1

Universität Bamberg

Schreibt und kompiliert "Hello World!"

Hello World!

Aufgabe 1

- Normale \LaTeX -Dateien haben `.tex` als Dateiendung

Achtung:

Bitte zu Beginn einen neuen Ordner erstellen und alle Dateien darin speichern!

Ein erstes Anwendungsbeispiel

Universität Bamberg

Überschriften, Inhaltsverzeichnis, einfache Formatierung, Sonderzeichen

Neue Befehle in diesem Abschnitt

- `\usepackage{Paket}`
- `\befehl[evtl_optionen]{`
Formatierter_Text}
- `\begin{Umgebung}`
- `\end{Umgebung}`
- `\\`
- `\newpage`
- `\sub*section{Titel}`
- `\textbf{Text}`
- `\textit{Text}`
- `\underline{Text}`
- `\tiny`
- `\scriptsize`
- `\footnotesize`
- `\normalsize`
- `\large`
- `\Large`
- `\LARGE`
- `\huge`

Ein erstes Anwendungsbeispiel

Universität Bamberg

Befehle cont't

```
\documentclass[a4paper, pdftex, ngerman]{article}  
\usepackage[utf8]{inputenc}  
\usepackage[T1]{fontenc}  
\begin{document}
```

Das ist ein einfaches Minidokument
ohne Besonderheiten. Zeilenumbrüche
funktionieren immer automatisch!

Mehrere

Leerzeichen hintereinander werden
zu einem zusammengefasst.

Getrennt wird auch automatisch. //

Mit zwei Backslashes beginnt eine neue
Zeile. //

Ein neuer Absatz entsteht durch eine
leere Zeile.

```
\end{document}
```

Es gibt verschiedene Arten
von Dokumenten.
Hier wird die Dokumentenart
article verwendet (weiter
möglich: book und report)
In [] steht die Papiergröße
und die Schriftgröße des
Standardtextes.

Ein erstes Anwendungsbeispiel

Universität Bamberg

Befehle cont't

```
\documentclass[a4paper, pdftex, ngerman]{article}  
\usepackage[utf8]{inputenc}  
\usepackage[T1]{fontenc}  
\begin{document}
```

Das ist ein einfaches Minidokument ohne Besonderheiten. Zeilenumbrüche funktionieren immer automatisch!

Mehrere

Leerzeichen hintereinander werden zu einem zusammengefasst.

Getrennt wird auch automatisch. //

Mit zwei Backslashes beginnt eine neue Zeile. //

Ein neuer Absatz entsteht durch eine leere Zeile.

```
\end{document}
```

```
\begin{Umgebung}
```

Es beginnt eine neue Umgebung, hier das eigentliche Dokument.

```
\end{Umgebung}
```

Die mit `\begin{}` eingeleitete Umgebung ist hier zu Ende.

```
// Zeilenumbruch
```

Ein erstes Anwendungsbeispiel

Pakete

Universität Bamberg

```
\documentclass[a4paper, pdftex, ngerman]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
```

Das ist ein einfaches Minidokument ohne Besonderheiten. Zeilenumbrüche funktionieren immer automatisch!

Mehrere

Leerzeichen hintereinander werden zu einem zusammengefasst.

Getrennt wird auch automatisch. //

Mit zwei Backslashes beginnt eine neue Zeile. //

Ein neuer Absatz entsteht durch eine leere Zeile.

```
\end{document}
```

ngerman

Für Deutschland typische Formatierungen und (Trenn)-Regeln werden verwendet.

inputenc

Definiert den Zeichensatz, der verwendet werden soll. Es sollte immer UTF-8 verwendet werden, weil er universal auf allen Betriebssystemen läuft.

Exkurs

Zeichenkodierungen

Universität Bamberg

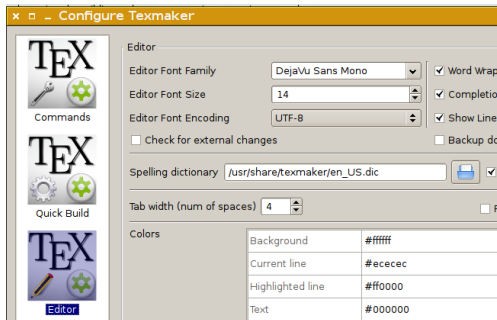


Abbildung 8: UTF-8 im Texmaker

Bei Gruppenarbeiten muss jedes Mitglied zwingend UTF-8 im Editor einstellen, sonst ist Ärger so gut wie vorprogrammiert! (Kaputte Umlaute, Kompilierungsfehler uvm., wenn es nicht nur „Windows“-User gibt.)

Wird ein Dokument geöffnet, wird automatisch der richtige Zeichensatz benutzt. Beim Erstellen neuer Dokumente wird die Datei in dem Format gespeichert, die im Editor voreingestellt ist. In den Texmaker-Einstellungen muss derselbe Zeichensatz verwendet werden, der auch im erstellten LaTeX-Dokument verwendet wird.

Ein erstes Anwendungsbeispiel

Als .PDF

Universität Bamberg

```
\documentclass[a4paper, pdftex,
ngerman]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
```

Das ist ein einfaches Minidokument ohne Besonderheiten. Zeilenumbrüche funktionieren immer automatisch! Mehrere Leerzeichen hintereinander werden zu einem zusammengefasst. Getrennt wird auch automatisch. \\ Mit zwei Backslashes beginnt eine neue Zeile. \\ Ein neuer Absatz entsteht durch eine leere Zeile.

```
\end{document}
```

Das ist ein einfaches Minidokument ohne Besonderheiten. Zeilenumbrüche funktionieren immer automatisch! Mehrere Leerzeichen hintereinander werden zu einem zusammengefasst. Getrennt wird auch automatisch.

Mit zwei Backslashes beginnt eine neue Zeile.

Ein neuer Absatz entsteht durch eine leere Zeile.

Abbildung 9: Der Code von der linken Seite als .pdf.

Abschnitte

Kapitelmarken

Universität Bamberg

```
\documentclass[a4paper, pdftex, 12pt,  
ngerman]{article}  
\usepackage[utf8]{inputenc}  
\usepackage[T1]{fontenc}  
\usepackage{babel}  
\begin{document}  
\tableofcontents  
\section{Kapitel 1}  
Hier kommt der erste Teil.  
\subsection{Unterkapitel 1}  
Das erste Unterkapitel.  
\subsection{Unterkapitel 2}  
Und noch ein Unterkapitel.  
\subsubsection{Unterunterkapitel 1}  
Das ist ein Unterkapitel von einem  
Unterkapitel.  
\end{document}
```

`\newpage`

Seitenumbruch

`\section{Titel}`

Ein neuer Abschnitt mit dem in {}
angegebenen Titel beginnt.

`\subsection{Titel}`

Ein Unterabschnitt.

`\subsubsection{Titel}`

Noch eine Ebene darunter.

Abschnitte

Kapitelmarken .PDF

Universität Bamberg

```

\documentclass[a4paper, pdftex, 12pt,
ngerman]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{babel}
\begin{document}
\tableofcontents
\section{Kapitel 1}
Hier kommt der erste Teil.
\subsection{Unterkapitel 1}
Das erste Unterkapitel.
\subsection{Unterkapitel 2}
Und noch ein Unterkapitel.
\subsubsection{Unterunterkapitel 1}
Das ist ein Unterkapitel von einem
Unterkapitel.
\end{document}

```

1 Kapitel 1

Hier kommt der erste Teil.

1.1 Unterkapitel 1

Das erste Unterkapitel.

1.2 Unterkapitel 2

Und noch ein Unterkapitel.

1.2.1 Unterunterkapitel 1

Das ist ein Unterkapitel von einem Unterkapitel.

Abbildung 10: Die Kapitel werden automatisch mitgezählt

Abschnitte

Part & Chapter

Universität Bamberg

Neben `\section{}`, `\subsection{}`, und `\subsubsection{}` gibt es auch noch den Befehl `\part{}` welcher einen größeren Teil definiert.

`\part{}` füllt eine ganze eigene Seite.

Neben dem Dokumenttypen `article` existieren für Fließtextdokumente noch weitere wie `book` und `report`.

Bei `book` wird in der Regel zwischen linker und rechter Seite unterschieden, wobei die sich z.B. darin unterscheiden, ob die Seitenzahl links oder rechts steht, bzw. was sonst noch in der Kopf- oder Fußzeile stehen kann. In `book` und `report` gibt es noch den Gliederungsbefehl `\chapter{}`.

Formatierungen

FettKursivUnterstrichen

Universität Bamberg

Unter anderem folgende Möglichkeiten:

fetter

kursiver

unterstrichener

unterstrichen und fett

Textformatierungen

\textbf{Text} fetter Text

\textit{Text} kursiver Text

\underline{Text} unterstrichen

```
\documentclass[a4paper, pdftex, 12pt,  
ngerman]{article}
```

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

```
\begin{document}
```

Unter anderem folgende

Möglichkeiten: \\

```
\textbf{fetter} \\
```

```
\textit{kursiver} \\
```

```
\underline{unterstrichener} \\
```

```
\underline{\textbf{unterstrichen und  
fett}} \\
```

```
\end{document}
```


Formatierungen

Schriftgröße

Universität Bamberg

```
\documentclass[a4paper, pdftex,  
12pt,ngerman]{article}  
\usepackage[utf8]{inputenc}  
\usepackage[T1]{fontenc}  
\usepackage{babel}  
\begin{document}  
\tiny unlesbarer Text //  
\scriptsize sehr kleiner Text //  
\footnotesize Fußnotengröße //  
\normalsize Standardgröße //  
\large größer //  
\LARGE noch größer //  
\LARGE sehr Groß //  
\huge riesig //  
\end{document}
```

unlesbarer Text

sehr kleiner Text

Fußnotengröße

Standardgröße

größer

noch größer

sehr Groß

riesig

Formatierungen

FettKursivunterstrichen

Universität Bamberg

```

\documentclass[a4paper, pdftex, 12pt,
ngerman]{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[iso]{umlaute}
\usepackage{babel}
% NEU NEU NEU
\usepackage{eurosym}
\begin{document}
\textit{Einige Sonderzeichen:}
% \$ & { } - # § ©/ \€
\slash ~ \$\backslash$ \$\euro
\textit{Binde-/Gedanken-/Trennstriche:}
- - - - $-$(letzteres mathematisches
Minus)
\textit{Anführungszeichen aus ngerman:}
\glqq \grqq \flqq \frqq
\end{document}

```

Einige Sonderzeichen:

% \$ & { } - # § ©/ \€

Binde-/Gedanken-/Trennstriche:

- - — - (letzteres mathematisches
Minus)

Anführungszeichen aus (n)german:

„ “ „> „< „>> „<< „>>> „<<< „>>>>

Für das €-Zeichen wird das Package
eurosym benötigt.

Sonderzeichen müssen mit dem '\ ' eingeführt werden. Manchmal, z.B. in
Überschriften müssen Umlaute des Pakets ngerman mit "a "o "u und das ß mit \ss
gebildet werden, ansonsten reicht es das Packet babel einzubinden.

Fußnoten

Einbau von Fußnoten

Universität Bamberg

Neue Befehle in diesem Abschnitt

- `\footnote`
- `\footnotemark[]`

Fußnoten

Befehle

Universität Bamberg

```
\documentclass[a4paper, pdftex, 12pt,  
ngerman]{article}  
\usepackage[utf8]{inputenc}  
\usepackage[T1]{fontenc}  
\usepackage{babel}  
\begin{document}
```

Die Fußnote `\footnote{hier folgt der Fußnotentext}` zu einem Wort oder Text erscheint immer auf der Seite, wo sie hingehört. Der Fußnotentext steht dabei in Klammern. `\\`

`\\`
Eine manuelle Nummerierung ist ebenfalls möglich. `\footnote[10]{genau so}`, auch ohne Fußnotentext `\footnotemark[2]`.
`\end{document}`

`\footnote{Fußnotentext}` Erstellt eine Fußnote an dieser Stelle mit automatischer Nummerierung.

`\footnote[Zahl]{Fußnotentext}`
Eine manuelle Nummerierung ist ebenfalls möglich.

`\footnotemark[Zahl]` Eine Zahl kann auch ohne Fußnotentext eingetragen werden

Die Nummerierung erfolgt automatisch und ist fortlaufend, unabhängig davon, ob eine neue Seite oder section beginnt.

Aufgabe 2

Universität Bamberg

Baut Aufgabe2.pdf mit \LaTeX nach!

Übung 2

- Benennt Eure Dateien einheitlich
- Verwendet passende Abschnittsbefehle
- Wenn was schief läuft, schaut in der Konsole nach
- Übung macht den Meister!

Grafiken

Universität Bamberg

Einbinden von Grafiken

Neue Pakete in diesem Abschnitt

- `graphicx`
- `float`

Neue Befehle in diesem Abschnitt

- `\includegraphics{Datei}`
- `\caption{Bildunterschrift}`
- `\label{Label}`
- `\ref{Referenz}`

Grafiken

Abbildungen einfügen

Universität Bamberg

```
\begin{figure}[option]
```

Mögliche Optionen für die Positionierung:

[h] = Hier an dieser Stelle

[t] = Oben auf der Seite

[b] = Unten auf der Seite

[p] = Platzierung auf einer eigenen Seite

```
\includegraphics[option]{datei}
```

Mögliche Optionen für das Einfügen:

[width=300pt] = Skalieren auf eine Breite

[height=5cm] = Skalieren auf eine Höhe

scale, angle und noch viele mehr. . .

Kombinationen möglich:

[width=\textwidth,height=5cm]

Grafiken

Universität Bamberg

Positionierung von Abbildungen

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
\begin{figure}[h]
\begin{center}
\includegraphics[width=50mm]{tux.png}
\caption{Der kleine Tux}
\label{img:kleinertux}
\end{center}
\end{figure}
\end{document}
```

Obacht!

`\label{}` immer nach `\caption{}`

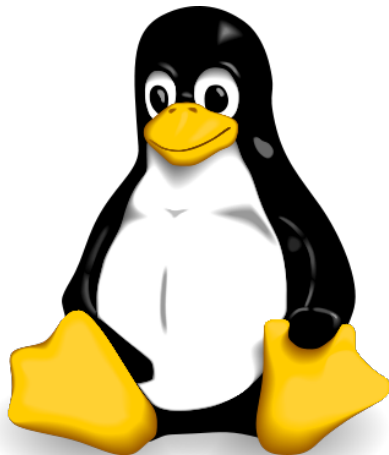


Abbildung 11: Der kleine Tux

Grafiken

Universität Bamberg

Positionierung von Abbildungen II

Trotz Definition einer Positionsumgebung verrutscht das Bild oft, da es nicht immer möglich ist das Bild an passender Stelle einzufügen.

Lösung: Das Paket `float` liefert in den meisten Fällen bessere Positionierungen.

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}
\begin{document}
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\includegraphics[width=70mm]{pfad/tux.png}
\caption{Der kleine Tux jetzt in
Float}
\label{img:kleinertux-float}
\end{center}
\end{figure}
\end{document}
```




Abbildung 12: Der kleine Tux jetzt in Float

Referenzen

Universität Bamberg

Abbildungen einfügen – A closer look

`\label{Labelname}` Mit diesem Befehl setzt man ein Label. Später im Text kann man dann durch eine Referenz auf dieses Label verweisen.
Dies geschieht mit dem Befehl `\ref{Labelname}`.

Der kleine Tux ist ein Allesfresser. Egal ob Gemüse oder Schnittlauch, nichts ist vor ihm sicher. (siehe Bild `\ref{img:tux1}`)

Ergebnis:

Der kleine Tux ist ein Allesfresser. Egal ob Gemüse oder Schnittlauch, nichts ist vor ihm sicher. (siehe Bild 1)

Und warum das Ganze?

Durch solche Referenzen wird immer auf das richtige Bild verwiesen, auch wenn zwischendurch noch weitere Bilder eingefügt wurden.

Aufgabe 3

Universität Bamberg

Baut Aufgabe3.pdf in \LaTeX nach!

Aufgabe 3

- Versucht die Autovervollständigungsfunktion des \TeX maker zu lernen und einzusetzen
- Nicht vergessen die neuen Packages einzubinden
- Achtet auf eine intuitive Benennung der Labels

Tabellen

Universität Bamberg

Einfügen von Tabellen

Neue Pakete in diesem Abschnitt

- `longtable`

Neue Befehle in diesem Abschnitt

- `\begin{tabular} ... \end{tabular}`
- `\begin{table} ... \end{table}`
- `\begin{longtable} ... \end{longtable}`
- `\begin{tabbing} ... \end{tabbing}`
- `|`
- `&`
- `\hline`
- `\multicolumn{}{}{}{}`

Tabellen

Universität Bamberg

“table” & „tabular“

Aufbau:

```
\begin{table}[Position]
\begin{tabular}{Spaltendefinitionen}
Tabelleninhalt
\end{tabular}
\caption{Untertitel}
\label{tab:bsptab1}
\end{table}
```

Reminder: Positionsangaben für die meisten L^AT_EX– Umgebungen

[h] oder [H] = hier an dieser Stelle
[t] = oben auf der Seite
[b] = unten auf der Seite
[p] = Platzierung auf der einer eigenen Seite

Tabellen

Spaltendefinitionen

Universität Bamberg

Hier wird bestimmt wie die einzelnen Spalten ausgerichtet sein sollen und wie die senkrechten Tabellenlinien gesetzt werden sollen:

Befehle:

l	= linksbündige Spalte
c	= zentrierte Spalte
r	= rechtsbündige Spalte
p{Spaltenbreite}	= eine linksbündige Spalte mit bestimmter Spaltenbreite
	= setzt eine senkrechte Tabellenlinie an dieser Stelle

Tabellen

Ein Blick ins Innere

Universität Bamberg

```
\begin{tabular}{c|p{40mm}|lr|c}  
\multicolumn{5}{c}{E-Sports Meisterschaft Franken} \\  
\hline  
\hline  
Nummer & Ort & Spieler 1 & Spieler 2 & Ergebnis \\  
\hline  
1 & Nürnberg & Wolf & Lamm & 23:10 \\  
\hline  
2 & Bamberg & Meyer & Beyer & \\  
\hline  
3 & Zirndorf & Brandst. & Brauer & 21:21\\  
\hline  
\end{tabular}
```

Tabellen

Tabelleninhalt

Universität Bamberg

Hier werden die definierten Spalten mit Inhalt gefüllt.

Befehle:

- `&` = dient zur horizontalen Trennung von Zellen
- `\\` = neue Zeile
- `\hline` = setzt eine waagerechte Tabellenlinie
- `\multicolumn{Spaltenzahl}{Spaltenausrichtung}{Text}`
= Verbindet beliebig viele Spalten miteinander.

Tabellen

Beispiel Tabular

Universität Bamberg

```

\begin{tabular}{c|p{40mm}|lr|c}
\multicolumn{5}{c}{E-Sports Meisterschaft Franken} \\
\hline
\hline
Nummer & Ort & Spieler 1 & Spieler 2 & Ergebnis \\
\hline
1 & Nürnberg & Wolf & Lamm & 23:10 \\
\hline
2 & Bamberg & Meyer & Beyer & \\
\hline
3 & Zirndorf & Brandst. & Brauer & 21:21 \\
\hline
\end{tabular}

```

E-Sports Meisterschaft Franken

Nummer	Ort	Spieler 1	Spieler 2	Ergebnis
1	Nürnberg	Wolf	Lamm	23:10
2	Bamberg	Meyer	Beyer	
3	Zirndorf	Brandst.	Brauer	21:21

Tabellen

Universität Bamberg

Longtable – Tabelle mit Seitenumbruch

Bei „tabular“ wird die Tabelle auf einer Seite angezeigt. Wenn sie nicht draufpasst, wird sie abgeschnitten.

Für Tabellen, die länger als eine Seite sind, wird eine Tabelle benötigt die eine Trennung der Tabelle vornimmt.

Lösung: longtable

longtable ermöglicht den Seitenumbruch in der Tabelle. Ausserdem ist longtable eine eigene Umgebung, braucht deshalb keine table-Umgebung mehr!

```
\begin{longtable}{Spaltendefinitionen}  
Tabelleninhalt  
\caption{Untertitel}  
\label{tab:bsptab2}  
\end{longtable}
```

Einrückungen durch „tabbing“

Universität Bamberg

Steuerung

`\=` eine Tabulatorstelle setzen

`\>` eine Tabulatorstelle ansteuern

```

\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{tabbing}
Mitarb\=eiter: \kill
A \> Daniel \kill
B \> Martin \kill
C \> Linus \kill
xxx\=xxx\=xxxxxxx \kill
\> Gremien \kill
\>\> Klausuren \kill
\>\> Emails \kill
\end{tabbing}
\end{document}

```

Mitarbeiter:

A Daniel

B Martin

C Linus

Gremien

Klausuren

Emails

Durch den Befehl `\kill` wird der Zeileninhalt nicht angezeigt. Dadurch können Formatierungen vorgenommen werden, ohne den zugehörigen Text anzuzeigen.

Aufzählungen

Universität Bamberg

Neue Befehle in diesem Abschnitt

- `\begin{itemize} ... \end{itemize}`
- `\begin{enumerate} ... \end{enumerate}`
- `\item`

Aufzählungen

Spiegelstrichlisten

Universität Bamberg

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{itemize}
\itemerster Stichpunkt
\itemzweiter Stichpunkt
\itemdritter Stichpunkt
\itemletzter Stichpunkt
\end{itemize}
\end{document}
```

- erster Stichpunkt
- zweiter Stichpunkt
- dritter Stichpunkt
- letzter Stichpunkt

Die einzelnen Stichpunkte werden innerhalb der „itemize“-Umgebung durch den Befehl `\item` gekennzeichnet.

Aufzählungen

Verschachtelung

Universität Bamberg

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{itemize}
\itemerster Stichpunkt
\itemzweiter Stichpunkt
\begin{itemize}
\itemerster Unterpunkt
\itemzweiter Unterpunkt
\end{itemize}
\itemdritter Stichpunkt
\itemletzter Stichpunkt
\end{itemize}
\end{document}
```

- erster Stichpunkt
- zweiter Stichpunkt
 - erster Unterpunkt
 - zweiter Unterpunkt
- dritter Stichpunkt
- letzter Stichpunkt

Auf diese Weise kann man Unterpunkte bis auf 4 Ebenen tief schachteln.

Aufzählungen

Nummerierungen

Universität Bamberg

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\begin{enumerate}
\itemerstens
\begin{enumerate}
\itemerster Unterpunkt
\itemzweiter Unterpunkt
\end{enumerate}
\itemzweitens
\itemusw.
\end{enumerate}
\end{document}
```

1 erstens**1** erster Unterpunkt**2** zweiter Unterpunkt**2** zweitens**3** usw.

Auch hier werden die einzelnen Punkte durch den Befehl `\item` gekennzeichnet. Schachtelungen können wieder bis zu 4 Ebenen tief sein.

Gemischte Aufzählungen?

Geht Alles!

Universität Bamberg

```
\begin{enumerate}
\itemerstens
\item\begin{itemize}
\itemerster Unterpunkt
\itemzweiter Unterpunkt
\end{itemize}
\itemdrittens
\begin{enumerate}
\itemAuch ich zähle!
\end{enumerate}
\itemusw.
\end{enumerate}
```

1. **erstens**
2. **■** erster Unterpunkt
■ zweiter Unterpunkt
3. **drittens**
 1. **Auch ich zähle!**
4. **usw.**

Die Darstellung der jeweiligen Symbole kann mit `\item[]` angepasst werden.

Aufgabe 4

Universität Bamberg

Baut Aufgabe4.pdf in \LaTeX nach!

Aufgabe 4

- Achtet auf die `\\` am Ende einer Tabellenzeile!
- Seid aufmerksam bei den Verschachtelung der `\item`
- Dabei kann es Euch helfen, den Code einzurücken um den Überblick zu behalten

Ein handfestes Dokument aufbauen

... und dabei die volle Charme von \LaTeX erleben!


Universität Bamberg

Neue Befehle in diesem Abschnitt

- `\input{}`
- `\tableofcontents`
- `\listoffigures`
- `\listoftables`
- `\vspace{}`
- `\today`
- `\begin{titlepage} ... \end{titlepage}`

Aufbau von einem größerem Dokument

Universität Bamberg

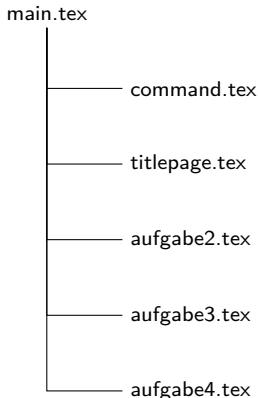

In der main.tex werden alle anderen Dateien zu einem Dokument zusammengefasst. Dazu muss man die einzelnen Dateien dafür anpassen.

... und das wollen wir nun machen:

Universität Bamberg

Es muss **alles** (einschliesslich) vor und nach `\begin-` und `\end{document}` gelöscht werden:

```
\documentclass[pdftex]{article}
```

```
\usepackage{babel}
```

```
\begin{document}
```

Dieses Dokument kann nun mit dem Befehl `\input\{Dateiname\}` in LaTeX eingebunden werden. `\\`

```
\end{document}
```

Mit dem Befehl


`\input{pfad/zur/datei}` kann man danach diese in eine andere .tex-Datei einbinden.

Verteiltes Arbeiten

...den Überblick behalten

Universität Bamberg

2

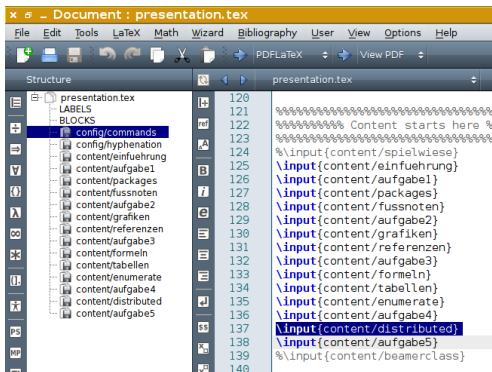

Achtung:

Die Pfadangabe ist immer relativ zur Hauptdatei!

Abbildung 13: Texmaker listet die `\input`s

Exkurs: Titelseite

Universität Bamberg

L^AT_EX

Eine kurze Einführung

Universität Bamberg

7. Oktober 2013
Fachschaft WIAI

```
\begin{titlepage}
\begin{center}
\Huge\LaTeX\\
\vspace{5mm} \LARGE Eine kurze
Einführung\\
\vspace{12mm} \Large Universität
Bamberg\\[5mm]
\large\today\\
Fachschaft WIAI\normalsize\\
\end{center}
\end{titlepage}
```

Verteiltes Arbeiten

Universität Bamberg

Befehle zur Seitennummerierung

Seitennummerierung

- `\thispagestyle{empty}` – Keine Seitennummerierung
- `\setcounter{page}{1}` – Setzt die Seitennummerierung auf einen bestimmten Wert
- `\pagenumbering{Roman|roman|arabic|Alph|alph}` – Definiert die Seitenzählung
- `\newpage` – Erzeugt eine neue Seite

Aufgabe 5

Universität Bamberg

Baut eines der beiden Layouts für Aufgabe 5 in \LaTeX nach!

Aufgabe 5

- Baut euch eine Titelseite!
- Verwendet Aufgabe A2 bis A4 als Inhalt.
- Achtet auf die richtige Seitennummerierung!
- Ihr könnt euch für eines der zwei Layouts aus dem VC-Kurs entscheiden.



Questions ?

Linus Dietz

fachschaft.wiai@uni-bamberg.de