



# Despliegue de aplicaciones Web

---

**SERVIDOR FTP**

Ángela Pérez Álvarez 2ºD.A.W.

## Actividad 1


En el archivo proftpd.conf descomentamos la línea de DefaultRoot y ponemos como ruta /servidores, al final del documento agregamos las siguientes líneas para denegar la entrada a los usuarios del sistema:

```
# </Anonymous>

# Include other custom configuration files
Include /etc/proftpd/conf.d/

<Limit LOGIN>
    DenyAll
</Limit>
```

Antes de escribir la última línea

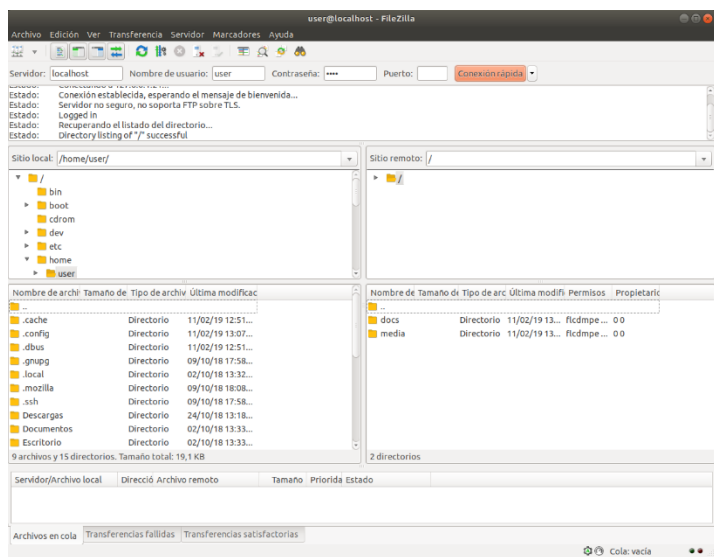

Después de escribir la última línea

