Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Prof. Felippe Scheidt — IFPR — Campus Foz do Iguaçu 2022/1

Desenvolvimento WEB I

Aula - listas

Listas no HTML

- Há 3 tipos de listas no HTML:
 - Listas numeradas
 - Listas não numeradas
 - Listas encadeadas .
- Usamos a tag e para gerar listas

Lista não numerada

Resultado:

- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina

Lista numerada

```
ol>
- list item
             <01>
               São Paulo
   Código:
               Paraná
               Santa Catarina
             1. São Paulo
 Resultado:
             2. Paraná
             3. Santa Catarina
```

Lista encadeada

Consiste em listas dentro de listas, ou sublistas.

Resultado:

- Paraná
 - 1. Cascavel
 - Foz do Iguaçu
 - 3. Medianeira
- 2. São Paulo
- Santa Catarina

Atributos

A tag possui os seguinte atributos:

Atributo	Valores	Resultado
type	disc square circle	Muda o estilo da marcação

Atributos

A tag possui os seguinte atributos:


Atributo	Valores	Resultado
type	a, i	Muda o estilo da marcação
start	1, 2, 3,	Define o início da lista

Faça o código html da lista abaixo. (cores: navy e red)



Instituições de Ensino:

- 1. IFPR
 - o Bairro: Vila A
 - o Cep: 85856-900
 - o Telefone: (45)3544.4400
- 2. Unioeste
- 3. Cesufoz

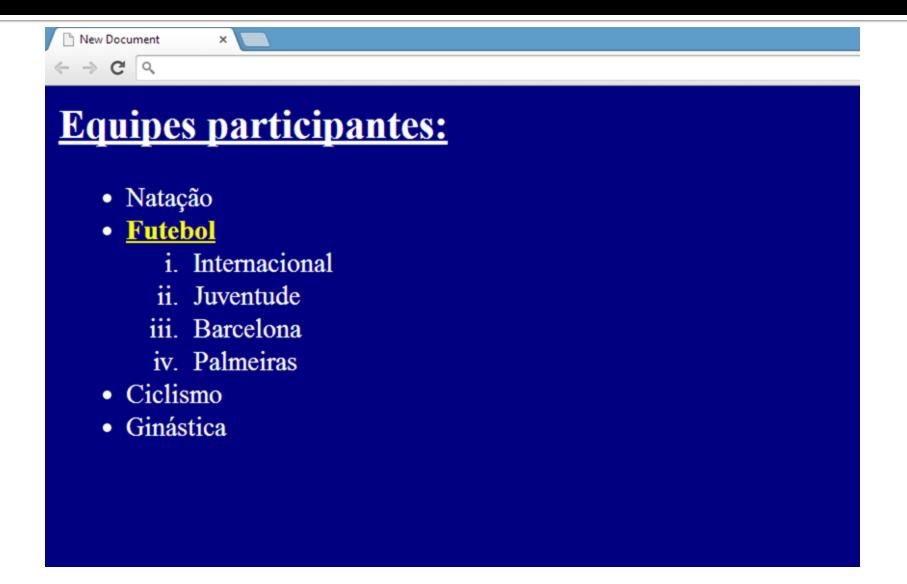



O Hobbit

← → C Q

(titulo principal)

Implementer o codiço usando HTML + C55

2 - Voltar

O Hobbit: Uma Jornada Inesperada (pub-tíxtulo)



- DE porivel pomer so com CSS



Na história de O Hobbit, trilogía que adapta a obra de J.R.R. Tolkien, o mago Gandalf contratam Bilbo Bolseiro (Martin Freeman) para uma jornada até a Montanha Solitária, roubados pelo aragão Smaug (voz de Benedict Cumberbatch). É nessa aventura que Bilbo Anéis.

Paragrafo

Elenco

- Ian McKellen
- · Martin Freeman
- · Richard Armitage

LISTA