CSS

Introdução ao CSS e regras de estilo

[Aula 3]

Desenvolvimento WEB I

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Felippe Scheidt – IFPR – Campus Foz do Iguaçu
2024

Tópicos

- O que o CSS pode fazer
- Criação de regras de estilo
- Estrutura de uma regra CSS
- Propriedades básicas
  - margin, padding, color, font-size, ...

Introdução ao CSS

- CSS é acrônimo de Cascading Style Sheets ou linguagem de folhas de estilo, que permite a criação de estilos, com recursos para alterar a aparência dos elementos da página HTML.
- CSS funciona definindo-se regras. Cada regra permite definir ou alterar o estilo de um ou mais elementos. São exemplos de estilos:
  - cor, posição, tipo de fonte, tamanho, bordas, margens, cor de fundo...

Composição da Regra CSS

- Uma regra CSS é definida em 3 partes:
- **Seletor:** é o **elemento** HTML identificado pelo nome da Tag, Classe ou por uma ID.
- **Propriedade:** é o **estilo** que deseja-se modificar. O nome das propriedades são padronizadas no CSS, exemplos: `font-family, color, background`
- **Valor:** é a característica/valor específico da propriedade de estilo, que pode ser um número, nome ou combinação destes. Exemplos: `“Arial”, #ccc, 14px, center`

Composição da Regra CSS

seletor

propriedade

valor

```
p {
  font-size: 14px;
  color: navy;
}
```

separar com ponto-e-vírgula

regra é delimitada por chaves { }

Exemplo Regra CSS

A regra abaixo define um estilo para a tag <p> com as seguintes características: (1) cor de fundo vermelha e (2) borda com espessura de 1px na cor azul. A linha em verde é um comentário que será ignorado.

```
p {
  /*definindo a cor de fundo do tipo vermelha*/
  background-color: red;
  border: 1px solid blue;
}
```

Regra CSS

- Se o valor de uma propriedade é uma palavra composta, então coloca-se aspas.

```
p {
   background-color: red;
   font-family: "Comic Sans MS";
}
```

- Cada par propriedade-valor, deve estar numa linha única e separada por ponto-e-virgula.

Regras CSS são definidas na <style>

- Existem algumas formas de vincular o CSS ao HTML.
- A mais básica delas é escrever as regras dentro da tag **<style>** cujo propósito é organizar todos os estilos da página num só local.
- A tag <style> é colocada dentro da tag <head>

```
<html>
<head>
  <title>Cinema e Cultura</title>
  <style type="text/css">
    body {
      background-color: #d2b48c;
      margin-left: 20%;
      margin-right: 20%;
      border: 2px dotted gray;
      font-family: sans-serif;
      }
  </style>
</head>
```

Propriedades básicas

font-family: arial, verdana, ...

tipo da fonte

color: yellow, blue, #FFCCCC, ...

cor do texto

font-size: 18px;

tamanho da fonte

Propriedades básicas

text-align: rigth, left, center, justify

alinhamento do texto

margin: 5px;

margem do elemento (externo)

padding: 5px;

espaçamento interno

border: 5px;

borda do elemento

Distinção entre tags do mesmo tipo

- Com o CSS podemos aplicar estilos diferentes por exemplo em elementos parágrafos de acordo com uma classe.
- Cada classe contém um estilo único.
- Somente as tags que usam a classe recebem a aquele estilo.
- A classe é associada no atributo *class* da tag.

Regra por classe

1) Definir as classes:

destaque

normal

2) Associar cada classe ao elemento <p> no HTML

```
<style type="text/css">
  p.destaque{
      background-color:red;
      color:white;
      font-weight:bold;
  }
  p.normal{
      background-color:gray;
      color:yellow;
  }
</style>
```

Regra por classe

O atributo *class* cria o vínculo do elemento com a regra CSS

```
<p class="destaque">
    O texto contido neste parágrafo
    possui destaque
</p>

<p class="normal">
    O texto contido aqui, não possui
    nenhum destaque especial.
</p>
```

Regras por classe (genérica)

- Regras por classe **não** precisam estar associadas a uma determinada tag.
- Quando se cria uma regras por classe com apenas o nome da classe, ela pode ser aplicada em vários elementos. Esta forma de definir regras é a técnica mais usada no CSS.
- No exemplo abaixo, a regra `.destaca` pode ser vinculada a qualquer elemento html (h1, p, span, li, ...)

```
.destaca {
  background: yellow;
}
```

```
<p class="destaca">
  Texto em destaque
</p>

<h1 class="destaca">
  Título em destaque
</h1>
```

Esquema de cores

```
body {
  color: purple;
  color: #800080;
}
```

Cor	Nome	Código						
	black	#000000		silver	#C0C0C0		gray	#808080
	white	#FFFFFF		maroon	#800000		red	#FF0000
	purple	#800080		fuchsia	#FF00FF		green	#008000
	lime	#00FF00		olive	#808000		yellow	#FFFF00
	navy	#000080		blue	#0000FF		teal	#008080

Regras por ID

- Ao contrário das classes genéricas que podem ser aplicadas a muitos elementos, é possível criar uma **regra por ID** que é aplicada somente em **um** elemento.
- Para usar a regra `#titulo` abaixo, associamos ela no atributo id da tag.

```
#titulo {
  color: navy;
}
```

```
<h1 id="titulo">
  Seja bem vindo!
</h1>
```

Obs: O ID deve ser único em cada arquivo HTML, portanto nesse exemplo, não poderia existir outra tag com o id=titulo pois este já está sendo usado em h1.

Como definir o seletor da regra?

- **Por ID:** quando precisa-se de uma regra para um elemento único

```
#menu { }
```

- **Classe** (genérica): quando deseja-se reaproveitar um regra para vários elementos

```
.destaque { }
```

- **Tag + classe**: quando deseja-se que a classe seja mais restrita e aplicável somente aos elementos de um tipo de tag.

```
ul.destaque { }
```

- **Tag**: quando necessário uma regra aplicável a *todos* elementos de um tipo de tag.

```
ul { }
```

Exercício 1
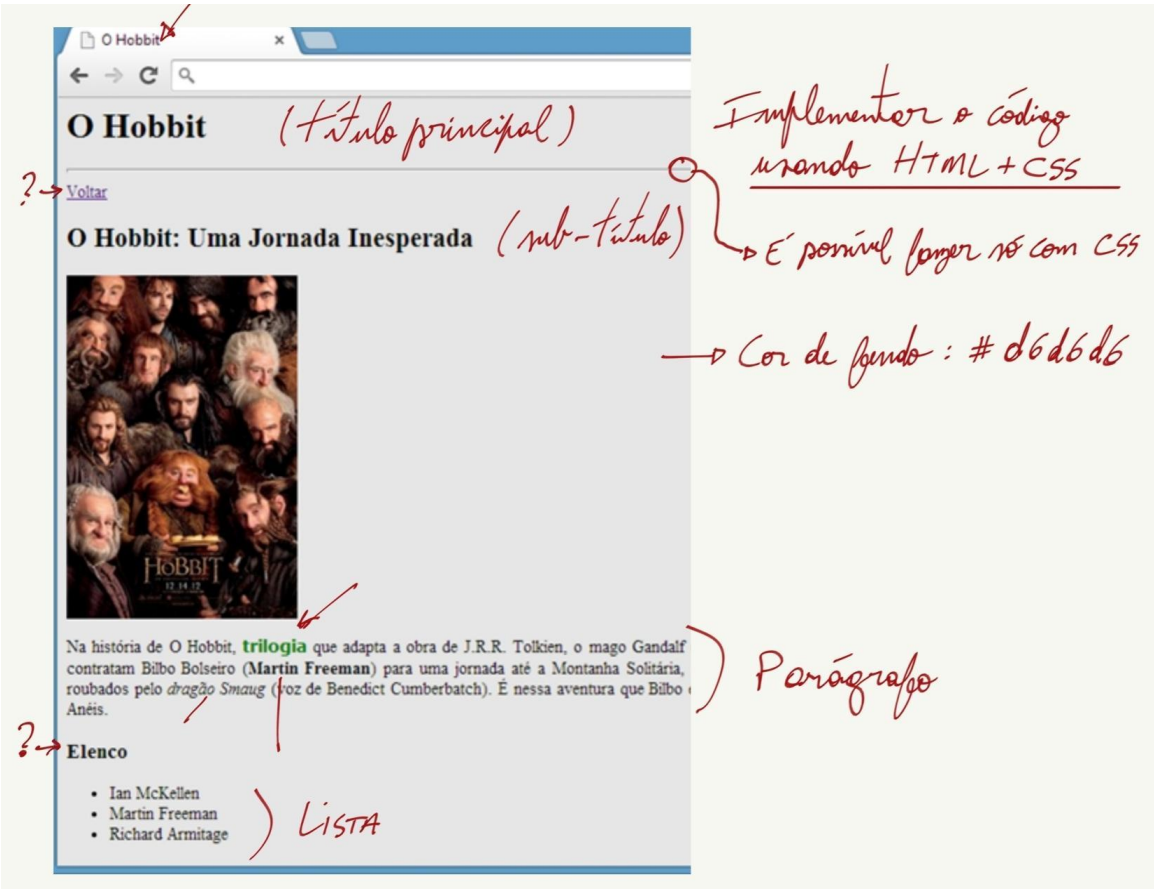
Re-escreva o código da página “Hobbit” usando somente regras CSS definidas na tag <style>. Aplique as regras no HTML para obter resultado semelhante ao da imagem: