

THE LORD OF CSS

domine o poder do frontend ©



AUTOR : FILIPE SOUZA DALPIAZ

OS PRINCIPAIS SELETORES CSS:

SIMPLIFICANDO O ESTILO DOS SEUS ELEMENTOS


NESTE EBOOK, VAMOS EXPLORAR OS PRINCIPAIS **SELETORES CSS** QUE VOCÊ PODE USAR PARA ESTILIZAR PÁGINAS WEB DE MANEIRA EFICIENTE. COM EXEMPLOS PRÁTICOS, VOCÊ APRENDERÁ COMO APLICAR ESTILOS A ELEMENTOS ESPECÍFICOS E MELHORAR A APARÊNCIA DO SEU SITE.



fgdajklfghhgklfaifhsaggfa

CAPITULO 1

sfafaghhokhsfofojfdhhsfagfo

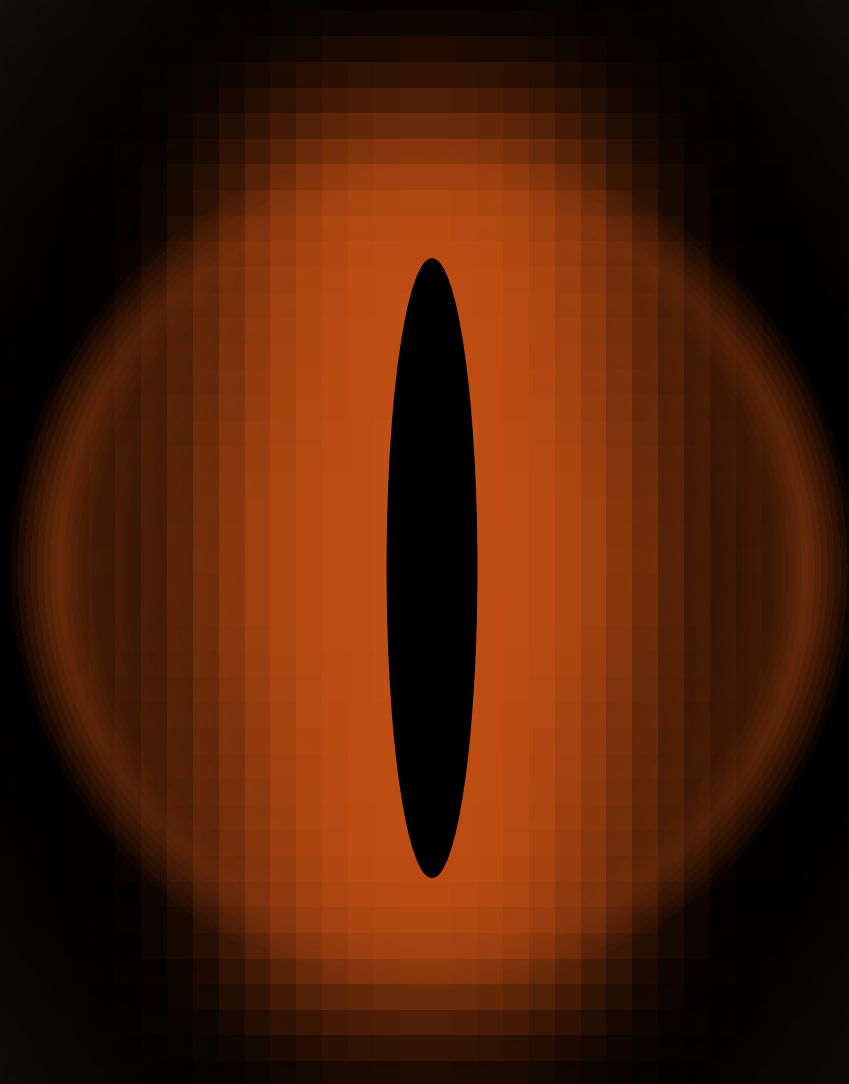

fgdajklfghhgklfaifhs

SELETORES DE ELEMENTOS

fjklfghhgklfaifhs

SELETOR DE ELEMENTO:

O SELETOR DE ELEMENTO APLICA ESTILOS A TODAS AS OCORRÊNCIAS DE UM DETERMINADO ELEMENTO HTML.

```
/* Aplica uma cor azul a todos os parágrafos */  
p {  
  color: blue;  
}
```

EXEMPLO REAL:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <style>  
      p {  
        color: blue;  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
    <p>Este é um parágrafo estilizado com CSS.</p>  
    <p>Outro parágrafo que será azul.</p>  
  </body>  
</html>
```



fgdajklfghhgklfaifhsaggfa

CAPITULO 2

sfafaghdakhfaofojfdhhsqdf



fgdajklfghhgklfaifhs

SELETORES DE CLASSES

fjklfghhgklfaifhs

SELETORES DE CLASSES:

O SELETOR DE CLASSE APLICA ESTILOS A ELEMENTOS QUE POSSUEM UM ATRIBUTO “CLASS” ESPECÍFICO.

```
/* Aplica um fundo amarelo a todos os elementos com a classe "highlight" */  
.highlight {  
  background-color: yellow;  
}
```

EXEMPLO REAL:


```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <style>  
    .highlight {  
      background-color: yellow;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <p class="highlight">Este parágrafo está destacado.</p>  
  <p>Este parágrafo não está destacado.</p>  
</body>  
</html>
```



fgdōjklfghhgklfdi fhs gqf di

CAPITULO 3

sfðfðghðkhsfððfðjfdhhsfððfð

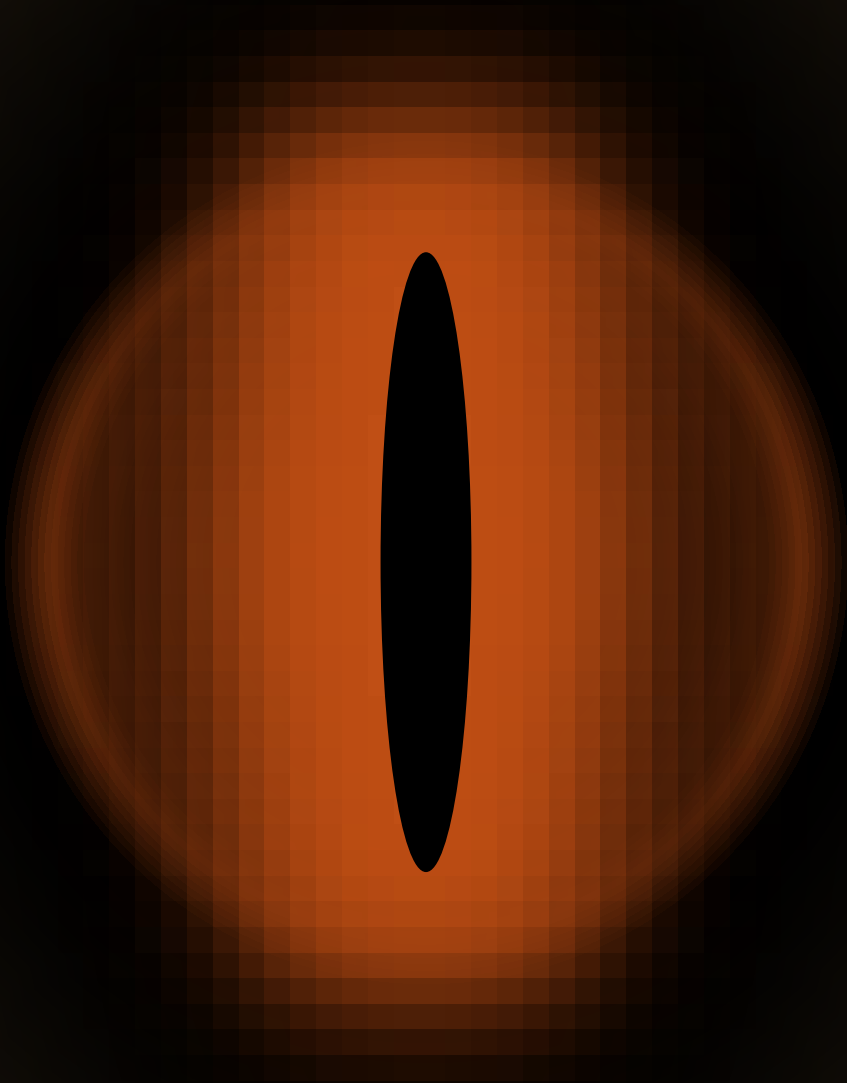

fgdōjklfglfgl fghhgklfdi

SELETORES DE IDs

fjklfghlfgl fghhgklfdi fhs



SELETORES DE IDs:

O SELETOR DE ID APLICA ESTILOS A UM ELEMENTO ÚNICO COM UM ATRIBUTO “ID”.

```
/* Aplica uma cor vermelha ao elemento com o ID "header" */
#header {
  color: red;
}
```

EXEMPLO REAL:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    #header {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 id="header">Este é o cabeçalho da página.</h1>
  <p>Texto normal da página.</p>
</body>
</html>
```



fgdajklfghhgklfai fhsaggfai

CAPITULO 4

sfafaghdakhfaofojfdhhsfaofo

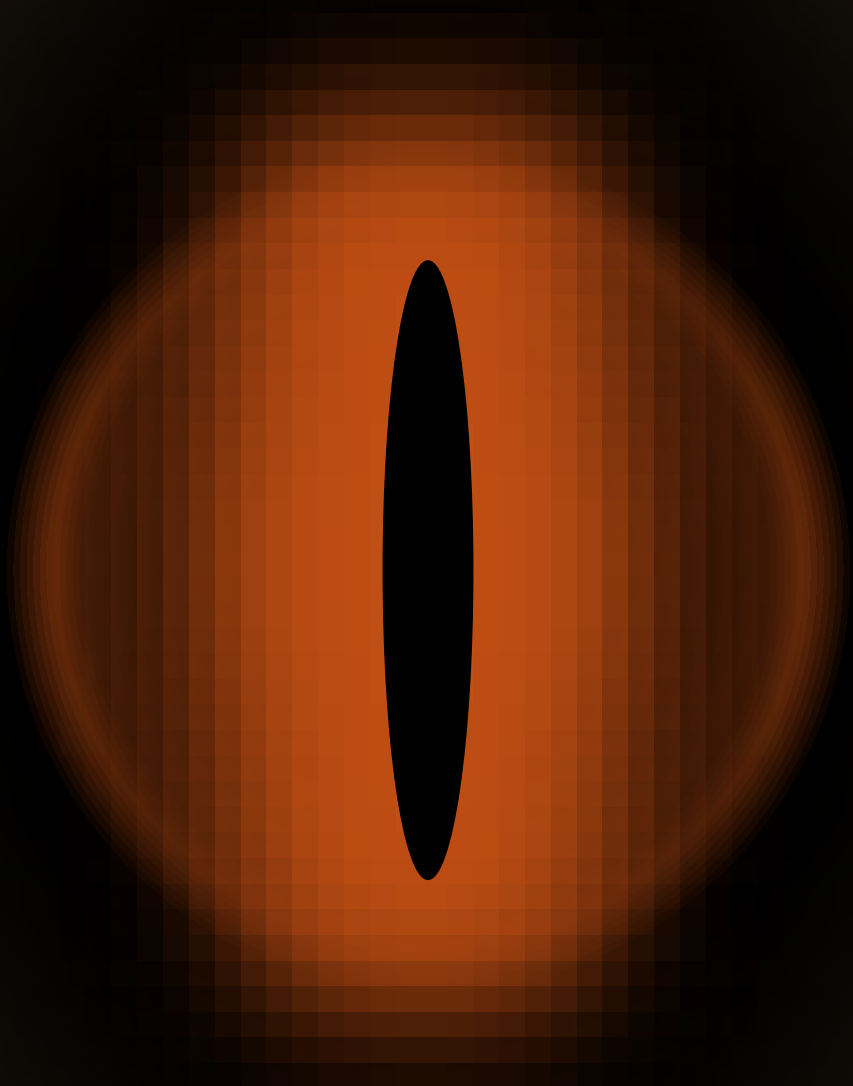

fgdajklfghhgklfai

SELETORES DE ATRIBUTOS

fjklfghhgklfai fhs



SELETORES DE ATRIBUTOS:

O SELETOR DE ATRIBUTO APLICA ESTILOS A ELEMENTOS QUE POSSUEM UM ATRIBUTO ESPECÍFICO.

```
/* Aplica um estilo itálico aos links que abrem em uma nova aba */  
a[target="_blank"] {  
    font-style: italic;  
}
```

EXEMPLO REAL:


```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <style>  
        a[target="_blank"] {  
            font-style: italic;  
        }  
    </style>  
</head>  
<body>  
    <a href="https://www.example.com" target="_blank">Link externo</a>  
    <a href="https://www.example.com">Link interno</a>  
</body>  
</html>
```



fgdajklfghhgklfaifhsaggfa

CAPITULO 5

sfafaghhokhfaofojfdhhsqdf

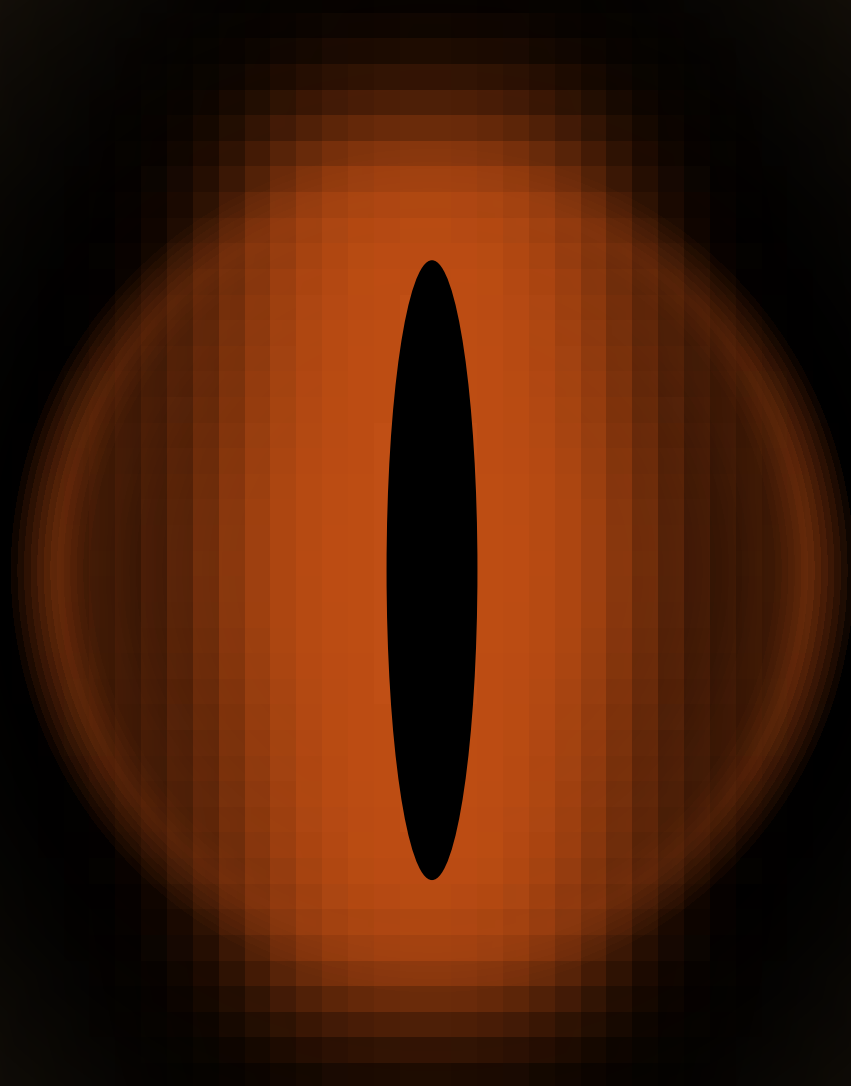

fgdajklfghhgklfaifhs

SELETORES DESCENDENTES

fjklfghhgklfaifhs



SELETORES DESCENDENTES:

O SELETOR DESCENDENTE APLICA ESTILOS A ELEMENTOS QUE SÃO DESCENDENTES DE OUTRO ELEMENTO.

```
/* Aplica um tamanho de fonte maior aos parágrafos dentro de divs */
div p {
  font-size: 18px;
}
```

EXEMPLO REAL:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    div p {
      font-size: 18px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <p>Parágrafo dentro de uma div.</p>
  </div>
  <p>Parágrafo fora de uma div.</p>
</body>
</html>
```



fgdajklfghhgklfai fhs gqfai

CAPITULO 6

sfafaghdakhfaofojfdhhsqdf

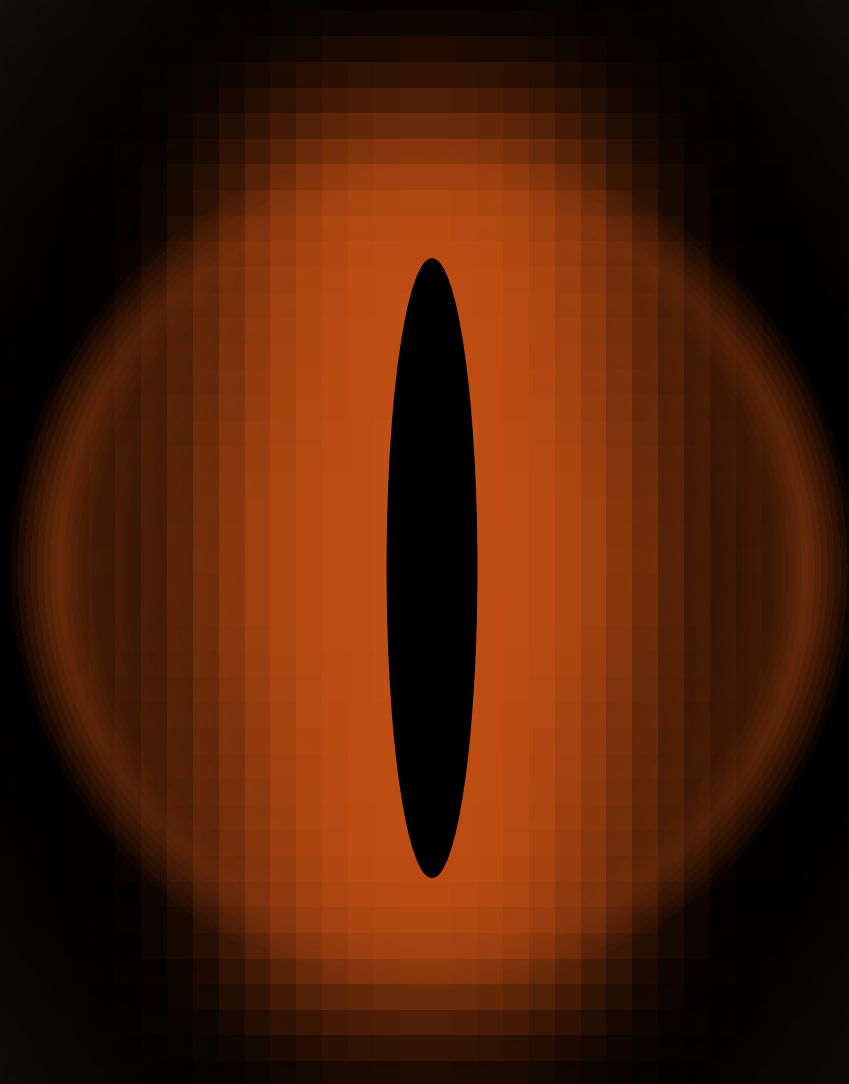

fgdajklfghhghgklfai

**SELETORES DE PSEUDO-
CLASSES**

fjklfghhgafghklfai fhs



SELETORES DE PSEUDO-CLASSES:


PSEUDO-CLASSES PERMITEM ESTILIZAR ELEMENTOS COM BASE EM SEU ESTADO.

```
/* Altera a cor dos links quando o mouse passa sobre eles */  
a:hover {  
    color: green;  
}
```

EXEMPLO REAL:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <style>  
    a:hover {  
      color: green;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <a href="https://www.example.com">Passe o mouse sobre este link.</a>  
</body>  
</html>
```



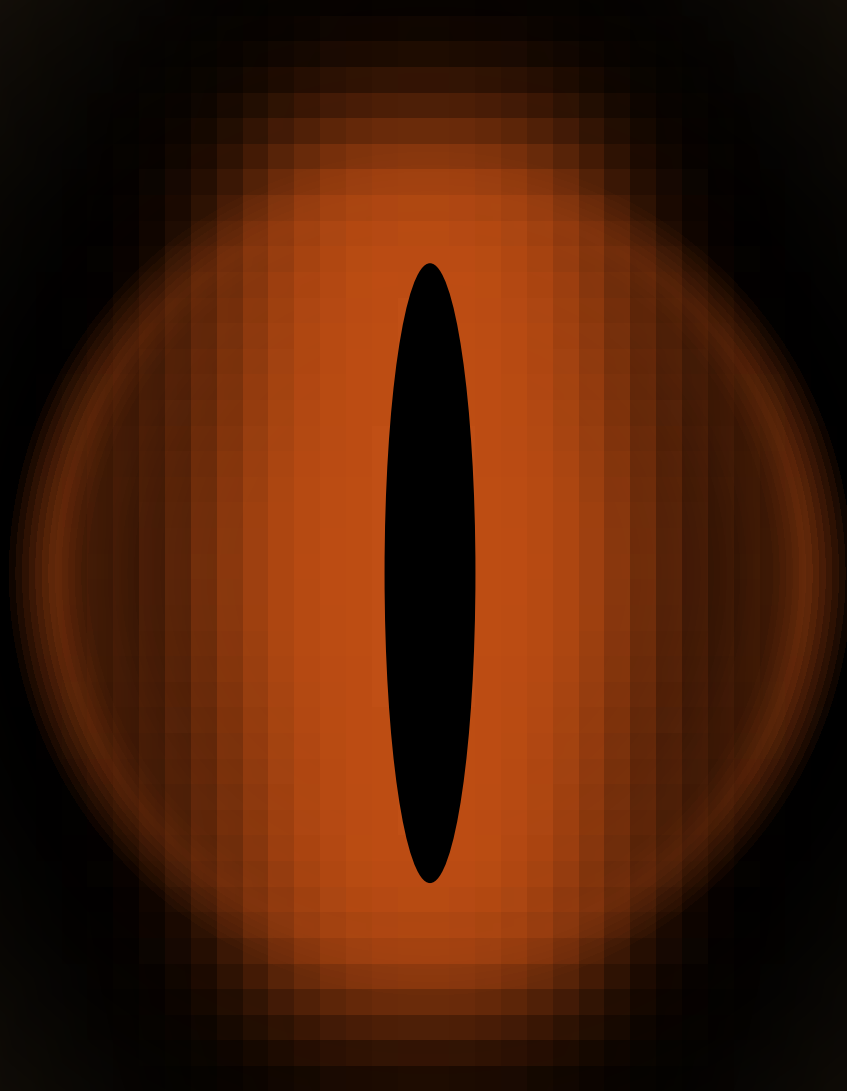



SELETORES DE PSEUDO-ELEMENTOS:

PSEUDO-ELEMENTOS PERMITEM ESTILIZAR PARTES ESPECÍFICAS DE UM ELEMENTO.

```
/* Adiciona conteúdo antes de um parágrafo */  
p::before {  
  content: "Nota: ";  
  font-weight: bold;  
}
```

EXEMPLO REAL:

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <style>  
    p::before {  
      content: "Nota: ";  
      font-weight: bold;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <p>Este parágrafo tem uma nota antes dele.</p>  
</body>  
</html>
```



fgdajklfghhhhhhhgklfo **AGRADECIMENTOS** *fjklfghhgkhhhhhlfoihg*



CSS

fgdajklfghhhhhhhgklfo **AGRADECIMENTOS** *fjklfghhgkhhhhhlfoihg*

f

F00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00

ESSE EBOOK FOI GERADO POR I.A. E DIAGRAMADO POR HUMANO.

F00VF00VF00VF00VF00VF00VF00VF00VF00



<https://www.linkedin.com/in/filipesdalpiaz/>

