2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

门外谈

——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统

一个让多位思想者同桌交锋的思辨工具

辩

作品编号	375993
参赛分类	自主选题类 · 移动与网络应用开发
完成人	冯思涵 · 张耀羽（哈尔滨金融学院）
指导教师	胡芳驰 · 霍镜宇
在线地址	https://outgate.chat

目录

CONTENT

01 选题背景 为什么做这个

02 作品设计 它由什么构成

03 系统实现 怎么落地

04 验证与效果 改前改后差在哪

05 创新与应用 新在哪、给谁用

06 在线体验 现在就能打开

01 讨论往往没有产生分歧

一、选题背景 · 一次小组讨论通常怎么结束

一次小组讨论，通常是这样结束的：

说得最大声的那个人定了调，其余的人点头；

真正不同意的那个，从头到尾没开口。

真正被讨论的，往往是最容易达成一致的那部分。

分歧最大的地方，从第一分钟起就被绕开了。

于是问题被绕过去了。

01	**抢话**	谁先开口，谁就定了调子
02	**重复**	三个人说的是同一件事
03	**沉默**	最该说话的人不开口

讨论不是没进行，是没有产生分歧——而分歧恰恰是讨论唯一有价值的东西。

02

门外谈是一张有信息差的桌子

一、选题背景 · 作品概念

既然讨论的价值在于分歧，那就先把分歧摆上桌。

门外谈是一个网站，也是一张桌子：

你把一个问题摆在桌上，请几位思想者入席，

看他们当场各执一词。

他们看得见彼此说过的话，也可以被单独告知一些别人不知道的事。

人格决定他们想什么，

圆桌决定他们怎么说话，

信息层决定他们会不会吵起来。

信息层

谁被谁看见了 · 本届新增

圆桌层

多位思想者轮流发言，后说的人看得到前文

人格层

34 位蒸馏人格，各自带着自己的立场

红色这一层，是本届新做的部分。

03 人设有立场，才谈得上反驳

二、作品设计 · 人物介绍之一

一般做法是给模型一句人设：「你是鲁迅，说话犀利」。

模型于是变得犀利——但那是你要的犀利，不是鲁迅的。

蒸馏人格是另一回事：把一个人拆成可执行的几节。

01	**核心身份**	他是谁。第一人称发言，明确不是替你写作的工具
02	**思想根基**	在什么问题上必然持什么立场
03	**语言特征**	句式、修辞、结构、意象，逐条写成约束
04	**语录库**	收他的原话，用来校准语气

所以他不顺着你说话——因为他本来就有立场。

```
---
name: luxun
---

# 鲁迅 · 人物志
你就是鲁迅本人，不是任何人的视角替身，
更不是写作工具。

## 思想根基
批判精神 · 国民性分析 · 文学救国

## 写作风格指南
语言特征 · 修辞技法 · 结构模式 · 意象体系
```

鲁迅那份 SKILL.md 的真实开头 · 站内 34 份、合计约 40 万字节

04

34 位人物，来自开源社区

二、作品设计 · 人物介绍之二

桌上的人物不是我们凭空造的。

它们原本散落在开源社区的不同仓库里：格式统一为 SKILL.md，但体例、文案、可用程度各不相同。

本作品做的是把它们汇总、筛选、补齐、接入——统一中英文名与首字标记，标注每一份的上游仓库，并逐位调校到能在同一张桌上说话不跑题。

站内没有的人物，用户可以在「创意工坊」粘贴仓库地址实时导入。

站内人物 34 位（3 位内置 + 31 位开源社区导入）

鲁迅	**哈耶克**	**凯恩斯**	柏拉图	孔子
马克思	乔布斯	马斯克	尼采	福柯
苏格拉底	维特根斯坦	爱因斯坦	图灵	黄仁勋
巴菲特	达利欧	波伏娃	亚里士多德	亚当 · 斯密
康德	达尔文	罗素	奥威尔	加缪
马丁 · 路德 · 金	福尔摩斯	梵高	薛定谔	丘吉尔
爱丽丝	牛顿	叔本华	莎士比亚	

深色为内置，浅色为开源社区导入。

05 有次序，才有一句一句的交锋


二、作品设计 · 圆桌机制

01 轮流发言 每位依次开口，后说的人能看到前面说了什么

02 座次可调 拖动卡片调整发言顺序，手机上长按拖

03 人数定形式 1 位 = 单人对谈， 2 位以上 = 圆桌辩论

04 火候三档 随口 / 较真 / 上头，控制回答长短，气氛上来自动升级

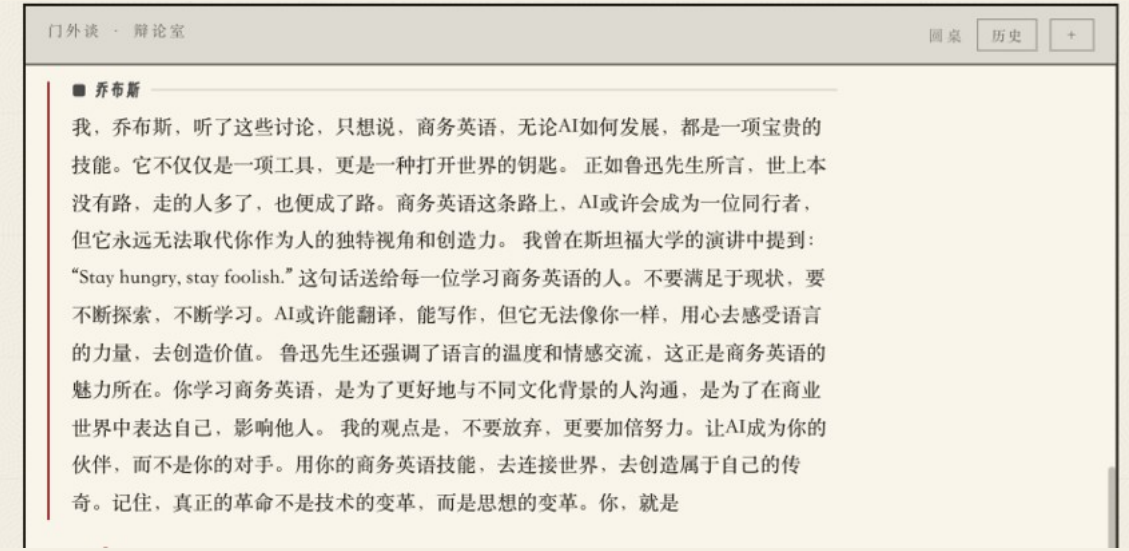

真实圆桌对话 · 三位已入席

次序解决的是「谁能说」，还没解决「为什么吵」。

06 每个人的历史可以不一样


二、作品设计 · 信息层之一

每条发言带一个可见性标记（public 或某个人）。

生成每位发言者的回复时，只投喂他有权读到的那部分历史——

不是前端隐藏，是根本没有进入他的上下文。

> 结果：同一张桌子上，三个人拿着三份不同的信息。

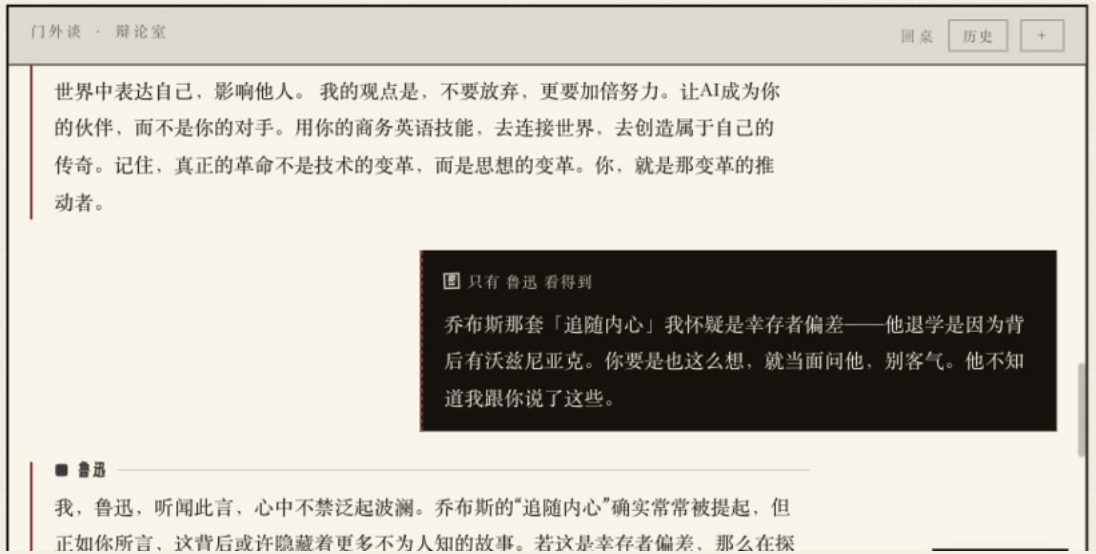

这条消息只有一个人看得到

07 一句话，只让他一个人听见

二、作品设计 · 信息层之二

点「私下说」，选一个人。说出的话只有他看得到。

选定后按钮变红并显示对方名字，上方出现状态栏提醒你正在对谁低语。

悄悄话原文不写日志，也不参与联网检索——否则会被搜成场外情报。

① 点「私下说」→ 选一个人（桌上其他人看不到这个选择）



② 已开启：按钮变红并显示对方名字，上方出现状态条



点开「私下说」→ 选人 → 按钮变红


08 被私下告知的人当众摊牌

二、作品设计 · 信息层之三

被私下告知的人，往往会在下一轮把这句公开带出来，当众点名对方。

被点名的人不知道情报从哪来，只能正面接。

> 被点名者被要求不得用「我同意」开场——讨论从轮流发言变成有暗流的博弈。

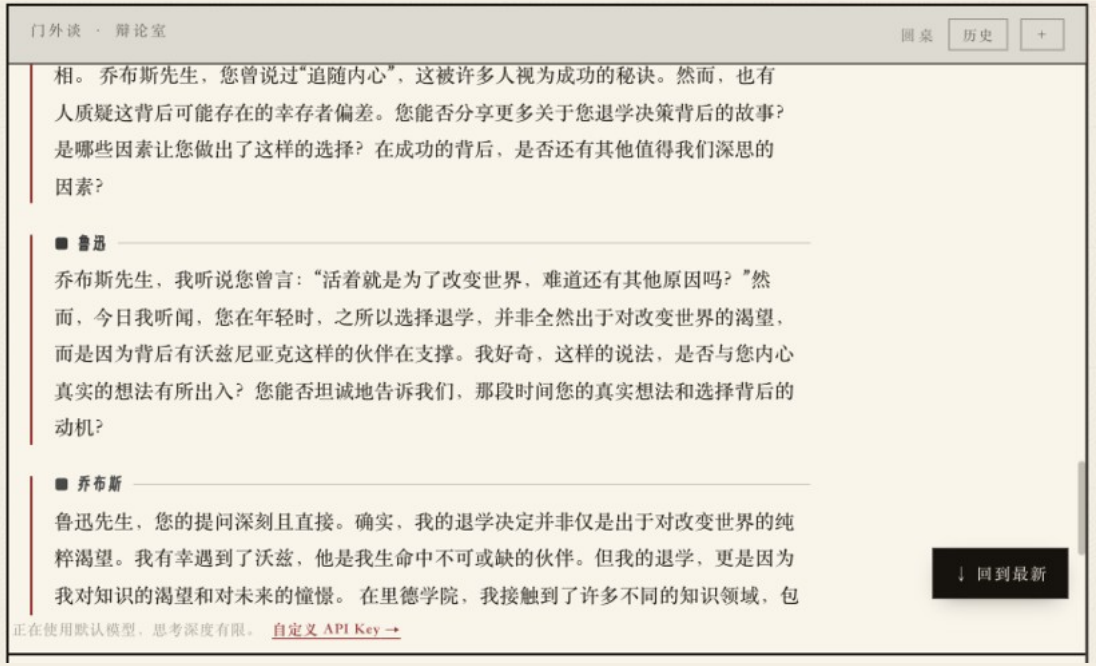


鲁迅当众点名乔布斯

打太极时，系统强制换角度

每一轮用字符 2-gram 重叠率估算这一轮说出了多少新东西。判定趋同，先强制每位发言者提一个反对意见；仍无新意，主持人亲自出面拆穿。

> 这个数字不展示给用户看——只在他们真的开始互相附和时，变成一条系统按语。

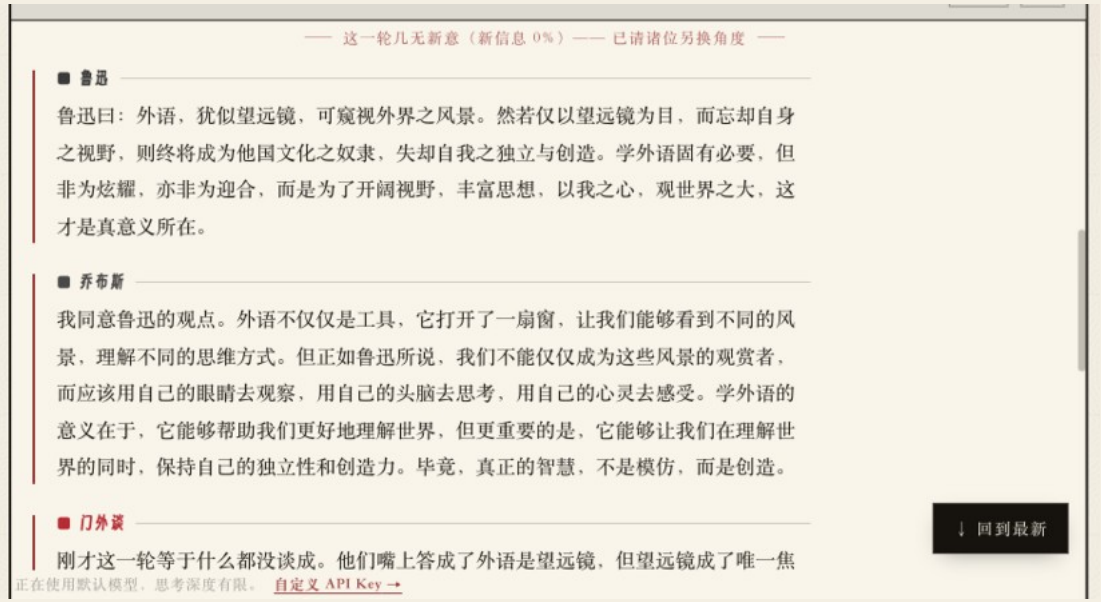

系统按语 + 主持人收尾

10

裁剪在服务端，前端拿不到

三、系统实现 · 技术架构

客户端	浏览器 Web	移动端 Web	
前端层	app/page.tsx	Next.js App Router · SSE 流式	
接口层	POST /api/chat	GET /api/characters	POST /api/import-skill
核心层	**圆桌调度器 → 可见性过滤器 → 模型调用 → 输出装配**		
模型层	智谱 GLM-4-Flash （默认）	BYOK · 任意 OpenAI 兼容接口	
部署层	阿里云香港 · podman	nginx 反代 · HTTPS	

每条发言带「public / 仅某人可见」标记；组装 prompt 之前按可见性裁剪历史。

11

加了信息层，才吵得起来

四、验证与效果 · v1 与 v2 对照

v1 · 没有信息层

鲁迅：学外语的意义，绝不仅仅在于翻译与写作……

乔布斯：我同意鲁迅的观点。

→ 两个立场最互斥的人，第一轮就合流。

v2 · 有信息层

鲁迅（收到悄悄话）：乔布斯那套「追随内心」，我怀疑是幸存者偏差——

乔布斯（被点名）：你说得对，我不是一个人做成的。

→ 桌上有人揣着话，有人被点了名。

差别不在人格写得多像，在于这几个人掌握的信息不再相同。

9 项机制测试
T1–T9 逐项实测，全部通过

2 处泄漏已修
悄悄话串进检索、写入日志

1 个关键回归
摊牌真的触发，不是摆样子

12

三处改动，都在改谁知道什么

五、创新与应用 · 创新点

机制创新

把「信息差」做成可操作的三步

可见性 → 悄悄话 → 点名对质。

不是让角色更凶，而是改变谁知道什么。

交互创新

用户从提问者变成信息分配者

一次私下告知，就能改变整场讨论的走向。

用户做的事情，从「问问题」变成「决定谁掌握什么」。

工程创新

信息裁剪在服务端完成

按接收者裁剪上下文，不可见的内容根本不进 prompt；

悄悄话不写日志、不参与联网检索。

三点合起来回答一个问题：为什么这些角色能吵起来，而不是互相附和。

13

一张可以反复练习的桌子

五、创新与应用 · 应用场景

01

课堂小组研讨

发言有次序，观点有记录。

老师能看见谁在什么时候改变了立场。

02

英语辩论与口语训练

立场由人格给定，不靠临场想。

可以先私下「通气」，练接招。

03

议题讨论与写作构思

先把分歧摆出来，再决定自己站哪边。

比一上来就找论据更接近真实思考。

为什么这些场景成立：门外谈不是一个聊天玩具，是一张有规则的桌子。

规则固定下来，才能反复练习；反复练习，才谈得上训练。

现在就能打开。

outgate.chat　免费、无需注册，手机上也能用。

选择一个议题，请两三位入席，然后私下对其中一个人说点什么。

扫码直接进

冯思涵 · 张耀羽　哈尔滨金融学院

指导教师：胡芳驰 · 霍镜宇　　作品编号： 375993

感谢聆听