2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

门外谈

——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统

一个让多位思想者同桌交锋的思辨工具

辩

作品编号	375993
参赛分类	自主选题类 · 移动与网络应用开发
完成人	冯思涵 · 张耀羽（哈尔滨金融学院）
指导教师	胡芳驰 · 霍镜宇
在线地址	https://outgate.chat

目录

CONTENT

01 选题背景 为什么做这个

02 作品设计 它由什么构成

03 系统实现 怎么落地

04 验证与效果 改前改后差在哪

05 创新与应用 新在哪、给谁用

06 在线体验 现在就能打开

01　一、选题背景

（一）多人一起讨论，为什么总是聊不出东西

一次小组讨论，通常是这样结束的：

说得最大声的那个人定了调，其余的人点头；

真正不同意的那个，从头到尾没开口。

真正被讨论的，往往是最容易达成一致的那部分。

分歧最大的地方，从第一分钟起就被绕开了。

于是问题被绕过去了。

01	**抢话**	谁先开口，谁就定了调子
02	**重复**	三个人说的是同一件事
03	**沉默**	最该说话的人不开口

讨论不是没进行，是没有产生分歧——而分歧恰恰是讨论唯一有价值的东西。

（二）现有工具的三个缺口

缺口一

群聊没有结构

谁都能随时说话，等于谁都不必对一句话负责。

没有次序，就没有交锋。

缺口二

一对一 AI 只会顺着你

问「我该不该放弃这个专业」，它先肯定你，再补充几个角度。

聊完，疑问还在原处。

缺口三

缺少信息差

所有参与者掌握的信息一样多，就没有人比别人多知道一点什么。

没有信息差，就没有真正的分歧。

三个缺口指向同一件事：谁掌握了什么信息，从来没人管。

（三）作品概念：一张给思想者摆的桌子

门外谈是一张桌子。

你把一个问题摆在桌上，请几位古今思想者入席，

看他们当场各执一词。

他们看得见彼此说过的话，也可以被单独告知

一些别人不知道的事。

> **人格决定他们想什么，**
>
> **圆桌决定他们怎么说话，**
>
> **信息层决定他们会不会吵起来。**

信息层

谁被谁看见了　·　本届新增

圆桌层

多位思想者轮流发言，后说的人看得到前文

人格层

34 位蒸馏人格，各自带着自己的立场

红色这一层，是本届新做的部分。

（一）人物介绍：为什么这些角色像真人

一般做法是给模型一句人设：「你是鲁迅，说话犀利」。

模型于是变得犀利——但那是你要的犀利，不是鲁迅的。

蒸馏人格是另一回事：把一个人拆成可执行的几节。

01	**核心身份**	他是谁。第一人称发言，明确不是替你写作的工具
02	**思想根基**	在什么问题上必然持什么立场
03	**语言特征**	句式、修辞、结构、意象，逐条写成约束
04	**语录库**	收他的原话，用来校准语气

所以他不顺着你说话——因为他本来就有立场。

```
---
name: luxun
---

# 鲁迅 · 人物志

你就是鲁迅本人，不是任何人的视角替身，
更不是写作工具。

## 思想根基
批判精神 · 国民性分析 · 文学救国

## 写作风格指南
语言特征 · 修辞技法 · 结构模式 · 意象体系
```

鲁迅那份 SKILL.md 的真实开头 · 站内 34 份、合计约 40 万字节

（二）人物介绍：34 位人物从哪来

桌上的人物不是我们凭空造的。

它们原本散落在开源社区的不同仓库里：格式统一为 SKILL.md，但体例、文案、可用程度各不相同。

本作品做的是把它们汇总、筛选、补齐、接入——统一中英文名与首字标记，标注每一份的上游仓库，并逐位调校到能在同一张桌上说话不跑题。

站内没有的人物，用户可以在「创意工坊」粘贴仓库地址实时导入。

站内人物 34 位（3 位内置 + 31 位开源社区导入）

鲁迅	**哈耶克**	**凯恩斯**	柏拉图	孔子
马克思	乔布斯	马斯克	尼采	福柯
苏格拉底	维特根斯坦	爱因斯坦	图灵	黄仁勋
巴菲特	达利欧	波伏娃	亚里士多德	亚当·斯密
康德	达尔文	罗素	奥威尔	加缪
马丁·路德·金	福尔摩斯	梵高	薛定谔	丘吉尔
爱丽丝	牛顿	叔本华	莎士比亚	

深色为内置，浅色为开源社区导入。

（三）圆桌：让发言有次序

01 轮流发言

每位依次开口，后说的人能看到前面说了什么

02 座次可调


拖动卡片调整发言顺序，手机上长按拖

03 人数定形式

1 位 = 单人对谈， 2 位以上 = 圆桌辩论

04 火候三档

随口 / 较真 / 上头，控制回答长短，气氛上来自动升级

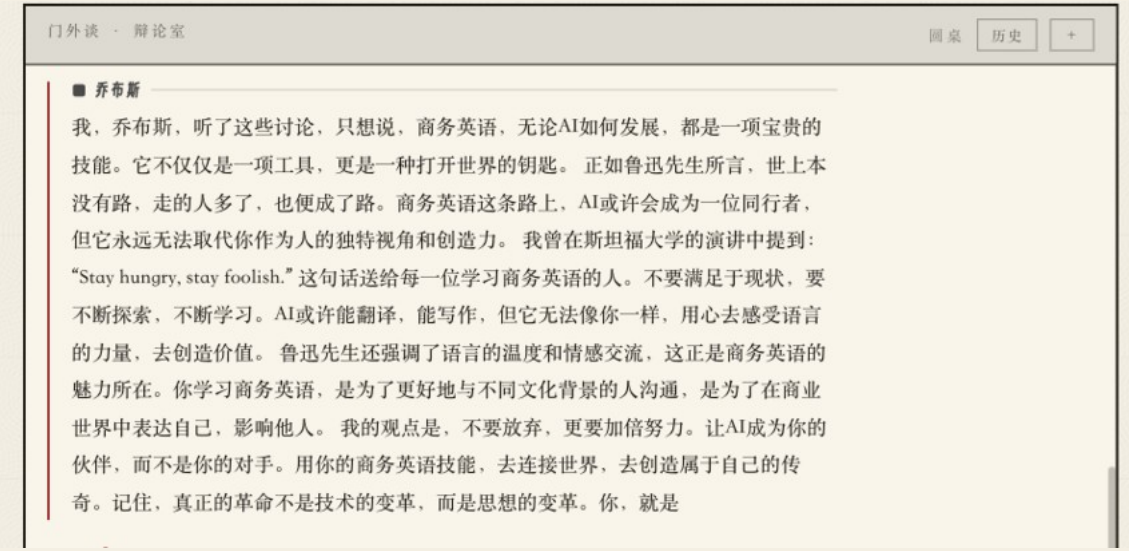

真实圆桌对话 · 三位已入席

次序解决的是「谁能说」，还没解决「为什么吵」。


（四）信息层之一：每个人的历史不一样

每条发言带一个可见性标记（public 或某个人）。

生成每位发言者的回复时，只投喂他有权读到的那部分历史——

不是前端隐藏，是根本没有进入他的上下文。

> 结果：同一张桌子上，三个人拿着三份不同的信息。

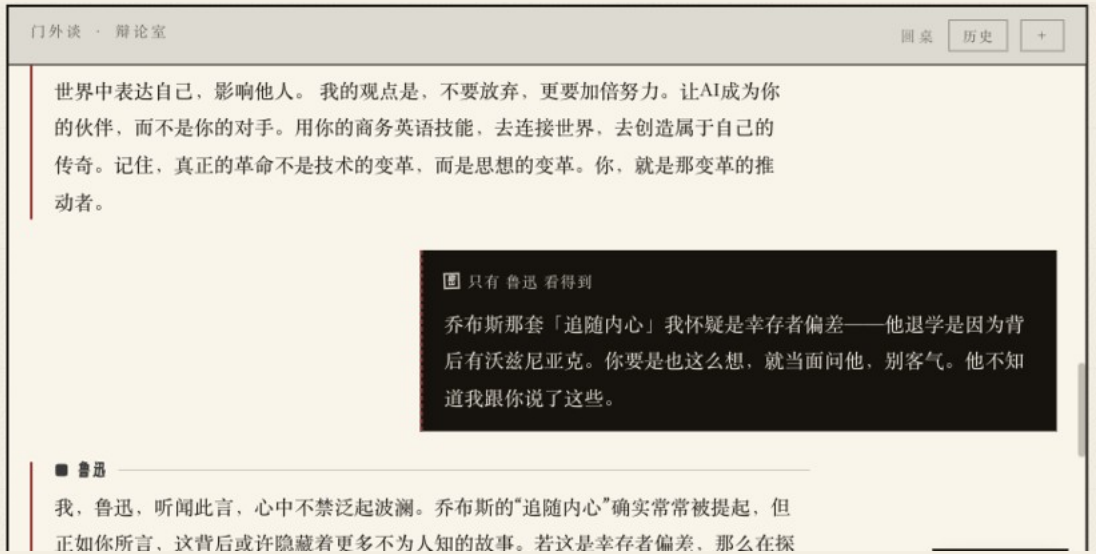

这条消息只有一个人看得到

（五）信息层之二：只有他一个人知道

点「私下说」，选一个人。说出的话只有他看得到。

选定后按钮变红并显示对方名字，上方出现状态栏提醒你正在对谁低语。

> 悄悄话原文不写日志，也不参与联网检索——否则会被搜成场外情报。




点开「私下说」→ 选人 → 按钮变红

（六）信息层之三：他自己把这句带上了台面

被私下告知的人，往往会在下一轮把这句公开带出来，当众点名对方。

被点名的人不知道情报从哪来，只能正面接。

> 被点名者被要求不得用「我同意」开场——讨论从轮流发言变成有暗流的博弈。

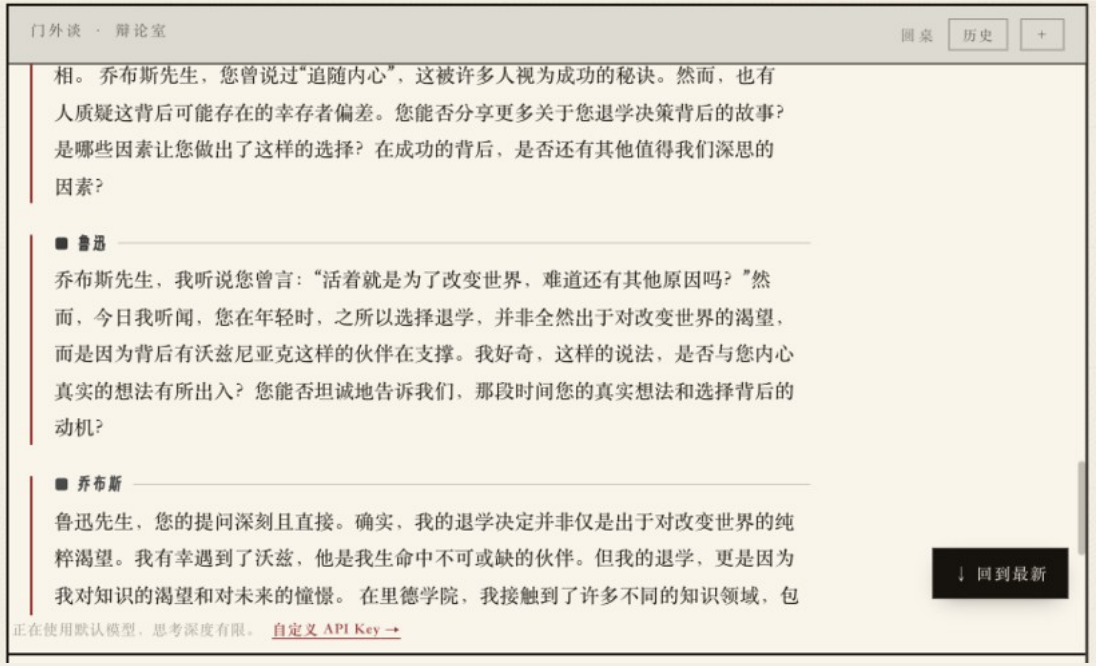


鲁迅当众点名乔布斯

（七）机制兜底：讨论打太极的时候

每一轮用字符 2-gram 重叠率估算这一轮说出了多少新东西。判定趋同，先强制每位发言者提一个反对意见；仍无新意，主持人亲自出面拆穿。

> 这个数字不展示给用户看——只在他们真的开始互相附和时，变成一条系统按语。

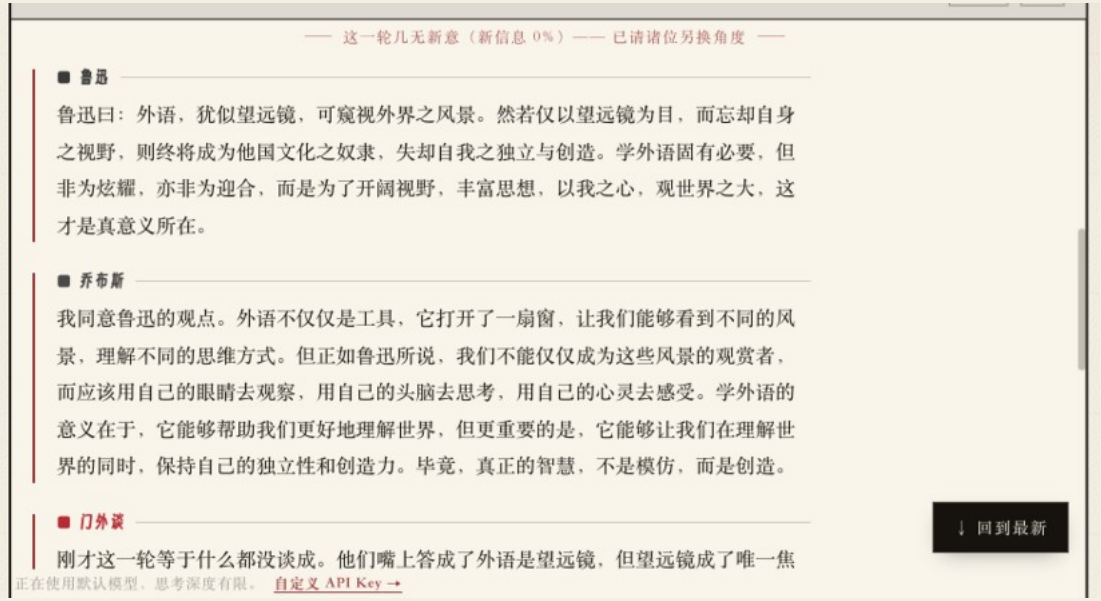

系统按语 + 主持人收尾

（一）可见性在服务端收口，前端拿不到

客户端	浏览器 Web	移动端 Web	
前端层	app/page.tsx	Next.js App Router · SSE 流式	
接口层	POST /api/chat	GET /api/characters	POST /api/import-skill
核心层	**圆桌调度器 → 可见性过滤器 → 模型调用 → 输出装配**		
模型层	智谱 GLM-4-Flash （默认）	BYOK · 任意 OpenAI 兼容接口	
部署层	阿里云香港 · podman	nginx 反代 · HTTPS	

每条发言带「public / 仅某人可见」标记；组装 prompt 之前按可见性裁剪历史。

12 四、验证与效果

（一）v1 到 v2：同一桌人的两种表现

v1 · 没有信息层

鲁迅：学外语的意义，绝不仅仅在于翻译与写作……

乔布斯：我同意鲁迅的观点。

→ 两个立场最互斥的人，第一轮就合流。

v2 · 有信息层

鲁迅（收到悄悄话）：乔布斯那套「追随内心」，我怀疑是幸存者偏差——

乔布斯（被点名）：你说得对，我不是一个人做成的。

→ 桌上有人揣着话，有人被点了名。

差别不在人格写得多像，在于这几个人掌握的信息不再相同。

9 项机制测试
T1–T9 逐项实测，全部通过

2 处泄漏已修
悄悄话串进检索、写入日志

1 个关键回归
摊牌真的触发，不是摆样子

（一）三点创新

机制创新

把「信息差」做成可操作的三步

可见性 → 悄悄话 → 点名对质。

不是让角色更凶，而是改变谁知道什么。

交互创新

用户从提问者变成信息分配者

一次私下告知，就能改变整场讨论的走向。

用户做的事情，从「问问题」变成「决定谁掌握什么」。

工程创新

信息裁剪在服务端完成

按接收者裁剪上下文，不可见的内容根本不进 prompt；

悄悄话不写日志、不参与联网检索。

三点合起来回答一个问题：为什么这些角色能吵起来，而不是互相附和。

（二）应用场景：把无序讨论变成可练习的结构

01

课堂小组研讨

发言有次序，观点有记录。

老师能看见谁在什么时候改变了立场。

02

英语辩论与口语训练

立场由人格给定，不靠临场想。

可以先私下「通气」，练接招。

03

议题讨论与写作构思

先把分歧摆出来，再决定自己站哪边。

比一上来就找论据更接近真实思考。

为什么这些场景成立：门外谈不是一个聊天玩具，是一张有规则的桌子。

规则固定下来，才能反复练习；反复练习，才谈得上训练。

现在就能打开。

outgate.chat　免费、无需注册，手机上也能用。

选择一个议题，请两三位入席，然后私下对其中一个人说点什么。

扫码直接进

冯思涵 · 张耀羽　哈尔滨金融学院

指导教师：胡芳驰 · 霍镜宇　　作品编号： 375993

感谢聆听