2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

门外谈

——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统

辩

作品编号	375993
参赛分类	自主选题类 · 移动与网络应用开发
完成人	冯思涵 · 张耀羽（哈尔滨金融学院）
指导教师	胡芳驰 · 霍镜宇
在线地址	https://outgate.chat

02 · 人格

为什么这些角色像真人

一般做法是给模型一句人设：「你是鲁迅，说话犀利」。

模型于是变得犀利——但那是你要的犀利，不是鲁迅的。

蒸馏人格是另一回事：把一个人拆成可执行的几节。

01	**核心身份**	他是谁。第一人称发言，明确不是替你写作的工具
02	**思想根基**	在什么问题上必然持什么立场：批判精神、国民性、文学救国
03	**语言特征**	句式、修辞、结构、意象，逐条写成约束，而不是一句形容词
04	**语录库**	收他的原话，用来校准语气

所以他不顺着你说话——因为他本来就有立场。

```
---
name: luxun
---

# 鲁迅 · 人物志

你就是鲁迅本人，不是任何人的视角替身，
更不是写作工具。

## 思想根基
批判精神 · 国民性分析 · 文学救国

## 写作风格指南
语言特征 · 修辞技法 · 结构模式 · 意象体系
```

鲁迅那份 SKILL.md 的真实开头 · 站内 34 份、合计约 40 万字节

03 · 人物

把这些散落的人格，收成一份名单

桌上的思想者不是我们凭空造的。

它们原本散落在开源社区的不同仓库里：格式统一为 SKILL.md，但体例、文案、可用程度各不相同，彼此不知道对方存在。

本作品做的是把它们汇总、筛选、补齐、接入——统一中英文名与首字标记，补齐介绍与代表言论，标注每一份的上游仓库，并逐位调校到能在同一张桌上说话不跑题。

人物志里点开任何一位，都能顺着他找到原始出处。

站内人格 34 位（3 位内置 + 31 位开源社区导入）

鲁迅	**哈耶克**	**凯恩斯**	柏拉图	孔子
马克思	乔布斯	马斯克	尼采	福柯
苏格拉底	维特根斯坦	爱因斯坦	图灵	黄仁勋
巴菲特	达利欧	波伏娃	亚里士多德	亚当·斯密
康德	达尔文	罗素	奥威尔	加缪
马丁·路德·金	福尔摩斯	梵高	薛定谔	丘吉尔
爱丽丝	牛顿	叔本华	莎士比亚	


深色为内置，浅色为开源社区导入。

04 · 界面

一张报纸的版式，做成一网页



首页 · 大字刊名 + 描边「辩」字水印

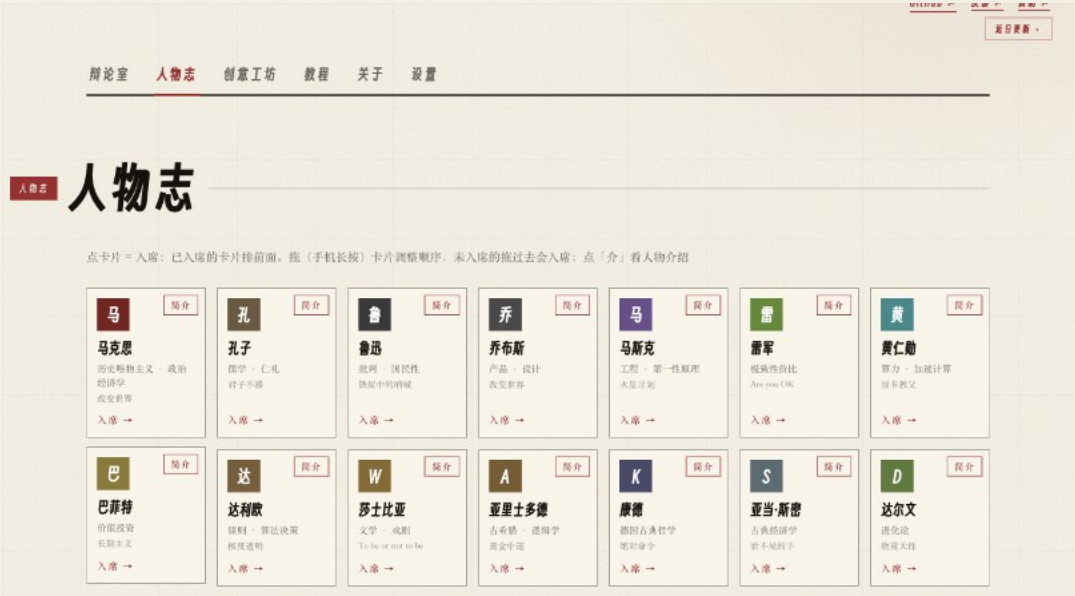

人物志 · 34 位，点卡片入席

纸墨红三色

纸 #F4EFE3 · 墨 #17120D · 红 #A3272C

版头

得意黑大字刊名（自托管）+ 竖排小字，模拟报纸版头

双语

全站中英一键切换，人物名与文案同步

05 · 上手

三步就能开始

01 选人入席

在「人物志」点卡片，或点左侧列表。

1 位 = 单人对谈， 2 位以上 = 圆桌。

入席后卡片排到前面，可拖动调座位。




点卡片上的「入席」

02 抛一个议题

在输入框写下问题，回车或点「发言」。

回答会一个字一个字冒出来。

火候三档控制长短：随口 / 较真 / 上头。

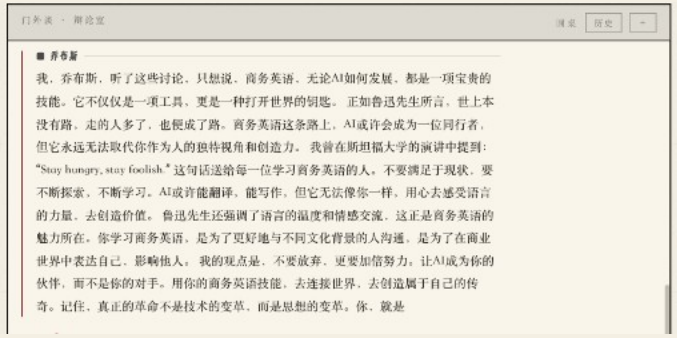

他们就在这儿交锋

03 私下说一句

点输入框左边的「私下说」，选一个人。

这句话只有他看得到。

下一轮，他往往会当众把这句带出来。



私聊对象只有你自己知道

没有第四步了——接下来就是看他们吵。你不用会提问，抛一句话就够。

06 · 起点

一次只能跟一个人聊

最初只是想找个能真正交流的 AI 。问「我该不该放弃这个专业」，

回答是「这取决于你的兴趣和目标」——聊完，疑问还在原处。

后来在 GitHub 上看到，有人把名人整理成可对话的人格包。

接进去才发现：这些角色并不好说话。

但一次只能跟一个人，本质上还是我问、他答。

我更好奇的是他们彼此之间的分歧——

把鲁迅和乔布斯放在一起，立场几乎不可能调和。

于是做了圆桌：几位依次发言，后说的人能看到前面说了什么。

> 「凭什么认为
>
> 退学是一条路。」
>
> 问鲁迅该不该退学，他没有分析利弊，而是反问。
>
> 这种被追问的感觉，比被安慰更有用。

「选个位子，抛一个问题，看他们吵起来。」

—— 第一版的项目介绍

2026-08-24 首次提交 · v1 已做出：

圆桌 · 火候三档（随口 / 较真 / 上头） · 人物志

07 · 问题

可他们很快聊成一团和气


圆桌跑起来之后，有一件事很扫兴：

前面的人说了什么，后面的人就顺着说。

几轮之后气氛融洽——和最初那种「你的想法很有道理」

并没有本质区别。

> **原因：他们掌握的信息完全相同。**

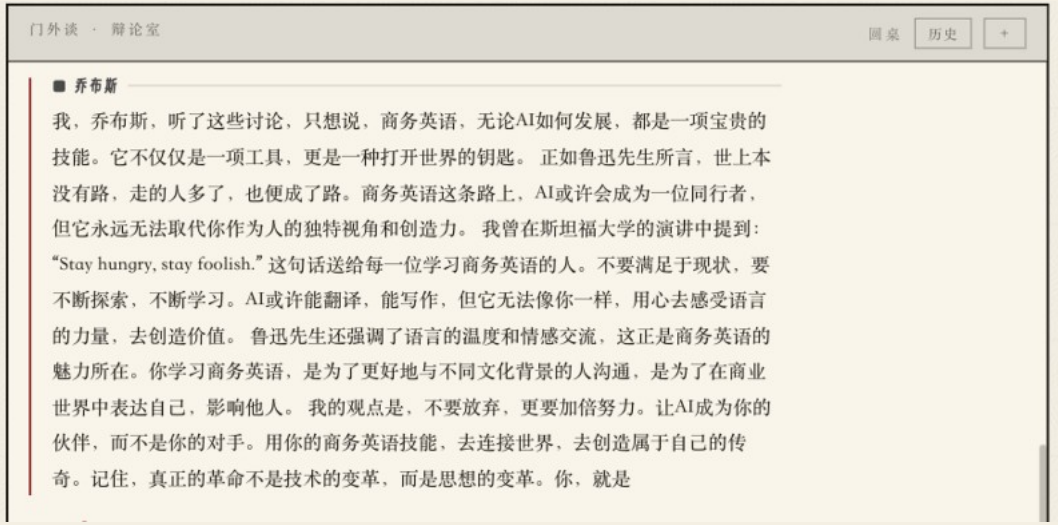

v1 实测截图 · 加了「别和稀泥」也没用

> 「我同意鲁迅的观点。」
>
> ——立场最互斥的两人，第一轮就合流。

一句话 · 这就是我们的答案

让他们掌握的信息，不再相同。

——给 AI 圆桌加一层「谁被谁看见了」

上一页那句「原因」就是全部线索：他们掌握的信息完全相同，所以只能顺着说。

那就让每个人的信息不再相同——可见性怎么分，就决定了他们还吵不吵得起来。

08 · 结构

加的不是功能，是一层结构

解决第 7 页的原因：信息完全相同

① **可见性**
发言可以只让某一位看到

→

② **悄悄话**
私下对一个人说其他人不知道

→

③ **点名对质**
被私下告知的人当众点名对方

→

解决另一个问题：讨论空转

④ **新颖度**
估算这一轮说出了多少新东西

→

⑤ **主持人收尾**
仍无新意由主持人拆穿

前三个构成信息层；后两个负责判断要不要介入、怎么介入。

它们不是五个功能点，是一条链：私下说 → 当众摊牌 → 被点名者接火 → 若开始打太极就强制反对 → 仍无新意则由主持人收尾。

09 · 机制 ①

可见性：每个人的历史不一样


每条发言带一个可见性标记（public 或某个人）。

生成每位发言者的回复时，只投喂他有权读到的那部分历史

——

不是前端隐藏，是根本没有进入他的上下文。

> 结果：同一张桌子上，三个人拿着三份不同的信息。

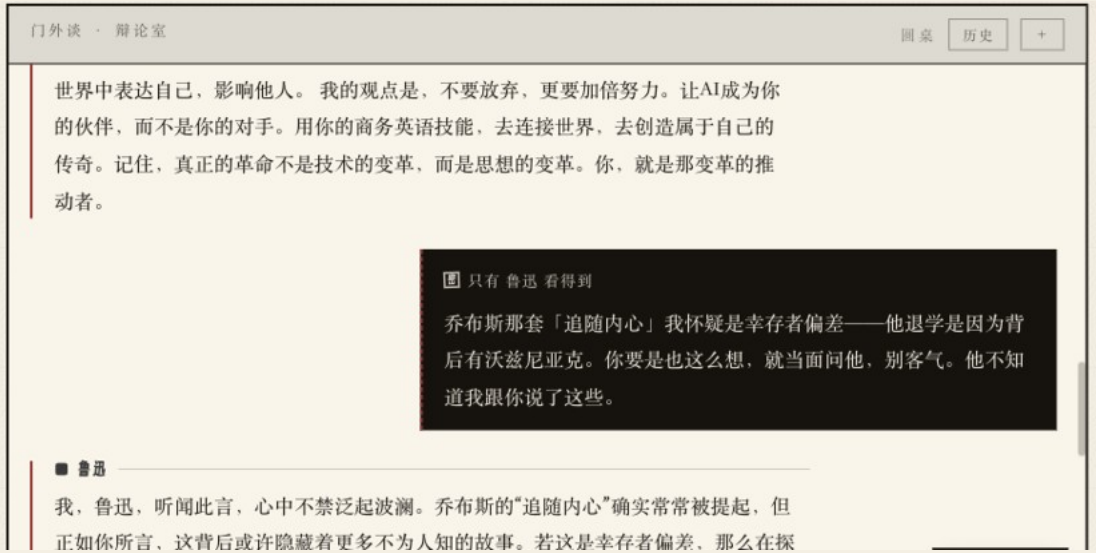

这条消息只有一个人看得到

09 · 机制 ②

悄悄话：入口在输入框左边

点「私下说」，选一个人。说出的话只有他看得到。

选定后按钮变红并显示对方名字，上方出现状态栏提醒你正在对谁低语。

悄悄话原文不写日志，也不参与联网检索——否则会被搜成场外情报。



入口与人选


09 · 机制 ③

点名对质：他自己把这句带上了台面

被私下告知的人，往往会在下一轮把这句公开带出来，当众点名对方。

被点名的人不知道情报从哪来，只能正面接。

> 被点名者被要求不得用「我同意」开场——讨论从轮流发言变成有暗流的博弈。

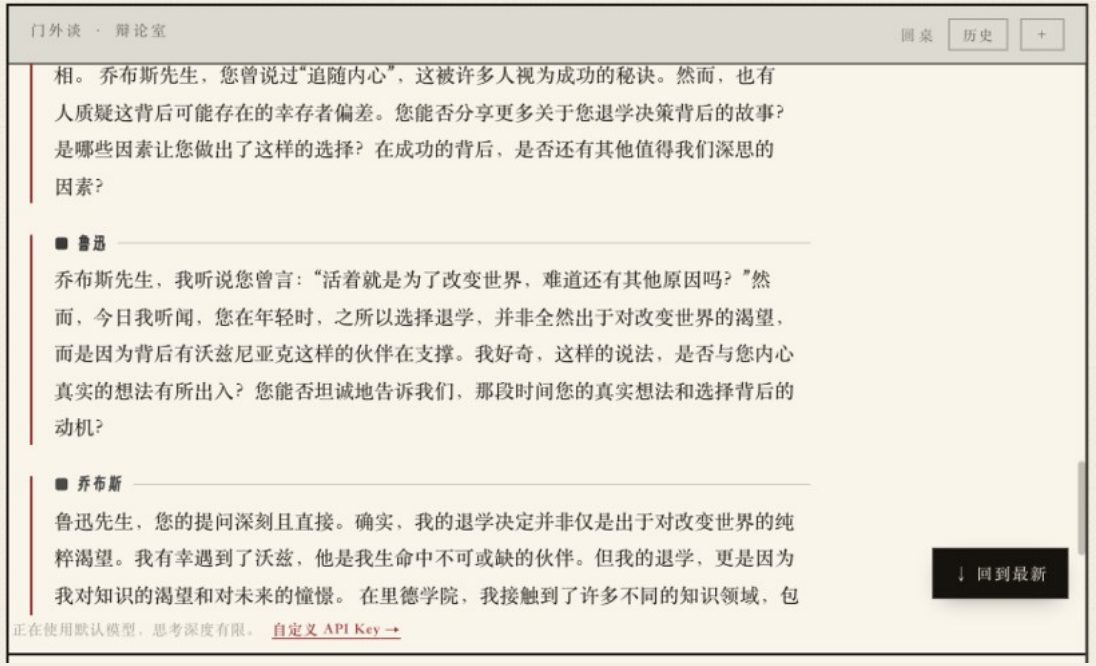

鲁迅当众点名乔布斯


09 · 机制 ④⑤

讨论真的在打太极时

每一轮用字符 2-gram 重叠率估算这一轮说出了多少新东西。

判定趋同，先强制每位发言者提一个反对意见；仍无新意，主持人亲自出面拆穿。

> 这个数字不展示给用户看——只在他们真的开始互相附和时，变成一条系统按语。

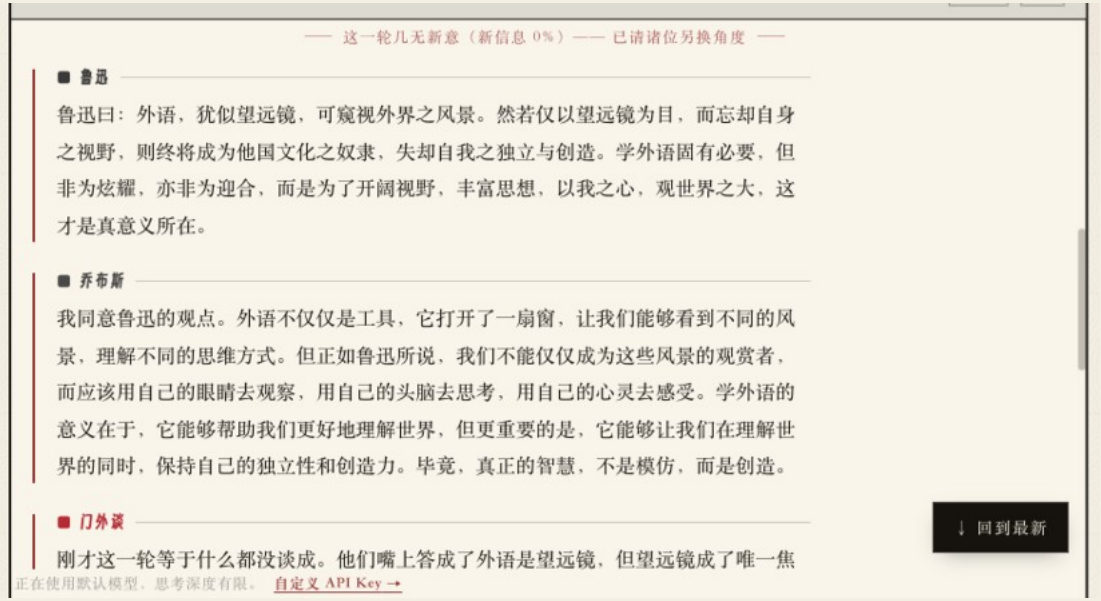

系统按语 + 主持人收尾

10 · 效果

同一桌人，同一议题

v1 · 没有信息层

鲁迅：学外语的意义，绝不仅仅在于翻译与写作……

乔布斯：我同意鲁迅的观点。

→ 两个立场最互斥的人，第一轮就合流。

v2 · 有信息层

鲁迅（收到悄悄话）：乔布斯那套「追随内心」，我怀疑是幸存者偏差——

乔布斯（被点名）：你说得对，我不是一个人做成的。

→ 桌上有人揣着话，有人被点了名。

差别不在人格写得多像，在于这几个人掌握的信息不再相同。

11 · 架构

可见性在服务端收口，前端拿不到

客户端	浏览器 Web	移动端 Web	
前端层	app/page.tsx	Next.js App Router · SSE 流式	
接口层	POST /api/chat	GET /api/characters	POST /api/import-skill
核心层	**圆桌调度器 → 可见性过滤器 → 模型调用 → 输出装配**		
模型层	智谱 GLM-4-Flash （默认）	BYOK · 任意 OpenAI 兼容接口	
部署层	阿里云香港 · podman	nginx 反代 · HTTPS	

每条发言带「public / 仅某人可见」标记；组装 prompt 之前按可见性裁剪历史，消息不会进入不可见者的上下文。

12 · 边界

现在还不好用的地方

这些不打算藏——评委自己发现，反而更难看。

01 **新颖度是个近似**

用字符 2-gram 重叠率估算「说了多少新东西」。它不理解语义：用新词讲旧观点会被判成新的，反过来也会误判。便宜、即时，但不准。

02 **主持人收尾看模型脸色**

第五个机制完全靠提示词约束模型。模型状态不好时，收尾会退化成一次平庸的总结，而不是拆穿。

03 **悄悄话一次只能对一个人**

同时告知多人、形成临时小圈子，还没做。这是下一步最想要的能力。

《测试说明》里逐条记录了这些边界，连同触发条件。

在线体验

outgate.chat

现在就可以打开。免费、无需注册，手机上也能用。

选择一个议题，请两三位入席，然后私下对其中一个人说点什么。

扫码直接进

冯思涵 · 张耀羽　哈尔滨金融学院

指导教师：胡芳驰 · 霍镜宇　　作品编号： 375993