2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

# 门外谈

## ——基于信息不对称机制的多智能体圆桌辩论系统

一个让多位思想者同桌交锋的思辨工具

辩

| | |
|---|---|
| 作品编号 | 375993 |
| 参赛分类 | 自主选题类 · 移动与网络应用开发类赛项 |
| 作品形态 | Web 应用 · 桌面端与移动端浏览器 |
| 在线地址 | https://outgate.chat |

# 目录

CONTENT


一 选题背景 为什么做这个

二 作品设计 它由什么构成

三 系统实现 怎么落地

四 验证与效果 改前改后差在哪

五 创新与应用 新在哪、给谁用

六 在线体验 现在就能打开

# 一、选题背景 · 一次小组讨论通常怎么结束

**讨论往往没有产生分歧**

一次小组讨论，通常是这样结束的：

说得最大声的那个人定了调，其余的人点头；

真正不同意的那个，从头到尾没开口。

真正被讨论的，往往是最容易达成一致的那部分。

分歧最大的地方，从第一分钟起就被绕开了。

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **抢话** | 谁先开口，谁就定了调子 |
| 02 | **重复** | 三个人说的是同一件事 |
| 03 | **沉默** | 最该说话的人不开口 |

**于是问题被绕过去了。**

讨论不是没进行，是没有产生分歧——而分歧恰恰是讨论唯一有价值的东西。

# 一、选题背景 · 作品概念

## 门外谈是一张有信息差的桌子

既然讨论的价值在于分歧，那就先把分歧摆上桌。

门外谈是一个网站，也是一张桌子：

你把一个问题摆在桌上，请几位思想者入席，

看他们当场各执一词。

他们看得见彼此说过的话，也可以被单独告知一些别人不知道的事。

**人格决定他们想什么，**

**圆桌决定他们怎么说话，**

**信息层决定他们会不会吵起来。**

### 信息层

谁被谁看见了 · 本届新增

### 圆桌层

多位思想者轮流发言，后说的人看得到前文

### 人格层

34 位蒸馏人格，各自带着自己的立场

红色这一层，是本届新做的部分。

# 二、作品设计 · 人物介绍之一

## 人设有立场，才谈得上反驳

一般做法是给模型一句人设：「你是鲁迅，说话犀利」。

模型于是变得犀利——但那是你要的犀利，不是鲁迅的。

蒸馏人格是另一回事：把一个人拆成可执行的几节。

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **核心身份** | 他是谁。第一人称发言，明确不是替你写作的工具 |
| 02 | **思想根基** | 在什么问题上必然持什么立场 |
| 03 | **语言特征** | 句式、修辞、结构、意象，逐条写成约束 |
| 04 | **语录库** | 收他的原话，用来校准语气 |

**所以他不顺着你说话——因为他本来就有立场。**

```
---
name: luxun
---

# 鲁迅 · 人物志
你就是鲁迅本人，不是任何人的视角替身，
更不是写作工具。

## 思想根基
批判精神 · 国民性分析 · 文学救国

## 写作风格指南
语言特征 · 修辞技法 · 结构模式 · 意象体系
```

鲁迅那份 SKILL.md 的真实开头 · 站内 34 份、合计约 40 万字节

# 二、作品设计 · 人物介绍之二

## 34 位人物，来自开源社区

桌上的人物不是我们凭空造的。

它们原本散落在开源社区的不同仓库里：格式统一为 SKILL.md，但体例、文案、可用程度各不相同。

本作品做的是把它们汇总、筛选、补齐、接入——统一中英文名与首字标记，标注每一份的上游仓库，并逐位调校到能在同一张桌上说话不跑题。

站内没有的人物，用户可以在「创意工坊」粘贴仓库地址实时导入。

站内人物 34 位（3 位内置 + 31 位开源社区导入）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **鲁迅** | **哈耶克** | **凯恩斯** | 柏拉图 | 孔子 |
| 马克思 | 乔布斯 | 马斯克 | 尼采 | 福柯 |
| 苏格拉底 | 维特根斯坦 | 爱因斯坦 | 图灵 | 黄仁勋 |
| 巴菲特 | 达利欧 | 波伏娃 | 亚里士多德 | 亚当 · 斯密 |
| 康德 | 达尔文 | 罗素 | 奥威尔 | 加缪 |
| 马丁 · 路德 · 金 | 福尔摩斯 | 梵高 | 薛定谔 | 丘吉尔 |
| 爱丽丝 | 牛顿 | 叔本华 | 莎士比亚 | |

深色为内置，浅色为开源社区导入。

# 二、作品设计 · 圆桌机制

## 有次序，才有一句一句的交锋

**01 轮流发言**

每位依次开口，后说的人能看到前面说了什么

**02 座次可调**


拖动卡片调整发言顺序，手机上长按拖

**03 人数定形式**

1 位 = 单人对谈， 2 位以上 = 圆桌辩论

**04 火候三档**

随口 / 较真 / 上头，控制回答长短，气氛上来自动升级

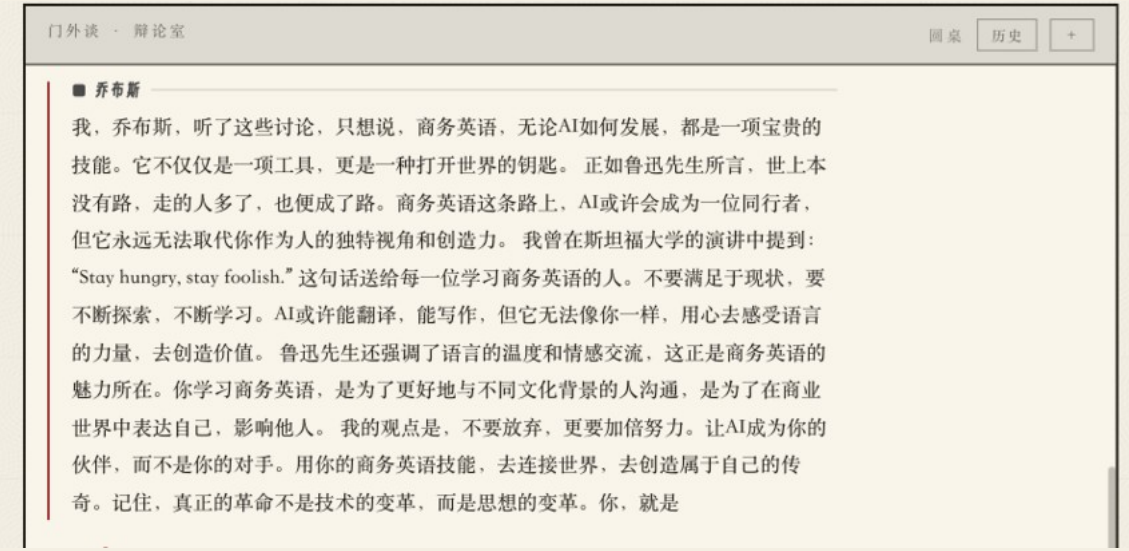


真实圆桌对话 · 三位已入席

**次序解决的是「谁能说」，还没解决「为什么吵」。**

# 二、作品设计 · 信息层之一


**每个人的历史可以不一样**

每条发言带一个可见性标记（public 或某个人）。

生成每位发言者的回复时，只投喂他有权读到的那部分历史——

不是前端隐藏，是根本没有进入他的上下文。

> 结果：同一张桌子上，三个人拿着三份不同的信息。

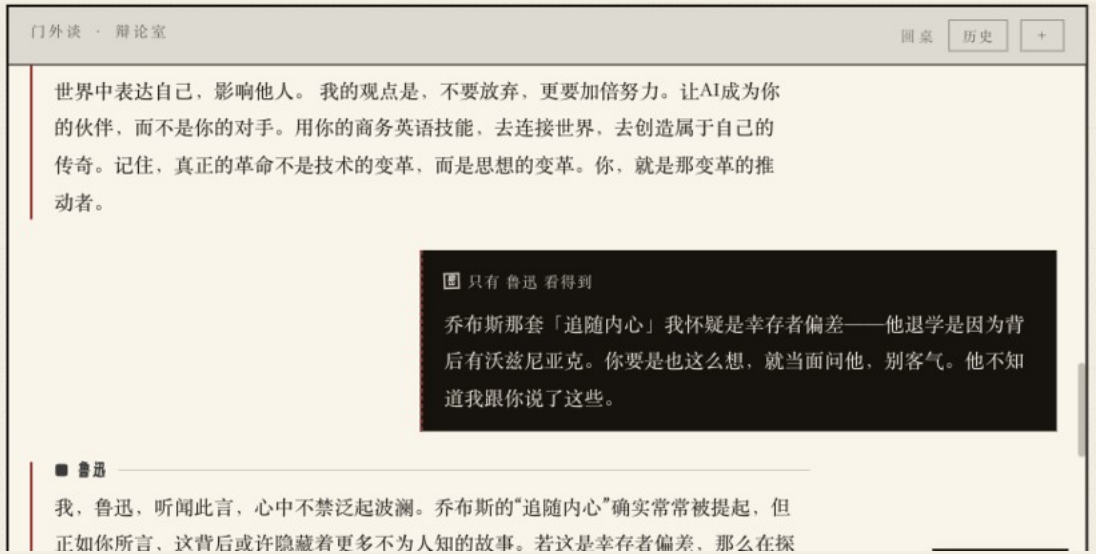


这条消息只有一个人看得到

# 二、作品设计 · 信息层之二

## 一句话，只让他一个人听见

点「私下说」，选一个人。说出的话只有他看得到。

选定后按钮变红并显示对方名字，上方出现状态栏提醒你正在对谁低语。

> 悄悄话原文不写日志，也不参与联网检索——否则会被搜成场外情报。




点开「私下说」→ 选人 → 按钮变红


# 二、作品设计 · 信息层之三

## 被私下告知的人当众摊牌

被私下告知的人，往往会在下一轮把这句公开带出来，当众点名对方。

被点名的人不知道情报从哪来，只能正面接。

> 被点名者被要求不得用「我同意」开场——讨论从轮流发言变成有暗流的博弈。

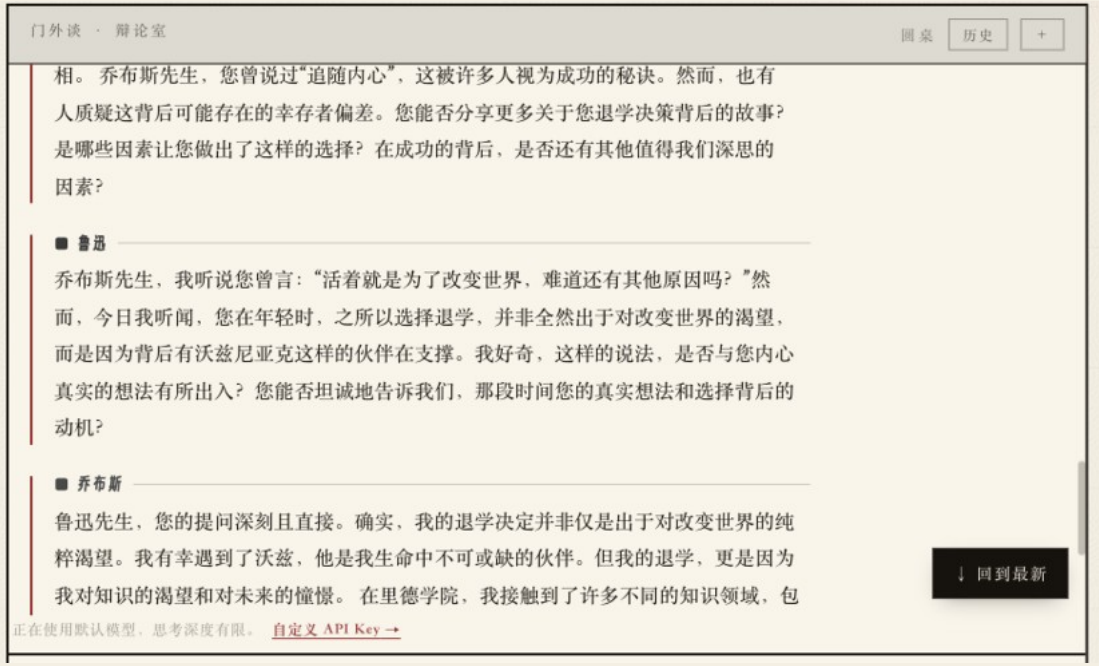



鲁迅当众点名乔布斯

# 二、作品设计 · 机制兜底

## 打太极时，系统强制换角度

每一轮用字符 2-gram 重叠率估算这一轮说出了多少新东西。判定趋同，先强制每位发言者提一个反对意见；仍无新意，主持人亲自出面拆穿。

> 这个数字不展示给用户看——只在他们真的开始互相附和时，变成一条系统按语。

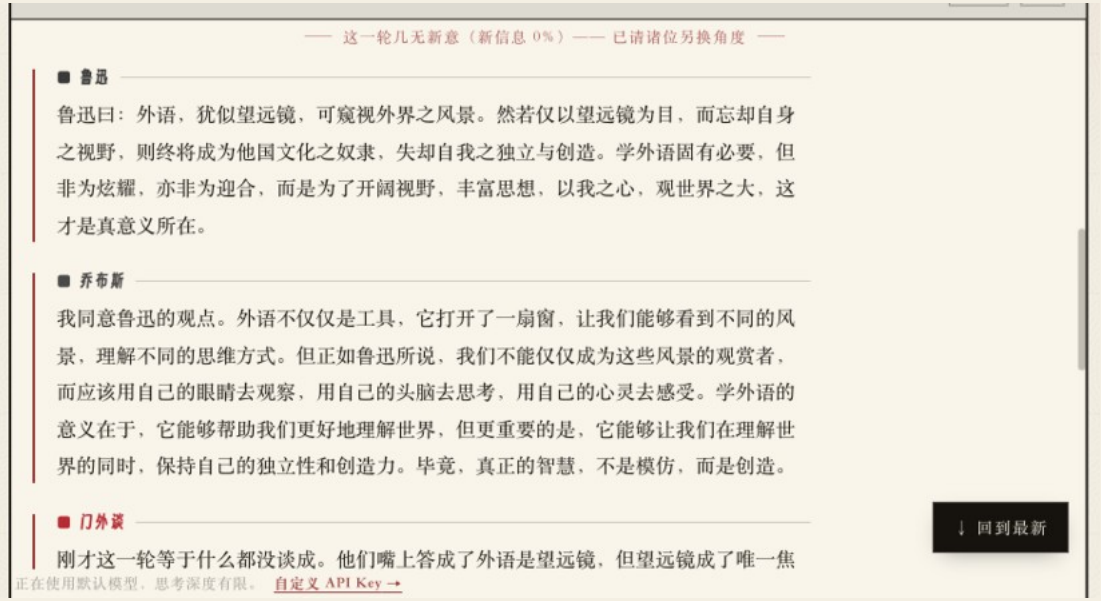


系统按语 + 主持人收尾

# 三、系统实现 · 技术架构

**裁剪在服务端，前端拿不到**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 客户端 | 浏览器 Web | 移动端 Web | |
| 前端层 | app/page.tsx | Next.js App Router · SSE 流式 | |
| 接口层 | POST /api/chat | GET /api/characters | POST /api/import-skill |
| **核心层** | **圆桌调度器 → 可见性过滤器 → 模型调用 → 输出装配** | | |
| 模型层 | 智谱 GLM-4-Flash （默认） | BYOK · 任意 OpenAI 兼容接口 | |
| 部署层 | 阿里云香港 · podman | nginx 反代 · HTTPS | |

每条发言带「public / 仅某人可见」标记；组装 prompt 之前按可见性裁剪历史。

# 三、系统实现 · 稳定与隐私

**稳定和数据安全，都在服务端兜住**

## 系统稳定性

### 进程托管

容器交给 systemd 管理，异常退出自动重启，不用人工守着

### 对外服务

nginx 反代 + HTTPS，单端口映射，前端只走标准 80/443

### 长连接

回复走 SSE 流式推送，中途断了重新发送即可，不丢历史

## 数据安全与隐私

### 不收集身份

没有账号体系，不要姓名、手机号、邮箱——没有可泄漏的用户资料

### Key 不落库

自带的 API Key 只存在浏览器本地，服务端仅用于当次调用，不写库不写日志

### 悄悄话不进日志

带悄悄话的消息在日志里被替换为 [whisper — content not logged]

可见性在服务端裁剪历史，不可见的内容根本不进 prompt；悄悄话也不参与联网检索（T2 / T6 / T7 实测）。

# 四、验证与效果 · v1 与 v2 对照

**加了信息层，才吵得起来**

### v1 · 没有信息层

鲁迅：学外语的意义，绝不仅仅在于翻译与写作……

乔布斯：我同意鲁迅的观点。

→ 两个立场最互斥的人，第一轮就合流。

### v2 · 有信息层

鲁迅（收到悄悄话）：乔布斯那套「追随内心」，我怀疑是幸存者偏差——

乔布斯（被点名）：你说得对，我不是一个人做成的。

→ 桌上有人揣着话，有人被点了名。

**差别不在人格写得多像，在于这几个人掌握的信息不再相同。**

**9** **项机制测试**
T1–T9 逐项实测，全部通过

**2** **处泄漏已修**
悄悄话串进检索、写入日志

**1** **个关键回归**
摊牌真的触发，不是摆样子

# 五、创新与应用 · 创新点

**三处改动，都在改谁知道什么**

机制创新

## 把「信息差」做成可操作的三步

可见性 → 悄悄话 → 点名对质。

不是让角色更凶，而是改变谁知道什么。

交互创新

## 用户从提问者变成信息分配者

一次私下告知，就能改变整场讨论的走向。

用户做的事情，从「问问题」变成「决定谁掌握什么」。

工程创新

## 信息裁剪在服务端完成

按接收者裁剪上下文，不可见的内容根本不进 prompt；

悄悄话不写日志、不参与联网检索。

三点合起来回答一个问题：为什么这些角色能吵起来，而不是互相附和。

# 五、创新与应用 · 应用场景

## 一张可以反复练习的桌子

01

### 课堂小组研讨

发言有次序，观点有记录。

老师能看见谁在什么时候改变了立场。

02

### 英语辩论与口语训练

立场由人格给定，不靠临场想。

可以先私下「通气」，练接招。

03

### 议题讨论与写作构思

先把分歧摆出来，再决定自己站哪边。

比一上来就找论据更接近真实思考。

为什么这些场景成立：门外谈不是一个聊天玩具，是一张有规则的桌子。

规则固定下来，才能反复练习；反复练习，才谈得上训练。

六、在线体验

# 现在就能打开。



扫码直接进

outgate.chat　免费、无需注册，手机上也能用。

选择一个议题，请两三位入席，然后私下对其中一个人说点什么。

作品编号： 375993　　参赛分类：移动与网络应用开发类赛项

## 感谢聆听