

# 尚好房：Apache Dubbo

## 一、分布式RPC框架Apache Dubbo


### 1、软件架构的演进过程

软件架构的发展经历了由单体架构、垂直架构、SOA架构到微服务架构的演进过程，下面我们分别了解一下这几个架构。

#### 1.1、单体架构



一个归档包（例如war格式或者Jar格式）包含了应用所有功能的应用程序，我们通常称之为单体应用。架构单体应用的方法论，我们称之为单体应用架构，这是一种比较传统的架构风格。

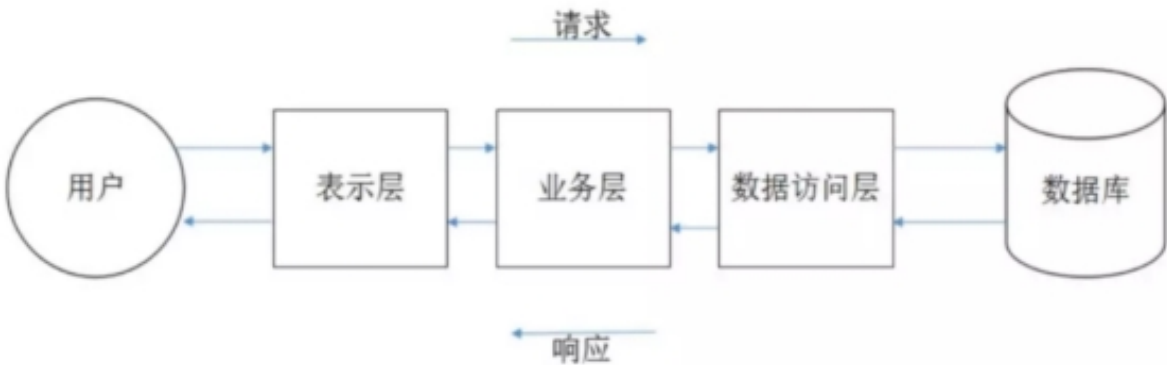

**\*架构说明：\***

全部功能集中在一个项目内（All in one）。

**\*架构优点：\***

架构简单，前期开发成本低、开发周期短，适合小型项目。

**\*架构缺点：\***

① 复杂性高

整个项目包含的模块非常多，模块的边界模糊，依赖关系不清晰，代码质量参差不齐，整个项目非常复杂。每次修改代码都心惊胆战，甚至添加一个简单的功能，或者修改一个BUG都会造成隐含的缺陷。

② 技术债务逐渐上升

随着时间推移、需求变更和人员更迭，会逐渐形成应用程序的技术债务，并且越积越多。已使用的系统设计或代码难以修改，因为应用程序的其他模块可能会以意料之外的方式使用它。

### ③ 部署速度逐渐变慢

随着代码的增加，构建和部署的时间也会增加。而在单体应用中，每次功能的变更或缺陷的修复都会导致我们需要重新部署整个应用。全量部署的方式耗时长、影响范围大、风险高，这使得单体应用项目上线部署的频率较低，从而又导致两次发布之间会有大量功能变更和缺陷修复，出错概率较高。

### ④ 扩展能力受限，无法按需伸缩

单体应用只能作为一个整体进行扩展，无法结合业务模块的特点进行伸缩。

### ⑤ 阻碍技术创新

单体应用往往使用统一的技术平台或方案解决所有问题，团队的每个成员都必须使用相同的开发语言和架构，想要引入新的框架或技术平台非常困难。


#### \*总结：\*

全部功能集成在一个工程中，对于大型项目不易开发、扩展和维护。

技术栈受限，只能使用一种语言开发。

系统性能扩展只能通过扩展集群节点，成本高。

## 1.2 、垂直架构

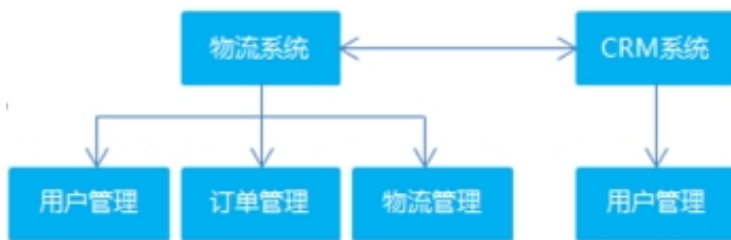

#### \*架构说明：\*

按照业务进行切割，形成小的单体项目。

垂直MVC项目主要有表现层，业务逻辑层，数据访问层组成的MVC架构，整个项目打包放在一个tomcat里面。适合于访问量小，用户数不多的业务。

#### \*架构优点：\*

技术栈可扩展（不同的系统可以用不同的编程语言编写）。

#### \*架构缺点：\*

① 这是一个大而全的项目，项目的部署效率很低，代码全量编译和部署一次发布需要很长时间，更重要的是如果某个功能出错有问题，所有的功能都需要再重新打包编译，部署效率极低。

② 团队协作难度高，如多人使用 **git** 很可能在同一个功能上，多人同时进行了修改，作为一个大而全的项目，可能个人只是需要开发其中一个小的模块的需求，却需要导入整个项目全量的代码。

#### \*总结：\*

功能集中在一个项目中，不利于开发、扩展、维护。


系统扩张只能通过集群的方式。

项目之间功能冗余、数据冗余、耦合性强。

### 1.3、SOA架构

**SOA** 全称为 **Service-Oriented Architecture**，即面向服务的架构。它可以根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件(服务)进行分布式部署、组合和使用。一个服务通常以独立的形式存在于操作系统进程中。

站在功能的角度，把业务逻辑抽象成可复用的服务，通过服务的编排实现业务的快速再生，目的：把原先固有的业务功能转变为通用的业务服务，实现业务逻辑的快速复用。

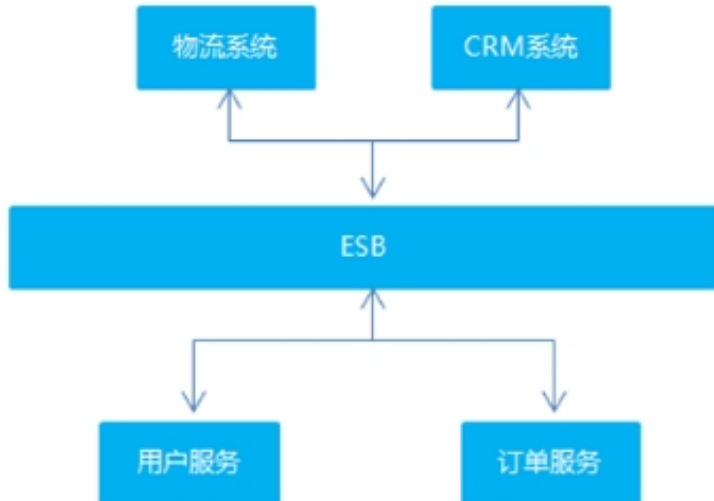

**\*架构说明：\***

将重复功能或模块抽取成组件的形式，对外提供服务，在项目与服务之间使用ESB（企业服务总线）的形式作为通信的桥梁。

**\*ESB\***

简单来说 ESB 就是一根管道，用来连接各个服务节点。为了集成不同系统，不同协议的服务，ESB 做了消息的转解释和路由工作，让不同的服务互联互通；

SOA



**\*架构优点：\***

重复功能或模块抽取为服务，提高开发效率。

可重用性高。

可维护性高。


**\*架构缺点：\***

各系统之间业务不同，很难确认功能或模块是重复的。

抽取服务的粒度大。

系统和服务之间耦合度高。

从单体应用到SOA架构的转变：

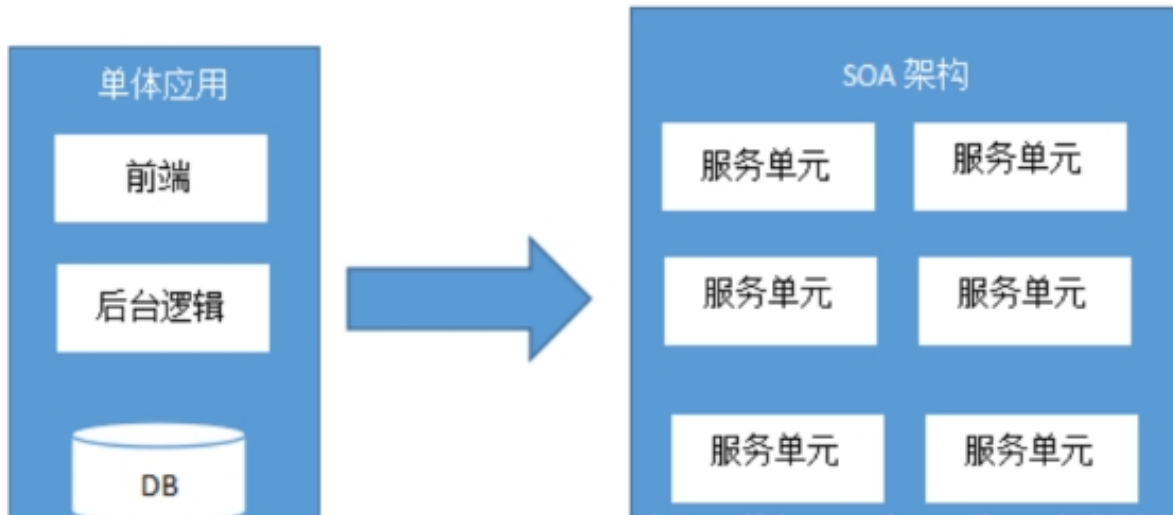

## 1.4 、微服务架构

###



### \*微服务架构:\*

其实和 SOA 架构类似,微服务是在 SOA 上做的升华，微服务架构强调的一个重点是“业务需要彻底的组件化和服务化”，原有的单个业务系统会拆分为多个可以独立开发、设计、运行的小应用。这些小应用之间通过服务完成交互和集成。

### \*架构说明: \*

将系统服务层完全独立出来，抽取为一个一个的微服务。

抽取的粒度更细，遵循单一原则。

采用轻量级框架协议传输。

### API 服务网关

API网关是一个服务器，是系统的唯一入口。从面向对象设计的角度看，它与外观模式类似。API网关封装了系统内部架构，为每个客户端提供一个定制的API。它可能还具有其它职责，如身份验证、监控、负载均衡、缓存、请求分片与管理、静态响应处理。API网关方式的核心要点是，所有的客户端和消费端都通过统一的网关接入微服务，在网关层处理所有的非业务功能。通常，网关也是提供REST/HTTP的访问API。服务端通过API-GW注册和管理服务。

### \*架构优点: \*

服务拆分粒度更细，有利于提高开发效率。

可以针对不同服务制定对应的优化方案。

适用于互联网时代，产品迭代周期更短。

### \*架构缺点：\*

粒度太细导致服务太多，维护成本高。

分布式系统开发的技术成本高，对团队的挑战大。

## 2、Apache Dubbo概述

### 2.1、Dubbo简介

**\*Apache Dubbo是一款高性能的Java RPC框架\***。其前身是阿里巴巴公司开源的一个高性能、轻量级的开源Java RPC框架，可以和Spring框架无缝集成。

什么是RPC？

RPC全称为remote procedure call，即**远程过程调用**。比如两台服务器A和B，A服务器上部署一个应用，B服务器上部署一个应用，A服务器上的应用想调用B服务器上的应用提供的方法，由于两个应用不在一个内存空间，不能直接调用，所以需要通过网络来表达调用的语义和传达调用的数据。

需要注意的是RPC并不是一个具体的技术，而是指整个网络远程调用过程。

RPC是一个泛化的概念，严格来说一切远程过程调用手段都属于RPC范畴。各种开发语言都有自己的RPC框架。Java中的RPC框架比较多，广泛使用的有RMI、Hessian、Dubbo等。


Dubbo官网地址：<http://dubbo.apache.org>

Dubbo提供了三大核心能力：面向接口的远程方法调用，智能容错和负载均衡，以及服务自动注册和发现。

通俗一点说，就是一般程序员对于本地的过程调用很熟悉，那么我们把RPC作成和本地调用完全类似，那么就更容易被接受，使用起来毫无障碍。

### 2.2、Dubbo架构

Dubbo架构图（Dubbo官方提供）如下：

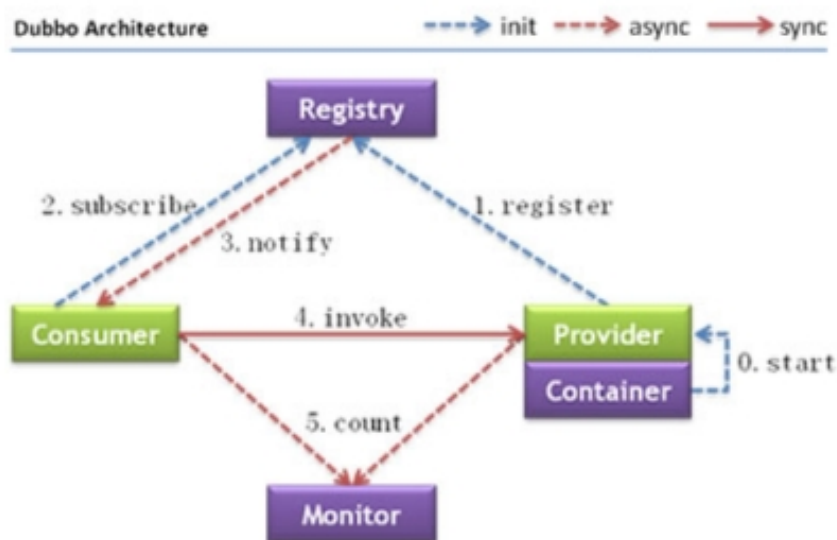

节点角色说明：

节点	角色名称
Provider	暴露服务的服务提供方
Consumer	调用远程服务的服务消费方
Registry	服务注册与发现的注册中心
Monitor	统计服务的调用次数和调用时间的监控中心
Container	服务运行容器

虚线都是异步访问，实线都是同步访问  
蓝色虚线:在启动时完成的功能  
红色虚线(实线)都是程序运行过程中执行的功能

调用关系说明:

1. 服务容器负责启动，加载，运行服务提供者。
2. 服务提供者在启动时，向注册中心注册自己提供的服务。
3. 服务消费者在启动时，向注册中心订阅自己所需的服务。
4. 注册中心返回服务提供者地址列表给消费者，如果有变更，注册中心将基于长连接推送变更数据给消费者。
5. 服务消费者，从提供者地址列表中，基于负载均衡算法，选一台提供者进行调用，如果调用失败，再选另一台调用。
6. 服务消费者和提供者，在内存中累计调用次数和调用时间，定时每分钟发送一次统计数据到监控中心。


### 3、服务注册中心Zookeeper

通过前面的Dubbo架构图可以看到，Registry（服务注册中心）在其中起着至关重要的作用。Dubbo官方推荐使用Zookeeper作为服务注册中心。

#### 3.1、Zookeeper介绍

Zookeeper 是 Apache Hadoop 的子项目，是一个树型的目录服务，支持变更推送，适合作为 Dubbo 服务的注册中心，工业强度较高，可用于生产环境，并推荐使用。


为了便于理解Zookeeper的树型目录服务，我们先来看一下我们电脑的文件系统(也是一个树型目录结构):

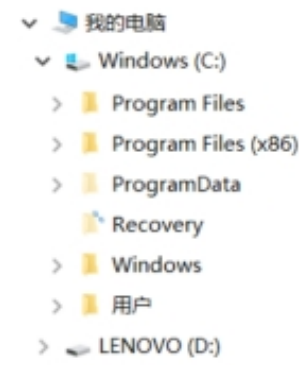

我的电脑可以分为多个盘符（例如C、D、E等），每个盘符下可以创建多个目录，每个目录下面可以创建文件，也可以创建子目录，最终构成了一个树型结构。通过这种树型结构的目录，我们可以将文件分门别类的进行存放，方便我们后期查找。而且磁盘上的每个文件都有一个唯一的访问路径。

Zookeeper树型目录服务：



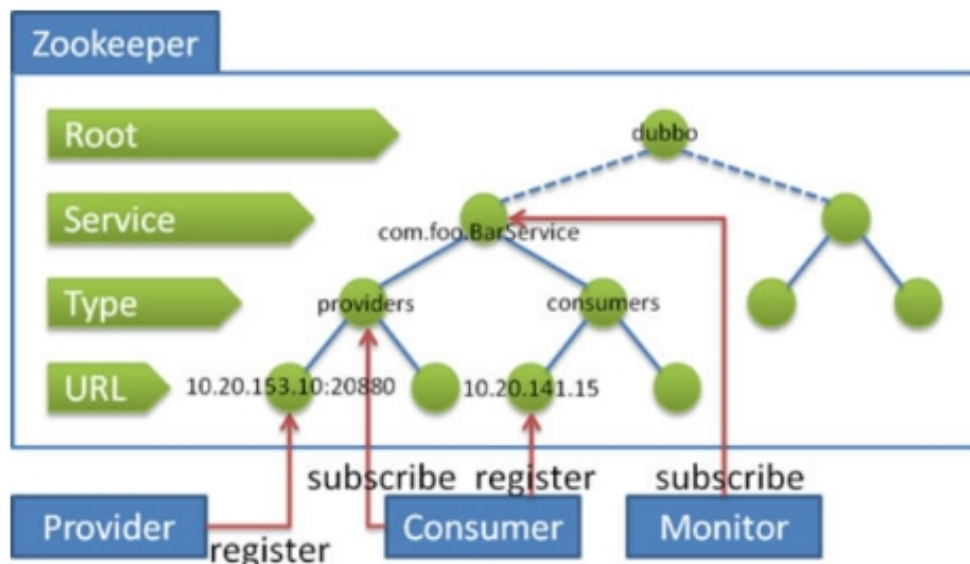

流程说明：


- 服务提供者(Provider)启动时: 向 **/dubbo/com.foo.BarService/providers** 目录下写入自己的 URL 地址
- 服务消费者(Consumer)启动时: 订阅 **/dubbo/com.foo.BarService/providers** 目录下的提供者 URL 地址。并向 **/dubbo/com.foo.BarService/consumers** 目录下写入自己的 URL 地址
- 监控中心(Monitor)启动时: 订阅 **/dubbo/com.foo.BarService** 目录下的所有提供者和消费者 URL 地址

## 3.2、安装Zookeeper

下载地址: <http://archive.apache.org/dist/zookeeper/>

## 3.3、启动、停止Zookeeper

课程 (D:) > Server > zookeeper-3.4.6 > bin

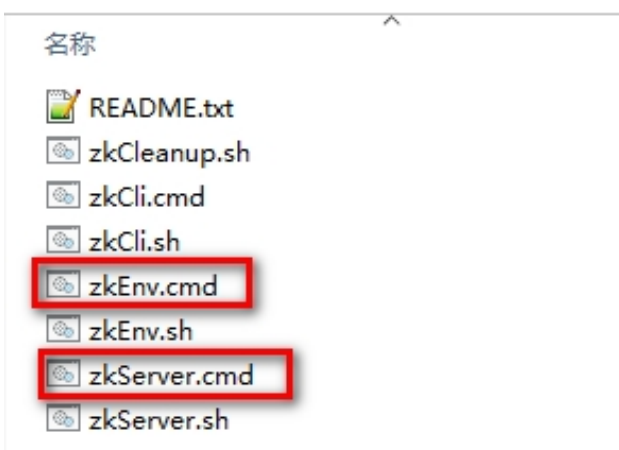

需要注意：

Zookeeper在Windows下启动只需要运行zkServer.cmd双击即可（需保证运行环境中正确安装了Java运行环境）

但是在有的时候会出现双击闪退的情况。针对闪退，可按照以下步骤进行解决：

1、编辑zkServer.cmd文件末尾添加pause。这样运行出错就不会退出，会提示错误信息，方便找到原因。例如原因如下：



```

setlocal
call "%~dp0zkEnv.cmd"

set ZOOMAIN=org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain
echo on
call %JAVA% "-Dzookeeper.log.dir=%ZOO_LOG_DIR%" "-Dzookeeper.root.logger=%ZOO_LOG4J_PROP%" -cp "%CLASSPATH%" %ZOOMAIN% "%ZOOCFG%" %*
pause
endlocal

```

## 2、重新双击运行zkServer.cmd

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin>java -Dzookeeper.log.dir=D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\.. -Dzookeeper.root.logger=INFO,CONSOLE -cp D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\build\classes;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\build\lib\*;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\lib\*;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf\zoo.cfg
2020-11-10 10:47:21,226 [myid:] - INFO [main:QuorumPeerConfig@103] - Reading configuration from: D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf\zoo.cfg
2020-11-10 10:47:21,229 [myid:] - ERROR [main:QuorumPeerMain@85] - Invalid config, exiting abnormally
org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerConfig$ConfigException: Error processing D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf\zoo.cfg
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerConfig.parse(QuorumPeerConfig.java:123)
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain.initializeAndRun(QuorumPeerMain.java:101)
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain.main(QuorumPeerMain.java:78)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf\zoo.cfg file is missing
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerConfig.parse(QuorumPeerConfig.java:107)
    ... 2 more
Invalid config, exiting abnormally
D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin>pause
请按任意键继续. . .

```

错误原因，找不到zoo.cfg配置文件


## 3、查看zkEnv.cmd

```

zkServer.cmd zkEnv.cmd zoo.cfg
1 echo off
2 REM Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
3 REM contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
4 REM this work for additional information regarding copyright ownership.
5 REM The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
6 REM (the "License"); you may not use this file except in compliance with
7 REM the License. You may obtain a copy of the License at
8 REM
9 REM http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
10 REM
11 REM Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
12 REM distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
13 REM WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14 REM See the License for the specific language governing permissions and
15 REM limitations under the License.
16
17 set ZOOCFGDIR=%~dp0%\conf
18 set ZOO_LOG_DIR=%~dp0%\..
19 set ZOO_LOG4J_PROP=INFO,CONSOLE
20
21 REM for sanity sake assume Java 1.6
22 REM see: http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/tools/windows/java.html
23
24 REM add the zoocfg dir to classpath
25 set CLASSPATH=%ZOOCFGDIR%
26
27 REM make it work in the release
28 SET CLASSPATH=%~dp0%\*;%~dp0%\lib\*;%CLASSPATH%
29
30 REM make it work for developers
31 SET CLASSPATH=%~dp0%\build\classes;%~dp0%\build\lib\*;%CLASSPATH%
32
33 set ZOOCFG=%ZOOCFGDIR%\zoo.cfg
34
35

```

4、增加zoo.cfg文件，如下：

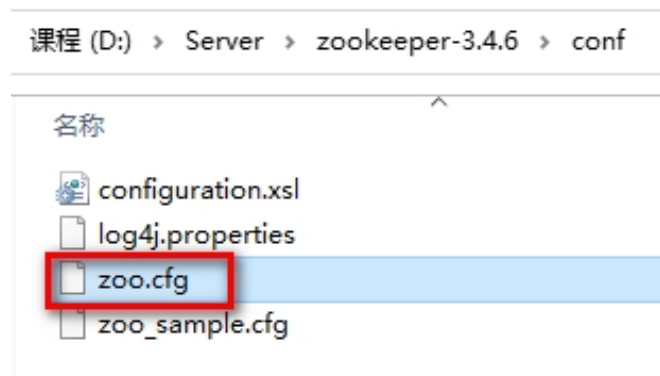

5、zoo.cfg配置文件介绍

修改dataDir属性值，在上级目录下增加data目录

```
zkServer.cmd x zkEnv.cmd x zoo.cfg x
1  # The number of milliseconds of each tick
2  tickTime=2000
3  # The number of ticks that the initial
4  # synchronization phase can take
5  initLimit=10
6  # The number of ticks that can pass between
7  # sending a request and getting an acknowledgement
8  syncLimit=5
9  # the directory where the snapshot is stored.
10 # do not use /tmp for storage, /tmp here is just
11 # example sake.
12 # dataDir=/tmp/zookeeper
13 dataDir=../data
14 # the port at which the clients will connect
15 clientPort=2181
16 # the maximum number of client connections.
17 # increase this if you need to handle more clients
18 #maxClientCnxns=60
19 #
20 # Be sure to read the maintenance section of the
21 # administrator guide before turning on autopurge.
22 #
23 # http://zookeeper.apache.org/doc/current/zookeeperAdmin.html#sc\_maintenance
24 #
25 # The number of snapshots to retain in dataDir
26 #autopurge.snapRetainCount=3
27 # Purge task interval in hours
28 # Set to "0" to disable auto purge feature
29 #autopurge.purgeInterval=1
30
```

6、重新双击zkServer.cmd启动

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - zkServer.cmd
D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin>zkServer.cmd

D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin>java "-Dzookeeper.log.dir=D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\" "-Dzookeeper.root.logger=INFO,CONSOLE" -cp "D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\build\classes;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\build\lib\*;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\lib\*;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\lib\*;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf" org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerMain "D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf\zoo.cfg"
2020-11-10 10:54:51,114 [myid:] - INFO [main:QuorumPeerConfig@103] - Reading configuration from: D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf\zoo.cfg
2020-11-10 10:54:51,123 [myid:] - INFO [main:DatadirCleanupManager@78] - autopurge.snapRetainCount set to 3
2020-11-10 10:54:51,124 [myid:] - INFO [main:DatadirCleanupManager@79] - autopurge.purgeInterval set to 0
2020-11-10 10:54:51,124 [myid:] - INFO [main:DatadirCleanupManager@101] - Purge task is not scheduled.
2020-11-10 10:54:51,126 [myid:] - WARN [main:QuorumPeerMain@113] - Either no config or no quorum defined in config, running in standalone mode
2020-11-10 10:54:51,199 [myid:] - INFO [main:QuorumPeerConfig@103] - Reading configuration from: D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf\zoo.cfg
2020-11-10 10:54:51,200 [myid:] - INFO [main:ZooKeeperServerMain@95] - Starting server
2020-11-10 10:55:06,755 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:zookeeper.version=3.4.6-1569965, built on 02/20/2014 09:09 GMT
2020-11-10 10:55:06,755 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:host.name=atguigu
2020-11-10 10:55:06,756 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:java.version=1.8.0_45
2020-11-10 10:55:06,756 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:java.vendor=Oracle Corporation
2020-11-10 10:55:06,756 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:java.home=C:\Java\jdk1.8.0_45\jre
2020-11-10 10:55:06,756 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:java.class.path=D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\build\classes;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\lib\lib\*;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\lib\log4j-1.2.16.jar;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\lib\netty-3.7.0.Final.jar;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\lib\slf4j-api-1.6.1.jar;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\lib\slf4j-log4j12-1.6.1.jar;D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin\..\conf
2020-11-10 10:55:06,757 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:java.library.path=C:\Java\jdk1.8.0_45\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Java\jdk1.8.0_45\bin;D:\Server\apache-maven-3.6.0\bin;D:\Server\apache-tomcat-8.5.27\bin;C:\Server\OpenSSL-Win64\bin;C:\Server\XShell16\;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR;C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin;C:\Java\jdk1.8.0_45\bin;D:\Server\apache-maven-3.6.0\bin;D:\Server\apache-tomcat-8.5.27\bin;C:\Server\OpenSSL-Win64\bin;C:\Server\XShell16\;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR;C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin;C:\Server\Git;C:\Users\zy\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\
2020-11-10 10:55:06,757 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:java.io.tmpdir=C:\Users\zy\AppData\Local\Temp\
2020-11-10 10:55:06,757 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:java.compiler=<NA>
2020-11-10 10:55:06,759 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:os.name=Windows 8.1
2020-11-10 10:55:06,759 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:os.arch=amd64
2020-11-10 10:55:06,760 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:os.version=6.3
2020-11-10 10:55:06,761 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:user.name=zy
2020-11-10 10:55:06,762 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:user.home=C:\Users\zy
2020-11-10 10:55:06,762 [myid:] - INFO [main:Environment@100] - Server environment:user.dir=D:\Server\zookeeper-3.4.6\bin
2020-11-10 10:55:06,769 [myid:] - INFO [main:ZooKeeperServer@755] - tickTime set to 2000
2020-11-10 10:55:06,770 [myid:] - INFO [main:ZooKeeperServer@764] - minSessionTimeout set to -1
2020-11-10 10:55:06,770 [myid:] - INFO [main:ZooKeeperServer@773] - maxSessionTimeout set to -1
2020-11-10 10:55:06,846 [myid:] - INFO [main:NIOServerCnxnFactory@94] - binding to port 0.0.0.0/0.0.0.0:2181
```

## 4、Dubbo快速入门

Dubbo作为一个RPC框架，其最核心的功能就是要实现跨网络的远程调用。本小节就是要创建两个应用，一个作为服务的提供方，一个作为服务的消费方。通过Dubbo来实现服务消费方远程调用服务提供方的方法。

### 4.1、服务提供方开发

开发步骤：

先创建一个dubbodemo的工程。在文件夹下创建提供者 and 消费者项目。

1、创建maven工程（打包方式为war）dubbodemo\_provider，在pom.xml文件中导入如下坐标

```
<packaging>war</packaging>
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
<spring.version>5.0.5.RELEASE</spring.version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
```

```
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-jdbc</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-aspects</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-jms</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-context-support</artifactId>
<version>${spring.version}</version>
</dependency>
<!-- dubbo相关 -->
<dependency>
<groupId>com.alibaba</groupId>
<artifactId>dubbo</artifactId>
<version>2.6.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
<artifactId>zookeeper</artifactId>
<version>3.4.7</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.github.sgroschupf</groupId>
<artifactId>zkclient</artifactId>
<version>0.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javassist</groupId>
<artifactId>javassist</artifactId>
<version>3.12.1.GA</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.alibaba</groupId>
<artifactId>fastjson</artifactId>
<version>1.2.47</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
```

```

        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>2.3.2</version>
        <configuration>
            <source>1.8</source>
            <target>1.8</target>
        </configuration>
    </plugin>
</plugins>
</build>

```

## 2、配置web.xml文件

创建 webapp/WEB-INF/web.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
    version="3.1">
    <context-param>
        <param-name>contextConfigLocation</param-name>
        <param-value>classpath:applicationContext*.xml</param-value>
    </context-param>
    <listener>
        <listener-
class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
    </listener>
</web-app>

```

## 3、创建服务接口

```

package com.atguigu.service;

public interface HelloService {
    public String sayHello(String name);
}

```



#### 4、创建服务实现类


```
package com.atguigu.service.impl;
import com.alibaba.dubbo.config.annotation.Service;
import com.atguigu.service.HelloService;
@Service
public class HelloServiceImpl implements HelloService {
    @Override
    public String sayHello(String name) {
        return "hello " + name;
    }
}
```

注意：服务实现类上使用的 **Service** 注解是Dubbo提供的，用于对外发布服务

#### 5、在src/main/resources下创建 **applicationContext-service.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:dubbo="http://code.alibabatech.com/schema/dubbo"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
        http://code.alibabatech.com/schema/dubbo
        http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd">
    <!-- 当前应用名称，用于注册中心计算应用间依赖关系，注意：消费者和提供者应用名不要一样 -->
    <dubbo:application name="dubbodemo_provider" />
    <!-- 连接服务注册中心zookeeper ip为zookeeper所在服务器的ip地址-->
    <dubbo:registry address="zookeeper://127.0.0.1:2181"/>
    <!-- 注册 协议和port 端口默认是20880 -->
    <dubbo:protocol name="dubbo" port="20881"></dubbo:protocol>
    <!-- 扫描指定包，加入@Service注解的类会被发布为服务 -->
    <dubbo:annotation package="com.atguigu.service.impl" />
</beans>
```

启动服务

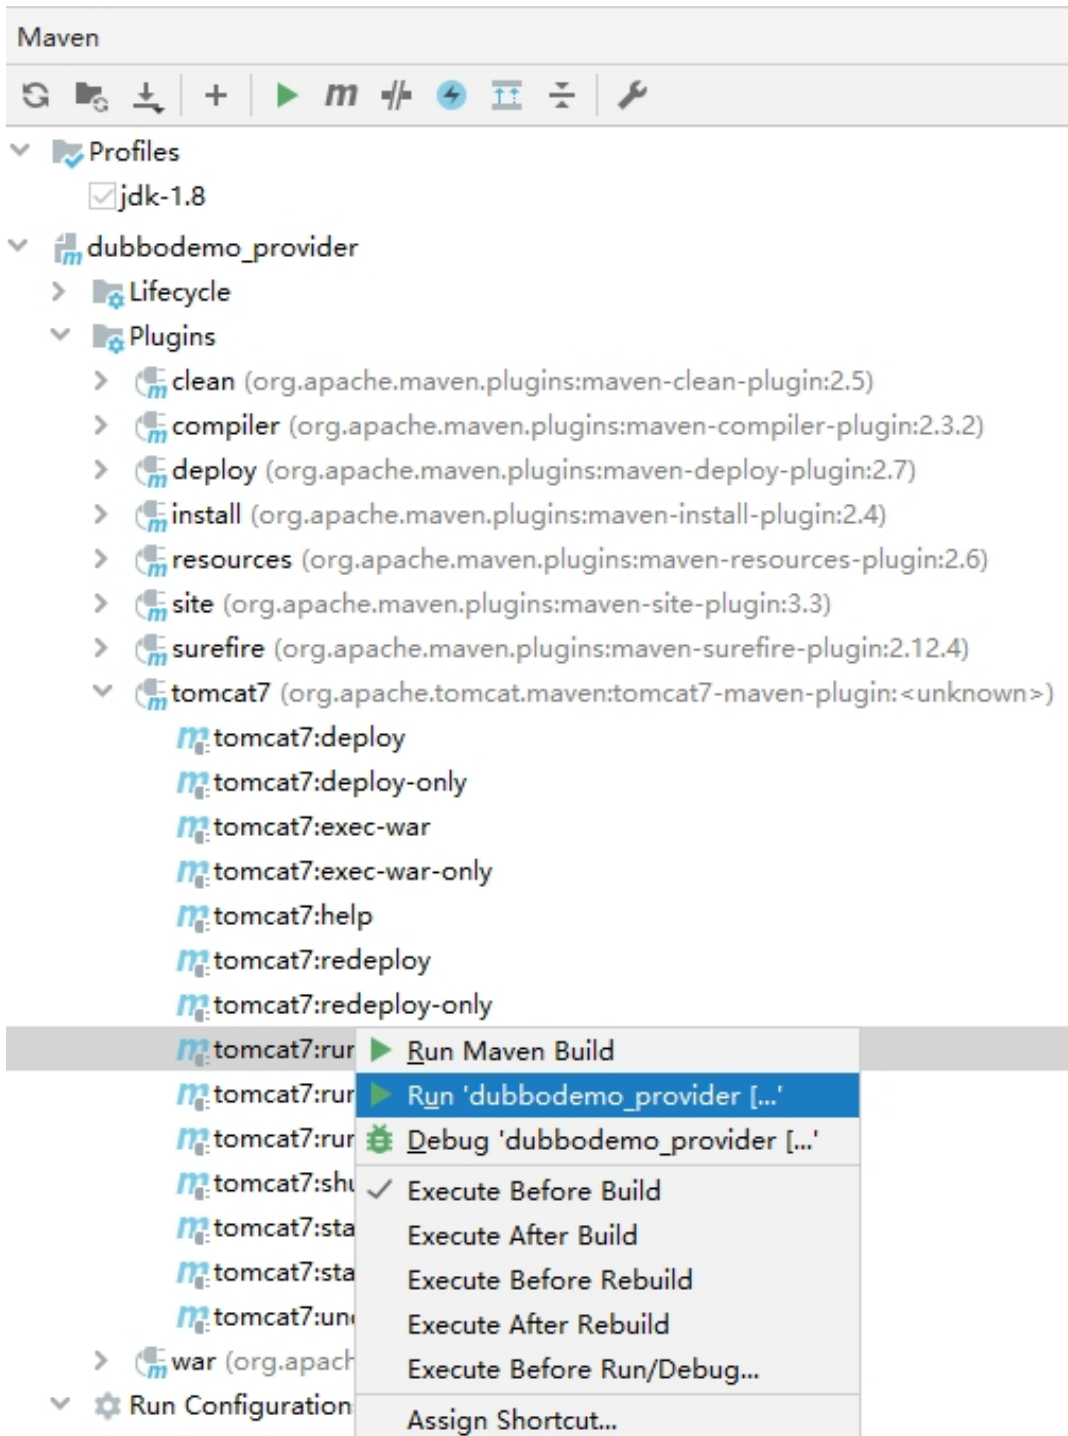

## 4.2、服务消费方开发

开发步骤：

1、创建 **maven** 工程（打包方式为war）**dubbodemo\_consumer**，**pom.xml** 配置和上面服务提供者相同，只需要将 **Tomcat** 插件的端口号改为8082即可

```
<packaging>war</packaging>
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
<spring.version>5.0.5.RELEASE</spring.version>
```



```
</properties>
<dependencies>
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
    <version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
    <version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-aspects</artifactId>
    <version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-jms</artifactId>
    <version>${spring.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context-support</artifactId>
    <version>${spring.version}</version>
</dependency>
<!-- dubbo相关 -->
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>dubbo</artifactId>
    <version>2.6.0</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.apache.zookeeper</groupId>
    <artifactId>zookeeper</artifactId>
    <version>3.4.7</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.github.sgroschupf</groupId>
    <artifactId>zkclicent</artifactId>
    <version>0.1</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>javassist</groupId>
    <artifactId>javassist</artifactId>
    <version>3.12.1.GA</version>
</dependency>
<dependency>
```

```

    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>fastjson</artifactId>
    <version>1.2.47</version>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
    <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>2.3.2</version>
        <configuration>
            <source>1.8</source>
            <target>1.8</target>
        </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <configuration>
            <!-- 指定端口 -->
            <port>8082</port>
            <!-- 请求路径 -->
            <path>/</path>
        </configuration>
    </plugin>
</plugins>
</build>

```

## 2、配置webapp/WEB-INF/web.xml文件

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
    version="3.1">
    <servlet>
        <servlet-name>springmvc</servlet-name>
        <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-
class>
        <!-- 指定加载的配置文件，通过参数contextConfigLocation加载 -->
        <init-param>
            <param-name>contextConfigLocation</param-name>
            <param-value>classpath:applicationContext-web.xml</param-value>
        </init-param>
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>

```

```
<servlet-mapping>
    <servlet-name>springmvc</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>
</web-app>
```

3、将服务提供者工程中的HelloService接口复制到当前工程

```
package com.atguigu.service;
public interface HelloService {
    public String sayHello(String name);
}
```

4、编写Controller

```
package com.atguigu.controller;

import com.alibaba.dubbo.config.annotation.Reference;
import com.atguigu.service.HelloService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
@Controller
@RequestMapping("/demo")
public class HelloController {
    @Reference
    private HelloService helloService;

    @RequestMapping("/hello")
    @ResponseBody
    public String getName(String name){
        //远程调用
        String result = helloService.sayHello(name);
        System.out.println(result);
        return result;
    }
}
```

注意：Controller中注入HelloService使用的是Dubbo提供的@Reference注解

5、在src/main/resources下创建applicationContext-web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:dubbo="http://code.alibabatech.com/schema/dubbo"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
```

```
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://code.alibabatech.com/schema/dubbo
    http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd">

    <!-- 当前应用名称，用于注册中心计算应用间依赖关系，注意：消费者和提供者应用名不要一样 -->
    <dubbo:application name="dubbodemo_consumer" />
    <!-- 连接服务注册中心zookeeper ip为zookeeper所在服务器的ip地址-->
    <dubbo:registry address="zookeeper://127.0.0.1:2181"/>
    <!-- 扫描的方式暴露接口 -->
    <dubbo:annotation package="com.atguigu.controller" />
    <!-- 运行dubbo不检查提供者是否提前开启 -->
    <!-- <dubbo:consumer check="false"></dubbo:consumer> -->
</beans>
```

## 6、运行测试

在浏览器输入<http://localhost:8082/demo/hello?name=Jack>，查看浏览器输出结果

**\*思考一\***：上面的Dubbo入门案例中我们是将HelloService接口从服务提供者工程(dubbodemo\_provider)复制到服务消费者工程(dubbodemo\_consumer)中，这种做法是否合适？还有没有更好的方式？

答：这种做法显然是不好的，同一个接口被复制了两份，不利于后期维护。更好的方式是单独创建一个maven工程，将此接口创建在这个maven工程中。需要依赖此接口的工程只需要在自己工程的pom.xml文件中引入maven坐标即可。

**\*思考二\***：在服务消费者工程(dubbodemo\_consumer)中只是引用了HelloService接口，并没有提供实现类，Dubbo是如何做到远程调用的？

答：Dubbo底层是基于代理技术为HelloService接口创建代理对象，远程调用是通过此代理对象完成的。

**\*思考三\***：上面的Dubbo入门案例中我们使用Zookeeper作为服务注册中心，服务提供者需要将自己的服务信息注册到Zookeeper，服务消费者需要从Zookeeper订阅自己所需要的服务，此时Zookeeper服务就变得非常重要了，那如何防止Zookeeper单点故障呢？

答：Zookeeper其实是支持集群模式的，可以配置Zookeeper集群来达到Zookeeper服务的高可用，防止出现单点故障。

## 4.3、代码重构

① 创建项目：dubbodemo\_interface

② 把项目dubbodemo\_consumer和项目dubbodemo\_provider当中的接口HelloService拷贝到dubbodemo\_interface工程里面

③ 删除工程dubbodemo\_consumer和工程dubbodemo\_provider当中的接口HelloService

dubbodemo\_consumer工程和dubbodemo\_provider添加pom文件的依赖

```
<dependency>
  <groupId>com.atguigu</groupId>
  <artifactId>dubbodemo_interface</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>
```

④ 运行程序: <http://localhost:8082/demo/hello?name=haha>

## 4.4、加入log4j日志

```
log4j:WARN No appenders could be found for logger (org.springframework.web.context
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info
```

运行程序发现dubbo建议大家使用 **log4j** 日志，我们就需要在 **resources** 文件夹下面引入 **log4j.properties** 日志文件

```
### direct log messages to stdout ###
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.err
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} %5p %c{1}:%L - %m%n
### direct messages to file mylog.log ###
log4j.appender.file=org.apache.log4j.FileAppender
log4j.appender.file.File=d:\\mylog.log
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} %5p %c{1}:%L - %m%n
### set log levels - for more verbose logging change 'info' to 'debug' ###
log4j.rootLogger=debug, stdout
```

## 5、Dubbo管理控制台

我们在开发时，需要知道Zookeeper注册中心都注册了哪些服务，有哪些消费者来消费这些服务。我们可以通过部署一个管理中心来实现。其实管理中心就是一个web应用，部署到tomcat即可。

### 5.1、安装

安装步骤：

1、将资料中的dubbo-admin-2.6.0.war文件复制到tomcat的webapps目录下

课程 (D:) > Server > apache-tomcat-8.5.27 > webapps

名称

docs  
examples  
host-manager  
manager  
ROOT  
dubbo-admin-2.6.0.war

/2、(2) 启动tomcat, 此war文件会自动解压


3、修改WEB-INF下的dubbo.properties文件, 注意dubbo.registry.address对应的值需要对应当前使用的Zookeeper的ip地址和端口号

#如果zookeeper是安装在虚拟机上的那么注册中心的地址需要修改为虚拟机的ip地址

dubbo.registry.address=zookeeper://192.168.6.100:2181

dubbo.admin.root.password=root

dubbo.admin.guest.password=guest

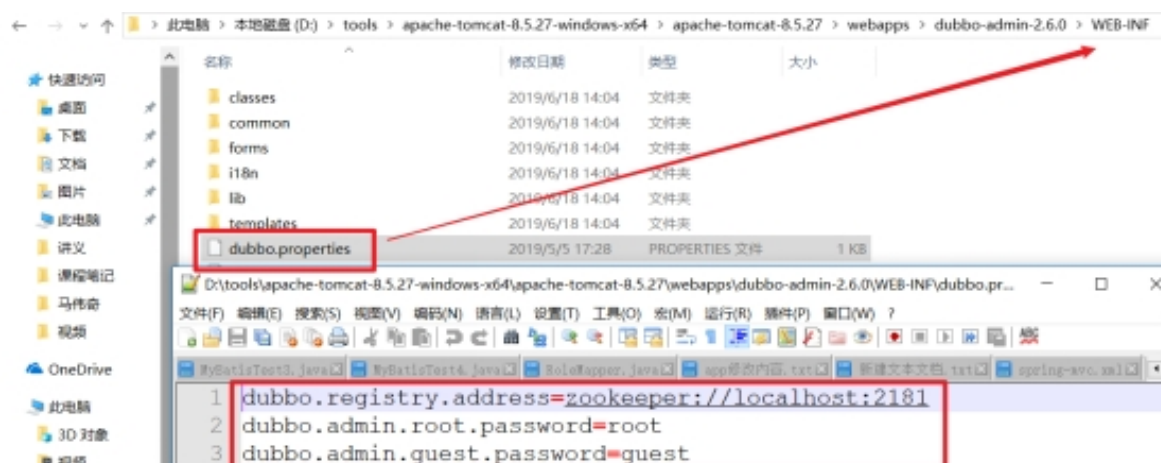


4、重启tomcat


## 5.2、使用

操作步骤:

1、访问<http://localhost:8080/dubbo-admin-2.6.0/>, 输入用户名(root)和密码(root), 切换简体中文

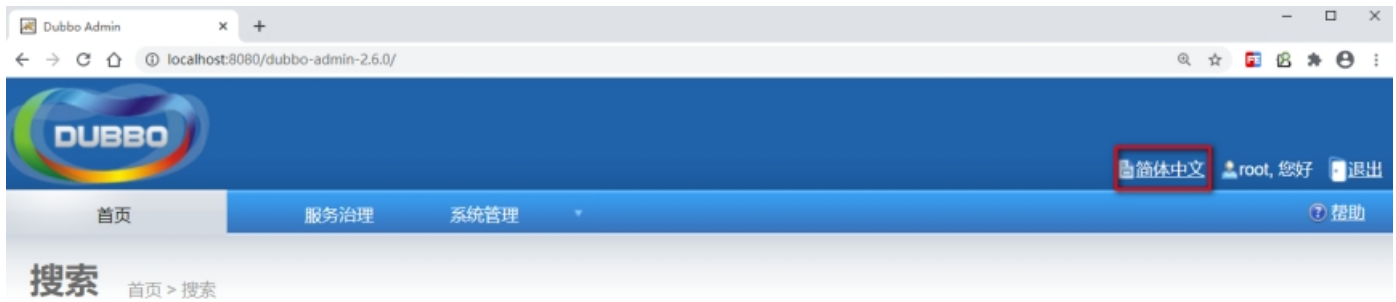

2、启动服务提供者工程和服务消费者工程，可以在查看到对应的信息

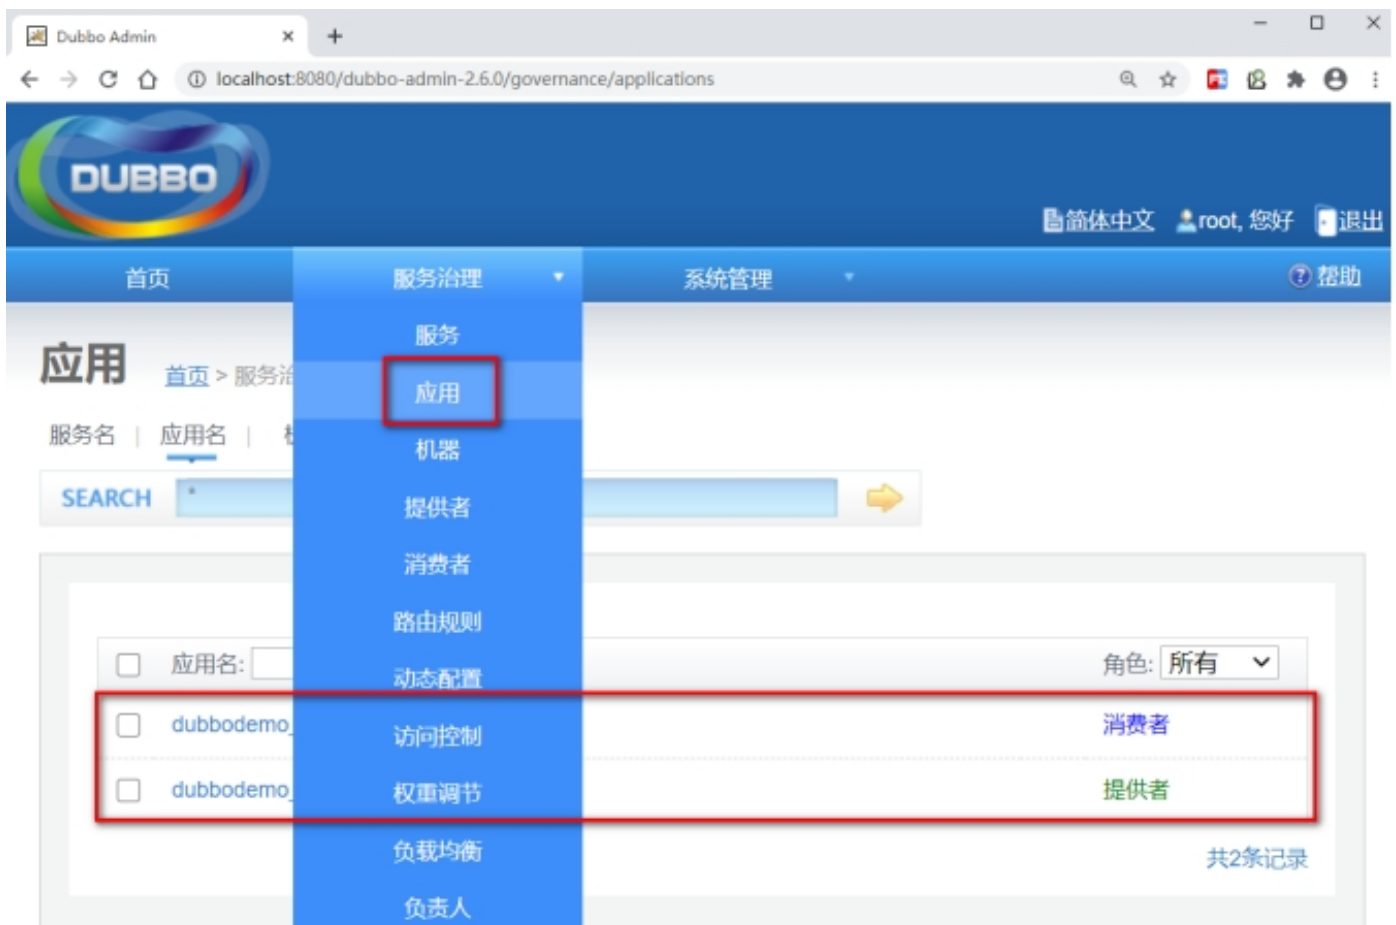

## 6、Dubbo相关配置说明



## 6.1、包扫描

```
<dubbo:annotation package="com.atguigu.service" />
```

服务提供者和服务消费者都需要配置，表示包扫描，作用是扫描指定包(包括子包)下的类。

如果不使用包扫描，也可以通过如下配置的方式来发布服务：

```
<bean id="helloService" class="com.atguigu.service.impl.HelloServiceImpl" />
<dubbo:service interface="com.atguigu.api.HelloService" ref="helloService" />
```

作为服务消费者，可以通过如下配置来引用服务：

```
<!-- 生成远程服务代理，可以和本地bean一样使用helloService -->
<dubbo:reference id="helloService" interface="com.atguigu.api.HelloService" />
```

上面这种方式发布和引用服务，一个配置项([dubbo:service](#)、[dubbo:reference](#))只能发布或者引用一个服务，如果有多个服务，这种方式就比较繁琐了。推荐使用包扫描方式。

## 6.2、协议

```
<dubbo:protocol name="dubbo" port="20880" />
```

一般在服务提供者一方配置，可以指定使用的协议名称和端口号。

其中Dubbo支持的协议有：dubbo、rmi、hessian、http、webservice、rest、redis等。

推荐使用的是dubbo协议。

dubbo 协议采用单一长连接和 NIO 异步通讯，适合于小数据量大并发的服务调用，以及服务消费者机器数远大于服务提供者机器数的情况。不适合传送大数据量的服务，比如传文件，传视频等，除非请求量很低。

也可以在同一个工程中配置多个协议，不同服务可以使用不同的协议，例如：

```
<!-- 多协议配置 -->
<dubbo:protocol name="dubbo" port="20880" />
<dubbo:protocol name="rmi" port="1099" />
<!-- 使用dubbo协议暴露服务 -->
<dubbo:service interface="com.atguigu.service.HelloService" ref="helloService"
protocol="dubbo" />
<!-- 使用rmi协议暴露服务 -->
<dubbo:service interface="com.atguigu.service.DemoService" ref="demoService"
protocol="rmi" />
```

## 6.3、启动时检查

```
<dubbo:consumer check="false"/>
```

上面这个配置需要配置在服务消费者一方，如果不配置默认check值为true。Dubbo 缺省会在启动时检查依赖的服务是否可用，不可用时会抛出异常，阻止 Spring 初始化完成，以便上线时，能及早发现问题。可以通过将check值改为false来关闭检查。

建议在开发阶段将check值设置为false，在生产环境下改为true。

## 6.4、负载均衡

负载均衡（Load Balance）：其实就是将请求分摊到多个操作单元上进行执行，从而共同完成工作任务。

在集群负载均衡时，Dubbo 提供了多种均衡策略（包括随机、轮询、最少活跃调用数、一致性Hash），缺省为random随机调用。

随机算法 RandomLoadBalance（默认）

轮询算法 RoundRobinLoadBalance

最小活跃数算法 LeastActiveLoadBalance

一致性hash算法 ConsistentHashLoadBalance

配置负载均衡策略，既可以在服务提供者一方配置，也可以在服务消费者一方配置，如下：

```
@Controller
@RequestMapping("/demo")
public class HelloController {
    //在服务消费者一方配置负载均衡策略
    @Reference(check = false, loadbalance = "random")
    private HelloService helloService;

    @RequestMapping("/hello")
    @ResponseBody
    public String getName(String name){
        //远程调用
        String result = helloService.sayHello(name);
        System.out.println(result);
        return result;
    }
}
```

```
//在服务提供者一方配置负载均衡
@Service(loadbalance = "random")
public class HelloServiceImpl implements HelloService {
    public String sayHello(String name) {
        return "hello " + name;
    }
}
```

可以通过启动多个服务提供者来观察Dubbo负载均衡效果。

注意：因为我们是在一台机器上启动多个服务提供者，所以需要修改tomcat的端口号和Dubbo服务的端口号来防止端口冲突。

在实际生产环境中，多个服务提供者是分别部署在不同的机器上，所以不存在端口冲突问题。

#### 6.4.1 修改 dubbodemo\_provider

① 修改pom文件的端口号，防止端口冲突

```
<plugin>
<groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
<artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
<configuration>
    <!-- 指定端口 -->
    <port>8088</port>
    <!-- 请求路径 -->
    <path>/</path>
</configuration>
</plugin>
```


② 修改 applicationContext-service.xml 配置文件

```
<!--③ 配置dubbo的端口号-->
<dubbo:protocol name="dubbo" port="20888"></dubbo:protocol>
```

① 为了演示方便，修改打印端口

```
@Service
public class HelloServiceImpl implements HelloService {
    @Override
    public String sayHello(String name) {
        return "8088 hello="+name;
    }
}
```

② 运行 dubbodemo\_provider 提供者两次，分别都修改端口

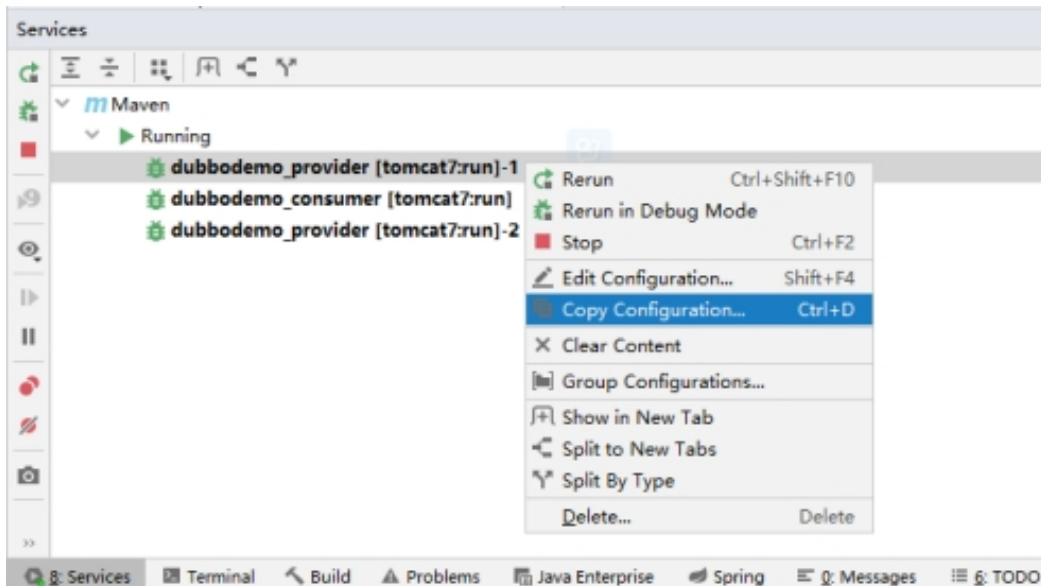

⑤ 运行消费者 dubbodemo\_consumer

⑥ 请求 <http://localhost:8082/demo/hello?name=jack>

## 7、解决Dubbo无法发布被事务代理的Service问题

前面我们已经完成了Dubbo的入门案例，通过入门案例我们可以看到通过Dubbo提供的标签配置就可以进行包扫描，扫描到@Service注解的类就可以被发布为服务。

但是我们如果在服务提供者类上加入@Transactional事务控制注解后，服务就发布不成功了。原因是事务控制的底层原理是为服务提供者类创建代理对象，而默认情况下Spring是基于JDK动态代理方式创建代理对象，而此代理对象的完整类名为com.sun.proxy.\$Proxy42（最后两位数字不是固定的），导致Dubbo在发布服务前进行包匹配时无法完成匹配，进而没有进行服务的发布。

### 7.1、问题展示

在入门案例的服务提供者dubbodemo\_provider工程基础上进行展示

操作步骤：

1、在pom.xml文件中增加maven坐标

```
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>5.1.37</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.alibaba</groupId>
  <artifactId>druid</artifactId>
  <version>1.1.10</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.mybatis</groupId>
  <artifactId>mybatis-spring</artifactId>
  <version>2.0.6</version>
```

</dependency>

## 2、在applicationContext-service.xml配置文件中加入数据源、事务管理器、开启事务注解的相关配置


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:dubbo="http://code.alibabatech.com/schema/dubbo"
       xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/mvc
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
http://code.alibabatech.com/schema/dubbo
http://code.alibabatech.com/schema/dubbo/dubbo.xsd
http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">
    <!-- 当前应用名称，用于注册中心计算应用间依赖关系，注意：消费者和提供者应用名不要一样 -->
    <dubbo:application name="dubbo_demo_provider" />
    <!-- 连接服务注册中心zookeeper ip为zookeeper所在服务器的ip地址-->
    <dubbo:registry address="zookeeper://127.0.0.1:2181"/>
    <!-- 注册 协议和port 端口默认是20880 -->
    <dubbo:protocol name="dubbo" port="20882"/>
    <!-- 扫描指定包，加入@Service注解的类会被发布为服务 -->
    <dubbo:annotation package="com.atguigu.service.impl" />
    <!--数据源-->
    <bean id="dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource" destroy-
method="close">
        <property name="username" value="root" />
        <property name="password" value="root" />
        <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/test" />
    </bean>
    <!-- 事务管理器 -->
    <bean id="transactionManager"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
        <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
    </bean>
    <!--开启事务控制的注解支持-->
    <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
</beans>
```

上面连接的数据库可以自行创建

### 3、在HelloServiceImpl类上加入@Transactional注解


```
package com.atguigu.service.impl;
import com.alibaba.dubbo.config.annotation.Service;
import com.atguigu.service.HelloService;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
@Service
@Transactional
public class HelloServiceImpl implements HelloService {
    @Override
    public String sayHello(String name) {
        return "8086 hello " + name;
    }
}
```

### 4、启动服务提供者和服务消费者，并访问

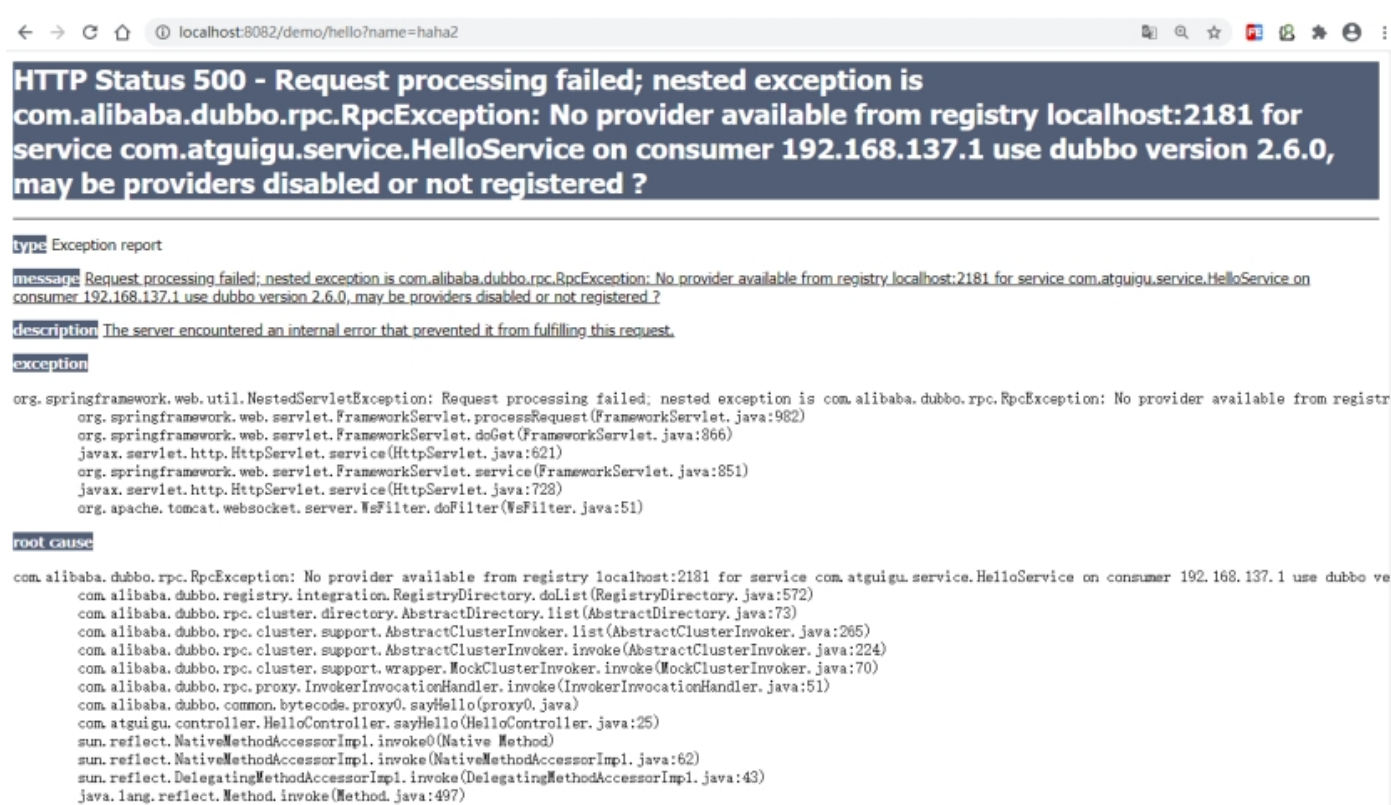


上面的错误为没有可用的服务提供者

查看dubbo管理控制台发现服务并没有发布，如下：

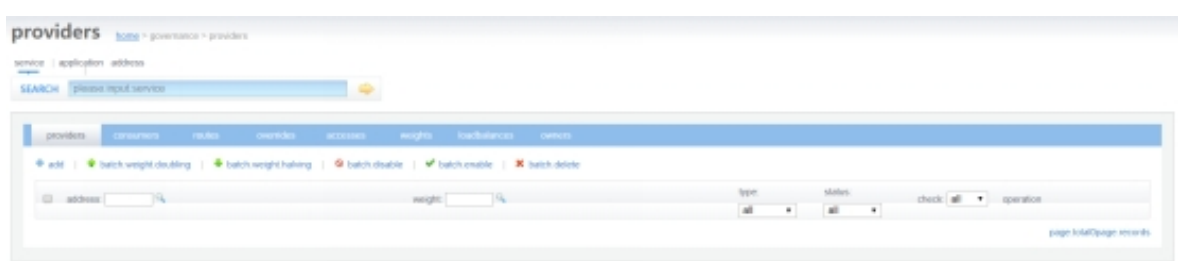

可以通过断点调试的方式查看Dubbo执行过程，Dubbo通过AnnotationBean的postProcessAfterInitialization方法进行处

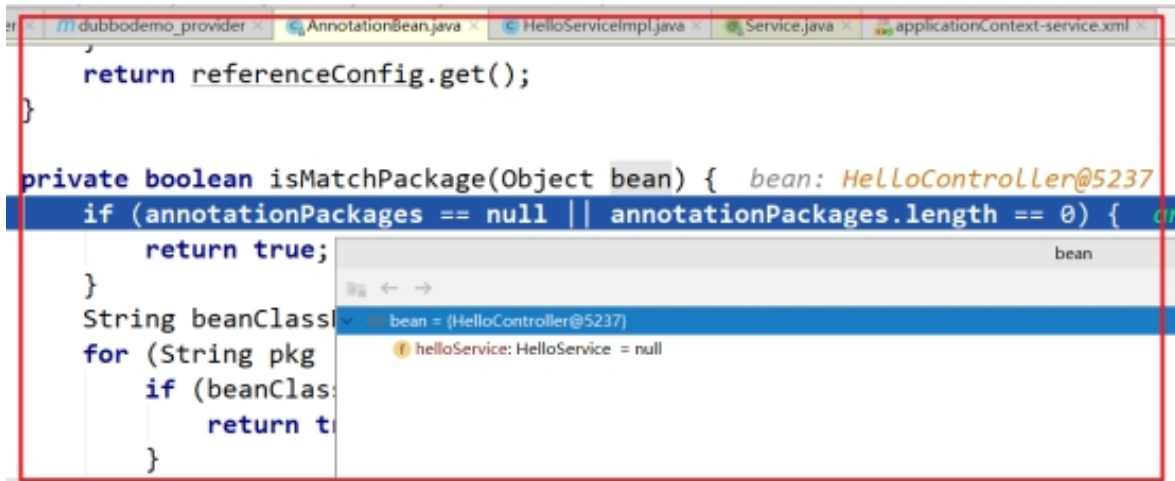

## 7.2、解决方案

通过上面的断点调试可以看到，在HelloServiceImpl类上加入事务注解后，Spring会为此类基于JDK动态代理技术创建代理对象，创建的代理对象完整类名为com.sun.proxy.\$Proxy35，导致Dubbo在进行包匹配时没有成功（因为我们在发布服务时扫描的包为com.atguigu.service），所以后面真正发布服务的代码没有执行。

解决方式操作步骤：

1、修改applicationContext-service.xml配置文件，开启事务控制注解支持时指定proxy-target-class属性，值为true。其作用是使用cglib代理方式为Service类创建代理对象，添加如下配置：

```
<!--开启事务控制的注解支持-->
<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager" proxy-target-
class="true"/>
```

2、修改HelloServiceImpl类，在Service注解中加入interfaceClass属性，值为HelloService.class，作用是指定服务的接口类型

```
package com.atguigu.service.impl;
import com.alibaba.dubbo.config.annotation.Service;
import com.atguigu.service>HelloService;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
@Service(interfaceClass = HelloService.class)
@Transactional
public class HelloServiceImpl implements HelloService {
    @Override
    public String sayHello(String name) {
        return "8086 hello " + name;
    }
}
```