



Programar un JSP con NetBeans IDE

A continuación se presentan los pasos para agregar un JSP a un proyecto existente en la plataforma NetBeans


1. Poner el cursor encima del nombre del proyecto y oprimir el botón derecho > New > JSP

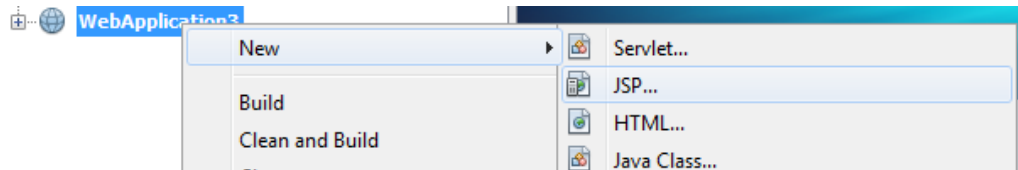

2. Escoger un nombre para el JSP por ejemplo DayWish . Dejar los demás datos como están.

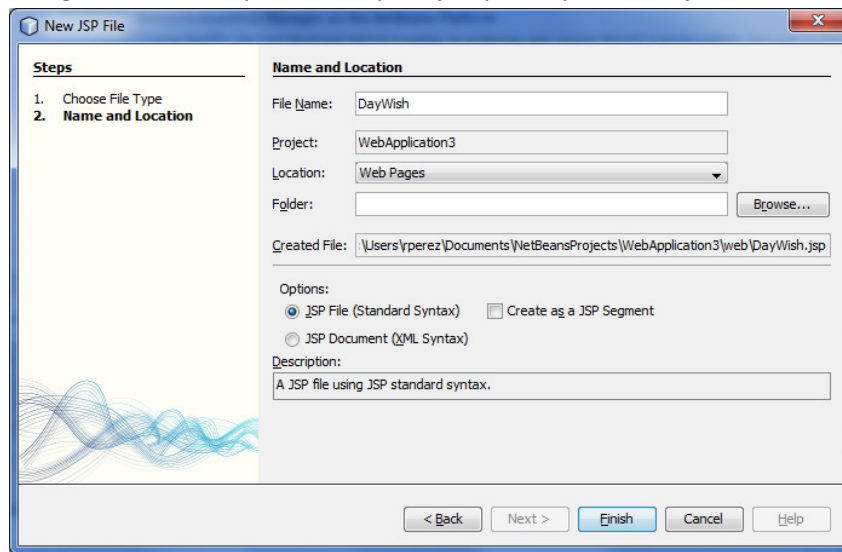


3. Pulsar el botón Finish
4. Aparece un esqueleto del JSP en el cuadro principal de la herramienta NetBeans

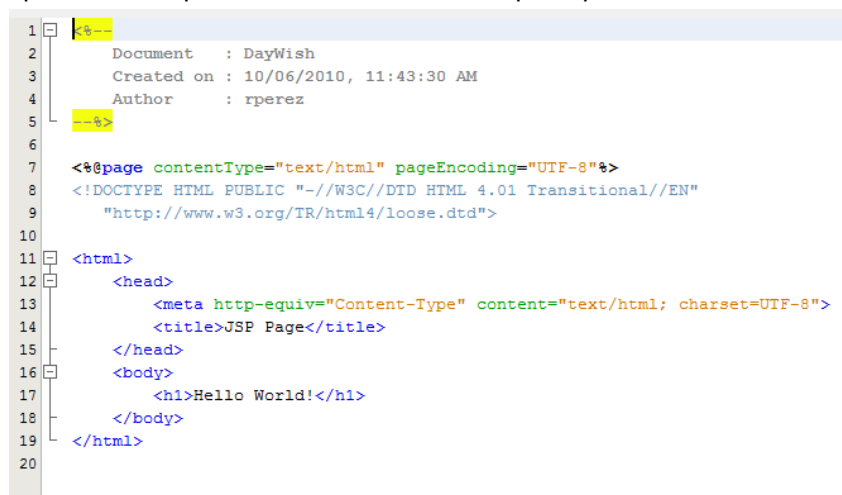

5. Sustituir la línea 17 (la que dice `<h1>Hello World!</h1>`) Con el código del ejemplo 2 del material de JSP (solamente el código que se encuentra entre `<BODY> ... </BODY>`) quedando el JSP como sigue:

```
1  <%--
2      Document    : DayWish
3      Created on  : 10/06/2010, 11:43:30 AM
4      Author     : rperez
5  --%>
6
7  <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
8  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
9      "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
10
11  <html>
12  <head>
13      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
14      <title>JSP Page</title>
15  </head>
16  <body>
17  <% if (Math.random() < 0.5) { %>
18
19  <H1>Have a <I>nice</I> day!</H1>
20
21  <% } else { %>
22
23  <H1>Have a <I>lousy</I> day!</H1>
24
25  <% } %>
26  </body>
27  </html>
28  |
```

6. Ejecutar el JSP poniendo el cursor encima del código y oprimiendo el botón derecho > Run File El resultado aparecerá en un browser:

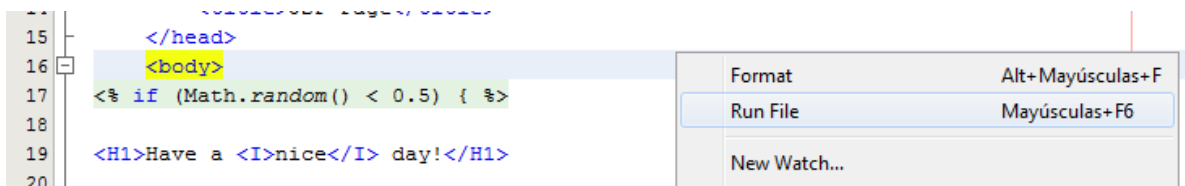

7. El JSP puede ser re-ejecutado usando el “reload” ó “refresh” del browser obteniendo aleatoriamente un resultado ó el otro.

