机器上的物理网卡

8111 79:6a (v0)
82576 27:ec (v1)

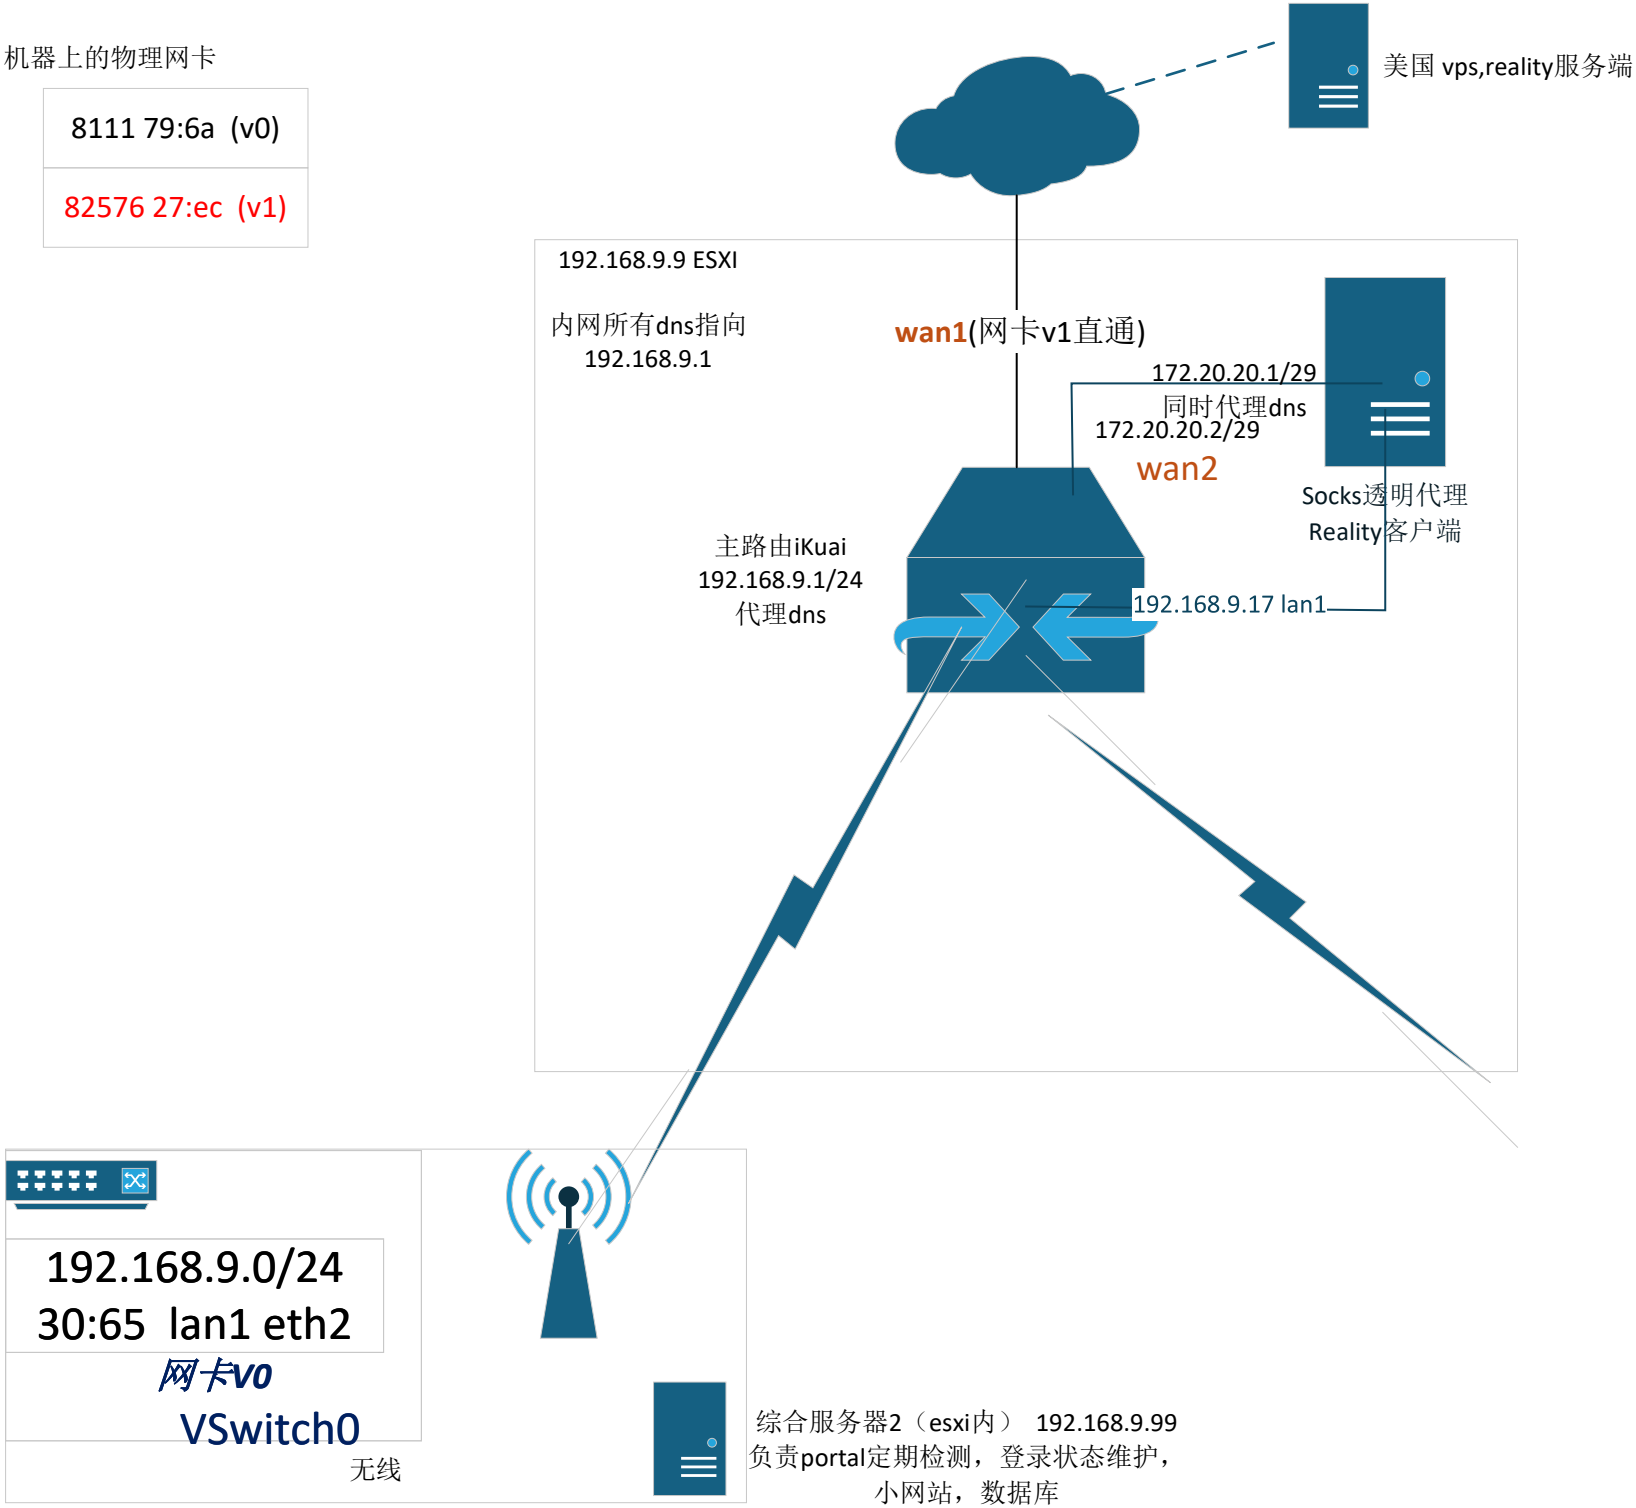

fu1323

esxi虚拟化两个ubuntu和一个ikuai，ikuai wan1连接公网，还有个wan2，连接服务器1，服务器1用两个网线（逻辑上）连接ikuai，一个是Wan2,一个是lan，还有reality客户端连接美国vps，并把socks映射成tun接口，改路由表，默认路由走tun0，到vps的请求走lan1，还有dnsmasq代理dns走代理，（托管给systemd）。ikuai配置域名分流，名单内境外域名走wan2包括dns，其他走wan1直接出去，ikuai做内网所有设备的Dns。一个请求来自内网设备，ikuai通过dns查询能判断出这个域名该走wan2还是wan1，向对应的wan的dns发起请求，返回，后续也会根据这次结果走对应wan，（只要到服务器1的请求就会代理，ikuai决定那些请求到服务器），到wan2的请求经过服务器1封装进reality后从lan出去，又到了ikuai，封装过的数据走默认出口，最后到美国Vps。（没有用传统根据ip地址位置分流的方式，因为不是所有境外ip都被墙，缺点是要手动维护域名列表。）