

Deutsch



Fujitsu Software

SecDocs Archive Service

Administration und Bedienung

Benutzerhandbuch

Stand der Beschreibung
V4.2

Ausgabe August 2025

Kritik... Anregungen... Korrekturen...

Die Redaktion ist interessiert an Ihren Kommentaren zu diesem Handbuch. Ihre Rückmeldungen helfen uns, die Dokumentation zu optimieren und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abzustimmen.

Sie können uns Ihre Kommentare per E-Mail an secdocs@fujitsu.com senden.

Zertifizierte Dokumentation nach DIN EN ISO 9001:2015

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten, wurde diese Dokumentation nach den Vorgaben eines Qualitätsmanagementsystems erstellt, welches die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 erfüllt.

Copyright und Handelsmarken

Copyright © 2025 Fujitsu

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Inhaltsverzeichnis

SecDocs Administration und Bedienung	9
1 Einführung	10
1.1 Konzept und Zielgruppe des Handbuchs	11
1.2 Änderungen gegenüber der Vorversion	13
1.3 Darstellungsmittel	14
2 Konzepte und Funktionen	15
2.1 Grundlagen	16
2.1.1 TR-03125 und ArchiSig-Konzept	17
2.1.2 Kryptografische Verfahren	18
2.2 Architektur	21
2.2.1 Komponenten von SecDocs	22
2.2.2 Software-Umgebung	25
2.2.3 Storage-Systeme	26
2.2.4 Ablagestruktur im Archiv	27
2.2.4.1 Ablagestruktur für externe Datenobjekte	31
2.3 Multi-Node-Betrieb	33
2.3.1 Architektur	34
2.3.2 Konfiguration des Verbunds	35
2.3.2.1 Die Konfigurationsdatei secdocs.properties	36
2.3.2.2 Konfigurationsparameter der DSEngine	37
2.4 Archivierung	38
2.4.1 Prüfung elektronischer Signaturen	39
2.4.2 Gruppieren und Versiegeln der Datenobjekte gemäß ArchiSig-Konzept	40
2.4.3 Erzeugen des Evidence Records	41
2.4.4 Datenobjekte	43
2.5 Web-Services	44
2.5.1 Mandantenfähigkeit	45
2.5.2 Berechtigungskonzept	46
2.5.2.1 Spezifische Administrationsrollen eines Mandanten	47
2.5.2.2 Vorgegebene Rolle Archivar	48
2.5.2.3 Organisationspezifisches Rollenkonzept	49
2.5.2.4 Operationen zum Verwalten individuell definierter Rollen	51
2.5.3 Testmandant	53
2.5.3.1 Anlegen eines Testmandanten	54
2.5.3.2 Vom Testmandanten zum produktiven Mandanten	55
2.5.3.3 Vollständiges Löschen aller Archivdatenobjekte eines Testmandanten	56
2.5.3.4 Löschen eines Testmandanten	57

2.5.4 Web-Service für die Archivierung	58
2.5.5 Web-Services für die Administration	59
2.5.6 Hinweise zur Migration von Web-Service-Clients	60
2.5.6.1 Endpoint-URLs, Namespaces und Schemata	61
2.6 Unterstützung von Policies	64
2.7 Sicherer Betrieb	66
2.7.1 Anforderungen für den sicheren Betrieb	67
2.7.2 Sichere Kommunikation	69
2.7.3 Logging	70
2.8 Externe Datenobjekte	71
2.8.1 Integrierter SFTP-Server	73
2.8.1.1 Installation und Konfiguration	74
2.8.1.2 Authentisierung	75
2.8.1.3 Öffnen einer SFTP-Sitzung	77
2.8.1.4 Datenübertragung	78
2.8.1.5 Kommandos für den SFTP-Server	79
2.8.1.6 Error-Codes an der Programmschnittstelle	80
3 Archiving-Schnittstelle	81
3.1 Beschreibung eines Archiv-Datenobjekts	82
3.1.1 Submission Data Object	83
3.1.2 Client Object Identifier (COLD)	84
3.1.3 Versionieren von Dokumenten	85
3.1.4 Überschreiben von SDOs	86
3.1.5 Validierung	87
3.1.6 Informationen zur Adressierung von Daten im SDO	88
3.1.7 Schritt für Schritt: Beschreibung der Datenobjekte	89
3.1.7.1 SDO-Struktur	90
3.1.7.2 Adressierung von Daten im SDO	96
3.1.7.3 Datenobjekt für die Archivierung	148
3.2 Archiving Web-Service	150
3.2.1 SOAP-Nachrichten	151
3.2.1.1 Request und Response	152
3.2.1.2 Fault-Message	154
3.2.1.3 Zugangsprüfung	159
3.2.2 Request-Header	160
3.2.3 Request- und Response-Body	167
3.2.3.1 Operation getAOID	168
3.2.3.2 Operation getAOIDWithRef	170
3.2.3.3 Operation submitSDO	176
3.2.3.4 Operation replaceSDO	180
3.2.3.5 Operation retrieveSDO	183

3.2.3.6 Operation deleteSDO	186
3.2.3.7 Operation forceDeleteSDO	188
3.2.3.8 Operation statusSDO	191
3.2.3.9 Operation listSDOVersions	200
3.2.3.10 Operation retrieveMetaData	203
3.2.3.11 Operation metaDataSDO	206
3.2.3.12 Operation requestForEvidence	211
3.2.3.13 Operation navigate	217
3.2.3.14 Operation getAccountingData	224
3.2.3.15 Operation moveSDO	226
3.2.3.16 Operation setExpirationDateTimeSDO	228
3.2.3.17 Operation forceDeferredSDO	231
3.2.3.18 Operation getSchemaDataSDO	233
3.2.3.19 Operation getVersion	236
3.2.4 Tools	238
3.2.4.1 Hash-Wert erzeugen (Skript mksha)	239
3.3 Schritt-für-Schritt Archiving-Schnittstelle	241
3.3.1 Archiv vorbereiten	242
3.3.1.1 TSP bekannt machen und Mandanten einrichten	243
3.3.1.2 Organisationseinheit anlegen	245
3.3.2 Von den Daten zum SDO-Typ	246
3.3.2.1 Datenumfang erfassen und strukturieren	247
3.3.2.2 Struktur des SDOs als XML-Schema definieren	248
3.3.2.3 Filterdefinition erstellen	249
3.3.3 SDOTyp Registrieren	252
3.3.4 SDO-Typ-spezifische Operationen des Web-Service ArchivingSRService ..	254
3.3.5 Dokumente archivieren	259
3.4 Arbeiten mit externen Datenobjekten	261
3.4.1 Archivieren eines externen Datenobjekts	262
3.4.2 Lesen eines archivierten externen Datenobjekts	264
3.4.3 Löschen eines archivierten externen Datenobjekts	265
3.4.4 Schritt-für-Schritt: Arbeiten mit externen Datenobjekten	266
3.4.4.1 Vorbereitungen	267
3.4.4.2 Archivieren eines externen Datenobjekts	268
3.4.4.3 Lesen eines archivierten externen Datenobjekts	271
3.5 Recherche	273
3.5.1 Recherche mittels Navigation	274
4 S4-Schnittstelle	275
4.1 Administration für den Web-Service S4 (Schritt für Schritt)	277
4.2 (L)XAIP	279
4.2.1 SecDocs-spezifische Erweiterungen des Formats XAIP	282

4.3 Fortgeschrittene und unbekannte Signaturen	285
4.4 S4 Web-Service	290
4.4.1 Zugang (Endpoint-URL) und Zugangsprüfung	291
4.4.2 Aufbau der SOAP-Nachricht beim SecDocs Web-Service S4	293
4.4.2.1 Request	294
4.4.2.2 Response	295
4.4.2.3 Status- und Fehlerinformation	298
4.4.3 Operationen des Web-Service S4	304
4.4.3.1 Operation ArchiveSubmission	305
4.4.3.2 Operation ArchiveRetrieval	313
4.4.3.3 Operation ArchiveEvidence	317
4.4.3.4 Operation ArchiveDeletion	322
4.4.3.5 Änderung der Aufbewahrungszeit	327
4.5 LXAIP	335
4.5.1 Hinweise für den Administrator	337
4.5.2 Arbeiten mit LXAIP	338
4.5.2.1 Archivieren eines LXAIP	339
4.5.2.2 Syntax der Referenz	342
4.5.2.3 Lesen eines archivierten LXAIP	344
4.5.2.4 Löschen eines archivierten LXAIP	346
4.5.3 Operation registerRefs4LXAIP	347
4.5.4 Schritt für Schritt: Auslagern von Datenobjekten (LXAIP)	355
5 Digital Signature Engine	363
5.1 Funktionalität	364
5.2 Standards und Formate	365
5.3 Signaturprofile, -Formate, -Level, -Versionen	366
6 Archiv- und Mandantenadministration	367
6.1 Zugangsprüfung	368
6.2 Web-Service ArchiveAdminService	369
6.2.1 Zugangsprüfung	370
6.2.2 Request-Header	371
6.2.3 Request- und Response-Body	375
6.2.3.1 Operation createTSP	376
6.2.3.2 Operation createMandant	384
6.2.3.3 Operation createMandantXAIP	397
6.2.3.4 Operation setCredentials	408
6.2.3.5 Operation getTSPs	411
6.2.3.6 Operation updateTSP	413
6.2.3.7 Operation getMandants	418
6.2.3.8 Operation getHashAlgorithms	421
6.2.3.9 Operation getSignatureAlgorithms	424

6.2.3.10 Operation getVersion	428
6.2.3.11 Operation getAccountingData	430
6.2.3.12 Operation getStatisticalData	434
6.2.3.13 Operation deleteTestMandant	441
6.2.3.14 Operation performAction	443
6.2.3.15 Operation getArchiveInfo	447
6.3 Web-Service MandantAdminService	448
6.3.1 Zugangsprüfung	449
6.3.2 Request-Header	450
6.3.3 Request- und Response-Body	455
6.3.3.1 Operation createSDOType	457
6.3.3.2 Operation modifySDOType	462
6.3.3.3 Operation modifyXAIP	465
6.3.3.4 Operation updateMandant	469
6.3.3.5 Operation createOrganisation	473
6.3.3.6 Operation updateOrganisation	476
6.3.3.7 Operation setCredentials	478
6.3.3.8 Operation renewHashAlgorithm	483
6.3.3.9 Operation renewTSPSignature	487
6.3.3.10 Operation getSDOTypes	490
6.3.3.11 Operation getMandantProperties	493
6.3.3.12 Operation getOrganisations	497
6.3.3.13 Operation getTSPs	499
6.3.3.14 Operation getHashAlgorithms	501
6.3.3.15 Operation getSignatureAlgorithms	503
6.3.3.16 Operation getVersion	507
6.3.3.17 Operation getAccountingData	509
6.3.3.18 Operation createPrivilege	512
6.3.3.19 Operation updatePrivilege	514
6.3.3.20 Operation deletePrivileges	516
6.3.3.21 Operation getPrivileges	518
6.3.3.22 Operation createRole	520
6.3.3.23 Operation updateRole	524
6.3.3.24 Operation deleteRoles	526
6.3.3.25 Operation getRoles	528
6.3.3.26 Operation deleteSDOType	533
6.3.3.27 Operation performAction	535
6.3.3.28 Operation getArchiveInfo	540
6.3.3.29 Operation clearAOIDs	548
6.3.3.30 Operation convertTestMandant	549
6.3.3.31 Operation getArchivingOperations	551

6.3.3.32 Operation getAuditLogFileNames	553
6.3.3.33 Operation getAuditLogFile	555
6.4 Tools	558
6.4.1 Recovery (Skript recoverFromStorage)	559
6.4.2 Daten gelöschter AOIDs entfernen (Skript purgeData)	564
7 Inbetriebnahme und Überwachung	572
7.1 Installation und Konfiguration	573
7.1.1 Installation	574
7.1.2 Anforderungen für den sicheren Betrieb	575
7.1.3 Konfigurationsdatei secdocs.properties	576
7.1.4 Mandantenspezifische Konfigurationsparameter	593
7.2 Storage-System anbinden	595
7.3 Accounting	597
7.4 Erheben von Statistikdaten	599
7.4.1 Messwerte	600
7.5 Logging und Fehlerbehandlung	601
7.5.1 Audit-Logging	602
7.5.1.1 Die Audit-Log-Datei	603
7.5.1.2 Header eines Audit-Logging-Eintrags	604
7.5.1.3 Strukturierte Daten eines Audit-Logging-Eintrags	605
7.5.1.4 Beispiele für Logging-Einträge in der Audit-Log-Datei	608
7.5.1.5 Wechsel der Audit-Log-Dateien	609
7.5.1.6 Überwachung des Storage-Systems	610
7.5.1.7 Evidence Records für mandantenspezifische Audit-Log-Dateien	611
7.5.2 SecDocs-Logging	613
7.5.3 Zusätzliches Monitoring	614
7.5.4 Fehlermeldungen	615
7.5.5 Internationalisierung	616
7.5.5.1 Meldungskataloge	617
7.5.5.2 Einbringen eigener Meldungskataloge	618
7.5.5.3 Sprachauswahl	619
8 Anhang	620
8.1 Tabelle der Webservice-Operationen	621
8.2 Tabelle der Datentypen	624
8.3 Fachwörter	630
8.4 Abkürzungen	636
8.5 Literatur	638

SecDocs Administration und Bedienung

1 Einführung

Immer mehr Geschäftsprozesse werden elektronisch abgebildet, weil so die Kosten gesenkt und die Verwaltungsvorgänge nachhaltig beschleunigt werden können. Entsprechend verdrängen immer mehr elektronische Dokumente die in der Handhabung teuren Papierbelege.

Elektronische Dokumente müssen über die gleiche dauerhafte Beweiskraft verfügen und ebenso vertrauenswürdig sein wie die Papierdokumente, um Geschäftsprozesse rechtlich abzusichern. Außerdem muss der Nachweis über ihre Integrität und Authentizität jederzeit – teilweise über 100 Jahre – erbracht werden können.

SecDocs Archive Service, im Folgenden der Einfachheit halber nur SecDocs genannt, ist eine Archiv-Middleware für elektronische Dokumente und bietet:

- Langzeitarchivierung
- Konzepte der BSI Technischen Richtlinie TR-VELS / TR-ESOR
- Erhaltung der Beweiswerte elektronisch signierter Dokumente, d.h. SecDocs übernimmt die Aufgaben der Übersignatur autonom
- Hohe gerichtsverwertbare Beweiskraft bei dauerhaft niedrigen Betriebskosten
- Einfache Integration in eine Vielzahl von IT-Umgebungen und Fachverfahren
- Nachweis der Integrität des Dokuments mindestens seit dem Zeitpunkt der Archivierung

SecDocs basiert auf offenen Standards. SecDocs ist eine Service Oriented Architecture-Lösung (SOA-Lösung) und befreit die öffentliche Verwaltung und Unternehmen mit hohen Compliance-Vorgaben vom Umgang mit komplexen elektronischen Signaturen zur Beweissicherung.

SecDocs bietet für die Archivierung von Dokumenten zwei Web Services an:

1. Die [S4-Schnittstelle](#) für Dokumente im Format XAIP gemäß der Richtlinie TR-ESOR V1.2.1.
2. Die flexible [Archiving-Schnittstelle](#) für beliebige XML-Dokumente.

1.1 Konzept und Zielgruppe des Handbuchs

Dieses Handbuch wendet sich an Programmierer und Systemverwalter, die

- das Anwendungskonzept für SecDocs entwickeln,
- die Fachanwendung an SecDocs anbinden sowie die Datenobjekte und die dazu gehörenden Filterbeschreibungen erstellen,
- das SecDocs-Archiv und die Mandanten administrieren,
- SecDocs betreiben und das System administrieren.

Für das Verständnis des Handbuchs werden folgende Kenntnisse vorausgesetzt:

- Linux-Betriebssystem und WildFly Application Server
- allgemeine XML-Kenntnisse
- Administration des jeweiligen Speichersystems
- benötigte Datenbank-Software
- Grundlagen der Langzeitarchivierung

Das Kapitel „[Konzepte und Funktionen](#)“ gibt einen kurzen Einstieg in die Grundlagen der elektronischen Langzeitarchivierung und in die Funktionen von SecDocs, die dieses Konzept realisieren.

Die folgenden drei Kapitel beschreiben die Client-Schnittstellen:

- Kapitel „[Archiving-Schnittstelle](#)“: Der Web-Service `ArchivingService` stellt die Operationen für die Archivierung von Dokumenten über die flexible Archiving-Schnittstelle zur Verfügung.
- Kapitel „[S4-Schnittstelle](#)“: Der Web-Service `S4` stellt die Operationen der in der Richtlinie TR-ESOR definierten Schnittstelle zur Verfügung.
- Kapitel „[Externe Datenobjekte](#)“: Beide Web-Services bieten die Möglichkeit, große Dateien getrennt vom Archivdatenobjekt als sogenannte „externe Datenobjekte“ zu archivieren.

Das Kapitel „[Digital Signature Engine](#)“ beschreibt die Software zur Validierung und Verifikation von digitalen Signaturen. Sie spiegelt das Krypto-Modul nach der Richtlinie TR-ESOR wieder.

Das Kapitel „[Archiv- und Mandantenadministration](#)“ beschreibt die Web-Services zur Administration des Archivs in seiner Gesamtheit und zur Administration der spezifischen Archivbereiche für die Mandanten.

Das Kapitel „[Inbetriebnahme und Überwachung](#)“ beschreibt die Konfiguration und Inbetriebnahme von SecDocs sowie die verschiedenen Logging-Möglichkeiten, die SecDocs zur Verfügung stellt.

Im Anhang finden sich noch Hilfsmittel zur schnelleren Navigation:

- Die „[Tabelle der Webservice-Operationen](#)“ listet alle Operationen der vier Web-Services in alphabetischer Reihenfolge auf und verlinkt zu den detaillierten Beschreibungen.
- Die „[Tabelle der Datentypen](#)“ verlinkt entsprechend zu den detaillierten Beschreibungen der Datentypen.



Die Installation von SecDocs sowie die zugehörigen Software-Voraussetzungen sind abhängig vom aktuellen Release. Fujitsu liefert mit jedem Release von SecDocs eine ausführliche Installationsbeschreibung. Dieses Dokument beschreibt die Software-Voraussetzungen für die Installation von SecDocs, den Lieferumfang, das Bereitstellen der Ablaufumgebung und die Konfiguration von SecDocs ("[SecDocs Installationsanleitung](#)" ([SD3] im Abschnitt "[Literatur](#)").

1.2 Änderungen gegenüber der Vorversion

Dieser Abschnitt beschreibt die Änderungen in SecDocs V4.2 gegenüber der Vorversion.

1. Benutzerdefinierte Administrationsrollen

Es ist nun auch möglich, Administrationsrollen selbst zu erstellen. Dazu legt ein Benutzer mit der Rolle MandantAdmin zunächst ein Privileg an, das nur Operationen der Schnittstelle MandantAdmin erlaubt. Mit diesem Privileg erstellt er dann die Rolle. Siehe: [Spezifische Administrationsrollen eines Mandanten](#)

2. SFTP-Server Key Algorithmen

Der SFTP-Server wurde gehärtet und an die aktuellen Sicherheitsrichtlinien vom BSI angepasst. Die nötige Konfiguration für SFTP-Clients ist in der [TR-02102-4](#) beschrieben.

3. Grenze bei der Anzahl der verarbeiteten externen Referenzen bei SDOs

Die SecDocs-Eigenschaft 'sdo.maxRefldsPerAoid' wurde eingeführt, um die maximale Anzahl externer Referenzen pro AOID zu definieren. Der Standardwert beträgt 10



Eine detaillierte Liste von Änderungen und Verbesserungen entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Freigabemitteilung.

1.3 Darstellungsmittel

In diesem Handbuch steht zur Leseerleichterung die Kurzform "SecDocs" für den vollen Namen der Software "SecDocs Archive Service".

Im Text wird folgende formale Darstellung verwendet:

Schreibmaschinenschrift

feste Angaben, die genau in dieser Form ein- oder ausgegeben werden, wie z.B. Schlüsselwörter, URLs oder Dateinamen.

Kursive Schrift

variable Teile, für die Sie konkrete Angaben einsetzen müssen.

alternative1 | *alternative2*

Alternativen; die senkrechten Striche dürfen nicht angegeben werden.

[*kurztitel*]

Kurztitel in eckigen Klammern verweisen auf die entsprechende Position im Verzeichnis [Literatur](#).



Verweis auf detaillierte Informationen zum jeweiligen Thema.



Hinweistexte.



Warnhinweise.

2 Konzepte und Funktionen

Elektronische Dokumente erfordern über ihren gesamten Lebenszyklus andere Verfahren als Papierdokumente. Nur wenn alle Verarbeitungsschritte mit mindestens der gleichen Qualität auf digitalem Weg erledigt werden können, ist eine Ablösung papiergebundener Prozesse durch elektronische Dokumente erfolgsversprechend.

Schon das Lesen und Bearbeiten elektronischer Dokumente erfordert technische Hilfsmittel, die heute allerdings vom PC bis zum Smartphone allgegenwärtig sind. Auch zum Nachweis der Integrität und Authentizität elektronischer Dokumente existiert in Form digitaler Signaturen eine Lösung, die der traditionellen Unterschrift als mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar überlegen, angesehen werden kann.

Der fortlaufende technische Fortschritt, seit der Einführung elektronischer Dokumente, bringt aber weitere Herausforderungen mit sich: Während Papierdokumente auch nach langer Zeit noch genauso gelesen werden können wie unmittelbar nach ihrer Erstellung, können Dateien oft schon nach der ersten technologischen Migration nicht mehr geöffnet oder gelesen werden. Auch der Wert einer digitalen Signatur nimmt im Lauf der Jahre ab, weil die stets steigende CPU-Leistung die Sicherheit der kryptografischen Algorithmen kontinuierlich verringert. Genau diesen beiden Herausforderungen kann mit SecDocs begegnet werden.

Das folgende Kapitel bietet Ihnen einen kurzen Einstieg in die Grundlagen der elektronischen Langzeitarchivierung und in die Funktionen von SecDocs, die dieses Konzept realisieren.

2.1 Grundlagen

Fujitsu SecDocs basiert auf der Technischen Richtlinie „Vertrauenswürdige elektronische Langzeitspeicherung“ (TR-03125) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI). Die Integrität der Dokumente wird mit kryptografischen Verfahren nachgewiesen.

2.1.1 TR-03125 und ArchiSig-Konzept

Die Implementierung von SecDocs orientiert sich an der TR-03125 (V1.2.1) des BSI ([\[W2\] im Abschnitt "Literatur"](#)) und dem „Protection Profile for an ArchiSafe Compliant Middleware for Enabling the Long-Term Preservation of Electronic Documents“ (ACM_PP). Die TR-03125 enthält Anforderungen und beschreibt ein Referenzmodell mit einer modularen Struktur für die dauerhafte Ablage elektronischer Daten und Dokumente im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

ArchiSig war ein Verbundprojekt, das vom damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert wurde. Im Rahmen von ArchiSig wurden aus den allgemeinen gesetzlichen Regelungen konkrete rechtliche Anforderungen abgeleitet. Das ArchiSig-Konzept beschreibt ein Verfahren für die sichere und beweiskräftige langfristige Archivierung von elektronischen Dokumenten.

SecDocs verwendet das ArchiSig-Konzept, um eine größere Anzahl von Archivobjekten mit einem gemeinsamen Zeitstempel zu versehen und sichert diese mit Hilfe der daraus abgeleiteten reduzierten Hash-Bäume (siehe Abschnitt ["Kryptografische Verfahren"](#)). Das Konzept und die Umsetzung stehen im Einklang mit der im internationalen Vergleich führenden europäischen Gesetzgebung.

2.1.2 Kryptografische Verfahren

SecDocs ermöglicht den Nachweis der Integrität (Unverändertheit) eines Dokuments über die gesamte Lebensdauer des Dokuments im Archiv. Dazu verwendet SecDocs digital signierte Zeitstempel (digitally signed timestamps).

Dabei bewahrt SecDocs auch den Wert von Authentizitätsnachweisen (Ursprung und Echtheit), die als digitale Signaturen einem Dokument beigelegt sind: Zum Zeitpunkt der Archivierung eines Dokuments werden die Signaturen geprüft und die resultierenden Prüfberichte zusammen mit dem Dokument entsprechend dem ArchiSig-Konzept versiegelt.

Das ArchiSig-Konzept ermöglicht es, eine Vielzahl von Dokumenten mit einem einzigen Zeitstempel zu versiegeln, wobei weiterhin die Integrität jedes einzelnen Dokuments verifiziert werden kann.



Die Beschreibung dieses Verfahrens finden Sie im Abschnitt "[Gruppieren und Versiegeln der Datenobjekte gemäß ArchiSig-Konzept](#)".

Signatur

Eine Signatur bezieht sich auf die Richtigkeit des Inhalts für ein Dokument. Man spricht daher auch von einer Willenserklärung. Elektronische Signaturen werden dazu verwendet, die ordnungsgemäße Durchführung einer Aktivität zu bestätigen, z.B. das ordnungsgemäße Scannen von Dokumenten durch den signierenden Sachbearbeiter.

Signaturarten des Gesetzgebers

Die EU hat in der eIDAS-VO ([Verordnung \(EU\) Nr. 910/2014](#)) verschiedene Signaturarten mit folgenden Sicherheitsstufen definiert:

- Elektronische Signaturen:
„Elektronische Signatur“ sind Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten beigelegt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet.
- Fortgeschrittene elektronische Signaturen:
Eine fortgeschrittene elektronische Signatur erfüllt alle folgenden Anforderungen:
 1. Sie ist eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet.
 2. Sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners.
 3. Sie wird unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten erstellt, die der Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauen unter seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann.
 4. Sie ist so mit den auf diese Weise unterzeichneten Daten verbunden, dass eine nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann.
- Qualifizierte elektronische Signaturen (QES):
„Qualifizierte elektronische Signatur“ ist eine fortgeschrittene elektronische Signatur, die von einer qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt wurde und auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen beruht.

Zeitstempel

Ein Zeitstempel (Timestamp) wird technisch wie eine elektronische Signatur erstellt. Der Zeitstempel ist jedoch keine personengebundene Signatur (wie z.B. eine Willenserklärung), sondern der Nachweis, dass ein bestimmtes elektronisches Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen hat. Zeitstempel werden entweder online von Zeitstempeldiensten erstellt oder von entsprechenden Servern, die im Sinne einer Black Box ins Netz gestellt werden. Zeitstempel werden im Allgemeinen automatisiert wie Massensignaturen erstellt.

Die Datenstruktur eines Zeitstempels hat gemäß RFC 3161 [S4] unter anderem folgende wesentliche Inhalte:

- Das Erstellungsdatum und die Uhrzeit des Zeitstempels.
Die Dienste, die die Zeitstempel anbieten, gewährleisten auch die aktuelle Uhrzeit.
- Den Hash-Wert (Prüfsumme des „gestempelten“ Dokumenteninhalts).
- Den Algorithmus und die Parameter des verwendeten Hash-Verfahrens.
- Das Zertifikat des Zeitstempelanbieters (optional).

Qualifizierter Elektronischer Zeitstempel

Eine mögliche Form der Qualifizierten Elektronischen Signatur stellt der Qualifizierte Elektronische Zeitstempel dar. Er ist eine Qualifizierte Elektronische Signatur des Zeitstempeldienstes von einem Zeitstempelanbieter (Timestamp Provider, TSP) und bestätigt, dass ein bestimmtes Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen hat. Qualifizierte Zeitstempel können durch zertifizierte Unternehmen, z.B. Trust Center, oder durch entsprechende zertifizierte Geräte erstellt werden.

Hash-Baum

SecDocs fordert zur Versiegelung nicht für jedes einzelne Datenobjekt einen eigenen Qualifizierten Zeitstempel an. Da Zeitstempelanbieter Kosten geltend machen, fordert SecDocs gemäß dem ArchiSig-Konzept erst für eine bestimmte Menge von Datenobjekten einen gemeinsamen Zeitstempel an. Dazu werden die Hash-Werte der einzelnen Datenobjekte gebildet und in einem Hash-Baum gemäß ArchiSig-Konzept eingetragen.

Ein Hash-Baum ist eine Datenstruktur, mit der eine größere Anzahl von Hash-Werten zu einem einzigen gemeinsamen Hash-Wert (Wurzel-Hash-Wert) zusammengefasst wird. Hash-Bäume bilden die Basis des ArchiSig-Konzeptes und der daraus abgeleiteten Evidence Records.

Evidence Record

Um den Nachweis für die Integrität eines Dokuments zu erbringen, das in einem Langzeitarchiv gespeichert ist, muss das Archivsystem einen Evidence Record für das Dokument erstellen (gemäß IETF RFC 4998). Dieser Evidence Record muss eine nahtlose Kette von gültigen Zeitstempeln enthalten (falls diese erneuert wurden), rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Übernahme des Dokuments in das Archivsystem.

Bei der Übernahme von signierten Dokumenten in das Archivsystem werden Prüfprotokolle für die Signaturen eingeholt und diese ebenfalls dem Integritätsnachweis unterzogen. Dadurch wird implizit der Nachweis für die Authentizität eines Dokuments erbracht.

Signaturerneuerung gemäß ArchiSig-Konzept

Die Stärke der Algorithmen und Verfahren, auf denen die elektronische Signatur beruht, kann durch technischen Fortschritt und neue wissenschaftliche Erkenntnisse bei der Kryptoanalyse abnehmen. Man muss damit rechnen, dass bestimmte Algorithmen und/oder Parameter mittelfristig nicht mehr für die elektronische Signatur geeignet sind und durch andere Algorithmen bzw. Parameter ersetzt werden müssen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht, in Zusammenarbeit mit dem BSI, jährlich eine Übersicht über geeignete Algorithmen und Parameter sowie ein Datum, ab wann die Algorithmen oder Parameter nicht mehr verwendet werden sollen.

Gemäß der eIDAS-Verordnung müssen die signierten Daten mit einer neuen Qualifizierten Elektronischen Signatur versehen werden, bevor die eingesetzten Algorithmen und Parameter ablaufen (dieser Vorgang wird als Übersignatur oder Signaturerneuerung bezeichnet). Die neue Signatur muss auf geeigneten Algorithmen und Parametern beruhen und die Daten, die alten Signaturen und deren Prüfprotokolle, sowie die alten Zeitstempel einschließen.

Beim Erneuern des Zeitstempels muss nicht jedes einzelne Dokument mit einem eigenen neuen Zeitstempel versehen werden. Dem ArchiSig-Konzept entsprechend dürfen mehrere Dokumente zusammengefasst und mit einem gemeinsamen Zeitstempel versehen werden.

Aus dem gemeinsam erstellten Zeitstempel kann nach dem ArchiSig-Konzept mit dem Hash-Baum für jedes einzelne repräsentierte Objekt ein sogenannter reduzierter Hash-Baum erstellt werden, der sich im Evidence Record widerspiegelt (siehe Abschnitt "[Gruppieren und Versiegeln der Datenobjekte gemäß ArchiSig-Konzept](#)").

2.2 Architektur

Die Middleware SecDocs ist zentraler Baustein in der IT-Architektur für eine beweiswerterhaltende Archivierung. Die Architektur von SecDocs orientiert sich an den Kernkomponenten, die im Referenzmodell der TR-03125 des BSI und dem ArchiSafe-Schutzprofil (ACM_PP) beschrieben sind (siehe auch Abschnitt ["TR-03125 und ArchiSig-Konzept"](#)). Mit der S4-Schnittstelle von SecDocs werden die unabdingbaren Anforderungen der technischen Richtlinie TR-03125 (V1.2.1) des BSI zuverlässig umgesetzt. Die in der TR-03125 geforderten Basisfunktionen wurden an der Archiving-Schnittstelle von SecDocs funktional erweitert, um einen breiten Einsatzbereich auch außerhalb der öffentlichen Verwaltung zu ermöglichen.

2.2.1 Komponenten von SecDocs

Die Architektur von SecDocs folgt der empfohlenen IT-Referenzarchitektur, die in der technischen Richtlinie TR-03125 beschrieben ist (siehe Abschnitt „Empfohlene IT-Referenzarchitektur“ im Dokument ["BSI TR-03125" \(\[W1\] im Abschnitt "Literatur"\)](#)).

Die systemlogischen Komponenten sind zu einer Ablaufeinheit zusammengefasst.

Die Archivierungsfunktionen werden über die ArchiSafe-Schnittstelle (Schnittstelle S.4) angesprochen. Die Funktionen der Schnittstellen S.1 und S.6 sind durch interne Funktionsaufrufe realisiert und sind von außen (d.h. außerhalb der Middleware SecDocs) nicht ansprechbar. Diese Realisierung folgt dem Sicherheitsprinzip, nur Funktionen bereitzustellen, die von der Anwendung auch tatsächlich genutzt werden.

SecDocs besteht aus folgenden Komponenten und Schnittstellen:

Komponenten und Schnittstellen

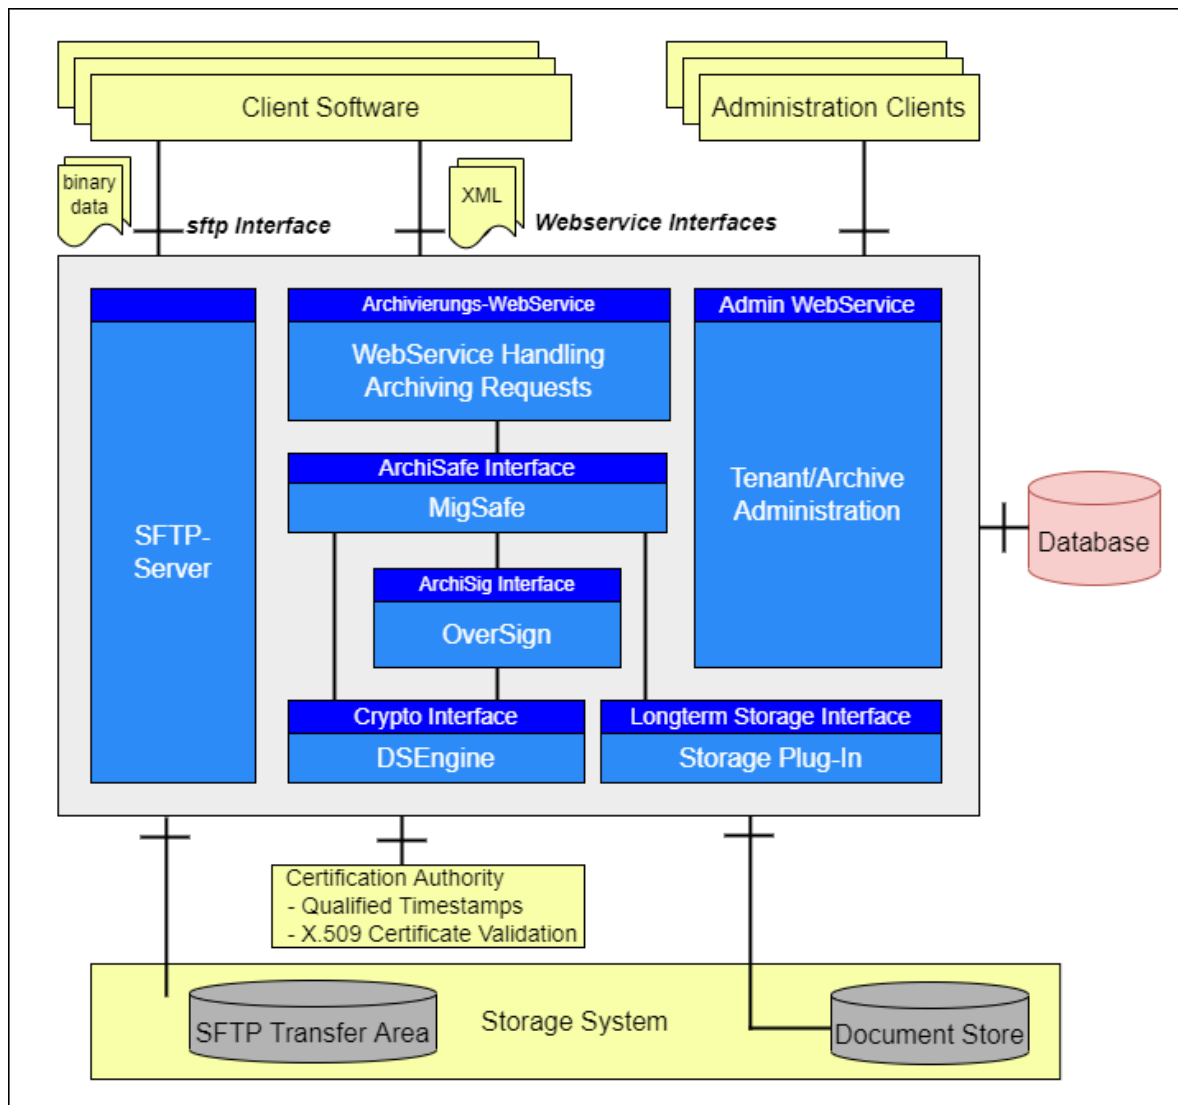


Bild 1.2: Archiving Komponenten von SecDocs (blau dargestellt) und Einbettung in die kundenspezifische Umgebung

WebService Handling, Archiving Requests

Web-Services als Schnittstelle für die Anbindung der Fachanwendungen (auch Client-Anwendungen genannt) wie DMS-, ERP- oder BPM-Systeme sowie fach- oder kundenspezifische Lösungen. SecDocs bietet zwei WebServices an: *Archiving* und *S4*



Die ausführliche Beschreibung dieser Schnittstellen finden Sie im Kapitel "[Client-Schnittstellen](#)".



Bitte beachten Sie, dass lediglich der Webservice S4 vom BSI nach TR-ESOR 1.2.1 zertifiziert ist.

Admin Web Services

Web-Services als Schnittstelle für die Anbindung von Administrations-Clients. Die Aufgaben der Administration sind das Verwalten des Gesamtarchivs (Web-Service *ArchiveAdminService*) und das Verwalten der einzelnen mandantenspezifischen Archivbereiche (Web-Service *MandantAdminService*).



Die ausführliche Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Kapitel "[Archiv- und Mandantenadministration](#)".

MigSafe, OverSign, DSEngine

Krypto-Komponenten zum Nachweis der Integrität und Authentizität des archivierten Schriftguts.

- Überprüfen elektronischer Signaturen, die ggf. im Schriftgut enthalten sind und Erstellen der zugehörigen Prüfprotokolle,
- Bilden und Prüfen der Hash-Werte,
- Zusammenfassen der Hash-Werte von mehreren Archivobjekten zu einem gemeinsamen Hash-Wert (ArchiSig),
- Einholen von Zeitstempeln von ausgewählten Zeitstempelanbietern,
- Erzeugen von Evidence Records als Integritätsnachweis für die einzelnen Archivobjekte,
- Prüfen von Evidence Records und Erstellen eines Prüfberichts,
- Erneuern von Hash-Werten und Zeitstempeln sowie Erzeugen der zugehörigen erweiterten Evidence Records,
- Anbindung an entsprechende Zertifizierungsdiensteanbieter, die qualifizierte Zertifikate und Zeitstempel ausstellen.

Die Evaluierung der Komponenten MigSafe/OverSign erfolgt konform zum Schutzprofil BSI-PP-0049.

Die Komponenten MigSafe und OverSign sind von SecDocs unabhängige Teile, die jedoch fest in SecDocs eingebunden sind. Von außerhalb sind diese Komponenten nicht direkt ansprechbar, sondern nur implizit über die Schnittstellen der SecDocs-Web-Services *ArchivingService* und *S4*.

DSEngine ist die SecDocs Digital Signature Engine, eine unabhängige Komponente, die Funktionen des Kryptomoduls, wie sie in TR-ESOR beschrieben sind, übernimmt. Diese Komponente läuft immer auf dem selben Rechner wie SecDocs und wird über ein Webservice-Interface angesprochen.

Storage Plug-In

Anbindung unterschiedlicher Storage-Systeme.

Die aktuelle Version von SecDocs wird mit einem Plug-In für ein NAS-Filesystem (Network Attached Storage) ausgeliefert.

Der Zugriff auf den Langzeitspeicher erfolgt ausschließlich über die ArchiSafe- bzw. die ArchiSig-Komponenten.

SFTP-Server

Schnittstelle, um zu archivierende Datenobjekte durch das Secure-File-Transfer-Protokoll, unabhängig vom SOAP-Request, auf den SecDocs-Server zu übertragen. Diese Schnittstelle steht nur zur Verfügung, wenn Sie ihre Nutzung in der Datei `secdocs.properties` explizit vereinbaren, siehe Abschnitt "[Integrierter SFTP-Server](#)". Sie benötigen sie nur, wenn Sie externe Datenobjekte archivieren wollen, siehe Kapitel "[Externe Datenobjekte](#)" für die Archiving-Schnittstelle und [LXAIP](#) für Benutzer der S4 Schnittstelle.

2.2.2 Software-Umgebung

SecDocs wird als Anwendung in einem Application Server betrieben und nutzt die Komponente DSEngine.

Im Lieferumfang von SecDocs sind die folgenden Bestandteile enthalten:

- SecDocs Enterprise Application
- WildFly-Server
- Java SDK
- DSEngine

Software-Voraussetzungen

Der Betrieb von SecDocs V4.2 setzt die folgende Software-Umgebung voraus:

- Betriebssystem:
 - SuSE Linux Enterprise Server SLES 15 ab SP3 64bit (AMD64/x64)
- Datenbank (zur Ablage der Verwaltungsdaten):
 - Oracle Database 19c (19.13 oder höher) Enterprise Edition für Linux 64bit

- Storage-System

Für die Ablage der zu archivierenden Dokumente setzt SecDocs technisch gesehen eine NAS-Filesystem-Schnittstelle voraus.

Qualitätsgesichert ist die Anbindung des Fujitsu Storage ETERNUS CS8000 mit ViNS.

! Die Software-Voraussetzungen für SecDocs sind jeweils abhängig vom aktuellen Release. Fujitsu liefert mit jedem Release von SecDocs eine ausführliche Installationsbeschreibung ("SecDocs Installationsanleitung" ([SD3] in Abschnitt "Literatur")). Dieses Dokument beschreibt die Software-Voraussetzungen für die Installation von SecDocs, den Lieferumfang, das Bereitstellen der Ablaufumgebung und die Konfiguration von SecDocs.

2.2.3 Storage-Systeme

Die physische Speicherung der archivierten Dokumente ist keine Komponente von SecDocs. Für diese Funktion werden am Markt etablierte Storage-Systeme eingesetzt.

SecDocs enthält Storage Plug-Ins, die für die jeweiligen Storage-Systeme entwickelt und zur Verfügung gestellt werden.

Qualitätsgesichert ist die Anbindung des Fujitsu Storage ETERNUS CS8000 mit ViNS.

i Zu Testzwecken kann für die Ablage auch das lokale Filesystem verwendet werden.

2.2.4 Ablagestruktur im Archiv

Laut TR-03125 werden die Archivobjekte mit einer eindeutigen ID adressiert (Archived Object Identifier, AOID). Der Aufbau der ID ist unstrukturiert; anhand der ID ist also nicht erkennbar, wo im Archiv sich welcher Inhalt befindet. Um eine logische Zusammengehörigkeit von Objekten im Archiv erkennen zu können, bietet SecDocs die Möglichkeit, diese in entsprechend fachlich und organisatorisch sinnvollen Strukturen zu archivieren.

SecDocs verwendet als Ablagestruktur für elektronisches Schriftgut eine baumartige Verzeichnisstruktur. Das Wurzelverzeichnis dieser Struktur im Dateisystem (die Archivwurzel) ist ein gemountetes Verzeichnis auf dem Storage-System (siehe Abschnitt "[Storage-System anbinden](#)").

Unterhalb dieses Wurzelverzeichnisses werden die Pfade für die Mandanten erstellt.

Die Gesamtstruktur im Archiv wird logisch in drei Ebenen unterteilt:

- Mandant:

Der Pfad für den Teilbereich eines Mandanten im Archiv wird beim Einrichten des Mandanten mit der Operation `createMandant` festgelegt.



Die Operation `createMandant` stellt der Web-Service `ArchiveAdminService` zur Verfügung, mit dem das Archiv in seiner Gesamtheit administriert wird. Die Beschreibung finden Sie im Abschnitt "[Operation createMandant](#)" für Mandanten, die die Archiving-Schnittstelle verwenden wollen, bzw. `createMandantXAIP`, für Mandanten, die die S4-Schnittstelle nutzen wollen.

Sollen die Daten der Mandanten auch auf dem Storage-System getrennt gehalten werden, muss dort für jeden Mandanten ein eigenes Volume oder Volume-Set eingerichtet werden. Für jeden Mandanten wird so ein Knoten definiert, unterhalb dessen alle seine Archivobjekte abgelegt werden. Der Administrator muss vorab die entsprechenden Volumes mounten und die Verzeichnisse einrichten. Die Beschreibung finden Sie im Abschnitt "[Storage-System anbinden](#)".

- Organisation:

Den einzelnen Organisationseinheiten werden entsprechende Pfade unterhalb der Ablagestruktur des Mandanten zugewiesen. Der Pfad für den Teilbereich der Organisationseinheit wird beim Einrichten mit der Operation `createOrganisation` festgelegt.



Die Operation `createOrganisation` stellt der Web-Service `MandantAdminService` zur Verfügung, mit dem der Teilbereich eines Mandanten im Archiv administriert wird. Die Beschreibung finden Sie im Abschnitt "[Operation createOrganisation](#)".

Die Organisationsstruktur ist eine Unterstruktur eines Mandanten, liegt also unterhalb des Mandantenknotens. Für jede Organisation des Mandanten wird so ein Knoten definiert, unterhalb dessen alle seine Archivobjekte abgelegt werden.

- **Schriftgut:**

Unterhalb des Knotens für eine Organisationseinheit können weitere Knoten gebildet werden, unter denen fachlich und/oder organisatorisch zusammengehöriges Archivgut abgelegt werden kann (z.B. Akten, Vorgänge). Die Bezeichnungen für die Knoten in der Ablagestruktur der Dokumente kann fest vorgegeben werden. An der Archiving-Schnittstelle können zur Definition auch Metadaten der Dokumente verwendet werden. Welche Metadaten ggf. für die Definition der Ablagestruktur verwendet werden sollen, wird beim Zusammenstellen der zu archivierenden Datenobjekte festgelegt.



Die Informationen zur Definition der Strukturierung des Schriftguts finden für Anwender der Archiving-Schnittstelle im Kapitel "[Beschreibung der Datenobjekte](#)".

Für Anwender der S4 Schnittstelle wird die Struktur bereits beim Anlegen des Mandanten festgelegt. ([createMandantXAIP](#))

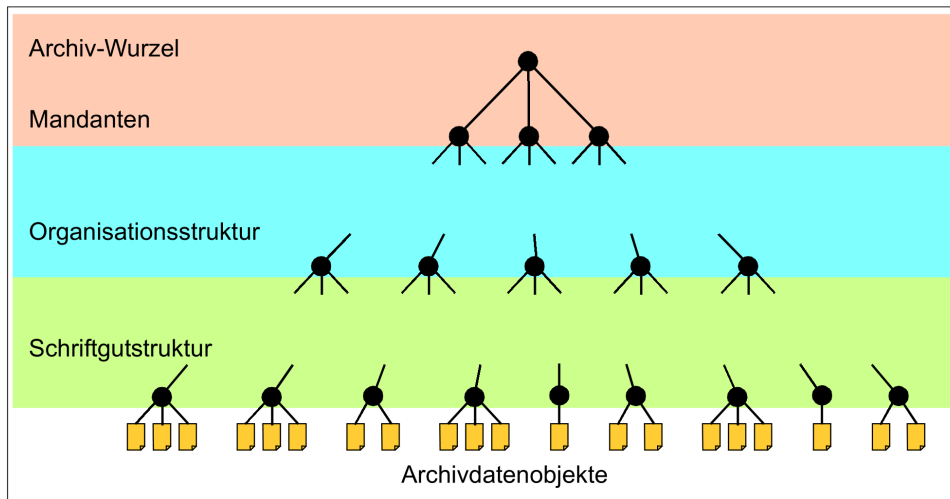



Bild 2: Ablagestruktur im Archiv

- **Archivdatenobjekte**




Die folgende Beschreibung gilt nur für Mandanten, die die Archiving-Schnittstelle verwenden. Für Mandanten, die die S4-Schnittstelle verwenden, kann die Ablage auf dem Speicher derzeit nicht beeinflusst werden.

Die Struktur unterhalb der Archivdatenobjekte ist standardmäßig vorgegeben und besteht aus zwei Ebenen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Diese Struktur kann über die mandantenspezifische Eigenschaft `storagePolicy` gesteuert werden, die auf drei Werte gesetzt werden kann: "DEFAULT", den Standardwert, und "NOERODIR".

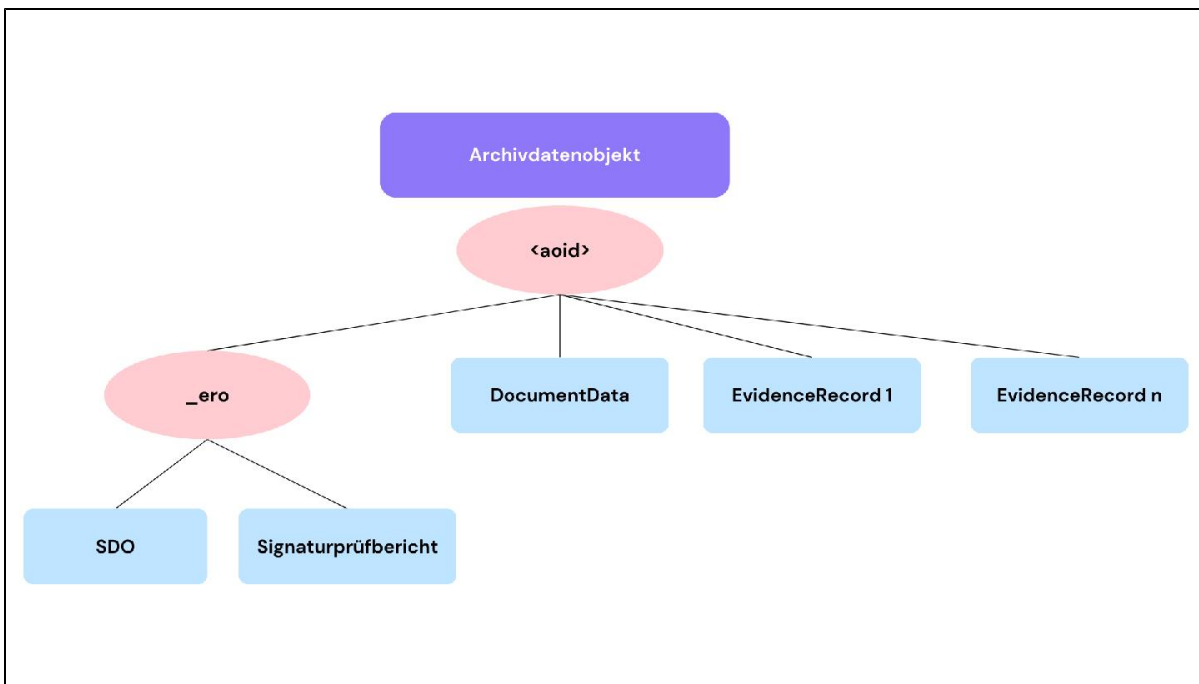

Ablagestruktur im Archiv (storagePolicy=DEFAULT)

Wird diese Property auf den Wert `NOERODIR` gesetzt, so werden alle zum Archivobjekt gehörenden Dateien auf einer Ebene abgelegt. Diese Einstellung ist z.B. sinnvoll, um Inodes auf dem Archivsystem zu sparen.

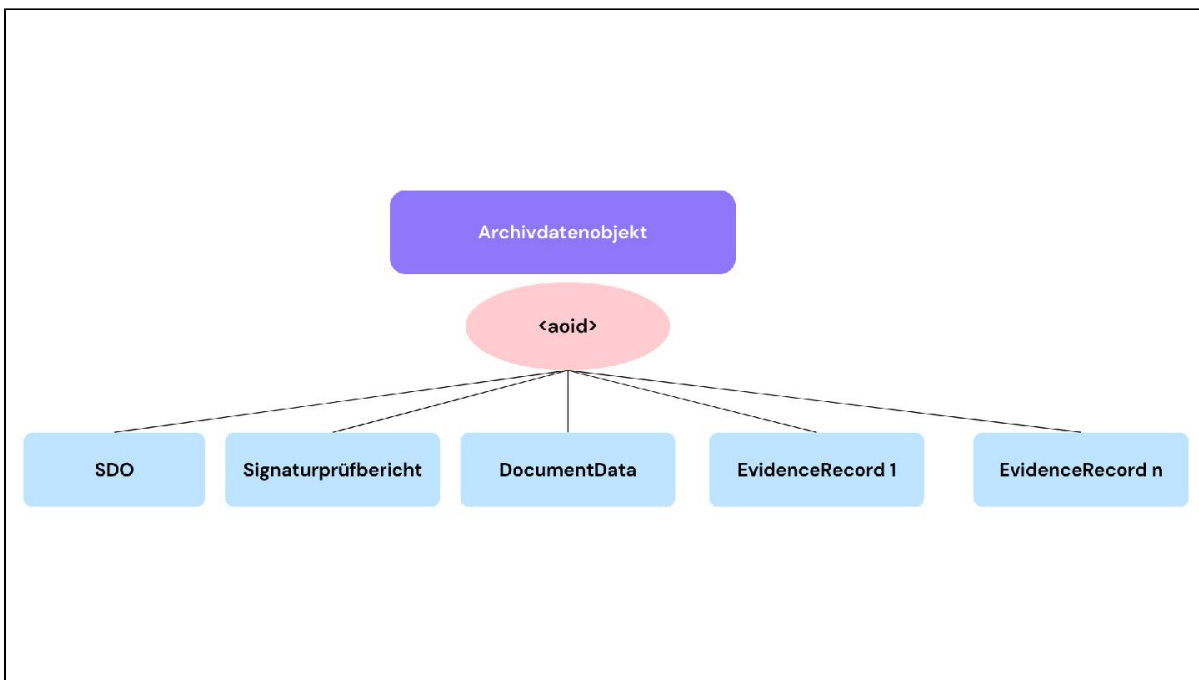

Ablagestruktur im Archiv (storagePolicy=NOERODIR)

Diese Optionen sind über die Archiving-Schnittstelle mithilfe von `createMandant`, oder bei bestehendem Mandanten über `updateMandant` einstellbar.



Bitte beachten Sie: Änderungen an der `storagePolicy` wirken sich nur auf zukünftige Archivierungen aus. Die Ablagestruktur bereits archivierter Daten bleibt unverändert.

2.2.4.1 Ablagestruktur für externe Datenobjekte

Externe Datenobjekte (Näheres hierzu siehe Kapitel ["Externe Datenobjekte"](#)) werden in einem eigenen Bereich des SecDocs-Archivs abgelegt. Die Ablagestruktur in diesem Archivbereich ist die gleiche baumartige Verzeichnisstruktur wie im SDO-Archiv. Das Wurzelverzeichnis dieser Struktur (Archiv-Wurzel für externe Datenobjekte) ist wie die Archiv-Wurzel des SDO-Archivs ein Verzeichnis auf dem Storage-System.

Der Anwender legt die Archiv-Wurzel für externe Datenobjekte mit dem Konfigurationsparameter `archiveRootExternalFiles` fest.

Die Trennung des Archivbereichs für externe Datenobjekte von dem des SecDocs-Archivs erlaubt eine unterschiedliche Konfiguration dieser Bereiche auf dem Storage-System.

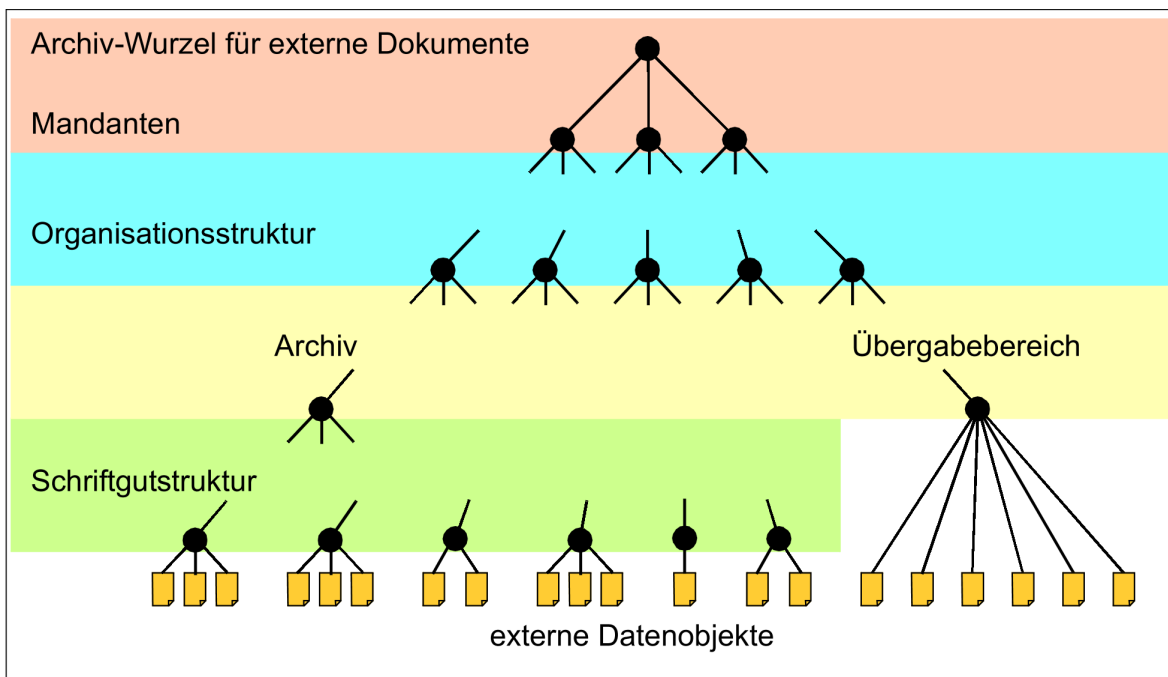


Bild 3: Ablagestruktur des Archivbereichs für externe Datenobjekte

Im Archivbereich für externe Datenobjekte existiert eine zusätzliche Ebene zwischen den Ebenen Organisation und Schriftgut. Diese enthält zwei Knoten: einen für das Archiv und einen für den Übergabebereich.

- Archiv
Das Archiv ist der physikalische Ablageort für die archivierten Datenobjekte

- Übergabebereich

Im Übergabebereich legt der SFTP-Server (siehe Abschnitt "[Integrierter SFTP-Server](#)") die von der Client-Anwendung übertragenen externen Dokumente zur weiteren Verarbeitung ab und stellt dort die im Zuge eines `ArchiveRetrieval` (S4-Schnittstelle) bzw. `retrieveSDO` (Archiving-Schnittstelle) angeforderten externen Dokumente für die Rückübertragung auf den Client bereit. Das Verschieben der Datenobjekte zwischen Übergabebereich und Archiv wird SecDocs-intern durchgeführt.

Der SFTP-Server sorgt dafür, dass eine Client-Anwendung nur Sicht und Zugriff auf ihr organisationsspezifisches Unterverzeichnis im Übergabebereich erhält. Dieses erscheint für die Client-Anwendung als virtuelles root-Verzeichnis und lässt nur bestimmte Schreib- und Lese-Operationen innerhalb dieses Systems zu.

2.3 Multi-Node-Betrieb

SecDocs bietet alle seine Archivierungs- und Administrationsdienste über Webservice-Schnittstellen an.

SecDocs kann auf zwei Arten betrieben werden:

- Im Single-Node-Betrieb erfolgt die Bedienung der Webservice-Schnittstellen für ein Archiv über eine einzige SecDocs-Instanz.
- Um erhöhten Anforderungen bzgl. Hochverfügbarkeit und Lastverteilung gerecht zu werden, besteht die Möglichkeit, mehrere SecDocs-Instanzen im Verbund zu nutzen, d.h. einen Parallelbetrieb mehrerer SecDocs-Instanzen für ein Archiv zu erlauben ("Multi-Node-Betrieb").

Eine SecDocs-Instanz kann zum Verbund dynamisch hinzugefügt oder von diesem weggenommen werden.

2.3.1 Architektur

Folgende Grafik zeigt den exemplarischen Aufbau einer Multi-Node-Konfiguration von SecDocs. Details zu den [blau](#) dargestellten Komponenten von SecDocs finden Sie im Abschnitt "[Architektur](#)".

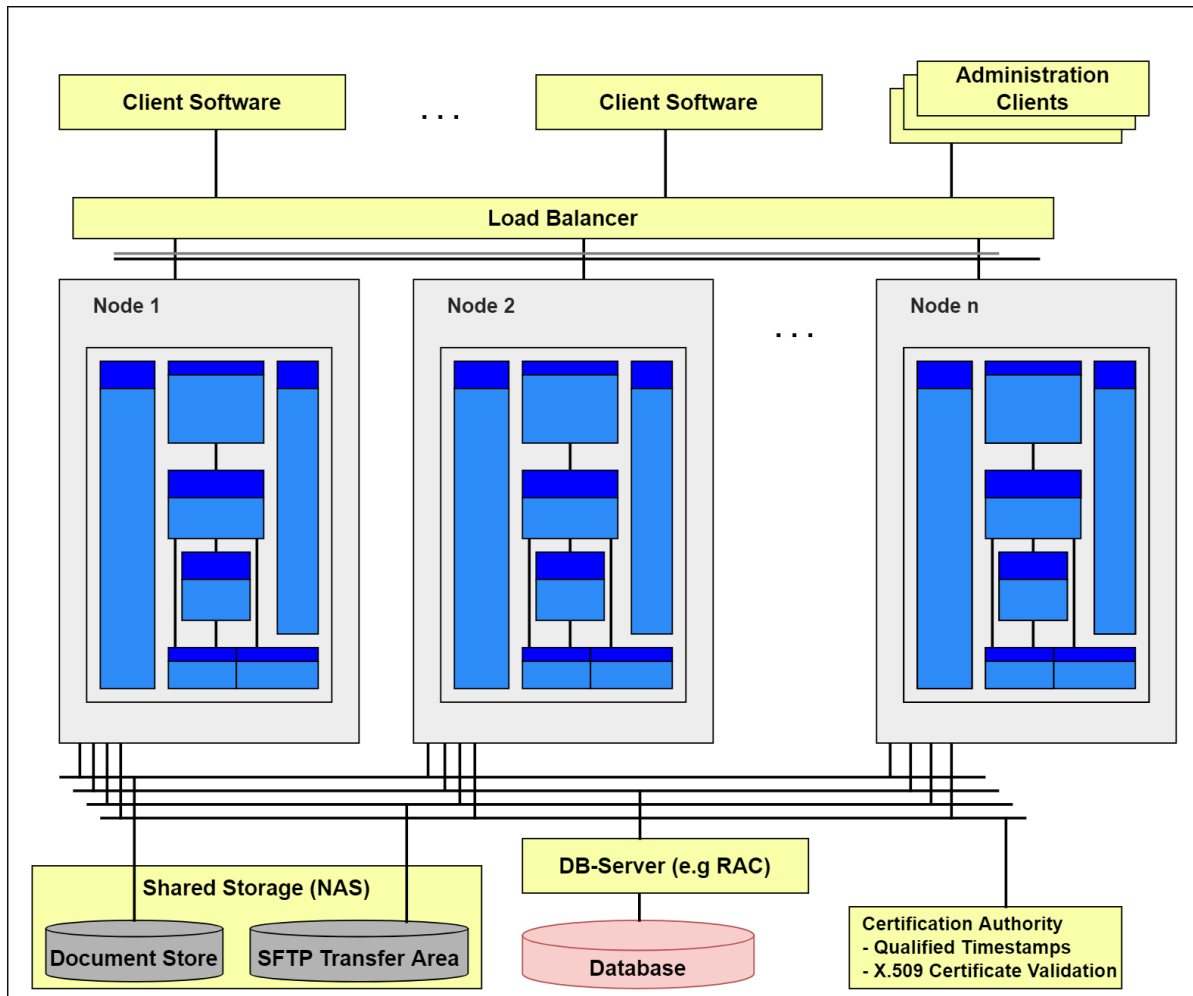


Bild 4: Architektur einer Multi-Node-Konfiguration von SecDocs

2.3.2 Konfiguration des Verbunds

i Die Performance in einem SecDocs-Verbund wird maßgeblich durch die Anzahl der Knoten beeinflusst. Bei der Abschätzung der Größe eines Verbunds (Sizing) sollte daher die Festlegung der Knotenanzahl mit Ihrem technischen Betreuer von Fujitsu abgestimmt werden.

Die allgemeinen Konfigurationsparameter für SecDocs sind in der Datei `secdocs.properties` abgelegt.

SecDocs erwartet die Datei unter folgendem Installationspfad:

`installation-dir/jboss/secdocs/configuration/secdocs/secdocs.properties`

Zur vereinfachten Administration von Multi-Node-Konfigurationen gibt es die Möglichkeit, für alle Verbundteilnehmer eine gemeinsame Konfigurationsdatei zu verwenden. Dazu wird aus der **primären** Konfigurationsdatei `secdocs.properties` im Installationsverzeichnis auf eine **sekundäre** Konfigurationsdatei verwiesen. Diese befindet sich typischerweise auf einem von den Verbundteilnehmern gemeinsam genutzten Speicher und enthält die für alle Verbundteilnehmer identischen Konfigurationsparameter.

Siehe hierzu auch `globalPropertiesFile` auf "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)".

2.3.2.1 Die Konfigurationsdatei `secdocs.properties`

Die Beschreibung der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` ist im Abschnitt "[Konfigurationsdatei `secdocs.properties`](#)" zu finden.

Für den Multi-Node-Betrieb von SecDocs müssen die folgenden Konfigurationsparameter in der Datei `secdocs.properties` versorgt sein:

```
multiNode = true
```

(siehe `multiNode` auf "[Konfigurationsdatei `secdocs.properties`](#)")

```
multiNode.hazelcastConfigFile = Path to Hazelcast configuration file
```

(siehe `multiNode.hazelcastConfigFile` auf "[Konfigurationsdatei `secdocs.properties`](#)")

Zur Handhabung der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` wird für den Multi-Node-Betrieb die folgende Vorgehensweise empfohlen:

- Richten Sie eine verbund-globale (sekundäre) Konfigurationsdatei `secdocs.properties` ein, die für alle Server im Verbund zugreifbar ist, z.B. auf dem Shared Storage.
In dieser Datei werden die Konfigurationsparameter festgelegt, die global für alle Knoten des Verbunds gelten.
- Hinterlegen Sie in den einzelnen server-lokalen (primären) Konfigurationsdateien mit dem Konfigurationsparameter `globalPropertiesFile` einen Verweis auf die verbundglobale (sekundäre) Konfigurationsdatei:

```
globalPropertiesFile = <Path to a secondary property file>
```

(siehe `globalPropertiesFile` auf "[Konfigurationsdatei `secdocs.properties`](#)")

Diese primären (lokalen) Konfigurationsdateien liegen im lokalen Installationsverzeichnis einer jeden SecDocs-Instanz.



Beachten Sie: Eine primäre Konfigurationsdatei darf nicht durch einen Link auf die sekundäre Konfigurationsdatei realisiert werden.

- Wenn auf einer SecDocs-Instanz spezielle lokale Einstellungen erforderlich sind, hinterlegen Sie diese in der primären Konfigurationsdatei (ein Eintrag in der primären Konfigurationsdatei überschreibt einen Eintrag in der sekundären Datei).

2.3.2.2 Konfigurationsparameter der DSEngine

Wenn Sie Änderungen an den Konfigurationsparametern der DSEngine vornehmen, stellen Sie sicher, dass die Änderungen auf allen Knoten im Verbund konsistent durchgeführt werden.

Die Konfigurationsparameter der DSEngine sind im Benutzerhandbuch "[Fujitsu DSEngine Runtime Umgebung für SecDocs](#)" ([SD5] im Abschnitt "[Literatur](#)") beschrieben.

2.4 Archivierung

Für die Archivierung stehen die Web-Services `s4` und `ArchivingService` zur Verfügung. Diese beiden Web-Services unterscheiden sich hinsichtlich der Struktur der Archivdatenobjekte:

- Beim Web-Service `s4` (siehe Abschnitt "[S4-Schnittstelle](#)") werden Datenobjekte im Format XAIP (XML formatted Archive Information Package) archiviert. Dieses Format ist im [Anhang F der Richtlinie BSI TR-03125 \[W5\]](#) festgelegt und steht mit der Installation von SecDocs zur Verfügung.
- Beim Web-Service `ArchivingService` (siehe Abschnitt "[Archiving-Schnittstelle](#)") werden XML-Container archiviert, die Submission Data Objects (SDOs), deren Dokumententyp (SDO-Typ) vom Mandantenadministrator eingetragen wird.

Beide Schnittstellen bieten die Möglichkeit, Dateien aus dem Archivdatenobjekt auszulagern und separat zu übertragen.

! Ein Mandant kann in SecDocs immer nur mit einem dieser beiden Web-Services arbeiten, d.h. der Mandant kann entweder nur die Operationen des Web-Service `ArchivingService` oder nur diejenigen des Web-Service `s4` nutzen. Diese Festlegung müssen Sie bereits beim Anlegen eines Mandanten vornehmen und Sie können sie nachträglich auch nicht mehr ändern. Aus diesem Grund können Sie zum Archivieren von Dokumenten mit dem Web-Service `s4` auch keine Mandanten aus einer SecDocs Version kleiner als V3.0 verwenden, da diese ausschließlich für das Archivieren von SDOs eingerichtet sind.

SecDocs führt beim Archivieren von Dokumenten folgende Aktionen durch:

- Schema-Validierung für das übergebene Datenobjekt. Wenn Sie die Archiving-Schnittstelle verwenden, dann wird das übergebene Archivobjekt gegen das vom BSI veröffentlichte Schema für XAIPs geprüft. Wenn Sie die Archiving-Schnittstelle verwenden, dann prüft SecDocs gegen das Schema, das Sie bei der Definition des zugehörigen SDO-Typen angegeben haben (siehe Abschnitt "[Beschreibung eines Datenobjekts](#)").
- Falls im Datenobjekt Signaturen enthalten sind:
Verifizieren der Signaturen und Erstellen der zugehörigen Prüfprotokolle (siehe Abschnitt "[Prüfung elektronischer Signaturen](#)").
- Setzen der Aufbewahrungsfrist, innerhalb derer das Datenobjekt nicht gelöscht werden darf.
- Zusammenstellen des zu speichernden Objekts (Datenobjekt und Prüfprotokolle für die spätere Versiegelung mit einem Zeitstempel) und Übergabe an das Storage-System mit Hilfe des Storage Plug-Ins (siehe Abschnitt "[Erzeugen des Evidence Records](#)").
- Speichern von Datenobjekt und Prüfprotokollen gemäß der vorgegebenen Ablagestruktur (siehe Abschnitt "[Ablagestruktur im Archiv](#)").

2.4.1 Prüfung elektronischer Signaturen

Beim Archivieren werden eventuell im Dokument mit übergebene Signaturen geprüft. Diese Prüfung übernimmt die [Digital Signature Engine \(DSEngine\)](#) .

2.4.2 Gruppieren und Versiegeln der Datenobjekte gemäß ArchiSig-Konzept

Die Menge der Datenobjekte in einem Hash-Baum ist konfigurierbar (siehe Abschnitt „Hash-Baum“ in [Kryptografische Verfahren](#)). Der Archivadministrator definiert beim Anlegen eines Mandanten

- die Zahl der Datenobjekte, die maximal mit einem Zeitstempel versiegelt werden dürfen,
- die Zeit zwischen zwei Versiegelungen.

Ist die vorgegebene Zahl der Datenobjekte erreicht oder die Wartezeit zwischen zwei Versiegelungen verstrichen,

- bildet SecDocs die Hash-Werte der gespeicherten Datenobjekte,
- bildet SecDocs aus diesen Hash-Werten einen Hash-Baum gemäß ArchiSig-Konzept,
- übergibt SecDocs den so entstandenen Wurzel-Hash-Wert an den Zeitstempelanbieter zur Versiegelung mit einem Zeitstempel,
- versiegelt der Zeitstempelanbieter den Wurzel-Hash-Wert und damit implizit den Hash-Baum: der Hash-Wert wird um die aktuelle Uhrzeit ergänzt und mit dem privaten Schlüssel des Zeitstempelanbieters signiert,
- gibt der Zeitstempelanbieter den versiegelten Hash-Wert zusammen mit seinem Zertifikat an SecDocs zurück,
- erzeugt und schreibt SecDocs einen Evidence Record für jedes Datenobjekt (siehe Abschnitt ["Erzeugen des Evidence Records"](#)).

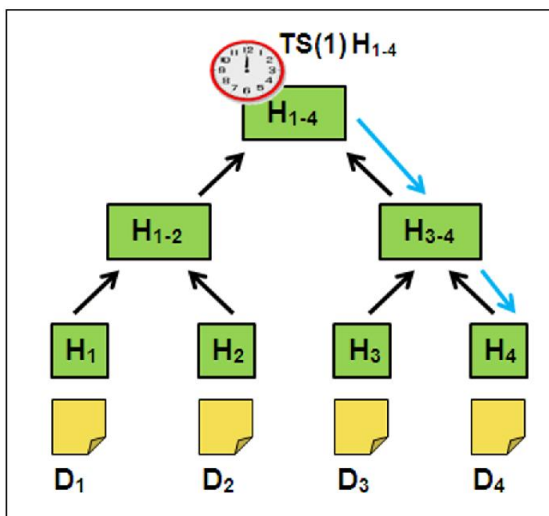


Bild 5: Erzeugen eines Hash-Baums mit Zeitstempel

TS (1)	Zeitstempel (1) des Zeitstempelanbieters 1
$H_{1-2}, H_{3-4}, H_{1-4}$	Zusammengefasste Hash-Werte
H_{1-4}	Wurzel-Hash-Wert
H_1, H_2, H_3, H_4	Hash-Werte der einzelnen Dokumente
D_1, D_2, D_3, D_4	Dokumente

2.4.3 Erzeugen des Evidence Records

SecDocs erzeugt für jedes Datenobjekt im Hash-Baum einen standardisierten Evidence Record mit reduziertem Hash-Baum. Der Evidence Record basiert auf den genutzten kryptografischen Verfahren, dem Hash-Algorithmus und dem Signatur-Algorithmus.

Der Evidence Record kann (zusammen mit dem gespeicherten Datenobjekt) ausgelesen und für einen externen Nachweis der Integrität des Datenobjekts genutzt werden. Die Integritätsprüfung kann ebenfalls durch SecDocs vorgenommen werden.

Der Evidence Record enthält, je nach verwendeter Schnittstelle folgende Hashwerte

SDO Archiving-Schnittstelle	XAIP S4-Schnittstelle
den Hash-Wert des Dokuments	Hash-Werte aller Objekte, auf die mit einem protectedObject-Element verwiesen wird
den Hash-Wert jedes Objekts, auf das im Filter mit \$Content verwiesen wurde	Hash-Wert des Signaturprüfberichts
den Hashwert des Signaturprüfberichts	
ggf. die Hash-Werte der Signaturen, also der Objekte auf die mit \$Signature verwiesen wird	
Ein interner Hashwert, den SecDocs für interne Zwecke verwendet	

Zusätzlich sind folgende Informationen enthalten:

- der Hash-Algorithmus, der für den Hash-Baum verwendet wurde,
- die Hash-Werte aus dem reduzierten Hash-Baum:
Hash-Werte der Seitenäste entlang des Weges von der Wurzel zum Dokument,
- der Wurzel-Hash-Wert des Hash-Baums, der an den Zeitstempelanbieter übergeben wurde.
- der Zeitstempel des Zeitstempelanbieters,
- das Zertifikat des Zeitstempelanbieters.




Bild 6: Evidence Record für Dokument D₄ (siehe Bild 5 in "[Gruppieren und Versiegeln der Datenobjekte gemäß ArchiSig-Konzept](#)")

TS (1)	Zeitstempel (1) des Zeitstempelanbieters 1
H_{1-2}, H_{1-4}	Zusammengefasste Hash-Werte
H_3, H_4	Hash-Werte der einzelnen Dokumente

Abschließend speichert SecDocs den Evidence Record gemäß der vorgegebenen Ablagestruktur im gleichen Verzeichnis wie das Datenobjekt (siehe Abschnitt ["Ablagestruktur im Archiv"](#)).

Zeitstempel-Signaturerneuerung

Wenn die Algorithmen, die bei der Archivierung von Dokumenten verwendet wurden, oder ihre Parameter von der Bundesnetzagentur für ungeeignet erklärt werden, müssen Sie (als Betreiber des Archivs) mit SecDocs die Zeitstempel erneuern (siehe Abschnitt ["Signaturerneuerung gemäß ArchiSig-Konzept"](#) (in ["Kryptografische Verfahren"](#))).

Die Signaturerneuerung dient der Beweiswerterhaltung und muss mit Hilfe der Mandantenadministration initiiert werden (siehe Abschnitt ["Web-Services für die Administration"](#)).

SecDocs führt diese Erneuerung von Hash-Werten, Signaturen und Zeitstempeln entsprechend der europäischen Richtlinie eIDAS durch. Die Signaturerneuerung erfolgt nach der Aktivierung automatisiert und auch bei großen Datenmengen schnell und kostenoptimiert. Anwender und Administratoren von SecDocs benötigen dafür kein weiteres Signaturwissen.

2.4.4 Datenobjekte

Ein archiviertes Dokument wird hier allgemein *Archivdatenobjekt* (ADO = Archive Data Object) genannt. An der Archiving Schnittstelle heißt ein ADO *Submission Data Object* (SDO). Deren Dokumententyp (SDO-Typ) wird vom Mandantenadministrator eingetragen (siehe Abschnitt "[Archiving-Schnittstelle](#)").

An der S4-Schnittstelle heißt es XAIP (**X**ML Formatted **A**rchival **I**nformation **P**ackage) oder LXAIP (Logical XAIP). Dieses Format ist im [Anhang F der Richtlinie BSI TR-03125 \[W5\]](#) festgelegt und steht mit der Installation von SecDocs zur Verfügung.

2.5 Web-Services

SecDocs bietet verschiedene Web-Services als Schnittstellen zu den Client-Anwendungen und als Administrationsschnittstelle an. Die Web-Services stellen die Operationen zum Archivieren und Administrieren zur Verfügung.

2.5.1 Mandantenfähigkeit

SecDocs verwaltet das Schriftgut der verschiedenen Kunden, Auftraggeber oder Organisationseinheiten strikt voneinander getrennt. Für jede dieser Einheiten muss in SecDocs ein eigenes Mandat angelegt werden. Ein Mandant kann nicht auf die Daten, Dokumente oder Parameter eines anderen Mandanten zugreifen.

Die Mandantenfähigkeit in SecDocs bedeutet unter anderem:

- SecDocs legt die Dokumente logisch getrennt in mandantenspezifischen Verzeichnissen ab. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, diese Verzeichnisse auf dem Storage-System in mandantenspezifische Volumes zu legen.
- SecDocs verwaltet die zugehörigen Rollen und Zugriffsrechte.
- SecDocs bietet ein mandantenspezifisches Audit-Logging: Alle Archiv- und Verwaltungsaufträge eines Mandantenadministrators bzw. aller weiteren Rollen dieses Mandanten (siehe Abschnitt "[Berechtigungskonzept](#)") werden getrennt vom Audit-Logging anderer Mandanten aufgezeichnet.

2.5.2 Berechtigungskonzept

Eine Client-Anwendung räumt einem Nutzer abhängig von seiner Rolle unterschiedliche Rechte ein. Als Nutzer von SecDocs muss sich eine solche Client-Anwendung ihrerseits bei SecDocs authentisieren, d.h. sie meldet sich bei SecDocs in einer bestimmten Rolle an und wird dann von SecDocs autorisiert.

Die Client-Anwendung kann dann nur die Funktionen nutzen, die der Rolle zugewiesen sind und die vom entsprechenden Web-Service zur Verfügung gestellt werden.

Die rollenbasierte Authentisierung erfolgt in SecDocs durch die Angabe des Mandanten, der Organisationseinheit und der Rolle.

SecDocs kennt im Auslieferungszustand nur die folgende Rolle für die Anmeldung am Web-Service:

ArchiveAdmin (Archivadministrator)

Die Anwendung nutzt die Funktionen des Web-Service `ArchiveAdminService` für die Administration des gesamten Archivs (siehe Abschnitt "[Web-Services für die Administration](#)").

Weitere Rollen werden automatisch erzeugt, wenn Sie einen neuen Mandanten mit `createMandant` (Archiving-Schnittstelle, siehe "[Operation createMandant](#)") oder `createMandantXAIP` (S4-Schnittstelle, siehe "[Operation createMandantXAIP](#)") anlegen:

MandantAdmin (Mandantenadministrator)

Die Anwendung nutzt die Funktionen des Web-Service `MandantAdminService` für die Administration des Archivbereichs der einzelnen Mandanten (siehe Abschnitt "[Web-Services für die Administration](#)").

SecDocs_MandantAuditor

Die Rolle ermöglicht den Zugriff auf mandantenspezifische Audit-Log-Dateien mit den Operationen `getAuditLogFileNames` (siehe "[Operation getAuditLogFileNames](#)") und `getAuditLogFile` (siehe "[Operation getAuditLogFile](#)") des Web-Service `MandantAdminService`.

Diese Rolle ist nach dem Einrichten zunächst gesperrt. Zum Freischalten des Zugangs ist eine Aktion des `MandantAdmin` nötig: Er muss mit der Operation `setCredentials` (siehe "[Operation setCredentials](#)") ein Passwort für die Rolle `SecDocs_MandantAuditor` vergeben. Auch das Ändern des Passworts ist nur dem `MandantAdmin` erlaubt.

Darüber hinaus kann die Rolle `MandantAdmin` weitere individuell definierte Administrationsrollen bereitstellen. (Siehe [Spezifische Administrationsrollen eines Mandanten](#))

Archivar

Die Client-Anwendung nutzt entweder die Funktionen des Web-Service `ArchivingService` für die Archivierung von SDOs (siehe Abschnitt "[Web-Service für die Archivierung](#)") oder die Funktionen des Web-Service S4 für die Archivierung von XAIP-Datenobjekten (siehe Kapitel "[S4-Schnittstelle](#)"). Die Rolle `Archivar` kann vom `MandantAdmin` durch individuell definierte Rollen ersetzt werden. (Siehe [Organisationspezifisches Rollenkonzept](#))



Näheres zum Berechtigungskonzept in SecDocs entnehmen Sie dem Abschnitt "[Zugangsprüfung](#)".

2.5.2.1 Spezifische Administrationsrollen eines Mandanten

Die vordefinierte Rolle `MandantAdmin` ermöglicht den Zugriff auf alle Operationen, die auf der Schnittstelle `MandantAdmin` angeboten werden. Diese Rolle kann weitere Administratorrollen mit eingeschränktem Funktionsumfang anlegen.

Zu jeder Rolle gehören eine Zugangsberechtigung (Credential) und ein Privileg. Ein Privileg für eine Admin-Rolle besteht aus einer Liste von Operationen der `MandantAdmin`-Schnittstelle, die diese Rolle ausführen kann. Die Privilegien sind durch den `MandantAdmin` definierbar.

Um eine administrative Rolle zu definieren sind folgende Schritte erforderlich:

1. Erstellen der benötigten Privilegien (siehe "[Operation createPrivilege](#)"), also das Erstellen einer Liste von Funktionen, die ein Anwender ausführen darf. Privilegien können in mehreren Rollen verwendet werden.
2. Erstellen der Rolle (siehe "[Operation createRole](#)"), hierbei wird ein Name der Rolle und Privileg der Rolle definiert. Über die Angabe des Schlüsselworts `SecDocs_Mandant` im Gültigkeitsbereich (`Scope`) einer Rolle wird festgelegt, dass es sich um eine weitere Rolle zur Administration eines Mandanten handelt.
3. Setzen der Zugangsdaten (Credentials) (siehe "[Operation setCredentials](#)") für eine Rolle. Nach diesem Schritt kann die Rolle verwendet werden



Bitte beachten Sie:

Das Ändern oder Löschen der Rolle `MandantAdmin` ist nicht möglich.

Mandanten für die Archiving-Schnittstelle

Beim Einrichten eines neuen Mandanten für die Archiving-Schnittstelle mit der Operation `createMandant` (siehe "[Operation createMandant](#)") durch den `ArchiveAdmin` wird neben dem mandantenspezifischen Administrationszugang der Zugang für die Archivierung eingerichtet, d.h. es wird die mandantenglobale Rolle `Archivar` eingerichtet. Mit dieser Rolle können alle Operationen des Web-Service `ArchivingService` für alle Organisationen des Mandanten ausgeführt werden. Die Zugangsberechtigung für diese Rolle wird zunächst beim Erstellen des Mandanten gesetzt und kann später mit der Operation `setCredentials` (durch den `MandantAdmin`) (siehe "[Operation setCredentials](#)") geändert werden.

Mandanten für die S4-Schnittstelle

Beim Einrichten eines neuen Mandanten für die S4-Schnittstelle mit der Operation `createMandantXAIP` (siehe "[Operation createMandantXAIP](#)") durch den `ArchiveAdmin` werden zunächst nur die administrativen Rollen (`MandantAdmin` und `SecDocs_MandantAuditor`) eingerichtet; eine mandantenglobale Rolle `Archivar` gibt es für einen solchen Mandanten nicht. Beim Anlegen der Organisationen für diesen Mandanten wird dann für jede Organisation eine eigene Rolle `Archivar` eingerichtet. Für jede dieser organisationsspezifischen Archivar-Rollen muss dann mit `setCredentials` (durch den `MandantAdmin`) (siehe "[Operation setCredentials](#)") die Zugangsberechtigung gesetzt werden.

Für eine feiner granulare Zugangssteuerung kann der `MandantAdmin` organisationsspezifische Rollen definieren und die Menge der erlaubten Operationen einschränken. Werden organisationsspezifische Rollen definiert, so wird der Zugang über die mandantenglobale Rolle `Archivar` gesperrt.

2.5.2.3 Organisationspezifisches Rollenkonzept

Die vordefinierten Archivar-Rollen erlauben den Zugang zu allen an der Schnittstelle angebotenen Operationen, durch die Definition von Rollen auf Organisationsebene kann dieser Zugang für einzelne Benutzergruppen separat eingestellt werden.

Zu jeder Rolle gehören eine Zugangsberechtigung (Credential) und ein Privileg. Ein Privileg besteht aus einer Liste von Operationen, die diese Rolle ausführen kann. Die Privilegien sind durch den `MandantAdmin` definierbar.

Um eine organisationsspezifische Rolle zu definieren sind folgende Schritte erforderlich:

1. Erstellen der benötigten Privilegien (siehe "[Operation createPrivilege](#)"), also das Erstellen einer Liste von Funktionen, die ein Anwender ausführen darf. Privilegien können in mehreren Rollen für unterschiedliche Organisationen verwendet werden
2. Erstellen der Rolle (siehe "[Operation createRole](#)"), hierbei wird ein Name der Rolle, Organisation und Privileg der Rolle definiert. Für unterschiedliche Organisation können die gleichen Rollennamen verwendet werden
3. Setzen der Zugangsdaten (Credentials) (siehe "[Operation setCredentials](#)") für eine Rolle. Nach diesem Schritt kann die Rolle verwendet werden

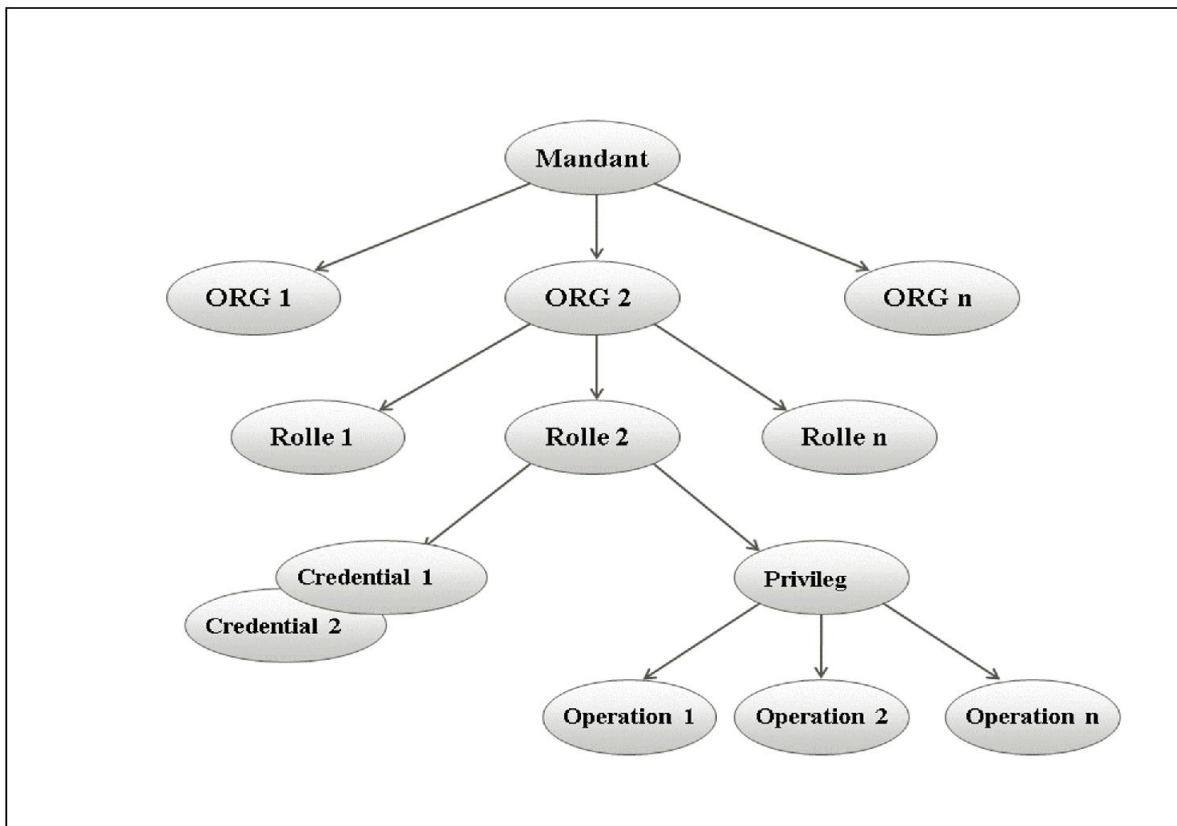


Bild 7: Organisationsspezifische Rollen

i Hinweis für Mandanten für die Archiving Schnittstelle

Beim Anlegen eines solchen Mandanten mit der Operation `createMandant` (siehe "[Operation createMandant](#)") wird die globale Rolle `Archivar` eingerichtet, mit der zunächst alle Organisationen arbeiten können. Sobald ein Administrator neue organisationsspezifische Rollen definiert, ist der mandantenglobale Zugang nicht mehr möglich, das heißt, die von SecDocs bereitgestellte Rolle `Archivar` wird deaktiviert. Durch das Löschen der letzten organisationsspezifischen Rolle wird der Zugang über die mandantenglobale Rolle wieder möglich. Zum Reaktivieren des Zugangs zur mandantenglobalen Rolle `Archivar` muss durch den `MandantAdmin` mit `setCredentials` (siehe "[Operation setCredentials](#)") eine neue Zugangsberechtigung gesetzt werden.

Durch das Einrichten der ersten organisationsspezifischen Rolle wird der Zugang über die mandantenglobale Rolle `Archivar` gesperrt. Wenn bereits mit der `Archivar`-Rolle gearbeitet wurde, müssen Sie die Archivierungsclients an die neu definierten Rollen für alle Organisationseinheiten anpassen. Um diese Migration ohne Störung des laufenden Betriebs durchzuführen, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

- Im ersten Schritt richtet der `MandantAdmin` für alle seine Organisationseinheiten die organisationsspezifische Rolle `Archivar` ein (diese Rolle erlaubt, wie die mandantenglobale Rolle, alle Operationen des Web-Service `ArchivingService`) und setzt dieselbe Zugangsberechtigung, die bisher für die globale `Archivar`-Rolle verwendet wurde. Jetzt können alle Archivierungsclients unverändert weiterarbeiten.
- Im zweiten Schritt definiert der `MandantAdmin` die organisationsspezifischen Rollen mit den von ihm festgelegten Operationen.
- Im dritten Schritt werden die Archivierungsclients auf den Zugang über die eben definierten Rollen umgestellt. Die Umstellung kann für die verschiedenen Organisationen zeitlich unabhängig erfolgen.
- Sind alle Archivierungsclients, die für eine Organisationseinheit verwendet werden, angepasst, kann für diese Organisationseinheit der `Archivar`-Zugang gesperrt werden (z.B. Rolle löschen). Jetzt ist für diese Organisation nur noch der Zugang über die Rollen mit selbst definiertem Funktionsumfang möglich.

i Hinweis für Mandanten für die S4-Schnittstelle

Beim Anlegen einer Organisation für einen Mandanten, der mit der Operation `createMandantXAIP` (siehe "[Operation createMandantXAIP](#)") angelegt wurde, wird bereits eine Organisationsspezifische Rolle `Archivar` eingerichtet. Diese Rolle hat Zugriff auf alle an der S4-Schnittstelle zur Verfügung gestellten Operationen. Sie kann aber erst verwendet werden, wenn mit `setCredentials` (siehe "[Operation setCredentials](#)") ein Zertifikat hinterlegt wird.

2.5.2.4 Operationen zum Verwalten individuell definierter Rollen

Operationen zum Verwalten organisationsspezifischer Rollen

Zum Verwalten der organisationsspezifischen Rollen gibt es folgende Operationen für den Web-Service `MandantAdminService`:

Operation	Beschreibung
<code>createRole</code>	Mit <code>createRole</code> werden individuelle Rollen definiert und Zugangsberechtigungen für diese Rollen gesetzt. Die Zugangsberechtigung kann durch den <code>MandantAdmin</code> mit <code>setCredentials</code> geändert werden. Die alte Zugangsberechtigung bleibt wirksam, bis mit <code>setCredentials</code> die Zugangsberechtigung ein weiteres Mal gesetzt wird. So können Änderungen der Zugangsberechtigung auf dem Server und dem Client zeitlich entzerrt voneinander erfolgen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt "Operation createRole" bzw. in Abschnitt "Operation setCredentials" .
<code>deleteRoles</code>	Mit <code>deleteRoles</code> werden Rollen gelöscht. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt "Operation deleteRoles" .
<code>updateRole</code>	Mit <code>updateRole</code> werden die Operationen geändert, die eine individuell definierte Rolle ausführen darf. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt "Operation updateRole" .
<code>getRoles</code>	<code>getRoles</code> liefert eine Liste der für diesen Mandanten definierten Rollen (mit Eigenschaften), oder eine Liste der Rollen bestimmter Organisationen. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt "Operation getRoles" .

Operationen zum Verwalten von Privilegien

Um das Formulieren gleichartiger Rollen zu vereinfachen, werden vom `MandantAdmin` Mengen von Operationen in Privilegien zusammengefasst. Dazu werden im Web-Service `MandantAdminService` folgende Funktionen angeboten:

Operation	Beschreibung
<code>createPrivilege</code>	<code>createPrivilege</code> fasst eine Menge von Operationen unter einem Namen zusammen. Der Name des Privilegs wird dann bei <code>createRole</code> angegeben. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt "Operation createPrivilege" .
<code>updatePrivilege</code>	<code>updatePrivilege</code> erlaubt es, die Menge der Operationen eines Privilegs wieder zu ändern. Diese Änderung hat Auswirkungen auf alle Rollen, die dieses Privileg verwenden. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt "Operation updatePrivilege" .
<code>deletePrivileges</code>	<code>deletePrivileges</code> löscht bestehende Privilegien. Diese Operation ist nur möglich, wenn keine Rolle diese Privilegien verwendet. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt "Operation deletePrivileges" .
<code>getPrivileges</code>	<code>getPrivileges</code> listet diese Privilegien eines Mandanten auf. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt "Operation getPrivileges" .

2.5.3 Testmandant

Im produktiven Betrieb kann und darf ein Mandant nicht mehr gelöscht werden – die Langlebigkeit der Archivobjekte ist hierfür der wesentlich Grund.

Dem produktiven Betrieb vorgeschaltet sind aber üblicherweise Testphasen, in denen z.B. für einen neuen Mandanten neue SDOTypes entwickelt werden. Um nach Abschluss der Testphase das Testmaterial einerseits löschen zu können, andererseits aber die aufgebauten Strukturen in den Produktivbetrieb übernehmen zu können, kann das Einrichten eines Testmandanten hilfreich sein.

2.5.3.1 Anlegen eines Testmandanten

Einen Testmandanten legen Sie mit der Operation `createMandant` (siehe Abschnitt "[Operation createMandant](#)") oder der Operation `createMandantXAIP` (siehe Abschnitt "[Operation createMandantXAIP](#)") des Web-Service `ArchiveAdminService` an. Beim Erstellen eines Mandanten (und nur beim Neuanlegen) kann ein Mandant als Testmandant attribuiert werden. Ob ein Mandant das Attribut „Testmandant“ trägt, können Sie mit den Operationen `getMandantProperties` bzw. `getMandants` abfragen (siehe Abschnitt "[Operation getMandantProperties](#)" bzw. Abschnitt "[Operation getMandants](#)").

Ein Testmandant hat abweichend von einem produktiven Mandanten folgende Eigenschaften:

- Archivierte Objekte lassen sich mit `deleteSDO/ArchiveDeletion` löschen, auch wenn das Ablaufdatum noch nicht erreicht ist.

i Über die SecDocs Property `testmandant.forceddelete` lässt sich das Verhalten steuern. Ist die Option auf `false` gesetzt (Default), hat man das Verhalten eines produktiven Mandanten, sprich das löschen vor dem Ablaufdatum ist nur mit `forceddeleteSDO/ArchiveDeletion` (unter Angabe eines Grundes) möglich. Wird die Option auf `true` gesetzt kann auch vor dem Ablaufdatum ohne zus. Angabe eines Grundes gelöscht werden.

- Ein Testmandant lässt sich vollständig löschen. Lediglich die Anzahl der Versiegelungsaufträge, die durch inzwischen gelöschte Testmandanten durchgeführt wurden, wird (für alle gelöschten Testmandanten aufaddiert) weiter vermerkt.

2.5.3.2 Vom Testmandanten zum produktiven Mandanten

Für das Überführen eines Testmandanten in einen Produktivmandanten steht die Operation `convertTestMandant` des Web-Service `MandantAdminService` zur Verfügung (siehe Abschnitt "[Operation convertTestMandant](#)").

Alle aktuell im Archiv befindlichen ADOs des zu konvertierenden Testmandanten (also alle während der Testphase archivierten und nicht gelöschten ADOs) werden „officialisiert“. Das heißt, bei der Ausführung von `convertTestMandant` werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Die Aufbewahrungsfristen werden gültig, d.h. die ADOs können nicht mehr ohne Weiteres innerhalb der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden.

Während der Laufzeit dieser Funktion sind keine weiteren Archivierungsoperationen für diesen Mandanten möglich.

Den aktuellen Status der Umwandlung können Sie über `getMandants` (Web-Service `ArchiveAdminService`, siehe "[Operation getMandants](#)") bzw. `getMandantProperties` (Web-Service `MandantAdminService`, siehe "[Operation getMandantProperties](#)") ermitteln. Solange das Element `State` in der Antwort den Wert `convertingToProductive` hat, ist die Operation noch nicht abgeschlossen.

Nach Abschluss der asynchronen Operation ist der Mandant im Status `productive`.

2.5.3.3 Vollständiges Löschen aller Archivdatenobjekte eines Testmandanten

Um alle Testdaten eines Testmandanten zu löschen, können Sie die Operation `clearAOIDs` (Web-Service `MandantAdminService`, Abschnitt "[Operation clearAOIDs](#)") verwenden. Dies ist zum z.B. notwendig, bevor Sie die Operation `convertTestMandant` (siehe "[Operation convertTestMandant](#)") ausführen, um die bereits registrierten SDOTypen anschließend produktiv zu nutzen, oder wenn Sie einen neuen Testlauf aufsetzen wollen.

Die Operation `clearAOIDs` kann nur für Testmandanten ausgeführt werden. Sie können sie also nur vor der Aktion `convertTestMandant` aufrufen. Die Operation `clearAOIDs` für einen Mandanten umfasst folgende Aktionen:

- Alle archivierten ADOs des Testmandanten werden gelöscht ohne Berücksichtigung der Aufbewahrungsfrist.
- Der Inhalt des Mandantenverzeichnisses und seine Unterverzeichnisse werden im Filesystem des Speichers vollständig gelöscht.
- AOIDs des Mandanten werden aus der Datenbank gelöscht. Anfragen mit dieser AOID werden mit einer Fehlermeldung abgewiesen, die darauf hinweist, dass die AOID unbekannt ist.

Da diese Aktionen länger dauern können, wird das Leeren asynchron gestartet und läuft bei Bedarf auch wieder an. Der Web-Service kehrt sofort wieder zurück.

Während der Laufzeit des asynchronen Löschvorgangs können für den Mandanten keine Archivierungsoperationen durchgeführt werden.

Den Status der Löschoperation kann man über `getMandants` (Web-Service `ArchiveAdminService`, siehe "[Operation getMandants](#)") bzw. `getMandantProperties` (Web-Service `MandantAdminService`, siehe "[Operation getMandantProperties](#)") ermitteln. Während die Operation läuft, wird im Element `State` der Wert `clearing` zurückgeliefert.

Nach Abschluss der asynchronen Operation ist der Mandant im Status `test`.

2.5.3.4 Löschen eines Testmandanten

Für das Löschen eines Testmandanten steht die Operation `deleteTestMandant` des Web-Service `ArchiveAdminService` zur Verfügung (siehe Abschnitt "[Operation deleteTestMandant](#)"). Zunächst werden alle AOIDs des Mandanten und danach der Mandant, seine Organisationsstruktur und alle seine Daten vollständig gelöscht.

Den Status der Löschoperation kann man über `getMandants` (Web-Service `ArchiveAdminService`, siehe "[Operation getMandants](#)") bzw. `getMandantProperties` (Web-Service `MandantAdminService`, siehe "[Operation getMandantProperties](#)") ermitteln. Während die Operation läuft, wird im Element `State` der Wert `deleting` zurückgeliefert.

Ist die Löschoperation erfolgreich abgeschlossen, liefert `getMandantProperties` - wie für einen noch nie eingerichteten Mandanten - die Fehlermeldung, dass die Zugangsdaten ungültig sind.

2.5.4 Web-Service für die Archivierung

Die Operationen für die Archivierung, die Basisfunktionen von SecDocs, orientieren sich an den Funktionen zur Ablage von elektronischen Dokumenten, wie sie von der TR-03125 des BSI und dem ArchiSafe-Schutzprofil (ACM_PP) gefordert werden. Diese Funktionen müssen die rechtliche Zulässigkeit der archivierten Dokumente gewährleisten (siehe Abschnitt ["Grundlagen"](#)).

SecDocs unterstützt die Archivierung von SDOs und von XAIP-Datenobjekten.

Die Operationen für die Archivierung von SDOs werden über den Web-Service `ArchivingService` bereitgestellt. Dazu gehören unter anderem Operationen zum Anfordern einer eindeutigen Archivobjekt-ID (AOID), zur Übergabe eines SDOs an SecDocs (Archivierung), zur Recherche, sowie zum Lesen oder zum Löschen eines archivierten SDOs.

Die durch die TR vorgegebenen Basisfunktionen sind bezüglich der Archivierung mit Sec-Docs erweitert, insbesondere um Funktionen, mit denen archivierte Objekte gefunden und gelesen werden können, ohne dass die Anwendung die Objekt-ID kennen muss. Das heißt, zum Auffinden und Lesen archivierter Objekte ist eine führende Anwendung nicht mehr unbedingt notwendig. Man spricht daher auch von einem selbsttragenden Archiv.



Eine ausführliche Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Kapitel ["Archiving-Schnittstelle"](#) im Abschnitt ["Web-Service für die Client-Anwendung"](#).

Die Operationen zum Archivieren von XAIPs (und LXAIPs) werden durch die S4-Schnittstelle bereitgestellt.



Eine ausführliche Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Kapitel ["S4-Schnittstelle"](#) unter ["Web-Service für die Client-Anwendung"](#).

Web-Service ArchivingSRService

Der Web-Service für die Archivierung von SDOs ist in zwei Teile aufgespalten. Der `ArchivingService` enthält die vordefinierten Operationen, bei denen keine Anpassungen in der zugehörigen WSDL Datei erfolgen müssen. Der Web Service `ArchivingSRService` enthält die SDOType-spezifischen `submitSDO`-, `replaceSDO`- und `retrieveSDO`-Operationen, die Sie für jeden neuen SDOType in der zugehörigen WSDL-Datei hinzufügen müssen. Im Folgenden wird meistens nur noch der `ArchivingService` genannt. In der Regel ist damit aber auch der `ArchivingSRService` eingeschlossen.

Die angepasste .wsdl-Definitionsdatei wird von SecDocs nicht benötigt und ist nur für die Client-Anwendung von Bedeutung.

Näheres hierzu ist im Abschnitt ["SDO-Typ-spezifische Operationen des Web-Service ArchivingSRService"](#) zu finden.

2.5.5 Web-Services für die Administration

SecDocs bietet für die Administration ein zweistufiges Konzept. Die Administrationsschnittstelle unterscheidet zwischen der Administration des gesamten Archivs und der Mandantenadministration.

- Administration des gesamten Archivs:

Die Operationen für die Administration des Archivs in seiner Gesamtheit werden mit Hilfe des Web-Service `ArchiveAdminService` bereitgestellt. Dazu gehören unter anderem Operationen zum Einrichten der verwendbaren Zeitstempelanbieter sowie das Einrichten und Verwalten von Mandanten. Über die Archivadministration ist kein Einblick in die fachlichen und organisatorischen Gegebenheiten der einzelnen Mandanten möglich.



Eine ausführliche Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Abschnitt "[Web-Service ArchiveAdminService](#)".

- Mandantenadministration:

Die Operationen, die sich auf den jeweiligen Archivbereich eines Mandanten beziehen, werden mit Hilfe des Web-Service `MandantAdminService` bereitgestellt. Dazu gehören unter anderem Operationen zum Registrieren von SDO-Typen sowie zum Einrichten von spezifischen Zugängen zum Archiv für die Client-Software.



Eine ausführliche Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Abschnitt "[Web-Service MandantAdminService](#)".

2.5.6 Hinweise zur Migration von Web-Service-Clients

Typischerweise werden zum Erstellen von Web-Service-Clients Tools benutzt, die Wrapper-Code zur Nutzung der Web-Service-Schnittstellen erzeugen (Beispiel: *wsimport* für Java-Clients, *wsdl.exe* für .NET).

Zur Nutzung der V4.0 Web-Service-Schnittstellen müssen Sie den Wrapper-Code auf Basis der neuen V4.0 Daten (WSDLs und Schemas) erzeugen und den alten Code mit diesem neuen Wrapper-Code kompilieren.

Eine Umstellung ist jedoch nur dann notwendig, wenn Sie die neuen Funktionen der V4.0 nutzen wollen, da die Schnittstellen der Vorgängerversionen kompatibel weiter unterstützt werden.

Da in den neuen Web-Services neue XML-Namespace-Namen verwendet werden, müssen z.B. in Java basierten Clients in den Import-Anweisungen die Package-Namen angepasst werden. Die Namen der generierten Wrapper-Klassen selbst bleiben in der Regel unverändert.

Zur Vereinfachung wird der fertige Wrapper-Code für Java mit ausgeliefert. Nach Installation von SecDocs finden sich diese in dem Verzeichnis `jaxws/lib`.

2.5.6.1 Endpoint-URLs, Namespaces und Schemata

Im Folgenden werden die für die Web-Services der SecDocs V4.0 gültigen End-point-URLs und Target-Namespace sowie Schema-Dateien (und deren Target-Namespace) aufgelistet.

i Mit der SecDocs Version V4.2 wurden keine neuen Endpoint-URLs, Namespaces und Schemata eingeführt.

Dabei bezeichnet *secdocsHost* jeweils den Namen des Servers, auf dem die SecDocs-Anwendung läuft und *secdocsPort* den Port (Defaultport für WildFly: http:8080 / https:8443), auf dem die SecDocs Anwendung lauscht.

Nach der Installation finden sich die genannten Schema- bzw. WSDL-Dateien in folgenden Verzeichnissen:

unter `http(s)://secdocsHost:secdocsPort/archiver/schemas/4.0/`

im Verzeichnis `schemas/4.0/` der SecDocs Installation.

Default-Verzeichnisname: `/home/secdocs/schemas/4.0/`

Web-Service ArchiveAdminService

(Operationen zur Archiv-Administration)

WSDL: **ArchiveAdmin.wsdl**

Endpoint-URL: `http(s)://secdocsHost:secdocsPort/archiver/ws/4.0/archiveAdmin`

Target-Namespace: `http://ts.fujitsu.com/secdocs/ws/v4_0/archiveAdmin`

In WSDL verwendete Schemadateien Target-Namespace

`secdocs.xsd` `http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs`

`AdminData.xsd` `http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData`

`AdminUpdateData.xsd` `http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData`

Web-Service MandantAdminService

(Operationen für die mandantenspezifische Administration)

WSDL: **MandantAdmin.wsdl**

Endpoint-URL: `http(s)://secdocsHost:secdocsPort/archiver/ws/4.0/mandantAdmin`

Target-Namespace: `http://ts.fujitsu.com/secdocs/ws/v4_0/mandantAdmin`

In WSDL verwendete Schemadateien Target-Namespace

secdocs.xsd	http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs
AdminData.xsd	http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData
AdminUpdateData.xsd	http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData

Web-Service ArchivingService

(SDOTyp-unabhängige Operationen für den ArchivierungsClient)

WSDL:	Archiving.wsdl
Endpoint-URL:	http(s)://secdocsHost:secdocsPort/archiver/ws/4.0/archiving
Target-Namespace:	http://ts.fujitsu.com/secdocs/ws/v4_0/archiving

In WSDL verwendete Schemadateien

Namespace

secdocs.xsd	http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs
ArchivingData.xsd	http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving
query/sparql- protocoltypes.xsd	http://www.w3.org/2007/SPARQL/protocol-types#
query/rdf.xsd	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
query/result.xsd	http://www.w3.org/2007/SPARQL/results#
query/xml.xsd	http://www.w3.org/XML/1998/namespace

Web-Service ArchivingSRService

(SDOTyp-spezifische Operationen Submit/Retrieve)

WSDL:	ArchivingSR.wsdl
Endpoint-URL:	http(s)://secdocsHost:secdocsPort/archiver/ws/4.0/archiving
Target-Namespace:	http://ts.fujitsu.com/secdocs/ws/v4_0/archiving

In WSDL verwendete Schemadateien

Namespace

secdocs.xsd	http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs
ArchivingData. xsd	http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving

Als Beispiel für ein SDO-Type-Schema findet sich

im Verzeichnis schemas/4.0/samples

die Datei: MultiDocument.xsd

Namespace: http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/v1_0
 /multidocument

Web-Service S4

(Operationen für den ArchivierungsClient)

WSDL: tr-esor-S-4-v1.2.wsdl

Endpoint-URL: https://secdocsHost:secdocsPort/archiver/ws/4.0/xaip/1.2

Target-Namespace: <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2>

In WSDL verwendete Schemadateien

Namespace

tr-esor-xaip-v1.2.xsd <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2>

oasis-dss-core-schema-v1.0-os.xsd urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema

xml-ers-rfc6283.xsd urn:ietf:params:xml:ns:ers

eCard.xsd <http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1>

saml-schema-assertion-2.0.xsd urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion

2.6 Unterstützung von Policies

Mit SecDocs wird ein Kryptomodul, die DSEngine, ausgeliefert, das die Regeln der europäischen eIDAS-Verordnung implementiert. Teil dieses Konzepts ist es, dass Signaturprüfungen durch sogenannte Policies gesteuert werden können. Policies können in SecDocs an folgenden Stellen hinterlegt werden:

- pro SDOTyp
- pro Mandant im Falle eines Mandanten, der die S4-Schnittstelle zur Archivierung verwendet, da hier nur ein vordefinierter SDOTyp unterstützt wird
- pro Zeitstempelanbieter (TSP)

Mit folgenden Funktionen können solche Policies hinterlegt, beziehungsweise die hinterlegte Policy abgefragt werden:

- `createMandantXAIP (Web-Service ArchiveAdminService)`
- `createTSP(Web-Service ArchiveAdminService)`
- `getTSP(Web-Service ArchiveAdminService)`
- `updateTSP(Web-Service ArchiveAdminService)`
- `createSDOTyp (Web-Service MandantAdminService)`
- `modifySDOTyp (Web-Service MandantAdminService)`
- `modifyXAIP(Web-Service MandantAdminService)`
- `getSchemaDataSDO (Web-Service ArchivingService)`



Um nachvollziehen zu können, welche Policy beim Archivieren eines SDOs verwendet wurde, empfiehlt es sich das Attribut Name und das Element Description im Root-Element der Policy mit einer aussagekräftigen Beschreibung zu füllen.

Diese Information findet sich dann im Verification-Report im SimpleReport-Element und da im Policy-Element wieder.

Beispiel:

Policy

```
<ConstraintsParameters Name="My special policy"
  xmlns="http://esig.dsengine.ts.fujitsu.com/validation/policy">
  <Description>
    Diese Policy passt die Signaturprüfung in folgenden Punkten an...
  </Description>
```

Verification-Report:

```
<ns9:SignatureValidationData xmlns:ns8="http://esig.dsengine.ts.fujitsu.com
/validation/simple-report"
                             xmlns:ns9="http://verification.esig.dsengine.ts.fujitsu.com"
                             xmlns:ns4="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                             ...
                             xmlns:ns3="http://esig.dsengine.ts.fujitsu.com
/validation/diagnostic">
  <protocolProducerInfo>
    ...
  </protocolProducerInfo> <detailedReport>
    ...
  </detailedReport>
  ...
  <simpleReport ValidationTime="2023-03-21T13:13:12">
    <ns8:ValidationPolicy> <ns4:Policy>
      <ns4:PolicyName> My special policy </ns4:PolicyName>
      <ns4:PolicyDescription> Diese Policy passt die
Signaturprüfung in
                             folgenden Punkten an... </ns4:PolicyDescription>
    </ns4:ValidationPolicy>
  </simpleReport>
</ns6:report>
```

2.7 Sicherer Betrieb

Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte:

- [Anforderungen für den sicheren Betrieb](#)
- [Sichere Kommunikation](#)
- [Logging](#)

2.7.1 Anforderungen für den sicheren Betrieb

Die Ablaufumgebung muss vor Angriffen von außen (zum Beispiel durch Schadsoftware, nicht zugelassene Netzwerkverbindungen oder Viren) geschützt sein. Dazu muss ein leistungsfähiger Virens Scanner und eine sicher eingestellte Firewall eingesetzt werden. Der Virens Scanner muss regelmäßig aktualisiert werden. Für das Betriebssystem müssen regelmäßig die verfügbaren Sicherheitsupdates eingespielt werden.

SecDocs sowie die dem Produkt unterliegende IT-Plattform müssen Sie in einer sicheren Umgebung installieren. Auf den Servern, auf denen SecDocs abläuft bzw. auf denen sich Daten befinden, auf die SecDocs zugreifen soll, darf keine weitere Software installiert sein, die nicht für den Betrieb des Integrationsproduktes benötigt wird.

Die Server müssen gegen unautorisierten, physischen und logischen Zugriff sowie gegen Veränderung geschützt sein.

Alle TCP/IP-Verbindungen, die von SecDocs genutzt werden, müssen gegen unautorisierte Zugriffe und Abhörmöglichkeiten physisch (z.B. durch Isolierung des verwendeten lokalen Netzes) oder logisch (z.B. mit Verschlüsselungssoftware und Firewalls) geschützt sein.

Das als Basis für SecDocs dienende Betriebssystem muss vom Administrator des Produkts stets aktuell gehalten werden, d.h. die vom Hersteller des Betriebssystems veröffentlichten, sicherheitskritischen Updates sind einzuspielen. Ebenso muss der Administrator ein adäquates Virenschutzprogramm mit aktuellen Virensignaturen verwenden. Die Systemzeit der Server muss mit einer vertrauensvollen Zeitquelle synchronisiert sein (z.B. durch eine Funkuhr oder durch Verbindung mit einem NTP-Server).

Der von der SecDocs Security-Komponente "DSEngine" angebotene Web-Service darf beim Betrieb des Produkts ausschließlich lokal angeboten werden, er muss also bei der Installation des Produkts auf das sogenannte "localhost"-Interface gebunden werden.

Die IT-Infrastruktur muss durch Komponenten (von Drittherstellern) vor Viren und Schadsoftware geschützt sein. Weiterhin muss die IT-Infrastruktur vor Netzwerk-basierten Angriffen geschützt sein. Potenzielle Angriffe über das Internet, ein angeschlossenes Intranet, einen manuellen Zugriff Unbefugter oder Datenaustausch per Datenträger müssen durch die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen in der Einsatzumgebung mit hoher Sicherheit abgewehrt werden.

Die SecDocs-Komponenten und die von ihnen genutzten Daten müssen durch geeignete Schutzmechanismen davor geschützt werden, dass sie nicht autorisiert verändert werden.

Der Administrator muss vertrauenswürdig sein und die im Handbuch beschriebenen Installations- und Bedienungsanweisungen sorgfältig befolgen. Weiterhin hat er alle ihm zugänglichen Informationen zum Produkt vertraulich zu behandeln. Die benutzten Passwörter sind von ihm sicher zu verwahren. Insbesondere soll der Archivadministrator das Initialpasswort nach der Erstinstallation umgehend ändern.

Betrieb einer TR-ESOR zertifizierten Lösung

Für den nach TR-ESOR zertifizierten Betrieb müssen folgende Punkte beachtet werden:

1. SecDocs muss so konfiguriert werden, dass die Web-Services für die Administration nur über eine HTTPS-Verbindung erreichbar sind.
2. Die Properties `checkTspProductionTime` und `tresor.certified` müssen im Betrieb beide auf `true` gesetzt sein.
3. Der Archivadministrator darf nur solche Mandanten einrichten, die den Web-Service S4 nutzen können, so dass für die Archivierung von Dokumenten ausschließlich der Web-Service S4 zur Verfügung steht.

-
4. Der interne SFTP-Server darf nicht eingeschaltet sein, das heißt die Property `createSftpServer` muss auf `false` gesetzt sein

2.7.2 Sichere Kommunikation

Die TR-ESOR-Spezifikation des BSI fordert einen sicheren Kommunikationskanal ("Trusted Channel") mit beidseitiger zertifikatsbasierter Authentisierung vor jeglicher Kommunikation zwischen der Client-Anwendung und der TR-ESOR-Middleware (hier SecDocs). Damit soll der Schutz der Integrität und Vertraulichkeit bei der Übertragung sowie eine Authentifizierung der Anfragen und Antworten sichergestellt werden.

Zu diesem Zweck wird in SecDocs zwischen der Client-Anwendung und dem SecDocs-Web-Service `s4` ausschließlich über HTTPS-Request/Reply unter Verwendung von Client- und Server-Zertifikaten kommuniziert. Dadurch kann die Client-Anwendung sicher sein, wirklich mit dem gewünschten Server verbunden zu sein, und der SecDocs-Server kann sicher sein, dass ein eintreffender Request von einem ihm bekannten Client stammt. Für die HTTPS-Kommunikation verwendet SecDocs das Protokoll TLS Version 1.3 oder TLS Version 1.2.

Der Zugriff auf den Web-Service `s4` ist erst nach einer erfolgreichen gegenseitigen Authentifizierung zwischen der Client-Anwendung und dem Web-Service `s4` möglich. SecDocs führt die gegenseitige Authentifizierung bei jedem Auftrag der Client-Anwendung an den Web-Service `s4` durch; es wird also kein Tunnel aufgebaut, der dann permanent aufrecht erhalten wird.

Nähere Informationen, z.B. Hinweise zum Einrichten einer HTTPS-Connector-Konfiguration und zum Einbringen von Zertifikaten, finden Sie im Handbuch ["SecDocs Installationsanleitung"](#) ([SD3] im Abschnitt "Literatur").

2.7.3 Logging

SecDocs protokolliert den Zugriff auf die TR-ESOR-Middleware bzw. auf den Langzeitspeicher zu Zwecken der Ablage, des Änderns, des Abrufs der Daten oder des Abrufs von Beweisdaten oder auch des Löschsens abgelegter Dokumente und Daten.

Dazu bietet SecDocs die folgenden Möglichkeiten der Protokollierung an:

- Das Audit-Logging zeichnet jeden Aufruf einer Webservice-Operation auf und ermöglicht es, jede Aktion einem Verantwortlichen zuzuordnen.
- Das SecDocs-Logging protokolliert die Aktionen in SecDocs und im WildFly Application Server.

Zusätzlich sollten Sie das Umfeld von SecDocs überwachen.

Zugriff auf die Log-Dateien

Der Zugriff auf die Audit-Log Dateien eines Mandanten ist über den Webservice `MandantAdmin` möglich. Ein direkter Zugriff auf das SecDocs-Logging über die SecDocs-Web-Services ist dagegen nicht möglich. Nur der Systemadministrator des Produkts kann mit den Mitteln des Dateiverwaltungssystems direkt auf die Log-Dateien zugreifen.

Der Systemadministrator muss daher vertrauenswürdig sein und die Log-Dateien müssen durch geeignete Schutzmechanismen vor unautorisierter Veränderung geschützt werden.

Für Zugriffe auf die Log-Dateien können Sie z.B. eine eigene Benutzerkennung einrichten und diese Kennung der Gruppe `secdocs` hinzufügen.

Das Logging in SecDocs ist ausführlich im Abschnitt "[Logging und Fehlerbehandlung](#)" beschrieben.

Im Handbuch "[SecDocs Installationsanleitung \(\[SD3\] im Abschnitt "Literatur"\)](#)" finden Sie Hinweise, wie sie die Logging-Konfiguration anpassen können.

2.8 Externe Datenobjekte

Standardmäßig werden Dateien, die mit SecDocs archiviert werden sollen, über eine synchrone Web-Service-Schnittstelle vom Client in das SecDocs-Archivierungssystem übertragen. Alle zu übertragenden Daten werden dabei im SOAP-Envelope selbst verpackt. Diese Vorgehensweise ist jedoch für Dateien in der Größe von einem oder mehreren Gigabyte (z.B. medizinische Bilddaten) nicht geeignet, denn die Größe eines SOAP-Requests ist auf 2 GB beschränkt.

Daher bietet SecDocs an beiden Client-Schnittstellen die Möglichkeit, solche Dateien getrennt vom Archiv-Datenobjekt als sogenannte „externe Datenobjekte“ zu archivieren. Die TR-ESOR definiert diese Art von Archivierung als LXAIP

Ein Archivdatenobjekt enthält dann anstelle des Dokuments nur einen Verweis auf ein externes Dokument: die **externe Referenz-ID**. Diese muss von SecDocs angefordert werden und ist eindeutig innerhalb eines Mandanten. Je nach verwendeter Client-Schnittstelle, bietet SecDocs unterschiedliche Operationen zum Anfordern der Referenzen:

Archiving	S4
getAOIDWithRefs	registerRefs4LXAIP

Die zu archivierenden Objektdaten werden unabhängig vom SOAP-Request auf den Server übertragen (**externe Datenobjekte**), d.h. jede Übertragung findet in zwei Schritten statt.

- Archivieren von Dokumenten
 1. Die externen Datenobjekte werden vom client-lokalen Rechner auf den SecDocs-Server übertragen.
 2. Der Archivierungs-Request ([submitSDO](#), [ArchiveSubmission](#)) wird ausgeführt.
- Lesen von Dokumenten
 1. Der Retrieval-Request ([retrieveSDO](#), [ArchiveRetrieval](#)) wird ausgeführt.
 2. Die Daten werden vom Server auf den lokalen Rechner des Client übertragen.

Verfahren zur Datenübertragung

Zum Übertragen der Dateien auf den Server wird das Secure-File-Transfer-Protokoll (SFTP) verwendet. Zu diesem Zweck wird ein integrierter SFTP-Server als fester Bestandteil des SecDocs-Servers installiert (siehe hierzu Abschnitt "[Integrierter SFTP-Server](#)").

Um die Objektdaten zu übertragen, muss die Client-Anwendung eine *sftp*-Sitzung zu diesem SecDocs-SFTP-Server eröffnen und in dieser Sitzung entsprechende *sftp*-Kommandos ausführen.

Besonderheiten bei der Datenübertragung

Die Ablage der externen Datenobjekte im Archiv und der Zugriff darauf sind nur mandanten- und organisationsspezifisch möglich.

Die Verantwortung für die Datenübertragung wird auf die Client-Anwendung verlagert.

SecDocs bietet Mechanismen, die sicherstellen, dass ein Archiv-Datenobjekt nur archiviert/versiegelt wird, wenn sich die externen Daten während oder nach der Übertragung nicht geändert haben.

Voraussetzungen

Für jedes externe Datenobjekt, das eine abgesetzte (detached) Signatur besitzt, gilt eine Maximalgröße von 50 GB. Der Versuch, ein größeres externes Datenobjekt zu archivieren, führt zur Abweisung des Archivierungs-Requests

! Die Maximalgröße wird nicht mehr verwendet, stattdessen wird bei Dateien >50Gb eine Warnung in Log geschrieben

! An der Archiving-Schnittstelle beachten Sie außerdem Folgendes:

- Die Funktionen Ersetzen (Operation `replaceSDO`), Verschieben (Operation `moveSDO`) und Versionieren werden für SDOs mit Referenzen auf externe Datenobjekte nicht unterstützt.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen über die Funktionalität, die von beiden Client-Schnittstellen genutzt wird. Detaillierte Informationen zu den Besonderheiten der beiden Client-Schnittstellen finden sich in folgenden Kapiteln:

Archiving	S4
Arbeiten mit externen Datenobjekten	LXAIP
Schritt für Schritt: Auslagern von Datenobjekten	Schritt für Schritt: Auslagern von Datenobjekten (LXAIP)

2.8.1 Integrierter SFTP-Server

Das zur Übertragung externer Objekte auf den Server verwendete Secure File Transfer Protocol (SFTP) ist eine Erweiterung des Protokolls der Secure Shell (SSH) zur sicheren Übertragung von großen Datenmengen zwischen heterogenen IT-Systemen. SFTP ist seit 2001 in IETF Internet Drafts [S8] spezifiziert und inzwischen als De-Facto-Standard eine allgemein anerkannte Lösung, die als Teil der äußerst populären OpenSSH Suite in sehr vielen gängigen Betriebssystemen integriert ist. Alle Versionen sind interoperabel.

Die Secure Shell (SSH) ermöglicht eine sichere, authentifizierte und verschlüsselte Verbindung zwischen zwei Rechnern über ein ungesichertes Netzwerk.

Die Einbettung des SFTP-Servers in SecDocs ist im Abschnitt ["Komponenten von SecDocs"](#) dargestellt.

Der Zugriff auf den SecDocs-SFTP-Server (bzw. auf dort abgelegte Verzeichnisse und Dateien) ist durch Authentisierung mittels Zertifikat bzw. Benutzername und Kennwort geschützt.

So kann der Zugriff auf veröffentlichte Ressourcen auf einen bestimmten Benutzerkreis beschränkt werden. Näheres hierzu siehe im Abschnitt ["Authentisierung"](#).

Für die Datenübertragung wird auf der Client-Seite ein *sftp*-Client benötigt. Die Kommunikation mit den Client-Anwendungen wird innerhalb des SFTP-Servers über einen konfigurierbaren TCP/IP-Port abgewickelt (Konfigurationsparameter `sftpTcpPort`). Als Default-Portnummer wird 2121 verwendet.

2.8.1.1 Installation und Konfiguration

SFTP-Server

Der SFTP-Server ist ein fester Bestandteil von SecDocs und muss nicht eigens installiert werden.

Zum Betrieb des SFTP-Servers müssen Sie jedoch vor dem Start von SecDocs die folgenden Konfigurationsparameter in der Datei `secdocs.properties` mit gültigen Werten versorgen:

`archiveRootExternalFiles`

Pfad des Wurzelverzeichnisses, unter dem Dokumente, die mit dem SFTP-Server zu SecDocs transferiert wurden, abgelegt werden (Details siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

`createSftpServer=true`

Stellt ein, dass der integrierte SFTP-Server zusammen mit SecDocs gestartet wird. Nur in diesem Fall ist eine Archivierung externer Dokumente möglich (Details siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

`sftpTcpPort`

TCP/IP-Port, über den die Kommunikation des SFTP-Servers mit den Client-Anwendungen abgewickelt wird. Bei diesem Parameter können Sie den eingestellten Standardwert unverändert übernehmen (Details siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

Beispiel:

```
archiveRootExternalFiles=/home/secdocs/SecDocsExtArchiveRoot
```

```
createSftpServer=true
```

```
sftpTcpPort=2121
```

Logging:

Logging-Einträge, die den SFTP-Server betreffen, finden sich in der Logdatei der WildFly SecDocs-Server-Instanz `server.log`.

SFTP-Client

Für die Kommunikation mit dem SFTP-Server müssen Sie einen eigenen SFTP-Client verwenden. Hierzu können Sie das in OpenSSH enthaltene Shell-Kommando `sftp` benutzen. Alternativ können Sie auch verschiedene OpenSource C- und Java-Bibliotheken zur Programmierung eines Clients heranziehen, sofern diese Software das SSH2-Protokoll unterstützt.

2.8.1.2 Authentisierung

Um eine sichere Verbindung zwischen dem SFTP-Client und dem SFTP-Server herzustellen, muss sich die Client-Anwendung vor jeder Sitzung beim SFTP-Server mit einem Benutzernamen anmelden und mit einem Passwort authentisieren.

Anmelden mit Benutzernamen

Die Client-Anwendung meldet sich beim SFTP-Server mit einem Benutzernamen an, der folgendermaßen aufgebaut sein muss:

Mandant:Organisation:Rolle

Damit erhält SecDocs Informationen über den Mandanten, seine Organisation und seine Rolle und kann die Rolle der Client-Anwendung im SFTP-Server eindeutig identifizieren. Auf diese Weise ist die gleiche rollenspezifische Authentifizierung wie bei den SecDocs SOAP-Requests gewährleistet.

Ungültige Mandanten, Organisationen oder Rollen werden abgewiesen und so jeder weitere Zugriff auf den SFTP-Server verweigert.

Authentisieren mit Passwort

Bei der Anmeldung wird der anmeldende Benutzer interaktiv zur Passwort-Eingabe aufgefordert. Das Passwort muss dasselbe rollenspezifische SecDocs-Passwort sein, das auch im SOAP-Request verwendet wird. Das eingegebene Passwort wird verschlüsselt übertragen und der Benutzer kann anschließend durch SecDocs authentifiziert werden.

Um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, sind innerhalb einer Sitzung maximal 3 Zugriffsversuche möglich.

Authentisieren mit Zertifikat

Die Schlüssel-basierte Authentifizierung die neben dem Schlüssel auch einen Benutzernamen erfordert. Der Benutzername wird aus der Kombination von "Mandant:Organisation:Rolle" konstruiert. Als Schlüssel wird der private Schlüssel des Zertifikates benötigt, welches auch zur Autorisierung an der S4-Schnittstelle verwendet wird. Den Schlüssel können sie mit openssl aus dem Zertifikat exportieren.

SecDocs SFTP: OpenSSH Daten

Für die (optionale) Nutzung des SecDocs SFTP Servers werden die oben beschriebenen Daten im OpenSSH Format statt dem OpenSSL Format benötigt. Im Folgenden wird beschrieben, wie man einen OpenSSL Private Key in einen OpenSSH Private Key umwandeln kann, der für die Nutzung des SecDocs SFTP Servers benötigt wird.

Annahme: Der mit OpenSSL erzeugte Private Key und das zugehörige Zertifikat sind abgelegt in der PKCS12-Datei keystore.p12 mit dem Passwort „password“ außerdem gibt es in dieser Datei keinen weiteren Private Key.

OpenSSL Private Key in die Datei private.key exportieren

```
$ openssl pkcs12 -in keystore.p12 -passin pass:password -nocerts -passout pass:password -out private.key
$ chmod 600 private.key
```

OpenSSL Private Key in OpenSSH Private Key konvertieren

```
$ cp private.key private.key_ssh
$ chmod 600 private.key_ssh
$ ssh-keygen -p -P 'password' -N 'password' -m rfc4716 -f private.key_ssh
```

OpenSSH Public Key extrahieren

```
$ ssh-keygen -e -f private.key_ssh >private.key_ssh.pub
$ chmod 644 private.key_ssh.pub
```



Bei der Erzeugung eines OpenSSL Private Key wurde bisher meistens der RSA Algorithmus mit einer Bitlänge von 2048 oder 4096 verwendet. Mittlerweile werden aber zur Erzeugung eines Private Keys eher elliptische Kurven verwendet. Hat man einen so erzeugten OpenSSL Private Key, so ist zu beachten, dass in OpenSSH nur die folgenden elliptischen Kurven unterstützt werden:

- prime256v1
- secp384r1
- secp521r1

D.h.: wurde bei der Erzeugung eines OpenSSL Private Keys eine andere elliptische Kurve verwendet, kann man den Private Key nicht in das OpenSSH Format umwandeln und der SecDocs SFTP Server ist für die dem Private Key zugeordnete Kombination "Mandant:Organisation:Rolle" nicht benutzbar.

2.8.1.3 Öffnen einer SFTP-Sitzung

Sie eröffnen eine SFTP-Sitzung, z.B. unter Linux, mit dem Shell-Kommando *sftp*.

```
sftp {-oPort=<Port> | -P <Port>} [ -i <privateKey> ] [-o <ssh-option>]  
<Tenant>:<Organisation>:<Role>@<Server-Host>
```

<Port>	<p>Portnummer des TCP/IP-Ports, die mit dem Parameter <i>sftpTcpPort</i> in der Konfigurationsdatei <i>secdocs.properties</i> eingestellt wurde.</p> <p>Die zu verwendende Eingabeoption für die Portnummer (<i>-P <Port></i> oder <i>-oPort=<Port></i>) hängt von der eingesetzten OpenSSH-Version ab.</p>
<Tenant>	Name des Mandanten, für den das externe Datenobjekt archiviert werden soll.
<Organisation>	Name der Organisation, für die das externe Datenobjekt archiviert werden soll.
<Role>	<p>Rolle, unter der die Archivierung des externen Datenobjekts durchgeführt werden soll.</p> <p>Das Shell-Kommando <i>sftp</i> ist nur für solche Rollen erlaubt, in deren Funktionsumfang die Operation <i>getAOIDWithRef</i> oder <i>registerRefs4LXAIP</i> enthalten ist. Von den voreingestellten Rollen ist dies nur die Rolle <i>Archivar</i></p>
<Server-Host>	Hostname des SecDocs-Servers
<privateKey>	Privater Schlüssel des Zertifikats mit dem Sie sich bei SecDocs anmelden im PEM Format.
<ssh-option>	<p>ssh-Optionen im Format, wie sie in der OpenSSH SSH Client Konfigurationsdatei (<i>ssh_config</i>) verwendet werden.</p> <p>Genauerer siehe in http://linux.die.net/man/5/ssh_config.</p> <p>Der SecDocs-SFTP-Server lässt nur die Angabe der folgenden Ciphers zu: "aes128-cbc", "aes128-ctr", "aes192-cbc", "aes256-cbc", "aes256-ctr".</p> <p>Datenkompression wird nicht unterstützt.</p> <p>Es wird empfohlen, die Hostkey-Überprüfung ("Host Key Checking") nicht zu nutzen.</p> <p><i>Beispiel: 1 (Externe Datenobjekte an der Archiving-Schnittstelle)</i></p> <pre>sftp -P 2121 -o User="Mandant1:Org1:Archivar" myServer2</pre> <p><i>Beispiel: 2 (LXAIP an der S4-Schnittstelle)</i></p> <pre>sftp -P 2121 -oStrictHostKeyChecking=no -i MandantXAIP_ORG. key -oUser="MandantXAIP:Org1:Archivar" myServer2</pre> <p>Nach erfolgreicher Authentisierung beim SFTP-Server können Sie weitere <i>sftp</i>-Kommandos eingeben (siehe folgender Abschnitt „Kommandos für den SFTP-Server“).</p> <p>Nach Beendigung des Datentransfers melden Sie sich, je nach verwendetem Client, mit <i>quit</i>, <i>bye</i> oder <i>exit</i> ab.</p>

2.8.1.4 Datenübertragung

Nach erfolgreicher Authentisierung durch den SFTP-Server erhält die Client-Anwendung eine Eingabeaufforderung, nach der sie weitere *sftp*-Kommandos eingeben kann.

Damit kann die Client-Anwendung die gewünschte Datenübertragung unter Verwendung der passenden externen Referenz-ID vornehmen:

- Hochladen des externen Datenobjekts

Hierzu dient das *sftp*-Kommando `put`. Es muss nach der Anforderung der externen Referenzen und vor dem Archivierungs-Request ausgeführt werden.

Bis zu einer erfolgreichen Ausführung des Archivierungs-Request kann die Client-Anwendung für dieselbe externe Referenz-ID beliebig viele Datentransfers mit `put` durchführen. Jedoch muss sie in diesem Fall vor jedem `put` das bereits übertragene externe Dokument mit `rm referenceID` löschen.

- Herunterladen des externen Datenobjekts

Hierzu dient das *sftp*-Kommando `get`. Es muss nach einer erfolgreiche Retrieval-Operation ausgeführt werden.

2.8.1.5 Kommandos für den SFTP-Server

Zur Kommunikation mit dem SFTP-Server können Sie die folgenden *sftp*-Kommandos verwenden:

`dir [remote-directory]`

Anzeigen der im mandanten- und organisations-spezifischen Übergabebereich existierenden Directories und Datenobjekte

`get ref [local-file]`

Kopieren der durch *ref* referenzierten Datei im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich auf den lokalen Rechner.

Der Name *ref* muss eine registrierte externe Referenz-ID sein, die durch einen vorausgehenden Aufruf der Operation `retrieveSDO` ermittelt wurde.

`ls [-lafhlmrSt] [path]`

Anzeigen der im mandanten- und organisations-spezifischen Übergabebereich existierenden externen Objekte.

Die einzelnen Optionen sind in <http://linux.die.net/man/1/sftp> beschrieben.

`put local-file ref`

Kopieren einer lokalen Datei in den mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich.

Die Optionen `-P`, `-p` und `-r` werden nicht unterstützt.

local-file muss angegeben und der Name einer Datei (nicht der eines Verzeichnisses) sein.

ref muss angegeben und eine registrierte externe Referenz-ID sein.

Existiert die Datei im Übergabebereich bereits, wird die Übertragung abgelehnt, um konkurrierende Zugriffe zu vermeiden.

Die im Übergabebereich gespeicherten Datenobjekte bleiben dort so lange stehen, bis sie entweder im Rahmen eines `submitSDO` oder `ArchiveSubmission` endgültig archiviert oder aber mit `rm ref` oder vom SecDocs-Monitor `AOIDWithRefCleanup` ("Operation performAction") gelöscht werden.

`rm ref`

Löschen der durch *ref* referenzierten Datei oder des symbolischen Links im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich. Der Name *ref* muss eine registrierte externe Referenz-ID sein.

Beachten Sie folgende Einschränkungen:

- Der SFTP-Server unterstützt ausschließlich die hier angegebenen *sftp*-Kommandos
- Sie können mit dem SFTP-Server keine Shell auf dem SecDocs-Rechner via *ssh*-Kommando starten.
- Sie können den SFTP-Server nicht mit dem Kommando *scp* ansprechen.
- Sie können die Option, eingehende Verbindungen im SFTP-Server auf andere Rechner weiterzuleiten (Port Forwarding), nicht verwenden.

2.8.1.6 Error-Codes an der Programmschnittstelle

Eine als SFTP-Client eingesetzte Software erhält vom SecDocs-SFTP-Server als Antwort auf einen Request eine standardisierte Ausgabestruktur, die „Status Response“.

Der Aufbau dieser Ausgabestruktur ist z.B. in

<http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-secsh-filexfer-13#page-48> beschrieben.

Bestandteil der Status Response sind unter anderem

- ein Fehlercode (`error/status code`)

Der SecDocs-SFTP-Server gibt hier einen standardisierten Fehlercode zurück. Mögliche Werte sind z.B. in

<http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-secsh-filexfer-13#page-49> beschrieben.

- eine Fehlermeldung (`error message`)

Hierbei handelt es sich um eine SecDocs-spezifische SFTP-Meldung, bestehend aus Meldungsschlüssel und Meldungstext.

Eine Liste der möglichen Fehlermeldungen finden Sie im im Handbuch "[SecDocs-Rückgabewerte](#)" ([SD4] im [Abschnitt "Literatur"](#)).

Übersicht über die Zuordnung von Fehlercode und Fehlermeldung:

error/status code		Meldungsschlüssel der möglichen SFTP-Meldungen in error message
symbolischer Name	Wert	
SSH_FX_OP_UNSUPPORTED	8	FTP0002
SSH_FX_FAILURE	4	FTP0003, FTP0004, FTP0011, FTP0015, FTP0022

3 Archiving-Schnittstelle

Mit der Archiving Schnittstelle können Sie im Prinzip beliebige XML-Dokumente archivieren. Dazu benötigen Sie eine Schemadatei, die die Struktur der Daten beschreibt und einen Filter, der es SecDocs ermöglicht Teile im übergebenen Archivdatenobjekt für die Weiterverarbeitung zu lokalisieren (z.B. Primärdaten und Signaturen).

Eine genaue Beschreibung wie sie einen Schema und Filter definiert und SecDocs bekannt gemacht werden finden Sie im weiteren Verlauf dieses Kapitels.

Hier eine kurze Liste der wichtigsten Funktionen, die an der Archiving Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden:

- **submitSDO**
Archivierung unsignierter und signierter Daten, ggf. inklusive bereits vorhandener zugehöriger beweisrelevanter Daten und technischer Beweisdaten (engl.: Evidence Records) im Langzeitspeicher,
- **retrieveSDO**
Abrufen eines Archivdatenobjekts aus dem Langzeitspeicher,
- **requestForEvidence**
Abrufen von technischen Beweisdaten zu einem Archivdatenobjekt zum Nachweis der Authentizität und Integrität dieses Objekts,
- **deleteSDO**
Löschen eines Archivdatenobjekts im Langzeitspeicher.

Eine vollständige Liste aller angebotenen Funktionen finden Sie im Kapitel [Request- und Response-Body](#)

3.1 Beschreibung eines Archiv-Datenobjekts

Abhängig von den Bedürfnissen des Anwenders werden in einem Langzeitarchiv Dokumente unterschiedlicher Typen archiviert, z.B. Rechnungen, Urkunden, Verträge, usw.

Bevor Sie Daten archivieren, sind unter anderem folgende Punkte zu klären:

- Welche Dokumente wollen Sie wann und wozu im Geschäftsprozess archivieren?
- Welche Arten von Dokumenten wollen Sie archivieren?
- Welche Metadaten müssen zusammen mit den Dokumenten archiviert werden?
- Was sind die Formate der zu archivierenden Dokumente?

i Die archivierten Dokumente sollen auch noch nach längerer Aufbewahrungszeit in der ursprünglichen Form darstellbar sein. Daher wird derzeit empfohlen, die Dokumente als PDF/A, im TIFF6- oder im ASCII-Format zu archivieren. Diese Formate sind international standardisiert und gelten daher als langfristig reproduzierbar. Weitere empfohlene Formate werden in Zukunft folgen.

- Sind die Dokumente elektronisch signiert und müssen diese Signaturen mit archiviert bzw. beim Archivieren geprüft werden?
- Können mehrere Schriftstücke zusammengehörig als ein Objekt archiviert werden, z.B. ein signierter Vertrag mit seinen Anhängen?
- Wie lange sind die archivierten Dokumente aufzubewahren?
- Werden mehrere Versionen der archivierten Dokumente benötigt?
- Sollen die archivierten Dokumente überschreibbar sein?

Der Dokumententyp, also Art, Struktur und beschreibende Metadaten des zu archivierenden Schriftguts, ist jeweils unterschiedlich. In strukturierten Geschäftsprozessen fallen allerdings immer wieder strukturell gleichartige Datenobjekte zur Archivierung an, z.B. Datenobjekte vom Typ „Rechnungen“ oder „Angebote“.

Beispiel

Der Typ „Angebote“ soll folgende Eigenschaften besitzen:

- Ein Angebot besteht immer aus einem Hauptdokument und mehreren Anhängen.
- Das Hauptdokument ist ggf. mehrfach signiert.
- Die minimale Aufbewahrungszeit ist 10 Jahre.

Solche strukturell gleichartigen Datenobjekte können Sie zu einem Dokumententyp zusammenfassen. Jeden Dokumententyp müssen Sie vor der Archivierung bei SecDocs bekanntmachen, damit SecDocs eine Validierung durchführen kann (siehe Abschnitt "[SDOTyp registrieren](#)").



Wie Sie einen Dokumententyp beschreiben und bei SecDocs bekanntmachen, ist ausführlich im Abschnitt "[SDO-Struktur](#)" beschrieben.

3.1.1 Submission Data Object

Die Datenobjekte eines bestimmten Dokumententyps werden SecDocs dann in Form eines XML-Containers übergeben. Dieser Vorgang wird mit „Submit“ bezeichnet, der übergebene XML-Container als „Submission Data Object“ (SDO), der Dokumententyp entsprechend als „SDO-Typ“.

Jedes SDO enthält die Dokumente selbst (die Primärdokumente) und ggf. zugehörige Signaturen sowie Metadaten.



Ein Beispiel für den Aufbau eines solchen XML-Containers (eines SDO), finden Sie im Abschnitt ["Datenobjekt für die Archivierung"](#).

3.1.2 Client Object Identifier (COID)

Die COID kann anstelle der AOID zur Identifikation eines Archivobjekts genutzt werden. Im Gegensatz zur AOID kann die COID jedoch vom Client frei vergeben werden. Sie muss jedoch innerhalb eines Mandanten eindeutig sein (Einschränkung siehe im folgenden Abschnitt "[Versionieren von Dokumenten](#)").

Die COID bietet insbesondere die Möglichkeit, bei der Migration eines bestehenden Archivs in ein SecDocs-Archiv die bisherige ID zusammen mit dem SDO in das SecDocs-Archiv zu übertragen. Dadurch können Sie spätere Operationen (z.B. Recherche- und Retrieve-Operationen) weiter mit der bisher bekannten ID durchführen.

Die COID kann zusätzlich zur Versionierung von Dokumenten in SecDocs genutzt werden.

Die COID wird mit der Operation `getAOID` ("[Operation getAOID](#)") oder `submitSDO` ("[Operation submitSDO](#)") an SecDocs übergeben. Wurde eine gültige COID angegeben, ordnet die jeweilige Operation dem SDO eine AOID zu und liefert diese in der Antwortnachricht zurück. Für den späteren Zugriff auf das archivierte Objekt kann wahlweise die AOID oder die COID verwendet werden. Es können auch beide IDs spezifiziert werden, sie müssen sich dann jedoch auf dasselbe Objekt beziehen.

3.1.3 Versionieren von Dokumenten

Dokumente können versioniert archiviert werden. Dies wird dadurch ermöglicht, dass mehrere Versionen eines Dokuments unter einer gemeinsamen COID abgelegt werden. Für jede Version eines versionierten Dokuments müssen Sie allerdings mit `getAOID` ("[Operation getAOID](#)") eine eigene AOID anfordern. Wenn bei der Anforderung einer AOID eine COID angegeben ist, vergibt SecDocs automatisch eine Versionsnummer. Bei der ersten Anforderung einer AOID für eine bestimmte COID ist diese Versionsnummer 0. Bei jeder weiteren Anforderung einer AOID für dieselbe COID wird sie um 1 erhöht. Die Versionsnummer wird ausschließlich durch die Reihenfolge der Anforderungen von AOIDs festgelegt.

Diese Versionsnummer wird bei der Operation `statusSDO` ("[Operation statusSDO](#)") zurückgeliefert und ist im Filter über den voreingestellten Schlüssel `$VersionNumber` zugänglich, siehe "[Verwendung von Schlüsseln](#)".



Beachten Sie:

- Es können nur Dokumente versioniert werden, denen eine COID zugeordnet ist. Für bereits archivierte Dokumente kann nachträglich keine COID vergeben werden, sie können daher auch nicht versioniert werden. Für archivierte Dokumente, die bereits eine COID besitzen, können weitere Versionen archiviert werden.
- Unterschiedliche Versionen eines Dokuments können mit unterschiedlichen SDO-Typen archiviert werden. Somit ist es insbesondere auch möglich, dass einzelne Versionen des Dokuments überschreibbar sind und andere nicht, siehe Abschnitt "[Überschreiben von SDOs](#)".
- Die Idempotenz des Archivierungsvorgangs bleibt auch für versionierte Dokumente erhalten: Wenn die Archivierung einer Version wiederholt wird, entsteht keine weitere Version im Archiv und der Anwender erhält eine entsprechende Nachricht.
- SDOs mit externen Referenz-Ids können grundsätzlich nicht versioniert werden.

Hinweise für den Zugriff auf Dokumentversionen

Operationen mit Angabe einer COID, aber ohne AOID-Angabe werden für das Dokument mit der höchsten Versionsnummer durchgeführt. Für den Zugriff auf eine bestimmte Version eines Dokuments ist immer die Angabe der AOID erforderlich. Diese kann ggf. mit der Operation `listSDOVersions` ("[Operation listSDOVersions](#)") ermittelt werden. Werden sowohl AOID als auch COID für eine Operation angegeben, prüft SecDocs, ob sich beide Angaben auf dasselbe Dokument beziehen, und gibt ggf. eine Fehlermeldung aus.

3.1.4 Überschreiben von SDOs

Sie können mit SecDocs Dokumente auch so archivieren, dass sie überschrieben bzw. ersetzt werden können.

Die Eigenschaft, ob ein Dokument überschreibbar ist, erhält es über seinen SDO-Typ. Beim Anlegen eines SDO-Typs kann die Eigenschaft festgelegt werden, dass SDOs dieses Typs überschreibbar sind. Standardmäßig wird für einen neuen SDO-Typ „nicht überschreibbar“ festgelegt. Diese Eigenschaft kann für bestehende SDO-Typen nachträglich nicht mehr geändert werden.

Die Eigenschaft, ob für einen SDO-Typ die Überschreibbarkeit vereinbart ist, können Sie mit der Operation `getSDOTypes` ermitteln, siehe "[Operation getSDOTypes](#)". Die Operationen `statusSDO` ("[Operation statusSDO](#)") bzw. `getSchemaDataSDO` ("[Operation getSchemaDataSDO](#)") liefern die Information, ob der Typ eines bestimmten SDOs erlaubt, es zu überschreiben.

Ein als überschreibbar archiviertes SDO kann erst dann überschrieben werden, wenn seine Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.

i SDOs mit externen Referenz-Ids können grundsätzlich nicht überschrieben werden.

3.1.5 Validierung

Bei der Archivierung prüft SecDocs die Validität des zu archivierenden Datenobjekts. Dazu gehört z.B.:

- Prüfen der Vollständigkeit: Sind alle Vorgaben für diesen SDO-Typ eingehalten (Schema-Validierung)?
- Prüfen der Gültigkeit der Signaturen (Signatur-Validierung). Das Prüfergebnis wird zusammen mit dem Primärdokument archiviert.

3.1.6 Informationen zur Adressierung von Daten im SDO

Für die Validierung, ebenso wie für die Ablage und Verwaltung der archivierten Datenobjekte benötigt SecDocs Hinweise, wo die einzelnen Daten in der Struktur zu finden sind. Dazu müssen Sie zu jeder Datenobjektbeschreibung (XML-Schema) auch einen Filter definieren. Datenobjektbeschreibung und Filter müssen Sie dann zusammen bei SecDocs als SDO-Typ registrieren.

In den Filterdefinitionen können außerdem Parameter für den SDO-Typ hinterlegt werden, die dann für alle SDOs dieses Typs gelten, z.B.

- die Adressierung der Primärdokumente und ihrer zugehörigen Signaturen,
- die Aufbewahrungsfrist,
- das Format der Primärdokumente, die in diesem SDO-Typ enthalten sind (z.B. PDF/A, mit oder ohne eingebetteter Signatur),
- die Festlegung der Ablagestruktur im Archiv (z.B. Akte/Vorgang/Dokument oder Jahr/Monat/Tag),
- die Auswahl von Elementen aus den Metadaten, die zur Protokollierung der Archivoperationen übernommen werden sollen.



Die ausführliche Beschreibung der Filterdefinition finden Sie im Abschnitt "[Adressierung von Daten im SDO](#)".

3.1.7 Schritt für Schritt: Beschreibung der Datenobjekte

Abhängig von den Bedürfnissen des Anwenders werden in einem Langzeitarchiv Dokumente unterschiedlicher Typen archiviert, z.B. Rechnungen, Urkunden, Verträge, usw. Der Dokumententyp, also Art, Struktur und beschreibende Metadaten des zu archivierenden Schriftguts, muss vor der Archivierung als „SDO-Typ“ bei SecDocs bekanntgemacht werden.



Welche Punkte Sie bei der Strukturierung Ihrer Daten beachten sollten, ist im Abschnitt "[Beschreibung eines Datenobjekts](#)" beschrieben.

Zum Dokumententyp gehören

- die Informationen über die Struktur des zu archivierenden Schriftguts (siehe Abschnitt "[SDO-Struktur](#)",
- die zugehörige Information zur Adressierung für (Nutz-)Daten, Signaturen und Metadaten (siehe Abschnitt "[Adressierung von Daten im SDO](#)").

Die zu archivierenden Objekte eines bestimmten Dokumententyps werden SecDocs dann in Form eines XML-Containers, dem SDO, zur Archivierung übergeben (Operation `submitSDO`, siehe "[Operation submitSDO](#)" und Operation `replaceSDO`, siehe "[Operation replaceSDO](#)"). Der XML-Container enthält neben den Dokumenten selbst (den Primärdokumenten) ggf. auch Signaturen und Metadaten.

Bevor ein Datenobjekt zur Archivierung an SecDocs übergeben werden kann, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Den Aufbau des SDOs festlegen, siehe Abschnitt "[Beschreibung eines Datenobjekts](#)".
2. Die Struktur des SDOs als XML-Schema beschreiben, siehe Abschnitt "[SDO-Struktur](#)".
3. Die zugehörige Information zur Adressierung von Daten im SDO für (Nutz-)Daten, Signaturen und Metadaten beschreiben, siehe Abschnitt "[Adressierung von Daten im SDO](#)".
4. Den Datentyp bei SecDocs bekanntmachen, d.h. XML-Schema(s) und Adressierungs-Information mit Hilfe des Web-Service `MandantAdminService` registrieren, siehe Abschnitt "[SDO-Typ registrieren und Organisationseinheit anlegen](#)".
5. Ggf. die Schnittstellendefinition des Web-Service für die archivierende Client-Software bereitstellen, siehe Abschnitt "[SDO-Typ-spezifische Operationen des Web-Service ArchivingSRService](#)".

Dieses Kapitel beschreibt die Schritte [2](#) und [3](#), d.h. den Aufbau einer SDO-Struktur als XML-Schema und das Festlegen der Informationen zur Adressierung von Daten im SDO in einem Filter.

3.1.7.1 SDO-Struktur

Nachdem festgelegt wurde, welche Primärdokumente und/oder Metadaten zusammen in einem SDO archiviert werden sollen, müssen Sie die Struktur des SDOs in einem XML-Schema beschreiben. Diese Struktur wird beim Registrieren des SDO-Typs an SecDocs übergeben (Operation `createSDOType`, siehe "[Operation createSDOType](#)"). Zum SDO-Typ gehört neben der Struktur des SDOs die Information zur Adressierung von Daten im SDO, die in der zugehörigen Filterdefinition abgelegt ist (siehe Abschnitt "[Adressierung von Daten im SDO](#)").

Angaben im XML-Schema

Folgende Angaben im Schema sind notwendig. Berücksichtigen Sie dabei auch die Filterfunktionalität zur Adressierung von Daten im SDO (siehe Abschnitt "[Adressierung von Daten im SDO](#)").

- > Wenn Primärdokumente und Signaturen vorhanden sind und diese geprüft werden sollen, müssen Sie eindeutig beschreiben, welche abgesetzte(n) Signatur(en) zu einem Primärdokument gehören. Dies muss bei der Schema-Definition berücksichtigt werden, insbesondere dann, wenn eine variable Anzahl von Primärdokumenten und Signaturen im SDO vorkommen können.

i Primärdokumente und Signaturen können Sie nicht über XML-Referenzen verknüpfen.

- > Wenn Sie Primärdokumente mit Signaturen archivieren wollen, müssen Sie im Schema Elemente vorsehen, auf die dann im Filter verwiesen wird.

Sowohl Primärdokumente als auch abgesetzte (detached) Signaturen müssen den Datentyp `type="base64Binary"` haben, da sie beliebige Binärwerte enthalten können.

i Diese Angaben werden benötigt, um die Signaturen beim Einbringen in SecDocs prüfen zu können. Wenn Sie auf die Prüfung der Signaturen verzichten, unterbrechen Sie die zur Beweiswerterhaltung notwendigen Verarbeitungsschritte.

Über die Pflichtangaben hinaus sind, je nach Anwendungsfall, zusätzlich folgende Angaben sinnvoll:

- > Wenn der Name des Primärdokuments nicht verloren gehen soll, muss er in einem eigenen Element abgespeichert werden.
- > Wenn die Primärdokumente ein Ordnungskriterium haben, ist es sinnvoll, hierfür ebenfalls ein Element vorzusehen, wie beispielsweise Aktenzeichen und Versicherungsnummer.

Der folgende Text beschreibt anhand eines einfachen Beispiels den möglichen Aufbau einer SDO-Struktur.

Beispiel für ein XML-Schema

Das XML-Schema soll die Struktur für das Archivieren von Dokumenten beschreiben.

Jedes SDO, in dem ein solches Dokument archiviert wird, enthält das Primärdokument, ggf. eine nicht eingebettete Signatur und ggf. Metadaten, die das Primärdokument beschreiben. Für jedes SDO muss eine Aufbewahrungszeit festgelegt werden.

Das XML-Schema wird in der Datei `MyDocument.xsd` gespeichert.

Die folgende Grafik zeigt die Struktur des XML-Schemas MyDocument:

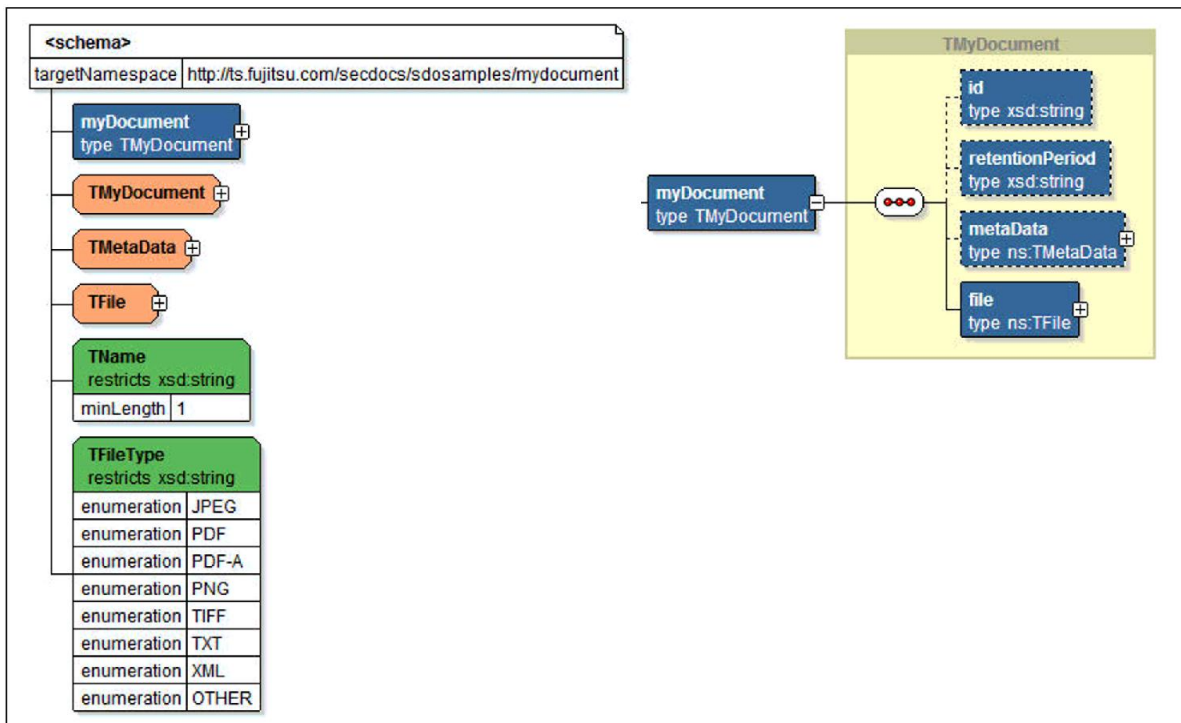


Bild 10: Struktur von MyDocument.xsd

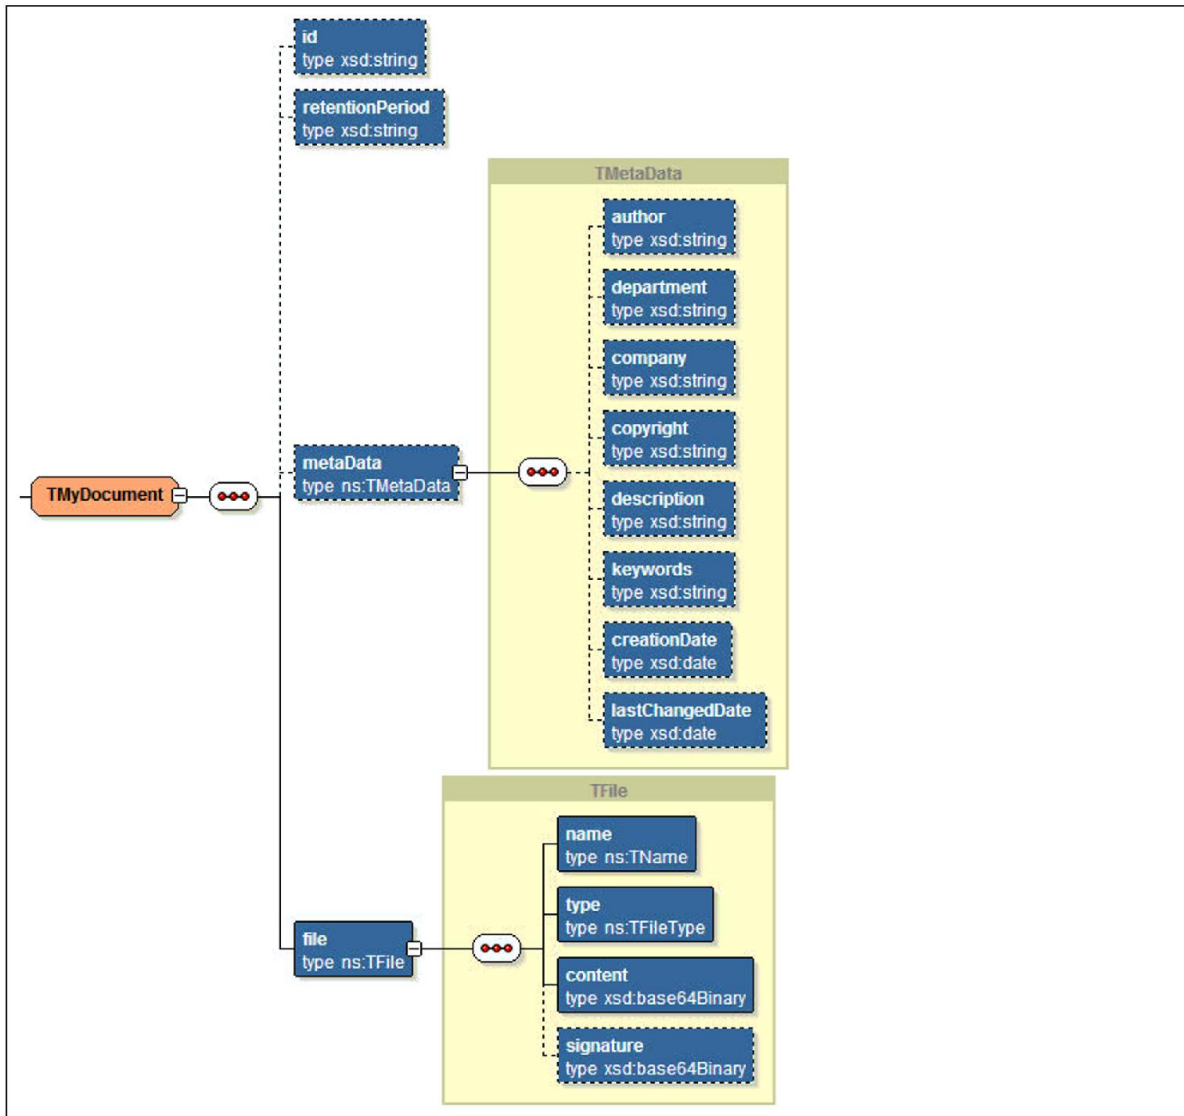


Bild 11: Struktur des Datentyps TMyDocument



Sequence: die Elemente müssen genau in der dargestellten Reihenfolge auftreten.



Choice: eines der angegebenen Elemente



Pflichtangabe



Optionale Angabe

Datei MyDocument.xsd

```

<xsd:schema xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument" -----(1)
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"
  targetNamespace="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"

```

```

        version="1.1">
...
<xsd:element name="myDocument" type="TMyDocument"> ----- (2)
</xsd:element>
<xsd:complexType name="TMyDocument"> ----- (3)
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="id" type="xsd:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="retentionPeriod" type="xsd:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="metaData" type="ns:TMetaData" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="file" type="ns:TFile" minOccurs="1"
      maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TMetaData"> ----- (4)
  <xsd:sequence>
    <!-- Creator/Author of the document -->
    <xsd:element name="author" type="xsd:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- Creator's department -->
    <xsd:element name="department" type="xsd:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- Creator's company -->
    <xsd:element name="company" type="xsd:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- Document copyright note -->
    <xsd:element name="copyright" type="xsd:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- Document content description -->
    <xsd:element name="description" type="xsd:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- Document content keywords-->
    <xsd:element name="keywords" type="xsd:string" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- Document creation date -->
    <xsd:element name="creationDate" type="xsd:date" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- Document date of last change -->
    <xsd:element name="lastChangedDate" type="xsd:date" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TFile"> ----- (5)
  <xsd:sequence>
    <!-- Name of the document file -->
    <xsd:element name="name" type="ns:TName" minOccurs="1"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- Document file type -->
    <xsd:element name="type" type="ns:TFileType" minOccurs="1"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- BASE64 coded binary content of the document file -->
    <xsd:element name="content" type="xsd:base64Binary" minOccurs="1"
      maxOccurs="1"/>
    <!-- BASE64 coded binary content of the detached signature file (.p7s file) -->
    <xsd:element name="signature" type="xsd:base64Binary" minOccurs="0"
      maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TName"> ----- (6)
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TFileType"> ----- (7)
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="JPEG"/>
    <xsd:enumeration value="PDF"/>
    <xsd:enumeration value="PDF-A"/>
    <xsd:enumeration value="PNG"/>
    <xsd:enumeration value="TIFF"/>
    <xsd:enumeration value="TXT"/>
    <xsd:enumeration value="XML"/>
    <xsd:enumeration value="OTHER"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Erläuterung

- (1) Das XML-Schema verwendet den Namensraum `mydocument`.
- (2) Root-Element des SDOs für Dokumente.
- (3) Elemente im Datentyp `TMyDocument`; die Hauptelemente eines SDOs für Dokumente sind:
 - optional; Identifier (`id`)
 - optional; Aufbewahrungszeit (`retentionPeriod`)
 - optional; Metadaten (`metaData`). Die Metadaten sind im Datentyp `TMetaData` abgelegt, siehe (4).
 - Daten der Datei (`file`). Die Daten der Datei sind im Datentyp `TFile` abgelegt, siehe (5).
- (4) Metadaten des Primärdokuments, die ggf. zusammen mit dem Primärdokument gespeichert werden sollen. Die Metadaten beschreiben das Primärdokument.
- (5) Daten des Primärdokuments; zu diesen Daten gehören:
 - Name der Datei (`name`). Der Name ist vom Typ `TName`, siehe (6).
 - Datentyp der Datei (`type`). Mögliche Werte für den Datentyp sind in `TFileType` definiert, siehe (7).
 - Inhalt der Datei (`content`). Der Inhalt ist BASE64-codiert.
 - optional; Signatur (`signature`). Die Signatur ist BASE64-codiert.
- (6) Name der Dokumentdatei; der Name der Datei darf nicht leer sein.
- (7) Liste der unterstützten Dateiformate; andere Formate können mit Hilfe von `OTHER` archiviert werden.



Eine Filterdefinition mit den Informationen zur Adressierung von Daten im SDO für dieses Beispiel finden Sie im Abschnitt ["Beispiel für eine Filterdefinition"](#).

Das zugehörige SDO, das mit der Operation `submitSDO` oder `replaceSDO` archiviert wird, finden Sie im Abschnitt "[Datenobjekt für die Archivierung](#)".

3.1.7.2 Adressierung von Daten im SDO

Die Struktur eines SDOs ist in einem oder mehreren verknüpften XML-Schema(s) beschrieben (siehe Abschnitt ["SDO-Struktur"](#)). Diese Struktur wird beim Erstellen des SDO-Typs an SecDocs übergeben (Operation `createSDOType`, siehe ["Operation createSDOType"](#)).

Zum SDO-Typ gehören, neben der Struktur des SDOs, auch die Informationen zum Adressieren von Daten im SDO, die von SecDocs zur Laufzeit benötigt werden. Diese werden in der zugehörigen Filterdefinition abgelegt. In einem Filter wird festgelegt, an welcher Stelle des als XML-Dokument vorliegenden SDOs, die für das Archivierungssystem relevanten Daten, oder vom Anwender selektierte Metadaten, zu finden sind.

Die Filterdefinition liefert

- Information über die Zusammengehörigkeit von Primärdokumenten und Signaturen,
- Adressierungs-Information für die Primärdokumente,
- Adressierungs-Information für Signaturen und Art der Signaturen,
- Adressierungs-Information für Metadaten (z.B. der Freigabezeitpunkt),
- (Default-)Werte für Metadaten, die für diesen SDO-Typ spezifisch sind und beispielsweise für den Ablageort im Archiv oder für die Recherche verwendet werden können.

Filtersyntax

Der Filter muss als XML-Dokument definiert werden, entsprechend dem von SecDocs vorgegebenen XML-Schema `filter.xsd`.

Struktur

Die folgende Grafik zeigt die Struktur eines Filters in SecDocs und die Unterstruktur des Elements `node`:

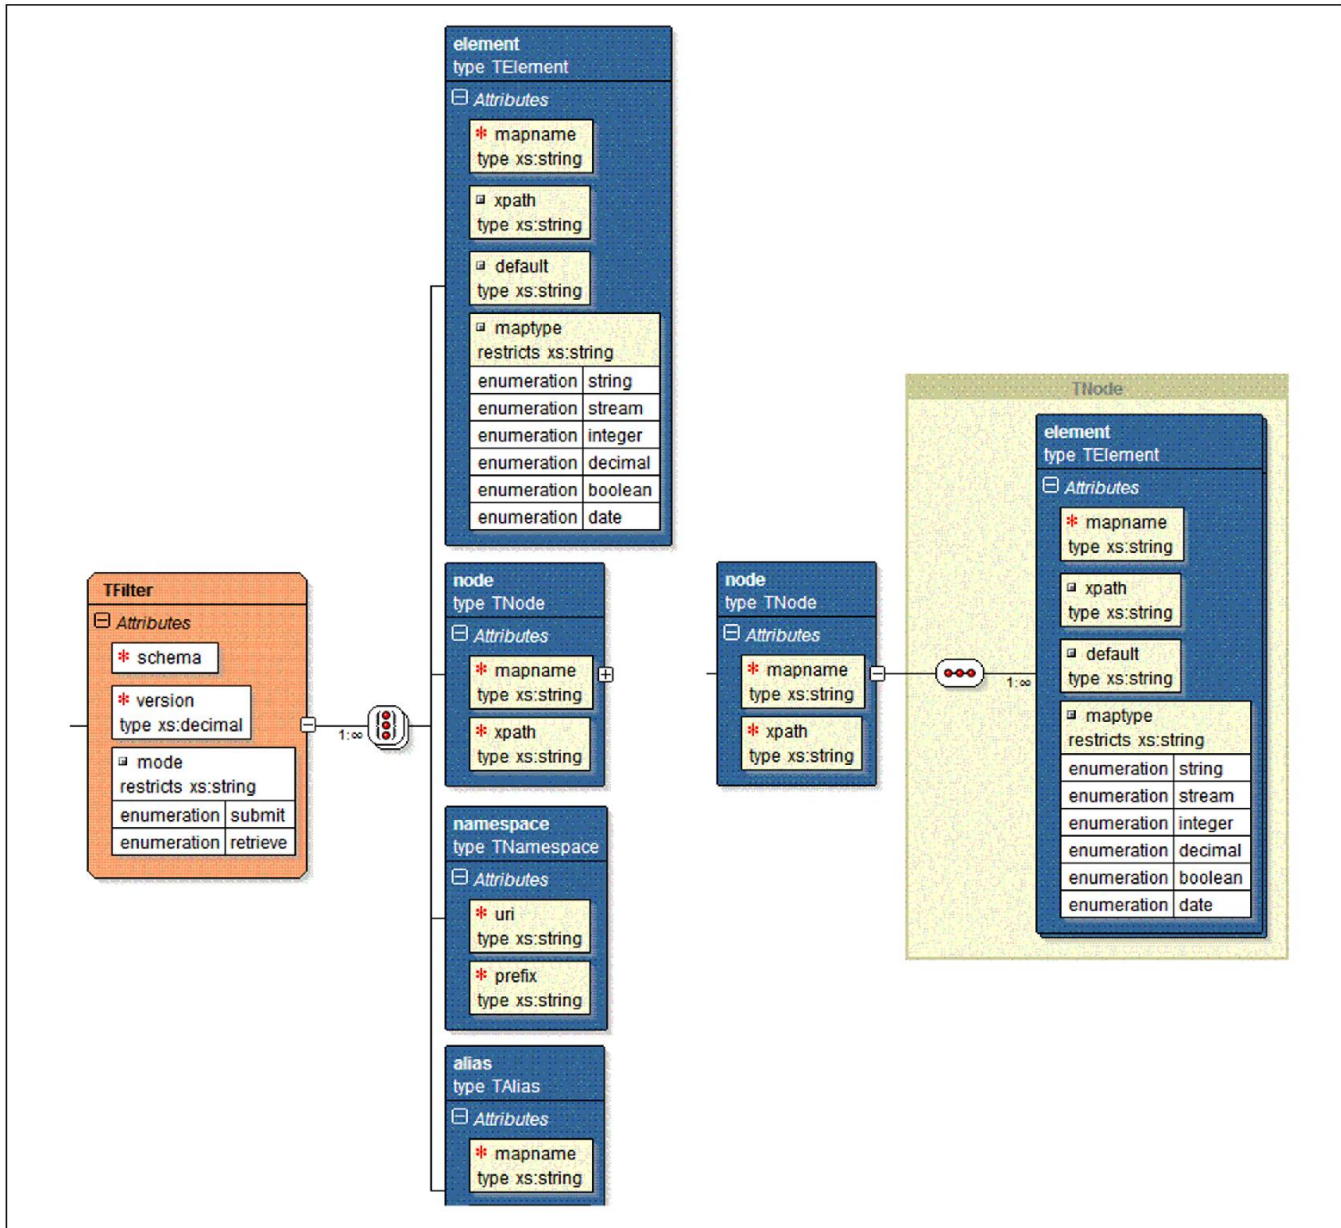


Bild 12: Struktur eines SecDocs-Filters



Sequence: die Elemente müssen genau in der dargestellten Reihenfolge auftreten.



Choice: eines der angegebenen Elemente

In der folgenden Tabelle ist die allgemeine Struktur eines SecDocs-Filters dargestellt. Aufgelistet werden alle Elemente und ihre Pflicht- bzw. optionalen Bestandteile. Die ausführliche Beschreibung der Elemente und Attribute finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Element	Pflichtbestandteile	Optionale Bestandteile
<code><filter></code>	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut <code>schema</code> • Attribut <code>version</code> • Mindestens ein Element <code><element></code> oder <code><node></code> 	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut <code>mode</code> • Beliebig viele Elemente <code><namespace></code> • Beliebig viele weitere Elemente <code><element></code> • Beliebig viele weitere Elemente <code><node></code> • Beliebig viele Elemente <code><alias></code>
<code><namespace></code>	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut <code>prefix</code> • Attribut <code>uri</code> 	
<code><element></code>	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut <code>mapname</code> 	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut <code>maptype</code> • Attribut <code>xpath</code> • Attribut <code>default</code>
<code><node></code>	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut <code>mapname</code> • Attribut <code>xpath</code> • Mindestens ein Element <code><element></code> 	Beliebig viele weitere Elemente <code><element></code>
<code><alias></code>	<ul style="list-style-type: none"> • Attribut <code>mapname</code> • Attribut <code>value</code> • Attribut <code>to</code> 	

Tabelle 1: Filterelemente und ihre Bestandteile

Element <filter>

<filter> ist das Wurzelement der Filterdefinition.

```
<xs:element name="filter" type="TFilter"/>
<xs:complexType name="TFilter">
  <xs:choice maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="element" type="TElement"/>
    <xs:element name="node" type="TNode"/>
    <xs:element name="namespace" type="TNamespace"/>
    <xs:element name="alias" type="TAlias"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="schema" use="required"/>
  <xs:attribute name="version" type="xs:decimal" use="required"/>
  <xs:attribute name="mode" use="optional" default="submit">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="submit"/>
        <xs:enumeration value="retrieve"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

Elemente

element	XML-Element, das eine bestimmte Information zur Adressierung aus dem SDO herausfiltert oder eine Zusatzinformation enthält. Ein oder mehrere Datentypen TElement, siehe " Element <element> ".
node	XML-Element, mit dessen Hilfe andere XML-Elemente oder Zusatzinformationen gruppiert werden können. Kein, ein oder mehrere Datentypen TNode, siehe " Element <node> ".
namespace	optional; Kurzbezeichnung für einen Namespace. Beliebig viele Datentypen TNamespace, siehe " Element <namespace> ".
alias	optional; Wert eines Schlüsselworts im SDO, der zum Zeitpunkt der Operation submitSDO oder replaceSDO auf einen neuen Wert abgebildet werden soll. Beliebig viele Datentypen TAlias, siehe " Element <alias> ".

Attribute

schema	Root-Element desjenigen XML-Schemas, das die Struktur des zugehörigen SDO-Typs beschreibt.
version	SecDocs-interne Versionsnummer des Schemas für die Filterdefinition. Mögliche Werte: 1.0

Derzeit kann nur der Wert `1.0` angegeben werden. Ein anderer Wert für `version` wird bei der Registrierung des SDO-Typs (Operation `createSDOType`, siehe "[Operation createSDOType](#)") abgewiesen.

`mode` optional; gibt an, ob der Filter für das Speichern oder das Lesen von Archivdatenobjekten verwendet werden soll.

Mögliche Werte:

`"submit"` Speichern von Archivdatenobjekten

`"retrieve"` Lesen von Archivdatenobjekten

Standardwert: `submit`

i Derzeit kann nur der Wert `submit` angegeben werden. Ein Filter mit der Angabe `mode= "retrieve"` wird bei der Registrierung des SDO-Typs (Operation `createSDOType`, siehe "[Operation createSDOType](#)") abgewiesen.

Element <namespace>

<namespace> ordnet einem Namespace eine Kurzbezeichnung zu.

Mit dieser Kurzbezeichnung können alle Bestandteile eines Ausdrucks angegeben werden, der in einem Attribut `xpath` verwendet wird (siehe Abschnitte "[Element <element>](#)" und "[Element <node>](#)").

Regeln

- Die Namespaces im Filter müssen mit den Namespaces im XML-Schema und damit im SDO übereinstimmen.
- Entscheidend ist nicht die Kurzbezeichnung, sondern der zugeordnete Namespace. Daher müssen die Kurzbezeichnungen im Filter nicht mit den Kurzbezeichnungen im SDO übereinstimmen.
- Für einen Namespace können Sie auch mehr als eine Kurzbezeichnung definieren.
- Eine Namespace-Zuordnung gilt ab der Definition im Filter.

```
<xs:complexType name="TNamespace">
  <xs:attribute name="uri" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="prefix" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Elemente

<TNamespace> enthält keine weiteren Elemente.

Attribute

- | | |
|---------------------|---|
| <code>uri</code> | Eindeutiger Namespace, der im Attribut <code>xpath</code> durch die Kurzbezeichnung ersetzt werden soll. Dieser Namespace muss mit dem Namespace im XML-Schema übereinstimmen (siehe Abschnitt " Beispiel "). |
| <code>prefix</code> | Kurzbezeichnung, die im Attribut <code>xpath</code> den Namespace repräsentieren soll, der mit <code>uri</code> festgelegt wurde. |

Verwendung in xpath

Die Kurzbezeichnung für den Namespace kann im Attribut `xpath` wie folgt verwendet werden:

`prefix:localname`

`prefix`

Kurzbezeichnung, wie sie in <namespace> definiert wurde.

`localname`

lokaler Name.

Beispiel

```
<namespace prefix="ns"
```

```
uri="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"/>
```

Verwendung in xpath:

```
...  
<node mapname="$DataNode"           xpath="/ns:mydocument/file">  
<element mapname="$Content"         xpath="ns:content"    maptype="stream"/>  
...
```

Vererbung von Namespaces

Für die Vererbung von Namespaces in XPath-Ausdrücken gelten folgende Regeln:

- Wenn für eine Unterstruktur kein Namespace angegeben ist, wird der übergeordnete Namespace grundsätzlich vererbt.

Beispiel

Im XPath-Ausdruck `/abc/ns:def/ghi` hat `abc` keinen Namespace. Aufgrund der Vererbung hat `ghi` den gleichen Namespace `ns` wie `def`.

Die Ausdrücke `/abc/ns:def/ghi` und `/abc/ns:def/ns:ghi` sind also identisch.

- Die Vererbung der Namespaces gilt nicht für Attribute. Ein Attribut ohne Namespace-Angabe hat also nie einen Namespace, auch wenn in der übergeordneten Struktur ein Namespace zugewiesen ist.

Beispiel

Im XPath-Ausdruck `/ns:abc/@aaa` hat das Attribut `aaa` keinen Namespace.

Wenn das Attribut `aaa` den Namespace der übergeordneten Struktur annehmen soll, muss er explizit angegeben werden:

```
/ns:abc/ns:@aaa
```

Beispiel

Das XML-Schema des SDOs `MyDocument` beginnt mit folgenden Zeilen:

```
<xsd:schema xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"  
  elementFormDefault="qualified"  
  attributeFormDefault="unqualified"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:ns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"  
  targetNamespace="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/  
    mydocument"  
  version="1.1">
```

Das bedeutet, die Elemente des SDOs `MyDocument` gehören zum Namespace

```
http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument
```

Diesem Namespace wird im Element `<namespace>` folgende Kurzbezeichnung zugewiesen:

```
<namespace prefix="ns"
```

```
  uri="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"/>
```

Wenn Sie im Filter Elemente vom Typ `MyDocument` adressieren wollen, müssen Sie im XPath-Ausdruck das Element mit dieser Kurzbezeichnung angeben (siehe Attribut `xpath` (in Abschnitt ["Element <element>"](#))):

```
<element mapname="id" xpath="/ns:myDocument/id" default="none"/>
```

Element <element>

<element> filtert eine bestimmte Information zur Adressierung aus dem SDO heraus und enthält ggf. Zusatzinformationen.

Mit <element> können Sie

- eigene Schlüssel definieren und ihnen Werte aus dem SDO zuweisen, siehe Abschnitt "[Verwendung von Schlüsseln](#)",
- den Systemschlüsseln Werte aus dem SDO zuweisen,
- den eigenen oder den Systemschlüsseln feste Werte als Standardwert zuweisen.

```
<xs:complexType name="TElement">
  <xs:attribute name="mapname" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="xpath" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="default" type="xs:string" use="optional"/>
  <xsd:attribute name="maptype">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xs:string">
        <xsd:enumeration value="string"/>
        <xsd:enumeration value="stream"/>
        <xsd:enumeration value="integer"/>
        <xsd:enumeration value="decimal"/>
        <xsd:enumeration value="boolean"/>
        <xsd:enumeration value="date"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xs:complexType>
```

Elemente

<TElement> enthält keine weiteren Elemente.

Attribute

mapname Schlüssel, dem eine im SDO adressierte Information und/oder ein Standardwert zugewiesen wird. Im Filter können Elemente mit identischem mapname verwendet werden.

Benutzerdefinierte Schlüssel

mapname definiert einen Schlüssel, dem mit xpath und/oder default ein Wert zugewiesen wird.

Der Name des benutzerdefinierten Schlüssels darf nicht mit dem Zeichen „\$“ beginnen.

Benutzerdefinierte Schlüssel können typisiert werden. Per Default werden die Werte der benutzerdefinierten Schlüssel als String behandelt.

Beispiel

```
<element mapname="id" xpath="/ns:document/id" default="none"/>
```

Systemschlüssel

`mapname` enthält einen von SecDocs vorgegebenen Schlüssel. Mit `xpath` und/oder `default` wird diesem Systemschlüssel ein Wert zugewiesen.

Der Name des Schlüssels beginnt mit dem Zeichen „\$“.

Beispiel

```
<element mapname="$ContentType" default="PDF-A" />
```

Die SecDocs-Systemschlüssel und ihre Verwendung sind ausführlich im Abschnitt ["Verwendung von Schlüsseln"](#) beschrieben.

`xpath`

optional; XPath-Ausdruck, mit dem das Element im SDO adressiert wird. Kommt ein Element mehrfach vor, werden alle diese Elemente mit einem XPath-Ausdruck adressiert.

In SecDocs wird ein Subset des standardisierten XPath verwendet.

i

- Wenn das mit `xpath` adressierte Element im SDO nicht existiert, wird, falls ein `default` angegeben ist, die Archivierung unter Verwendung dieses Wertes durchgeführt. Ist auch kein `default` definiert, wird die Archivierung abgewiesen.
- Wenn das mit `xpath` adressierte Element im SDO existiert, der Inhalt aber ungültig ist, wird die Archivierung abgewiesen.



- Zur Vererbung von Namespaces in XPATH-Ausdrücken siehe Abschnitt ["Verwendung in xpath"](#).
- Zur Kombination der Attribute `default` und `xpath` siehe Abschnitt ["Attribute xpath und default"](#).
- Zur Verwendung von identischen Map-Namen (Attribut `mapname`) und/oder Pfaden (Attribut `xpath`) siehe Abschnitt ["Attribute xpath und mapname"](#).
- Zu den Besonderheiten bei der Verwendung von Systemschlüsseln, siehe Abschnitt ["Verwendung von Schlüsseln"](#).

Wenn <element> auf der obersten Ebene liegt, gilt:

Der XPath-Ausdruck muss immer mit dem Document-Root „/“ beginnen.

Zulässige Ausdrücke:

<code>/step1/step2/.../element</code>	Adressiert den Inhalt des Elements <code>element</code> im SDO.
<code>/step1/step2/.../element</code> <code>/@attribute</code>	Adressiert den Inhalt des Attributs <code>attribute</code> im Element <code>element</code> im SDO.

`step` bezeichnet hier ein Knotenelement im SDO:

- `step` darf nicht leer sein, d.h. die Angabe „/“ ist nicht erlaubt.
- In `step` dürfen keine Wildcards verwendet werden.

Wenn <element> innerhalb eines <\$DataNode> liegt, gilt:

Der XPATH-Ausdruck darf nicht mit dem Document-Root „/“ beginnen, sondern muss den entsprechenden relativen Pfadbestandteil enthalten.

Beispiel 1

```
<namespace prefix="ns"
  uri="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument" />
<element mapname="id" xpath="/ns:document/id" default="none" />
```

bezeichnet folgendes Element im SDO:

```
<ns3:document
  xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument" ...>
  ...
  <ns3:id>1234</id>
  ...
</ns3:document>
```

Beispiel 2

```
<namespace prefix="ns"
  uri="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument" />
<element mapname="id" xpath="/ns:document/metadaten/@id"
  default="none" />
```

bezeichnet folgendes Element im SDO:

```
<ns3:document
  xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument" ...>
  ...
  <ns3:metadaten id="1234"></ns3:metadaten>
  ...
</ns3:document>
```

default optional; SecDocs verwendet diesen Wert, wenn das Attribut `xpath` fehlt oder das Feld nicht im SDO enthalten ist, das mit `xpath` adressiert wird. Existiert jedoch das Feld im SDO, überschreibt sein Wert den Wert, der in `default` angegeben ist.

Wenn in einem Filter Elemente mit identischem Schlüsselnamen und unterschiedlichen Werten für `default` existieren, gilt jeweils der zuletzt gesetzte `default`.

Die möglichen Werte sind abhängig vom Datentyp der Information, die mit `mapname` adressiert ist.



- Zur Kombination der Attribute `default` und `xpath` siehe Abschnitt "[Attribute xpath und default](#)".
- Zu den Besonderheiten bei der Verwendung von Systemschlüsseln, siehe Abschnitt "[Verwendung von Schlüsseln](#)".

`maptype` Bezeichnet den Datentyp der adressierten Information aus dem SDO.

Mögliche Werte:

"string"	String-Objekt
"stream"	Stream-Objekt
"integer"	Integer-Objekt
"decimal"	Decimal-Objekt
"boolean"	Boolean-Objekt Erlaubte Werte sind hier nur "true" und "false", wobei die Groß-/Kleinschreibung nicht relevant ist.
"date"	DateTime-Objekt nach ISO8601 in der Form YYYY-MM-DD. Durch explizite Definition (siehe Abschnitt " \$DateFormat ") kann auch ein anderes Format vereinbart werden.

Standardwert: `string`



- Stellen Sie sicher, dass im SDO für die Schlüssel ein dem angegebenen `maptype` entsprechender Wert vorkommt. Andernfalls wird die Operation `submitSDO` bzw. `replaceSDO` abgewiesen.
- Der Wert `stream` wird für Schlüssel (`$Content` und `$Signature`) verwendet, bei denen auf größere Datenmengen verwiesen wird, um intern eine performantere Verarbeitung zu ermöglichen. Für benutzerdefinierte Schlüssel darf dieser Typ nicht verwendet werden.
- Bei `maptype="stream"` darf mit `xpath` nicht auf ein Attribut verwiesen werden.
- Bei `maptype="date"` sind zwei Fälle zu unterscheiden:
 1. Wenn `xpath` auf ein Attribut oder ein Element des Typs `dateTime` verweist, muss der Schlüssel `$DateFormat` im Format `YYYY-MM-DD` definiert werden.
 2. Wenn `xpath` auf ein Attribut oder ein Element des Typs `string` verweist, kann der Schlüssel `$DateFormat` mit einem anderen Format als `YYYY-MM-DD` definiert werden. Bei der Operation `submitSDO` kann dann als Wert entweder nur ein Datum oder auch ein Datum mit Zeitangabe angegeben werden.



Zu den Besonderheiten bei der Verwendung von Systemschlüsseln, siehe Abschnitt "[Verwendung von Schlüsseln](#)".

Attribute xpath und default

- Wenn in einem Element `<element>` beide Attribute `xpath` und `default` angegeben sind, überschreibt `xpath` den Wert in `default`.
- Wenn in einem Element `<element>` weder `xpath` noch `default` angegeben ist, wird der Information, die mit `mapname` bezeichnet ist, kein Wert zugeordnet (der Schlüssel existiert nicht).
- Wenn `default` angegeben ist, `xpath` jedoch nicht, wird der Information, die mit `mapname` bezeichnet ist, immer dieser feste Wert zugeordnet. Auf diese Weise können Sie Konstanten definieren, z.B. eine feste Aufbewahrungszeit für Rechnungen von 10 Jahren.
- Wenn `default` angegeben ist, aber das Feld, das mit `xpath` adressiert wurde, nicht im SDO enthalten ist, wird der Information, die mit `mapname` bezeichnet ist, ebenfalls dieser feste Wert zugeordnet.

Attribute xpath und mapname

Die Elemente in einer Filterdefinition dürfen identische Map-Namen (Attribut `mapname`) und/oder Ausdrücke im Attribut `xpath` enthalten.

Identische Map-Namen und unterschiedliche XPath-Ausdrücke

Dieser Fall tritt in folgenden Fällen auf:

- Wenn im Filter für ein und denselben Map-Namen zwei oder mehr XPath-Ausdrücke angegeben werden.

Beispiel

```
<element mapname="name1" xpath="/ns:path1" />
```

```
<element mapname="name1" xpath="/ns:path2" />
```

- Wenn `xpath` auf ein Element im SDO verweist, das mehrfach vorhanden ist. Dies ist der Fall, wenn das Element im XML-Schema für das SDO mit `maxOccurs > 1` definiert ist und im SDO mehrere Element enthalten sind.

Die Elemente aus dem SDO werden hier mit den unterschiedlichen XPath-Ausdrücken unter ein- und demselben Map-Namen abgelegt.

Dieses Vorgehen ist beispielsweise sinnvoll, wenn für `mapname` die Systemschlüssel `$RetentionPeriod`, `$ExpirationDate` oder `$Signature` verwendet werden.

Beispiel

In einem SDO sind für ein Primärdokument mehrere Signaturen zu prüfen, diese liegen aber an unterschiedlichen Pfaden.

Unterschiedliche Map-Namen und identische XPath-Ausdrücke

Dieser Fall tritt auf, wenn im Filter für mehrere Map-Namen ein- und derselbe XPath-Ausdruck angegeben wird.

Beispiel

```
<element mapname="name1" xpath="/ns:path1" default="value1" />
```

```
<element mapname="name2" xpath="/ns:path1" default="value2" />
```

Der Inhalt der Elemente mit dem Pfad `xpath` wird unter verschiedenen Map-Namen abgelegt. Dabei kann für jeden Map-Namen ein eigener Wert im Attribut `default` definiert werden.

Mit dieser Vorgehensweise kann ein bereits zugewiesener Wert zusätzlich in einem weiteren benutzerspezifischen Schlüssel hinterlegt werden.

Element <node>

<node> gruppiert XML-Elemente im SDO und ggf. weitere Zusatzinformationen in Form von Unterelementen. Auf diese Weise können Primärdokumente und entsprechende Signaturen als zusammengehörig gekennzeichnet werden.

<node> wird verwendet, um mit Hilfe des Schlüssels \$DataNode die Informationen für die Signaturprüfung zu definieren.

Der XPath-Ausdruck beschreibt eine Struktur im SDO, in der die zugehörigen Unterelemente von <node> liegen.

```
<xs:complexType name="TNode">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="element" type="TElement" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="mapname" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="xpath" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Elemente

element

XML-Element, das eine bestimmte Information zur Adressierung aus dem SDO herausfiltert oder eine Zusatzinformation enthält.

Eine oder mehrere Datentypen TElement, siehe "[Element <element>](#)".

Für <element> gilt hier:

Die XPath-Ausdrücke in den Unterelementen sind relativ zum Pfad im darüberliegenden <node> (siehe "[xpath](#)" im Element <node>). Mit dieser Konstruktion können Sie z.B. Primärdokumente und ihre Signaturen einander zuordnen.

Beispiel

```
<node mapname="name4" xpath="/ns:path4">
  <element mapname="name41" xpath="path41"/>
  <element mapname="name42" xpath="path42"/>
</node>
```

Das Element <node> mit dem Map-Namen name4 hat die Unterelemente name41 und name42. Die Pfade für die Unterelemente im SDO sind path41 und path42. Die vollständigen Pfade der beiden Unterelemente ergeben sich damit zu /path4/path41 und /path4/path42.

Attribute

mapname Schlüssel, dem eine im SDO adressierte Information und/oder ein Standardwert zugewiesen wird. Im Filter können Sie Elemente mit identischem `mapname` verwenden.

Im Element `<node>` ist nur der Systemschlüssel `$DataNode` zulässig (siehe Abschnitt "[\\$DataNode](#)").

Beispiel

```
<node mapname="$DataNode" xpath="/ns:myDocument/file">
```

i Bei `mapname="$DataNode"` muss der adressierte Knoten im SDO mindestens ein Element für einen der Systemschlüssel `$Content`, `$ContentRef` oder `$ExternalRef` enthalten (siehe Abschnitt "[\\$DataNode](#)"):

Falls `$Content` oder `$ContentRef` angegeben ist, müssen folgende weiteren Schlüssel ebenfalls angegeben werden:

```
$ContentCode
$ContentType
$SignatureEmbedded
$SignatureQualityLevel
$SignatureVerification
```

xpath XPath-Ausdruck, mit dem der Knoten im SDO adressiert wird. In SecDocs wird ein Subset des standardisierten XPath verwendet.

Der XPath-Ausdruck muss immer mit dem Document-Root „/“ beginnen.

Zulässige Ausdrücke:

```
/step1/step2/.../element
```

 Adressiert den Inhalt des Elements `element` im SDO.

`step` bezeichnet hier ein Knotenelement im SDO:

- `step` darf nicht leer sein, d.h. die Angabe „/“ ist nicht erlaubt.
- In `step` dürfen keine Wildcards verwendet werden.



Zu den Besonderheiten bei der Verwendung von Systemschlüsseln, siehe Abschnitt "[Verwendung von Schlüsseln](#)".

Beispiel

```
<node mapname="$DataNode" xpath="/ns:Big/myDocument"/>
```

bezeichnet folgendes Element im XML-Schema:

```
<xsd:element name="Big">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="filereference" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="myDocument" type="TDokument"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

Element <alias>

Mit <alias> lassen sich Ersetzungsregeln für Werte eines Schlüssels definieren, die zum Zeitpunkt der Archivierung aus dem SDO (Attribut `xpath`) ermittelt werden (Operation `submitSDO`, siehe "[Operation submitSDO](#)" und Operation `replaceSDO`, siehe "[Operation replaceSDO](#)"). Ein solches Vorgehen ist z.B. sinnvoll, wenn das SDO Werte enthält, die nicht den Vorgaben von SecDocs entsprechen.

i Der Wert wird nur intern in SecDocs ersetzt. Das SDO selbst bleibt unverändert.

```
<xs:complexType name="TAlias">
  <xs:attribute name="mapname" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="to" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Elemente

<TAlias> enthält keine weiteren Elemente.

Attribute

- | | |
|---------|---|
| mapname | Benutzerdefinierter Schlüssel oder Systemschlüssel, dem mit den Attributen <code>value</code> und <code>to</code> ein neuer Wert zugewiesen wird (siehe Abschnitt " Verwendung von Schlüsseln "). |
| value | Wert des Schlüssels in <code>mapname</code> , der bei der Archivierung aus dem SDO ermittelt wird und auf einen neuen Wert abgebildet werden soll. |
| to | Neuer Wert des Schlüssels in <code>mapname</code> , auf den der Wert in <code>value</code> abgebildet werden soll. |

i Die Angabe im Attribut <default> beim Element <element> wird durch <alias> nicht ersetzt.
Die Aliase sind case-sensitiv, müssen also genau so verwendet werden, wie sie definiert sind.

Beispiel

SecDocs akzeptiert für den Systemschlüssel `$SignatureEmbedded` nur die Werte `YES`, `NO` oder `AUTO`.

Wenn der Wert von `$SignatureEmbedded` durch die Angabe von `xpath` aus dem SDO entnommen werden soll, muss dort `YES`, `NO` oder `AUTO` angegeben sein.

Wenn stattdessen im SDO z.B. die Werte `JA` oder `NEIN` verwendet werden, müssen sie mit dem Element <alias> abgebildet werden:

```
<alias mapname="$SignatureEmbedded" value="JA" to="YES" />
```

```
<alias mapname="$SignatureEmbedded" value="NEIN" to="NO" />
```

Diese Abbildung legt fest, dass anstelle der Werte `JA/NEIN` jetzt die vorgeschriebenen Werte `YES/NO` verwendet werden sollen.

Verwendung von Schlüsseln

Sie können in einer Filterdefinition für SecDocs verschiedene Schlüssel verwenden:

Benutzerdefinierte Schlüssel

In einer Filterdefinition können Sie mit `<element mapname="..." />` Schlüssel frei definieren, um sie dann im Ablagepfad und/oder im Index zu verwenden. Den Namen eines Schlüssels legen Sie im Attribut `mapname` fest.

Die Namen der benutzerdefinierten Schlüssel dürfen nicht mit „\$“ beginnen.

Beispiel

```
<element mapname="id" xpath="..." />
```

Voreingestellte Systemschlüssel

Die folgenden Systemschlüssel haben voreingestellte Werte. Diese Schlüssel werden nicht im Filter definiert. Sie sind für jedes Primärdokument vorhanden und werden von SecDocs mit Werten versorgt.

Schlüssel	Wert
\$Year	Aktuelles Jahr, vierstellig
\$Month	Aktueller Monat im Jahr Mögliche Werte: 01 - 12
\$Day	Aktueller Tag im Monat Mögliche Werte: 01 - 31
\$Dayofyear	Aktueller Tag im Jahr Mögliche Werte: 001 - 366
\$Hour	Aktuelle Stunde im Tag Mögliche Werte: 00 - 23
\$Minute	Aktuelle Minute in der Stunde Mögliche Werte: 00 - 59
\$COID	COID (Client Object Identifier) des SDOs. Die COID ist ein vom Client vergebbarer Bezeichner zur Identifizierung eines Archivobjekts. \$COID darf im Filter nur bei der Definition von \$Index und \$Subject genutzt werden.
\$MandantName	Mandantenname unter dem die Operation submitSDO oder replaceSDO ausgeführt wird bzw. wurde. \$MandantName darf im Filter nur bei der Definition von \$Index genutzt werden.
\$OrgName	Organisationsname unter dem die Operation submitSDO oder replaceSDO ausgeführt wird bzw. wurde. \$OrgName darf im Filter nur bei der Definition von \$Index genutzt werden.
\$Role	Rollenname unter dem die Operation submitSDO oder replaceSDO ausgeführt wird bzw. wurde. \$Role darf im Filter nur bei der Definition von \$Index genutzt werden.

\$SdoType	Der Name des SDOTypes des archivierten SDOs. \$SdoType darf im Filter nur bei der Definition von \$Index genutzt werden.
\$Version	SecDocs-Version mit der archiviert wird/wurde. Formatbeschreibung siehe Operation statusSDO, ab "Operation statusSDO". \$Version darf im Filter nur bei der Definition von \$Index genutzt werden.
\$VersionNumber	Fortlaufende Nummer zur Identifikation einer SDO-Version. Sie wird von SecDocs bei der Reservierung einer AOID für eine SDO-Version vergeben. \$VersionNumber darf im Filter nur bei der Definition von \$Subject, \$Index und \$SDOPath verwendet werden.

Tabelle 2: Vordefinierte Systemschlüssel

Systemschlüssel, denen Sie einen Wert in der Filterdefinition zuweisen können

Sie bestimmen die Werte dieser Schlüssel durch die Angaben im Filter. Die Namen der Systemschlüssel beginnen mit dem Zeichen „\$“.

Folgende Systemschlüssel stehen in SecDocs zur Verfügung:

Schlüsselgruppe	Schlüssel	Beschreibung
Datumsangaben	\$DateFormat	Datumsformat für den Datumsteil von \$ExpirationDate, siehe "\$DateFormat"
	\$ExpirationDate	Freigabezeitpunkt, siehe "\$ExpirationDate"
	\$RetentionPeriod	Aufbewahrungszeit, siehe "\$RetentionPeriod"
Primärdokumente und Signaturen	\$Content	xpath-Angabe für den Knoten, der das Primärdokument enthält, siehe "\$Content"
	\$ContentRef	xpath-Angabe für den Knoten, der die externe Referenz-ID eines Primärdokuments mit Signatur enthält, siehe "\$ContentRef"
	\$ExternalRef	xpath-Angabe für den Knoten, der die externe Referenz-ID eines Primärdokuments ohne Signatur enthält, siehe "\$ExternalRef"
	\$ContentCode	Codierung des Primärdokuments, siehe "\$ContentCode"
	\$ContentType	Dateiformat des Primärdokuments und ggf. der Signatur, siehe "\$ContentType"
	\$DataNode	xpath-Angabe für den Knoten, der das Primärdokument und ggf. die Signaturen enthält, siehe "\$DataNode"
	\$Signature	xpath-Angabe für den Knoten, der die nicht eingebetteten Signaturen enthält, siehe "\$Signature"
	\$SignatureEmbedded	

		Gibt an, ob das Primärdokument eine eingebettete Signatur hat, siehe "\$SignatureEmbedded"
	\$SignatureDetached	Gibt an, ob SecDocs beim Archivieren eine abgesetzte Signatur zu einem Primärdokument erwartet, siehe "\$SignatureDetached"
	\$SignatureType	Art der Signatur, siehe "\$SignatureType"
	\$SignatureQualityLevel	Anforderungen an die elektronische Signatur bzw. an den Zertifikatsanbieter, die für eine Archivierung durch SecDocs notwendig sind, siehe "\$SignatureQualityLevel"
	\$SignatureVerification	Legt fest, welches Ergebnis die Verifikation der Signaturen mindestens erreichen muss, damit eine Archivierung durchgeführt wird, siehe "\$SignatureVerification"
Recherche im Archiv	\$Subject	Frei definierbarer String (z.B. Erläuterungstext zum SDO), siehe "\$Subject"
Pfadangaben	\$SDOPath	Ablageort des SDOs im Archiv, relativ zum Pfad bei createOrganisation, siehe "\$SDOPath"

Tabelle 3: SecDocs-Systemschlüssel

Definition von Schlüsselwerten

Benutzerdefinierten Schlüsseln und nicht voreingestellten Systemschlüsseln weisen Sie Werte über die Attribute `<xpath>` und `<default>` im Element `<element>` zu. Für welchen Schlüssel Sie Werte definieren wollen, bestimmen Sie mit dem Attribut `<mapname>` (siehe "[Element <element>](#)").

Die folgenden Angaben sind möglich:

```
<element mapname="key_name" default="value" />
<element mapname="key_name" xpath="path" />
<element mapname="key_name" xpath="path" default="value" />
```



Bei der Angabe von festen Werten für Systemschlüssel ist Groß- und Kleinschreibung erlaubt.

Beispiel

```
<element mapname="$ContentCode" default="BASE64" />
<element mapname="$ContentCode" default="base64" />
<element mapname="$ContentCode" default="Base64" />
```

Verwendung von Schlüsselwerten

Sie können diese Schlüssel mit ihren Werten als Variable im Rahmen der Filterdefinition verwenden.

\$SDOPath

Der wichtigste Anwendungsfall ist der Aufbau des Ablagepfades mit Werten aus dem SDO. Bei der Verwendung in `$SDOPath` muss der Schlüsselname dazu in zwei Sterne („`*`“) eingeschlossen werden.

Beispiel

```
<element mapname="$SDOPath"
    default="myDocument/*$Year*/*$Month*/*$Day*/$id*" />
```

ergibt z.B. "myDocument/2012/12/24/345-6789"

Das Beispiel verwendet beide möglichen Schlüsselarten:

- voreingestellten Schlüssel: `$Year`, `$Month`, `$Day`
- Benutzerdefinierte Schlüssel: `id`

\$Subject

Freier String, der dem SDO zugeordnet wird. Dieser String wird bei verschiedenen Lese-Operationen zusätzlich zur AOID als additive Benutzerinformation zur Verfügung gestellt.

Bei der Formulierung der Beschreibung kann durch Angabe von **Schlüsselname** im Attribut `default=` auch der Inhalt eines Schlüssels verwendet werden. Dabei ist Schlüsselname entweder ein benutzerdefinierter Schlüssel oder der Name eines der folgenden Systemschlüssel: `$Day`, `$Dayofyear`, `$Hour`, `$Minute`, `$Month`, `$Year`, `$COID`, `$VersionNumber`.



- Die Filterdefinition wird beim Registrieren abgewiesen, wenn die Liste im Attribut `default` benutzerdefinierte Schlüssel enthält, die nicht mit `element mapname="..."` definiert sind.

SecDocs nimmt bei `$Subject` eine Ersetzung von Zeilenendezeichen vor:

	wird ersetzt durch
CarriageReturn	Linefeed
CarriageReturnLinefeed	Linefeed

Weitere Sonderzeichen werden nicht ersetzt. Wird `$Subject` direkt mit `"xpath="` ein Wert aus dem SDO zugewiesen und enthält dieser Wert die Zeichenfolge **Schlüsselname**, so wird dies nicht als Angabe eines Schlüssels interpretiert.

- Der `submitSDO` bzw. `replaceSDO` wird abgewiesen, falls einem **Schlüsselname**, der in der Default-Definition von `$Subject` verwendet wurde, kein Wert zugewiesen werden kann. Im Beispiel unten wäre das der Fall, wenn der für **AKZ** definierte `xpath` im zu archivierenden SDO nicht vorkommt.
- Es wird empfohlen, den Schlüssel `$Subject` nur einmal im Filter zu definieren. Bei mehrmaligem Vorkommen wird nur die zuerst aufgeführte Definition verwendet.
- Werden in einem SDO für einen Schlüssel (der in der `$Subject`-Definition genutzt wird) mehrere Werte definiert, so wird nur der erste gefundene Wert in den `$Subject` übernommen.

Beispiel

Im Systemschlüssel `$Subject` wird eine AOID-Beschreibung, zusammengesetzt aus einem AKZ (extrahiert aus dem archivierten Dokument) und dem Archivierungsdatum (ermittelt aus Systemschlüsseln), hinterlegt:

Zuerst wird der Schlüssel `AKZ` zum Ermitteln des Aktenzeichens aus dem SDO definiert.

```
<element mapname="AKZ" xpath=...>
```

Danach wird die Beschreibung aus `AKZ`, `$Day`, `$Month` und `$Year` zusammengesetzt:

```
<element mapname="$Subject" default="filereference=*AKZ* archived on *$Day*.  
*$Month*.*$Year*">
```

\$DateFormat

\$DateFormat legt das Datumsformat für den Datumsteil der folgenden Schlüssel fest:

- Systemschlüssel \$ExpirationDate
- benutzerdefinierte Schlüssel, deren `maptype`-Attribut mit `date` definiert wurde

Alle Wertzuweisungen an Schlüssel (also Zuweisungen per `default`- bzw. per `xpath`-Attribut) müssen entsprechend diesem Format erfolgen. Alle Zeitangaben innerhalb eines SDO müssen einheitlich sein.

Sinnvollerweise wird \$DateFormat zu Beginn des Filters einmal definiert oder die Angaben erfolgen im Default-Format "YYYY-MM-DD". Bei Mehrfach-Angabe von \$DateFormat in einem Filter wird die erste Definition verwendet, die weiteren Angaben werden ignoriert.

Mögliche Formate:

```
DD.MM.YYYY  
MM.DD.YYYY  
DD-MM-YYYY  
MM-DD-YYYY  
YYYY.DD.MM  
YYYY.MM.DD  
YYYY-DD-MM  
YYYY-MM-DD
```

Standardwert: YYYY-MM-DD

SecDocs akzeptiert nur numerische Datumsformate. D, M und Y entsprechen hier jeweils einer Ziffer von Tag, Monat und Jahr.


Beispiel

```
<element mapname="$DateFormat" default="DD.MM.YYYY">
```


\$ExpirationDate

\$ExpirationDate gibt den Freigabezeitpunkt eines SDOs an.

\$ExpirationDate und damit auch der Freigabezeitpunkt kann in der Vergangenheit liegen. Das bedeutet, dass das SDO jederzeit wieder gelöscht werden kann.

 Für \$ExpirationDate sind Werte ab dem dem 1.1.1970 00:01Uhr erlaubt.



Die Regeln zur Ermittlung des tatsächlichen Freigabezeitpunkts sind im Abschnitt "[Kombination von \\$ExpirationDate und \\$RetentionPeriod](#)" beschrieben.

Mögliche Werte: *Datum* | UNLIMITED | DEFERRED

Datum Datumsangabe im Format ISO 8601. Der Datumsteil ist im Format \$DateFormat anzugeben. Mögliche Werte:

DD	1 - 31 01 - 31
MM	1 - 12 01 - 12
hh	00 - 23 (00 24:00:00 Uhr)
mm	00 - 59 (00 60 Minuten)
ss	00 - 59 (00 60 Sekunden) Schaltsekunden werden nicht berücksichtigt
Zeitzone	±hh:mm Z (Z +00:00)

Die Angabe einer Uhrzeit und einer Zeitzone ist optional.

Standardwert für die Uhrzeit: 00:00:00

Standardwert für die Zeitzone: UTC (Koordinierte Weltzeit)

Die Angabe von Wochen ist nicht erlaubt.

Beispiel

2015-09-22T13:15:00+02:00

13:15:00 Uhr am 22. September 2015 in Deutschland, Österreich und der Schweiz
(Sommerzeit)

UNLIMITED

Unbegrenzte Aufbewahrungszeit

DEFERRED

Der endgültige Freigabezeitpunkt des Dokuments wird erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der Operation `setExpirationDateSDO` gesetzt. Falls für \$ExpirationDate der Wert DEFERRED angegeben wird, muss \$RetentionPeriod einen gültigen Wert größer als 0 (also nicht P0D, P0M oder P0Y) enthalten.

Für `$ExpirationDate` sind die Werte `DEFERRED` und `UNLIMITED` als Defaultwerte zulässig. `DEFERRED` wird allerdings nur wirksam, wenn keine weitere `$ExpirationDate`-Definition (mit einem Wert ungleich `DEFERRED`) existiert.

i Wenn für `$ExpirationDate` ein ungültiger Wert angegeben ist, wird das SDO bei der Archivierung abgewiesen (Operation `submitSDO`, siehe "[Operation submitSDO](#)", und `replaceSDO`, siehe "[Operation replaceSDO](#)").

`$ExpirationDate` und `xpath`

- Wenn im Filter bei `mapname="$ExpirationDate"` mehrere Angaben mit `xpath` existieren, wird der späteste dieser Zeitpunkte als Wert für `$ExpirationDate` verwendet.
- `$ExpirationDate` gilt als nicht gesetzt,
 - wenn im Filter keine Angabe für `$ExpirationDate` vorliegt und
 - das Attribut `xpath` nicht aufgelöst werden kann, weil das `xpath`-Ziel nicht vorhanden oder leer ist.

Der tatsächliche Freigabezeitpunkt wird dann durch Auswertung von `$RetentionPeriod` ermittelt. Wenn auch `$RetentionPeriod` nicht angegeben ist, wird das SDO bei der Archivierung abgewiesen (Operation `submitSDO`, siehe "[Operation submitSDO](#)", und `replaceSDO`, siehe "[Operation replaceSDO](#)").

Beispiel

Das SDO enthält folgendes Element:

```
<myDocument>
  <expirationdate>2020-31-12</expirationdate>
</myDocument>
```

Zugehörige Angabe im Filter:

```
<element mapname="$ExpirationDate" maptype="string"
          xpath="/ns:myDocument/expirationdate" />
```

\$RetentionPeriod

\$RetentionPeriod gibt die Zeitspanne an, die ein SDO ab dem Archivierungsdatum mindestens aufzubewahren ist.



- SecDocs ignoriert einen gültigen Wert von \$RetentionPeriod, wenn anhand der Filterdefinition bereits ein Wert für \$ExpirationDate ermittelt wurde.

Wird für \$RetentionPeriod ein ungültiger Wert angegeben, wird das SDO bei der Archivierung abgewiesen, auch wenn bereits ein Wert für \$ExpirationDate ermittelt wurde.

Eine Definition für \$RetentionPeriod ohne eine Angabe von xpath und default ist nicht zulässig.



Die Regeln zur Ermittlung des tatsächlichen Freigabezeitpunkts sind im Abschnitt "[Kombination von \\$ExpirationDate und \\$RetentionPeriod](#)" beschrieben.

year, nicht-negative Integerwerte für Jahr, Monat und Tag (entsprechend der ISONorm 8601 ohne
month, day Zeitangabe). Eine Angabe von Wochen ist nicht erlaubt.

Beispiele:

P30Y	30 Jahre
P6M	6 Monate
P2Y3M5D	2 Jahre, 3 Monate und 5 Tage
P0D	0 Tage (keine Aufbewahrungszeit)

Eine \$RetentionPeriod mit Wert „0“ kann durch alle Angaben dargestellt werden, die eine Zeitspanne von 0 Tagen repräsentieren.

UNLIMITED

Unbegrenzte Aufbewahrungszeit

\$RetentionPeriod und default

- Es wird empfohlen, in einer Filterdefinition für \$RetentionPeriod nur einen Wert für default zu setzen. Wenn mehrere Einträge für \$RetentionPeriod vorhanden sind, sollte also höchstens einer dieser Einträge ein Attribut default enthalten.
- Wenn doch mehrere Angaben für default vorhanden sind, verwendet SecDocs nur die letzte. Alle anderen Werte werden dann ignoriert.

Beispiel

```
<element mapname="$RetentionPeriod" xpath="/ns:P1" default=" P5Y" />
<element mapname="$RetentionPeriod" xpath="/ns:P2" />
<element mapname="$RetentionPeriod" xpath="/ns:P3" />
```

Sind keine Werte für xpath im SDO vorhanden, wird die Aufbewahrungszeit auf 5 Jahre gesetzt.

\$RetentionPeriod und xpath

- Enthält `$RetentionPeriod` mehrere Werte, wird der größte Zeitraum als Wert für `$RetentionPeriod` verwendet (siehe Abschnitt "[\\$ExpirationDate](#)").
- `$RetentionPeriod` gilt als nicht gesetzt,
 - wenn im Filter keine Angabe für `$RetentionPeriod` im Attribut `default` gemacht ist und
 - das Attribut `xpath` nicht aufgelöst werden kann, weil das `xpath`-Ziel nicht vorhanden oder leer ist.

Wenn anhand der Filterdefinition kein Wert für `$ExpirationDate` ermittelt wurde und `$RetentionPeriod` nicht gesetzt ist, wird das SDO bei der Archivierung abgewiesen (Operation `submitSDO`, siehe "[Operation submitSDO](#)", und `replaceSDO`, siehe "[Operation replaceSDO](#)").

Kombination von `$ExpirationDate` und `$RetentionPeriod`

i In den meisten Fällen ist die minimale Aufbewahrungsfrist für einen SDO-Typ z.B. durch gesetzliche Vorschriften vorgegeben. In diesem Fall genügt es, diese Aufbewahrungsfrist durch einmalige Angabe der `$RetentionPeriod` im zugehörigen Filter zu definieren. Die folgende Beschreibung ist nur für Sonderfälle relevant, in denen es nötig wird, die Aufbewahrungsfrist als Kombination von `$ExpirationDate` und `$RetentionPeriod` zu beschreiben.

SecDocs ermittelt den tatsächlichen Freigabezeitpunkt für ein SDO aus den Angaben bei `$ExpirationDate` und `$RetentionPeriod`, siehe Abschnitt "[Freigabezeitpunkt](#)". Das Ergebnis dieser Berechnung kann mit den Operationen `statusSDO` oder `metaDataSDO` im Schlüssel `$ExpirationDateTime` abgefragt werden (siehe "[Operation statusSDO](#)" bzw. "[Operation metaDataSDO](#)").

Bei der Kombination der beiden Schlüssel `$ExpirationDate` und `$RetentionPeriod` sind verschiedene Fälle möglich. Diese sind im Abschnitt "[Fallübersicht](#)" beschrieben.

Freigabezeitpunkt

Der Freigabezeitpunkt entspricht Datum und Uhrzeit der Koordinierten Weltzeit (UTC), ab dem das SDO gelöscht werden kann.

i Bei Zeitzonen, die hinter der Koordinierten Weltzeit (UTC) liegen, und fehlender Zeitangabe in `$ExpirationDate` kann diese Berechnung dazu führen, dass das SDO schon eine entsprechende Zeit vor dem angegebenen Freigabezeitpunkt gelöscht werden kann.

Bei Zeitzonen, die der Koordinierten Weltzeit (UTC) voraus sind, und fehlender Zeitangabe in `$ExpirationDate` kann diese Berechnung dazu führen, dass das SDO erst eine entsprechende Zeit nach dem angegebenen Freigabezeitpunkt gelöscht werden kann.

SecDocs berechnet den tatsächlichen Freigabezeitpunkt in folgender Reihenfolge:

1. Es können ein oder mehrere Werte für `$ExpirationDate` ermittelt werden:
 - SecDocs berechnet den Maximalwert aus den absoluten Zeitangaben von `$ExpirationDate` und verwendet diesen als Freigabezeitpunkt.
 - Angaben für `$RetentionPeriod` werden ignoriert.
2. Es können ein oder mehrere Werte für `$RetentionPeriod` ermittelt werden:
 - SecDocs berechnet den Maximalwert aus den relativen Zeitangaben von `$RetentionPeriod` und verwendet diesen für die Berechnung des Freigabezeitpunkts.
 - Angaben im Attribut `default` für `$RetentionPeriod` werden ignoriert.
3. Es kann kein Wert für `$RetentionPeriod` ermittelt werden, in der Filterdefinition existiert aber eine Angabe im Attribut `default` für `$RetentionPeriod`:

SecDocs verwendet diesen Wert zur Berechnung des Freigabezeitpunkts. Bei mehreren existierenden `default` Werten wird der letzte gefundene Wert verwendet.
4. Es können keine Werte für `$ExpirationDate` oder `$RetentionPeriod` ermittelt werden und in der Filterdefinition existiert keine Angabe im Attribut `default` für `$RetentionPeriod`:

Die Operation `submitSDO` (siehe "[Operation submitSDO](#)") oder `replaceSDO` (siehe "[Operation replaceSDO](#)") wird abgewiesen.

Fallübersicht

Für `$ExpirationDate` sind die folgenden Fälle möglich:

- In der Filterdefinition existiert kein Element für `$ExpirationDate`.
- In der Filterdefinition existiert ein Element für `$ExpirationDate`, aber im SDO gibt es keinen gültigen Wert: Der bei `xpath` angegebene Pfad ist im SDO einmal oder mehrfach vorhanden und mindestens ein Wert ist ungültig.
- In der Filterdefinition existiert ein Element für `$ExpirationDate`, aber im SDO gibt es keine Angabe: Für den Pfad, der bei `xpath` angegeben ist, existiert kein Element im SDO oder das Element ist leer.
- In der Filterdefinition existiert ein Element für `$ExpirationDate` und im SDO existiert ein gültiger Wert: Der bei `xpath` angegebene Pfad ist im SDO einmal oder mehrfach vorhanden und alle Werte sind gültig.



- Wenn `$ExpirationDate` im Filter mehrfach angegeben ist, wird die Filterdefinition bereits bei einem ungültigen Element abgewiesen (Operation `createSDOType`, siehe "[Operation createSDOType](#)").
Wenn `$ExpirationDate` im SDO mehrfach angegeben ist, wird die Archivierung bei einem ungültigen Wert abgewiesen (Operation `submitSDO`, siehe "[Operation submitSDO](#)", und `replaceSDO`, siehe "[Operation replaceSDO](#)").

Für `$RetentionPeriod` sind die folgenden Fälle möglich:

- In der Filterdefinition existiert kein Element für `$RetentionPeriod`.
- In der Filterdefinition existiert ein Element für `$RetentionPeriod`, aber im SDO gibt es keinen gültigen Wert:
 - In der Filterdefinition existiert keine Angabe für `default` und der Pfad, der bei `xpath` angegeben ist, existiert nicht im SDO.
 - In der Filterdefinition existiert keine Angabe für `default` und der Pfad, der bei `xpath` angegeben ist, existiert im SDO, aber das Element ist leer.
 - In der Filterdefinition existiert keine Angabe für `default` und das Attribut, das bei `xpath` angegeben ist, existiert nicht im SDO.
 - Der bei `xpath` angegebene Pfad ist im SDO einmal oder mehrfach vorhanden und mindestens ein Wert ist ungültig. In diesem Fall ist die Angabe bei `default` irrelevant.
- In der Filterdefinition existiert ein Element für `$RetentionPeriod` und für `default` ist ein gültiger Wert angegeben, aber es existiert kein gültiger Wert für `xpath`:
 - `xpath` ist nicht angegeben.
 - Der Pfad, der bei `xpath` angegeben ist, existiert nicht im SDO.
 - Der Pfad, der bei `xpath` angegeben ist, existiert im SDO, aber das Element ist leer.
- In der Filterdefinition existiert ein Element für `$RetentionPeriod` und im SDO ein gültiger Wert: Der bei `xpath` angegebene Pfad ist im SDO einmal oder mehrfach vorhanden und alle Werte sind gültig.



- Wenn `$RetentionPeriod` im Filter mehrfach angegeben ist, wird die Filterdefinition bereits bei einem ungültigen Element abgewiesen (Operation `createSDOType`, siehe "[Operation createSDOType](#)").

Wenn `$RetentionPeriod` im SDO mehrfach angegeben ist, wird die Archivierung bereits bei einem ungültigen Wert abgewiesen (Operation `submitSDO`, siehe "[Operation submitSDO](#)" und Operation `replaceSDO`, siehe "[Operation replaceSDO](#)").

Sobald im SDO ein gültiger Wert für eine der Angaben bei `$RetentionPeriod` gefunden wurde, werden die Angaben in `default` nicht mehr berücksichtigt.

Die folgende Tabelle zeigt die Kombination der möglichen Fälle für `$ExpirationDate` und `$RetentionPeriod` und die zugehörige Reaktion von SecDocs:

Bei <code>\$RetentionPeriod</code> ¹ Bei <code>\$ExpirationDate</code> ²	Kein Element in der Filterdefinition	Ungültiger Wert im SDO	Gültiger default-Wert in der Filterdefinition und keine xpath-Angabe in der Filterdefinition oder kein gültiger Wert im SDO	Ein Wert oder mehrere gültige Werte im SDO
Kein Element in der Filterdefinition	<code>createSDOType</code> wird abgewiesen	<code>submitSDO</code> / <code>replaceSDO</code> wird abgewiesen	<code>submitSDO</code> / <code>replaceSDO</code> wird akzeptiert ³ Freigabezeitpunkt = Archivierungsdatum + default-Wert für <code>\$RetentionPeriod</code>	<code>submitSDO</code> / <code>replaceSDO</code> wird akzeptiert ³ Freigabezeitpunkt = Archivierungsdatum + Maximalwert für <code>\$RetentionPeriod</code> im SDO
Keine Angabe im SDO	<code>submitSDO</code> / <code>replaceSDO</code> wird abgewiesen	<code>submitSDO</code> / <code>replaceSDO</code> wird abgewiesen	<code>submitSDO</code> / <code>replaceSDO</code> wird akzeptiert ³ Freigabezeitpunkt = Archivierungsdatum + default-Wert für <code>\$RetentionPeriod</code>	<code>submitSDO</code> / <code>replaceSDO</code> wird akzeptiert ³ Freigabezeitpunkt = Archivierungsdatum + Maximalwert für <code>\$RetentionPeriod</code> im SDO
			<code>submitSDO</code> /	<code>submitSDO</code> /

Ein Wert oder mehrere gültige Werte im SDO	submitSDO / replaceSDO wird akzeptiert ³ Freigabezeitpunkt = Maximalwert für \$ExpirationDate im SDO	submitSDO / replaceSDO wird abgewiesen	replaceSDO wird akzeptiert ³ Freigabezeitpunkt = Maximalwert für \$Expirati- onDate im SDO	replaceSDO wird akzeptiert ³ Freigabezeitpunkt = Maximalwert für \$Expirati- onDate im SDO
---	---	--	--	--

Tabelle 4: Kombination von \$ExpirationDate und \$RetentionPeriod

¹Ausführliche Beschreibung der möglichen Fälle siehe "[Fallübersicht - \\$RetentionPeriod](#)".

²Ausführliche Beschreibung der möglichen Fälle siehe "[Fallübersicht - \\$ExpirationDate](#)".

³Voraussetzung für submitSDO: createSDOType ist fehlerfrei ausgeführt worden.

\$Content

\$Content gibt den Pfad zu demjenigen Knoten im SDO an, der das Primärdokument enthält.

Die Angabe im Attribut `xpath` bezeichnet hier

- einen **relativen** Pfad im SDO, wenn \$Content unterhalb einer Knotendefinition mit dem Element `<node>` verwendet wird. Dieser Pfad ist relativ zur `xpath`-Angabe im Knoten mit `mapname="$DataNode"` (siehe "[\\$DataNode](#)").
- einen **absoluten** Pfad im SDO, wenn \$Content ohne Angabe von \$DataNode eingesetzt wird. In diesem Fall müssen auch die folgenden Schlüssel angegeben werden:

```
$ContentCode  
$ContentType  
$SignatureEmbedded  
$SignatureQualityLevel  
$SignatureVerification
```

Mögliche Werte: Stream-Objekte



- Die Filterdefinition wird bei der Registrierung abgewiesen, wenn für das Attribut `maptype` nicht `maptype="stream"` angegeben ist (siehe "[Element <element>](#)").

Der Systemschlüssel `$ContentCode` muss bei Angabe von \$Content immer den Wert `BASE64` enthalten.

Enthält der Filter mehr als eines der Elemente \$Content oder \$ContentRef, dann müssen diese Angaben mittels \$DataNode getrennt werden.

Pro \$DataNode darf es maximal eines der Elemente \$Content oder \$ContentRef geben.

Beispiel

```
<element mapname="$Content" xpath="ns:content" maptype="stream"/>
```

```
<element mapname="$ContentCode" default="BASE64"/>
```

\$ContentRef

\$ContentRef gibt den Pfad zu demjenigen Element im SDO an, das die externe Referenz-ID des (als externes Datenobjekt vorliegenden) Primärdokuments enthält.

Die Angabe im Attribut `xpath` bezeichnet hier

- einen **relativen** Pfad im SDO, wenn \$ContentRef unterhalb einer Knotendefinition mit dem Element `<node>` verwendet wird. Dieser Pfad ist relativ zur `xpath`-Angabe im Knoten mit `mapname="$DataNode"` (siehe "[\\$DataNode](#)").
- einen **absoluten** Pfad im SDO, wenn \$ContentRef ohne Angabe von \$DataNode eingesetzt wird. In diesem Fall müssen auch die folgenden Schlüssel angegeben werden:

```
$ContentCode  
$ContentType  
$SignatureEmbedded  
$SignatureQualityLevel  
$SignatureVerification
```

Mögliche Werte:

Referenz-IDs im Format, wie sie von der Operation `getAOIDWithRef` zurückgeliefert werden.

\$ContentRef darf keinen Leerstring enthalten.



- Die Filterdefinition wird bei der Registrierung abgewiesen, wenn das Attribut `maptype` nicht den Wert `"string"` enthält (siehe Abschnitt "[Element <element>](#)").

Der Systemschlüssel `$ContentCode` muss bei Angabe von \$ContentRef immer den Wert `BINARY` enthalten.

Enthält der Filter mehr als eines der Elemente `$Content` oder `$ContentRef`, dann müssen diese Angaben mittels `$DataNode` getrennt werden.

Pro `$DataNode` darf es maximal eines der Elemente `$Content` oder `$ContentRef` geben.

Beispiel

```
<element mapname="$ContentRef" xpath="ns:content"/>  
<element mapname="$ContentCode" default="BINARY"/>  
<element mapname="$ContentType" default="OTHERS"/>
```

\$ExternalRef

\$ExternalRef gibt den Pfad zu demjenigen Element im SDO an, das die externe Referenz-ID des (als externes Datenobjekt vorliegenden) Primärdokuments enthält.

\$ExternalRef dient zum Archivieren von externen Datenobjekten, die keine eingebettete oder abgesetzte Signatur enthalten. Wenn Sie externe Datenobjekte mit Signatur archivieren wollen, verwenden Sie den Systemschlüssel \$ContentRef.

Die Angabe im Attribut `xpath` bezeichnet hier

- einen **relativen** Pfad im SDO, wenn \$ExternalRef unterhalb einer Knotendefinition mit dem Element `<node>` verwendet wird. Dieser Pfad ist relativ zur `xpath`-Angabe im Knoten mit `mapname="$DataNode"` (siehe "[\\$DataNode](#)").
- einen **absoluten** Pfad im SDO, wenn \$ExternalRef ohne Angabe von \$DataNode eingesetzt wird.

Mögliche Werte:

Referenz-IDs im Format, wie sie von der Operation `getAOIDWithRef` zurückgeliefert werden.
\$ExternalRef darf keinen Leerstring enthalten.



- Die Filterdefinition wird bei der Registrierung abgewiesen, wenn das Attribut `maptype` nicht den Wert `"string"` enthält (siehe Abschnitt "[Element <element>](#)").
- Für \$ExternalRef dürfen die folgenden Systemschlüssel **nicht** angegeben werden:

```
$ContentCode  
$ContentType  
$Signature  
$SignatureDetached  
$SignatureEmbedded  
$SignatureType  
$SignatureQualityLevel  
$SignatureVerification
```

- Pro \$DataNode sind auch mehrere Elemente \$ExternalRef erlaubt. Sie müssen daher nicht mittels \$DataNode getrennt werden.

Beispiel

```
<element mapname="$ExternalRef" xpath="ns:content"/>
```

\$ContentCode

\$ContentCode gibt die Codierung des Primärdokuments an.

Mögliche Werte: BASE64 | BINARY

BASE64

Die mit dem Systemschlüssel \$Content referenzierten Daten liegen in BASE64-Codierung vor.

BINARY

Die mit dem Systemschlüssel \$ContentRef referenzierten Daten liegen nicht codiert vor. Sie werden binär ins SecDocs-Archiv übertragen..



- Falls bei der Archivierung für \$ContentCode kein Wert ermittelt werden kann, verwendet SecDocs den internen Standardwert BASE64.

Die Filterdefinition wird bei der Registrierung in folgenden Fällen abgewiesen:

- Im Filter ist \$Content oder \$ContentRef definiert, aber die dazugehörige Angabe von \$ContentCode fehlt.
- Im Filter ist \$Content definiert und \$ContentCode hat den Wert BINARY.
- Im Filter ist \$ContentRef definiert und \$ContentCode hat den Wert BASE64.

Beispiel

```
<element mapname="$ContentCode" default="BASE64"/>
```

\$ContentType

\$ContentType gibt das Dateiformat des Primärdokuments und ggf. einer eingebetteten Signatur an.

Mögliche Werte: PDF-A | P7M | OTHERS

PDF-A Das Primärdokument ist PDF/A-konform.

i SecDocs überprüft nicht, ob das Primärdokument PDF/A-konform ist. Die Angabe dient lediglich als Kennzeichnung.

P7M Das Primärdokument ist konform zu PKCS#7 (Cryptographic Message Syntax Standard).

OTHERS Das Primärdokument liegt in einem anderen Dateiformat vor.

- i**
- Falls bei der Archivierung für \$ContentType kein Wert ermittelt werden kann, verwendet SecDocs den internen Standardwert OTHERS.
 - Die Filterdefinition wird bei der Registrierung abgewiesen, wenn \$Content oder \$ContentRef im Filter definiert ist, aber die dazugehörige Angabe für \$ContentType fehlt.
 - Mit der Angabe von `xpath` können Sie SDO-spezifisch einstellen, welches Dateiformat übergeben wird.

Beispiel

```
<element mapname="$ContentType" default="PDF-A" />
```

\$DataNode

\$DataNode gibt den Pfad zu demjenigen Knoten im SDO an, der das Primärdokument und ggf. die Signaturen enthält. Die Angabe im Attribut `xpath` bezeichnet hier einen **absoluten** Pfad im SDO.

Die Angabe von \$DataNode ist nicht nötig, wenn im SDO nur eines der Elemente `$Content` oder `$ContentRef` vorhanden ist.

Für die Angabe von `$ExternalRef` ist die Angabe von \$DataNode nicht erforderlich.

Struktur im SDO

Die Struktur im SDO bestimmt die möglichen Werte für die Attribute `xpath` und `default`. Primärdokumente und zugehörige Signaturen können im SDO in unterschiedlichen XML-Strukturen vorkommen.

Für einen Knoten im SDO, der mit \$DataNode adressiert wird, gelten folgende Regeln:

- Er muss einen der Schlüssel `$Content`, `$ContentRef` oder `$ExternalRef` enthalten.
- Die Schlüssel `$Content` und `$ContentRef` dürfen pro Knoten nur einmal angegeben werden und schließen sich gegenseitig aus.
- Der Schlüssel `$ExternalRef` kann auch mehrfach angegeben werden.
- Falls einer der Schlüssel `$Content` oder `$ContentRef` angegeben ist, müssen folgende Schlüssel ebenfalls angegeben werden:

```
$ContentCode  
$ContentType  
$SignatureEmbedded  
$SignatureQualityLevel  
$SignatureVerification
```

- Falls einer der Schlüssel `$Content` oder `$ContentRef` angegeben ist, darf zusätzlich der Schlüssel `$Signature` angegeben werden. In diesem Fall muss zusätzlich `$SignatureType` angegeben werden.
- Falls keiner der Schlüssel `$Content` oder `$ContentRef` angegeben ist, muss der Schlüssel `$ExternalRef` mindestens einmal angegeben werden und die folgenden Schlüssel dürfen nicht angegeben werden:

```
$ContentCode  
$ContentType  
$Signature  
$SignatureDetached  
$SignatureEmbedded  
$SignatureType  
$SignatureQualityLevel  
$SignatureVerification
```

- Bei allen Schlüsseln, die innerhalb eines \$DataNode definiert sind, muss die Angabe im Attribut `xpath` einen relativen Pfad enthalten.

Weitere Systemschlüssel innerhalb eines Knotens, der mit \$DataNode adressiert ist, werden ignoriert.

Schlüssel, die innerhalb eines \$DataNode definiert sind, werden nur ausgewertet (z.B. mit einem Default-Wert versehen), wenn der zugehörige Knoten, der mit \$DataNode adressiert ist, im SDO existiert.

Beispiele

```
<node mapname="$DataNode" xpath="/ns:myDocument/file">
  <element mapname="$Content" xpath="ns:content" maptype="stream"/>
  <element mapname="$ContentCode" default="BASE64"/>
  <element mapname="$ContentType" default="PDF-A"/>
  <element mapname="$SignatureEmbedded" default="AUTO"/>
  <element mapname="$Signature" xpath="ns:signature" maptype="stream"/>
  <element mapname="$SignatureType" default="PKCS7"/>
  <element mapname="$SignatureQualityLevel" default="ADVANCED"/>
  <element mapname="$SignatureVerification" default="SUCCESS"/>
</node>

<node mapname="$DataNode" xpath="/ns:myDocument/file">
  <element mapname="$ContentRef" xpath="ns:contentRef1" maptype="string"/>
  <element mapname="$ContentCode" default="BINARY"/>
  <element mapname="$ContentType" default="PDF-A"/>
  <element mapname="$SignatureEmbedded" default="YES"/>
  <element mapname="$Signature" xpath="ns:signature" maptype="stream"/>
  <element mapname="$SignatureType" default="PKCS7"/>
  <element mapname="$SignatureQualityLevel" default="ADVANCED"/>
  <element mapname="$SignatureVerification" default="SUCCESS"/>
</node>

<node mapname="$DataNode" xpath="/ns:myDocument/file">
  <element mapname="$ExternalRef" xpath="ns:externRef1" maptype="string"/>
</node>

<node mapname="$DataNode" xpath="/ns:myDocument/file">
  <element mapname="$ContentRef" xpath="ns:contentRef2" maptype="string"/>
  <element mapname="$ContentCode" default="BINARY"/>
  <element mapname="$ContentType" default="PDF-A"/>
  <element mapname="$SignatureEmbedded" default="YES"/>
  <element mapname="$Signature" xpath="ns:signature" maptype="stream"/>
  <element mapname="$SignatureType" default="PKCS7"/>
  <element mapname="$SignatureQualityLevel" default="ADVANCED"/>
  <element mapname="$SignatureVerification" default="SUCCESS"/>
  <element mapname="$ExternalRef" xpath="ns:externRef2" maptype="string"/>
  <element mapname="$ExternalRef" xpath="ns:externRef3" maptype="string"/>
  <element mapname="$ExternalRef" xpath="ns:externRef4" maptype="string"/>
</node>
```

\$Signature

\$Signature gibt den Pfad zu demjenigen Knoten im SDO an, der einen Signatur-Container (siehe "[Fachwörter](#)") mit den nicht eingebetteten (detached) Signaturen enthält.

Die Angabe im Attribut `xpath` bezeichnet hier

- einen **relativen** Pfad im SDO, wenn \$Signature unterhalb einer Knotendefinition mit dem Element `<node>` verwendet wird. Dieser Pfad ist relativ zur `xpath`-Angabe im Knoten mit `mapname= "$DataNode"` (siehe "[\\$DataNode](#)").
- einen **absoluten** Pfad im SDO, wenn \$Signature ohne Angabe von \$DataNode eingesetzt wird. In diesem Fall müssen auch die folgenden Schlüssel angegeben werden:

```
- $ContentCode
- $ContentType
- $SignatureEmbedded
- $SignatureQualityLevel
- $SignatureType
- $SignatureVerification
```

- i**
- Wenn die Angabe von \$Signature in der Filterdefinition fehlt, wird eine evtl. vorhandene Signatur nicht erkannt und somit nicht geprüft.
 - Die Angabe von `maptype="stream"` ist zwingend.
 - Wenn der im Attribut `xpath` angegebene Pfad im SDO nicht gefunden wird, so erfolgt eine Archivierung ohne Signaturprüfung.
 - \$Signature erfordert zwingend eine Angabe für \$SignatureType (siehe "[\\$SignatureType](#)"). Wenn \$Signature angegeben ist und \$SignatureType fehlt, wird die Filterdefinition bei der Registrierung abgewiesen.

Beispiel

```
<element mapname="$Signature" xpath="ns:signature" maptype="stream" />
```

\$SignatureEmbedded

\$SignatureEmbedded gibt an, ob das Primärdokument eine eingebettete Signatur enthält.

Mögliche Werte: YES | NO | AUTO

- YES Das Primärdokument enthält eine oder mehrere eingebettete Signaturen.
Im Systemschlüssel \$ContentType muss angegeben werden, ob es sich um eine PDF/A-konforme oder eine PKCS#7-Signatur (p7m File) handelt (siehe Abschnitt "[\\$ContentType](#)").
- NO SecDocs soll keine Signaturprüfung für eine evtl. vorhandene eingebettete Signatur durchführen.
- AUTO Das Primärdokument kann eine oder mehrere eingebettete Signaturen enthalten.
Der Systemschlüssel \$ContentType muss angeben, ob es sich um eine PDF/A-konforme oder eine PKCS#7-Signatur (p7m File) handelt.
- Enthält das Primärdokument eine oder mehrere Signaturen, werden diese geprüft.



- Falls bei der Archivierung für \$SignatureEmbedded kein Wert ermittelt werden kann, verwendet SecDocs den internen Standardwert NO.
- Das SDO wird bei der Archivierung abgewiesen, wenn default="YES" angegeben ist, das Primärdokument jedoch keine Signatur enthält.
- Mit der Angabe von xpath können Sie SDO-spezifisch einstellen, ob eine eingebettete Signatur vorhanden ist oder nicht.
- Die Filterdefinition wird bei der Registrierung abgewiesen, wenn \$Content oder \$ContentRef im Filter definiert ist, aber die dazugehörige Angabe für \$SignatureEmbedded fehlt.

Beispiel

```
<element mapname="$SignatureEmbedded" default="AUTO" />
```

\$SignatureDetached

\$SignatureDetached gibt an, ob SecDocs beim Archivieren eine abgesetzte Signatur zu einem Primärdokument erwartet.

Mögliche Werte: YES | NO | AUTO

- YES Im Primärdokument werden eine oder mehrere abgesetzte Signaturen erwartet.
Der Systemschlüssel \$Signature muss in diesem Fall angegeben werden.
SecDocs führt eine Signaturprüfung für die abgesetzten Signaturen durch.
- NO SecDocs erwartet keine abgesetzten Signaturen und führt auch keine Signaturprüfung für evtl. vorhandene abgesetzte Signaturen durch.
- AUTO Standardwert
SecDocs wertet den Systemschlüssel \$Signature aus, um die abgesetzten Signaturen zu einem Primärdokument zu ermitteln.
- Wenn im Primärdokument eine oder mehrere abgesetzte Signaturen gefunden werden, dann werden diese geprüft. Andernfalls erfolgt eine Archivierung ohne Signaturprüfung.

i Wenn \$SignatureDetached den Wert "YES" hat und das Primärdokument keine abgesetzte Signatur enthält, wird das SDO bei der Archivierung abgewiesen.

Mit der Angabe von `xpath` können Sie SDO-spezifisch einstellen, ob SecDocs eine abgesetzte Signatur erwartet oder nicht.

Der Systemschlüssel \$SignatureDetached kann optional pro \$Content oder \$ContentRef angegeben werden.

Ohne Angabe von \$SignatureDetached erfolgt eine Signaturprüfung in Abhängigkeit von Angaben bzgl. des Systemschlüssels \$Signature bzw. von Angaben in der Schema-Definition.

Beispiel

```
<element mapname="$SignatureDetached" default="AUTO" />
```

\$SignatureQualityLevel

\$SignatureQualityLevel legt die Anforderungen an die elektronische Signatur bzw. an den Zertifizierungsdiensteanbieter fest, die für eine Archivierung mit SecDocs notwendig sind. Sollen elektronisch signierte Primärdokumente in SecDocs archiviert werden, werden die Signaturen geprüft (Operation `submitSDO`, siehe "[Operation submitSDO](#)", und `replaceSDO`, siehe "[Operation replaceSDO](#)"). Das SDO und das Prüfprotokoll werden nur bei genügend erfolgreicher Verifikation archiviert, andernfalls wird die Archivierung abgewiesen.

Mögliche Werte: `ADVANCED` | `QUALIFIED`

`ADVANCED` Fortgeschrittene elektronische Signatur; diese Signatur ermöglicht eine Identifizierung des Unterzeichners.

`QUALIFIED` Qualifizierte elektronische Signatur (siehe "[Signaturarten des Gesetzgebers](#)" im Abschnitt "[Kryptografische Verfahren](#)"). Jede `QUALIFIED`-Signatur ist auch `ADVANCED`.



Die Filterdefinition wird bei der Registrierung abgewiesen, wenn `$Content` oder `$ContentRef` im Filter definiert ist, aber die dazugehörige Angabe für `$SignatureQualityLevel` fehlt.

\$SignatureType

`$SignatureType` gibt die Art der Signatur an, ob es sich also um eine elektronische Unterschrift, einen EvidenceRecord oder einen Zeitstempel handelt.

Mögliche Werte: PKCS7 | TIMESTAMP | ER

PKCS7	Die Signatur ist PKCS#7-konform.
TIMESTAMP	Der Zeitstempel ist RFC3161-konform.
ER	Der EvidenceRecord ist RFC4998-konform.

i Die Angabe von `$Signature` in der Filterdefinition erfordert zwingend auch eine Angabe für `$SignatureType`. Wenn `$Signature` angegeben ist und `$SignatureType` fehlt, wird die Filterdefinition bei der Registrierung abgewiesen.

Beispiel

```
<element mapname="$SignatureType" default="PKCS7" />
```

\$SignatureVerification

`$SignatureVerification` legt fest, welches Ergebnis die Auswertung der Signaturen in einem Dokument mindestens erreichen muss, damit eine Archivierung durchgeführt wird. Das Dokument wird nur archiviert, wenn das Ergebnis der Verifikation höher oder gleich dem Wert des Schlüssels ist.

Es wird grundsätzlich empfohlen, ein SDO nur dann zu archivieren, wenn alle Signaturen vollständig positiv geprüft werden können, also den Wert von `$SignatureVerification` auf `SUCCESS` zu setzen. Wenn die Signaturprüfung auf Sperrlisten (CRLs) basiert, gibt es jedoch Situationen, die als bestes mögliches Ergebnis `INFORMATION` ergeben:

- Es gibt keine aktuelle CRL, d.h. keine CRL, die nach dem Signaturzeitpunkt ausgestellt wurde, da CRLs nur selten vom Herausgeber aktualisiert werden.
- Die Signatur enthält keinen Signaturzeitpunkt, d.h. Prüfzeitpunkt = Archivierungszeitpunkt. Es kann also nie eine CRL geben, die aktueller ist als der Prüfzeitpunkt.

Ob die Signaturprüfung auf Sperrlisten (CRLs) beruht oder OCSP-Antworten (Online Certificate Status Protocols) verwendet werden, ist abhängig von der Public Key Infrastructure (PKI) des Zertifizierungsdiensteanbieters (ZDA).

Mögliche Werte: `SUCCESS` | `INFORMATION` | `CERTIFICATE`

<code>SUCCESS</code>	Alle Prüfungen müssen möglich und erfolgreich sein, d.h. die Verifikation muss ohne Fehler verlaufen, inklusive der Prüfung, ob ein Zertifikat gesperrt ist.
<code>INFORMATION</code>	Alle Prüfungen müssen möglich und erfolgreich sein. Für die Prüfung, ob ein Zertifikat gesperrt wurde, dürfen aber Sperrlisten herangezogen werden, deren Ausgabezeitpunkt vor dem Signatur-Erstellungszeitpunkt liegt. Der Wert ist also nur relevant, wenn zur Signaturprüfung CRLs und keine OCSP-Antworten verwendet werden.
<code>CERTIFICATE</code>	Die Zertifikatskette muss mindestens ein vertrauenswürdigen Zertifikat enthalten. Die Einstellung <code>CERTIFICATE</code> dient hauptsächlich zu Testzwecken, da eine Prüfung auf Sperrung des Zertifikates unterbleibt.



- Das SDO wird bei der Archivierung abgewiesen, wenn das Ergebnis der Verifikation kleiner als der Wert des Schlüssels ist.
- Die Archivierung wird mit Fehler abgebrochen, wenn eines der verwendeten Zertifikate gesperrt ist.
- Die Filterdefinition wird bei der Registrierung abgewiesen, wenn `$Content` oder `$ContentRef` im Filter definiert ist, aber die dazugehörige Angabe für `$SignatureVerification` fehlt.

\$Subject

Frei definierbarer String, der dem SDO zugeordnet wird. Dieser String wird bei verschiedenen Lese-Operationen zusätzlich zur AOID als additive Benutzerinformation zur Verfügung gestellt. Hinweise zur Verwendung von \$Subject finden Sie ab "[Verwendung von Schlüsselwerten](#)".

Wenn \$Subject bei der Default-Angabe Verweise auf andere Schlüssel enthält, so müssen diese Schlüssel zum submitSDO- oder replaceSDO-Zeitpunkt Werte enthalten. Ist dies nicht der Fall, wird die entsprechende submitSDO- bzw. replaceSDO-Operation abgewiesen. Aus diesem Grund wird empfohlen, für diese Schlüssel einen Default-Wert vorzugeben.

\$SDOPath

\$SDOPath gibt den Ablageort des SDOs im Archiv an. Der Pfad ist relativ zu dem Pfad, der mit der Operation `createOrganisation` festgelegt wurde.

Mögliche Werte:

Pfadname

Der angegebene Pfadname darf nicht mit einem Schrägstrich (/) oder mit einem Unterstrich (_) beginnen.

Er darf keinen der Strings „../“ oder „/_“ enthalten.

Verweise, die in „*“ eingeschlossen sind, dürfen nur benutzerdefinierte Schlüssel enthalten, die mit `element mapname=„...“` definiert wurden, oder den Namen eines der folgenden Systemschlüssel: `$Day`, `$Dayofyear`, `$Hour`, `$Minute`, `$Month`, `$Year`, `$VersionNumber`, oder eine Kombination aus beiden. Andernfalls wird die Filterdefinition bei der Registrierung abgewiesen.

In einem dateibasierten Storage-System sind in Pfadnamen nicht alle Zeichen zulässig. Daher nimmt SecDocs bei \$SDOPath folgende Ersetzungen vor:

- Wenn der Wert von \$SDOPath durch die Angabe von „xpath=“ im Filter direkt aus dem SDO geholt wird, so wird folgendermaßen ersetzt:

	ersetzt durch
\	%5c
:	%3a
*	%2a
?	%3f
"	%22
<	%3c
>	%3e
	%7c
%	%25
—	%5f
.	%2e
&	%26
'	%27
!	%21
Leerzeichen	%20
Tabulator	%09

Linefeed	%10
CarriageReturn	%13

- In Pfadbestandteilen, die durch Verweise in begrenzenden „*“ gebildet werden (**Schlüsselname**), werden alle im vorhergehenden Abschnitt aufgeführten Sonderzeichen ersetzt und zusätzlich wird folgendermaßen ersetzt:

	ersetzt durch
/	%2f

- Keine Ersetzung von Sonderzeichen erfolgt für diejenigen Teile von `$SDOPath`, bei denen der Wert mit "default=" bereits direkt im Filter angegeben ist und nicht über eine andere Variable geholt wird. Hier wird die Filterdefinition bei der Registrierung in folgenden Fällen abgewiesen:
 - der Pfadname beginnt mit „/“ oder „_“
 - der Pfadname enthält einen der Strings „../“ oder „/_“
 - der Pfadname enthält eines der folgenden Zeichen:
`\ : * ? " < > | & ' !` Leerzeichen, Tabulator, Linefeed, CarriageReturn

i Das Zeichen „*“ ist nur als Verweis auf einen Schlüssel erlaubt (**Schlüsselname**). Das bedeutet, wenn das Zeichen „*“ in gerader Anzahl im Pfadnamen auftritt, so wird dies als Verweis auf einen oder mehrere Schlüssel interpretiert (z.B. gilt `*Key1*Key2*Key3*` als Verweis auf die benutzerdefinierten Schlüssel `Key1` und `Key3`). Tritt das Zeichen „*“ hingegen in ungerader Anzahl im Pfadnamen auf, gilt dies als Auftreten eines nicht erlaubten Zeichens, was zur Abweisung der Filterdefinition führt.

i Soll der Wert von `$SDOPath` ein oder mehrere Unterverzeichnis(se) enthalten und enthält somit der Pfadname ein oder mehrere Directory-Trenner, so muss in SecDocs immer der Schrägstrich (/) als Directory-Trenner verwendet werden, unabhängig davon, welches Storage-System tatsächlich im Einsatz ist.

Die Definition von `$SDOPath` im Filter ist obligatorisch.

i Ist ein Benutzerschlüssel angegeben, der beim `submitSDO` bzw. `replaceSDO` nicht existiert, da kein Wert im SDO vorhanden ist, so wird die Operation `submitSDO` bzw. `replaceSDO` abgelehnt. Wird zum `submitSDO`- bzw. `replaceSDO`-Zeitpunkt ein `$SDOPath` mit einem Leerstring versorgt, dann wird das SDO direkt unter dem Pfad hinterlegt, der bei `createOrganisation` angegeben wurde.

Anzahl der archivierten SDOs

Die Anzahl der SDOs, die archiviert werden können, ist durch die Anzahl der möglichen Unterverzeichnisse unter einem Knoten limitiert. Diese Grenze ist abhängig vom verwendeten Storage- und/oder Dateisystem.

Für die Definition des Ablageortes eines SDO wird die `orgID` herangezogen, die im SOAP-Header angegeben ist (siehe Abschnitt "[Operation submitSDO](#)").

Wenn in der Filterdefinition ein statischer SDO-spezifischer Pfad angegeben ist, gilt die Grenze für den gesamten SDO-spezifischen Knoten. Dieses Problem kann mit Hilfe einer dynamischen Ablagestruktur umgangen werden:

Wählen Sie z.B. als Unterstruktur /\$Year/\$Month/\$Day, kann für die entsprechende Zahl von Jahren jeden Tag diese Zahl an Dokumenten gespeichert werden.

Beispiel

Die folgende Definition im Filter:

```
<namespace prefix="ns" uri="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"/>
<element mapname="InvoiceNumber" xpath="/ns:myDocument/id"/>
<element mapname="DocType" xpath="/ns:myDocument/doctype" default="Invoices" />
  <element mapname="$SDOPath"
    default="*DocType*/*$Year*/*$Month*/*$Day*/*InvoiceNumber*"/>
```

Das folgende Dokument wurde am 04.03.2021 archiviert:

ADO ohne DocType

```
<myDocument xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument">
  <id>345-67891</id>
  <file>
    <content>...</content>
    <signature>...</signature>
  </file>
</myDocument>
```

Daraus ergibt sich folgender Ablageort:.

"Invoices/2021/03/04/345-67891"

Das folgende Dokument wurde am 04.03.2021 archiviert:

ADO mit DocType

```
<myDocument xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument">
  <id>345-7000</id>
  <DocType>Reminder</DocType>

  <file>
    <content>...</content>
    <signature>...</signature>
  </file>
</myDocument>
```

Daraus ergibt sich folgender Ablageort:

"Reminder/2021/03/04/345-7000"

Beispiel für eine Filterdefinition

Das folgende Beispiel zeigt eine einfache Filterdefinition für das XML-Schema myDocument, das im Abschnitt "SDO-Struktur" beschrieben ist.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<filter schema="myDocument" version="1.0" ----- (1)
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation=" ../filter.xsd">
  <namespace prefix="ns"
    uri="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"/> ----- (2)
  <element mapname="id" xpath="/ns:myDocument/id" default="none"/>
  <element mapname="$RetentionPeriod" maptype="string"
    xpath="/ns:document/retentionPeriod" default="P10Y"/> ----- (3)
  <element mapname="$SDOPath" default="myDocument/*$Year*/*$Month*/*$Day*/> ----- (4)
  <!-- document node -->
  <node mapname="$DataNode" xpath="/ns:myDocument/file"> ----- (5)
  <element mapname="$Content" xpath="ns:content" maptype="stream"/> - (6)
  <element mapname="$ContentCode" default="BASE64"/> ----- (7)
  <element mapname="$ContentType" default="PDF-A" /> ----- (8)
  <element mapname="$SignatureEmbedded" default="AUTO" /> ----- (9)
  <element mapname="$SignatureQualityLevel" default="ADVANCED" />
  <element mapname="$SignatureVerification" default="SUCCESS" />
  </node>
  <!-- meta data -->
  <element mapname="mdAuthor" xpath="/ns:myDocument/metaData/author"
    default="none"/> ----- (10)
  <element mapname="mdDepartment" xpath="/ns:myDocument/metaData/department"
    default="none"/>
  <element mapname="mdCompany" xpath="/ns:myDocument/metaData/company"
    default="none"/>
  <element mapname="mdCopyright" xpath="/ns:myDocument/metaData/copyright"
    default="none"/>
  <element mapname="mdDescription" xpath="/ns:myDocument/metaData/description"
    default="none"/>
  <element mapname="mdKeywords" xpath="/ns:myDocument/metaData/keywords"
    default="none"/>
  <element mapname="mdCreationDate" xpath="/ns:myDocument/metaData/creationDate"
    default="none"/>
  <element mapname="mdLastChangedDate" xpath="/ns:myDocument/metaData/lastChangedDate"
    default="none"/>
</filter>
```

Erläuterung

- (1) Filterdefinition für das Schema myDocument
- (2) Namespace-Zuweisung: Die Kurzbezeichnung ns ersetzt die Angabe `http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument`.
- (3) Die Standard-Aufbewahrungsfrist für Dokumente ist 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der Archivierung. Dieser Wert gilt nur, wenn im SDO kein Wert für \$RetentionPeriod angegeben ist.
- (4) Das SDO wird im Archiv unter folgendem Pfad abgelegt: `myDocument/Jahr/Monat/Tag`

Der Pfad ist relativ zum Pfad der Organisationseinheit, der mit der Operation `createOrganisation` festgelegt wurde (siehe "[Operation updateMandant](#)").

- (5) Definition eines Knotens: Die untergeordneten Elemente zeigen, wie sich der Knoten zusammensetzt.
- (6) Das Primärdokument liegt relativ zum Pfad `/ns:myDocument/file` (xpath in `$DataNode`) im xpath `ns:content`.
- (7) Das Primärdokument ist BASE64-codiert.
- (8) Der Dateityp ist PDF/A.
- (9) Das Primärdokument kann eine oder mehrere eingebettete Signaturen enthalten.
- (10) Diese und die folgenden Elementdefinitionen geben die Metadaten an, die mit dem Primärdokument gespeichert werden. Alle Metadaten liegen unter dem xpath `/ns:myDocument/metaData/*`, z.B. `/ns:myDocument/metaData/author`.

3.1.7.3 Datenobjekt für die Archivierung

Das zu archivierende Datenobjekt wird in Form eines XML-Containers (dem SDO) an SecDocs übergeben.

Die Archivierung erfolgt mit Hilfe der Operation `submitSDO`.



Eine ausführliche Beschreibung dieser Operation finden Sie im Abschnitt "[Operation submitSDO](#)".

Bereits archivierte Datenobjekte können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit der Operation `replaceSDO` ersetzt also erneut archiviert werden.



Eine ausführliche Beschreibung dieser Operation finden Sie im Abschnitt "[Operation replaceSDO](#)".

Der folgende Text zeigt in einem einfachen Beispiel, wie Sie ein SDO im SOAP-Request der Operation `submitSDO` an SecDocs übergeben.

i Das zugehörige XML-Schema finden Sie im Abschnitt unter „Beispiel für ein XML-Schema“ im Abschnitt "[SDO-Struktur](#)", die Filterdefinition im Abschnitt "[Beispiel für eine Filterdefinition](#)".

Beispiel für einen submitSDO Web Service Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:secdocs="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
    http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <secdocs:soapHeaderData>
      <secdocs:security>
        <secdocs:principal>
          <secdocs:role>Archivar</secdocs:role> ----- (1)
          <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
          <secdocs:orgID>Depart1</secdocs:orgID>
        </secdocs:principal>
        <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
      </secdocs:security>
      <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
      <secdocs:operation>submitSDO</secdocs:operation> ----- (2)
      <secdocs:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</secdocs:aoid>
      <secdocs:SDOType>DocumentNone</secdocs:SDOType>
    </secdocs:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <tns:myDocument ----- (3)
      xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/
```

```

    mydocument myDocument.xsd">
<tns:id>AKZ-08/15</tns:id>
<tns:retentionPeriod>P5Y</tns:retentionPeriod>      ----- (4)
<tns:metaData>      ----- (5)
  <tns:author>Author1</tns:author>
  <tns:department>Department1</tns:department>
  <tns:company>ACME</tns:company>
  <tns:copyright>ACME, 2012</tns:copyright>
  <tns:description>PDF file without any type of
    signature</tns:description>
  <tns:keywords>pdf</tns:keywords>
  <tns:creationDate>2012-07-23</tns:creationDate>
  <tns:lastChangedDate>2012-07-23</tns:lastChangedDate>
</tns:metaData>
<tns:file>      ----- (6)
  <tns:name>testdoc0001.pdf</tns:name>
  <tns:type>PDF</tns:type>
  <tns:content>JVBERi0xLjQgE5pQG5tJMyAwIG9iaiAgPDwvTGVuZ3...  -- (7)
    ...XSA+PiANc3RhcncR4cmVmDTcxMA01</tns:content>
</tns:file>
</tns:myDocument>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Erläuterung

- (1) Die Anwendung meldet sich mit der Rolle `Archivar` am Web-Service an.
- (2) Die Operation `submitSDO` soll ausgeführt werden.
- (3) Root-Element des SDO-Typs im XML-Schema `myDocument`.
- (4) Die Aufbewahrungszeit für das Dokument beträgt 5 Jahre.
- (5) Metadaten, die zusammen mit dem Primärdokument gespeichert werden sollen.
- (6) Daten des Primärdokuments: Name, Dateityp und Inhalt.
- (7) Übergebener Inhalt.

3.2 Archiving Web-Service

Dieses Kapitel beschreibt die Arbeit mit dem Web-Service `ArchivingService`. Dieser Web-Service stellt die Operationen für die Archivierung zur Verfügung. Die Client-Software nutzt dabei den mandanten- und organisationseinheitsspezifischen Zugang, der mit Hilfe des Web-Service `MandantAdminService` definiert wurde (siehe Kapitel "[Archiv- und Mandantenadministration](#)"). Der Web-Service `ArchivingService` ist unter folgender URL zu erreichen:

```
http://secdocsHost:secdocsPort/archiver/ws/4.0/archiving
```

Die genauen Daten für `secdocsHost` und `secdocsPort`, erfragen Sie bitte bei ihrem Systemadministrator

Im ersten Teil des Kapitels finden Sie einen kurzen Einstieg in den Aufbau der SOAP-Nachrichten, die in SecDocs verwendet werden.



Alle Beispiele, die bei der Beschreibung der einzelnen Seiten angegeben sind, sind Auszüge aus SOAP-Nachrichten und nicht ohne Modifikationen ablauffähig.

3.2.1 SOAP-Nachrichten

- [Request und Response](#)
- [Fault-Message](#)
- [Zugangsprüfung](#)

3.2.1.1 Request und Response

Eine Client-Anwendung kommuniziert mit einem Web-Service über SOAP-Nachrichten (SOAP-Request und SOAP-Response) nach SOAP 1.1. Jeder SOAP-Request und jede SOAP-Response ist eine XML-Nachricht mit einem SOAP-Envelope als Wurzelement, in den die beiden Sub-Elemente SOAP-Header und SOAP-Body eingebettet sind. Die SOAP-Nachrichten in SecDocs enthalten keine Attachments. Als Nachrichtenformat wird "Document literal" verwendet.

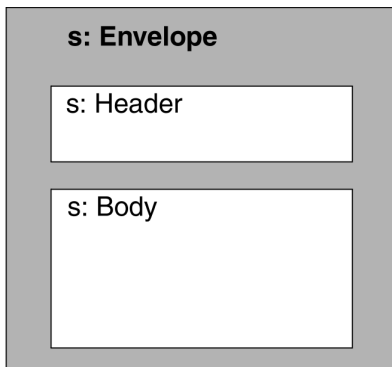


Bild 8: SOAP-Envelope mit Header und Body

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    ...
  </s:Header>
  <s:Body>
    ...
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Die Antwort auf einen SOAP-Request ist bei erfolgreicher Ausführung eine SOAP-Response, die für die Operation spezifisch ist. Im Fehlerfall wird eine Fault-Message zurückgegeben (siehe Abschnitt ["Fault-Message"](#)).

Request-Header

Der Header eines SOAP-Requests an SecDocs enthält die Operation, die ausgeführt werden soll, und die Zugangsdaten für die Anmeldung am Web-Service.



Die ausführliche Beschreibung finden Sie im Abschnitt ["Request-Header"](#).

Response-Header

Der SOAP-Header einer Response, die von SecDocs erzeugt wurde, ist in der Regel mit dem SOAP-Header des SOAP-Requests identisch.

Request-/Response-Body

Der Aufbau des Bodys in SOAP-Request und SOAP-Response ist operationsspezifisch.



Die ausführliche Beschreibung finden Sie im Abschnitt "[Request- und Response-Body](#)".

3.2.1.2 Fault-Message

SecDocs verwendet die beiden folgenden HTTP Server Response Codes:

200 Erfolgreiche Bearbeitung.

500 Ein Fehler ist aufgetreten; SecDocs sendet eine SOAP Fault-Message als Antwort.

Alle Web-Services senden im Fehlerfall eine Fault-Message. Diese Fault-Message enthält die folgenden SecDocs-Daten.

Definition: `secdocs.xsd`

Element `faultDetails` vom Datentyp `TFaultDetails`

```
TFaultDetails
<xs:complexType name="TFaultDetails">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="nodeName" type="tns:TNonEmptyString"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="requestNumber" type="xs:long"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="operation" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="errorMessage" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="errorCode" type="xs:integer"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="errorDetail" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="additionalData" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="migSafeFaultDetails"
      type="tns:TMigSafeFaultDetails"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

<code>nodeName</code>	TNonEmptyString: optional; Name des Knotens, auf dem der Fehler aufgetreten ist. Dieses Element wird nur ausgegeben, wenn Sie den Konfigurationsparameter <code>nodeNameInFaultMessage</code> in der Datei <code>secdocs.properties</code> auf "true" gesetzt haben.
<code>requestNumber</code>	Nummer des Request. SecDocs ordnet jedem Request aufsteigend eine Nummer zu, die im Fehlerfall auf der Server-Seite protokolliert wird. Mit Hilfe dieser Nummer kann die Verbindung zwischen Fehlermeldung auf der Client-Seite und Fehlermeldung auf der Server-Seite hergestellt werden.
<code>operation</code>	optional; Name der aufgerufenen Operation.

Ist ein Fehler aufgetreten, bevor die Operation ermittelt werden konnte, ist dieses Element leer.

errorMessage

Text der Fehlermeldung.



Eine Liste der Fehlermeldungen finden Sie im Handbuch "[SecDocs-Rückgabewerte](#)" ([SD4] im Abschnitt "[Literatur](#)").

Bezieht sich errorMessage auf Return Codes der Komponenten MigSafe / OverSign, so finden Sie dafür detaillierte Informationen im Handbuch "[MigSafe / OverSign - Rückgabewerte](#)" ([SD6] im Abschnitt "[Literatur](#)").

errorCode

Error-Code der Fehlermeldung.

errorDetail

optional; Zusatzinformationen zur Fehlermeldung.

additionalData

base64Binary:

optional; Weitere Zusatzinformationen zur Fehlermeldung.

Genauere Angaben bzgl. Inhalt und Format dieser Fehlerinformation finden sich bei den einzelnen Operationen.

Derzeit wird additionalData ausschließlich bei den Operationen createTSP und updateTSP verwendet. Siehe hierzu die Abschnitte "[Operation createTSP](#)" und "[Operation updateTSP](#)".

migSafeFaultDetails

optional; Information zum Grund einer Ablehnung der Operation submitSDO (siehe "[Operation submitSDO](#)") oder replaceSDO (siehe "[Operation replaceSDO](#)"). Datentyp TMigSafeFaultDetails, siehe "[Datentyp TMigSafeFaultDetails](#)".

Dieses Element wird nur ausgegeben, wenn die Verifikation einer oder mehrerer Signaturen fehlgeschlagen ist. In diesem Fall erhalten Sie für jeden Signatur-Container (siehe "[Fachwörter](#)"), der mindestens eine negativ geprüfte Signatur enthält, genau ein Element migSafeFaultDetail.

Datentyp TMigSafeFaultDetails

```
TMigSafeFaultDetails
<xs:complexType name="TMigSafeFaultDetails">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="migSafeFaultDetail" type="tns:TMigSafeFaultDetail"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

TMigSafeFaultDetail Datentyp TMigSafeFaultDetail, siehe [unten](#).

Element migSafeFaultDetail Datentyp TMigSafeFaultDetail

TMigSafeFaultDetail

```
<xs:complexType name="TMigSafeFaultDetail">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="info" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ecode" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="xmlVerificationProtocol"
      type="xs:base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="htmlVerificationProtocol"
      type="xs:base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

info	Text der Fehlermeldung.
ecode	Error-Code der Signaturprüfung.
xmlVerificationProtocol	Verifikationsprotokoll des CryptoModule mit allen Detail-Angaben für die Signaturprüfung.
htmlVerificationProtocol	base64Binary: optional; als XHTML-Datei aufbereitetes Verifikationsprotokoll.



Die Generierung der XHTML-Datei wird seit SecDocs V3.1 nicht mehr unterstützt

Beispiele

Dieses Beispiel zeigt eine vollständige SOAP-Response, die eine Fault-Message mit einer SecDocs-Fehlermeldung enthält. Die Fault-Message ist **magenta markiert**, und die SecDocs-Fehlermeldung entsprechend dem SOAP Standard ist **grün markiert**:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
    http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
```

```

    <faultcode>soap:Client</faultcode>
    <faultstring><![CDATA[REQ0009 : SDO not yet expired]]></faultstring>
    <faultactor>/archiver/ws/4.0/archiving</faultactor>
    <detail>
      <tns:faultDetails
        xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
        <tns:requestNumber>55</tns:requestNumber>
        <tns:operation>deleteSDO</tns:operation>
        <tns:errorMessage>
          <![CDATA[REQ0009 : SDO not yet expired]]>
        </tns:errorMessage>
        <tns:errorCode>409</tns:errorCode>
      </tns:faultDetails>
    </detail>
  </soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Das folgende Beispiel zeigt eine SOAP-Response, die eine Fault-Message mit einer P7S-Signatur enthält. Die farbigen Markierungen haben dabei folgende Bedeutung:

Magenta: Fault-Message

Grün: SecDocs-Fehlermeldung

Blau: Fehlermeldung der Komponenten MigSafe / OverSign

```

<soap:Envelope
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
    http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode>soap:Client</faultcode>
      <faultstring>
        <![CDATA[REQ0025 : Error in OpenLimit function
          migSafe.ol_submitSDO: Signature verification failed!
          (ECODE: c021c018) OpenLimit detail info:
          /{http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument}
          myDocument[1]/file[1]/signature[1]
          (ECODE: c0212000) ]]>
      </faultstring>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
<faultactor>/archiver/ws/4.0/archiving</faultactor>
<detail>
  <tns:faultDetails
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
    <tns:requestNumber>3</tns:requestNumber>
    <tns:operation>submitSDO</tns:operation>
    <tns:errorMessage>
      <![CDATA[REQ0025 : Error in OpenLimit function

        migSafe.ol_submitSDO: Signature verification failed!
        ECODE: c021c018) DSEngine detail info:
        /{http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument}
        myDocument[1]/file[1]/signature[1]
        (ECODE: c0212000) ]]>

    </tns:errorMessage>
    <tns:errorCode>425</tns:errorCode>
  </tns:faultDetails>
  <tns:migSafeFaultDetails>
    <tns:migSafeFaultDetail>
      <tns:info>
        /{http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument}
        myDocument[1]/file[1]/signature[1]
      </tns:info>

      <tns:ecode>c0212000</tns:ecode>
      <tns:xmlVerificationProtocol>
        PD94bWwgdm ... Vzdw0Pgo=
      </tns:xmlVverificationProtocol>
    </tns:migSafeFaultDetail>
  </tns:migSafeFaultDetails>
</detail>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.2.1.3 Zugangsprüfung

Der Zugang zu einem Web-Service in SecDocs ist rollenbasiert.

Die Daten für die Zugangsprüfung müssen im SOAP-Header unter `TSecurity` im Element `principal` angegeben werden (siehe Abschnitt "[Request-Header](#)").

Bei Zugriff auf SDOs muss die AOID und/oder die COID sowie die Organisation angegeben werden, unter der das SDO archiviert wurde.

Element `principal`

Das Element `principal` enthält folgende Angaben (siehe auch "Datentyp `TPrincipal`" im Abschnitt "[Request-Header](#)"):

role Rolle für die Anmeldung am Web-Service. Die Rolle legt fest, welche Operationen ausgeführt werden können.
Für den Web-Service `ArchivingService` können durch den `MandantAdmin` Rollen und deren Privilegien frei definiert werden (siehe Abschnitt "[Berechtigungskonzept](#)").

Vordefinierte Rollen:

Web-Service	Rolle
ArchivingService	Archivar

mandant Mandantenname, für den die Operation ausgeführt werden soll. Der Mandantenname legt fest, auf welche Ressourcen des Archivs sich die Operation bezieht.

Die Mandanten, die das Archiv verwenden dürfen, werden mit Hilfe des Web-Service `ArchiveAdminService` eingerichtet.

orgID Name einer Organisationseinheit. `orgID` legt den Ablageort der Archivobjekte für die Organisationseinheit innerhalb des Mandanten fest. Der Ablageort des Archivguts unterschiedlicher Organisationseinheiten wird somit klar voneinander getrennt.

i Es können nur für die archivierten Objekte Operationen ausgeführt werden (z.B. Lesen), die auch unter dieser Organisation archiviert wurden.

Credential

Jedem Element `principal` ist ein Berechtigungsnachweis, ein Credential, zugeordnet. Derzeit ist das Credential in Form eines Passworts realisiert. In Folgeversionen sind weitere Möglichkeiten der Autorisierung vorgesehen.

Das Credential und `principal` sind im Datentyp `TSecurity` zusammengefasst und liefern damit die Basisinformation für die Autorisierung (siehe "Datentyp `TSecurity`" im Abschnitt "[Request-Header](#)").

3.2.2 Request-Header

Der Header eines SOAP-Requests bezeichnet die Operation, die ausgeführt werden soll, und die Autorisierungsinformationen für die Anmeldung am Web-Service.

Im Schema `secdocs.xsd` ist `elementFormDefault="qualified"` eingestellt.

Daher müssen alle Elemente im SOAP-Header durch einen Namespace qualifiziert angegeben werden.

Definition der Typen im Header: Datentyp `TSoapHeader` in `secdocs.xsd`

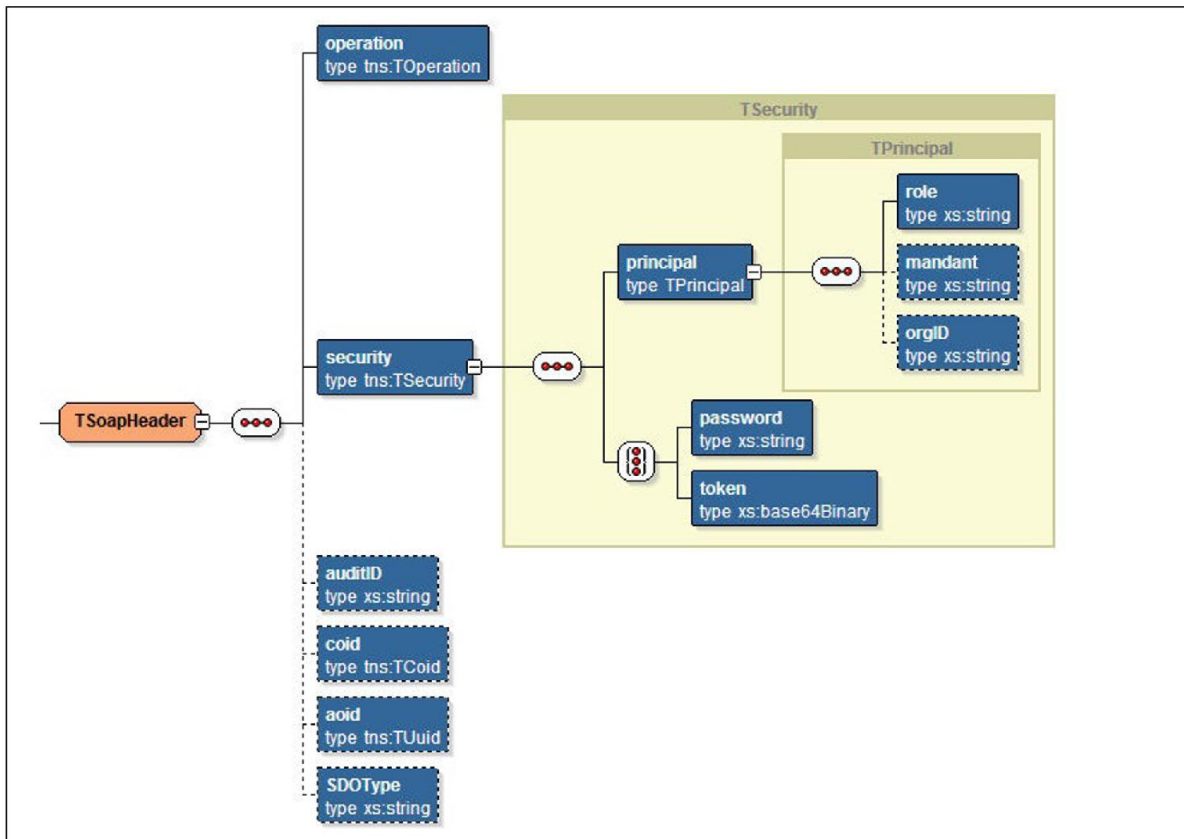


Bild 9: Struktur eines Request-Headers



Sequence: die Elemente müssen genau in der dargestellten Reihenfolge auftreten.



Choice: eines der angegebenen Elemente



Pflichtangabe



Optionale Angabe

Datentyp `TSoapHeader`

`TSoapHeader`


```

<xs:complexType name="TSoapHeader">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="operation" type="tns:TOperation"/>
    <xs:element name="security" type="tns:TSecurity"/>
    <xs:element name="auditID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="aoid" type="tns:TUuid" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SDOType" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="coid" type="tns:TCoid"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

i Welche der im Folgenden beschriebenen Elemente anzugeben sind, hängt von der jeweiligen Operation ab und ist dort im Einzelnen beschrieben. Insbesondere muss bei folgenden Operationen mindestens eines der Elemente `aoid` oder `coid` angegeben werden:

- submitSDO, siehe "[Operation submitSDO](#)"
- replaceSDO, siehe "[Operation replaceSDO](#)"
- retrieveSDO, siehe "[Operation retrieveSDO](#)"
- deleteSDO, siehe "[Operation deleteSDO](#)"
- forceDeleteSDO, siehe "[Operation forceDeleteSDO](#)"
- statusSDO, siehe "[Operation statusSDO](#)"
- listSDOVersions, siehe "[Operation listSDOVersions](#)"
- retrieveMetaData, siehe "[Operation retrieveMetaData](#)"
- metaDataSDO, siehe "[Operation metaDataSDO](#)"
- requestForEvidence, siehe "[Operation requestForEvidence](#)"
- moveSDO, siehe "[Operation moveSDO](#)"
- setExpirationDateTimeSDO, siehe "[Operation setExpirationDateTimeSDO](#)"
- forceDeferredSDO, siehe "[Operation forceDeferredSDO](#)"
- getSchemaDataSDO, siehe "[Operation getSchemaDataSDO](#)"

`operation` Name der Service-Operation, die ausgeführt werden soll:

Datentyp `TOperation`, siehe "[Datentyp TOperation](#)"

`security` Autorisierungsinformation für die Anmeldung am Web-Service (Zugangsdaten und Passwort):

Datentyp `TSecurity`, siehe "[Datentyp TSecurity](#)"

`auditID` string:

optional; Diese Zeichenkette wird in das Audit-Protokoll übertragen.

Die Client-Software meldet sich bei SecDocs mit einer Rolle an. Um im Audit-Protokoll nachvollziehen zu können, wer der ausführende Benutzer war, kann die Client-Software hier z.B. die Anmeldedaten dieses Benutzers angeben.

aoid string (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122):

AOID für das SDO, auf das sich die Operation bezieht.

Statt der AOID kann bei den Operationen des Archiving WebService auch eine COID angegeben werden. Werden beide Elemente mit Werten versorgt, müssen sich COID und AOID auf dasselbe SDO beziehen.

SDOType string:
Typ eines SDOs

Die Struktur eines SDOs muss vor der Operation `submitSDO` oder `replaceSDO` mit dem Web-Service `MandantAdminService` bei SecDocs registriert worden sein. Die SDO-Typen werden mit dem Web-Service `MandantAdminService` bei SecDocs registriert.

Die Angabe für `SDOType` ist nicht case-sensitiv.

coid TCoid:
optional; COID für das SDO, auf das sich die Operation bezieht.

Die COID (Client Object Identifier) ist ein vom Client vergebbarer Bezeichner zur Identifizierung eines Archivobjekts. Die COID kann bei den Operationen des Archiving WebService statt einer AOID angegeben werden. Werden beide Elemente mit Werten versorgt, müssen sich COID und AOID auf dasselbe SDO beziehen.

Die COID kann ein beliebiger nicht leerer String sein. Sie darf jedoch keine Steuerzeichen enthalten und ist auf maximal 256 Zeichen beschränkt.

Die COID ist case-sensitiv, sie muss also genau so verwendet werden, wie sie definiert ist.

Datentyp `TCoid`, siehe "[Datentyp TCoid](#)"

Datentyp `TOperation`

`TOperation`

```
<xs:simpleType name="TOperation">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="getAOID" />
    <xs:enumeration value="getAOIDWithRef" />
    <xs:enumeration value="submitSDO" />
    <xs:enumeration value="replaceSDO" />
    <xs:enumeration value="retrieveSDO" />
    <xs:enumeration value="deleteSDO" />
    <xs:enumeration value="forceDeleteSDO" />
    <xs:enumeration value="statusSDO" />
    <xs:enumeration value="listSDOVersions" />
    <xs:enumeration value="retrieveMetaData"/>
    <xs:enumeration value="metaDataSDO"/>
    <xs:enumeration value="requestForEvidence"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

        <xs:enumeration value="sparqlQuery" />
        <xs:enumeration value="navigate" />
        <xs:enumeration value="getAccountingData" />
        <xs:enumeration value="moveSDO" />
        <xs:enumeration value="setExpirationDateTimeSDO" />
        <xs:enumeration value="forceDeferredSDO" />
        <xs:enumeration value="getSchemaDataSDO" />
        <xs:enumeration value="getVersion" />
        ....
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Für den Web-Service ArchivingService sind folgende Operationen möglich:

getAOID	Reservieren einer AOID, siehe "Operation getAOID"
getAOIDWithRef	Reservieren einer AOID und einer oder mehrerer externer Referenz-IDs, siehe "Operation getAOIDWithRef"
submitSDO	Archivieren eines SDOs, siehe "Operation submitSDO"
replaceSDO	Ersetzen eines archivierten SDOs, siehe "Operation replaceSDO"
retrieveSDO	Lesen eines archivierten SDOs, siehe "Operation retrieveSDO"
deleteSDO	Löschen eines archivierten SDOs (nach erreichtem Freigabezeitpunkt), siehe "Operation deleteSDO"
forceDeleteSDO	Löschen eines archivierten SDOs, auch wenn der Freigabezeitpunkt noch nicht erreicht ist, siehe "Operation forceDeleteSDO"
statusSDO	Anzeigen des Status für ein archiviertes SDO, siehe "Operation statusSDO"
listSDOVersions	Auflisten aller mit einer bestimmten COID archivierten SDOs (alle archivierten Versionen eines Dokuments), siehe "Operation listSDOVersions"
retrieveMetaData	Lesen der Metadaten eines archivierten SDOs, siehe "Operation retrieveMetaData"
metaDataSDO	Lesen der Metadaten eines archivierten SDOs, die bei der Operation submitSDO bzw. replaceSDO vom zugehörigen Filter ermittelt wurden, siehe "Operation metaDataSDO"
requestForEvidence	Lesen der Daten für ein SDO, die für eine externe Verifikation benötigt werden, siehe "Operation requestForEvidence"
navigate	Navigation entlang der Ablagestruktur, siehe "Operation navigate"
getAccountingData	Abrechnungsinformationen für den Web-Service ArchivingService zur Verfügung stellen, siehe "Operation getAccountingData"
moveSDO	Festlegen eines neuen Ablageorts für ein bereits archiviertes SDO, siehe "Operation moveSDO"

setExpirationDateTimeSDO	Setzen bzw. Ändern des Freigabezeitpunkts, siehe " Operation setExpirationDateTimeSDO "
forceDeferredSDO	Aufheben des Freigabezeitpunkts für eine AOID, siehe " Operation forceDeferredSDO "
getSchemaDataSDO	Ausgeben des verwendeten SDOTypes sowie der zugehörigen Schemas und des Filters für AOIDs, siehe " Operation getSchemaDataSDO "
getVersion	Ausgeben der aktuellen SecDocs-Version, siehe " Operation getVersion "
registerRefs4LXAIP	Anfordern von externen Referenzen für ein LXAIP, siehe " Operation registerRefs4LXAIP "

Datentyp TSecurity

```

TSecurity
<xs:complexType name="TSecurity">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="principal" type="TPrincipal"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="password" type="xs:string"/>
      <xs:element name="token" type="xs:base64Binary"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

principal Basisdaten für die Zugangsprüfung:
Datentyp TPrincipal, siehe "[Datentyp TPrincipal](#)"

password string:
Mandanten-, orgID- und rollenspezifisches Passwort.

Das Passwort für die Rolle Archivar wird initial mit dem Web-Service ArchiveAdminService vergeben. Dieses Passwort kann dann mit dem Web-Service MandantAdminService geändert werden (siehe Abschnitt "[Web-ServiceMandantAdminService](#)").

token Eine Token-Angabe ist derzeit nicht realisiert. Es muss der Passwort-Mechanismus verwendet werden. Das Token-Verfahren ist in einer Folgeversion zur Autorisierung vorgesehen.

Datentyp TPrincipal

```

TPrincipal
<xs:complexType name="TPrincipal">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="role"
            minOccurs="1" maxOccurs="1" type="xs:string"/>
<xs:element name="mandant" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="orgID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

role string:

Rolle für die Anmeldung am Web-Service.
Die Angabe für `role` ist nicht case-sensitiv.

mandant string:

Mandantenname, für den die Operation ausgeführt werden soll.
Die Angabe für `mandant` ist nicht case-sensitiv.

orgID string:

Name einer Organisationseinheit.

Die organisationsspezifischen Archivbereiche werden mit dem Web-Service `MandantAdminService` strukturiert. Dabei wird auch die `orgID` zugewiesen.
Die Angabe für `orgID` ist nicht case-sensitiv.

i Es können nur für die archivierten Objekte Operationen ausgeführt werden (z.B. Lesen), die auch unter dieser Organisation archiviert wurden.

Datentyp TCoid

```

TCoid
<xs:simpleType name="TCoid">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/></xs:minLength>
    <xs:maxLength value="256"/></xs:maxLength>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Beispiel für einen Request-Header

```

Beispiel für einen Request-Header
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
               xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
               xsi:schemaLocation=
                 http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>

```

```
<soapHeaderData xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
  <security>
    <principal>
      <role>Archivar</role>
      <mandant>Mandant1</mandant>
      <orgID>Department1</orgID>
    </principal>
    <password>secrets2</password>
  </security>
  <auditID>Archivar1</auditID>
  <operation>getA0ID</operation>
</soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  . . . . .
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.2.3 Request- und Response-Body

Der Aufbau von SOAP-Request und SOAP-Response ist operationsspezifisch.

- Als Vorlage für die Definition der Operationen und Operanden wird die Datei `Archiving.wsdl` mit ausgeliefert.
- Definition der Typen: `ArchivingData.xsd`

i Ein Zugriff auf eine AOID über Operationen des Web-Service `ArchivingService` ist nur möglich, wenn die Organisation, die im Header-Element `orgID` angegeben ist, der Organisation entspricht, die die AOID angelegt hat.

Hier alphabetische Liste mit allen an der Schnittstelle verfügbaren Operationen:

`deleteSDO`
`forceDeferredSDO`
`forceDeleteSDO`
`getAccountingData`
`getAOID`
`getAOIDWithRef`
`getSchemaDataSDO`
`getVersion`
`listSDOVersions`
`metaDataSDO`
`moveSDO`
`navigate`
`replaceSDO`
`requestForEvidence`
`retrieveMetaData`
`retrieveSDO`
`setExpirationDateTimeSDO`
`statusSDO`
`submitSDO`

3.2.3.1 Operation getAOID

getAOID fordert für ein zu archivierendes SDO eine eindeutige AOID an. Ein SDO kann nur mit dieser AOID archiviert oder im Archiv angesprochen werden. getAOID fordert die AOID für die mandantenspezifische orgID an, die im SOAP-Header angegeben wurde (siehe ["Request-Header"](#)).

Soll ein SDO mit einer COID archiviert werden, die für den Mandanten noch nicht verwendet wird, kann die Operation getAOID entfallen und die AOID implizit mit submitSDO erzeugt werden, siehe ["Operation submitSDO"](#).

i Falls Sie externe Datenobjekte archivieren wollen, müssen Sie die Operation getAOIDWithRef verwenden, siehe ["Operation getAOIDWithRef"](#).

Dokumentversionen

Falls Sie ein Dokument in mehreren Versionen archivieren wollen, müssen Sie für jede Version dieses Dokuments bei der Anforderung der AOID mit getAOID eine (und dieselbe) COID im SOAP-Header angeben. Die Angabe dieser COID ist bereits bei getAOID für die erste Version dieses Dokuments erforderlich, da einer AOID und insbesondere einem bereits archivierten Dokument nachträglich keine COID mehr zugeordnet werden kann. Näheres zur Versionierung von Dokumenten finden Sie im Abschnitt ["Versionieren von Dokumenten"](#).

Bei der Anforderung einer AOID für eine neue Version eines Dokuments muss die im SOAP-Request angegebene Organisation mit der von den bereits archivierten Version(en) übereinstimmen.

- i** Die Operationen getAOID und submitSDO sind miteinander gekoppelt:
- Nach einer erfolgreichen Operation getAOID muss submitSDO innerhalb eines begrenzten Zeitfensters erfolgen. Das Zeitfenster wird mit dem Parameter aoidKeepReservedPeriod in der Datei secdocs.properties eingestellt (Standardwert: 720 Minuten, siehe ["Konfigurationsdatei secdocs.properties"](#)).
 - Bei den Operationen müssen jeweils die gleichen Zugangsdaten angegeben werden (Datentyp TPrincipal, siehe ["Request-Header"](#)).

Request-Body

Leeres Element vom Datentyp TGetAoidRequest

```
TGetAoidRequest
<tns:getAoidRequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Response-Body

Datentyp TGetAoidResponse

```
TGetAoidResponse
```



```
<xs:complexType name="TGetAoidResponse">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="aoid" type="TUuid"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

aoid string (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122):
Eindeutige AOID

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData xmlns:secdocs="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
    <secdocs:security>
      <secdocs:principal>
        <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
        <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
        <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
      </secdocs:principal>
      <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
    </secdocs:security>
    <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
    <secdocs:operation>getAOID</secdocs:operation>
  </secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:getAoidRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:getAoidResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</tns:aoid>
  </tns:getAoidResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.2 Operation `getAOIDWithRef`

`getAOIDWithRef` fordert für ein zu archivierendes SDO eine eindeutige AOID sowie eine oder mehrere externe Referenz-IDs an. Ein SDO kann nur mit dieser AOID archiviert oder im Archiv angesprochen werden.

Externe Datenobjekte können nur mit diesen externen Referenz-IDs übertragen, archiviert oder im Archiv angesprochen werden.

i Die Funktion `getAOIDWithRef` ist speziell für die Archivierung externer Datenobjekte vorgesehen. Falls Sie kein externes Datenobjekt archivieren wollen, müssen Sie stattdessen die Operation `getAOID` einsetzen, siehe "[Operation getAOID](#)".

`getAOIDWithRef` fordert sowohl die AOID als auch die externen Referenz-IDs für die mandantenspezifische `orgID` an, die im SOAP-Header angegeben wurde (siehe "[Request-Header](#)").

Jede externe Referenz-ID ist innerhalb des Mandanten eindeutig.

Für jedes zu archivierende externe Datenobjekt müssen Sie mit `getAOIDWithRef` eine eigene externe Referenz-ID anfordern. Zu diesem Zweck geben Sie für jedes dieser Datenobjekte bei `getAOIDWithRef` einen Hash-Wert oder eine frei definierbare Kurzbeschreibung (oder beides) an.

Den Hash-Wert müssen Sie selbst mit einem geeigneten Hash-Algorithmus erzeugen. Mit Hilfe dieses Hash-Werts kann SecDocs zu einem späteren Zeitpunkt eine Prüfung der Unversehrtheit der übertragenen Daten durchführen.

Wenn ein solcher Hash-Wert für ein externes Datenobjekt nicht erforderlich ist, z.B. weil die Datei eine Signatur enthält, können Sie stattdessen einen frei gewählten Beschreibungstext zur Anforderung einer Referenz-ID angeben.

Eine solchen Beschreibungstext können Sie aber auch zusätzlich zu einem Hash-Wert angeben, um die Zuordnung von externem Datenobjekt zu Referenz-ID zu erleichtern.

Pro AOID können Sie mit `getAOIDWithRef` maximal 10 externe Referenz-IDs anfordern.

Wenn Sie für ein Datenobjekt einen Hash-Wert angegeben haben, können Sie die dafür von `getAOIDWithRef` zurückgelieferte externe Referenz-ID nur genau für dieses Datenobjekt verwenden.

Die Übertragung der externen Datenobjekte müssen Sie mit den zurückgelieferten externen Referenz-IDs durchführen. Außerdem müssen Sie jede dieser externen Referenz-IDs im SDO an einer Stelle eintragen, auf die mit den Systemschlüsseln `$ContentRef` oder `$ExternalRef` verwiesen wird.

Danach müssen Sie `submitSDO` für dieses SDO mit der zurückerhaltenen AOID durchführen.

Eine implizite Erzeugung der AOID mit `submitSDO` (siehe "[Operation submitSDO](#)") ist bei der Archivierung externer Datenobjekte nicht möglich.

Achten Sie auf eine korrekte Zuordnung von externen Datenobjekten, externen Referenz-IDs und Hash-Werten.

Zur Erleichterung dieser Zuordnung gibt `getAOIDWithRef` zu jeder externen Referenz-ID auch den zugeordneten Hash-Wert und/oder den Beschreibungstext zurück.

Näheres zur Übertragung externer Objekte finden Sie im Kapitel "[Externe Datenobjekte](#)".

i

Um die Operation `getAOIDWithRef` ausführen zu können, müssen Sie den Konfigurationsparameter `createSftpServer` auf den Wert `true` und den Konfigurationsparameter `archiveRootExternalFiles` auf einen gültigen Wert setzen. Andernfalls wird die Operation abgewiesen (siehe auch "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

Das Archivieren mehrerer Versionen eines Dokuments wird für SDOs mit externen Referenz-IDs nicht unterstützt. Die Operation `getAOIDWithRef` wird abgewiesen, wenn eine im SOAP-Header angegebene COID für den Mandanten und die Organisation bereits existiert.

Die Operationen `getAOIDWithRef` und `submitSDO` sind miteinander gekoppelt:

- Nach einer erfolgreichen Operation `getAOIDWithRef` müssen die Übertragung der externen Daten in den Übergabebereich und der anschließende `submitSDO` mit den erhaltenen externen Referenz-IDs innerhalb eines begrenzten Zeitfensters erfolgen. Andernfalls werden die externen Referenz-IDs (analog zu den unbenutzten AOIDs) zusammen mit eventuell bereits übertragenen Datenobjekten im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich gelöscht.

Das Zeitfenster wird mit dem Parameter `aidWithRefKeepReservedPeriod` in der Datei `secdocs.properties` eingestellt (Standardwert: 2880 Minuten = 2 Tage, Minimum 120 Minuten, siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

- Bei den Operationen müssen jeweils die gleichen Zugangsdaten angegeben werden (Datentyp `TPrincipal`, siehe "[Request-Header](#)").

Request-Body

Element `getAoidWithRefRequest` vom Datentyp `TGetAoidWithRefRequest`

```
TGetAoidWithRefRequest
<xs:complexType name="TGetAoidWithRefRequest">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="externalObjectInData"
                type="TExternalObjectInData"
                minOccurs="1"
                maxOccurs="unbounded">
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

`externalObjectInData` Angaben zur Anforderung einer externen Referenz-ID für ein externes Dokument. Datentyp `TExternalObjectInData`, siehe unten.

Element `externalObjectInData` vom Datentyp `TExternalObjectInData`

```
TExternalObjectInData
<xs:complexType name="TExternalObjectInData">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="hashValue" type="xs:base64Binary">
```

```

        minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
<xs:element name="hashAlgorithmName" type="xs:string"
        minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
<xs:element name="descriptionText" type="xs:string"
        minOccurs="0"
        maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

hashValue	base64Binary:
hashValue	<p>optional; Berechneter Hash-Wert für die externe Datei.</p> <p>Mit Hilfe dieses Hash-Werts wird SecDocs bei <code>submitSDO</code> eine Prüfung der Unversehrtheit der übertragenen Daten durchgeführt. Zur Ermittlung des korrekten Hash-Wertes, wie er in SecDocs verwendet wird, können Sie im Betriebssystem Linux das Shell-Skript <code>mksha</code> verwenden (siehe Abschnitt "Hash-Wert erzeugen (Skript mksha)").</p> <p>Wenn Sie <code>hashValue</code> angeben, müssen Sie zwingend auch den Operanden <code>hashAlgorithmName</code> angeben.</p> <p>Wenn Sie <code>hashValue</code> nicht angeben, müssen Sie zwingend den Operanden <code>descriptionText</code> angeben.</p>
hashAlgorithmName	<p>string:</p> <p>optional; Algorithmus, der verwendet wurde, um den Hash-Wert für die externe Datei zu bilden.</p> <p>Wenn Sie <code>hashAlgorithmName</code> angeben, müssen Sie zwingend auch den Operanden <code>hashValue</code> angeben.</p>
<div> <p>i Der angegebene Hash-Algorithmus muss verfügbar sein (siehe Abschnitt "Operation getHashAlgorithms").</p> </div>	
descriptionText	<p>string:</p> <p>optional; Frei definierbarer Text, der von SecDocs nicht ausgewertet wird. Der Text darf maximal 1000 Zeichen enthalten, andernfalls wird die Operation <code>getAoidWithRef</code> abgewiesen.</p> <p>Wenn Sie <code>descriptionText</code> nicht angeben, müssen Sie zwingend die Operanden <code>hashValue</code> und <code>hashAlgorithmName</code> angeben.</p>

Response-Body

Element `getAoidWithRefResponse` vom Datentyp `TGetAoidWithRefResponse`

```

TGetAoidWithRefResponse
<xs:complexType name="TGetAoidWithRefResponse">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
</xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="aoid" type="TUuid" minOccurs="1"
                                maxOccurs="1" />
        <xs:element name="externalObjectOutData"
                type="TExternalObjectOutData"
                minOccurs="1"
                maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

aoid string (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122):
Eindeutige AOID

externalObjectOutData Ausgabedaten für eine externe Datei
Datentyp TExternalObjectOutData, siehe unten.

Element externalObjectOutData vom Datentyp TExternalObjectOutData

```

TExternalObjectOutData
<xs:complexType name="TExternalObjectOutData">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="externalReferenceID" type="xs:string"
                                minOccurs="1"
                                maxOccurs="1" />
    <xs:element name="hashValue" type="xs:base64Binary"
                                minOccurs="0"
                                maxOccurs="1" />
    <xs:element name="descriptionText" type="xs:string"
                                minOccurs="0"
                                maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

externalReferenceID string:
Externe Referenz-ID
Verwenden Sie an allen Stellen, wo Sie diese externe Referenz-ID angeben müssen,
genau den von getAOIDWithRef zurückgelieferten Wert.

i Der Aufbau der Referenz-ID ist keine garantierte Schnittstelle.

hashValue base64Binary:
optional; Hash-Wert derjenigen Datei, für die die externe Referenz-ID zurückgeliefert
wird.
Der Hash-Wert wird sofern vorhanden aus dem getAOIDWithRef-Request in die
Antwortnachricht übernommen.

descriptionText string:
optional; Beschreibungstext derjenigen Datei, für die die externe Referenz-ID

zurückgeliefert wird.

Der Beschreibungstext wird sofern vorhanden aus dem getAoidWithRef-Request in die Antwortnachricht übernommen.

Beispiel:

Request

```
<soap:Body>
  <tns:getAoidWithRefRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:externalObjectInData>
      <tns:hashValue>O+wYlKc4qjV2Z44wstJVuoR7ZaQ+kDxMRjz7sr/Vmsw=</tns:hashValue>
      <tns:hashAlgorithmName>SHA-256</tns:hashAlgorithmName>
      <tns:descriptionText>Picture1</tns:descriptionText>
    </tns:externalObjectInData>
    <tns:externalObjectInData>
      <tns:hashValue>zU13o0zaOLnA5NRCqr8MtJlc8gFrWjzWoQRo9/RcAOvqiVlLivow6rwpyi
/OzSuJ9cPvQL4zAuX9TbMU/Y9mCQ==</tns:hashValue>
      <tns:hashAlgorithmName>SHA-256</tns:hashAlgorithmName>
      <tns:descriptionText>Legend1</tns:descriptionText>
    </tns:externalObjectInData>
    <tns:externalObjectInData>
      <tns:hashValue>CLIFLATmdvQsGAHsRT
/XsxlxMpp0VhvgA0fgZdOt4k2ArTl4eYHYQFcGQKq3yPmdCwuXK8YWsD3AHrZ6noq0CQ==</tns:hashValue>
      <tns:hashAlgorithmName>SHA-256</tns:hashAlgorithmName>
    </tns:externalObjectInData>
    <tns:externalObjectInData>
      <tns:descriptionText>SignedDocument1</tns:descriptionText>
    </tns:externalObjectInData>
  </tns:getAoidWithRefRequest>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:getAoidWithRefResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:aoid>26f24b12-f126-4114-a088-de73644c6084</tns:aoid>
    <tns:externalObjectOutData>
      <tns:externalReferenceID>_26f24b12-f126-4114-a088-de73644c6084/1
    </tns:externalReferenceID>
      <tns:hashValue>O+wYlKc4qjV2Z44wstJVuoR7ZaQ+kDxMRjz7sr/Vmsw=</tns:hashValue>
      <tns:descriptionText>Picture1</tns:descriptionText>
    </tns:externalObjectOutData>
    <tns:externalObjectOutData>
      <tns:externalReferenceID>_26f24b12-f126-4114-a088-de73644c6084/2
    </tns:externalReferenceID>
      <tns:hashValue>zU13o0zaOLnA5NRCqr8MtJlc8gFrWjzWoQRo9/RcAOvqiVlLivow6rwpyi
/OzSuJ9cPvQL4zAuX9TbMU/Y9mCQ==</tns:hashValue>
      <tns:descriptionText>Legend1</tns:descriptionText>
    </tns:externalObjectOutData>
    <tns:externalObjectOutData>
      <tns:externalReferenceID>_26f24b12-f126-4114-a088-de73644c6084/3
    </tns:externalReferenceID>
```

```
        <tns:hashValue>CLIFLATmdvQsGAHsRT
/XsxlxMpp0Vhvga0fgZdOt4k2ArT14eYHYQFcGQKq3yPmdCwuXK8YWsD3AHrZ6noq0CQ==</tns:hashValue>
    </tns:externalObjectOutData>
    <tns:externalObjectOutData>
        <tns:externalReferenceID>_26f24b12-f126-4114-a088-de73644c6084/4
        </tns:externalReferenceID>
        <tns:descriptionText>SignedDocument1</tns:descriptionText>
    </tns:externalObjectOutData>
</tns:getAoidWithRefResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.3 Operation submitSDO

submitSDO archiviert ein SDO. Das SDO wird unter einer archivweit eindeutigen AOID archiviert.

Die AOID kann auf zwei Arten erzeugt werden:

- Explizite Erzeugung:
Hierbei sind wiederum zwei Fälle zu unterscheiden:
 - Falls das SDO keine Referenzen auf externe Datenobjekte (externe Referenz-IDs) enthält, fordert die Client-Anwendung explizit mit der Operation `getAOID` eine AOID an (siehe Abschnitt "[Operation getAOID](#)").
 - Andernfalls fordert die Client-Anwendung mit der Operation `getAOIDWithRef` eine AOID sowie eine oder mehrere externe Referenz-IDs an (siehe Abschnitt "[Operation getAOIDWithRef](#)").

Die AOID wird dann im SOAP-Header der Operation `submitSDO` angegeben (siehe "Datentyp TSoapHeader" im Abschnitt "[Request-Header](#)").

Sie müssen die externen Referenz-IDs, falls vorhanden, an einer Stelle im SDO eintragen, auf die mit dem Systemschlüssel `$ContentRef` oder `$ExternalRef` verwiesen wird. Die Operation `submitSDO` muss dabei innerhalb eines begrenzten Zeitfensters nach der Operation `getAOID` bzw. `getAOIDWithRef` erfolgen. `submitSDO` kann nur mit derselben `orgID` durchgeführt werden, mit der die AOID angefordert wurde.

- Implizite Erzeugung:
Die implizite Erzeugung ist nur möglich, wenn die folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Es ist keine AOID angegeben, aber eine COID, die für den Mandanten noch nicht verwendet wird.
 - Das SDO enthält keine Referenzen auf externe Datenobjekte (externe Referenz-IDs)Der Aufruf der Operation `getAOID` entfällt. Geben Sie statt einer AOID im SOAP-Header der Operation `submitSDO` eine COID an. SecDocs erzeugt zu der COID eine AOID und liefert diese im SOAP-Body der `submitSDO`-Antwortnachricht zurück.

Voraussetzungen

- Die Struktur des SDOs und die zugehörige Filterdefinition müssen registriert sein, Operation `createSDOType` (siehe Abschnitt "[Operation createSDOType](#)").
- Falls das SDO externe Referenz-IDs enthält, gilt zusätzlich:
 - Die Übertragung aller zu dieser AOID gehörenden externen Datenobjekte vom lokalen Rechner der Client-Anwendung auf den SecDocs-Rechner muss vollständig abgeschlossen sein. Näheres hierzu siehe Abschnitt "[Externe Datenobjekte mit SFTP übertragen](#)" in "[Archivieren eines externen Datenobjekts](#)".
 - Die bei der Operation `getAOIDWithRef` erhaltenen externen Referenz-IDs müssen ins SDO eingetragen sein.
 - Die Datenobjekte, auf die die externen Referenz-IDs verweisen, dürfen nicht leer sein.

Anzahl der archivierten SDOs

Die Anzahl der SDOs, die unter einem Knoten archiviert werden können, ist durch die Anzahl der möglichen Unterverzeichnisse unter einem Knoten limitiert. Diese Grenze ist abhängig vom verwendeten Storage- bzw. Dateisystem.

Wählen Sie z.B. als Unterstruktur `/$Year/$Month/$Day`, dann kann jeden Tag diese Zahl an Dokumenten gespeichert werden.

Unterstrukturen werden mit dem Systemschlüssel `$SDOPath` (siehe "[\\$SDOPath](#)") definiert.

Request-Body

XML-Dokument:

```
XML-Dokument
<myXMLDocument>
...
</myXMLDocument>
```

myXMLDocument Zu archivierendes XML-Dokument. Der zugehörige SDO-Typ muss vor dem Aufruf der Operation `submitSDO` definiert worden sein (Operation `createSDOType`, siehe "[Operation createSDOType](#)").

i Der Body-Inhalt der Request-Message der Operation `submitSDO` wird von der ersten öffnenden spitzen Klammer (<) bis zur letzten schließenden Klammer (>) beweiserhaltend archiviert und kann mit der Operation `retrieveSDO 1:1` wieder eingelesen werden. Das heißt, ist das zu archivierende XML-Dokument (SDO) von White Spaces umgeben, so werden diese nicht archiviert. SecDocs ändert nicht das übergebene XML-Dokument, d.h. es wird keine XML Kanonisierung durchgeführt.

Der SOAP-Request, mit dem ein SDO archiviert wird, ist ca. 1,5-mal so groß wie das ursprüngliche Primärdokument, bedingt durch die Umwandlung in Base64-Kodierung. Die maximale Größe eines SOAP-Requests, die SecDocs verarbeiten kann, wird mit dem Parameter `maxSoapRequestSize` in der Datei `secdocs.properties` eingestellt (siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

Response-Body

Datentyp `TSubmitSdoResponse`

```
TSubmitSdoResponse
<xs:complexType name="TSubmitSdoResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="status" type="TSubmitSdoResponseStatus"/>
    <xs:element name="aoid" type="TUuid" maxOccurs="1"
      minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

status Status nach der Operation `submitSDO`:
Datentyp `TSubmitSdoResponseStatus`, siehe unten.

aoid string (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122):
optional; Eindeutige AOID.

Datentyp `TSubmitSdoResponseStatus`

`TSubmitSdoResponseStatus`

```
<xs:simpleType name="TSubmitSdoResponseStatus">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="SDO submitted successfully"/>
    <xs:enumeration value="SDO already submitted"/>
    <xs:enumeration value="SDO already submitted and sealed"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

SDO submitted successfully	Die Operation wurde erfolgreich beendet und das SDO gespeichert.
SDO already submitted	Ein SDO mit dieser AOID oder COID wurde bereits gespeichert. Auf dem Server erfolgte keine weitere Aktion.
SDO already submitted and sealed	Ein SDO mit dieser AOID oder COID wurde bereits gespeichert und versiegelt. Auf dem Server erfolgte keine weitere Aktion.

i Die Operation `submitSDO` wird abgewiesen, wenn die Verifikation einer oder mehrerer Signaturen fehlschlägt. In diesem Fall wird in der Fault-Message zusätzlich zu den SecDocs-spezifischen Fehlerinformationen die Fehlerinformation der DSEngine-Komponenten ausgegeben, die u.a. die Verifikationsprotokolle aller geprüften Signaturen enthält (siehe Abschnitt ["Fault-Message"](#)). Es wird empfohlen, diese Verifikationsprotokolle für eine nachfolgende Analyse als Dateien abzuspeichern.

i Wurde eine Operation `submitSDO` ohne Fehler bearbeitet, d.h. enthält die Antwortnachricht keine Fault-Message, sollten Sie den Status der Operation in der Antwortnachricht (siehe ["TSubmitSdoResponseStatus"](#)) auswerten, um zu prüfen, ob das SDO tatsächlich von SecDocs gespeichert wurde.

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
    <secdocs:security>
      <secdocs:principal>
        <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
        <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
        <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
      </secdocs:principal>
      <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
    </secdocs:security>
    <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
    <secdocs:operation>submitSDO</secdocs:operation>
    <secdocs:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</secdocs:aoid>
    <secdocs:SDOType>DocumentNone</secdocs:SDOType>
```

```
</secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
<tns:myDocument
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/myDocument"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <tns:id>AKZ-08/15</tns:id>
  <tns:retentionPeriod>P5Y</tns:retentionPeriod>
  <tns:metaData>
    <tns:author>Author1</tns:author>
    <tns:department>Department1</tns:department>
    <tns:company>MyCompany</tns:company>
    <tns:copyright>MyCompany, 2012</tns:copyright>
    <tns:description>PDF file without any type of
      signature</tns:description>
    <tns:keywords>pdf</tns:keywords>
    <tns:creationDate>2012-07-23</tns:creationDate>
    <tns:lastChangedDate>2012-07-23</tns:lastChangedDate>
  </tns:metaData>
  <tns:file>
    <tns:name>testdoc0001.pdf</tns:name>
    <tns:type>PDF</tns:type>
    <tns:content>JVBERi0xLjQgE5pQG5tJMyAwIG9iai...</tns:content>
  </tns:file>
</tns:myDocument>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:submitSdoResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:status>SDO submitted successfully</tns:status>
  </tns:submitSdoResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.4 Operation replaceSDO

replaceSDO ersetzt ein bereits archiviertes SDO. Das SDO wird durch die Angabe der AOID oder COID im SOAP-Header identifiziert, unter der das SDO archiviert wurde.

Wenn Sie nur eine COID, aber keine AOID angeben und mehrere Versionen des Dokuments mit dieser COID existieren, wird auf das SDO mit der höchsten Version zugegriffen. Für den Zugriff auf andere Versionen des Dokuments muss die AOID angegeben werden. Diese kann ggf. mit der Operation `listSDOVersions` ermittelt werden, siehe "[Operation listSDOVersions](#)".

Bei der Durchführung der Operation `replaceSDO` werden folgende Aktionen ausgeführt:

- Löschen aller physikalischen Daten des zu ersetzenden SDOs im Speicher
- Archivieren des aktuellen SDOs. Insbesondere legt SecDocs das neue SDO unter dem aktuellen SDO-Pfad ab. Falls sich dieser vom SDO-Pfad des zu ersetzenden SDOs unterscheidet, löscht SecDocs neben den alten Daten auch das nicht mehr benötigte alte Verzeichnis.

i Falls während der Verarbeitung der Operation `replaceSDO` ein Fehler auftritt, werden alle bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Aktionen rückgängig gemacht und der ursprüngliche Zustand auf dem Storage wiederhergestellt.

Die Versionsnummer eines SDOs ändert sich durch das Ersetzen nicht. Insbesondere ist ein SDO eines versionierten Dokuments nach dem Ersetzen nur dann die aktuelle Version, wenn das ersetzte SDO schon die aktuelle Version war.

i Die Operation `replaceSDO` wird mit Fehler `REQ0059` abgewiesen, wenn für die angegebene AOID gleichzeitig ein Versiegelungsvorgang durchgeführt wird.

Voraussetzungen

- SDO-Typ:
 - Der SDO-Typ des zu ersetzenden SDOs muss das Überschreiben erlauben.
 - Der SDO-Typ kann beim Ersetzen geändert werden.
 - Es ist nicht zwingend erforderlich, dass der neue SDO-Typ ebenfalls das Überschreiben erlaubt. Falls er das Überschreiben jedoch nicht erlaubt, kann diese Eigenschaft für das entsprechende SDO nach dem Ersetzen nicht mehr geändert werden.
- AOID:

Die angegebene (oder aus der COID ermittelte) AOID muss sich auf ein archiviertes SDO beziehen, d.h.:

 - Es muss bereits eine Operation `submitSDO` mit dieser AOID ausgeführt worden sein.
 - Sie darf nicht gelöscht sein.
- Freigabezeitpunkt (des zu ersetzenden SDOs):
 - Der Freigabezeitpunkt muss bereits überschritten sein.
 - Er darf nicht auf `DEFERRED` gesetzt sein.
- Organisation:

Die Organisation beim Aufruf von `replaceSDO` muss mit der des zu ersetzenden SDOs übereinstimmen.

- Externe Referenz-IDs:
Das SDO darf keine externe Referenz-ID enthalten.

i SDOs, die externe Referenz-IDs enthalten, können grundsätzlich nicht mit `replaceSDO` ersetzt werden.

Idempotenz des Archivierungsvorgangs

Unter der Idempotenz des Archivierungsvorgangs versteht man Folgendes: Die Operation `submitSDO` wird beim wiederholten Aufruf mit den gleichen Daten im Header ggf. erfolgreich zu Ende geführt. Dabei werden jedoch Daten, die bereits auf dem Storage liegen, nicht verändert.

Im Gegensatz zu `submitSDO` kann diese Idempotenz des Archivierungsvorgangs bei `replaceSDO` nicht gewährleistet werden.

Wenn nach dem Aufruf der Operation `replaceSDO` ein weiterer Aufruf mit denselben Daten eintrifft, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

1. Die vorangehende Operation ist bereits abgeschlossen:
Es wird eine erneute Ersetzung des SDOs angestoßen, da sich der Aufruf nicht von einem regulären, erneuten Aufruf unterscheidet. Die erneute Ersetzung kann jedoch insbesondere dann zu einem Fehler führen, wenn bei der vorangegangenen Ersetzung ein noch nicht erreichtes Ablaufdatum festgelegt wurde.
2. Die vorangehende Operation läuft noch:
Der nachfolgende Aufruf wartet, bis die vorangehende Operation abgeschlossen ist. Danach ist das Verhalten wie im Fall 1.

Request-Body

XML-Dokument:

```
XML-Dokument
<myXMLDocument>
...
</myXMLDocument>
```

myXMLDocument Der Body der SOAP-Nachricht besteht – wie bei der Operation `submitSDO` – aus dem neu zu archivierenden XML-Dokument des Anwenders entsprechend dem Schema, das mit dem dazugehörigen SDO-Typ definiert wurde.

Response-Body

Element `replaceSdoResponse` vom Datentyp `TReplaceSdoResponse`

```
TReplaceSdoResponse
<xs:complexType name="TReplaceSdoResponse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SecDocs SOAP body response data for WS
```

```
        operations of type replaceSDO
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
    <xs:element name="status" type="TReplaceSdoResponseStatus"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

status Status nach der Operation replaceSDO:

 Datentyp TReplaceSdoResponseStatus, siehe unten.

Datentyp TReplaceSdoResponseStatus

TReplaceSdoResponseStatus

```
<xs:simpleType name="TReplaceSdoResponseStatus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="SDO replaced successfully"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Beispiel

Response

```
<soap:Body>
    <tns:replaceSdoResponse
        xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
        <tns:status>SDO replaced successfully</tns:status>
    </tns:replaceSdoResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.5 Operation retrieveSDO

`retrieveSDO` liest ein archiviertes SDO. Das SDO wird durch die Angabe der AOID oder COID im SOAP-Header identifiziert, unter der das SDO archiviert wurde.

Wenn nur eine COID, aber keine AOID angegeben ist und mehrere Versionen des Dokuments mit dieser COID existieren, wird auf das SDO mit der höchsten Version zugegriffen. Für den Zugriff auf andere Versionen des Dokuments muss die AOID angegeben werden. Diese können Sie ggf. mit der Operation `listSDOVersions` ermitteln, siehe "[Operation listSDOVersions](#)".

Voraussetzungen

Das SDO wurde unter der gleichen Organisation mit der Operation `submitSDO` archiviert (siehe "[Operation submitSDO](#)").

i Im SOAP-Header der `retrieveSDO`-Response wird der SDO-Typ zurückgeliefert, mit dem das Dokument abgespeichert wurde. SecDocs überprüft jedoch nicht, ob dieser mit dem SDO-Typ im Aufruf übereinstimmt.

SDOs mit Referenzen auf externe Datenobjekte

Falls das SDO Referenzen auf externe Datenobjekte (externe Referenz-IDs) enthält, stellt `retrieveSDO` auch die zu dem SDO gehörenden externen Datenobjekte für die Übertragung auf den lokalen Rechner der Client-Anwendung bereit. Diese Übertragung muss die Client-Anwendung nach erfolgreichem `retrieveSDO` innerhalb der Zeitspanne durchführen, die mit dem Konfigurationsparameter `externalFilesRetrieveTimeout` ("[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") festgelegt ist. Näheres hierzu siehe unter "[Adressieren von Daten im SDO](#)" (in "[Archivieren eines externen Datenobjekts](#)") und "[Lesen eines archivierten externen Datenobjekts](#)".

i Beachten Sie:
SecDocs richtet zum Lesen der externen Datenobjekte symbolische Links ein. Die Anzahl der symbolischen Links, die eingerichtet werden können, ist durch die Anzahl der möglichen Unterverzeichnisse im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich begrenzt. Diese Grenze ist wiederum abhängig vom verwendeten Storage- und/oder Dateisystem.

Wenn Sie für einen Mandanten sehr viele archivierte externe Datenobjekte lesen wollen, haben Sie folgende Möglichkeiten, um einen diesbezüglichen Ressourcenengpass zu vermeiden:

- Verringern Sie für den betroffenen Mandanten die Zeitspanne, nach der ein symbolischer Link von SecDocs automatisch gelöscht wird (siehe Konfigurationsparameter `externalFilesRetrieveTimeout` ("[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") und Abschnitt "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)"),
- Löschen Sie nach der erfolgreichen Übertragung eines externen Datenobjekts auf den lokalen Rechner den symbolischen Link mit dem `sftp`-Kommando `rm` (siehe Abschnitt "[Kommandos für den SFTP-Server](#)"). Voraussetzung hierfür ist, dass Sie das `sftp`-Kommando `get` nicht wiederholen möchten und keine weitere Anwendung gleichzeitig auf dieses externe Datenobjekt lesend zugreift.

Request-Body

Datentyp `TRetrieveSDORequest`

`TRetrieveSDORequest`

```
<xsd:complexType name="TRetrieveSDORequest">
  <xsd:attribute name="checkHash" type="xs:boolean" use="optional" />
</xsd:complexType>
```

`checkHash` Legt fest, ob SecDocs die Integrität des SDOs und der zugehörigen Signature Verification Information automatisch im Rahmen dieser Operation überprüfen soll. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, gilt die mit dem Konfigurationsparameter `checkHashAtRetrieve` in der Datei `secdocs.properties` ("Konfigurationsdatei `secdocs.properties`") vorgenommene Voreinstellung.

Response-Body

XML-Dokument:

XML-Dokument

```
<myXMLDocument>
...
</myXMLDocument>
```

`myXMLDocument` Archiviertes XML-Dokument.

i `myXMLDocument` ist genau das XML-Dokument, das in der Operation `submitSDO` oder `replaceSDO` archiviert worden ist. `retrieveSDO` liefert 1:1 den Body aus der Request-Message der Operation `submitSDO` oder `replaceSDO`.

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
  <secdocs:security>
    <secdocs:principal>
      <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
      <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
      <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
    </secdocs:principal>
    <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
  </secdocs:security>
  <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
  <secdocs:operation>retrieveSDO</secdocs:operation>
  <secdocs:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</secdocs:aoid>
  <secdocs:SDOType>DocumentNone</secdocs:SDOType>
</secdocs:soapHeaderData>
```



```
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:retrieveSdoRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
    checkHash="true" />
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
<tns:myDocument
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument "
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  <tns:id>AKZ-08/15</tns:id>
  <tns:retentionPeriod>P5Y</tns:retentionPeriod>
  <tns:metaData>
    <tns:author>Author1</tns:author>
    <tns:department>Department1</tns:department>
    <tns:company>MyCompany</tns:company>
    <tns:copyright>MyCompany, 2012</tns:copyright>
    <tns:description>PDF file without any type of
signature</tns:description>
    <tns:keywords>pdf</tns:keywords>
    <tns:creationDate>2012-07-23</tns:creationDate>
    <tns:lastChangedDate>2012-07-23</tns:lastChangedDate>
  </tns:metaData>
  <tns:file>
    <tns:name>testdoc0001.pdf</tns:name>
    <tns:type>PDF</tns:type>
    <tns:content>JVBERi0xLjQgE5pQG5tJMyAwIG9...</tns:content>
  </tns:file>
</tns:myDocument>
</soap:Body>
```

3.2.3.6 Operation deleteSDO

`deleteSDO` löscht ein unter der Organisation archiviertes SDO. Das SDO wird durch die Angabe der AOID oder COID im SOAP-Header identifiziert.

Wenn nur eine COID, aber keine AOID angegeben ist und mehrere Versionen des Dokuments mit dieser COID existieren, wird das SDO mit der höchsten Version gelöscht. Soll eine andere Version des Dokuments gelöscht werden, muss die AOID angegeben werden. Diese können Sie ggf. mit der Operation `listSDOVersions` ermitteln, siehe "[Operation listSDOVersions](#)".

Falls das SDO Referenzen auf externe Datenobjekte (externe Referenz-IDs) enthält, löscht `deleteSDO` auch alle mit diesem SDO verknüpften externen Datenobjekte im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich und die symbolischen Links.



Beachten Sie:

Nach dem Löschen eines SDOs mit COID ist die zugeordnete COID in SecDocs nicht mehr bekannt, falls das gelöschte SDO die einzige oder letzte existierende Version mit dieser COID war. Im Gegensatz dazu ist die AOID eines gelöschten SDOs in SecDocs weiterhin bekannt, aber als gelöscht gekennzeichnet. Wenn eine gelöschte COID bei `getAOID` oder `submitSDO` angegeben wird, werden eine neue AOID und die Versionsnummer 0 zurückgeliefert. Bei anderen Operationen wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Falls das SDO externe Referenz-IDs enthält und sich die Ausführung der Operationen `deleteSDO` und `retrieveSDO` für dasselbe SDO zeitlich überschneidet, kann folgende Situation eintreten: Ein nach dem `retrieveSDO`-Request ausgeführtes `sftp`-Kommando `get` findet keine externen Referenz-IDs und meldet daher einen Fehler, obwohl der `retrieveSDO`-Request noch ein gültiges Ergebnis geliefert hat.



Die Operation `deleteSDO` wird mit Fehler REQ0059 abgewiesen, wenn für die angegebene AOID gleichzeitig ein Versiegelungsvorgang durchgeführt wird.

Voraussetzungen

- Der Freigabezeitpunkt darf nicht auf `DEFERRED` gesetzt sein.
- Der Freigabezeitpunkt ist erreicht, siehe Abschnitt "[\\$ExpirationDate](#)".

Wird diese Operation für einen Testmandanten ausgeführt, gelten diese Voraussetzungen nicht. SDOs, die einem Testmandanten zugeordnet sind, können unabhängig vom Freigabezeitpunkt mit `deleteSDO` gelöscht werden.

Request-Body

Leeres Element vom Datentyp `TDeleteSdoRequest`

TDeleteSdoRequest

```
<tns:deleteSdoRequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Response-Body

Leeres Element vom Datentyp TDeleteSdoResponse

TDeleteSdoResponse

```
<tns:deleteSdoResponse
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
    <secdocs:security>
      <secdocs:principal>
        <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
        <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
        <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
      </secdocs:principal>
      <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
    </secdocs:security>
    <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
    <secdocs:operation>deleteSDO</secdocs:operation>
    <secdocs:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</secdocs:aoid>
    <secdocs:SDOType>DocumentNone</secdocs:SDOType>
  </secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:deleteSdoRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:deleteSdoResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>
```

3.2.3.7 Operation forceDeleteSDO

`forceDeleteSDO` löscht ein unter der Organisation archiviertes SDO. Das SDO wird durch die Angabe der AOID oder COID im SOAP-Header identifiziert.

Wenn nur eine COID, aber keine AOID angegeben ist und mehrere Versionen des Dokuments mit dieser COID existieren, wird das SDO mit der höchsten Version gelöscht. Soll eine andere Version des Dokuments gelöscht werden, muss die AOID angegeben werden. Diese können Sie ggf. mit der Operation `listSDOVersions` ermitteln, siehe "[Operation listSDOVersions](#)".

Falls das SDO Referenzen auf externe Datenobjekte (externe Referenz-IDs) enthält, löscht `forcedeleteSDO` auch alle mit diesem SDO verknüpften externen Datenobjekte im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich und die symbolischen Links.

Im Unterschied zur Operation `deleteSDO` können Sie das SDO auch dann löschen, wenn der Freigabezeitpunkt noch nicht erreicht ist, sofern Sie einen Grund für das vorzeitige Löschen angeben (Element `reason`).



Beachten Sie:

Nach dem Löschen eines SDOs mit COID ist die zugeordnete COID in SecDocs nicht mehr bekannt, falls das gelöschte SDO die einzige oder letzte existierende Version mit dieser COID war. Im Gegensatz dazu ist die AOID eines gelöschten SDOs in SecDocs weiterhin bekannt, aber als gelöscht gekennzeichnet. Wenn eine gelöschte COID bei `getAOID` oder `submitSDO` angegeben wird, werden eine neue AOID und die Versionsnummer 0 zurückgeliefert. Bei anderen Operationen wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Falls das SDO externe Referenz-IDs enthält und sich die Ausführung der Operationen `forcedeleteSDO` und `retrieveSDO` für dasselbe SDO zeitlich überschneidet, kann folgende Situation eintreten: Ein nach dem `retrieveSDO`-Request ausgeführtes `sftp`-Kommando `get` findet keine externen Referenz-IDs und meldet daher einen Fehler, obwohl der `retrieveSDO`-Request noch ein gültiges Ergebnis geliefert hat.



Die Operation `forceDeleteSDO` wird mit Fehler REQ0059 abgewiesen, wenn für die angegebene AOID gleichzeitig ein Versiegelungsvorgang durchgeführt wird.

Voraussetzungen

- Das SDO wurde mit der Operation `submitSDO` archiviert (siehe "[Operation submitSDO](#)").
- Es wird eine Begründung für den Löschvorgang angegeben.
Ohne Begründung wird die Operation abgewiesen, auch wenn der Freigabezeitpunkt bereits erreicht ist.

Request-Body

Datentyp `TForceDeleteSdoRequest`

```
TForceDeleteSdoRequest
<xs:complexType name="TForceDeleteSdoRequest">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="reason" type="TNonEmptyString"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

reason NonEmptyString:

Begründung, warum das SDO gelöscht werden soll.

reason darf nicht leer sein.

Response-Body

Leeres Element vom Datentyp TForceDeleteSdoResponse

TForceDeleteSdoResponse

```
<tns:forceDeleteSdoResponse>
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
    <secdocs:security>
      <secdocs:principal>
        <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
        <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
        <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
      </secdocs:principal>
      <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
    </secdocs:security>
    <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
    <secdocs:operation>forceDeleteSDO</secdocs:operation>
    <secdocs:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</secdocs:aoid>
    <secdocs:SDOType>DocumentNone</secdocs:SDOType>
  </secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:forceDeleteSdoRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:reason>The document had to be deleted because the proceedings
      were closed</tns:reason>
  </tns:forceDeleteSdoRequest>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:forceDeleteSdoResponse
```

```
xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>  
</soap:Body>
```

3.2.3.8 Operation statusSDO

statusSDO fragt den aktuellen Status und weitere Informationen zu einem SDO ab, sobald eine AOID für die Archivierung eines SDOs für die Organisation reserviert wurde. Im SOAP-Header muss dabei die AOID oder die COID angegeben werden.

Falls eine COID vergeben wurde, können Sie mit dieser Operation die einer AOID entsprechende COID ermitteln und umgekehrt.

Wenn nur eine COID, aber keine AOID angegeben ist und mehrere Versionen des Dokuments mit dieser COID existieren, wird die Information für das SDO mit der höchsten Version geliefert. Um die Information für andere Versionen des Dokuments zu erhalten, muss die AOID angegeben werden. Diese können Sie ggf. mit der Operation `listSDOVersions` ermitteln, siehe "[Operation listSDOVersions](#)".

Request-Body

Leeres Element vom Datentyp TStatusSDORequest

TStatusSdoRequest

```
<tns:statusSdoRequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Response-Body

Element StatusSDOResponse *vom Datentyp* TStatusSDOResponse

TStatusSDOResponse

```
<xs:complexType name="TStatusSDOResponse">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="aoid" type="TUuid"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="coid" type="TCoid"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="version" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="status" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="mandant" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="organisation" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="sdoPath" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="sdoType" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="sdoTypeReplaceable" type="xs:boolean"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="externalReferences"
      type="TStatusSdoExternalReferences"
```

```

        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="sdoSize" type="xs:long"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="shortSubject" type="xs:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="lastModificationDateTime"
        type="xs:dateTime"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:element name="expirationDateTime"
        type="xs:dateTime"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="expirationDateUnlimited"
        type="TEEmptyElement"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="expirationDateDeferred"
        type="TEEmptyElement"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:choice>
<xs:element name="archiveDateTime" type="xs:dateTime"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="versionDateTime" type="xs:dateTime"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="versionNumber" type="xs:long"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="sealedDateTime" type="xs:dateTime"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="tsp" type="xs:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

aoId	string (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122): Eindeutige AOID				
coId	TCoid: COID (Client Object Identifier), vom Anwender vergebener Bezeichner zur Identifizierung eines Archivobjekts. Datentyp TCoid, siehe "Request-Header"				
version	string: SecDocs-Version, mit der die AOID erzeugt wurde. In der Version 3.2A00 liefert SecDocs hier z.B. den Wert „3.2.1.0“. Dabei stehen die beiden ersten Ziffern „3.2“ für V3.2 und die beiden letzten „1.0“ für „A00“.				
status	string: Status des SDOs Mögliche Werte: <table> <tr> <td>"Reserved"</td><td>Diese AOID ist reserviert.</td></tr> <tr> <td>"WaitingforTimestamp"</td><td>Das SDO wurde archiviert, ist aber noch</td></tr> </table>	"Reserved"	Diese AOID ist reserviert.	"WaitingforTimestamp"	Das SDO wurde archiviert, ist aber noch
"Reserved"	Diese AOID ist reserviert.				
"WaitingforTimestamp"	Das SDO wurde archiviert, ist aber noch				

	nicht versiegelt.
"Sealed"	Das SDO wurde archiviert und mit einem Zeitstempel versiegelt.
"Deleted"	Das SDO wurde gelöscht.
"WaitingForRenewDocHash"	Für das SDO wurde eine Neuversiegelung initiiert. Die Erstellung eines neuen Evidence Records (mit Neuberechnung des Hash-Wertes) ist in Arbeit.
"WaitingForRenewTspSig"	Für das SDO wurde eine Neuversiegelung initiiert. Die Erstellung eines neuen Evidence Records ist in Arbeit.
"RenewError"	Falls während der Neuversiegelung für diese AOID ein Fehler aufgetreten ist.
mandant	string: Name des Mandanten
organisation	string: Name der Organisationseinheit
sdoPath	string: Ablageort des SDOs im Archiv. Die Angabe ist relativ zu dem Pfad, der den Archivbereich der Organisationseinheit des Mandanten bezeichnet.
sdoType	string: SDO-Typ des SDOs
sdoTypeReplaceable	boolean: optional; gibt an, ob das SDO überschrieben werden kann. Mögliche Werte: "true" das SDO kann überschrieben werden. "false" das SDO kann nicht überschrieben werden.
externalReferences	Datentyp TStatusSdoExternalReferences, siehe " Operation statusSDO ": optional; gibt an, ob das SDO eines oder mehrere der Elemente \$ContentRef bzw. \$ExternalRef enthält, d.h. ob für die AOID externe Referenz-IDs und damit externe Datenobjekte existieren. externalReferences wird nicht ausgegeben, wenn das SDO den Status Reserved hat.
sdoSize	long: Größe des gespeicherten SDOs in Byte
shortSubject	string: Inhalt des Systemschlüssels \$Subject, falls dessen Länge kleiner oder gleich 200 ist, ansonsten die ersten 200 Zeichen dieses Systemschlüssels

lastModificationDateTime	dateTime: Zeitpunkt der letzten Statusänderung des SDOs
expirationDateTime	dateTime: Aus den Angaben \$ExpirationDate bzw. \$RetentionPeriod berechneter Freigabezeitpunkt des SDOs (oder der durch die Operation setExpirationDateTimeSDO gesetzte Wert).
expirationDateUnlimited	Datentyp TEmptyElement, siehe " Operation statusSDO ": Das leere Element <expirationDateUnlimited/> wird anstelle von <expirationDateTime> geliefert, wenn der Freigabezeitpunkt auf UNLIMITED gesetzt ist.
expirationDateDeferred	Datentyp TEmptyElement, siehe " Operation statusSDO ": Das leere Element <expirationDateDeferred/> wird anstelle von <expirationDateTime> geliefert, wenn der Freigabezeitpunkt auf DEFERRED gesetzt ist.
archiveDateTime	dateTime: Zeitpunkt der Archivierung des SDOs <div style="border: 1px solid #add8e6; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>i Dies ist der Zeitpunkt, zu dem das SDO im Archivsystem abgelegt wurde, und nicht der Zeitpunkt der Versiegelung des SDOs.</p> </div>
versionDateTime	dateTime: Reservierungszeitpunkt der AOID
versionNumber	long: Nummer einer der zur ausgegebenen COID gehörenden Versionen
sealedDateTime	dateTime: Zeitpunkt der Versiegelung des SDOs.
tsp	string: Liste der TSP-Namen, die für die Versiegelung verwendet wurden.

Element externalReferences vom Datentyp TStatusSdoExternalReferences

```

TStatusSdoExternalReferences

<xs:complexType name="TStatusSdoExternalReferences">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="externalReference"
      type="TStatusSdoExternalReference"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

externalReference Datentyp TStatusSdoExternalReference, siehe "[Operation statusSDO](#)":
Information über eine externeReferenz-ID

Element externalReference vom Datentyp TStatusSdoExternalReference

```
TStatusSdoExternalReference
<xs:complexType name="TStatusSdoExternalReference">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="refId" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="description" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="hashValue" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="hashAlgorithmName" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

refId string:
Externe Referenz-ID

i Der Aufbau der Referenz-ID ist keine garantierte Schnittstelle.

description string:
optional; Beschreibungstext der externen Datei, der von der Client-Anwendung beim Anfordern der externen Referenz-ID mit `getAOIDWithRef` angegeben wurde.

hashValue string:
optional; Beschreibungstext der externen Datei, der von der Client-Anwendung beim Anfordern der externen Referenz-ID mit `getAOIDWithRef` angegeben wurde.

hashAlgorithmName string:
optional; Hash-Algorithmus der externen Datei, der von der Client-Anwendung beim Anfordern der externen Referenz-ID mit `getAOIDWithRef` angegeben wurde.

Datentyp TEmptyElement

```
TEmptyElement
<xs:complexType name="TEmptyElement">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>XXXX</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
</xs:complexType>
```

Elemente im Response-Body

Unabhängig vom Status enthält die Response folgende Elemente:

- aoid
- version
- status
- mandant
- organization
- lastModificationDateTime
- versionDateTime
- versionNumber
- externalReferences, falls das SDO externe Referenzen enthält
- coid, wenn bei SubmitSDO eine COID angegeben wurde

Abhängig vom Status des SDOs werden im Response-Body die folgenden Elemente übermittelt:

- Im Status `Reserved` werden folgende Elemente nicht übermittelt, da sie zu diesem Zeitpunkt keine Werte enthalten:
 - sdoPath
 - sdoType
 - sdoSize
 - archiveDateTime
 - expirationDate, expirationDateUnlimited bzw. expirationDateDeferred
- Im Status `WaitingforTimestamp` können schon diejenigen TSPs in der Response übermittelt werden, mit denen das SDO bereits versiegelt wurde. In diesem Fall wird zusätzlich das folgende Element ausgegeben:
 - tsp
- Der Status `Sealed` wird erst erreicht, wenn das SDO mit allen zugeordneten TSPs versiegelt wurde. In der Response werden alle TSPs übermittelt, die für die Versiegelung verwendet wurden. Im Status `Sealed` werden zusätzlich die folgenden Elemente ausgegeben:
 - sealedDateTime
 - tsp
- Im Status `WaitingForRenewDocHash` und `WaitingForRenewTspSig` werden folgende Elemente ausgegeben:
 - sealedDateTime
 - tsp

Beispiel

Request

```

<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
    <secdocs:security>
      <secdocs:principal>
        <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
        <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
        <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
      </secdocs:principal>
      <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
    </secdocs:security>
    <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
    <secdocs:operation>statusSDO</secdocs:operation>
    <secdocs:aoid>ad5dc55e-4c47-4171-9887-0c2857b89b2b</secdocs:aoid>
  </secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:statusSDORequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>

```

Response im Status Reserved

```

<soap:Body>
  <tns:statusSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:aoid>ad5dc55e-4c47-4171-9887-0c2857b89b2b</tns:aoid>
    <tns:version>3.0.1.0</tns:version>
    <tns:status>Reserved</tns:status>
    <tns:mandant>Mandant1</tns:mandant>
    <tns:organisation>Department1</tns:organisation>
    <tns:lastModificationDateTime>
      2015-02-10T15:23:17.599+01:00</tns:lastModificationDateTime>
    <tns:versionDateTime>
      2015-02-10T15:23:17.599+01:00</tns:versionDateTime>
    <tns:versionNumber>0</tns:versionNumber>
  </tns:statusSDOResponse>
</soap:Body>

```

Response im Status WaitingForTimestamp

```

<soap:Body>
  <tns:statusSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:aoid>ad5dc55e-4c47-4171-9887-0c2857b89b2b</tns:aoid>
    <tns:version>3.0.1.0</tns:version>
    <tns:status>WaitingForTimestamp</tns:status>
    <tns:mandant>Mandant1</tns:mandant>
    <tns:organisation>Department1</tns:organisation>
    <tns:sdoPath><![CDATA[DocumentNone/2015/02/10]]></tns:sdoPath>
    <tns:sdoType>DocumentNone</tns:sdoType>
    <tns:sdoTypeReplaceable>false</tns:sdoTypeReplaceable>
    <tns:sdoSize>2072</tns:sdoSize>
  </tns:statusSDOResponse>
</soap:Body>

```

```

    <tns:lastModificationDateTime>
      2015-02-10T15:27:40.466+01:00</tns:lastModificationDateTime>
    <tns:expirationDateTime>
      2019-02-10T15:27:40.000+01:00</tns:expirationDateTime>
    <tns:archiveDateTime>
      2015-02-10T15:27:40.466+01:00</tns:archiveDateTime>
    <tns:versionDateTime>
      2015-02-10T15:23:17.599+01:00</tns:versionDateTime>
    <tns:versionNumber>0</tns:versionNumber>
  </tns:statusSDOResponse>
</soap:Body>

```

Response im Status Sealed

```

<soap:Body>
  <tns:statusSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:aoid>ad5dc55e-4c47-4171-9887-0c2857b89b2b</tns:aoid>
    <tns:version>3.0.1.0</tns:version>
    <tns:status>Sealed</tns:status>
    <tns:mandant>Mandant1</tns:mandant>
    <tns:organisation>Department1</tns:organisation>
    <tns:sdoPath><![CDATA[DocumentNone/2015/02/10]]></tns:sdoPath>
    <tns:sdoType>DocumentNone</tns:sdoType>
    <tns:sdoTypeReplaceable>false</tns:sdoTypeReplaceable>
    <tns:sdoSize>2072</tns:sdoSize>
    <tns:lastModificationDateTime>
      2015-02-10T15:48:56.474+01:00</tns:lastModificationDateTime>
    <tns:expirationDateTime>
      2019-02-10T15:27:40.000+01:00</tns:expirationDateTime>
    <tns:archiveDateTime>
      2015-02-10T15:27:40.466+01:00</tns:archiveDateTime>
    <tns:versionDateTime>
      2015-02-10T15:23:17.599+01:00</tns:versionDateTime>
    <tns:versionNumber>0</tns:versionNumber>
    <tns:sealedDateTime>
      2015-02-10T15:48:56.474+01:00</tns:sealedDateTime>
    <tns:tsp>TSP-DFN</tns:tsp>
  </tns:statusSDOResponse>
</soap:Body>

```

Response im Status WaitingForTimeStamp für eine Dokumenten-Version

```

<soap:Body>
  <tns:statusSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:aoid>4468fb37-55fb-499f-a8ff-e504330dlbda</tns:aoid>
    <tns:coid>myCOID1382689045840</tns:coid>
    <tns:version>3.0.1.0</tns:version>
    <tns:status>WaitingForTimeStamp</tns:status>
    <tns:mandant>Mandant1</tns:mandant>
    <tns:organisation>Department1</tns:organisation>

```

```

<tns:sdoPath><![CDATA[DocumentNone/2015/02/10]]></tns:sdoPath>
<tns:sdoType>DocumentNone</tns:sdoType>
<tns:sdoTypeReplaceable>false</tns:sdoTypeReplaceable>
<tns:sdoSize>2072</tns:sdoSize>
<tns:lastModificationDateTime>
  2015-02-10T10:46:26.749+01:00</tns:lastModificationDateTime>
<tns:expirationDateTime>
  2019-02-10T10:46:26.000+01:00</tns:expirationDateTime>
<tns:archiveDateTime>
  2015-02-10T10:46:26.749+01:00</tns:archiveDateTime>
<tns:versionDateTime>
  2015-02-10T10:46:26.675+01:00</tns:versionDateTime>
<tns:versionNumber>10</tns:versionNumber>
</tns:statusSDOResponse>
</soap:Body>

```

Response im Status Sealed für ein SDO mit externer Referenz-ID

```

<soap:Body>
  <tns:statusSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:aoid>9821a720-a4e2-479d-b0ab-8a400c81a98f</tns:aoid>
    ...
    <tns:externalReferences>
      <tns:externalReference>
        <tns:refId>_9821a720-a4e2-479d-b0ab-8a400c81a98f/1</tns:refId>
        <tns:description>Picture1</tns:description>
        <tns:hashValue>0528a5f5e...9a3aacbe6cc3</tns:hashValue>
        <tns:hashAlgorithmName>SHA-256</tns:hashAlgorithmName>
      </tns:externalReference>
      <tns:externalReference>
        <tns:refId>_9821a720-a4e2-479d-b0ab-8a400c81a98f/2</tns:refId>
        <tns:hashValue>aec2ec728...8388e97bdb20</tns:hashValue>
        <tns:hashAlgorithmName>SHA-256</tns:hashAlgorithmName>
      </tns:externalReference>
      <tns:externalReference>
        <tns:refId>_9821a720-a4e2-479d-b0ab-8a400c81a98f/3</tns:refId>
        <tns:description>SignedDocumentXY</tns:description>
      </tns:externalReference>
    </tns:externalReferences>
    <tns:sdoSize>821</tns:sdoSize>
    ...
  </tns:statusSDOResponse>
</soap:Body>

```

3.2.3.9 Operation listSDOVersions

listSDOVersions gibt eine Liste der Versionen eines Dokuments aus.

Für jede Version des angegebenen Dokuments wird ein Element ausgegeben, das die gleichen Informationen enthält, die auch von der Operation statusSDO zurückgegeben werden.

Die Ausgabeelemente sind in absteigender Reihenfolge nach der Versionsnummer (Element versionNumber) sortiert, d.h. die Version, für die als letztes eine AOID reserviert wurde, wird als erstes Element ausgegeben.

Das Dokument wird durch die Angabe der COID im SOAP-Header identifiziert.

Die AOID darf bei dieser Operation nicht angegeben werden.

Request-Body

Leeres Element listSdoVersionsRequest **vom Datentyp** TListSdoVersionsRequest

TListSdoVersionsRequest

```
<tns:listSdoVersionsRequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving" />
```

Response-Body

Element listSdoVersionsResponse **vom Datentyp**

TListSdoVersionsResponse

```
<xs:complexType name="TListSdoVersionsResponse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SecDocs SOAP body response data for the WS
      operation listSdoVersions</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="statusSDOResponse" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded">
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xsd:complexType>
```

statusSDOResponse Datentyp TStatusSDOResponse, siehe ["Operation statusSDO"](#).

Beispiel

Response

```
<tns:listSdoVersionsResponse
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
  <tns:statusSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:aoid>26f24b12-f126-4114-a088-de73644c6084</tns:aoid>
```



```

<tns:coid>myCOID1382689045840</tns:coid>
<tns:version>3.0.1.0</tns:version>
<tns:status>WaitingForTimestamp</tns:status>
<tns:mandant>Mandant1</tns:mandant>
<tns:organisation>Department1</tns:organisation>
<tns:sdoPath><![CDATA[2013/10/25/10]]">"</tns:sdoPath>
<tns:sdoType>DocumentNone</tns:sdoType>
<tns:sdoTypeReplaceable>>false</tns:sdoTypeReplaceable>
<tns:sdoSize>13298</tns:sdoSize>
<tns:shortSubject>
    myCOID1382689045840:FileReference=NoAKZ NoOfPages=No of
pages unknown Subject=No Subject
</tns:shortSubject>
<tns:lastModificationDateTime>
    2013-10-25T10:17:30.481+02:00
</tns:lastModificationDateTime>
<tns:expirationDateTime>
    2013-10-30T09:17:29.000+01:00
</tns:expirationDateTime>
<tns:archiveDateTime>
    2013-10-25T10:17:30.481+02:00
</tns:archiveDateTime>
<tns:versionDateTime>
    2013-10-25T10:17:29.282+02:00
</tns:versionDateTime>
<tns:versionNumber>1</tns:versionNumber>
</tns:statusSDOResponse>
<tns:statusSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
<tns:aoid>223laf49-6b0b-466d-978d-8a14b0942b6c</tns:aoid>
<tns:coid>myCOID1382689045840</tns:coid>
<tns:version>3.0.1.0</tns:version>
<tns:status>WaitingForTimestamp</tns:status>
<tns:mandant>Mandant1</tns:mandant>
<tns:organisation>Department1</tns:organisation>
<tns:sdoPath> <![CDATA[2013/10/25/10]]">" </tns:sdoPath>
<tns:sdoType>DocumentNone</tns:sdoType>
<tns:sdoTypeReplaceable>>false</tns:sdoTypeReplaceable>
<tns:sdoSize>13298</tns:sdoSize>
<tns:shortSubject>
    myCOID1382689045840:FileReference=NoAKZ NoOfPages=No of
pages unknown Subject=No Subject
</tns:shortSubject>
<tns:lastModificationDateTime>
    2013-10-25T10:17:28.574+02:00
</tns:lastModificationDateTime>
<tns:expirationDateTime>
    2013-10-30T09:17:28.000+01:00
</tns:expirationDateTime>
<tns:archiveDateTime>
    2013-10-25T10:17:28.574+02:00
</tns:archiveDateTime>
<tns:versionDateTime>
    2013-10-25T10:17:27.460+02:00
</tns:versionDateTime>
<tns:versionNumber>0</tns:versionNumber>
</tns:statusSDOResponse>
</tns:listSdoVersionsResponse>

```


3.2.3.10 Operation retrieveMetaData

retrieveMetaData gibt eine Untermenge der Informationen aus der Operation statusSDO zurück. Die XML-Elemente in der SOAP-Response sind benannt nach der Vorlage des „Protection Profile for an ArchiSafe Compliant Middleware for Enabling the Long-Term Preservation of Electronic Documents“ für die Operation Read Metadata Information.

Im SOAP-Header müssen dabei die AOID oder die COID des SDOs und die Organisation angegeben werden, unter der das SDO archiviert wurde.

Wenn nur eine COID, aber keine AOID angegeben ist und mehrere Versionen des Dokuments mit dieser COID existieren, werden die Daten für das SDO mit der höchsten Version geliefert. Um die Daten für andere Versionen des Dokuments zu erhalten, muss die AOID angegeben werden. Diese können Sie ggf. mit der Operation listSDOVersions ermitteln, siehe "[Operation listSDOVersions](#)".

Voraussetzungen

Das SDO ist nicht im Zustand Reserved oder Deleted. Dies kann mit der Operation statusSDO überprüft werden, siehe "[Operation statusSDO](#)".

Request-Body

Leeres Element vom Datentyp TRetrieveMetaDataRequest

TRetrieveMetadataRequest

```
<tns:retrieveMetaDataRequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Response-Body

Datentyp TRetrieveMetaDataResponse


TRetrieveMetaDataResponse

```
<xs:complexType name="TRetrieveMetaDataResponse">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ObjectId" type="TUuid"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="RetentionTime" type="xs:dateTime"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="RetentionTimeUnlimited" type="xs:TEmpyElement"
        default="true" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="RetentionTimeDeferred" type="xs:TEmpyElement"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="ArchiveDate" type="xs:dateTime"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SDOType" type="xs:string"
```

```

minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

ObjectID	string (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122): Archivweit eindeutige Identifikation für das zu archivierende Objekt.
RetentionTime	dateTime: Freigabezeitpunkt des SDOs. Dieses Element wird geliefert, wenn der Freigabezeitpunkt auf ein bestimmtes Datum gesetzt ist.
RetentionTimeUnlimited	Datentyp <code>TEEmptyElement</code> , siehe " Operation statusSDO ": Dieses Element wird als leeres Element <code><RetentionTimeUnlimited/></code> anstelle von <code><RetentionTime></code> geliefert, wenn der Freigabezeitpunkt auf UNLIMITED gesetzt ist.
RetentionTimeDeferred	Datentyp <code>TEEmptyElement</code> , siehe " Operation statusSDO ": Das leere Element <code><RetentionTimeDeferred/></code> wird anstelle von <code><RetentionTime></code> geliefert, wenn der Freigabezeitpunkt auf DEFERRED gesetzt ist.
ArchiveDate	dateTime: Zeitpunkt der Archivierung des SDOs. <div>  Dies ist der Zeitpunkt, zu dem das SDO im Archivsystem abgelegt wurde, und nicht der Zeitpunkt der Versiegelung des SDOs. </div>
SDOType	string: SDO-Typ des SDOs.

Beispiel

```

Request
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
  <secdocs:security>
    <secdocs:principal>
      <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
      <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
      <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
    </secdocs:principal>
    <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
  </secdocs:security>
  <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
  <secdocs:operation>retrieveMetaData</secdocs:operation>
  <secdocs:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</secdocs:aoid>

```

```
<secdocs:SDOType>DocumentNone</secdocs:SDOType>
</secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:retrieveMetadataRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:retrieveMetadataResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:ObjectId>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</tns: ObjectId>
    <tns:RetentionTime>2015-12-01T09:41:07.424+01:00</tns: RetentionTime>
    <tns:ArchiveDate>2012-12-01T09:41:07.565+01:00</tns:ArchiveDate>
    <tns:SDOType>DocumentNone</tns:SDOTyp>
  </tns:retrieveMetadataResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.11 Operation metaDataSDO

metaDataSDO gibt die im Filter durch den Benutzer definierten Schlüssel und deren Werte aus (siehe Abschnitt ["Benutzerdefinierte Schlüssel"](#) (in ["Verwendung von Schlüsseln"](#))). Zusätzlich werden alle Systemschlüssel außer \$Content, \$ExpirationDate, \$RetentionPeriod, \$SDOPath und \$Signature mit ihren Werten ausgegeben. Das berechnete Verfallsdatum wird unter dem Schlüsselnamen \$ExpirationDateTime zurückgeliefert. Ist der Freigabezeitpunkt noch nicht definiert, wird der Wert DEFERRED ausgegeben. Wird für \$ExpirationDateTime im Element value der Wert UNLIMITED ausgegeben, so verfällt das Dokument nie.

Im SOAP-Header müssen Sie dabei die AOID oder die COID des SDOs und die Organisation angeben, unter der das SDO archiviert wurde.

Wenn nur eine COID, aber keine AOID angegeben ist und mehrere Versionen des Dokuments mit dieser COID existieren, werden die Daten für das SDO mit der höchsten Version geliefert. Um die Daten für andere Versionen des Dokuments zu erhalten, muss die AOID angegeben werden. Diese können Sie ggf. mit der Operation listSDOVersions ermitteln, siehe ["Operation listSDOVersions"](#).

Voraussetzungen

Das SDO ist nicht im Zustand Reserved oder Deleted. Dies kann mit der Operation statusSDO überprüft werden, siehe ["Operation statusSDO"](#).

Request-Body

Leeres Element vom Datentyp TMetaDataSDORequest

TMetaDataSDORequest

```
<tns:metaDataSDORequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Response-Body

Datentyp TMetaDataSDOResponse

TMetaDataSDOResponse

```
<xs:complexType name="TMetaDataSDOResponse">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="version" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="coid" type="TCoid"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="versionNumber"
      type="xs:nonNegativeInteger"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="metaDataValue" type="TMetaDataValue"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="subMap" type="TSubMapMetaData"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

version	SecDocs-interne Version, in der die Metadaten abgelegt wurden.
coid	COID (Client Object Identifier), vom Anwender vergebbarer Bezeichner zur Identifizierung eines Archivobjekts. Datentyp TCoid, siehe "Request-Header" .
versionNumber	nonNegativeInteger: Nummer der Dokumentenversion.
metaDataValue	Informationen für einen Metadateneintrag (gefilterte Daten): kein, ein oder mehrere Datentypen TMetaDataValue, siehe unten.
subMap	optional; Metadaten für ein Element <node> im Filter. kein, ein oder mehrere Datentypen TSubMapMetaData, siehe "Datentyp TSubMapMetaData" . Der Datentyp wird für jedes Element <node> im Filter einmal ausgegeben.

Datentyp TMetaDataValue

```

TMetaDataValue
<xs:complexType name="TMetaDataValue">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="name" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="value" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="type" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="xpath" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="defaultValue" type="xs:boolean"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

name	string: Name des Metadatum
value	string: optional; Wert des Metadatum Dieses Element ist nur vorhanden, <ul style="list-style-type: none"> wenn für das Metadatum bei der Filterung ein Wert ermittelt wurde.

- wenn bei der Filterung kein Wert ermittelt wurde, aber im Filter für dieses Metadatum ein default-Wert angegeben ist. value enthält dann diesen default- Wert.

type	string: optional; Typ des Metadatums
xpath	string: optional; XPath-Ausdruck im Filter Dieses Element ist nur vorhanden, wenn in einem Filterausdruck das Attribut xpath= angegeben wurde.
defaultValue	boolean: Angabe, ob ein default-Wert verwendet wurde. Mögliche Werte: "true" Ein default-Wert wurde verwendet. "false" Beim Filtern wurde ein Wert gefunden oder berechnet, daher wurde kein default-Wert verwendet.

Datentyp TSubMapMetaData

TSubMapMetaData	
<pre><xs:complexType name="TSubMapMetaData"> <xs:sequence> <xs:element name="metaDataValue" type="TMetaDataValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="subMap" type="TSubMapMetaData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="xpath" use="optional" type="xs:string"/> </xs:complexType></pre>	

metaDataValue	Informationen für einen Metadateneintrag (gefilterte Daten): kein, ein oder mehrere Datentypen TMetaDataValue, siehe " Datentyp TMetaDataValue ".
subMap	optional; Dieses Element ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen und wird derzeit nicht ausgegeben.
xpath	XPath-Ausdruck, mit dem die Daten im SDO bei \$Content adressiert werden. Dies schließt auch den XPath-Wert von \$DataNode ein. Wenn im SDO keine Daten für \$Content übergeben wurden, wird hier auch kein Wert für XPath geliefert.

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
    <secdocs:security>
      <secdocs:principal>
        <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
        <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
        <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
      </secdocs:principal>
      <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
    </secdocs:security>
    <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
    <secdocs:operation>metaDataSDO</secdocs:operation>
    <secdocs:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</secdocs:aoid>
    <secdocs:SDOType>DocumentNone</secdocs:SDOType>
  </secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:metaDataSDORequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:metaDataSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/archiving"/>
  <tns:version>3.0</tns:version>
  <tns:coid>myCOID1382689045840</tns:coid>
  <tns:versionNumber>3</tns:versionNumber>
  <tns:metaDataValue>
    <tns:name>$Day</tns:name>
    <tns:value>15</tns:value>
    <tns:defaultValue>true</tns:defaultValue>
  </tns:metaDataValue>
  <tns:metaDataValue>
    <tns:name>mdKeywords</tns:name>
    <tns:value>pdf</tns:value>
    <tns:xpath>/{http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument}
      myDocument[1]/metaData[1]/keywords[1]</tns:xpath>
    <tns:defaultValue>false</tns:defaultValue>
  </tns:metaDataValue>
  <tns:metaDataValue>
    <tns:name>mdDescription</tns:name>
    <tns:value>PDF file without any type of signature</tns:value>
    <tns:xpath>/{http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument}
      myDocument[1]/metaData[1]/description[1]</tns:xpath>
    <tns:defaultValue>false</tns:defaultValue>
  </tns:metaDataValue>
  ...
  <tns:metaDataValue>
    <tns:name>$Hour</tns:name>
    <tns:value>10</tns:value>
    <tns:defaultValue>true</tns:defaultValue>
```

```
</tns:metaDataValue>
<tns:metaDataValue>
  <tns:name>$ExpirationDateTime</tns:name>
  <tns:value>2017-05-25T06:47:05Z</tns:value>
  <tns:defaultValue>>false</tns:defaultValue>
</tns:metaDataValue>
<tns:metaDataValue>
  <tns:name>mdDepartment</tns:name>
  <tns:value>Department1</tns:value>
  <tns:xpath>/{http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument}
    myDocument[1]/metaData[1]/department[1]</tns:xpath>
  <tns:defaultValue>>false</tns:defaultValue>
</tns:metaDataValue>
</tns:metaDataSDOResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.12 Operation requestForEvidence

`requestForEvidence` liefert für ein archiviertes SDO die Daten, die für die externe Verifikation benötigt werden:

- SDO
- Signature Verification Information
- Alle zugehörigen, vorhandenen Evidence Records

Mit Hilfe dieser Daten kann eine externe Verifikation durchgeführt werden.

Falls das SDO Referenzen auf externe Datenobjekte (externe Referenz-IDs) enthält, gelten die Signatur Verification Information und vorhandene Evidence Records auch für die zu dem SDO gehörenden externen Datenobjekte.

Im SOAP-Header müssen Sie dabei die AOID oder die COID des SDOs und die Organisation angeben, unter der das SDO archiviert wurde.

Wenn nur eine COID, aber keine AOID angegeben ist und mehrere Versionen des Dokuments mit dieser COID existieren, werden die Daten für das SDO mit der höchsten Version geliefert. Um die Daten für andere Versionen des Dokuments zu erhalten, muss die AOID angegeben werden. Diese können Sie ggf. mit der Operation `listSDOVersions` ermitteln, siehe "[Operation listSDOVersions](#)".

Request-Body

Element `requestForEvidenceRequest`: **vom Datentyp** `TRequestForEvidenceRequest`

```
TRequestForEvidenceRequest
<xs:complexType name="TRequestForEvidenceRequest">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      SecDocs SOAP body request data for the
      WS operation requestForEvidence
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="getHtmlProtocols" use="optional" default="false"
    type="xs:boolean" />
</xs:complexType>
```

`getHtmlProtocols`

i Die Ausgabe der XHTML-Protokolle wird ab der SecDocs Version 3.1A00 nicht mehr unterstützt!

Bei Angabe des Attributs `getHtmlProtocols` werden die XHTML-Protokolle mit den Ergebnissen der Signaturprüfung und der Prüfung der Evidence Records erzeugt.

Der Standardwert für das Attribut `getHtmlProtocols` ist "false".

Die Erzeugung der XHTML-Protokolle bei der Operation `requestForEvidence` wird ausschließlich durch das Attribut `getHtmlProtocols` gesteuert, nicht jedoch durch die Property `getHTMLProtocolsOnRetrieval` in der Datei `secdocs.properties`.

Response-Body

Element `requestForEvidenceResponse` Datentyp `TRequestForEvidenceResponse`

`TRequestForEvidenceResponse`

```
<xs:complexType name="TRequestForEvidenceResponse">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SignatureVerificationInfo"
      type="xs:base64Binary"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SignatureVerificationHtmlProtocol"
      type="xs:base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SDO" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="EvidenceRecord" type="TEvidenceRecord"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xsd:complexType>
```

i Wenn das SDO noch nicht versiegelt ist oder dem SDO-Typ nur ein TSP zugeordnet ist und gerade eine `renewTSP`-Operation läuft, kann dieser Aufruf keine Evidence Records liefern.

SignatureVerificationInfo

base64Binary:
Daten der zugehörigen Signaturprüfungen

SignatureVerificationHtmlProtocol

i Die Ausgabe der XHTML-Protokolle wird ab der SecDocs Version 3.1A00 nicht mehr unterstützt!

base64Binary:

optional; als XHTML-Datei aufbereitete Daten aus dem Element `<SignatureVerificationInfo>`.

Dieses Element wird nur ausgegeben, wenn im Request explizit `getHtmlProtocols` auf `"true"` gesetzt wurde.

SDO

base64Binary:

Bei der Operation `submitSDO` oder `replaceSDO` gespeichertes SDO

EvidenceRecord

Daten zu einem Evidence Record:

ein oder mehrere Datentypen `TEvidenceRecord`, siehe unten

Element EvidenceRecord vom Datentyp TEvidenceRecord

TEvidenceRecord

```
<xs:complexType name="TEvidenceRecord">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TSPName" type="TNonEmptyString"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ERData" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ERVerificationStatus"
      type="TERVerificationStatus"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ERHtmlVerificationProtocol"
      type="xs:base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="ERXmlVerificationProtocol"
      type="xs:base64Binary"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="HDOHashAlgorithmName"
      type="TNonEmptyString"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="HDOHashAlgorithmOID"
      type="TNonEmptyString"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="HDOHashValue" type="THDOHashValue"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

TSPName	TNonEmptyString: Name des verwendeten TSPs
ERData	base64Binary: Daten des Evidence Records
ERVerificationStatus	<p>Ergebnis der Evidence-Record-Verifikation, wie sie im Prüfprotokoll (ERXmlVerificationProtocol) beschrieben ist;</p> <p>Datentyp TERVerificationStatus, siehe "Datentyp TERVerificationStatus".</p> <p>Das Ergebnis der Evidence-Record-Verifikation bezieht sich nur auf das SDO und die Signature Verification Information. Dementsprechend bezieht sich die Erfolgsmeldung im Element ERVerificationStatus nicht auf externe Datenobjekte.</p> <p>Um die Integrität der externen Objekte zu überprüfen können Sie ein externes Tool verwenden, da sich der Beweiswert der zurückgelieferten Evidence Records auch auf die externen Objekte erstreckt.</p>
ERXmlVerificationProtocol	base64Binary: zugehöriges Prüfprotokoll im XML-Format.
ERHtmlVerificationProtocol	

i Die Ausgabe der XHTML-Protokolle wird ab der SecDocs Version 3.1A00 nicht mehr unterstützt!

base64Binary:

optional; zugehöriges Prüfprotokoll im XHTML-Format.

Dieses Element wird nur ausgegeben, wenn im Request `getHtmlProtocols` auf "true" gesetzt wurde.

HDOHashAlgorithmName

TNonEmptyString:

Name des verwendeten Hash-Algorithmus (z.B. SHA-256)

HDOHashAlgorithmOID

TNonEmptyString:

OID des verwendeten Hash-Algorithmus (z.B. 2.16.840.1.101.3.4.2.1)

HDOHashValue

berechneter Hash-Wert für das Hash Data Object (HDO).

Das HDO besteht aus der Konkatenation von `SignatureVerificationInfo` und `SDO` (in dieser Reihenfolge): Datentyp `THDOHashValue`, siehe "[Datentyp THDOHashValue](#)"

Datentyp `TERVerificationStatus`

TERVerificationStatus

```
<xs:simpleType name="TERVerificationStatus">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <!-- successful verification -->
    <xs:enumeration value="SUCCESS" />
    <!-- verification with warnings -->
    <xs:enumeration value="WARN" />
    <!-- verification failed -->
    <xs:enumeration value="FAIL" />
    <!-- verification result unknown -->
    <xs:enumeration value="UNDEFINED" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

i `TERVerificationStatus` zeigt das Ergebnis der Verifikation in Kurzform an. Bei einem Ergebnis `WARN` oder `Fail` finden Sie die Detail-Informationen im zugehörigen Prüfprotokoll.

`SUCCESS` Die Verifikation war erfolgreich.

`WARN` Die Verifikation war mit Einschränkungen erfolgreich.

`FAIL` Die Verifikation ist fehlgeschlagen.

`UNDEFINED` Eine Verifikation konnte nicht durchgeführt werden. Es gibt daher kein definiertes Ergebnis.

Datentyp THDOHashValue

THDOHashValue

```
<xs:complexType name="THDOHashValue">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="HashValue" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="HashValueHex" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

HashValue base64Binary:
 berechneter Hash-Wert

HashValueHex string:

 berechneter Hash-Wert als abdruckbare Hexadezimal-Zeichen.
 Dieser Wert wird beim Lesen der Prüfprotokolle verwendet. In den Prüfprotokollen werden die
 Hash-Werte oft als Hexadezimal-Zeichenketten dargestellt.

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
    <secdocs:security>
      <secdocs:principal>
        <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
        <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
        <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
      </secdocs:principal>
      <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
    </secdocs:security>
    <secdocs:auditID>Archivar1</secdocs:auditID>
    <secdocs:operation>requestForEvidence</secdocs:operation>
    <secdocs:aoid>0c9ec4b3-154a-4ec0-9c0d-45624d88be00</secdocs:aoid>
    <secdocs:SDOType>DocumentNone</secdocs:SDOType>
  </secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:requestForEvidenceRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:requestForEvidenceResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:SDO>PD94bWwgdgm...</tns:SDO>
    <tns:SignatureVerificationInfo>PD94bWwgdgm...
    </tns:SignatureVerificationInfo>
    <tns:EvidenceRecord>
      <tns:TSPName>TSP-DFN</tns:TSPName>
      <tns:ERData>MIINkwIBAT...</tns:ERData>
      <tns:HDOHashAlgorithmName>SHA-256</tns:HDOHashAlgorithmName>
      <tns:HDOHashAlgorithmOID>2.16.840.1.101.3.4.2.1
      </tns:HDOHashAlgorithmOID>
    </tns:EvidenceRecord>
    <tns:EvidenceRecord>
      <tns:TSPName>TSP-DTRUST</tns:TSPName>
      <tns:ERData>MIIHvgIBAT...</tns:ERData>
      <tns:ERVerificationStatus>SUCCESS</tns:ERVerificationStatus>
      <tns:HDOHashAlgorithmName>SHA-256</tns:HDOHashAlgorithmName>
      <tns:HDOHashAlgorithmOID>2.16.840.1.101.3.4.2.1
      </tns:HDOHashAlgorithmOID>
      <tns:HDOHashValue>
        <tns:HashValue>MIIPvgIxad...</tns:HashValue>
        <tns:HashValueHex>a0f1bc...</tns:HashValueHex>
      </tns:HDOHashValue>
    </tns:EvidenceRecord>
  </tns:requestForEvidenceResponse>
</soap:Body>
```


3.2.3.13 Operation navigate

Mit der Operation `navigate` können Sie durch die Ablagestrukturen Ihres Archivs navigieren, um die AOIDs von in SecDocs abgelegten Dokumenten zu finden. Die Operation erlaubt (durch wiederholte Aufrufe) die rekursive Navigation ausgehend von einer organisationsspezifischen Verzeichniswurzel über beliebig viele Zwischenknoten bis hin zu AOID-spezifischen Blattknoten. Die Suche kann auch von einem Zwischenknoten aus beginnen, wenn dieser Pfad bereits bekannt ist.

Die Navigation ist ähnlich einer Navigation im Filesystem organisiert: ein `path` entspricht dabei einem Verzeichnis und eine `AOID` einer Datei. Im Request ist der jeweils gewünschte `path` absolut anzugeben, d.h. mit einem führenden `„/“`. Das Wurzelverzeichnis (`/`) bezieht sich dabei auf das oberste Verzeichnis, das zu einer `OrgID` eines gegebenen Mandanten gehört.

Im SOAP-Body des Requests wird dabei der `path` als Element in der Request Message angegeben:

`navigateRequest`

```
<tns:navigateRequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
  <tns:path><![CDATA[ / ]]></tns:path>
</tns:navigateRequest>
```

Im SOAP-Body der Response wird das Element `path` wiederholt. Im Anschluss werden Listen von Elementen ausgegeben, die unter diesem `path` zu finden sind. Es gibt zwei Typen von Listen: Die Liste `subpaths` enthält die Unterverzeichnisse, die Liste `aoids` enthält die gefundenen SDOs:

`navigateResponse`

```
<tns:navigateResponse
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
  <tns:path><![CDATA[ / ]]></tns:path>
  ...
  <tns:subpaths>
    <tns:subpath><![CDATA[ /MyDocumentNone/ ]]></tns:subpath>
  </tns:subpaths>
  <tns:aoids>
    <tns:aoid id="3ea6f714-f6e9-46bc-b262-0e4a2adeca35">
      <tns:subject>Description of SDO content</tns:subject>
    </tns:aoid>
    <tns:aoid id="bc3c9f17-9324-4ede-b14e-fbd17ae9d0b1"/>
  </tns:aoids>
</tns:navigateResponse>
```



Ist für das SDO ein `$Subject` hinterlegt, wird dieses im Subelement `<subject>` mitausgegeben. Gibt es keine `$Subject` Informationen für dieses SDO, so fehlt dieses Subelement.

Die Elemente in der Liste sind entweder eine `AOID` oder ein `path`. Ist ein Element ein `path`, so kann dieses Element bei einem neuen Aufruf der Operation `navigateSDO` als `path` verwendet werden.

Beispiel

Im obigen Beispiel gibt es unter dem path „/“ das Unterverzeichnis /MyDocumentNone/. Will man sich den Inhalt dieses Unterverzeichnisses ansehen, gibt man beim Request /MyDocumentNone als path an:

```
<tns:navigateRequest
xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/archiving"
>

    <tns:path><![CDATA[ /MyDocumentNone/ ]]></tns:path>
```

i Wurde für das SDO (bei submitSDO) eine COID vergeben, so wird diese als Attribut mit angezeigt (siehe Datentyp TNavigateAOIDItem auf "Datentyp TNavigateAOIDItem").

- i**
1. Die Operation `navigate` liefert Informationen über den Inhalt des SecDocs-Storage bzw. der Datenbank, wie er zum Zeitpunkt der Abfrage vorliegt. Der Inhalt des SecDocs-Storage bzw. der Datenbank kann sich stets durch parallel ablaufende Operationen wie z.B. `submitSDO` oder `deleteSDO` ändern. Deswegen können Informationen, die einmal mittels `navigate` ermittelt wurden, ihre Gültigkeit verlieren. Sie müssen ggf. neu beschafft werden.
 2. Geliefert werden Informationen ab Organisations-Ebene.
 3. Falls bei `submitSDO` oder `replaceSDO` der Systemschlüssel `$Subject` angegeben war, wird pro AOID abhängig von der Angabe bei `useDatabase` folgende Information geliefert:
 - `useDatabase="false"`:
Der Inhalt von `$Subject` wird geliefert
 - `useDatabase="true"`:
Die ersten 200 Zeichen des Inhalts von `$Subject` werden geliefert.

i Bei Archiven mit vielen Einträgen oder vielen Unterverzeichnissen in Archivpfaden müssen viele `navigate`-Operationen rekursiv durchgeführt werden, um vollständige Informationen über Archiv-Inhalte zu beschaffen. Dies kann in der Summe zu einer sehr langen Gesamt-Antwortzeit führen.

Request-Body

Element `navigateRequest` **vom Datentyp** `TNavigateRequest`

TNavigateRequest

```
<xsd:complexType name="TNavigateRequest">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="path" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="queryOptions" type="TNavigateQueryOptions"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="maxResults" type="xs:unsignedInt"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0"/>
```

```

        <xsd:element name="start" type="xs:string"
                    minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="useDatabase" use="optional" default="false"
                  type="xs:boolean" />
</xsd:complexType>

```

path	<p>string:</p> <p>Verzeichnis, dessen Inhalte ausgegeben werden sollen (organisationsspezifisch absolut also mit „/“ beginnend).</p> <p>Verwenden Sie in diesem Parameter Werte, die von der <code>navigate</code>-Funktion in vorhergehenden Aufrufen im Element <code>subpath</code> der Response geliefert wurden, da aufgrund interner Zeichenumsetzungen eine SecDocs-spezifische Verzeichnisstruktur vorliegt.</p>
queryOptions	<p>Datentyp <code>TNavigateQueryOptions</code>, siehe "Datentyp TNavigateQueryOptions".</p> <p>optional; Legt fest, welche Ausgaben erfolgen sollen.</p>
maxResults	<p>unsignedInt:</p> <p>Legt fest, wie viele Objekte (Unterverzeichnisse und AOIDs) maximal ausgegeben werden sollen.</p> <p>Bei Angabe von „0“ werden alle Objekte ausgegeben.</p>
start	<p>string:</p> <p>Legt fest, ab welchem Objekt in der Liste die Ausgaben erfolgen sollen.</p> <p>Diese Angabe muss dem Wert von <code>next</code> in der vorhergehenden Navigate-Response entsprechen.</p>
useDatabase	<p>boolean:</p> <p>gibt an, ob die zur Durchführung der Operation <code>navigate</code> notwendigen Informationen durch Zugriff auf die Datenbank (<code>useDatabase="true"</code>) oder durch Zugriff auf das Filesystem (<code>useDatabase="false"</code>) ermittelt werden.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> "false" Die Operation <code>navigate</code> liefert sämtliche Knoten (Unterverzeichnisse bzw. AOID-Blattknoten), die im Filesystem unter dem im Request angegebenen <code>path</code> existieren. "true" Die Operation <code>navigate</code> liefert ausschließlich die nichtleeren Knoten unter dem im Request angegebenen <code>path</code>, d.h. Sie benötigen für eine rekursive Navigation durch die Ablagestrukturen Ihres Archivs u.U. eine geringere Zahl an <code>navigate</code>-Aufrufen. Mit dem Zugriff auf die Datenbank anstelle auf das Filesystem und einer evtl. geringeren Zahl an Wiederholungsaufrufen können Sie die Gesamt-Antwortzeit verringern.

Standardwert: `false`

Datentyp `TNavigateQueryOptions`

TNavigateQueryOptions
<pre><xsd:complexType name="TNavigateQueryOptions"> <xsd:all> <xsd:element name="subPaths" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="true"/> <xsd:element name="aoids" type="tns:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="true"/> <xsd:element name="subjects" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="true"/> </xsd:all> </xsd:complexType></pre>

- `subPaths` **boolean:**
 Gibt an, ob Unterverzeichnisse ausgegeben werden sollen.
- `aoids` **boolean:**
 Gibt an, ob AOIDs ausgegeben werden sollen.
- `subjects` **boolean:**
 Gibt an, ob `$Subjects` (falls vorhanden) ausgegeben werden sollen.

Response-Body

Datentyp `TNavigateResponse`

TNavigateResponse
<pre><xsd:complexType name="TNavigateResponse"> <xsd:sequence> <xsd:element name="path" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="queryOptions" type="TNavigateQueryOptions" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="maxResults" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="totalResults" type="xs:unsignedInt" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="next" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="subpaths" type="TNavigateSubpaths" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xsd:element name="aoids" type="TNavigateAOIDs" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

- `path` **string:**
 Verzeichnis, dessen Inhalte ausgegeben werden.

queryOptions	Datentyp <code>TNavigateQueryOptions</code> , siehe " Datentyp <code>TNavigateQueryOptions</code> ": Zeigt an, mit welchen Optionen die Ausgaben erfolgen.
maxResults	<code>unsignedInt</code> : Zeigt an, wie viele Objekte (Unterverzeichnisse + AOIDs) ausgegeben werden sollen.
totalResults	<code>unsignedInt</code> : Zeigt an, wie viele Objekte (Unterverzeichnisse + AOIDs) verfügbar sind.
next	<code>string</code> : Zeigt das Objekt an, das beim nächsten Request für dieses (Unter-)Verzeichnis als <code>start-Element</code> angegeben werden kann. next wird nur ausgegeben, wenn <code>maxResults != 0</code> und <code>totalResults > maxResults</code> ist.
subpaths	Datentyp <code>TNavigateSubpaths</code> , siehe " Datentyp <code>TNavigateSubpaths</code> ": Enthält die weiteren Unterverzeichnisse des aktuellen Verzeichnisses.
aoids	Datentyp <code>TNavigateAOIDs</code> , siehe " Datentyp <code>TNavigateAOIDs</code> ": Enthält die AOIDs im aktuellen Verzeichnis.

Datentyp `TNavigateSubpaths`

```

TNavigateSubpaths
<xsd:complexType name="TNavigateSubpaths">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="subpath" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

`subpath` `string`:
Enthält den Pfad eines Unterverzeichnisses.

Datentyp `TNavigateAOIDs`

```

TNavigateAOIDs
<xsd:complexType name="TNavigateAOIDs">
  </xsd:sequence>
    <xsd:element name="aoid" type="TNavigateAOIDItem"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

aid Datentyp TNavigateAOIDItem, siehe unten:
 Enthält die Beschreibung einer AOID.

Datentyp TNavigateAOIDItem

TNavigateAOIDItem

```
<xsd:complexType name="TNavigateAOIDItem">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="subject" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="id" use="required" type="TUuid"/>
    <xsd:attribute name="coid" use="optional"
      type="TCoid"/>
  </xsd:complexType>
```

subject string:
 Zeigt abhängig vom Wert des Attributs useDatabase (siehe ["useDatabase"](#)) den Inhalt von
 \$Subject oder einen Teil dieses Inhalts an.

id string (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122):
 Zeigt die AOID an.

coid TCoid:
 optional; Zeigt die COID an.
 Datentyp TCoid, siehe ["Request-Header"](#)

Beispiel

Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:secdocs="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
    http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <secdocs:soapHeaderData>
      <secdocs:security>
        <secdocs:principal>
          <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
          <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
          <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
        </secdocs:principal>
      </secdocs:security>
    </secdocs:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <body>
```

```
<secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
</secdocs:security>
<secdocs:operation>navigate</secdocs:operation>
</secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:navigateRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:path><![CDATA[ / ]]></tns:path>
  </tns:navigateRequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:navigateResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:path><![CDATA[ / ]]></tns:path>
    <tns:queryOptions>
      <tns:subpaths>true</tns:subpaths>
      <tns:aoids>true</tns:aoids>
      <tns:subjects>true</tns:subjects>
    </tns:queryOptions>
    <tns:maxResults>50</tns:maxResults>
    <tns:totalResults>3</tns:totalResults>
    <tns:subpaths>
      <tns:subpath><![CDATA[ /MyDocumentNone/ ]]></tns:subpath>
    </tns:subpaths>
    <tns:aoids>
      <tns:aoid id="3ea6f714-f6e9-46bc-b262-0e4a2adeca35">
        <tns:subject>Description of SDO content</tns:subject>
      </tns:aoid>
      <tns:aoid id="bc3c9f17-9324-4ede-b14e-fbd17ae9d0b1"/>
    </tns:aoids>
  </tns:navigateResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.14 Operation getAccountingData

getAccountingData stellt dem Web-Service ArchivingService Informationen für die Abrechnung zur Verfügung. Folgendes wird ausgegeben:

- Die Anzahl der versiegelten Dokumente zum Zeitpunkt der Abfrage für die im Request-Header angegebene Organisationseinheit
- Die Anzahl der bisher durchgeführten Versiegelungsvorgänge für die im Request-Header angegebene Organisationseinheit

Eine ausführliche Beschreibung des Accounting finden Sie im Abschnitt "[Accounting](#)".

Request-Body

Datentyp TGetAccountingDataRequest

```
TGetAccountingDataRequest
<xsd:complexType name="TGetAccountingDataRequest">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SecDocs SOAP body request data for the
                                WS operation getAccountingData
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xsd:complexType>
```

Response-Body

Datentyp GetAccountingDataMandantAdmResponseType

```
TGetAccountingDataResponseType
<xs:complexType name="TGetAccountingDataResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOfSealedDocuments" type="xs:long"></xs:element>
    <xs:element name="NumberOfSealingActions" type="xs:long"></xs:element>
  </xs:sequence>
</xsd:complexType>
```

NumberOfSealedDocuments long:
enthält die Anzahl der versiegelten Dokumente im Archiv für die im Request-Header angegebene Organisationseinheit.

NumberOfSealingActions long:
enthält die Anzahl der Versiegelungsvorgänge für die im Request-Header angegebene Organisationseinheit.

Beispiel

Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/secext"
  xmlns:secdocs="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/secdocs"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
    http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <soap:Header>
    <secdocs:soapHeaderData>
      <secdocs:operation>getAccountingData</secdocs:operation>
      <secdocs:security>
        <secdocs:principal>
          <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
          <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
          <secdocs:orgID>Department11</secdocs:orgID>
        </secdocs:principal>
        <secdocs:password>secretAR</secdocs:password>
      </secdocs:security>
      <secdocs:auditID>Administrator XY</secdocs:auditID>
    </secdocs:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <tns:getAccountingDataRequest
      xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving" />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response

```
<soap:Body>
  <getAccountingDataResponse
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <NumberOfSealedDocuments
      xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
      626258
    </NumberOfSealedDocuments>
    <NumberOfSealingActions
      xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
      716251
    </NumberOfSealingActions>
  </getAccountingDataResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.15 Operation moveSDO

Mit moveSDO kann ein bereits archiviertes SDO zu einem anderen Ablageort in der Verzeichnisstruktur der Organisation verschoben werden. Dabei bleibt der Beweiswert erhalten. Es wird ein neuer SDOPath festgelegt.

Die Operation moveSDO wird für folgende Arten von SDOs abgewiesen:

- Für SDOs, die externe Referenz-IDs enthalten.

Die Operation moveSDO wird mit Fehler REQ0059 abgewiesen, wenn für die angegebene AOID gleichzeitig ein Versiegelungsvorgang durchgeführt wird.

Request-Body

Datentyp TMoveSDORequest

```
TMoveSDORequest

<xsd:complexType name="TMoveSDORequest">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="newPath" type=" tns:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

newPath string:
Pfadname
Der angegebene Pfadname muss mit einem Schrägstrich (/) beginnen.
Sonderzeichen werden in der gleichen Weise umgesetzt, wie sie umgesetzt werden, wenn der Wert von \$SDOPath durch die Angabe von "xpath=" in der Filterdefinition direkt aus dem SDO geholt wird (siehe Abschnitt "\$SDOPath").

Response-Body

Leeres Element TMoveSDOResponse

```
TMoveSDOResponse

<TMoveSDOResponse ></TMoveSDOResponse >
```

Beispiel

```
Request

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:secdocs="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
```

```
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header>
  <secdocs:soapHeaderData>
    <secdocs:security>
      <secdocs:principal>
        <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
        <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
        <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
      </secdocs:principal>
      <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
    </secdocs:security>
    <secdocs:operation>moveSDO</secdocs:operation>
    <secdocs:aoid>144ed128-cceb-4d19-9459-ba08d6a406e7</secdocs:aoid>
  </secdocs:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <tns:moveSDORequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:newPath>/newSDOPath</tns:newPath>
  </tns:moveSDORequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:moveSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
  </tns:moveSDOResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.16 Operation `setExpirationDateTimeSDO`

Mit `setExpirationDateTimeSDO` können Sie für eine AOID der Organisation den endgültigen Freigabezeitpunkt festlegen. Falls bereits ein Freigabezeitpunkt ungleich `DEFERRED` festgelegt ist, darf der neue Freigabezeitpunkt nicht kleiner als der aktuelle Freigabezeitpunkt sein.

Mögliche Einsatzfälle

Es gibt folgende Einsatzfälle, wie diese Operation verwendet werden kann:

- Der Freigabezeitpunkt für das SDO ist auf `DEFERRED` gesetzt, entweder zum Archivierungszeitpunkt auf Grund entsprechender Filter-Einstellungen oder durch vorherige Operation `forceDeferredSDO`.

Hier dürfen Sie für den neu zu setzenden Freigabezeitpunkt einen beliebigen Wert in der Zukunft festlegen, unabhängig von dem Freigabezeitpunkt, der durch eine vorherige Operation `forceDeferredSDO` aufgehoben wurde.

- Durch `setExpirationDateTimeSDO` ohne explizite Zeitangabe wird der Freigabezeitpunkt auf den aktuellen Wert von `today+$RetentionPeriod` gesetzt.
- Durch `setExpirationDateTimeSDO` mit expliziter Zeitangabe wird der Freigabezeitpunkt auf diesen gewünschten Wert gesetzt.
- Der Freigabezeitpunkt für das SDO ist nicht auf `DEFERRED` gesetzt.

Der neu zu setzende Freigabezeitpunkt muss entweder gleich dem aktuellen Freigabezeitpunkt oder größer sein.

- Durch `setExpirationDateTimeSDO` ohne explizite Zeitangabe wird der Freigabezeitpunkt auf den aktuellen Wert von `today+$RetentionPeriod` gesetzt.
- Durch `setExpirationDateTimeSDO` mit expliziter Zeitangabe wird der Freigabezeitpunkt auf diesen gewünschten Wert gesetzt.

Request-Body

Datentyp `TSetExpirationDateTimeSDORequest`

```
TSetExpirationDateTimeSDORequest
<xs:complexType name="TSetExpirationDateTimeSDORequest">
  <xs:annotation>
    . . .
  </xs:annotation>
  <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:element name="expirationDateTime" type="xs:dateTime"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="expirationDateUnlimited" type="TEmptyElement"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Falls Sie keinen Wert angeben, wird der endgültige Freigabezeitpunkt auf `today+$RetentionPeriod` gesetzt.

`expirationDateTime`

`dateTime`:

Endgültiger Freigabezeitpunkt des Dokuments (muss im Format ISO 8601 angegeben werden).

Der Wert muss gleich oder später als `today+$RetentionPeriod` sein, falls der aktuelle Freigabezeitpunkt nicht den Wert `DEFERRED` besitzt.

`expirationDateUnlimited` Datentyp `TEmptyElement`, siehe "[Operation statusSDO](#)":

Der endgültige Freigabezeitpunkt des Dokuments wird auf den Wert `UNLIMITED` gesetzt.

Response-Body

Leeres Element `TSetExpirationDateTimeSDOResponse`

`TSetExpirationDateTimeSDOResponse`

```
<TSetExpirationDateTimeSDOResponse></TSetExpirationDateTimeSDOResponse>
```

Beispiel

Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:secdocs="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
    http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <secdocs:soapHeaderData>
      <secdocs:security>
        <secdocs:principal>
          <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
          <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
          <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
        </secdocs:principal>
        <secdocs:password>secrets2</secdocs:password>
      </secdocs:security>
      <secdocs:operation>setExpirationDateTimeSDO</secdocs:operation>
      <secdocs:aoid>144ed128-cceb-4d19-9459-ba08d6a406e7</secdocs:aoid>
    </secdocs:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <tns:setExpirationDateTimeSDORequest
      xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
      <secdocs:expirationDateTime>2020-12-31T23:59:59
      </secdocs:expirationDateTime>
    </tns:setExpirationDateTimeSDORequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:setExpirationDateTimeSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
  </tns:setExpirationDateTimeSDOResponse>
</soap:Body>
```

3.2.3.17 Operation forceDeferredSDO

Mit `forceDeferredSDO` können Sie für eine AOID den endgültigen Freigabezeitpunkt wieder aufheben und den Mechanismus zu seiner fortwährenden Neuberechnung neu anstarten.

Beim entsprechenden SDO muss für `$RetentionPeriod` eine gültige Aufbewahrungszeit eingetragen sein. Werte wie „“, „POD“, „POM“ oder „POY“ dürfen nicht vorkommen.

Wird bei `forceDeferredSDO` ein Wert für `retentionPeriod` angegeben, dann muss für `$RetentionPeriod` kein gültiger Wert vorhanden sein.

i Die Operation `forceDeferredSDO` wird mit Fehler `REQ0059` abgewiesen, wenn für die angegebene AOID gleichzeitig ein Versiegelungsvorgang durchgeführt wird.

Request-Body

Datentyp `TForceDeferredSDORequest`

```
TForceDeferredSDORequest
<xs:complexType name="TForceDeferredSDORequest">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="reason" type="TNonEmptyString"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="retentionPeriod" type="xs:duration"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

reason	TNonEmptyString: Grund für die Aufhebung des endgültigen Freigabezeitpunkts.
retentionPeriod	duration: Mit dieser Angabe wird der Aufbewahrungszeitraum geändert bzw. neu gesetzt, falls er bei <code>submitSDO</code> oder <code>replaceSDO</code> noch nicht gesetzt wurde. Für <code>duration</code> darf nur eine Zeitspanne angegeben werden. Ebenso wie im Filter für <code>\$RetentionPeriod</code> (siehe " \$RetentionPeriod ") ist hier nur folgende Syntax erlaubt: <code>PyearYmonthMdayD</code> Eine bei <code>forceDeferredSDO</code> angegebene <code>retentionPeriod</code> überschreibt den Wert einer evtl. bereits existierenden <code>retentionPeriod</code> .

Response-Body

Leeres Element `TForceDeferredSDOResponse`

`TForceDeferredSDOResponse`

```
<TForceDeferredSDOResponse></TForceDeferredSDOResponse>
```

Beispiel

Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:secdocs="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
    http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <soap:Header>
    <secdocs:soapHeaderData>
      <secdocs:security>
        <secdocs:principal>
          <secdocs:role>Archivar</secdocs:role>
          <secdocs:mandant>Mandant1</secdocs:mandant>
          <secdocs:orgID>Department1</secdocs:orgID>
        </secdocs:principal>
        <secdocs:password>*****</secdocs:password>
      </secdocs:security>
      <secdocs:auditID>Administrator XY</secdocs:auditID>
      <secdocs:operation>forceDeferredSDO</secdocs:operation>
      <secdocs:aid>07d811fe-9d5b-432e-ba20-bdb5f2711ae7</secdocs:aid>
    </secdocs:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <tns:forceDeferredSDORequest
      xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
      <tns:reason>Set ExpirationDate to DEFERRED: 2020-04-18;
        08:00</tns:reason>
    </tns:forceDeferredSDORequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response

```
<soap:Body>
  <tns:forceDeferredSDOResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>
```


3.2.3.18 Operation getSchemaDataSDO

getSchemaDataSDO liefert für die im Header der SOAP-Message angegebene AOID den Namen des verwendeten SDO-Typs, das zugehörige XML-Schema und den zugehörigen Filter zurück. Verweist das Hauptschema auf weitere Schemas, so werden diese Subschemas ebenfalls ausgegeben. Es werden die Definitionen für Filter und Schema(s) ausgegeben, die zum Zeitpunkt der Archivierung des Dokuments gültig waren. Diese können von den aktuellen Einstellungen für den SDO-Typ abweichen, falls sie mit der Operation modifySDOType modifiziert worden sind.

Request-Body

Leeres Element vom Datentyp TGetSchemaDataSDORequest

TGetSchemaDataSDORequest

```
<tns:getSchemaDataSDORequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Response-Body

Element getSchemaDataSDOResponse *vom Datentyp* TGetSchemaDataSDOResponse

TGetSchemaDataSDOResponse

```
<xs:complexType name="TGetSchemaDataSDOResponse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SecDocs SOAP body response data
                        for the WS operation getSchemaDataSDO
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="sdoType" type="TNonEmptyString"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="sdoTypeReplaceable" type="xs:boolean"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="filterData" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="mainSchemaData" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="subSchemas" type="TSubSchemas"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="policyData" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="timestampPolicyData" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

sdoType TNonEmptyString:
 Name des verwendeten SDO-Typs

sdoTypeReplaceable

boolean:
gibt an, ob SDOs, die mit diesem SDO-Typ erzeugt wurden, überschrieben werden können.

Mögliche Werte:

"true" das SDO kann überschrieben werden

"false" das SDO kann nicht überschrieben werden

filterData	base64Binary: zugehöriger Filter
mainSchemaData	base64Binary: zugehöriges Schema
subSchemas	Datentyp TSubSchemas, siehe " TSubSchemas ". optional; weitere Schemas, falls solche von dem unter mainSchemaData genannten Hauptschema referenziert werden.
policyData	base64Binary: Datei zur Steuerung der Bewertung des Ergebnisses der Prüfung von eingebetteten oder abgesetzten Signaturen bei ArchiveSubmission.
timestampPolicyData	base64Binary: Datei zur Bewertung der Prüfung, wenn Zeitstempel als Signaturen mitgegeben werden

Datentyp TSubSchemas

TSubSchemas
<pre><xs:complexType name="TSubSchemas"> <xs:annotation> <xs:documentation>SecDocs schema data for a given AOID </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="subSchema" type="TSubSchema" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

subSchema Datentyp TSubSchema, siehe "[TSubSchema](#)".

Enthält ein Element subSchema für jedes Schema, auf das im Hauptschema oder in einem Unterschema mit import, include oder redefine verwiesen wird.

Datentyp TSubSchema

TSubSchema

```
<xs:complexType name="TSubSchema">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SecDocs schema data for a given AOID
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="location" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="namespace" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="data" type="xs:base64Binary"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

location string:

optional; Pfad, der für das Subschema bei der Registrierung angegeben wurde. (siehe Operand SchemaLocation bei der Operation createSDOType auf ["Operation createSDOType"](#)).

namespace string:

optional; Namespace, der für das Subschema bei der Registrierung angegeben wurde (siehe Operand Namespace bei der Operation createSDOType auf ["Operation createSDOType"](#)).

data base64Binary:

Inhalt des Subschemas

Beispiel

Request

```
<tns:getSchemaDataSDORequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
```

Response

```
<tns:getSchemaDataSDOResponse
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
  <tns:sdoType>MyDocumentNone</tns:sdoType>
  <tns:sdoTypeReplaceable>>false</tns:sdoTypeReplaceable>
  <tns:filterData>PD94bWwgdm...lsdGVyPgo=</tns:filterData>
  <tns:mainSchemaData>PD94bWwgdm...NjaGVtYT4K</tns:mainSchemaData>
</tns:getSchemaDataSDOResponse>
```

3.2.3.19 Operation getVersion

getVersion liefert die aktuelle SecDocs-Version.

Request-Body

Leeres Element getVersionRequest

getVersionRequest

```
<tns:getVersionRequest
  xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving" />
```

Response-Body

Element getVersionResponse **vom Datentyp** TGetVersionResponse

TGetVersionResponse

```
<xs:complexType name="TGetVersionResponse">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="component" type="tns:TComponentVersion"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="nodeName" type="tns:TNonEmptyString"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

component Information über SecDocs
Datentyp TComponentVersion, siehe unten.

nodeName Name des Knotens, auf dem die Operation ausgeführt wurde.
Das Element wird nur ausgegeben, wenn der Konfigurationsparameter
nodeNameInFaultMessage in der Datei secdocs.properties auf den Wert "true" gesetzt
ist.

Element component **vom Datentyp** TComponentVersion

TComponentVersion

```
<xs:complexType name="TComponentVersion">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="name" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="version" type="xs:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

        <xs:element name="major" type="xs:integer"
            minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
        <xs:element name="minor" type="xs:integer"
            minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

name string:
 Name der Komponente

version string:
 vollständige Version in der Form:

 Name VMajorNumber.MinorNumber[A-Z]BuildNumber

 Beispiel: SecDocs V4.0A00

major integer:
 Major-Nummer der Version

minor integer:
 Minor-Nummer der Version

Beispiel

Request

```

<soap:Body>
  <tns:getVersionRequest
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"/>
</soap:Body>

```

Response

```

<soap:Body>
  <tns:getVersionResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
    <tns:component>
      <tns:name>SecDocs</tns:name>
      <tns:version>SecDocs V4.0A00</tns:version>
      <tns:major>4</tns:major>
      <tns:minor>0</tns:minor>
    </tns:component>
    <tns:nodeName>MyNode2</tns:nodeName>
  </tns:getVersionResponse>
</soap:Body>

```

3.2.4 Tools

- [Hash-Wert erzeugen \(Skript mksha\)](#)

3.2.4.1 Hash-Wert erzeugen (Skript mksha)

Mit Hilfe des SecDocs-Skripts `mksha` können Sie in der Linux-Shell für eine vorgegebene Datei einen Hash-Wert erzeugen. Der erzeugte Hash-Wert wird sowohl als hexadezimaler Wert als auch BASE64-codiert ausgegeben. Der Hash-Wert kann optional auch als Datei abgespeichert werden.

Aufruf des Skripts mksha

Das Skript `mksha` wird folgendermaßen aufgerufen:

```
mksha [-1 | -224 | -256 | -384 | -512] [-d] <file> [<hash data file>]
```

`-1 | -224 | -256 | -384 | -512`

Der Hash-Wert wird mit dem entsprechenden Hash-Algorithmus, z.B. SHA-512, erzeugt. Standardmäßig wird der Hash-Algorithmus SHA-256 verwendet.

! Aufgrund kryptoanalytischer Fortschritte ist es inzwischen möglich, Dateien mit verschiedenem Inhalt, aber gleichem SHA-1-Hash zu berechnen. SHA-1 sollte daher niemals als sichere kryptographische Hash-Funktion verwendet werden.

`-d`

Es wird eine Ausgabedatei mit dem binären Hash-Wert erzeugt. Wird kein Dateiname für die Ausgabedatei `<hash data file>` angegeben so wird der Ausgabedateiname nach folgendem Schema erstellt: `<file_basename>.<hash_name>.dat`.

`<file>`

Name der Datei, für die ein Hash-Wert erzeugt werden soll.

`<hash data file>`

Name der Datei, die den binären Hash-Wert enthält.

Die Datei wird in dem Verzeichnis abgelegt, in dem der Aufruf von `mksha` erfolgte. Die Angabe wird ignoriert, wenn die Option `-d` nicht angegeben wurde.

Aufrufbeispiele:

`mksha sourcefile1`

SHA-256 hex value

e12e115acf4552b2568b55e93cbd39394c4ef81c82447fafc997882a02d23677

SHA-256 hex value in BASE64

4S4RWs9FUrJWilXpPL05OUxO+ByCRH+vyZeIKgLSNnc=

`mksha -384 -d /home/secdocs/sourcefile2`

SHA-384 hex value

6f17e23899d2345a156baf69e7c02bbdda3be057367849c02add6a4aecbbd039a660ba815c95f

2f145883600b7e9133d

SHA-384 hex value in BASE64

bxfiOJnSNFoVa69p58Arvdo74Fc2eEnAKtlqSuy70DmmYLqBXJXy8UWINGC36RM9

Es wird die Datei `sourcefile2.SHA-384.dat` mit folgendem binären Inhalt erzeugt:

6f17e23899d2345a156baf69e7c02bbdda3be057367849c02add6a4aecbbd039a660ba815c95f

2f145883600b7e9133d.

mksha -224 -d sourcefile2 hashfile2.224.dat

SHA-224 hex value

44a1d724940a36e1b7adee6b5c7bafab2368bb02ddda3c90d74f60b6

SHA-224 hex value in BASE64

RKHxJJQKNuG3re5rXHuvqyNouwLd2jyQ109gtg==

Es wird die Datei `hashfile2.224.dat` erzeugt.

3.3 Schritt-für-Schritt Archiving-Schnittstelle

Dieses Kapitel beschreibt für die Nutzung des Web-Service `ArchivingService` wichtige Arbeitsabläufe Schritt für Schritt. Halten Sie die Reihenfolge ein, in der die beschriebenen Arbeitsschritte aufeinanderfolgen, wenn Sie die Anleitungen in Ihrem System nachvollziehen.

Die Installation von SecDocs muss abgeschlossen und SecDocs gestartet sein.

3.3.1 Archiv vorbereiten

Die Ablagestruktur für die Archivierung richten Sie über folgende zwei Web-Services ein:

- Über den Web-Service `ArchiveAdminService` legen Sie die TSPs für die Versiegelung eines Archiv-Datenobjekts fest und richten neue Mandanten im Archiv ein.
 - verwendet werden hier die Operationen [createTSP](#) und [createMandant](#)
- Über den Web-Service `MandantAdminService` richten die Organisationseinheiten innerhalb der Mandanten ein. ([createOrganisation](#))

Ein ausführliche Beschreibung der Schritte finden Sie im Abschnitt "[TSP bekannt machen und Mandanten einrichten](#)"

3.3.1.1 TSP bekannt machen und Mandanten einrichten

Zu den grundlegenden Administrationsaufgaben, die das Archiv in seiner Gesamtheit betreffen, gehören folgende Schritte:

1. TSP zur Versiegelung eines SDOs festlegen.
2. Neuen Mandanten im Archiv anlegen. Es wird empfohlen, diesen zunächst als Testmandanten einzurichten.

Diese Schritte betreffen das gesamte Archiv einer SecDocs-Installation und sind über den Web-Service `ArchiveAdminService` durchzuführen.



Eine Beschreibung aller Operationen, die über den Web-Service `ArchiveAdminService` zur Verfügung stehen, finden Sie in Abschnitt "[Web-ServiceArchiveAdminService](#)".

Diese Anleitung ist für Sie relevant, wenn Sie SecDocs-Administrationseinträge für einen Mandanten erstellen wollen.

Web-Service `ArchiveAdminService` aufrufen

- > Um einen TSP einzurichten und einen Mandanten im Archiv anzulegen, ist der Web-Service `ArchiveAdminService` aufzurufen.



Detaillierte Informationen zum Request-Header für den Web-Service `ArchiveAdminService` und den darin erforderlichen Angaben finden Sie ab "[Request-Header](#)".

TSP-Eintrag erstellen

Voraussetzungen

Die Systemadministration muss die Verbindung zum TSP (z.B. entsprechende Einstellungen in der Firewall, Proxy-Server Konfiguration in `dsengine-custom.properties`) ermöglichen.

TSP einrichten

- > Um einen TSP zum Versiegeln von SDOs festzulegen, führen Sie die Operation `createTSP` aus.



Verwenden Sie keine Hash-Algorithmen, die von der Bundesnetzagentur als nicht mehr sicher oder als in absehbarer Zeit unsicher werdend eingestuft werden.



Detaillierte Informationen zur Operation `createTSP` und zu den darin erforderlichen Angaben finden Sie ab "[Operation createTSP](#)".

Mandanteneintrag erstellen

Voraussetzungen

- Der/die TSP(s) müssen in SecDocs angelegt sein, siehe oben.

-
- Der Pfad `archiveRoot/mandantPath` muss mit Schreibrecht für den SecDocs-Benutzer zugreifbar sein. Der Pfad `mandantPath` beschreibt den zur Archiv-Wurzel relativen Pfad für den Teilbereich des Mandanten im Archiv. Die Archiv-Wurzel wird mit dem Parameter `archiveRoot` in der Datei `secdocs.properties` konfiguriert, siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)".

Falls der Parameter `archiveRootExternalFiles` in der Datei `secdocs.properties` angegeben ist (siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)"), muss auch der Pfad `archiveRootExternalFiles/mandantPath` mit Schreibrecht für den SecDocs-Benutzer zugreifbar sein.

Ausnahme: Wenn der Parameter `createMandantDirLocal` in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` auf `true` gesetzt ist, wird der Pfad `mandantPath` automatisch von SecDocs erzeugt.

Mandanteneintrag erstellen

- > Einen neuen Mandanten im Archiv richten Sie mit der Operation `createMandant` ein.



Detaillierte Informationen zur Operation `createMandant` und zu den darin erforderlichen Angaben finden Sie ab "[Operation createMandant](#)".

3.3.1.2 Organisationseinheit anlegen

Zu den grundlegenden Administrationsaufgaben, die den Archivbereich eines Mandanten betreffen, gehören folgende Schritte:

1. Organisationseinheit anlegen
2. Neuen SDO-Typ registrieren

Diese Schritte betreffen den Archivbereich eines Mandanten und sind deshalb über den Web-Service `MandantAdminService` durchzuführen.



Eine Beschreibung aller Operationen, die über den Web-Service `MandantAdminService` zur Verfügung stehen, finden Sie in Abschnitt "[Web-ServiceMandantAdminService](#)".

Diese Anleitung ist für Sie relevant, wenn Sie den Archivbereich eines Mandanten administrieren.

Voraussetzungen

- Der Archivbereich des Mandanten ist im Archiv angelegt, siehe "[TSP bekannt machen und Mandanten einrichten](#)".

Web-Service MandantAdminService aufrufen

- > Um eine Organisationseinheit im Archiv anzulegen, ist der Web-Service `MandantAdminService` aufzurufen.



Detaillierte Informationen zum Request-Header für den Web-Service `MandantAdminService` und den darin erforderlichen Angaben finden Sie ab "[Request-Header](#)".

Organisationseinheit einrichten

- > Um im Archiv eine neue Organisationseinheit innerhalb eines Mandanten einzurichten, ist die Operation `createOrganisation` auszuführen. Dies beinhaltet die Definition der Organisationseinheit und die Definition des Archivbereichs für diese Organisationseinheit, in dem alle SDOs für diese Organisationseinheit archiviert werden.



Detaillierte Informationen zur Operation `createOrganisation` und zu den darin erforderlichen Angaben finden Sie im Abschnitt "[Operation createOrganisation](#)".

3.3.2 Von den Daten zum SDO-Typ

Die Definition eines SDO-Typs enthält das XML-Schema für das SDO und die Informationen zur Adressierung von Daten im SDO, die in der zugehörigen Filterdefinition abgelegt sind.

Um einen SDO-Typ einzurichten, sind mehrere Arbeitsschritte erforderlich. Die einzelnen Arbeitsschritte werden in diesem Abschnitt in der erforderlichen Reihenfolge dargestellt.

Diese Anleitung ist für Sie relevant, wenn Sie eine Fachanwendung an SecDocs anbinden.

3.3.2.1 Datenumfang erfassen und strukturieren

Der Datenumfang legt fest, welche Primärdokumente, Signaturen und Metadaten zusammen in einem SDO archiviert werden sollen.

Datenumfang erfassen und strukturieren

- > Primärdokumente und die dazugehörigen Signaturen und Metadaten erfassen, die aus fachlicher Sicht zusammengehören und in einem SDO archiviert werden sollen.
- > Gegebenenfalls Datenumfang strukturieren.

Wenn mehrere Primärdokumente mit abgesetzten Signaturen archiviert werden sollen, sollten Sie sie bereits in der XML-Datei in Unterstrukturen zusammenfassen, damit sie später im Filter eindeutig referenziert werden können.



Eine Liste der Fragen, die Sie beantworten sollten, wenn Sie den Datenumfang für einen SDO-Typ erfassen, finden Sie im Abschnitt "[Beschreibung eines Datenobjekts](#)".

3.3.2.2 Struktur des SDOs als XML-Schema definieren

Das XML-Schema (.xsd-Datei) beschreibt die Struktur des SDOs für die Archivierung. Auf diese Struktur wird später beim Einrichten des SDO-Typs verwiesen.

Mit SecDocs wird ein Beispiel für ein XML-Schema ausgeliefert, das die Struktur eines SDOs beschreibt.



Ein Beispiel-XML-Schema von SecDocs und Erläuterungen dazu finden Sie auf "[SDO-Struktur](#)".

Voraussetzungen

Der Datenumfang für einen neuen SDO-Typ ist aus fachlicher Sicht erfasst und strukturiert.

Struktur des SDOs als XML-Schema definieren



Welche Angaben im Schema notwendig sind, entnehmen Sie dem Abschnitt "[Angaben im XML-Schema](#)" (in "[SDO-Struktur](#)").

3.3.2.3 Filterdefinition erstellen

Zum SDO-Typ gehören neben der Struktur des SDOs die Informationen zur Adressierung von Daten im SDO, die in der zugehörigen Filterdefinition abgelegt sind. In einem Filter legen Sie fest, an welcher Stelle des als XML-Dokument vorliegenden SDOs die Daten zu finden sind, die für das Archivierungssystem relevant sind.

Mit SecDocs wird das XML-Schema `filter.xsd` ausgeliefert, das die Struktur für SecDocs-Filterdefinitionen vorgibt.



- Eine Liste der Informationsbestandteile einer Filterdefinition finden Sie im Abschnitt "[Adressierung von Daten im SDO](#)".
- Detaillierte Information sowie ein Schema zur Struktur eines SecDocs-Filters finden Sie im Abschnitt "[Filtersyntax](#)".
- Eine Beispiel-Filterdefinition mit Erläuterungen finden Sie im Abschnitt "[Beispiel für eine Filterdefinition](#)".
- Zusammen mit dem Beispiel-Schema werden mehrere Beispielfilter mitausgeliefert.

Voraussetzungen

Die Struktur des neuen SDOs ist als XML-Schema definiert.

Filterdefinition erstellen

- > XML-Datei für die Filterdefinition anlegen, entsprechend der Struktur des von SecDocs vorgegebenen XML-Schemas `filter.xsd`.
- > Bezüge zu den erforderlichen XML-Schemas definieren

Geben Sie folgende Attribute des Wurzelements `<filter>` an:



Detaillierte Informationen zum Wurzelement `<filter>` und den darin erforderlichen Angaben finden Sie im Abschnitt "[Element <filter>](#)".

- `schema`: Name des Root-Elements des korrespondierenden XML-Schemas, das die Struktur des SDOs beschreibt.
- `version`: Version des SecDocs-Filter-Schemas; erlaubter Wert: "1.0".
- Es empfiehlt sich, auf das XML-Schema `filter.xsd` zu verweisen, das die Struktur von SecDocs-Filterdefinitionen beschreibt.

- > Dem Namespace der SDO-Schemadefinition eine Kurzbezeichnung zuordnen

Geben Sie folgende Attribute des Elements `<namespace>` an:



Detaillierte Informationen zum Element `<namespace>` und den darin erforderlichen Angaben finden Sie im Abschnitt "[Element <namespace>](#)".

- `prefix`: Kurzbezeichnung für den Namespace, der mit `uri` festgelegt wurde.
- `uri`: eindeutiger Namespace, der durch die Kurzbezeichnung ersetzt werden soll.

> Informationen zur Adressierung von Daten aus dem SDO herausfiltern

Geben Sie dazu entsprechend viele Elemente `<element>` mit den folgenden Attributen an:



Detaillierte Informationen zum Element `<element>` und den darin erforderlichen Angaben finden Sie im Abschnitt "[Element `<element>`](#)".

- `mapname`: Schlüssel, dem ein im SDO adressierte Information und/oder ein Standardwert zugewiesen wird.
- `maptype`: optional; Datentyp der Information, die mit `mapname` bezeichnet wurde.
- `xpath`: optional; Ausdruck, mit dem ein Element im SDO adressiert wird.
- `default`: optional; Standardwert, der dem Schlüssel (`mapname`) zugeordnet wird, wenn `xpath` nicht angegeben oder im SDO nicht vorhanden ist.

> Pro Element `<element>` im Attribut `mapname` folgende Systemschlüssel in der Filterdefinition zuweisen:



Detaillierte Information zu allen Systemschlüsseln von SecDocs finden Sie im Abschnitt "[Verwendung von Schlüsseln](#)".

- **Freigabezeitpunkt**: entweder `$ExpirationDate` oder `$RetentionPeriod`
- **Primärdokumente und Signaturen**: `$Content`, `$ContentRef` oder `$ExternalRef`
Bei `$Content` oder `$ContentRef` zusätzlich:
 - `$ContentCode`
 - `$ContentType`
 - für Primärdokumente im SDO, die abgesetzte (detached) Signaturen enthalten, gegebenenfalls `$Signature`, `$SignatureType`
 - wenn zu einem Primärdokument abgesetzte oder eingebettete Signaturen gehören, `$SignatureQualityLevel`, `$SignatureVerification`

> Zusammengehörende Elemente von Primärdokument und Signatur gruppieren

Geben Sie dazu entsprechend viele Elemente `<node>` mit den folgenden Attributen an:



Detaillierte Informationen zum Element `<node>` und den darin erforderlichen Angaben finden Sie im Abschnitt "[Element `<node>`](#)".

- `mapname`: Schlüssel `$DataNode`, dem eine im SDO adressierte Information und/oder ein Standardwert zugewiesen wird.
- `xpath`: Teilpfad, mit dem der Knoten im SDO adressiert wird.
- `<element>`: XML-Element, das eine bestimmte Information zur Adressierung von Daten aus dem SDO herausfiltert oder eine Zusatzinformation enthält. `<element>` kann mehrmals vorkommen. Siehe auch "[Element `<element>`](#)".

> \$SDOPath definieren



Detaillierte Informationen zu \$SDOPath finden Sie ab "[\\$SDOPath](#)".

3.3.3 SDOTyp Registrieren

Nachdem Sie die Das Schema für den Datentypen und die Filterdefinition fertiggestellt haben, können Sie den den neuen SDOTypen registrieren

Dieser Schritt betrifft den Archivbereich eines Mandanten und sind deshalb über den Web-Service `MandantAdminService` durchzuführen.



Eine Beschreibung aller Operationen, die über den Web-Service `MandantAdminService` zur Verfügung stehen, finden Sie in Abschnitt "[Web-ServiceMandantAdminService](#)".

Diese Anleitung ist für Sie relevant, wenn Sie den Archivbereich eines Mandanten administrieren.

Voraussetzungen

- Es wurde festgelegt, welches Primärdokument bzw. welche Primärdokumente zusammengehörig zu archivieren sind, siehe "[Datenumfang erfassen und strukturieren](#)".
- Die Struktur für das SDO ist als XML-Schema (als .xsd-Datei) festgelegt, siehe "[Struktur des SDOs als XML-Schema definieren](#)".
- Eine Filterdefinition ist erstellt, siehe "[Filterdefinition erstellen](#)".
- Der Archivbereich des Mandanten ist im Archiv angelegt, siehe "[TSP bekannt machen und Mandanten einrichten](#)".

Web-Service `MandantAdminService` aufrufen

- > Um einen neuen SDO-Typ zu registrieren , ist der Web-Service `MandantAdminService` aufzurufen.



Detaillierte Informationen zum Request-Header für den Web-Service `MandantAdminService` und den darin erforderlichen Angaben finden Sie ab "[Request-Header](#)".

SDO-Typ registrieren

Bevor ein SDO archiviert werden kann, müssen Sie den zugehörigen SDO-Typ mit Hilfe des Web-Service `MandantAdminService` in SecDocs registrieren. D.h., der SDO-Typ wird in SecDocs bekannt gemacht, damit anschließend entsprechende SDOs durch die Client-Software archiviert werden können.

- > Um den SDO-Typ zu registrieren, ist die Operation `createSDOType` auszuführen. Diese enthält die Definition des SDO-Typs.



Es gibt keine Funktion zum Löschen eines für einen produktiven Mandanten registrierten SDO-Typs mit existierenden SDOs, da SecDocs dafür sorgen muss, dass die SDO-Typen zu jedem archivierten SDO jederzeit wieder bereitgestellt werden können. Es wird daher empfohlen, einen neuen SDO-Typ zuerst in einer Testumgebung auszutesten oder ihn zunächst für einen Testmandanten zu registrieren.



Detaillierte Informationen zur Operation `createSDOType` und zu den darin erforderlichen Angaben finden Sie ab "[Operation createSDOType](#)".

Organisationseinheit einrichten

- > Um im Archiv eine neue Organisationseinheit innerhalb eines Mandanten einzurichten, ist die Operation `createOrganisation` auszuführen. Dies beinhaltet die Definition der Organisationseinheit und die Definition des Archivbereichs für diese Organisationseinheit, in dem alle SDOs für diese Organisationseinheit archiviert werden.



Detaillierte Informationen zur Operation `createOrganisation` und zu den darin erforderlichen Angaben finden Sie im Abschnitt "[Operation createOrganisation](#)".

3.3.4 SDO-Typ-spezifische Operationen des Web-Service ArchivingSRService

Die Archivierung eines SDOs erfolgt mit der Operation `submitSDO` (siehe Abschnitt "[Operation submitSDO](#)"), mit der Operation `replaceSDO` können Sie es ersetzen (siehe Abschnitt "[Operation replaceSDO](#)") und mit der Operation `retrieveSDO` zurückholen (siehe Abschnitt "[Operation retrieveSDO](#)"). Damit die Client-Software diese Operationen ausführen kann, muss der Web-Service entsprechend dem übergebenen SDO-Typ „typisiert“ werden.

Definieren Sie für jedes SDO-Schema jeweils eine Submit- und eine Retrieve-Operation, z.B. `archiviereRechnung` und `leseRechnung` oder `archiviereBestellung` und `leseBestellung`, usw.

Mit SecDocs wird das Template `ArchivingSR.wsdl` als Beispiel für die Schnittstellendefinition des Web-Service `ArchivingSRService` ausgeliefert.

Die Datei `ArchivingSR.wsdl` enthält nur die SDO-spezifischen Submit- und Retrieve-Operationen, hier `submitMultiDocument` und `retrieveMultiDocument` genannt.

Die SDO-Typ-unabhängigen Operationen (z.B. `statusSDO`, `getAOID`, `requestForEvidence` usw.) sind in der Datei `Archiving.wsdl` zusammengefasst.

Zusätzlich wird im Verzeichnis `/home/secdocs/schemas/4.0/samples` als Beispiel ein Schema für den SDO-Typ `MultiDocument.xsd` ausgeliefert.

Nachfolgend ist der Inhalt des Templates `ArchivingSR.wsdl` dargestellt. Die für den SDO-Typ `MultiDocument` spezifischen Stellen sind **blau markiert**. Diese sind also SDO-Typ-spezifisch anzupassen. Optional können Sie auch den Namespace der WSDL (**grün markiert**) ändern.

Inhalt der Datei `ArchivingSR.wsdl` :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<definitions name="ArchivingSR"

    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"

    xmlns:sdheader="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"

    xmlns:sdarchiving="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

    xmlns:sdo="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/v1_0/multidocument"

    xmlns:tns=" http://ts.fujitsu.com/secdocs/ws/v4_0/archiving "
    targetNamespace=" http://ts.fujitsu.com/secdocs/ws/v4_0/archiving ">

<types>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <import namespace="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
        schemaLocation="secdocs.xsd"/>

</schema>
```

```

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <import namespace="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
    schemaLocation="ArchivingData.xsd"/>
</schema>

<!-- SDO specific schema files -->

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <import
namespace="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/v1_0/multidocument"
    schemaLocation="samples/MultiDocument.xsd"/>
</schema>
</types>

<message name="SecDocsSoapHeader">
  <part name="secDocsSoapHeader" element="sdheader:soapHeaderData"/>
</message>

<message name="FaultMessage">
  <part name="secDocsSoapFault" element="sdheader:faultDetails"/>
</message>

<message name="SubmitSDO_ResponseMessage">
  <part name="submitSdoResponse" element="sdarchiving:submitSdoResponse"/>
</message>

<message name="RetrieveSDO_RequestMessage">
  <part name="retrieveSdoRequest" element="sdarchiving:retrieveSdoRequest"/>
</message>

<message name="ReplaceSDO_ResponseMessage">
  <part name="replaceSdoResponse" element="sdarchiving:replaceSdoResponse"/>
</message>

<!-- SDO specific messages -->

<message name="SubmitMultiDocument_RequestMessage">
  <part name="multiDocument" element="sdo:multiDocument"/>
</message>

<message name="RetrieveMultiDocument_ResponseMessage">
  <part name="multiDocument" element="sdo:multiDocument"/>
</message>

<message name="ReplaceMultiDocument_RequestMessage">

```

```
<part name="multiDocument" element="sdo:multiDocument"/>
</message>

<portType name="ArchivingSR_PortType">
  <!-- SDO specific submit/retrieve operations -->
  <operation name="submitMultiDocument">
    <input message="tns:SubmitMultiDocument_RequestMessage"/>
    <output message="tns:SubmitSDO_ResponseMessage"/>
    <fault name="FaultMessage" message="tns:FaultMessage"/>
  </operation>
  <operation name="retrieveMultiDocument">
    <input message="tns:RetrieveSDO_RequestMessage"/>
    <output message="tns:RetrieveMultiDocument_ResponseMessage"/>
    <fault name="FaultMessage" message="tns:FaultMessage"/>
  </operation>
  <operation name="replaceMultiDocument">
    <input message="tns:ReplaceMultiDocument_RequestMessage"/>
    <output message="tns:ReplaceSDO_ResponseMessage"/>
    <fault name="FaultMessage" message="tns:FaultMessage"/>
  </operation>
</portType>

<binding name="ArchivingSR_Binding" type="tns:ArchivingSR_PortType">
  <soap:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <operation name="submitMultiDocument">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    <input>
      <soap:header message="tns:SecDocsSoapHeader"
        part="secDocsSoapHeader" use="literal"/>
      <soap:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
      <soap:body use="literal"/>
    </output>
    <fault name="FaultMessage">
```

```

        <soap:fault name="FaultMessage" use="literal"/>
    </fault>

</operation>

<operation name="retrieveMultiDocument">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>

    <input>

        <soap:header message="tns:SecDocsSoapHeader"
            part="secDocsSoapHeader" use="literal"/>

        <soap:body use="literal"/>
    </input>
    <output>

        <soap:body use="literal"/>
    </output>

    <fault name="FaultMessage">
        <soap:fault name="FaultMessage" use="literal"/>
    </fault>
</operation>

<operation name="replaceMultiDocument">
    <soap:operation soapAction="" style="document"/>
    <input>

        <soap:header message="tns:SecDocsSoapHeader"
            part="secDocsSoapHeader" use="literal"/>
        <soap:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
        <soap:body use="literal"/>
    </output>

    <fault name="FaultMessage">
        <soap:fault name="FaultMessage" use="literal"/>
    </fault>
</operation>
</binding>

<service name="ArchivingSR_Service">
    <port name="ArchivingSR_Port" binding="tns:ArchivingSR_Binding">
        <soap:address

```

```
        location="http://localhost:8080/archiver/ws/4.0/archiving"/>
    </port>
</service>
</definitions>
```

3.3.5 Dokumente archivieren

Zum Archivieren von Dokumenten nutzen Sie die Funktionen des Web-Service `ArchivingService`.

Diese Anleitung ist für Sie relevant, wenn Sie Web-Service-Aufrufe in die Fachanwendung implementieren.

- > Implementieren Sie die Client-Schnittstelle in der Fachanwendung.
- > Rufen Sie den Web-Service `ArchivingService` auf.
- > Folgende Parameter sind im SOAP-Request-Header für den Web-Service `ArchivingService` anzugeben:



- Detaillierte Informationen zum Request-Header für den Web-Service `ArchivingService` und den darin erforderlichen Angaben finden Sie im Abschnitt ["Request-Header"](#).
- Ein Beispiel mit konkreten Angaben für alle Parameter finden Sie im Abschnitt ["Request-Header"](#).

- `operation`: Operation, die ausgeführt werden soll: z.B. `getAOID`
 - `role`: `Archivar` (mit der Option, später auf ein differenziertes Rollenkonzept zu wechseln)
 - `mandant`: Mandantenname, für den die Operation ausgeführt werden soll
 - `orgID`: Organisationseinheit
 - `password`: Mandanten- und rollenspezifisches Passwort
 - `auditID`: optional; Benutzer-ID, die im Audit-Log hinterlegt wird
 - `aid`: AOID für das SDO, auf das sich die Operation bezieht; nicht bei `getAOID`
 - `coid`: COID für das SDO, auf das sich die Operation bezieht
 - `SDOType`: SDO-Typ; nur bei `submitSDO` und `replaceSDO`
- > Nutzen Sie die nachfolgend aufgelisteten Funktionen des Web-Service `ArchivingService` zur Archivierung von Dokumenten.

Archivierungsfunktion	Operation	Details siehe
AOID anfordern	<code>getAOID</code>	"Operation getAOID"
AOID und eine oder mehrere externe Referenz-IDs anfordern	<code>getAOIDWithRef</code>	"Operation getAOIDWithRef"
SDO archivieren	<code>submitSDO</code>	"Operation submitSDO"
SDO ersetzen	<code>replaceSDO</code>	"Operation replaceSDO"
Archiviertes Dokument holen	<code>retrieveSDO</code>	"Operation retrieveSDO"
Dokument löschen	<code>deleteSDO</code>	"Operation deleteSDO"
	<code>forceDeleteSDO</code>	"Operation forceDeleteSDO"
Status/Versionen/Metadaten anzeigen	<code>statusSDO</code>	"Operation statusSDO"

	<code>listSDOVersions</code>	"Operation listSDOVersions"
	<code>retrieveMetaData</code>	"Operation retrieveMetaData"
	<code>metaDataSDO</code>	"Operation metaDataSDO"
Gültigkeit nachweisen	<code>requestForEvidence</code>	"Operation requestForEvidence"
Anhand der Ablagestruktur recherchieren	<code>navigate</code>	"Operation navigate"
Informationen für die Abrechnung einholen	<code>getAccountingData</code>	"Operation getAccountingData"
SDO verschieben	<code>moveSDO</code>	"Operation moveSDO"
Aufbewahrungsfrist setzen	<code>setExpirationDateTimeSDO</code>	"Operation setExpirationDateTimeSDO"
Freigabezeitpunkt aufheben	<code>forceDeferredSDO</code>	"Operation forceDeferredSDO"
XML-Schema und Filter ausgeben	<code>getSchemaDataSDO</code>	"Operation getSchemaDataSDO"

3.4 Arbeiten mit externen Datenobjekten

- Archivieren eines externen Datenobjekts
- Lesen eines archivierten externen Datenobjekts
- Löschen eines archivierten externen Datenobjekts
- Schritt-für-Schritt: Arbeiten mit externen Datenobjekten
 - Vorbereitungen
 - Archivieren eines externen Datenobjekts
 - Lesen eines archivierten externen Datenobjekts

3.4.1 Archivieren eines externen Datenobjekts

Das Archivieren eines externen Datenobjekts läuft in den nachfolgend beschriebenen Schritten ab:

1. [Anfordern einer oder mehrerer externer Referenz-IDs](#)
2. [Übertragen der externen Datenobjekte](#)
3. [Adressieren von Daten im SDO](#)
4. [submitSDO-Request](#) oder [Löschen einer nicht benutzten AOID](#)

Anfordern einer oder mehrerer externer Referenz-IDs

Die Client-Anwendung fordert von SecDocs neben einer AOID die benötigte Anzahl von externen Referenz-IDs für ihre zu archivierenden externen Datenobjekte an. Pro AOID können maximal 10 externe Referenz-IDs angefordert werden (Operation `getAOIDWithRef` in Abschnitt "[Operation getAOIDWithRef](#)").

SecDocs erzeugt Referenz-IDs, die innerhalb eines Mandanten eindeutig sind, und hinterlegt sie in der SecDocs-Datenbank. Die Client-Anwendung trägt diese Referenz-IDs für die später erfolgende Operation `submitSDO` ins SDO ein.

Überprüfen der Datenintegrität

Da mit wachsender Dateigröße die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Datenübertragung zunimmt, ist eine Kontrolle der Unversehrtheit der übertragenen Daten unbedingt erforderlich. SecDocs bietet zu diesem Zweck eine Hash-Wert-Kontrolle an, die den gesamten Zeitraum vom Absenden der Daten durch die Anwendung bis zur endgültigen Versiegelung durch die Operation `submitSDO` abdeckt. Um die Hash-Wert-Kontrolle in vollem Umfang zu nutzen, muss die Anwendung bei der AOID-Anforderung für jedes externe Datenobjekt einen selbst erzeugten Hash-Wert angeben, den SecDocs bei der Ausführung der Operation `submitSDO` zur Prüfung der Unversehrtheit der übertragenen Daten heranzieht, siehe "[Überprüfen der Datenintegrität](#)".

Übertragen der externen Datenobjekte

Die Client-Anwendung eröffnet eine Sitzung am SecDocs-SFTP-Server, wobei sie sich mit Mandantennamen, Organisation und Rolle authentisiert. SecDocs authentifiziert den Aufrufer anhand der Mandantenkonfiguration von SecDocs (siehe Abschnitt "[Authentisierung](#)"). In dieser Sitzung kopiert die Client-Anwendung ihre externen Datenobjekte unter Angabe der jeweiligen externen Referenz-ID in den mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich auf dem Server. Auf diese Weise wird eine strikte Mandantentrennung sichergestellt.

SecDocs überprüft die verwendeten externen Referenz-IDs anhand der Datenbankeinträge auf ihre Gültigkeit.

Adressieren von Daten im SDO

Siehe hierzu auch Abschnitt "[Adressierung von Daten im SDO](#)" und "[Referenz-IDs ins SDO eintragen](#)" (in "[Archivieren eines externen Datenobjekts](#)").

Bei externen Datenobjekten sind die zu archivierenden Daten nicht Bestandteil des SDOs. Das SDO enthält stattdessen externe Referenz-IDs als Verweise auf die extern zu archivierenden Datenobjekte. Die Client-Anwendung muss für jedes externe Datenobjekt eine eigene externe Referenz-ID anfordern und diese im SDO in die XML-Elemente eintragen, auf die mit den Systemschlüsseln `$ContentRef` bzw. `$ExternalRef` verwiesen wird (siehe Abschnitte „`$ContentRef`“ und „`$ExternalRef`“). Diese Schlüssel ersetzen bei externen Datenobjekten den Schlüssel `$Content`. Genauerer siehe unter "[Referenz-IDs ins SDO eintragen](#)" (in "[Archivieren eines externen Datenobjekts](#)").

submitSDO-Request

Um die Archivierung abzuschließen, ruft die Client-Anwendung nach der erfolgreichen Übertragung aller Datenobjekte die Operation `submitSDO` mit Angabe der verwendeten Referenz-IDs im SDO auf (siehe "[Operation submitSDO](#)").

Die Ausführung der Operation `submitSDO` umfasst folgende Aktionen:

- Überprüfen der Datenintegrität

Um die Datenintegrität für die gesamte Phase bis zur Versiegelung sicherzustellen, muss die Client-Anwendung selbst Hash-Werte für die zu übertragenden externen Dokumente bereitstellen.

Zu diesem Zweck hat die Client-Anwendung die Möglichkeit, bei Anfordern einer AOID mit externen Referenz-IDs für jedes externe Datenobjekt einen selbst erzeugten Hash-Wert (zusammen mit dem dabei verwendeten Hash-Algorithmus) anzugeben, siehe "[Anfordern einer oder mehrerer externer Referenz-IDs](#)". Die Wahl des Hash-Algorithmus bleibt dabei der Anwendung überlassen, jedoch muss der angegebene Hash-Algorithmus in SecDocs verfügbar sein.

Bei der Ausführung der Operation `submitSDO` bildet SecDocs ebenfalls den Hash-Wert des externen Datenobjekts und vergleicht diesen mit dem vom Client angegebenen Wert. Dadurch kann SecDocs eine eventuelle Diskrepanz feststellen, deren Ursache eine fehlerhafte Datenübertragung, unbeabsichtigte Veränderung oder Manipulation sein kann.

Für signierte externe Dokumente, deren Signatur bei der Archivierung geprüft werden soll, ist eine solche zusätzliche Hash-Wert-Kontrolle nicht unbedingt erforderlich. Deshalb wird es der Anwendung freigestellt, sie zu nutzen.

- Signaturprüfung

Das Ergebnis der Signaturprüfung wird in der Signature Verification Information hinterlegt. Siehe hierzu auch "[Verifizierung der Signaturen](#)" (in "[Archivierung](#)").

- Endgültiges Archivieren

SecDocs verschiebt die externen Datenobjekte an den endgültigen Ablageort im SecDocs-Archiv (siehe Abschnitt "[Ablagestruktur für externe Datenobjekte](#)"). Damit sind sie externen Zugriffen über SFTP entzogen.

Nach einer erfolgreichen Ausführung der Operation `submitSDO` ist kein erneuter SFTP-Transfer für die Referenz-IDs dieses SDOs mehr möglich (siehe "[Übertragen der externen Datenobjekte](#)").

- Versiegelung

Siehe hierzu auch Abschnitt "[Gruppieren und Versiegeln der Datenobjekte gemäß ArchiSig-Konzept](#)" und Abschnitt "[Erzeugen des Evidence Records](#)".

Die Hash-Werte der externen Datenobjekte werden als Einzelobjekte in den Hash-Baum eingetragen. Der damit erzeugte Evidence Record ist somit für den Nachweis der Integrität jedes einzelnen extern referenzierten Objekts ausreichend, d.h. der Beweiswert eines Evidence Records erstreckt sich auch auf die extern referenzierten Datenobjekte.

Löschen einer nicht benutzten AOID

Erfolgt nach dem Anfordern einer AOID mit externen Referenz-IDs (siehe "[Anfordern einer oder mehrerer externer Referenz-IDs](#)") innerhalb einer festgelegten Zeitspanne kein `submitSDO` für diese AOID, löscht SecDocs diese nicht benutzte AOID. Zusätzlich werden auch alle mit dieser AOID verknüpften externen Referenz-IDs und eventuell bereits übertragene Datenobjekte oder -Fragmente im Übergabebereich gelöscht.

3.4.2 Lesen eines archivierten externen Datenobjekts

Das Lesen eines externen Datenobjekts läuft in den nachfolgend beschriebenen Schritten ab:

1. [retrieveSDO-Request](#)
2. [Übertragen der externen Datenobjekte](#)
3. [Löschen der symbolischen Links](#)

retrieveSDO-Request

Mit dem Aufruf der Operation `retrieveSDO` erhält die Client-Anwendung ein SDO aus dem Archiv. Das SDO enthält die Referenz-IDs auf die externen Datenobjekte. SecDocs stellt diese Datenobjekte über symbolische Links im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich zur Verfügung.

Übertragen der externen Datenobjekte

Die Client-Anwendung eröffnet eine Sitzung am SecDocs-SFTP-Server, wobei sie sich wie bei der Archivierung mit Mandantennamen, Organisation und Rolle authentisiert.

In dieser Sitzung kopiert die Client-Anwendung die im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich auf dem Server bereitgestellten Datenobjekte unter Angabe der jeweiligen, dem SDO entnommenen, externen Referenz-IDs auf den lokalen Rechner.

Überprüfen der Datenintegrität

Bei der Datenübertragung vom SecDocs-Übergabebereich zum lokalen Anwenderrechner führt SecDocs keine eigene Hash-Wert-Kontrolle durch. Die Client-Anwendung kann die Datenintegrität jedoch selbst überprüfen, indem sie mit der Operation `requestForEvidence` die Evidence-Records ermittelt und damit eine externe Verifikation durchführt.

Löschen der symbolischen Links

Die symbolischen Links bleiben auch nach einem erfolgreichen Abschluss des `sftp`-Kommandos `get` erhalten. Auf diese Weise sind nach einem erfolgreichen `retrieveSDO`-Request beliebig viele SFTP-Transfers für die externen Datenobjekte dieses SDOs möglich. Zwei oder mehrere Anwendungen können gleichzeitig auf die externen Dokumente derselben AOID lesend zugreifen, oder eine Anwendung kann das `sftp`-Kommando `get` wiederholen, wenn die vorhergehende Übertragung fehlerhaft war.

Es liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Client-Anwendung, die symbolischen Links im Übergabebereich mit dem `sftp`-Kommando `rm` zu löschen, wenn diese nicht mehr benötigt werden, z.B. weil die externen Datenobjekte erfolgreich übertragen wurden.

Um einen Ressourcenengpass im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich zu vermeiden, überwacht SecDocs die symbolischen Links, die sich durch die `retrieveSDO`-Requests eines Mandanten angesammelt haben, mit einem internen Monitor (siehe `Monitor ExternalFileCleanup` auf "[Operation performAction](#)"). Nach Ablauf einer durch den Konfigurationsparameter `externalFilesRetrieveTimeout` (siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") festgelegten Zeitdauer löscht SecDocs diese symbolischen Links.

3.4.3 Löschen eines archivierten externen Datenobjekts

`deleteSDO` löscht neben dem SDO auch alle mit diesem SDO verknüpften externen Datenobjekte im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich und vorhandene symbolische Links.

Beachten Sie:

Sollte sich die Ausführung der Operationen `deleteSDO` und `retrieveSDO` für dasselbe SDO zeitlich überschneiden, wird ein nach einem erfolgreichen `retrieveSDO`-Request ausgeführtes *sftp*-Kommando `get` einen Fehler melden, da es keine externen Referenz-IDs findet.

3.4.4 Schritt-für-Schritt: Arbeiten mit externen Datenobjekten

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Arbeitsabläufe beim Einsatz von externen Datenobjekten Schritt für Schritt. Halten Sie die Reihenfolge ein, in der die beschriebenen Arbeitsschritte aufeinanderfolgen, wenn Sie die Anleitungen in Ihrem System nachvollziehen.

Die Installation von SecDocs muss abgeschlossen sein.

3.4.4.1 Vorbereitungen

Einrichten eines SDO-Typs

Die prinzipielle Vorgehensweise beim Einrichten eines SDO-Typs entnehmen Sie den Abschnitten ["Von den Daten zum SDO-Typ"](#) und ["Operation createSDOType"](#).

Wenn Sie ein Dokument als externes Datenobjekt archivieren wollen, müssen Sie beim zugrunde liegenden SDO-Typ statt des Systemschlüssels `$Content` (siehe ["\\$Content"](#)) einen der Systemschlüssel `$ContentRef` (siehe ["\\$ContentRef"](#)) oder `$ExternalRef` (siehe ["\\$ExternalRef"](#)) verwenden.

Diese beiden Systemschlüssel geben wie auch `$Content` den Pfad zu einem Element im SDO an. Im Gegensatz dazu wird dieses Element bei `$ContentRef` bzw. `$ExternalRef` jedoch nicht das Primärdokument selbst sondern einen Verweis darauf enthalten (Näheres siehe unter ["Referenz-IDs ins SDO eintragen"](#) (in ["Archivieren eines externen Datenobjekts"](#))).

Den Schlüssel `$ContentRef` müssen Sie verwenden, wenn zu dem externen Datenobjekt Signaturen gehören. Dies können eingebettete Signaturen sein, die im Datenobjekt enthalten sind, oder abgesetzte Signaturen im SDO, auf die mit `$Signature` verwiesen wird. Der Schlüssel `$ExternalRef` ist für Datenobjekte ohne Signatur vorgesehen.

3.4.4.2 Archivieren eines externen Datenobjekts

Um ein externes Datenobjekt zu archivieren, sind mehrere Arbeitsschritte erforderlich. Die einzelnen Arbeitsschritte werden in diesem Abschnitt in der erforderlichen Reihenfolge dargestellt.

Siehe hierzu auch Abschnitt ["Archivieren eines externen Datenobjekts"](#).

Hash-Wert des externen Datenobjekts erzeugen

Dieser Schritt ist nicht zwingend erforderlich, ist aber empfehlenswert. Mit Hilfe eines mitübertragenen Hash-Werts kann SecDocs zu einem späteren Zeitpunkt eine Prüfung der Unversehrtheit der übertragenen Daten durchführen und so die Datenintegrität für die gesamte Phase bis zur Versiegelung sicherstellen.

Beachten Sie, dass der zum Erzeugen des Hash-Werts verwendete Hash-Algorithmus in SecDocs verfügbar sein muss (siehe Abschnitt ["Operation getHashAlgorithms"](#)).

Zur Ermittlung des korrekten Hash-Wertes, wie er in SecDocs verwendet wird, steht ein Shell-Skript zur Verfügung (siehe Abschnitt ["Hash-Wert erzeugen \(Skript mksha\)"](#)).

Externe Referenz-ID anfordern

Mit der Operation `getAOIDWithRef` fordern Sie neben einer AOID die benötigte Anzahl von externen Referenz-IDs für Ihre zu archivierenden externen Datenobjekte an (siehe Abschnitt ["Operation getAOIDWithRef"](#)).

Für jedes zu archivierende externe Dokument benötigen Sie dabei eine eigene Referenz-ID. Mit einem Aufruf von `getAOIDWithRef`, d.h. pro AOID, können Sie maximal 10 Referenz-IDs anfordern.

Geben Sie beim `getAOIDWithRef`-Request für jedes externe Datenobjekt den unter ["Hash-Wert des externen Datenobjekts erzeugen"](#) erzeugten Hash-Wert an. Falls Sie für ein Dokument keinen Hash-Wert erzeugt haben, geben Sie stattdessen eine frei definierbare Kurzbeschreibung an.

Achten Sie auf eine korrekte Zuordnung von externen Datenobjekten, externen Referenz-IDs und Hash-Werten.

i Beachten Sie, dass Sie die folgenden Schritte ["Externe Datenobjekte mit SFTPübertragen"](#), ["Referenz-IDs ins SDO eintragen"](#) und ["SDO mit submitSDO archivieren"](#), innerhalb der Zeitspanne ausführen müssen, die mit dem Konfigurationsparameter `aoidWithRefKeepReservedPeriod` (siehe ["Konfigurationsdatei secdocs.properties"](#)) festgelegt ist.

Externe Datenobjekte mit SFTP übertragen

Wenn Sie die relevanten Referenz-IDs erhalten haben, übertragen Sie die zu archivierenden externen Datenobjekte von Ihrem lokalen Rechner in den Übergabebereich.

- > Eröffnen Sie eine SFTP-Sitzung mit dem Shell-Kommando

```
sftp -P port -o User="tenant:organisation:role" server-host  
z.B. sftp -P 2121 -o User="Mandant1:Org1:Archivar" myServer2
```

Näheres finden Sie im [Abschnitt „Öffnen einer SFTP-Sitzung“](#).

Nach dem Aufruf erfolgt eine Passwortabfrage, bei der Sie das SecDocs-spezifische Passwort der beim Aufruf angegebenen Rolle angeben müssen.

Nach erfolgreicher Authentisierung beim SFTP-Server (siehe [Abschnitt „Authentisierung“](#)) erhalten Sie eine Eingabeaufforderung. Danach können Sie weitere *sftp*-Kommandos eingeben (siehe [Abschnitt „Kommandos für den SFTP-Server“](#)).

- > Starten Sie die Übertragung eines externen Dokuments mit dem *sftp*-Kommando

```
put local-file referenceID
```

Bis zu einer erfolgreichen Ausführung der Operation *submitSDO* zur Archivierung (siehe [Abschnitt „Archivieren eines externen Datenobjekts“](#)) können Sie für dieselbe externe Referenz-ID beliebig viele Datentransfers mit *put* durchführen. Jedoch müssen Sie in diesem Fall vor jedem *put* das bereits übertragene externe Dokument mit *rm referenceID* löschen.

- > Nach Beendigung des Datentransfers beenden Sie die SFTP-Sitzung mit einem der *sftp*-Kommandos

```
quit, bye oder exit
```

Referenz-IDs ins SDO eintragen

Tragen Sie die Referenz-IDs in die XML-Elemente im SDO ein, die Sie in der Filterdefinition durch die Angabe von *\$ContentRef* (siehe ["\\$ContentRef"](#)) und/oder *\$ExternalRef* (siehe ["\\$ExternalRef"](#)) festgelegt haben. Verwenden Sie dabei exakt die Werte, die von der Operation *getAOIDWithRef* in der Response geliefert wurden (Ausgabeelemente *externalReferenceID*).

Für Datenobjekte mit einer oder mehreren Signaturen müssen Sie dabei den Schlüssel *\$ContentRef* verwenden; für Datenobjekte ohne Signatur ist der Schlüssel *\$ExternalRef* vorgesehen.

Beispiel:

- Filterdefinition:

```
<node mapname="$DataNode" xpath="/ns:myDocument/file1"
>
  <element mapname="$ContentRef"  xpath="ns:Ref1"
                                maptype="string" />
  <element mapname="$ContentCode" default="BINARY" />
  <element mapname="$ContentType" default="OTHERS" />
  ...
</node>
...
<node mapname="$DataNode" xpath="/ns:myDocument/file2"
>
  <element mapname="$ExternalRef"  xpath="ns:Ref2"
                                maptype="string" />
  ...
</node>
```

- SDO

```
<tns:myDocument
```

```
xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/mydocument"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/
                    mydocument myDocument.xsd">

...
<tns:file1>

    ...
    <tns:Ref1>_26f24b12-f126-4114-a088-de73644c6084/1
    </tns:Ref1>
</tns:file1>
<tns:file2>

    ...
    <tns:Ref2>_26f24b12-f126-4114-a088-de73644c6084/2
    </tns:Ref2>
</tns:file2>
</tns:myDocument>
```

SDO mit submitSDO archivieren

Nachdem Sie alle referenzierten externen Dateien übertragen und das SDO erstellt haben, archivieren Sie das SDO mit der Operation `submitSDO` (siehe "[Operation submitSDO](#)").

- i** Beachten Sie, dass die Zeitspanne zwischen der Operation `getAOIDWithRef` und der erfolgreichen Bearbeitung von `submitSDO` den mit dem Konfigurationsparameter `aoidWithRefKeepReservedPeriod` eingestellten Wert nicht überschreiten darf. Beachten Sie auch die "[Voraussetzungen \(in "Operation submitSDO"\)](#)".

3.4.4.3 Lesen eines archivierten externen Datenobjekts

Um ein externes Datenobjekt zu lesen, sind mehrere Arbeitsschritte erforderlich. Die einzelnen Arbeitsschritte werden in diesem Abschnitt in der erforderlichen Reihenfolge dargestellt.

Siehe hierzu auch Abschnitt ["Lesen eines archivierten externen Datenobjekts"](#).

SDO mit retrieveSDO lesen

Lesen Sie ein archiviertes SDO mit der Operation `retrieveSDO` (siehe ["Operation retrieveSDO"](#)).

i Beachten Sie, dass Sie die folgenden Schritte ["Referenz-IDs ermitteln"](#) und ["Externe Datenobjekte mit SFTP auf den lokalen Rechner übertragen"](#), innerhalb der Zeitspanne ausführen müssen, die mit dem Konfigurationsparameter `externalFilesRetrieveTimeout` (["Konfigurationsdatei secdocs.properties"](#)) festgelegt ist.

Referenz-IDs ermitteln

Sie können die externen Referenz-IDs dem SDO entnehmen, das Sie mit `retrieveSDO` erhalten haben. Die Werte stehen in den XML-Knoten, die in der Filterdefinition mit der Angabe von `$ContentRef` oder `$ExternalRef` festgelegt sind. Alternativ können Sie die Werte der Ausgabe der Operation `statusSDO` entnehmen.

Dieser Schritt kann entfallen, wenn Sie eine eigene Buchführung bzgl. der Zuordnung von externen Referenz-IDs zu einer bestimmten AOID haben.

Beispiele hierzu finden Sie unter ["Referenz-IDs ins SDO eintragen"](#) (in ["Archivieren eines externen Datenobjekts"](#)) und ["Response im Status Sealed für ein SDO mit externer Referenz-ID"](#) (in ["Operation statusSDO"](#)).

Externe Datenobjekte mit SFTP auf den lokalen Rechner übertragen

Nachdem Sie die relevanten Referenz-IDs ermittelt haben, übertragen Sie die gewünschten externen Datenobjekte auf Ihren lokalen Rechner.

- > Eröffnen Sie eine SFTP-Sitzung mit dem Shell-Kommando

```
sftp -P port tenant:organisation:role@server-host
```

```
z.B. sftp -P 2121 Mandant1:Org1:Archivar@myServer2
```

Näheres finden Sie im Abschnitt ["Öffnen einer SFTP-Sitzung"](#).

Nach dem Aufruf erfolgt eine Passwortabfrage, bei der Sie das SecDocs-spezifische Passwort der beim Aufruf angegebenen Rolle angeben müssen.

Nach erfolgreicher Authentisierung beim SFTP-Server (siehe Abschnitt ["Authentisierung"](#)) erhalten Sie eine Eingabeaufforderung. Danach können Sie weitere `sftp`-Kommandos eingeben (siehe Abschnitt ["Kommandos für den SFTP-Server"](#)).

- > Starten Sie die Übertragung eines externen Datenobjekts mit dem `sftp`-Kommando

```
get referenceID local-file
```

>

Nach Beendigung des Datentransfers können Sie das von SecDocs im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich bereitgestellte externe Datenobjekt bzw. die symbolischen Links löschen. Verwenden Sie dazu das *sftp*-Kommando

```
rm referenceID
```

Das Kommando löscht das externe Datenobjekt nur aus dem Übergabebereich, nicht jedoch aus dem SecDocs-Archiv.

i Stellen Sie hierbei jedoch sicher, dass keine weiteren Client-Anwendungen existieren, die dieses externe Datenobjekt noch benötigen.

> Abschließend beenden Sie die SFTP-Sitzung mit einem der *sftp*-Kommandos

quit, *bye* oder *exit*

i Beachten Sie:
SecDocs richtet zum Lesen der externen Datenobjekte symbolische Links ein. Die Anzahl der symbolischen Links, die eingerichtet werden können, ist durch die Anzahl der möglichen Unterverzeichnisse im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich begrenzt. Diese Grenze ist wiederum abhängig vom verwendeten Storage- und/oder Dateisystem.

Wenn Sie für einen Mandanten sehr viele archivierte externe Datenobjekte lesen wollen, haben Sie folgende Möglichkeiten, um einen diesbezüglichen Ressourcenengpass zu vermeiden:

- Verringern Sie für den betroffenen Mandanten die Zeitspanne, nach der ein symbolischer Link von SecDocs automatisch gelöscht wird (siehe Konfigurationsparameter `externalFilesRetrieveTimeout` ("[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") und Abschnitt "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)"),
- Löschen Sie nach der erfolgreichen Übertragung eines externen Datenobjekts auf den lokalen Rechner den symbolischen Link mit dem *sftp*-Kommando `rm` (siehe Abschnitt "[Kommandos für den SFTP-Server](#)"). Voraussetzung ist, dass Sie das *sftp*-Kommando `get` nicht wiederholen möchten und keine weitere Anwendung gleichzeitig auf dieses externe Datenobjekt lesend zugreift.

3.5 Recherche

Um auf archivierte Objekte zugreifen zu können (z.B. mit der Operation `ArchiveRetrieval` (S4-Schnittstelle) oder `retrieveSDO` (Archiving-Schnittstelle)), ist die Kenntnis der AOID oder der COID des Objekts nötig. Die AOID wurde beim Archivierungsvorgang zurückgegeben.

In der Praxis wird es aber oft so sein, dass nur bestimmte Metadaten zu einem archivierten ADO (Archive Document Object) bekannt sind (z.B. ein Aktenzeichen, der Verfasser oder auch nur das ungefähre Archivierungsdatum). Zum Ermitteln der AOIDs bzw. der COIDs von SDOs stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Mit der Recherche anhand von Metadaten können alle AOIDs bzw. COIDs ermittelt werden, die eine bestimmte Metadatenkombination erfüllen.
- Mit der Recherche anhand der Ablagestruktur können alle AOIDs bzw. COIDs ermittelt werden, die unter einem bestimmten Pfad im Archiv abgelegt wurden.

3.5.1 Recherche mittels Navigation

Mit Hilfe der Operation `navigate` können Sie durch die Ablagestrukturen des Archivs navigieren, um alle AOIDs Ihrer in SecDocs abgelegten Dokumente zu finden.

Der Ablageort der SDOs wird durch den Systemschlüssel `$SDOPath` gesteuert. Der Wert dieses Schlüssels wird zum Zeitpunkt der Archivierung (also bei `submitSDO` oder `replaceSDO`) ermittelt und beeinflusst den Ablageort des SDOs (unterhalb des durch den `MandantAdmin` definierten organisationsspezifischen Knotens).

Mit Hilfe der Operation `navigate` können, ausgehend von dieser organisationspezifischen Wurzel, alle weiteren Unterverzeichnisse und, falls vorhanden, die darin befindlichen AOIDs aufgelistet werden. Wurde der Systemschlüssel `$Subject` bei der Archivierung versorgt, wird der Wert dieses Schlüssels zu jeder AOID ebenfalls zurückgegeben. Ebenso wird zu jeder AOID die COID zurückgegeben, falls diese bei der Archivierung angegeben wurde.



Die Operation `navigate` steht nur an der Archiving-Schnittstelle zur Verfügung.

4 S4-Schnittstelle

Die S4 Schnittstelle in SecDocs implementiert einen Teil der Funktionen, die im Anhang S der Richtlinie TR-ESOR V1.2 beschrieben sind (siehe Dokument "[BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-S](#)" ([W4] im Abschnitt "Literatur")) .

Folgende Operationen werden unterstützt:

- **ArchiveSubmission**
Archivierung unsignierter und signierter Daten, ggf. inklusive bereits vorhandener zugehöriger beweisrelevanter Daten und technischer Beweisdaten (engl.: Evidence Records) im Langzeitspeicher,
- **ArchiveRetrieval**
Abrufen eines Archivdatenobjekts aus dem Langzeitspeicher,
- **ArchiveEvidence**
Abrufen von technischen Beweisdaten zu einem Archivdatenobjekt zum Nachweis der Authentizität und Integrität dieses Objekts,
- **ArchiveDeletion**
Löschen eines Archivdatenobjekts im Langzeitspeicher.

! Beachten Sie:

- Das Ändern eines bereits bestehenden Archivdatenobjekts im Langzeitspeicher (Funktion `ArchiveUpdate`) wird derzeit nicht unterstützt.
Die Angabe eines Versions-Identifikators (`VersionID`) in einem `ArchiveRetrievalRequest` oder `ArchiveEvidenceRequest` oder auch im Archivdatenobjekt selbst wird von SecDocs nicht ausgewertet.
- Das Abrufen einzelner Datenelemente aus einem Archivdatenobjekt (Funktion `ArchiveData`) wird derzeit nicht unterstützt.
- Operationen des Web-Service `ArchivingService` können nicht auf Archivdatenobjekte angewendet werden, die mit dem Web-Service S4 archiviert wurden, und umgekehrt.

Schnittstellendefinition

Das BSI stellt auf [seinen Webseiten](#) die folgenden Schnittstellen- und Schemadateien zur Verfügung:

- `tr-esor-S-4-v1.2.wsdl`
Target-Namespace: <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2>
Enthält u.a. die Definition der Operationen und Operanden des SecDocs Web-Service S4.
Eine SecDocs-eigene .wsdl-Datei wird nicht ausgeliefert.
- `tr-esor-interfaces-v1.2.xsd`
Target-Namespace: <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2>
Enthält Datentypen für den Web-Service S4.

-
- tr-esor-xaip-v1_2.xsd
Target-Namespace: <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2>
Schemadatei für das XAIP-Format
 - tr-esor-schema-standalone-v1.2.zip
ZIP-Archiv mit weiteren Schemadateien, u. a.:
 - oasis-dss-core-schema-v1.0-os.xsd
Target-Namespace: urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema
Enthält Datentypen für den Web-Service S4.
 - saml-schema-assertion-2.0.xsd
Target-Namespace: urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion
Enthält weitere Definitionen.

Diese Dateien werden auch mit SecDocs ausgeliefert. Das ZIP-Archiv wird jedoch nicht als Datei, sondern in entpackter Form mitausgeliefert.

SecDocs-spezifische Erweiterungen der vom BSI definierten Datentypen sind in der mitausgelieferten Schemadatei `XAIPExtensions.xsd` definiert. Näheres zu diesen Erweiterungen finden Sie in den Abschnitten „[SecDocs-spezifische Erweiterungen des Formats XAIP](#)“ und „[Status- und Fehlerinformation](#)“.

4.1 Administration für den Web-Service S4 (Schritt für Schritt)

Für den SecDocs Web-Service S4 müssen Sie eigene Mandanten einrichten. Sie können dafür keine Mandanten nutzen, die Sie mit `createMandant` für den Web-Service `ArchivingService` eingerichtet haben.

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Erzeugen Sie einen Mandanten mit der Operation `createMandantXAIP` des Web-Service `ArchiveAdminService` (siehe Abschnitt "[Operation createMandantXAIP](#)"). Damit legen Sie auch fest, dass in diesem Mandanten nur Dokumente im (L)XAIP-Format verarbeitet werden können.

! Beachten Sie: Diese Festlegung kann für den Mandanten nicht mehr geändert werden.

! Das Format XAIP ist im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR V1.2 beschrieben (siehe Dokument "[BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F](#)" ([W5] im Abschnitt "[Literatur](#)"). Die prinzipielle Struktur eines Datenobjekts, das mit S4 archiviert werden soll, ist damit festgelegt.

Das XAIP-Schema sieht jedoch *Extension*-Elemente für benutzerspezifische Erweiterungen vor. Damit können Sie das XAIP-Format an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.

Die zusätzlichen Erweiterungen müssen durch eigene Schemadateien beschrieben werden, um die Validierung eines Datenobjekts bei der Archivierung zu ermöglichen.

SecDocs bietet zur Unterstützung einer solchen benutzerspezifischen Erweiterung des XAIP-Schemas die Operation `modifyXAIP` an. Damit können Sie für jeden Mandanten das vorhandene XAIP-Format erweitern. Näheres finden Sie im Abschnitt "[Operation modifyXAIP](#)".

2. Erzeugen Sie für diesen Mandanten eine Organisation mit der Operation `createOrganisation` des Web-Service `MandantAdminService` (siehe Abschnitt "[Operation createOrganisation](#)"). SecDocs erzeugt zu der neuen Organisation auch bereits die organisationsspezifische Rolle `Archivar`.
3. Machen Sie SecDocs das Client-Zertifikat bekannt, das Sie für die Kombination aus Mandant, Organisation und der Rolle (standardmäßig Rolle `Archivar`) verwenden wollen. Dazu steht Ihnen die Operation `setCredentials` des Web-Service `MandantAdmin-Service` zur Verfügung (siehe Abschnitt "[Operation setCredentials](#)").

Beispiel für den Request-Body eines `setCredentials`-Requests:

```
<soap:Body>
  <Credentials xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/adminData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/adminUpdateData">
    <Type>Certificate</Type>
    <Credits>certificate as base64Binary</Credits>
    <Role>Archivar</Role>
    <Mandant>tenant name</Mandant>
    <OrgID>organisation name</OrgID>
  </Credentials>
</soap:Body>
```

Danach kann eine Client-Anwendung das organisationsspezifische Zertifikat verwenden und sich mit `https://servername:8444/...` an den Web-Service S4 wenden.

Beachten Sie, dass Sie für jede Organisation des Mandanten ein eigenes Zertifikat benötigen.

! Bitte beachten Sie, dass die Client-Zertifikate auch in der Trustbase des von SecDocs verwendeten Application-Servers Wildfly eingetragen sein müssen. Nähere Hinweise finden Sie im Handbuch "[SecDocs Installationsanleitung](#)" ([SD3] im Abschnitt "[Literatur](#)").

4. Informationen über den neu angelegten Mandaten erhalten Sie über die Funktionen:
- a. Die Operation `getMandants` ("[Operation getMandants](#)") des Web-Service `ArchiveAdminService` gibt eine Liste aller Mandanten im Archiv aus.
 - b. Die Operation `getMandantProperties` ("[Operation getMandantProperties](#)") des Web-Service `MandantAdminService` gibt alle Eigenschaften des Mandanten aus.
 - c. Die Operation `getArchiveInfo` ("[Operation getArchiveInfo](#)") der Web-Services `ArchiveAdminService` und `MandantAdminService` liefert Informationen zum aktuellen Zustand der ereignisgesteuerten Aufträge.

4.2 (L)XAIP

wird

Der SecDocs Web-Service S4 verarbeitet ausschließlich Archivdatenobjekte im **Format (L)XAIP** ((logisches) XML formatted **A**rchive **I**nformation **P**ackage), das im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR beschrieben ist (siehe "[BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F](#)" ([W5] im Abschnitt "[Literatur](#)").

Die Definition dieses Formats finden Sie in der Schemadatei [tr-esor-xaip-v1_2.xsd](#) (in Abschnitt "[Web-Service S4 für die Client-Anwendung](#)").

Beim Archivieren müssen Sie daher das zu archivierende Datenobjekt im (L)XAIP-Format übergeben; beim Abrufen des Archivdatenobjekts gibt SecDocs dieses Objekt wieder im (L)XAIP-Format zurück.

Wollen Sie mit dem SecDocs Web-Service S4 ein Dokument im binären Format archivieren, so müssen Sie dieses Dokument als Base64-codierten Bestandteil in ein "umgebendes" XAIP-Datenobjekt einbetten.

Wollen sie sehr große Dokumente mit der S4-Schnittstelle archivieren, dann müssen sie diese Daten nicht in das XAIP einbetten, sie übertragen sie stattdessen mittels SFTP ins Archiv und archivieren dann ein LXAIP, das nur noch eine Referenz auf die separat übertragene Datei enthält.

Nähere Informationen zu LXAIP finden Sie im Abschnitt "[LXAIP](#)".

Technische Beweisdaten (Evidence Records) werden von SecDocs in ASN.1 Syntax gemäß der Spezifikation im Standard IETF RFC 4998 in das Archivdatenobjekt eingetragen und bei Abrufen dieser Beweisdaten auch in diesem Format geliefert.

SecDocs wertet die folgenden Elemente eines Datenobjekts im XAIP-Format aus:

Element	Sub-Element	Sub-Element	Sub-Element / Attribut	siehe
packageHeader	AOID			
packageHeader	CanonicalizationMethod			1)
packageHeader	versionManifest	preservationInfo	retentionPeriod	
packageHeader	versionManifest	packageInfoUnit	protectedObjectPointer	1a)
packageHeader	versionManifest	packageInfoUnit	unprotectedObjectPointer	
dataObjectsSection	dataObject	binaryData		2a)
dataObjectsSection	dataObject	xmlData		2b)
dataObjectsSection	dataObject	binaryData	MimeType	3)
dataObjectsSection	dataObject	DataObjectReference	MimeType	3)
credentialsSection	credential	SignatureObject	Base64Signature	4)
credentialsSection	credential	evidenceRecord	asn1EvidenceRecord	5)

credentialsSection	credential	other	6)
--------------------	------------	-------	----

Anmerkungen

PackageHeader

(1) Das Element `CanonicalizationMethod` spezifiziert die anzuwendende Kanonisierungsmethode. SecDocs unterstützt die folgenden Werte:

- i. `http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315`
- ii. `http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments`
- iii. `http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#`
- iv. `http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments`
- v. `http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11`
- vi. `http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11#WithComments`

Der Standardwert ist `http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315`.

(1a)

- die durch die Menge der Elemente `packageHeader/versionManifest/packageInfoUnit/protectedObjectPointer` angegebenen Teile des Datenobjekts werden bei der Archivierung nicht interpretiert, wohl aber bei der Versiegelung, wo die dort adressierten Elemente in die Hashwertbildung einfließen),

DataObjectSection

(2) `dataObject` (Datentyp `dataObjectType`) enthält die Nutzdaten des Archivdatenobjekts. SecDocs unterstützt folgende Elemente:

(a) das Sub-Element `binaryData`, d.h. die Codierung der Nutzdaten als Binärdaten. Die Nutzdaten müssen gemäß dem IETF Standard RFC4648 Base64-codiert sein. Den Typ der Nutzdaten können Sie im Attribut `MimeType` angeben.

(b) das Sub-Element `xmlData`, soweit es eine Referenz auf eine ausgelagerte Datei also ein `asic:DataObjectReference-Element` enthält, also es sich bei dem Archivdatenobjekt um ein LXAIP handelt.

(3) Das Attribut `MimeType` (Datentyp `string`) enthält den Typ der im Element `binaryData` angegebenen Nutzdaten. Es wird empfohlen, einen Typ gemäß der von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) gepflegten Liste der registrierten Media-Types anzugeben (siehe <http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml>). Folgende werden zur Erkennung von PDF-Dokumenten unterstützt:

- `application/pdf`
- `application/vnd.pdf`
- `application/vnd.cups-pdf`
- `application/x-pdf`

CredentialsSection

- (4) Im Element `SignatureObject` können Sie bei Bedarf abgesetzte Signaturen für Nutz- oder Metadatenobjekte hinterlegen. SecDocs unterstützt jedoch nur das Sub-Element `Base64Signature`, d.h. nur an dieser Stelle können Sie eine abgesetzte Signatur übergeben.
- (5) Im Element `evidenceRecord` können Sie bei Bedarf Beweisdaten in Form von Evidence Records hinterlegen. SecDocs unterstützt jedoch nur das Sub-Element `asn1EvidenceRecord`, d.h. Sie können nur Evidence Records übergeben, deren Format dem Standard IETF RFC 4998 entspricht.
- (6) Im Element `other` legt SecDocs bei Bedarf Signaturverifikationsdaten sowie Beweisdaten (Evidence Records) ab. Näheres hierzu siehe Abschnitt ["SecDocs-spezifische Erweiterungen des Formats XAIP"](#). SecDocs wertet jedoch bei der Archivierung das Element `other` nicht aus.

! Beachten Sie:

Verwenden Sie für die `CredentialID` keine Identifier, die mit `cid_` beginnen. Solche Identifier werden von SecDocs vergeben und gesondert behandelt

Falls Sie im XAIP zusammen mit ihrem Datenobjekt abgesetzte Signaturen oder Evidence Records archivieren, dann wird die Archivierung in folgenden Fällen abgewiesen:

- Das Element `credentialsSection/credential` enthält weder das Sub-Element `SignatureObject` noch das Sub-Element `evidenceRecord`
- Das Element `credentialsSection/credential/SignatureObject` enthält kein Sub-Element `Base64Signature`
- Das Element `credentialsSection/credential/evidenceRecord` enthält kein Sub-Element `asn1EvidenceRecord`
- Eines der Elemente `credentialsSection/credential/SignatureObject/Base64Signature` oder `credentialsSection/credential/evidenceRecord/asn1EvidenceRecord` bezieht sich nicht auf ein Element `dataObject`

Alle anderen Elemente des XAIP-Formats werden von SecDocs bei der Archivierung nicht ausgewertet.

Insbesondere gilt dies für:

- Versionsangaben im Element `packageHeader/versionManifest`, genauer: in `versionInfo` (Element vom Datentyp `string`; enthält Information zur Version des Archivdatenobjekts in Textformat) und `versionID` (Attribut vom Datentyp `ID`; enthält einen eindeutigen Identifikator der Version des Archivdatenobjekts),
- die durch die Menge der Elemente `packageHeader/versionManifest/packageInfoUnit/protectedObjectPointer` angegebenen Teile des Datenobjekts (diese Teile werden nur bei der Versiegelung verwendet, wo sie in die Hashwertbildung einfließen),
- Einträge im Element `credentialsSection/credential/other`.

4.2.1 SecDocs-spezifische Erweiterungen des Formats XAIP

SecDocs-spezifische Erweiterungen der vom BSI definierten Datentypen sind in der mitausgelieferten Schemadatei `XAIPExtensions.xsd` definiert.

Der Target-Namespace ist `http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving`.

Die SecDocs-spezifischen Erweiterungen des Formats XAIP sind in der obengenannten Schemadatei im Abschnitt „credentialType - SecDocs Specific Definitions“ definiert.

Das folgende Element wird erweitert:

Element `credentialsSection/credential` (*Datentyp* `credentialType`)

Die Signaturverifikationsdaten werden von SecDocs nicht im Element `VerificationReport`, sondern im Element `other` abgespeichert. SecDocs generiert für `credentialsSection/credential/other` das Sub-Element

- `vrInfo` für die Signaturverifikationsinformation

```
<element name="vrInfo" type="base64Binary">
  <annotation>
    <documentation>SecDocs signature verification information
                      provided by the DSEngine
    </documentation>
  </annotation>
</element>
```

Derzeit wird nur **eine** Signaturverifikationsinformation für das gesamte XAIP-Datenobjekt erzeugt. Diese Signaturverifikationsinformation enthält für jede Signatur im XAIP-Datenobjekt alle Verifikationsprotokolle.

Beispiel

```
<xaip:credentialsSection>
  <xaip:credential credentialID="sign_id3" relatedObjects="d_id00003Mini">
    <dss:SignatureObject>
      <dss:Base64Signature>MIIBMAYJKo...iSYrTajg==</dss:Base64Signature>
    </dss:SignatureObject>
  </xaip:credential>
  <xaip:credential
    credentialID="cid_8d3daa3a-7da7-4bd1-b786-afd87035f6a8" relatedObjects="QAPackageId">
    <xaip:other>
      <sd:vrInfo xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
>PD94bWwgdm...5JbmZvPg==</sd:vrInfo>
    </xaip:other>
  </xaip:credential>
</xaip:credentialsSection>
```

- Falls das Ergebnis der Signaturprüfung bei der Archivierung ignoriert wurde, dann wird dieser Grund ebenfalls im oben beschriebenen Other-Element für die abgelegt (siehe [Dauerhafte Aufbewahrung ungültiger oder fortgeschrittener Signaturen](#))

```

<xaip:credentialsSection>
  <xaip:credential credentialID="sign_id3" relatedObjects="d_id00003Mini">
    <dss:SignatureObject>
      <dss:Base64Signature>MIIBMAYJKo...iSYrTajg==</dss:Base64Signature>
    </dss:SignatureObject>
  </xaip:credential>
  <xaip:credential
    credentialID="cid_8d3daa3a-7da7-4bd1-b786-afd87035f6a8" relatedObjects="QAPackageId">
    <xaip:other>
      <sd:vrInfo xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
>PD94bWwgdm...5JbmZvPg==</sd:vrInfo>
      <sd:ignoreSigVerificationResultReason xmlns:sd="http://ts.fujitsu.
com/secdocs/v4_0/xaiparchiving">Reason to ignore signature verification result</sd:
ignoreSigVerificationResultReason>
    </xaip:other>
  </xaip:credential>
</xaip:credentialsSection>

```

- Credential mit Evidence-Record

```

...
<xaip:credentialsSection>
  <xaip:credential credentialID="cid_07ad91bc-41b1-4c76-8693-e166770211dd" relatedObjects="
dataObject cid_061a85ec-e01e-4293-b9c8-e3a16efba97c">
    <xaip:evidenceRecord>
      <sdec:asn1EvidenceRecord xmlns:sdec="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
>MIIQZQxkdg==</sdec:asn1EvidenceRecord>
    </xaip:evidenceRecord>
  </xaip:credential>
</xaip:credentialsSection>
...

```

! Vergeben Sie als Credential-ID keine Identifier, die mit `cid_` beginnen, diese werden von SecDocs vergeben und gesondert behandelt

! Wenn Sie ein Archivdatenobjekt mit ArchiveRetrieval lesen, das mit einer SecDocs-Version < 3.1A archiviert wurde, dann wurden dort die Evidence Records in `credentialsSection/credential/other` mit folgendem Datentyp abgelegt:

`evidenceRecord` vom Datentyp `TEvidenceRecord` für einen Evidence Record

```

<element name="evidenceRecord" type="tr:TEvidenceRecord">
  <annotation>
    <documentation>SecDocs created evidence records

```

```
        </documentation>
    </annotation>
</element>
<complexType name="TEvidenceRecord">
    <simpleContent>
        <extension base="base64Binary">
            <attribute name="tsp" use="required" type="string"/>
        </extension>
    </simpleContent>
</complexType>
```

Beispiel aus einem XAIP

```
<xaip:credential credentialID="..." relatedObjects="...">
    <xaip:other>
        <sd:evidenceRecord tsp="TSP-DFN"
            xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving">
            MIIIGgIBATALMAkGBSsOAw...FwFKA4eMiYDuPltkiWsoZ4=
        </sd:evidenceRecord>
    </xaip:other>
</xaip:credential>
```

4.3 Fortgeschrittene und unbekannte Signaturen

Grundsätzlich werden laut TR-ESOR bei der Archivierung alle in einem Dokument vorhandenen Signaturen geprüft und im Falle, dass sie nicht alle Prüfkriterien für eine gültige qualifizierte elektronische Signatur gemäß eIDAS erfüllen, wird die Speicherung abgelehnt.

Laut TR-ESOR kann das Archivsystem aber eine konfigurierbare Möglichkeit bieten, Archivobjekte mit nur fortgeschrittenen oder unbekannten Signaturen im Archiv zu speichern, wenn in der CredentialsSection aussagekräftige Prüfinformationen und eine Begründung abgelegt werden. Dann muss das Archivsystem eine entsprechende Warnung als Ergebnis der Archivierung zurückgeben.

In SecDocs kann für einen Mandanten konfiguriert werden, ob dieses Verhalten grundsätzlich erlaubt werden soll. Zusätzlich **muss** zum Zeitpunkt der Archivierung eine Begründung spezifiziert sein.

Diese Begründung kann entweder

- für einen Mandanten global hinterlegt werden. Sie gilt dann für alle Aufrufe der Operation `ArchiveSubmission`, die für diesen Mandanten ausgeführt werden – oder –
- für die Operation explizit mitgegeben werden.

! Wichtig

Die Begründung bezieht sich immer auf die gesamte Operation, also auf alle in dem übergebenen XAIP enthaltenen Signaturen (abgesetzt und embedded).

Liest man ein Archivdatenobjekt mit einer nur fortgeschrittenen oder unbekannten Signatur mit der Operation `ArchiveRetrieval` aus dem Archiv, dann ist die Begründung in der `credentialsSection` neben dem Prüfbericht hinterlegt (siehe [SecDocs-spezifische Erweiterungen des Formats XAIP](#)):

Beispiel

```
<xaip:credentialsSection>
  <xaip:credential credentialID="sign_id3" relatedObjects="d_id00003Mini">
    <dss:SignatureObject>
      <dss:Base64Signature>MIIBMAYJKo...iSYrTajg==</dss:Base64Signature>
    </dss:SignatureObject>
  </xaip:credential>
  <xaip:credential
    credentialID="cid_8d3daa3a-7da7-4bd1-b786-afd87035f6a8" relatedObjects="QAPackageId">
    <xaip:other>
      <sd:vrInfo xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
>PD94bWwgdm...5JbmZvPg==</sd:vrInfo>
      <sd:OverrideSigValidationReason xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com
/secdocs/v4_0/xaiparchiving">Reason to archive inspite of a signature that has not been
validated as qualified </sd:OverrideSigValidationReason>
    </xaip:other>
  </xaip:credential>
</xaip:credentialsSection>
```

Konfiguration auf Mandantenebene

Wollen Sie die dauerhafte Aufbewahrung von Archivobjekten, die fortgeschrittene oder unbekannte Signaturen enthalten, für einen Mandanten einrichten, können Sie dies bereits beim Erzeugen des Mandanten mit `createMandantXAIP` tun.

Geben Sie dafür im Element `XAIPSubmission/OverrideSigValidationAllowed` den Wert `true` an.

Zusätzlich können Sie im Element `XAIPSubmission/OverrideSigValidationDefaultReason` eine Standardbegründung angeben, die immer dann verwendet werden soll, wenn nicht alle Signaturen den Prüfkriterien für qualifizierte Signaturen genügen, aber beim Aufruf von `ArchiveSubmission` keine Begründung angegeben wurde.

Beispiel: Ignorieren des Prüfergebnisses erlauben und Standardbegründung hinterlegen

```
<CreateMandantXAIP xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
...
  <XAIPSubmission>
    <SDOPath>*$Year*/*$Month*/*$Day*</SDOPath>
    <SignatureVerification>CERTIFICATE</SignatureVerification>
    <SignatureQualityLevel>ADVANCED</SignatureQualityLevel>
    <SignatureEmbedded>AUTO</SignatureEmbedded>
    <SignatureDetached>AUTO</SignatureDetached>
    <OverrideSigValidationAllowed>true</OverrideSigValidationAllowed>
    <OverrideSigValidationDefaultReason>Default reason to override signature validation.
It is used if OverrideSigValidationReason is not specified in ArchiveSubmission operation<
/OverrideSigValidationDefaultReason>
  </XAIPSubmission>
</CreateMandantXAIP>
```



Bitte beachten Sie: Zum erfolgreichen Archivieren eines Datenobjekts mit einer nur fortgeschrittenen oder unbekannten Signatur ist neben dem Freischalten der Funktionalität durch das Element `OverrideSigValidationAllowed` erforderlich, dass dem Archivsystem in jedem Einzelfall eine Begründung vorliegt. Sie kann entweder bei der Operation `ArchiveSubmission` angegeben werden oder als Standardbegründung in der Mandantenkonfiguration hinterlegt sein.

Die beiden Parameter werden als Eigenschaften (Properties) beim Mandanten hinterlegt und können wie die übrigen [mandantenspezifischen Eigenschaften](#) mit der Operation `updateMandant` jederzeit verändert werden.

Aufruf von `ArchiveSubmission`

Wenn Sie das Ergebnis der Signaturprüfung nur für den aktuellen `ArchiveSubmission`-Aufruf ignorieren wollen, dann geben Sie bei Aufruf die Begründung als `OptionalInput` im Element `OverrideSigValidationReason` an.



Hinweis

Das Element `OverrideSigValidationReason` liegt im Namensraum http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving

Beispiel

```

<tr:ArchiveSubmissionRequest xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">
  <dss:OptionalInputs xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
    <sd:OverrideSigValidationReason xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving">Reason to ignore signature verification result</sd:OverrideSigValidationReason>
  </dss:OptionalInputs>
  <xaip:XAIP xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2" xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
    <xaip:packageHeader packageID="PackageId">
      <xaip:versionManifest VersionID="Version1">
        <xaip:preservationInfo>
          <xaip:retentionPeriod>2000-01-01</xaip:retentionPeriod>
        </xaip:preservationInfo>
        <xaip:packageInfoUnit packageUnitID="PackageUnitId">
          <xaip:protectedObjectPointer>dataObject_5f71eaec-fb2c-47cb-9112-446bed5d48fa</xaip:protectedObjectPointer>
        </xaip:packageInfoUnit>
      </xaip:versionManifest>
    </xaip:packageHeader>
    <xaip:dataObjectsSection>
      <xaip:dataObject dataObjectID="dataObject_5f71eaec-fb2c-47cb-9112-446bed5d48fa">
        <xaip:binaryData MimeType="application/binary">MTIzNDU...2Nzg5MA==</xaip:binaryData>
      </xaip:dataObject>
    </xaip:dataObjectsSection>
    <xaip:credentialsSection>
      <xaip:credential credentialID="credential_89b1374f-2553-4ef1-alae-fc76cfb5bed0" relatedObjects="dataObject_5f71eaec-fb2c-47cb-9112-446bed5d48fa">
        <dss:SignatureObject>
          <dss:Base64Signature>MIIKjgYJKoZI...Ff0FjirvXl</dss:Base64Signature>
        </dss:SignatureObject>
      </xaip:credential>
    </xaip:credentialsSection>
  </xaip:XAIP>
</tr:ArchiveSubmissionRequest>

```

Antwort auf einen ArchiveSubmissionRequest

Das Ergebnis ändert sich nur, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Das Ignorieren der Signaturprüfung ist eingeschaltet.
- Eine Begründung für das Ignorieren ist angegeben.
- Eine der im XAIP übergebenen Signaturen genügt nicht allen Prüfkriterien für eine gültige qualifizierte elektronische Signatur gemäß eIDAS.

Dann wird im ResultMajor-Element

```
http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/resultmajor#warning
```

und im ResultMinor-Element

```
http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/resultminor/arl/XAIP_NOK_SIG
```

zurückgegeben.

In allen anderen Fällen ändert sich am bisherigen Verhalten nichts. Die folgende Tabelle fasst die möglichen Ergebnisse zusammen. Dabei steht in den Spalten *ResultMajor* und *ResultMinor* die Abkürzung ".." für das Präfix <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2>.

Ignorieren der Signaturprüfung erlaubt	Ergebnis Signaturprüfung	Begründung	ResultMajor	ResultMinor	Ablage auf dem Speicher
false	PASSED	wird nicht ausgewertet	../resultmajor#ok	-	ja
false	Not PASSED	wird nicht ausgewertet	../resultmajor#error	je nach Ursache	nein
true	PASSED	nicht angegeben	../resultmajor#ok	-	ja
true	PASSED	angegeben	../resultmajor#ok	-	ja
true	Not PASSED	nicht angegeben	../resultmajor#error	je nach Ursache	nein
true	Not PASSED	angegeben	../resultmajor#warning	../resultminor/arl/XAIP_NOK_SIG	ja

Ist der Konfigurationsparameter `xaip.returnTresorReturnCodes` (siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") auf `false` gesetzt, wird statt `../resultmajor#error` der Wert `FAILURE`, ansonsten der Wert `SUCCESS` zurückgegeben. Dies entspricht dem Verhalten in früheren SecDocs-Versionen.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ns3:ArchiveSubmissionResponse
      Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 4.0 SOAP Service"
      xmlns:ns10="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:schema#"
      xmlns:ns11="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_0/xaiparchiving"
      xmlns:ns12="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_1/xaiparchiving"
      xmlns:ns13="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/xaiparchiving"
      xmlns:ns14="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
      xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
      xmlns:ns3="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
      xmlns:ns4="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:ns5="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
      xmlns:ns6="urn:iso:std:iso-iec:24727:tech:schema"
      xmlns:ns7="http://www.setcce.org/schemas/ers"
      xmlns:ns8="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2" xmlns:ns9="http://uri.etsi.
org/01903/v1.3.2#">
      <ns2:Result>
        <ns2:ResultMajor>http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/resultmajor#warning<
/ns2:ResultMajor>
        <ns2:ResultMinor>http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/resultminor/arl
/XAIP_NOK_SIG</ns2:ResultMinor>
        <ns2:ResultMessage xml:lang="en">XAIP document submitted successfully</ns2:
ResultMessage>
      </ns2:Result>
```

```
        <ns2:OptionalOutputs>
          <ns14:status>
            <ns14:statusCode>Success: XAIP document submitted successfully</ns14:
statusCode>
          </ns14:status>
        </ns2:OptionalOutputs>
        <ns3:AOID>b0e66b9c-53b4-49a2-9967-4575f016380c</ns3:AOID>
      </ns3:ArchiveSubmissionResponse>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

4.4 S4 Web-Service

Unterstützte Formate

Beim Archivieren müssen Sie das zu archivierende Datenobjekt in dem im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR beschriebenen Format XAIP (XML formatted Archive Information Package) übergeben. Entsprechend erhalten Sie beim Abrufen eines Archivdatenobjekts dieses im XAIP-Format zurück.

Beim Abrufen von technischen Beweisdaten liefert SecDocs jeden Evidence Record in ASN.1 Syntax gemäß der Spezifikation im Standard IETF RFC 4998.

Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt "[Format eines Archivdatenobjekts](#)".

Zugang und Zugangsprüfung

Siehe Abschnitt "[Zugang \(Endpoint-URL\) und Zugangsprüfung](#)".

Logging

Jeder Zugriff auf den Langzeitspeicher zu Zwecken der Ablage, des Abrufs der Daten oder des Abrufs von Beweisdaten oder auch des Löschens abgelegter Dokumente und Daten wird in eine Audit-Log-Datei oder in eine SecDocs-Logdatei protokolliert. Siehe hierzu Abschnitt "[Logging und Fehlerbehandlung](#)".

4.4.1 Zugang (Endpoint-URL) und Zugangsprüfung


Endpoint-URL

Der SecDocs Web-Service S4 ist ausschließlich unter folgender Endpoint-URL zu erreichen:

`https://secdocsHost:8444/archiver/ws/4.0/xaip/1.2`

Gegenseitige Authentifizierung

Der Zugriff auf den Web-Service S4 ist erst nach einer erfolgreichen gegenseitigen Authentifizierung zwischen der Client-Anwendung und dem Web-Service S4 möglich. SecDocs verwendet hier das Konzept der "Transportsicherheit mit Zertifikatauthentifizierung". Das in dem Kontext benötigte Client-Zertifikat dient nicht nur der Sicherung des Transports, sondern wird in SecDocs auch für weitere Authentisierungs- und Autorisierungsschritte verwendet.

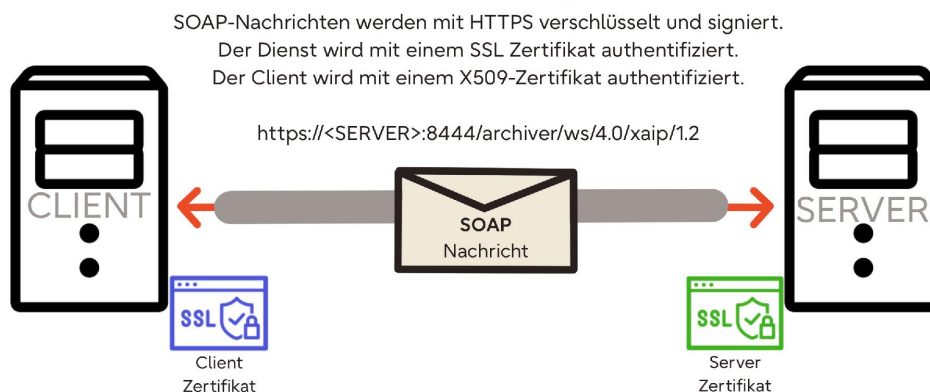

Server-Zertifikat

Ein Server-Zertifikat ist einem Rechner zugeordnet. Für die Kommunikation über HTTPS wird für jeden Rechner, auf dem SecDocs läuft, ein Zertifikat benötigt.

Das Zertifikat der Zertifizierungsstelle, die die Server-Zertifikate ausstellt, muss in der Client-Anwendung als vertrauenswürdig bekannt sein.

Client-Zertifikat

Ein Client-Zertifikat ist einer Person oder einer bestimmten Client-Software zugeordnet. In SecDocs gilt ein Client-Zertifikat für eine bestimmte Kombination aus Mandant, Organisation und Rolle.

Alle in einer Client-Anwendung verwendeten Client-Zertifikate sollten von einer gemeinsamen Zertifizierungsstelle ausgestellt (signiert) sein. Das Zertifikat dieser Zertifizierungsstelle müssen Sie dem SecDocs zugrunde liegenden Applikationsserver WildFly als vertrauenswürdig bekannt machen.

Eine Anleitung, wie Sie die einzelnen Zertifikate in die SecDocs-Installation einbringen, finden Sie im Handbuch ["SecDocs Installationsanleitung"](#) ([SD3] im Abschnitt ["Literatur"](#)).

Voraussetzung für den Aufruf der Funktionen ist ein Mandant, der die Funktionen der S4-Schnittstelle bereitstellt (siehe [Operation createMandantXAIP](#)). Diesem Mandanten müssen die Zertifikate für die Kombination aus Mandant, Organisation und Rolle bekannt gemacht sein. Einen Überblick über alle Schritte, die für die Einrichtung eines solchen Mandanten nötig sind, finden Sie im Abschnitt ["Administration für den Web-Service S4"](#).

In SecDocs muss für jede Kombination aus Mandant, Organisation und Rolle ein eigenes Client-Zertifikat erzeugt werden, das beim Aufruf jeder Operation der S4 Schnittstelle angegeben werden muss.

4.4.2 Aufbau der SOAP-Nachricht beim SecDocs Web-Service S4

Eine Client-Anwendung kommuniziert mit einem Web-Service über SOAP-Nachrichten (SOAP-Request und SOAP-Response) nach SOAP 1.1. Jeder SOAP-Request und jede SOAP-Response ist eine XML-Nachricht mit einem SOAP-Envelope als Wurzelement.

Beim SecDocs Web-Service S4 enthält der SOAP-Envelope keinen SOAP-Header, sondern als Sub-Element ausschließlich einen SOAP-Body. Die SOAP-Nachrichten enthalten keine Attachments. Als Nachrichtenformat wird "Document literal" verwendet.

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    . . . .
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Der SecDocs Web-Service S4 verwendet außer in den nachfolgend genannten Ausnahmefällen den HTTP Server Response Code 200 (erfolgreiche Bearbeitung). Die Client-Anwendung erhält als Antwort auf einen SOAP-Request also immer eine operationsspezifische SOAP-Response. SecDocs gibt im Fehlerfall keine SOAP-Fault-Message zurück und erzeugt keine Exception.

Die SOAP-Response enthält immer eine Status-Information, außerdem wird im Fehlerfall noch zusätzliche Fehlerinformation zurückgegeben. Näheres finden Sie im Abschnitt ["Status- und Fehlerinformation"](#).

Ausnahmefälle

Die Client-Anwendung muss in folgenden Fällen mit einem HTTP Server Response Fehlercode als Reaktion rechnen:

- die Zugangsprüfung fällt negativ aus (z.B. ungültiges Zertifikat),
- der SOAP-Request enthält einen vom Web-Service S4 nicht unterstützten Operationsnamen.

Der Aufbau von SOAP-Request und -Response ist operationsspezifisch und ist in den Abschnitten ["Request"](#) und ["Response"](#) sowie bei den einzelnen Operationen beschrieben.

4.4.2.1 Request

Bei jeder Operation des SecDocs Web-Service S4 ist der SOAP-Request eine Erweiterung des in [tr-esor-interfaces-v1.2.xsd](#) (in "Web-Service S4 für die Client-Anwendung") und [oasis-dss-core-schema-v1.0-os.xsd](#) (in "Web-Service S4 für die Client-Anwendung") definierten allgemeinen Datentyps `RequestType`.

Datentyp `RequestType`

`RequestType`

```
<complexType name="RequestType">
  <complexContent>
    <restriction base="dss:RequestBaseType">
      <sequence>
        <element ref="dss:OptionalInputs" maxOccurs="1"
                  minOccurs="0" />
      </sequence>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>
```

`OptionalInputs` **Datentyp** `AnyType`

optional; Dieses Element ist für optionale Eingabeelemente vorgesehen, mit denen Sie zusätzliche Informationen übergeben können.

Diese Zusatzinformationen sind bei den einzelnen Operationen näher beschrieben.

Datentyp `AnyType`

`AnyType`

```
<xs:complexType name="AnyType">
  <xs:sequence>
    <xs:any processContents="lax" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

4.4.2.2 Response

Bei jeder Operation des SecDocs Web-Service s4 ist die SOAP-Response eine Erweiterung des in [tr-esor-interfaces-v1.2.xsd](#) (in "Web-Service S4 für die Client-Anwendung") und [oasis-dss-core-schema-v1.0-os.xsd](#) (in "Web-Service S4 für die Client-Anwendung") definierten allgemeinen Datentyps `ResponseType`.

Datentyp `ResponseType`

```
ResponseType
<complexType name="ResponseType">
  <complexContent>
    <restriction base="dss:ResponseBaseType">
      <sequence>
        <element ref="dss:Result" />
        <element ref="dss:OptionalOutputs" maxOccurs="1"
          minOccurs="0" />
      </sequence>
    </restriction>
  </complexContent>
</complexType>
```

Result Dieses Element enthält eine Statusinformation über das Ergebnis der Operation.

OptionalOutputs Datentyp `AnyType`, siehe Abschnitt ["Request"](#).

optional; Dieses Element ist für optionale Ausgabeelemente vorgesehen, mit denen SecDocs zusätzliche Informationen zurückgibt.
Diese Zusatzinformationen sind im Abschnitt ["Status- und Fehlerinformation"](#) näher beschrieben.

Element `Result`

```
Result
<xs:element name="Result">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ResultMajor" type="xs:anyURI"/>
      <xs:element name="ResultMinor" type="xs:anyURI"
        minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ResultMessage"
        type="dss:InternationalStringType"
        minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

ResultMajor `anyURI`:
Indikator, ob die ausgeführte Operation erfolgreich war.

Mögliche Werte:

SUCCESS oder
`http://www.bsi.bund.
de/tr-esor/api/1.2
/resultmajor#ok`

Die Operation wurde erfolgreich durchgeführt.

SUCCESS oder
`http://www.bsi.bund.
de/tr-esor/api/1.2
/resultmajor#warning`

Die Operation war erfolgreich, aber mindestens eine der enthaltenen Signaturen entsprach nicht allen Prüfkriterien gemäß eIDAS. Es war ein Grund angegeben, das Prüfergebnis zu ignorieren.

Dieser Wert tritt nur bei Speicherung von [fortgeschrittenen und unbekannten Signaturen](#) auf.

FAILURE oder
`http://www.bsi.bund.
de/tr-esor/api/1.2
/resultmajor#error`

Die Operation war nicht erfolgreich.

Zur Auswahl der alternativen Returncodes siehe Property `xaip`.
`returnTresorReturnCodes` im Abschnitt [Konfigurationsdatei secdocs.properties](#).

ResultMinor Im Falle eines Fehlers enthält das Element `ResultMinor` einen Hinweis auf die Fehlerursache. mögliche Werte sind:

`../resultminor/al/common#noPermission`
`../resultminor/ar/unknownAOID`
`../resultminor/ar/XAIP_NOK`
`../resultminor/al/common#parameterError`
`../resultminor/al/common#internalError`
`../resultminor/ar/missingReasonOfDeletion`
`../resultminor/ar/XAIP_NOK_SIG`

Genauere Informationen zur Fehlerursache finden Sie dann im Element `OptionalOutput` (siehe [Status- und Fehlerinformation](#)).

ResultMessage `InternationalStringType`:
Gibt das Ergebnis der ausgeführten Operation zurück.

Mögliche Werte:
siehe Datentyp `TResultMessage`.

Datentyp `TResultMessage`

TResultMessage

```
<simpleType name="TResultMessage">  
  <restriction base="string">
```

```
<enumeration value="XAIP document submitted successfully" />
<enumeration value="XAIP document already submitted" />
<enumeration value="XAIP document already submitted and sealed" />
<enumeration value="XAIP document retrieved successfully" />
<enumeration value="evidence records retrieved successfully"/>
<enumeration value="no evidence records exist" />
<enumeration value="all versions of XAIP document deleted
                    successfully" />
<enumeration value="submission failed" />
<enumeration value="processing not successful" />
</restriction>
</simpleType>
```

4.4.2.3 Status- und Fehlerinformation

Der SecDocs Web-Service *s4* verwendet außer in den nachfolgend genannten Ausnahmefällen den HTTP Server Response Code 200 (erfolgreiche Bearbeitung). Die Client-Anwendung erhält als Antwort auf einen SOAP-Request also immer eine operationsspezifische SOAP-Response. SecDocs gibt im Fehlerfall keine SOAP-Fault-Message zurück.

Ausnahmefälle

Die Client-Anwendung muss in folgenden Fällen mit einem HTTP Server Response Fehlercode als Reaktion rechnen:

- die Zugangsprüfung fällt negativ aus (z.B. ungültiges Zertifikat),
- der SOAP-Request enthält einen vom Web-Service *s4* nicht unterstützten Operationsnamen.

Die SOAP-Response enthält immer eine Status-Information. Im Fehlerfall wird zusätzlich Fehlerinformation zurückgegeben.

Für diese Status- und Fehlerinformationen sind in SecDocs eigene Datentypen definiert, um die Möglichkeit einer detaillierten Rückgabeinformation zu bieten.

SecDocs gibt die Status- und Fehlerinformation im Element `OptionalOutputs` der SOAP-Response zurück (siehe Abschnitt "[Response](#)"). Die Definitionen für diese Informationen sind in der mitausgelieferten Schemadatei `XAIPExtensions.xsd` im Abschnitt "OptionalOutputs - SecDocs specific Definitions" abgelegt.

(Target-Namespace dieser Schemadatei:

`http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving`).

Statusinformation

Element `status` vom Datentyp `ResponseStatus`

`ResponseStatus`

```
<complexType name="ResponseStatus">
  <sequence>
    <element name="statusCode" type="tr:TStatusCode"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </sequence>
</complexType>
```

`statusCode` Datentyp `TStatusCode`:
Gibt das Ergebnis der ausgeführten Operation zurück.

Datentyp `TStatusCode`

`TStatusCode`

```
<simpleType name="TStatusCode">
  <restriction base="string">
    <enumeration value="Success: XAIP document submitted successfully" />
    <enumeration value="Success: XAIP document already submitted" />
  </restriction>
</simpleType>
```

```

<enumeration value=
    "Success: XAIP document already submitted and sealed" />
<enumeration value="Success: XAIP document retrieved successfully" />
<enumeration value=
    "Success: evidence records retrieved successfully"/>
<enumeration value="Success: no evidence records exist" />
<enumeration value=
    "Success: all versions of XAIP document deleted successfully" />
<enumeration value="Failure: submission failed" />
<enumeration value="Failure: processing not successful" />
</restriction>
</simpleType>

```

Success: ...

Die Operation wurde erfolgreich bearbeitet.

Failure: ...

Bei Bearbeitung der Operation trat ein Fehler auf.

Genauere Information finden Sie im Element `faultDetails` (siehe ["Fehlerinformation"](#)).

Fehlerinformation

Element `faultDetails` vom Datentyp `TFaultDetails`

```

TFaultDetails
<complexType name="TFaultDetails">
  <sequence>
    <element name="nodeName"                type="tr:TNonEmptyString"
                                                minOccurs="0"
                                                maxOccurs="1"/>
    <element name="requestNumber"            type="long"
                                                minOccurs="1"
                                                maxOccurs="1"/>
    <element name="operation"                type="string"
                                                minOccurs="0"
                                                maxOccurs="1"/>
    <element name="errorMessage"            type="string"
                                                minOccurs="1"
                                                maxOccurs="1"/>
    <element name="errorCode"               type="integer"
                                                minOccurs="1"
                                                maxOccurs="1"/>
    <element name="errorDetail"              type="string"
                                                minOccurs="0"
                                                maxOccurs="1"/>
    <element name="migSafeFaultDetails"      type="tr:TMigSafeFaultDetails"
                                                minOccurs="0"
                                                maxOccurs="1"/>
  </sequence>
</complexType>

```

`nodeName` `TNonEmptyString`:

optional; Name des Knotens, auf dem der Fehler aufgetreten ist. Dieses Element wird nur ausgegeben, wenn Sie den Konfigurationsparameter `nodeNameInFaultMessage` in der Datei `secdocs.properties` auf `"true"` gesetzt haben (siehe hierzu Abschnitt ["Konfigurationsdatei secdocs.properties"](#)).

<code>requestNumber</code>	<p>long:</p> <p>Nummer des Request.</p> <p>SecDocs ordnet jedem Request aufsteigend eine Nummer zu, die im Fehlerfall auf der Server-Seite protokolliert wird. Mit Hilfe dieser Nummer kann die Verbindung zwischen Fehlermeldung auf der Client-Seite und Fehlermeldung auf der Server-Seite hergestellt werden.</p>
<code>operation</code>	<p>string:</p> <p>optional; Name der aufgerufenen Operation.</p> <p>Ist ein Fehler aufgetreten, bevor die Operation ermittelt werden konnte, ist dieses Element leer.</p>
<code>errorMessage</code>	<p>string:</p> <p>Text der Fehlermeldung.</p> <p>Eine Liste der Fehlermeldungen finden Sie im Handbuch "SecDocs-Rückgabewerte" ([SD4] im Abschnitt "Literatur"). Bezieht sich <code>errorMessage</code> auf Rückgabewerte der ArchiSig- oder Krypto-Schnittstelle, so finden Sie dafür detaillierte Informationen im Handbuch "Fujitsu SecDocs Security Components Rückgabewerte" ([SD6] im Abschnitt "Literatur").</p>
<code>errorCode</code>	<p>integer:</p> <p>Error-Code der Fehlermeldung</p>
<code>errorDetail</code>	<p>string:</p> <p>optional; Zusatzinformation zur Fehlermeldung</p>
<code>migSafeFaultDetails</code>	<p>Datentyp <code>TMigSafeFaultDetails</code>:</p> <p>optional; Information zum Grund einer Ablehnung der Operation</p> <p><code>ArchiveSubmission</code>.</p> <p>Dieses Element wird nur ausgegeben, wenn die Verifikation einer oder mehrerer Signaturen fehlgeschlagen ist. In diesem Fall erhalten Sie für jeden Signatur-Container, der mindestens eine negativ geprüfte Signatur enthält, genau ein Element <code>migSafeFaultDetail</code>.</p>

***Datentyp* `TMigSafeFaultDetails`**

```
TMigSafeFaultDetails
<complexType name="TMigSafeFaultDetails">
  <sequence>
    <element name="migSafeFaultDetail" type="tr:TMigSafeFaultDetail"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </sequence>
</complexType>
```

migSafeFaultDetailmigSafeFaultDetail Datentyp TMigSafeFaultDetail

Datentyp TMigSafeFaultDetail

```
TMigSafeFaultDetail
<complexType name="TMigSafeFaultDetail">
  <sequence>
    <!-- MigSafe error info string -->
    <element name="info" type="string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <!-- MigSafe ECODE -->
    <element name="ecode" type="string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <!-- DSEngine verification protocol -->
    <element name="xmlVerificationProtocol" type="base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <!-- HTML version of the DSEngine verification protocol -->
    <element name="htmlVerificationProtocol" type="base64Binary"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </sequence>
</complexType>
```

info	string: Text der Fehlermeldung.
ecode	string: Error-Code der Signaturprüfung.
xmlVerificationProtocol	base64Binary: optional; Verifikationsprotokoll der DSEngine mit allen Detail-Angaben für die Signaturprüfung.
htmlVerificationProtocol	base64Binary: optional; als XHTML-Datei aufbereitetes Verifikationsprotokoll. Die Generierung der XHTML-Datei ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn Sie diese Protokolle erzeugen wollen, müssen Sie den Konfigurationsparameter doHTMLProtocolsOnRetrieval in der Datei <code>secdocs.properties</code> auf "true" setzen (siehe hierzu Abschnitt " Konfigurationsdatei secdocs.properties ").

! Die Aufbereitung von Verifikationsprotokollen im HTML-Format wird nicht mehr unterstützt, sie können nur noch im XML-Format ohne Aufbereitung ausgegeben werden.

Beispiel:

Grün: SecDocs-Fehlermeldung

Blau: Fehlermeldung der ArchiSig-/Krypto-Komponenten

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

  <soapenv:Header></soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ns2:ArchiveSubmissionResponse
      xmlns:ns10="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
      xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:schema#"
      xmlns:ns8="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
      xmlns:ns7="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
      xmlns:ns6="http://www.setcce.org/schemas/ers"
      xmlns:ns5="urn:iso:std:iso-iec:24727:tech:schema"
      xmlns:ns4="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
      xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:ns2="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
      xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
      Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 4.0A SOAP Service">
      <Result>
        <ResultMajor>FAILURE</ResultMajor>
        <ResultMessage xml:lang="en">submission failed</ResultMessage>
      </Result>
      <OptionalOutputs>
        <ns10:status>
          <ns10:statusCode>Failure: submission failed</ns10:statusCode>
        </ns10:status>
        <ns10:faultDetails>
          <ns10:nodeName>MyNode2</ns10:nodeName>
          <ns10:requestNumber>2</ns10:requestNumber>
          <ns10:operation>ArchiveSubmission</ns10:operation>
          <ns10:errorMessage>XRQ0004 : Error in dsengine function migSafe.
ol_submitSDO:
ERROR_VERIFICATION_WRONG: Verification failed! (ECODE: c021c018)dsengine detail
info: Sig-

Path:/XAIP/credentialsSection/credential/ [@credentialID='Signature_01']/text()

MSG:ERROR_SUBMIT_SDO_INVALID_INPUT_DATA: Invalid input data! (ECODE: c021c056)

          </ns10:errorMessage>
          <ns10:errorCode>1204</ns10:errorCode>
          <ns10:migSafeFaultDetails>
            <ns10:migSafeFaultDetail>
              <ns10:info>
                error information of SecDocs Security Components
              </ns10:info>
              <ns10:ecode> error code of SecDocs Security Components
```

```
        </ns10:ecode>
      </ns10:migSafeFaultDetail>
    </ns10:migSafeFaultDetails>
  </ns10:faultDetails>
</OptionalOutputs>
</ns2:ArchiveSubmissionResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.4.3 Operationen des Web-Service S4

Dieser Abschnitt enthält folgende Themen:

- [Operation ArchiveSubmission](#)
- [Operation ArchiveRetrieval](#)
- [Operation ArchiveEvidence](#)
- [Operation ArchiveDeletion](#)
- [Änderung der Aufbewahrungszeit](#)



In den oben genannten Kapiteln finden Sie nur Beispiele für das Archivieren von Archivdatenobjekten im Format XAIP. Informationen über die Verwendung von LXAIP finden sie im Kapitel [LXAIP](#)

4.4.3.1 Operation ArchiveSubmission

ArchiveSubmission archiviert ein Datenobjekt konform zur technischen Richtlinie TR-ESOR unter einer archivweit eindeutigen Identifikation, der AOID.

Als Übergabeobjekt wird ein Datenobjekt im Format XAIP (XML formatted Archive Information Package) erwartet. Dieses Format ist im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR beschrieben (siehe [BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F \(\[W5\] im Abschnitt "Literatur"\)](#)).

Die Client-Anwendung kann eine eigene AOID vergeben, andernfalls wird die AOID von SecDocs generiert.

SecDocs führt im Rahmen einer ArchiveSubmission-Operation folgende Aktionen durch:

- Das Archivdatenobjekt wird auf syntaktische Richtigkeit geprüft.
Es erfolgt immer eine Syntaxprüfung gegen das in der Datei [tr-esor-xaip-v1_2.xsd](#) (in "Web-Service S4 für die Client-Anwendung") bereitgestellte Schema. Diese Datei wird auf der Web-Seite des BSI zur Richtlinie TR-ESOR [\[W1\]](#) zur Verfügung gestellt und ist auch im Lieferumfang von SecDocs enthalten.
Wenn für den Mandanten benutzerspezifische Erweiterungen des XAIP-Schemas registriert wurden, erfolgt zusätzlich eine Syntaxprüfung gegen diese Schemata. Benutzerspezifische Erweiterungen im Archivdatenobjekt, die nicht mit `modifyXAIP` registriert worden sind, werden ohne Syntaxprüfung akzeptiert.
- Enthält das Archivdatenobjekt Signaturen oder Beweisdaten (Evidence Records), werden diese beweisrelevanten Daten bzw. Beweisdaten auf ihre Gültigkeit geprüft (Randbedingungen bei eingebetteten Signaturen siehe unten).
Schlägt die Verifikation der beweisrelevanten Daten bzw. Beweisdaten fehl, wird die Operation ArchiveSubmission im Normalfall abgewiesen und das übergebene Datenobjekt wird nicht archiviert.
Dieses Verhalten lässt sich auf Mandantenebene anders konfigurieren. Genauer finden sie im Abschnitt [Fortgeschrittene und unbekannte Signaturen \(SecDocs-adm-m, #147\)](#)



Beachten Sie:

Enthält das Datenobjekt eingebettete Signaturen, so prüft SecDocs diese Signaturen nur dann, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- SecDocs interpretiert das Datenobjekt als PDF-Dokument; dies ist nur dann der Fall, wenn Sie beim Attribut `MimeType` des Elements `dataObjectsSection/dataObject/binaryData` einen der folgenden Media-Types angeben (siehe Anmerkung 3 (in "Format eines Archivdatenobjekts")):
 - `application/pdf`
 - `application/vnd.pdf`
 - `application/vnd.cups-pdf`
 - `application/x-pdf`
 - Sollte kein `MimeType` gesetzt sein **und** für den Mandanten der Wert `SignatureEmbedded` auf "YES" oder "AUTO" eingestellt sein (siehe "Operation createMandantXAIP"), versucht SecDocs, das Format zu erraten.
-
- Die bei der Gültigkeitsprüfung von beweisrelevanten Daten bzw. Beweisdaten ermittelten Prüfergebnisse (Zertifikate, Sperrlisten, OCSP-Responses) werden in standardisierter Form in das Archivdatenobjekt eingetragen.

SecDocs erweitert dazu das Element `credentialsSection/credential` um das Element `other` mit dem Sub-Element `vrInfo` (siehe hierzu auch Abschnitt ["SecDocs-spezifische Erweiterungen des Formats XAIP"](#)).

Derzeit wird nur **eine** Signaturverifikationsinformation für das gesamte XAIP-Datenobjekt erzeugt. Diese Signaturverifikationsinformation enthält für jede Signatur im XAIP-Datenobjekt alle Verifikationsprotokolle.

- Enthält das übergebene Archivdatenobjekt keine von der Client-Anwendung vergebene AOID, erzeugt SecDocs eine eigene AOID und fügt diese ins Archivdatenobjekt ein (Element `packageHeader/AOID`).
- Werden im XAIP-Datenobjekt Namespaces verwendet, die zwar im `ArchiveSubmission-Request` deklariert sind, jedoch nicht im XAIP-Datenobjekt selbst, so fügt SecDocs die Deklarationen dieser Namespaces in das XAIP-Datenobjekt ein, (genauer: in das Element `XAIP`, siehe unten).
- SecDocs legt das übergebene Archivdatenobjekt inklusive der evtl. eingefügten Daten (Prüfergebnisse, AOID) im Langzeitspeicher ab.
SecDocs führt keine XML-Kanonisierung des Archivdatenobjekts durch.

Nach der Versiegelung des Archivdatenobjekts werden die erzeugten Evidence Records in standardisierter Form in das Archivdatenobjekt eingetragen.

SecDocs erweitert dazu das Element `credentialsSection/credential` um das Element `other` mit dem Sub-Element `evidenceRecord` (siehe hierzu auch Abschnitt ["SecDocs-spezifische Erweiterungen des Formats XAIP"](#)).

Voraussetzungen

- Das zu archivierende Datenobjekt liegt im Format XAIP vor. Dieses Format ist im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR beschrieben (siehe [BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F \(W5\] im Abschnitt "Literatur"](#)).
- Wenn für den Mandanten benutzerspezifische Erweiterungen des XAIP-Schemas definiert sind und diese Erweiterungen bei der Archivierung syntaktisch geprüft werden sollen, müssen die dazugehörigen Schemata bei SecDocs registriert sein (siehe hierzu Abschnitt ["Operation modifyXAIP"](#)).

Beachten Sie:

- Die Operation `ArchiveSubmission` wird in der Regel abgewiesen, wenn die Verifikation einer oder mehrerer Signaturen fehlschlägt. In diesem Fall wird im Element `faultDetails` zusätzlich zu den SecDocs-spezifischen Fehlerinformationen die Fehlerinformation der ArchiSig-/Krypto-Komponenten ausgegeben (Element `msgSafeFaultDetails`), die u.a. die Verifikationsprotokolle aller geprüften Signaturen enthält. Es wird empfohlen, diese Verifikationsprotokolle für eine nachfolgende Analyse als Dateien abzuspeichern. Dies Verhalten lässt sich durch spezielle Konfigurationsparameter ändern: Sie hierzu den Abschnitt [Fortgeschrittene und unbekannte Signaturen \(SecDocs-adm-m, #147\)](#).
- SecDocs wertet nicht alle Elemente des übergebenen XAIP-Datenobjekts aus (siehe ["Format eines Archivdatenobjekts"](#))
Insbesondere werden Versionsangaben im XAIP-Datenobjekt von SecDocs nicht unterstützt: vorhandene Versionsangaben im Element `packageHeader/versionManifest` (Element `versionInfo` und Attribut `versionID`) werden bei der Archivierung nicht ausgewertet. SecDocs generiert bei der Archivierung keine Versionsnummer.
- Als `retentionPeriod` ist nur ein Datum nach dem 1.1.1970 00:01 Uhr erlaubt.
- Die Anzahl der Archivdatenobjekte, die im Archiv unter einem Knoten archiviert werden können, ist durch die Anzahl der möglichen Unterverzeichnisse unter einem Knoten limitiert. Diese Grenze ist abhängig vom verwendeten Storage- bzw. Dateisystem. Wählen Sie als Unterstruktur z.B. `/$Year/$Month/$Day`, so kann

jeden Tag diese Zahl an Dokumenten gespeichert werden.

Unterstrukturen definieren Sie mit dem Operanden `SDOPath` bei der Operation `createMandantXAIP` (siehe Abschnitt ["Operation createMandantXAIP"](#)).

- Die maximale Größe eines SOAP-Requests, die SecDocs verarbeiten kann, können Sie mit dem Parameter `maxSoapRequestSize` in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` einstellen. Die Beschreibung hierzu finden Sie im Abschnitt ["Konfigurationsdatei secdocs.properties"](#).

Request

Element `ArchiveSubmissionRequest`

```
ArchiveSubmissionRequest
<element name="ArchiveSubmissionRequest">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:RequestType">
        <choice>
          <element ref="xaip:XAIP"></element>
          <element name="ArchiveData" type="tr:ArchiveDataType">
            </element>
        </choice>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

Die Beschreibung des Datentyps `RequestType` finden Sie im Abschnitt ["Request"](#).

ArchiveData Datentyp `ArchiveDataRequest`:
SecDocs wertet dieses Element nicht aus.
Sie müssen immer das unten beschriebene Element `XAIP` angeben.

XAIP Datentyp `XAIPTyp`:
Zu archivierendes Datenobjekt im XAIP-Format.

Das Format XAIP ist in der Schemadatei `tr-esor-xaip-v1_2.xsd` (in ["Web-Service S4 für die Client-Anwendung"](#)) definiert und im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR beschrieben (siehe ["BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F"](#) ([W5] im Abschnitt ["Literatur"](#))). Die Schemadatei wird vom BSI unter ["BSI Technische Richtlinie 03125"](#) (siehe [W1] im Abschnitt ["Literatur"](#)) zur Verfügung gestellt und auch mit SecDocs ausgeliefert.

Der Target-Namespace dieser Datei ist
`http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2.`

Hinweise zu einzelnen Elementen:

SecDocs wertet nur bestimmte Elemente des übergebenen XAIP-Datenobjekts aus (siehe "[Format eines Archivdatenobjekts](#)")

CanonicalizationMethod	<p>Element vom Datentyp CanonicalizationMethodType in der Struktur packageHeader, das die anzuwendende Kanonisierungsmethode angibt. SecDocs unterstützt die folgenden Werte:</p> <ul style="list-style-type: none">• http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 (Defaultwert)• http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments• http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#• http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments• http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11• http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11#WithComments <p>Der Standardwert ist http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315. Falls Sie die Kanonisierungsmethode nicht angegeben haben, trägt SecDocs diesen Standardwert in das Element packageHeader /CanonicalizationMethod ein.</p>
dataObject	<p>Element vom Datentyp dataObjectType in der Struktur dataObjectsSection Type, das die Nutzdaten des Archivdatenobjekts enthält.</p> <p>Hier müssen Sie das Element binaryData angeben, d.h. Sie müssen die Nutzdaten in dem zu archivierenden Datenobjekt als Binärdaten übergeben. Die Nutzdaten müssen gemäß dem IETF Standard RFC4648 Base64-kodiert sein.</p>
MimeType	<p>Attribut des Elements binaryData (Datentyp string), das den Typ der in binaryData angegebenen Nutzdaten enthält. Es wird empfohlen, einen Typ gemäß der von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) gepflegten Liste der registrierten Media-Types anzugeben (siehe http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml):</p> <ul style="list-style-type: none">• application/pdf• application/vnd.pdf• application/vnd.cups-pdf• application/x-pdf• application/xml• text/xml• application/vnd.etsi.asic-s+zip
SignatureObject	

Bei Bedarf können Sie hier abgesetzte Signaturen für Nutz- oder Metadatenobjekte hinterlegen. Sie müssen dazu das Element `Base64Signature` angeben.

`evidenceRecord`

Bei Bedarf können Sie hier Beweisdaten in Form von Evidence Records hinterlegen. Sie müssen dazu das Element `asn1EvidenceRecord` angeben, d. h. Sie können nur Evidence Records übergeben, deren Format dem Standard IETF RFC 4998 entspricht.

Vergabe einer client-spezifischen Identifikation des Archivdatenobjekts (AOID)

Wenn Sie für ein zu archivierendes Datenobjekt eine eigene AOID vergeben wollen, müssen Sie im Element `packageHeader` des XAIP-Datenobjekts das Element `AOID` angeben.

```
<xs:element name="AOID" type="xs:string"
            maxOccurs="1" minOccurs="0"/></xs:element>
```

Diese AOID kann ein beliebiger nicht leerer String sein. Sie darf jedoch weder Steuerzeichen noch die Zeichen "?" oder "*" enthalten und ist auf maximal 256 Zeichen beschränkt. Die Angabe ist Case-sensitiv, d.h. sie wird von SecDocs genau so verwendet, wie sie definiert ist.

Response

Element `ArchiveSubmissionResponse`

```
ArchiveSubmissionResponse
<element name="ArchiveSubmissionResponse">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:ResponseType">
        <sequence>
          <element name="AOID" type="string" maxOccurs="1"
                    minOccurs="0">
            </element>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

Die Beschreibung des Datentyps `ResponseType` finden Sie im Abschnitt ["Response"](#).

AOID `string`:

Enthält im Fall einer erfolgreichen Speicherung die archivweit eindeutige Identifikation des Archivdatenobjekts.

Wenn Sie im XAIP-Datenobjekt des `ArchiveSubmissionRequest` eine eigene AOID angegeben haben, so wird genau diese AOID im Element `AOID` zurück geliefert.

Haben Sie keine eigene AOID angegeben, wird hier die von SecDocs vergebene AOID (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122) zurückgegeben. Diese von SecDocs vergebene AOID wird zudem auch in das Archivdatenobjekt (Element AOID im Element packageHeader) eingefügt.

Ausgaben im Element Result:

ResultMajor Im Erfolgsfall: SUCCESS

Im Fehlerfall: FAILURE

ResultMessage Im Erfolgsfall sind folgende Werte möglich:

```
XAIP document submitted successfully
XAIP document already submitted
XAIP document already submitted and sealed
```

Im Fehlerfall:

submission failed

Ausgaben im Element OptionalOutputs:

statusCode im Element status Im Erfolgsfall sind folgende Werte möglich:

```
Success: XAIP document submitted successfully
Success: XAIP document already submitted
Success: XAIP document already submitted and sealed
```

Im Fehlerfall:

Failure: submission failed

faultDetails

Datentyp TFaultDetails, siehe Abschnitt "[Status- und Fehlerinformation](#)". Dieses Element wird nur im Fehlerfall ausgegeben.

Beispiel

SOAP-Body des ArchiveSubmissionRequest

```
<S:Body>
  <ns3:ArchiveSubmissionRequest xmlns:ns8="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
                                xmlns:ns3="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2" >
    <ns8:XAIP xmlns:ns8="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
              xmlns:ns3="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
              xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema" >
      <ns8:packageHeader packageID="QAPackageId">
        <ns8:versionManifest VersionID="QAVersionID">
```

```

        <ns8:preservationInfo>
            <ns8:retentionPeriod>2021-12-12</ns8:retentionPeriod>
        </ns8:preservationInfo>
        <ns8:packageInfoUnit packageUnitID="Package0123">
            <ns8:protectedObjectPointer>Signature_01</ns8:protectedObjectPointer>
            <ns8:unprotectedObjectPointer>Data_01</ns8:unprotectedObjectPointer>
        </ns8:packageInfoUnit>
    </ns8:versionManifest>
</ns8:packageHeader>
    <ns8:dataObjectsSection>
        <ns8:dataObject dataObjectID="Data_01">
            <ns8:binaryData MimeType="">SUkqAB5...AAAA==</ns8:binaryData>
        </ns8:dataObject>
    </ns8:dataObjectsSection>
    <ns8:credentialsSection>
        <ns8:credential relatedObjects="Data_01" credentialID="Signature_01">
            <ns2:SignatureObject>
                <ns2:Base64Signature>MIIRZ...MzD+Asu8</ns2:Base64Signature>
            </ns2:SignatureObject>
        </ns8:credential>
    </ns8:credentialsSection>
</ns8:XAIP>
</ns3:ArchiveSubmissionRequest>
</S:Body>

```

ArchiveSubmissionResponse

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soapenv:Header></soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
        <ns2:ArchiveSubmissionResponse
            xmlns:ns10="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/xaiparchiving"
            xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:
schema#"
            xmlns:ns8="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
            xmlns:ns7="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
            xmlns:ns6="http://www.setcce.org/schemas/ers"
            xmlns:ns5="urn:iso:std:iec:24727:tech:schema"
            xmlns:ns4="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
            xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            xmlns:ns2="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
            xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
            Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 3.2A SOAP Service">
            <Result>
                <ResultMajor>SUCCESS</ResultMajor>
                <ResultMessage xml:lang="en">XAIP document submitted successfully
            </ResultMessage>
            </Result>
            <OptionalOutputs>
                <ns10:status>
                    <ns10:statusCode>Success: XAIP document submitted successfully
                </ns10:statusCode>
                </ns10:status>
            </OptionalOutputs>
            <ns2:AOID>539c7326-05f5-4ba6-bd14-bf8dea7b116b</ns2:AOID>
        </ns2:ArchiveSubmissionResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</ns2:ArchiveSubmissionResponse>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```


4.4.3.2 Operation ArchiveRetrieval

ArchiveRetrieval ruft ein Archivdatenobjekt konform zur technischen Richtlinie TR-ESOR aus dem Langzeitspeicher ab. Das abzurufende Archivdatenobjekt wird durch die Angabe einer AOID identifiziert.

Das mit der angegebenen AOID im Langzeitspeicher verknüpfte Archivdatenobjekt wird von SecDocs im Format XAIP (XML formatted Archive Information Package) zurück geliefert. Dieses Format ist im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR beschrieben (siehe "[BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F](#)" ([W5] im Abschnitt "Literatur")).

Hinweise

- Die Operation ArchiveRetrieval wird abgewiesen, wenn keine gültige, d.h. syntaktisch korrekte und tatsächlich vergebene AOID angegeben wurde.
- Versionsangaben im ArchiveRetrievalRequest werden von SecDocs nicht ausgewertet.
- Die Möglichkeit der expliziten Anforderung, dass das zurück gelieferte XAIP-Datenobjekt den bzw. die entsprechenden Evidence Record(s) enthalten soll, wird derzeit nicht unterstützt.
Ist das abzurufende Archivdatenobjekt bereits versiegelt, enthält es den/die entsprechenden Evidence Record(s) ohnehin.

Request

Element ArchiveRetrievalRequest

ArchiveRetrievalRequest

```
<element name="ArchiveRetrievalRequest">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:RequestType">
        <sequence>
          <element name="AOID" type="string" />
          <element name="VersionID" type="string"
            maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/></element>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

Die Beschreibung des Datentyps RequestType finden Sie im Abschnitt "[Request](#)".

AOID string:

Identifikation des Archivdatenobjekts, das abgerufen werden soll.

VersionID string:

Dieses Element ist für zukünftige Erweiterungen vorgesehen und sollte nicht angegeben werden.

Eingaben im Element `OptionalInputs`:

SecDocs wertet Angaben im Element `OptionalInputs` nicht aus.

Response

Element `ArchiveRetrievalResponse`

```
<element name="ArchiveRetrievalResponse">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:ResponseType">
        <sequence>
          <element ref="xaip:XAIP" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

Die Beschreibung des Datentyps `ResponseType` finden Sie im Abschnitt ["Response"](#).

XAIP Datentyp `XAIPType`:

Abgerufenes Archivdatenobjekt im XAIP-Format.

Dieses Format XAIP ist in der Schemadatei `tr-esor-xaip-v1_2.xsd` (in ["Web-Service S4 für die Client-Anwendung"](#)) definiert und im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR beschrieben (siehe ["BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F" \(\[W5\] im Abschnitt "Literatur"\)](#)). Die Schemadatei wird vom BSI an gleicher Stelle zur Verfügung gestellt und auch mit SecDocs ausgeliefert.

Der Target-Namespace dieser Datei ist

`http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2`.

Beachten Sie:

Die Signaturverifikationsdaten sowie die technischen Beweisdaten (Evidence Records) werden von SecDocs nicht in den Elementen `VerificationReport` bzw. `evidenceRecord`, sondern im Element `other` abgespeichert. Zusätzlich wird von SecDocs der Name des Zeitstempelanbieters (Time Stamp Provider, TSP) hinterlegt. Siehe hierzu auch Abschnitt ["SecDocs-spezifische Erweiterungen des Formats XAIP"](#).

Ausgaben im Element `Result`:

`ResultMajor` Im Erfolgsfall: `SUCCESS`

 Im Fehlerfall: `FAILURE`

`ResultMessage` Im Erfolgsfall:

 XAIP document retrieved successfully

Im Fehlerfall:
processing not successful

Ausgaben im Element OptionalOutputs:

statusCode im Element status	Im Erfolgsfall: Success: XAIP document retrieved successfully Im Fehlerfall: Failure: processing not successful
faultDetails	Datentyp TFaultDetails, siehe Abschnitt " Status- und Fehlerinformation ". Dieses Element wird nur im Fehlerfall ausgegeben.

Beispiel

SOAP-Body des ArchiveRetrievalRequest

```
<S:Body>
  <ns3:ArchiveRetrievalRequest xmlns:ns3="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2" >
    <ns3:AOID>131c038e-8608-45c5-83fb-84a8e155dc87</ns3:AOID>
  </ns3:ArchiveRetrievalRequest>
</S:Body>
```

ArchiveRetrievalResponse

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header></soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tr:ArchiveRetrievalResponse
      Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 4.0A SOAP Service"
      xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">
      <Result xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
        <ResultMajor>SUCCESS</ResultMajor>
        <ResultMessage xml:lang="en">XAIP document retrieved successfully
        </ResultMessage>
      </Result>
      <ns2:OptionalOutputs
        xmlns:ns10="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
        xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:schema#"
        xmlns:ns8="http://www.setcce.org/schemas/ers"
        xmlns:ns7="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
        xmlns:ns6="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
        xmlns:ns5="urn:iso:std:iso-iec:24727:tech:schema"
        xmlns:ns4="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
        xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
        xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
        <ns10:status>
          <ns10:statusCode>Success: XAIP document retrieved successfully
          </ns10:statusCode>
        </ns10:status>
      </ns2:OptionalOutputs>
```

```

<ns8:XAIP xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
  xmlns:ns3="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
  xmlns:ns8="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2">
  <ns8:packageHeader packageID="Package0123">
    <ns8:AOID>131c038e-8608-45c5-83fb-84a8e155dc87</ns8:AOID>
    <ns8:versionManifest VersionID="Version04">
      <ns8:preservationInfo>
        <ns8:retentionPeriod>2025-12-31</ns8:retentionPeriod>
      </ns8:preservationInfo>
      <ns8:packageInfoUnit packageUnitID="PackagePart01">
        <ns8:protectedObjectPointer>Signature_01</ns8:protectedObjectPointer>
        <ns8:unprotectedObjectPointer>Data_01</ns8:unprotectedObjectPointer>
        <ns8:protectedObjectPointer>cid_93886ebe-e040-453a-b29d-5c8a6f2e28eb
        </ns8:protectedObjectPointer>
      </ns8:packageInfoUnit>
    </ns8:versionManifest>
  </ns8:packageHeader>
  <ns8:dataObjectsSection>
    <ns8:dataObject dataObjectID="Data_01">
      <ns8:binaryData MimeType="">SUkqAB5...AAAAA==</ns8:binaryData>
    </ns8:dataObject>
  </ns8:dataObjectsSection>
  <ns8:credentialsSection>
    <ns8:credential credentialID="Signature_01" relatedObjects="Data_01">
      <ns2:SignatureObject>
        <ns2:Base64Signature>MIIRZ...MzD+Asu8</ns2:Base64Signature>
      </ns2:SignatureObject>
    </ns8:credential>
    <ns8:credential credentialID="cid_93886ebe-e040-453a-b29d-5c8a6f2e28eb"
      relatedObjects="Package0123">
      <ns8:other>
        <sd:vrInfo xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
          >
          PD94bWw...ZvMT4K
          </sd:vrInfo>
        </ns8:other>
      </ns8:credential>
      <ns8:credential
        credentialID="cid_279b69f1-d85d-4616-bdb9-4cb2667c2f97"
        relatedObjects="Signature_01 cid_93886ebe-e040-453a-b29d-5c8a6f2e28eb"
      >
      <ns8:other>
        <sd:evidenceRecord
          xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0
/xaiparchiving"
          tsp="SecDocsTestTSP">
            MIIV9AIBATA...Sr0+nWfa+lQ=
          </sd:evidenceRecord>
        </ns8:other>
      </ns8:credential>
    </ns8:credentialsSection>
  </ns8:XAIP>
</tr:ArchiveRetrievalResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

4.4.3.3 Operation ArchiveEvidence

ArchiveEvidence ruft konform zur technischen Richtlinie TR-ESOR technische Beweisdaten (Evidence Records) zu einem Archivdatenobjekt aus dem Langzeitspeicher ab. Damit ist ein lückenloser Nachweis der Authentizität und Integrität seit dem Zeitpunkt der Archivierung des Archivdatenobjektes möglich.

Das Archivdatenobjekt, dessen Beweisdaten abgerufen werden sollen, wird durch die Angabe einer AOID identifiziert.

Die Beweisdaten des durch die AOID angegebenen Archivdatenobjektes werden von SecDocs generell in ASN.1 Syntax gemäß der Spezifikation im Standard IETF RFC 4998 zurück geliefert. Sie enthalten sämtliche Informationen, die zur Verifikation der Authentizität und Integrität der gespeicherten Daten, deren Signaturen, Zertifikaten und der Signaturenerneuerungen benötigt werden.

Hinweise

- Ist das Archivdatenobjekt noch nicht versiegelt, kann die Operation ArchiveEvidence keine Beweisdaten zurück liefern.
- Die Operation ArchiveEvidence wird abgewiesen, wenn keine gültige, d.h. syntaktisch korrekte und tatsächlich vergebene AOID angegeben wurde.
- Versionsangaben im ArchiveEvidenceRequest werden von SecDocs nicht ausgewertet.
- Formatangaben im ArchiveEvidenceRequest für das zurück zuliefernde Format der Evidence Records werden von SecDocs nicht ausgewertet.

Request

Element ArchiveEvidenceRequest

```
ArchiveEvidenceRequest
<element name="ArchiveEvidenceRequest">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:RequestType">
        <sequence>
          <element name="AOID" type="string"/>
          <element name="VersionID" type="string"
            maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

Die Beschreibung des Datentyps RequestType finden Sie im Abschnitt ["Request"](#).

AOID string:

Identifikation des Archivdatenobjektes, dessen Beweisdaten abgerufen werden sollen.

VersionID string:

Diese Angabe wird von SecDocs derzeit nicht ausgewertet.
VersionID wird evtl. in einer Folgeversion von SecDocs ausgewertet und sollte daher nicht angegeben werden.

Eingaben im Element `OptionalInputs`:

SecDocs wertet Angaben im Element `OptionalInputs` nicht aus.

Response

Element `ArchiveEvidenceResponse`

ArchiveEvidenceResponse

```
<element name="ArchiveEvidenceResponse">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:ResponseType">
        <sequence>
          <element ref="xaip:evidenceRecord"
            maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
          </element>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

Die Beschreibung des Datentyps `ResponseType` finden Sie im Abschnitt ["Response"](#).

`evidenceRecord` **Datentyp** `EvidenceRecordType`:
Abgerufener Evidence Record in ASN.1 Syntax gemäß der Spezifikation im Standard IETF RFC 4998.

Der Datentyp `EvidenceRecordType` ist in den folgenden vom BSI bereitgestellten Schemadateien definiert:

[tr-esor-xaip-v1_2.xsd](#) (in "Web-Service S4 für die Client-Anwendung")

(Target-Namespace <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2>)
und

[eCard.xsd](#)

(Target-Namespace <http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1>)

Diese Datei ist in der Datei [tr-esor-schema-standalone-v1.2.zip](#) (in "Web-Service S4 für die Client-Anwendung") enthalten.

Datentyp `xaip:EvidenceRecordType`

`xaip:EvidenceRecordType`

```
<xs:complexType name="EvidenceRecordType" >
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ec:EvidenceRecordType">
      <xs:attribute name="AOID" type="xs:string" />
      <xs:attribute name="VersionID" type="xs:string" />
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

AOID **string:**
Dieses Attribut wird von SecDocs nicht ausgegeben.

VersionID **string:**
Dieses Attribut wird von SecDocs nicht ausgegeben.

Datentyp `ec:EvidenceRecordType`

`ec:EvidenceRecordType`

```
<complexType name="EvidenceRecordType">
  <choice>
    <element name="xmlEvidenceRecord"    type="ers:EvidenceRecordType" />
    <element name="asn1EvidenceRecord"   type="base64Binary" />
  </choice>
</complexType>
```

xmlEvidenceRecord **Datentyp `ers:EvidenceRecordType`:**
Dieses Element wird von SecDocs nicht ausgegeben.

asn1EvidenceRecord **base64Binary:**
Evidence Record in ASN.1 Syntax (gemäß Standard IETF RFC 4998).

Ausgaben im Element **Result**:

ResultMajor **Im Erfolgsfall:** SUCCESS
 Im Fehlerfall: FAILURE

ResultMessage **Im Erfolgsfall sind folgende Werte möglich:**
 evidence records retrieved successfully
 no evidence records exist

Im Fehlerfall:
processing not successful

Ausgaben im Element OptionalOutputs:

statusCode im Element status	Im Erfolgsfall sind folgende Werte möglich: Success: evidence records retrieved successfully Success: no evidence records exist Im Fehlerfall: Failure: processing not successful
faultDetails	Datentyp TFaultDetails, siehe Kapitel "Status- und Fehlerinformation" . Dieses Element wird nur im Fehlerfall ausgegeben.

Beispiel

SOAP-Body des ArchiveEvidenceRequest

```
<soap:Body>
  <tr:ArchiveEvidenceRequest xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">
    <tr:AOID>131c038e-8608-45c5-83fb-84a8e155dc87</tr:AOID>
  </tr:ArchiveEvidenceRequest>
</soap:Body>
```

ArchiveEvidenceResponse

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header></soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tr:ArchiveEvidenceResponse
      Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 4.0A SOAP Service"
      xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">
      <Result xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
        <ResultMajor>SUCCESS</ResultMajor>
        <ResultMessage xml:lang="en">evidence records retrieved successfully
        </ResultMessage>
      </Result>
      <ns2:OptionalOutputs
        xmlns:ns10="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
        xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:
schema#"
        xmlns:ns8="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
        xmlns:ns7="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
        xmlns:ns6="http://www.setcce.org/schemas/ers"
        xmlns:ns5="urn:iso:std:iso-iec:24727:tech:schema"
        xmlns:ns4="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
        xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
        xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
      <ns10:status>
```



```

        <ns10:statusCode>Success: evidence records retrieved successfully
    </ns10:statusCode>
</ns10:status>
</ns2:OptionalOutputs>
<xaip:evidenceRecord xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
    xmlns:ec="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1">
    <ec:asn1EvidenceRecord>MIIV9AIBATA...TSzhiSr0+nWfa+lQ=</ec:asn1EvidenceRecord>
</xaip:evidenceRecord>
</tr:ArchiveEvidenceResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

ArchiveEvidenceResponse, falls keine Evidence Records vorhanden sind

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header></soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tr:ArchiveEvidenceResponse
      Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 4.0A SOAP Service"
      xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">
      <Result xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
        <ResultMajor>SUCCESS</ResultMajor>
        <ResultMessage xml:lang="en">no evidence records exist
      </ResultMessage>
      </Result>
      <ns2:OptionalOutputs
        xmlns:ns10="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
        xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:
schema#"
        xmlns:ns8="http://www.setcce.org/schemas/ers"
        xmlns:ns7="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
        xmlns:ns6="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
        xmlns:ns5="urn:iso:std:iso-iec:24727:tech:schema"
        xmlns:ns4="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
        xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
        xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
        <ns10:status>
          <ns10:statusCode>Success: no evidence records exist</ns10:statusCode>
        </ns10:status>
      </ns2:OptionalOutputs>
    </tr:ArchiveEvidenceResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

4.4.3.4 Operation ArchiveDeletion

ArchiveDeletion löscht ein Archivdatenobjekt konform zur technischen Richtlinie TR-ESOR im Langzeitspeicher. Das zu löschende Archivdatenobjekt wird durch die Angabe einer AOID identifiziert.

Wenn Sie das Archivdatenobjekt vor dem Ablauf der eingestellten Aufbewahrungsfrist löschen wollen, müssen Sie neben dem Namen der aufrufenden Instanz auch einen Begründungstext für diese Aktion übermitteln.

SecDocs liefert eine Statusmeldung über das erfolgreiche Löschen zurück.

SecDocs führt im Rahmen einer ArchiveDeletion-Operation folgende Aktionen durch:

- SecDocs überprüft die eingestellte Aufbewahrungsfrist und prüft, ob ggf. eine Begründung für die Löschaktion im ArchiveDeletionRequest enthalten ist.
- Das angegebene Archivdatenobjekt wird im Langzeitspeicher gelöscht.
- Der Löschvorgang und die einzelnen Elemente der Begründung (falls vorhanden) werden in die mandantenspezifische Audit-Log-Datei protokolliert.

Voraussetzungen

- Die eingestellte Aufbewahrungsfrist ist abgelaufen oder der ArchiveDeletionRequest enthält eine Begründung für die Löschaktion.

Hinweise

- Die Operation ArchiveDeletion wird abgewiesen, wenn keine gültige, d.h. syntaktisch korrekte und tatsächlich vergebene AOID angegeben wurde.
- Die Operation ArchiveDeletion wird abgewiesen, wenn die eingestellte Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist und der ArchiveDeletionRequest keine Begründung (Element ReasonOfDeletion, siehe unten) enthält.

Request

Element ArchiveDeletionRequest

```
ArchiveDeletionRequest
<element name="ArchiveDeletionRequest">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:RequestType">
        <sequence>
          <element name="AOID" type="string"/></element>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

Die Beschreibung des Datentyps RequestType finden Sie im Abschnitt "[Request](#)".

AOID string:

Identifikation des Archivdatenobjekts, das gelöscht werden soll.

Eingaben im Element `OptionalInputs`:

`ReasonOfDeletion` Dieses Element müssen Sie angeben, wenn der eingestellte Aufbewahrungszeitraum noch nicht abgelaufen ist.

Die Sub-Elemente `RequestorName` und `RequestInfo` müssen beide angegeben sein.

Element `ReasonOfDeletion`

```
ReasonOfDeletion
<element name="ReasonOfDeletion">
  <complexType>
    <sequence>
      <element name="RequestorName" type="saml:NameIDType" />
      <element name="RequestInfo" type="string" />
    </sequence>
  </complexType>
</element>
```

`RequestorName` Datentyp `NameIDType`:

Eindeutiges Identifikationsmerkmal der aufrufenden Client-Anwendung.

Der Datentyp `NameIDType` ist im BSI-Schema [saml-schema-assertion-2.0.xsd](#) (in "Web-Service S4 für die Client-Anwendung") (Target-Namespace: `urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion`) näher beschrieben.

`RequestInfo` string:

Begründungstext für die Löschaktion.

Datentyp `NameIDType`

```
NameIDType
<complexType name="NameIDType">
  <simpleContent>
    <extension base="string">
      <attributeGroup ref="saml:IDNameQualifiers" />
      <attribute name="Format" type="anyURI" use="optional" />
      <attribute name="SPProvidedID" type="string" use="optional" />
    </extension>
  </simpleContent>
</complexType>
```

Attributgruppe IDNameQualifiers

IDNameQualifiers

```
<attributeGroup name="IDNameQualifiers">
  <attribute name="NameQualifier" type="string" use="optional" />
  <attribute name="SPNameQualifier" type="string" use="optional" />
</attributeGroup>
```

Response

Element ArchiveDeletionResponse

ArchiveDeletionResponse

```
<element name="ArchiveDeletionResponse" type="tr:ResponseType" />
```

Die Beschreibung des Datentyps ResponseType finden Sie im Abschnitt ["Response"](#).

Ausgaben im Element Result:

ResultMajor	Im Erfolgsfall: SUCCESS Im Fehlerfall: FAILURE
ResultMessage	Im Erfolgsfall: all versions of XAIP document deleted successfully Im Fehlerfall: processing not successful

Ausgaben im Element OptionalOutputs:

statusCode im Element	Im Erfolgsfall:
status	Success: all versions of XAIP document deleted successfully Im Fehlerfall: Failure: processing not successful
faultDetails	Datentyp TFaultDetails, siehe Abschnitt "Status- und Fehlerinformation" . Dieses Element wird nur im Fehlerfall ausgegeben.

Beispiel

SOAP-Body des ArchiveDeletionRequest

```
<soap:Body>
  <tr:ArchiveDeletionRequest xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
                             xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
    <dss:OptionalInputs>
      <tr:ReasonOfDeletion>
        <tr:RequestorName>AdministratorXY</tr:RequestorName>
        <tr:RequestInfo>some compelling reason</tr:RequestInfo>
      </tr:ReasonOfDeletion>
    </dss:OptionalInputs>
    <tr:AOID>f179d2a0-815a-4f5a-886d-813515cd548e</tr:AOID>
  </tr:ArchiveDeletionRequest>
</soap:Body>
```

ArchiveDeletionResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header></soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <ns2:ArchiveDeletionResponse
      xmlns:ns10="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
      xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:
schema#"
      xmlns:ns8="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
      xmlns:ns7="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
      xmlns:ns6="http://www.setcce.org/schemas/ers"
      xmlns:ns5="urn:iso:std:iec:24727:tech:schema"
      xmlns:ns4="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
      xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:ns2="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
      xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
      Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 4.0A SOAP Service">
      <Result>
        <ResultMajor>SUCCESS</ResultMajor>
        <ResultMessage xml:lang="en">all versions of XAIP document deleted successfully
        </ResultMessage>
      </Result>
      <OptionalOutputs>
        <ns10:status>
          <ns10:statusCode>Success: all versions of XAIP document deleted
successfully
          </ns10:statusCode>
        </ns10:status>
      </OptionalOutputs>
    </ns2:ArchiveDeletionResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Protokolleinträge in der mandantenspezifischen Audit-Log-Datei (zum Aufbau der Einträge siehe Abschnitt ["Die Audit-Log-Datei"](#)):

Audit-Log

<110>1 2022-05-23T16:54:13.635+02:00 172.17.32.82 SecDocs 16322 DELETE_SDO [SecDocs: audit@231][SecDocs:dsengine@231 requestNumber="5" SessionID="50aldcaa-d368-4338-9f97-80e36b8c4c9b" IdentToken="SecDocs" Aoid="b925c2f1-4078-49e7-85b2-2c85c81ea2e6"]

<110>1 2022-05-23T16:54:13.998+02:00 172.17.32.82 SecDocs 16322 DELETE_SDO [SecDocs: audit@231][SecDocs:dsengine@231 requestNumber="5" SessionID="50aldcaa-d368-4338-9f97-80e36b8c4c9b" IdentToken="SecDocs" Aoid="b925c2f1-4078-49e7-85b2-2c85c81ea2e6" MSG="Current date:Mon May 23 16:54:13 CEST 2022, ExpireDate: Sat Jan 01 01:00:00 CET 2000, Reason: successfully deleted!"]

<110>1 2022-05-23T16:54:13.998+02:00 172.17.32.82 SecDocs 16322 ArchiveDeletion [SecDocs: ArchiveDeletion@231 requestNumber="5" external AOID (COID)="YY2" internal AOID="b925c2f1-4078-49e7-85b2-2c85c81ea2e6"] [SecDocs:audit@231 result="success"]

~

4.4.3.5 Änderung der Aufbewahrungszeit

Die Änderung der Aufbewahrungszeit ist mit dem in der TR-ESOR 1.2 Richtlinie beschriebenen ArchiveUpdate-Request möglich. Allerdings ist nur die Änderung der Aufbewahrungszeit erlaubt, alle anderen in der Richtlinie erlaubten Änderungen werden abgelehnt.

! Mit dieser eingeschränkten Version des ArchiveUpdate ist keine Versionierung von XAIP-Dokumenten implementiert. Dem XAIP wird lediglich das versionManifest mit dem neuen Ablaufdatum hinzugefügt. Ein ArchiveRetrieval-Request liefert immer die jüngste Version des Dokuments.

! ArchiveUpdate ist erst nach erfolgreicher Versiegelung möglich.

! Das Ablaufdatum kann nicht in die Vergangenheit verschoben werden.

Request

Element ArchiveUpdateRequest

```
<element name="ArchiveUpdateRequest">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:RequestType">
        <sequence>
          <element ref="xaip:DXAIP"></element>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

Element DXAIP

```
<element name="DXAIP" type="xaip:DXAIPTyp" />
<complexType name="DXAIPTyp">
  <complexContent>
    <extension base="xaip:XAIPTyp">
      <sequence>
        <element name="updateSection" type="xaip:updateSectionType" />
      </sequence>
    </extension>
  </complexContent>
</complexType>
</element>
```

DXAIP Datentyp DXAIPTyp:

Zu verändernde Teile im Delta-XAIP Format (DXAIP). Das DXAIP-Format ist ein XAIP-Format, erweitert um das Element `updateSection`, das heißt alle in TR-ESOR 2.1 Anlage F beschriebenen Elemente des XAIP-Formats können prinzipiell beim `ArchiveUpdate` angegeben werden. Die Formate XAIP und DXAIP sind in der Schemadatei [tr-esor-xaip-v1_2.xsd](#) definiert und im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR beschrieben (siehe "BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F" ([W5] in Abschnitt "Literatur")). Die Schemadatei wird vom BSI ebenfalls unter der in [W5] in Abschnitt "Literatur" genannten URL zur Verfügung gestellt und auch mit SecDocs ausgeliefert.

Der Target-Namespace dieser Datei ist <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2>.

Hinweise zu einzelnen Elementen:

In SecDocs ist nur das Ändern der Aufbewahrungszeit möglich, deshalb behandelt SecDocs bestimmte Elemente des übergebenen DXAIP-Datenobjekts anders als in der Richtlinie beschrieben. Im Folgenden werden die wesentlichen Elemente und ihre Bedeutung aufgelistet

packageHeaderElement

Das `packageHeader`-Element besteht aus der Abfolge von folgenden Elementen:

1. `AOID`
2. `packageInfo`
3. `versionManifest`

Die Elemente `CanonicalizationMethod` und `extension` sind laut TR-ESOR beim Update nicht erlaubt.

AOID:

string

Identifikation des Archivdatenobjekts, das abgerufen werden soll.

packageInfo

Das `packageInfo`-Element darf nicht angegeben werden

versionManifest

Im `versionManifest`-Element werden alle relevanten Informationen zu der neuen Version übergeben. Das hier angegebene Element wird in das `packageHeader`-Element des XAIP-Dokuments aufgenommen

Hinweise zu den Elementen

packageInfoUnit

Laut TR-ESOR kann man über die Elemente `protectedObjectPointer` und `unprotectedObjectPointer` steuern, ob Datenobjekte, Credentials oder Metadaten beibehalten oder gelöscht werden sollen. Objekte, die in keiner der beiden Listen aufgeführt sind, sind zu löschen. Da in der vorliegenden Implementierung keine Daten gelöscht werden können, müssten alle oben genannten Objekte in einer der beiden Listen enthalten sein.

Um aber ein Arbeiten mit der neuen Funktion zu erleichtern, ist folgende Vorgehensweise erlaubt:
Das Element `packageInfoUnit` muss alle `protectedObjectPointer`-Elemente enthalten, wie sie bereits im Originaldokument beim Archivieren mit der Funktion `ArchiveSubmission` enthalten waren. Verweise auf eventuell von SecDocs während des Submits oder der Versiegelung hinzugefügte Objekte wie den Signaturprüfbericht werden von SecDocs ergänzt, wenn sie nicht angegeben sind.

Werden keine `unprotectedObjectPointer` angegeben, so erzeugt SecDocs `unprotectedObjectPointer`-Elemente für alle fehlenden Daten, fügt sie dem Element `packageInfoUnit` hinzu und übernimmt das veränderte `versionManifest`-Element in das XAIP-Dokument .

metaDataSection, dataObjectsSection, credentialsSection

Da nur die Aufbewahrungszeit geändert werden kann, dürfen diese Elemente nicht angegeben werden.

updateSection: Datentyp updateSectionType

```
<xs:complexType name="updateSectionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="prevVersion" type="xs:string" />
    <xs:element name="placeholder" type="xaip:placeholderType" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

prevVersion: string

Version, die geändert werden soll.

Die Vorgängerversion des Dokuments muss so angegeben werden muss, wie sie im `VersionID`-Attribut des `versionManifest`-Elements dieser Version steht. Erlaubt ist hier nur die Versions-ID der jüngsten Version, anders lautende Angaben werden mit Fehlermeldung abgelehnt.

placeholder: Datentyp placeholderType

```
<xs:complexType name="placeholderType">
  <xs:attribute name="objectId" type="xs:ID" use="required" />
</xs:complexType>
```

Werden im `versionManifest` `protectedObjectPointer` oder `unprotectedObjectPointer` angegeben, so muss das `updateSection`-Element für jedes Objekt, das dort angegeben ist ein `placeholder`-Element enthalten, das jeweils im Attribut `ObjectID` die ID des `metaDataObject`-, `dataObject`- und `credential`-Element enthält, auf das in den `protectedObjectPointer`- und `unprotectedObjectPointer`-Elementen verwiesen wird

Response

Element ArchiveUpdateResponse

```
<element name="ArchiveUpdateResponse">
  <complexType>
    <complexContent>
      <extension base="tr:ResponseType">
        <sequence>
          <element name="VersionID" type="string" maxOccurs="1" minOccurs="0"></element>
        </sequence>
      </extension>
    </complexContent>
  </complexType>
</element>
```

VersionID

Ist im Erfolgsfall vorhanden und enthält den bezüglich des über die AOID identifizierten Archivdatenobjektes eindeutigen Versions-Identifikator, wie er im Request im versionManifest-Element angegeben wurde

Ausgaben im Element Result:

ResultMajor

Im Erfolgsfall:

SUCCESS

Im Fehlerfall:

FAILURE

ResultMessage

Im Erfolgsfall sind folgende Werte möglich:

Retention period updated successfully

Im Fehlerfall:

processing not successful

Ausgaben im Element OptionalOutputs:

statusCode im Element status

Im Erfolgsfall sind folgende Werte möglich:

Success: Retention period updated successfully

Im Fehlerfall:

Failure: processing not successful

faultDetails

Datentyp TFaultDetails, siehe Abschnitt "[Status- und Fehlerinformation](#)".

Dieses Element wird nur im Fehlerfall ausgegeben.

Beispiel

Dokument auf dem Speicher (nach Versiegelung)

```
<xaip:XAIP xmlns:ds=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
  xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
  xmlns:ec=http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1
  xmlns:tr=http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2
  xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xaip:packageHeader packageID="test_packageID">
    <xaip:AOID>ykzmppyh</xaip:AOID>
    <xaip:versionManifest VersionID="v1">
      <xaip:preservationInfo>
        <xaip:retentionPeriod>2018-09-04</xaip:retentionPeriod>
      </xaip:preservationInfo>
      <xaip:packageInfoUnit packageUnitID="test_packageUnitID">
        <xaip:protectedObjectPointer>Data1
        </xaip:protectedObjectPointer>
        <xaip:protectedObjectPointer>cid_031d27a8-1504-4d99-af29-40760130f840
        </xaip:protectedObjectPointer>
      </xaip:packageInfoUnit>
    </xaip:versionManifest>
    <CanonicalizationMethod xmlns=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
      Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">
    </CanonicalizationMethod>
  </xaip:packageHeader>
  <xaip:dataObjectsSection>
    <xaip:dataObject dataObjectID="Data1">
      <xaip:binaryData MimeType="application/pdf">JVBE...==
    </xaip:binaryData>
  </xaip:dataObject>
</xaip:dataObjectsSection>
  <xaip:credentialsSection>
    <xaip:credential credentialID="Signatur1" relatedObjects="Data1">
      <dss:SignatureObject>
        <dss:Base64Signature Type="urn:ietf:rfc:3852">MIA...==
      </dss:Base64Signature>
    </dss:SignatureObject>
  </xaip:credential>
  <xaip:credential credentialID="cid_031d27a8-1504-4d99-af29-40760130f840"
    relatedObjects="test_packageID">
    <xaip:other>
      <sd:vrInfo xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving">
        PD94...==
      </sd:vrInfo>
    </xaip:other>
  </xaip:credential>
  <xaip:credential credentialID="cid_556cb322-0f33-4097-ae7-ec1adb79b700"
    relatedObjects="Data1 cid_031d27a8-1504-4d99-af29-40760130f840">
    <xaip:other>
      <sd:evidenceRecord
        xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving" tsp="REG_TESTS_TSP"
      >
      </sd:evidenceRecord>
    </xaip:other>
  </xaip:credential>
</xaip:credentialsSection>
</xaip:XAIP>
```

SOAP-Body eines ArchiveUpdate-Requests:

```
<tr:ArchiveUpdateRequest xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">
  <xaip:DXAIP xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
    xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ec="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1">
    <xaip:packageHeader packageID="BMFSFJ-Z2-231245023-42-Stellungnahme">
      <xaip:AOID>ykzmpyyh</xaip:AOID>
      <xaip:versionManifest VersionID="v2">
        <xaip:preservationInfo>
          <xaip:retentionPeriod>2025-09-05</xaip:retentionPeriod>
        </xaip:preservationInfo>
        <xaip:packageInfoUnit packageUnitID="afqiwyfqyr">
          <xaip:protectedObjectPointer>Data1 | (1)
        </xaip:protectedObjectPointer>
          <xaip:unprotectedObjectPointer>Signatur1 | (1)
        </xaip:unprotectedObjectPointer>
        </xaip:packageInfoUnit>
      </xaip:versionManifest>
    </xaip:packageHeader>
    <xaip:updateSection>
      <xaip:prevVersion>v1</xaip:prevVersion>
      <xaip:placeholder objectID="Data1" /> | (1)
      <xaip:placeholder objectID="Signatur1" /> | (1)
    </xaip:updateSection>
  </xaip:DXAIP>
</tr:ArchiveUpdateRequest>
```

(1) Jede ID, die im packageInfoUnit-Element verwendet wird (hier: Data1, Signatur1), muss mittels eines placeholder-Elements in der update-Section definiert werden

Soap-Body der ArchiveUpdate-Response

```
<ns2:ArchiveUpdateResponse
  xmlns:ns10="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/xaiparchiving"
  xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:schema#"
  xmlns:ns8="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:ns7="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
  xmlns:ns6="http://www.setcce.org/schemas/ers" xmlns:ns5="urn:iso:std:iso-iec:24727:tech:schema"
  xmlns:ns4="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1" xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ns2="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2" xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
  Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 3.2A SOAP Service">
  <Result>
    <ResultMajor>SUCCESS</ResultMajor>
    <ResultMessage xml:lang="en">Retention period updated successfully</ResultMessage>
  </Result>
  <OptionalOutputs>
```

```

<ns10:status>
  <ns10:statusCode>Success: Retention period updated successfully
</ns10:statusCode>
</ns10:status>
</OptionalOutputs>
<ns2:VersionID>v2</ns2:VersionID>
</ns2:ArchiveUpdateResponse>

```

XAIP-Dokument nach erfolgreichem Update

```

<xaip:XAIP xmlns:ds=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
  xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
  xmlns:ec="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
  xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
  xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xaip:packageHeader packageID="test_packageID">
    <xaip:AOID>ykzmpyyh</xaip:AOID>
    <xaip:versionManifest VersionID="v1">
      <xaip:preservationInfo>
        <xaip:retentionPeriod>2018-09-04</xaip:retentionPeriod>
      </xaip:preservationInfo>
      <xaip:packageInfoUnit
        packageUnitID="test_packageUnitID">
          <xaip:protectedObjectPointer>Data1
          </xaip:protectedObjectPointer>
          <xaip:protectedObjectPointer> cid_031d27a8-1504-4d99-af29-40760130f840
          </xaip:protectedObjectPointer>
        </xaip:packageInfoUnit>
      </xaip:versionManifest>
      <xaip:versionManifest VersionID="v2">
        <xaip:preservationInfo>
          <xaip:retentionPeriod>2025-09-05</xaip:retentionPeriod>
        </xaip:preservationInfo>
        <xaip:packageInfoUnit packageUnitID="afqiwyfgyr">
          <xaip:protectedObjectPointer>Data1
          </xaip:protectedObjectPointer>
          <xaip:protectedObjectPointer>cid_ba0a0f11-2ec2-4341-a8ad-f4d0860711a9 | (1)
          </xaip:protectedObjectPointer> | (2)
          <xaip:unprotectedObjectPointer>Signatur1
          </xaip:unprotectedObjectPointer>
          <xaip:unprotectedObjectPointer>cid_50151c29-d488-4602-a0a8-d1c18209e180 |
          </xaip:unprotectedObjectPointer> | (2)
        </xaip:packageInfoUnit>
      </xaip:versionManifest>
      <CanonicalizationMethod xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
        Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"></CanonicalizationMethod>
    </xaip:packageHeader>
    <xaip:dataObjectsSection>
      <xaip:dataObject dataObjectID="Data1">
        <xaip:binaryData MimeType="application/pdf">JVBE...==
        </xaip:binaryData>
      </xaip:dataObject>
    </xaip:dataObjectsSection>
    <xaip:credentialsSection>
      <xaip:credential credentialID="Signatur1" relatedObjects="Data1">
        <dss:SignatureObject>

```

```

        <dss:Base64Signature Type="urn:ietf:rfc:3852">MIAG...==
    </dss:Base64Signature>
</dss:SignatureObject>
</xaip:credential>
<xaip:credential credentialID="cid_ba0a0f11-2ec2-4341-a8ad-f4d0860711a9"
    relatedObjects="test_packageID">
    <xaip:other>
        <sd:vrInfo xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/xaiparchiving">PD94...
    </sd:vrInfo>
    </xaip:other>
</xaip:credential>
<xaip:credential credentialID="cid_50151c29-d488-4602-a0a8-d1c18209e180"
    relatedObjects="Data1 cid_ba0a0f11-2ec2-4341-a8ad-f4d0860711a9">
    <xaip:other>
        <sd:evidenceRecord
            xmlns:sd=http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving tsp="REG_TESTS_TSP">
MIIVY...==
        </sd:evidenceRecord>
    </xaip:other>
</xaip:credential>
</xaip:credentialsSection>
</xaip:XAIP>

```

- (1) An ArchiveUpdate übergebenes versionManifest
- (2) Von ArchiveUpdate hinzugefügt

4.5 LXAIP

Standardmäßig werden Dateien, die mit SecDocs über die S4-Schnittstelle archiviert werden sollen, über eine synchrone Web-Service-Schnittstelle vom Client in das SecDocs-Archivierungssystem übertragen. Alle zu übertragenden Daten werden in ein XAIP-Element verpackt, das wiederum in einem SOAP-Envelope übertragen wird. Primärdaten, also z.B. PDF-Dateien oder Bilder, werden mit Base64 kodiert. Diese Vorgehensweise ist jedoch für Dateien, deren Größe an den Konfigurationsparameter `maxSoapRequestSize` (Standardwert in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties: 100 MB`) heranreicht, nicht mehr geeignet. Dabei ist gleichzeitig zu beachten, dass die Größe eines SOAP-Requests insgesamt auf 2 GB beschränkt ist.

LXAIP bietet die Möglichkeit, solche Dateien aus dem XAIP auszulagern und getrennt zu archivieren.

Das XAIP enthält dann anstelle der base64-kodierten Datei nur einen Verweis auf diese ausgelagerte Datei: die **externe Referenz-ID**. Diese ist eindeutig innerhalb eines Mandanten. Diese ausgelagerten Dateien werden in SecDocs **externe Datenobjekte** genannt.

Die zu archivierenden externen Datenobjekte werden unabhängig vom SOAP-Request auf den Server übertragen, d.h. die Übertragungen beim Archivieren und Lesen von Dokumenten finden jeweils in zwei Schritten statt:

- Beim Archivieren von Dokumenten:
 1. Die externen Datenobjekte werden vom client-lokalen Rechner auf den SecDocs-Server übertragen.
 2. Der `ArchiveSubmission`-Request wird ausgeführt.
- Beim Lesen von Dokumenten:
 1. Der `ArchiveRetrieval`-Request wird ausgeführt.
 2. Die ausgelagerten Daten werden vom Server auf den lokalen Rechner des Client übertragen.

Für die Übertragung wird der SFTP-Server genutzt, der bereits für die Verwendung von externen Datenobjekten beim Archiving-WebService verwendet wird.

Um die Objektdaten zu übertragen, muss die Client-Anwendung eine *sftp*-Sitzung zu diesem SecDocs-SFTP-Server eröffnen und in dieser Sitzung entsprechende *sftp*-Kommandos ausführen.

Eine ausführliche Beschreibung wie die Daten von SecDocs im Archiv abgelegt werden und über die Funktionsweise des SFTP-Servers und die von ihm unterstützten Kommandos finden Sie in den Abschnitten "[Ablagestruktur für externe Datenobjekte](#)" und "[Integrierter SFTP-Server](#)".

Besonderheiten bei der Datenübertragung

Die Ablage der externen Datenobjekte im Archiv und der Zugriff darauf sind nur mandanten- und organisationsspezifisch möglich.

Die Verantwortung für die Datenübertragung wird auf die Client-Anwendung verlagert.

SecDocs bietet Mechanismen, die sicherstellen, dass ein XAIP nur archiviert/versiegelt wird, wenn sich die externen Daten während oder nach der Übertragung nicht geändert haben.

Voraussetzungen

Für jedes externe Datenobjekt, das eine abgesetzte (detached) Signatur besitzt, gilt eine Maximalgröße von 50 GB. Der Versuch, ein größeres externes Datenobjekt zu archivieren, führt zur Abweisung der Operation `ArchiveSubmission`.

4.5.1 Hinweise für den Administrator

In diesem Abschnitt werden alle Schritte aufgeführt, die ein Administrator ausführen muss, wenn er bereits mit der S4 Schnittstelle arbeitet und neu mit LXAIP arbeiten möchte. Einstellungen, die vorgenommen werden müssen, um generell mit der S4-Schnittstelle arbeiten zu können finden sich in der Installationsanleitung. (siehe [\[SD3\] SecDocs V4.0 Installationsanleitung](#))

1. Folgende Einstellung müssen in der Datei `secdocsProperties` vorgenommen werden:
 - a. `createSftpServer` muss auf `true` gesetzt werden
 - b. `archiveRootExternalFiles` muss auf den Bereich im Speicher verweisen, in dem die ausgelagerten Dateien abgelegt werden sollen (den sogenannten Übergabebereich, siehe Kapitel "[Ablagestruktur für externe Datenobjekte](#)"). Dieser Bereich muss von SecDocs geschrieben werden können.
2. Um mit SFTP auf den SecDocs Server zugreifen zu können, muss die Rolle, die beim Aufruf eines `sftp`-Kommando angegeben wird die Berechtigung haben die Operation `registerRefs4LXAIP` auszuführen. Bei Rollen, die vor der Version 3.2 für die S4-Schnittstelle eingerichtet wurden, muss deshalb für den schreibenden und lesenden Zugriff auf LXAIPs mit `updatePrivilege` diese Operation hinzugefügt werden.



Per default ist die Anzahl der ausgelagerten Dateien in einem XAIP auf 10 begrenzt. Diese Grenze lässt sich mit dem Parameter `lxaip.maxRefIdsPerAoid` ändern


4.5.2 Arbeiten mit LXAIP

In den Folgenden Kapiteln wird das Arbeiten mit LXAIP dargestellt. Im Abschnitt "[Schritt für Schritt](#)" werden die dort erläuterten Konzepte an einem Beispiel Schritt für Schritt durchgeführt.

- [Archivieren eines LXAIP](#)
- [Lesen eines LXAIP](#)
- [Löschen eines archivierten LXAIP](#)

4.5.2.1 Archivieren eines LXAIP

Das Archivieren eines LXAIPs läuft in mehreren Schritten ab, ein konkretes Beispiel für den Ablauf finden Sie später im Abschnitt ["Schritt für Schritt"](#)

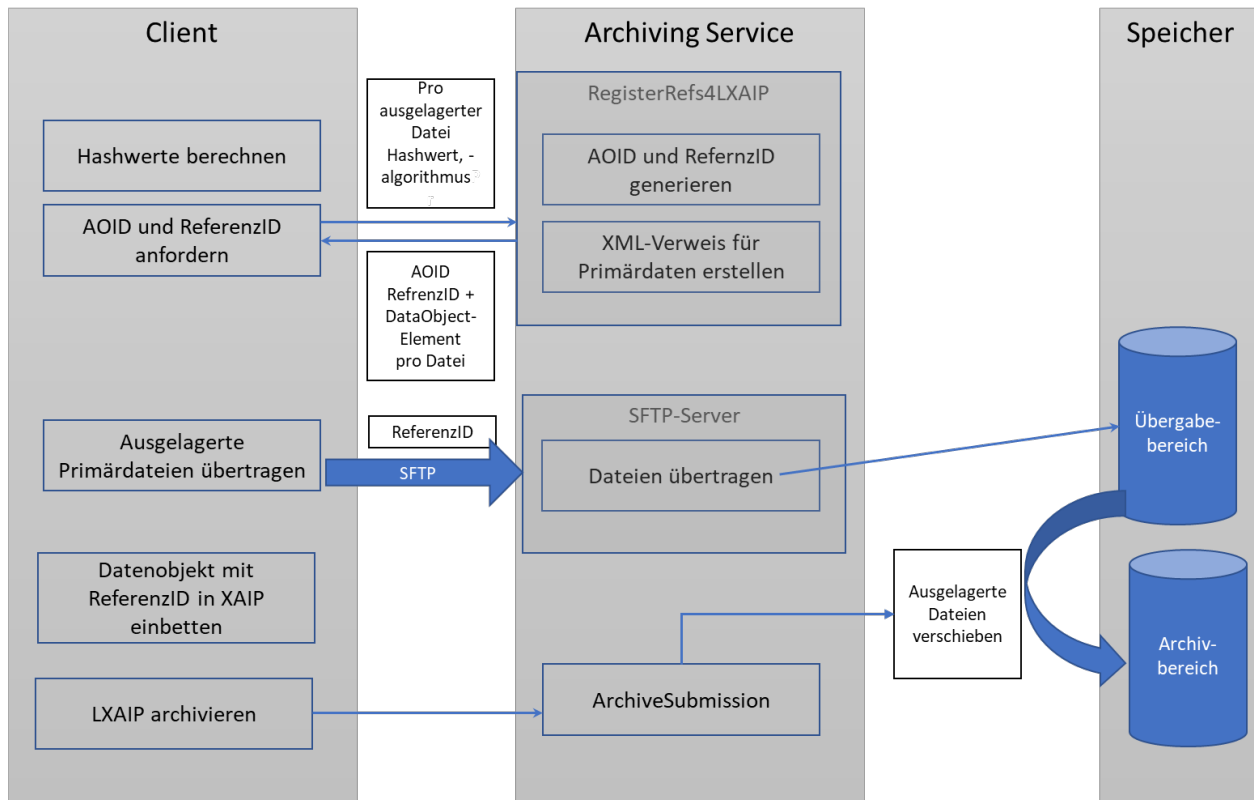

1. Hashwerte berechnen
2. Anfordern einer oder mehrerer externer Referenz-IDs
3. Übertragen der externen Datenobjekte
4. Einfügen der Referenz in das XAIP-Dokument
5. ArchiveSubmission-Request oder Löschen einer nicht benutzten AOID

Hashwerte berechnen

Da mit wachsender Dateigröße die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Datenübertragung zunimmt, ist eine Kontrolle der Unversehrtheit der übertragenen Daten unbedingt erforderlich. SecDocs bietet zu diesem Zweck eine Hash-Wert-Kontrolle an, die den gesamten Zeitraum vom Übertragen der ausgelagerten Datenobjekte über die eigentliche Archivierung durch die Operation ArchiveSubmission bis zur endgültigen Versiegelung abdeckt. Dazu muss die Anwendung bei der Registrierung der ausgelagerten Datenobjekte für jedes externe Datenobjekt einen selbst erzeugten Hash-Wert angeben, den SecDocs bei der Ausführung der Operation ArchiveSubmission zur Prüfung der Unversehrtheit der übertragenen Daten heranzieht.

Anfordern einer oder mehrerer externer Referenz-IDs

Die Client-Anwendung fordert von SecDocs neben einer AOID die benötigte Anzahl von Referenz-IDs für ihre zu archivierenden ausgelagerten Datenobjekte an. Operation `registerRefs4LXAIP` im Abschnitt "[Operation registerRefs4LXAIP](#)".

! Die Operation `registerRefs4LXAIP` ist nicht Teil der S4-Schnittstelle, sondern Teil der ArchivingService-Schnittstelle. Deshalb muss dieser Request auch an den entsprechenden Endpunkt `https://secdocsHost:8444/archiver/ws/4.0/archiving` gesendet werden.

Für einen Aufruf von `registerRefs4LXAIP` wird immer dieselbe Portnummer wie die der S4-Schnittstelle verwendet.

SecDocs erzeugt Referenz-IDs, die innerhalb eines Mandanten eindeutig sind, und hinterlegt sie in der SecDocs-Datenbank. SecDocs gibt die Referenz-IDs an die Client-Anwendung zurück. Daneben werden auch `dataObject`-Elemente zurückgegeben, die diese Referenzen an der für sie vorgesehenen Stelle enthält. Die Client-Anwendung kann entweder diese `dataObject`-Elemente in das XAIP eintragen oder muss selbst `dataObject`-Elemente für die ausgelagerten Datenobjekte erzeugen und die gelieferten Referenz-IDs an der richtigen Stelle eintragen (siehe "[Syntax der Referenz](#)").

Übertragen der externen Datenobjekte

Die Client-Anwendung eröffnet eine Sitzung am SecDocs-SFTP-Server, wobei die Schlüssel-basierte Authentifizierung neben dem Schlüssel auch einen Benutzernamen erfordert. Der Benutzername wird aus der Kombination von "Mandant:Organisation:Rolle" konstruiert. Als Schlüssel wird der private Schlüssel des Zertifikates benötigt, welches auch zur Autorisierung an der S4-Schnittstelle verwendet wird. SecDocs authentifiziert den Aufrufer anhand der Mandantenkonfiguration von SecDocs (siehe Abschnitt "[Öffnen einer SFTP-Sitzung](#)"). In dieser Sitzung überträgt die Client-Anwendung ihre externen Datenobjekte unter Angabe der jeweiligen externen Referenz-ID in den mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich auf dem Server. Auf diese Weise wird eine strikte Mandantentrennung sichergestellt.

SecDocs überprüft die verwendeten externen Referenz-IDs anhand der Datenbankeinträge auf ihre Gültigkeit.

Einfügen der Referenz in das XAIP-Dokument

Bei externen Datenobjekten sind die zu archivierenden Primärdaten nicht Bestandteil des XAIPs. Das XAIP enthält stattdessen externe Referenz-IDs als Verweise auf die extern zu archivierenden Datenobjekte. Die Client-Anwendung muss für jedes ausgelagerte Datenobjekt angeforderte Referenz-ID im XAIP in das `DataObject-Element` [eintragen oder das](#) von `registerRefs4LXAIP` zurückgegebene `dataObject-Element` als ganzes verwendet werden. Genauereres siehe unter "[Syntax der Referenz](#)".

ArchiveSubmission-Request

Um die Archivierung abzuschließen, ruft die Client-Anwendung, nach der erfolgreichen Übertragung aller Datenobjekte, die Operation `ArchiveSubmission` mit dem im vorhergehenden Schritt erzeugten XAIP (siehe "Operation `ArchiveSubmission`") auf.

Die Ausführung der Operation `ArchiveSubmission` umfasst folgende Aktionen:

- Überprüfen der Datenintegrität

Bei der Ausführung der Operation `ArchiveSubmission`, wird vor dem Speichern des XAIP Dokuments der bei der Operation `registerRefs4LXAIP` angegebene Hash-Wert, mit dem beim `ArchiveSubmission` angegebenen Hash-Wert überprüft. Dadurch kann SecDocs eine eventuelle Diskrepanz feststellen, deren Ursache eine fehlerhafte Datenübertragung, unbeabsichtigte Veränderung oder Manipulation sein kann.

- Signaturprüfung

Das Ergebnis der Signaturprüfung wird in der Signature Verification Information hinterlegt. Siehe hierzu auch Abschnitt "[Prüfung elektronischer Signaturen](#)".

- Endgültiges Archivieren

SecDocs verschiebt die externen Datenobjekte an den endgültigen Ablageort im SecDocs-Archiv (siehe Abschnitt "[Ablagestruktur für externe Datenobjekte](#)"). Damit sind sie externen Zugriffen über SFTP entzogen.

- Versiegelung

Die Hash-Werte der externen Datenobjekte werden als Einzelobjekte in den Hash-Baum eingetragen. Der damit erzeugte Evidence Record ist somit für den Nachweis der Integrität jedes einzelnen extern referenzierten Objekts ausreichend, d.h. der Beweiswert eines Evidence Records erstreckt sich auch auf die extern referenzierten Datenobjekte.

Löschen einer nicht benutzten AOID

Erfolgt nach dem Anfordern einer AOID mit externen Referenz-IDs (siehe Abschnitt "[Anfordern einer oder mehrerer externer Referenz-IDs](#)") innerhalb einer festgelegten Zeitspanne (siehe SecDocs Property `aoidWithRefKeepReservedPeriod` in Abschnitt "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") kein `ArchiveSubmission` für diese AOID, löscht SecDocs diese nicht benutzte AOID. Zusätzlich werden auch alle mit dieser AOID verknüpften externen Referenz-IDs und eventuell bereits übertragene Datenobjekte oder -Fragmente im Übergabebereich gelöscht.

4.5.2.2 Syntax der Referenz

Die XAIP-Schemata ändern sich in der Version 1.2.2 der TR-ESOR nicht. Für große Primärdaten erweitert die TR-ESOR 1.2.2 lediglich die Semantik des `xmlData`-Elements im `dataObjectType`. Wenn dort `DataObjectReference` Element ([ASiC-Spezifikation, ETSI TS 102 918](#)) gefunden wird, wird das als Referenz auf ein externes Datenobjekt interpretiert. Da es sich also bei einer Referenz um ein Element vom Typ `dataObjectType` handelt, kann auf dieses Objekt wie auf jedes andere Datenobjekt verwiesen werden und somit können dem Datenobjekt Signaturen zugewiesen werden, oder das Datenobjekt kann in die Versiegelung einbezogen werden.

```
Namespace: https://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#

<xsd:element name="DataObjectReference"
  type="DataObjectReferenceType" />
<xsd:complexType name="DataObjectReferenceType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="ds:DigestMethod" />
    <xsd:element ref="ds:DigestValue" />
    <xsd:element name="DataObjectReferenceExtensions"
      type="ExtensionsListType" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="URI" type="xsd:anyURI"
    use="required" />
  <xsd:attribute name="MimeType" type="xsd:string"
    use="optional" />
  <xsd:attribute name="Rootfile" type="xsd:boolean"
    use="optional" />
</xsd:complexType>
```

In SecDocs werden die Namen der Referenzen von SecDocs vorgegeben, diese Namen müssen von [SecDocs angefordert werden](#) und dann im Element `DataObjectExtension` vom Typ `ExtensionsListType` an SecDocs übergeben werden.

Der Typ `ExtensionsListType` ist folgenderweise definiert:

```
Namespace: https://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#

<xsd:element name="Extension" type="ExtensionType" />
<xsd:complexType name="ExtensionType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="AnyType">
      <xsd:attribute name="Critical" type="xsd:boolean"
        use="required" />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ExtensionsListType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="Extension" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Für LXAIP muss die angeforderte **ReferenzID** im Extension-Element folgendermaßen angegeben werden:

Namespace: http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving

```
<simpleType name="TNonEmptyString">
  <restriction base="string">
    <minLength value="1"></minLength>
    <whiteSpace value="collapse"></whiteSpace>
  </restriction>
</simpleType>
<element name="externalRefId" type="tr:TNonEmptyString">
  <annotation>
    <documentation>LXAIP: SecDocs external reference id</documentation>
  </annotation>
</element>
```


Beispiel:

```
<xaip:xmlData>
  <asic:DataObjectReference MimeType="application/pdf"
    URI="file:../tmp118768929188865784_miniFileDetSig.pdf"
    xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha512"/>
    <ds:DigestValue>XrA89KwUAJVn7EWp44JxQ1jPPlKhkp16HjRnQ2VT
/uircj0TXO57nLdAsHSrWvJtdOufznEPH0XF/ZgWbKS0Bw==</ds:DigestValue>
    <asic:DataObjectReferenceExtensions>
      <asic:Extension Critical="true">
        <sd:externalRefId xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
>_196e3f9f-442e-499e-9f79-86a38776643f/1</sd:externalRefId>
        </asic:Extension>
      </asic:DataObjectReferenceExtensions>
    </asic:DataObjectReference>
  </xaip:xmlData>
```

4.5.2.3 Lesen eines archivierten LXAIP

Das Lesen eines externen Datenobjekts läuft in den nachfolgend beschriebenen Schritten ab:

1. [ArchiveRetrieval-Request](#)
2. [Übertragen der externen Datenobjekte](#)
3. [Löschen der symbolischen Links](#)

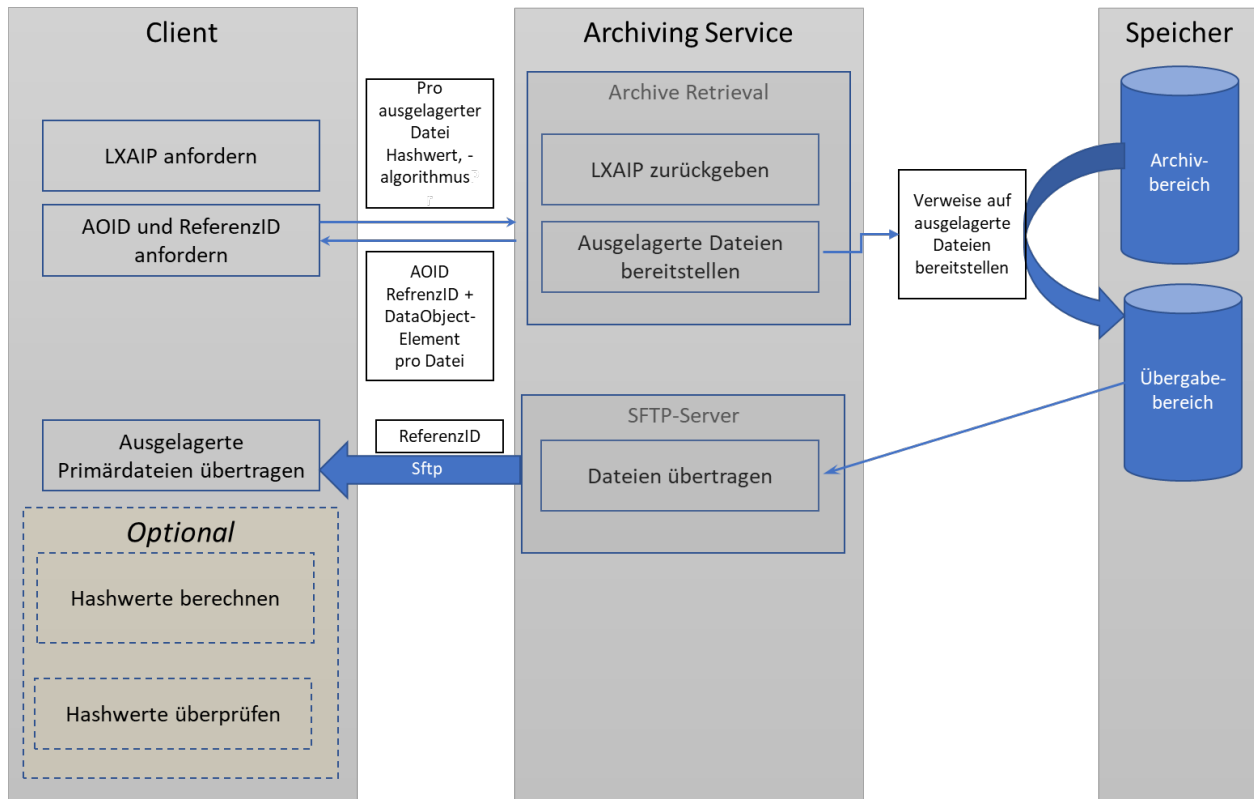

ArchiveRetrieval-Request

Mit dem Aufruf der Operation `ArchiveRetrieval` erhält die Client-Anwendung ein XAIP aus dem Archiv. Das XAIP enthält die Referenz-IDs auf die externen Datenobjekte. SecDocs stellt diese Datenobjekte über symbolische Links mit Namen der ReferenzID im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich zur Verfügung.

Beispiel: `dataObject-Elements` aus einem LXAIP

```
<xaip:dataObject xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2" dataObjectID="
dataObject_be2cfeb8-5471-460a-bb49-dd2a6f9f3ce9">
  <xaip:xmlData>
    <asic:DataObjectReference xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
                             xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                             URI="_0bc67bf4-fe64-4dad-b210-
6bb5c28f7946/1">
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha512"/>
      <ds:DigestValue>cUcAP6jo38KwXf1C/4i+V7BMSd0rpQpoeCaZJW+XuawBDg4x1UUABpoDhKPEBImQTKhR
/KU9FMdNc5zXTICStw==</ds:DigestValue>
    <asic:DataObjectReferenceExtensions>
      <asic:Extension Critical="true">
        <sd:externalRefId
```



```
xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">_0bc67bf4-fe64-4dad-b210-6bb5c28f7946/1</sd:externalRefId>
</asic:Extension>
</asic:DataObjectReferenceExtensions>
</asic:DataObjectReference>
</xaip:xmlData>
</xaip:dataObject>
```

Übertragen der externen Datenobjekte

Die Client-Anwendung eröffnet eine Sitzung am SecDocs-SFTP-Server, wobei sie sich wie bei der Archivierung mit dem Schlüssel des für Mandantennamen, Organisation und Rolle verwendeten Zertifikats authentisiert.

In dieser Sitzung kopiert die Client-Anwendung die im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich auf dem Server bereitgestellten externen Datenobjekte unter Angabe der jeweiligen, dem XAIP entnommenen, externen Referenz-IDs auf den lokalen Rechner.

Überprüfen der Datenintegrität

Bei der Datenübertragung vom SecDocs-Übergabebereich zum lokalen Anwenderrechner führt SecDocs keine eigene Hash-Wert-Kontrolle durch. Die Client-Anwendung kann die Datenintegrität jedoch selbst überprüfen, indem sie für die übertragenen externen Datenobjekte Hashwerte bildet und diese mit den Hashwerten, die zusammen mit der Referenz im XAIP eingetragen sind vergleicht.

Löschen der symbolischen Links

Die symbolischen Links bleiben auch nach einem erfolgreichen Abschluss des *sftp*-Kommandos *get* erhalten. Auf diese Weise sind nach einem erfolgreichen *retrieveSDO*-Request beliebig viele SFTP-Transfers für die externen Datenobjekte dieses SDOs möglich. Zwei oder mehrere Anwendungen können gleichzeitig auf die externen Dokumente derselben AOID lesend zugreifen, oder eine Anwendung kann das *sftp*-Kommando *get* wiederholen, wenn die vorhergehende Übertragung fehlerhaft war.

! Es liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Client-Anwendung, die symbolischen Links im Übergabebereich mit dem *sftp*-Kommando *rm* zu löschen, wenn diese nicht mehr benötigt werden, z.B. weil die externen Datenobjekte erfolgreich übertragen wurden.

Um einen Ressourcenengpass im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich zu vermeiden, überwacht SecDocs die symbolischen Links, die sich durch die *ArchiveRetrieval*-Requests eines Mandanten angesammelt haben, mit einem internen Monitor (siehe Handbuch SecDocs Administration und Bedienung, Monitor *ExternalFileCleanup* der Operation *performAction*). Nach Ablauf einer durch den Konfigurationsparameter *externalFilesRetrieveTimeout* (siehe Handbuch SecDocs Administration und Bedienung, "Konfigurationsdatei *secdocs.properties*") festgelegten Zeitdauer löscht SecDocs diese symbolischen Links.

4.5.2.4 Löschen eines archivierten LXAIP

`ArchiveDeletion` löscht neben dem SDO auch alle mit diesem SDO verknüpften externen Datenobjekte im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich und vorhandene symbolische Links.



Beachten Sie:

Sollte sich die Ausführung der Operationen `ArchiveDeletion` und `ArchiveRetrieval` für dasselbe XAIP zeitlich überschneiden, wird ein nach einem erfolgreichen `ArchiveRetrieval`-Request ausgeführtes `sftp`-Kommando `get` einen Fehler melden, da es keine externen Referenz-IDs findet.

4.5.3 Operation registerRefs4LXAIP

Die Operation `registerRefs4LXAIP` wird benötigt, wenn ein LXAIP, also ein XAIP aus dem die Datenobjekte ausgelagert worden sind, archiviert werden soll. Eine Beschreibung von LXAIP und dem in SecDocs dafür vorgesehen Workflow finden Sie in Kapitel "[LXAIP](#)".

`registerRefs4LXAIP` fordert für ein zu archivierendes LXAIP eine eindeutige AOID sowie je nach Anzahl der Dateien, die ausgelagert werden sollen, eine oder mehrere externe Referenz-IDs an. Ein LXAIP kann nur mit dieser AOID archiviert oder im Archiv angesprochen werden. Die gelieferten Referenz-IDs müssen vor der Archivierung mit der Operation [ArchiveSubmission](#) als [Referenz](#) in das LXAIP eingebettet werden.

Externe Datenobjekte können nur mit diesen externen Referenz-IDs übertragen, archiviert oder im Archiv angesprochen werden.

! `registerRefs4LXAIP` wird vom Archiving-WebService bereitgestellt, er muss also über die URL `https://secdocsHost.secdocsPort/archiver/ws/4.0/archiving` angesprochen werden. Der Request muss wie bei allen anderen Operationen des Archiving WebService ein Soap-Header Element haben, in dem der Name der Operation (also `registerRefs4LXAIP`) im Element `operation` mitgegeben werden muss. Alle übrigen Elemente des Headers werden nicht benötigt. Für die Autorisierung geben Sie beim Aufruf des WebService dasselbe Zertifikat an, das Sie bei den Funktionen der **S4**-Schnittstelle angeben.

Eine genaue Beschreibung des Headers finden Sie [Abschnitt "Request-Header"](#).

Die Operation `registerRefs4LXAIP` liefert die externen Referenz-IDs für die auszulagernden Dateien sowie ggf. die AOID für das zu übertragende LXAIP.

Jede externe Referenz-ID ist innerhalb des Mandanten eindeutig.

Für jedes zu archivierende externe Datenobjekt müssen Sie mit `registerRefs4LXAIP` eine eigene externe Referenz-ID anfordern. Zu diesem Zweck geben Sie für jedes dieser Datenobjekte bei `registerRefs4LXAIP` einen Hash-Wert und den Hash-Algorithmus (und weitere informative Daten) an.

i Der Betreiber des ArchivService kann die Anzahl der Referenzen, die ein LXAIP enthalten kann, begrenzen. Überschreitet die Anzahl der mit `registerRefs4LXAIP` angeforderten Referenzen diese Grenze, so antwortet die Operation mit einer Fehlermeldung.

Den Hash-Wert müssen Sie selbst mit einem geeigneten Hash-Algorithmus erzeugen. Mit Hilfe dieses Hash-Werts kann SecDocs zu einem späteren Zeitpunkt eine Prüfung der Unversehrtheit der übertragenen Daten durchführen.

Die Übertragung der externen Datenobjekte müssen Sie mit den zurück gelieferten externen Referenz-IDs durchführen. Außerdem müssen Sie jede dieser externen Referenz-IDs im LXAIP in der `dataObjectsSection` eintragen.

!

Wenn Sie mehrere Referenz-IDs angefordert haben, dann müssen Sie bei der Übertragung eines externen Datenobjekts die Referenz-ID angeben, die Sie von SecDocs für den Hash-Wert dieser Datei erhalten haben. Um diese Zuordnung zu erleichtern liefert `registerRefs4LXAIP` den Hashwert in der Antwort zusammen mit der Referenz-ID zurück.

Danach müssen Sie `ArchiveSubmission` für dieses LXAIP mit der zurückerhaltenen AOID durchführen.

Näheres zur Übertragung externer Objekte finden Sie im Kapitel "LXAIP".

i Um die Operation `registerRefs4LXAIP` ausführen zu können, müssen Sie den Konfigurationsparameter `createSftpServer` auf den Wert `true` und den Konfigurationsparameter `archiveRootExternalFiles` (siehe Abschnitt "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") auf einen gültigen Wert setzen. Andernfalls wird die Operation abgewiesen.

Request-Body

Element `registerRefs4LXAIP` Request vom Datentyp `TRegisterRefs4LXAIPRequest`

```
TRegisterRefs4LXAIPRequest
<xs:complexType name="TRegisterRefs4LXAIPRequest">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="aoid" type="TUuid" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="externalObjectInData" type="TExternalObject4LXAIPInData" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

`aoid`

string:

Die Angabe einer AOID für das LXAIP. Die Angabe ist optional. Fehlt sie, wird die AOID von SecDocs erzeugt und muss so im Feld AOID des zu archivierenden LXAIP eingetragen werden.

`externalObjectInData`

Angaben zur Anforderung einer externen Referenz-ID für ein externes Dokument. Datentyp `TExternalObject4LXAIPInData`, siehe unten.

Element `externalObjectInData` vom Datentyp `TExternalObject4LXAIPInData`

```
TExternalObject4LXAIPInData
<xs:complexType name="TExternalObject4LXAIPInData">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="hashValue" type="xs:base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="hashAlgorithmName" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="URI" type="xs:anyURI" use="optional" />
<xs:attribute name="MimeType" type="xs:string" use="optional" />
<xs:attribute name="ObjectID" type="xs:ID" use="optional" />
</xs:complexType>

```

hashValue

base64Binary:

Berechneter Hash-Wert für die externe Datei.

Mit Hilfe dieses Hash-Werts wird SecDocs bei ArchiveSubmission eine Prüfung der Unversehrtheit der übertragenen Daten durchgeführt. Zur Ermittlung des korrekten Hash-Wertes, wie er in SecDocs verwendet wird, können Sie im Betriebssystem Linux das Shell-Skript `mksha` verwenden (siehe Abschnitt ["Hash-Wert erzeugen \(Skript mksha\)"](#)).

Die Angabe von hashValue ist zwingend erforderlich.

hashAlgorithmName

string:

Algorithmus, der verwendet wurde, um den Hash-Wert für die externe Datei zu bilden.

Die Angabe von hashAlgorithmName ist zwingend erforderlich.

i Der angegebene Hash-Algorithmus muss verfügbar sein (siehe Abschnitt ["Operation getHashAlgorithms"](#)).

URI

anyURI:

optional; Frei definierbarer Text, der von SecDocs nicht ausgewertet wird.

Der Text darf maximal 1000 Zeichen enthalten, andernfalls wird die Operation `registerRefs4LXAIP` abgewiesen.

MimeType

string:

optional; MimeType der Datei. Diese Angabe wird unverändert in das `dataObject`-Element der Antwort übernommen.

Der Text darf maximal 1000 Zeichen enthalten, andernfalls wird die Operation `registerRefs4LXAIP` abgewiesen.

ObjectID

ID:

optional; Innerhalb des LXAIP eindeutige ID, über die das Datenobjekt referenziert wird.

Der Text darf maximal 1000 Zeichen enthalten, andernfalls wird die Operation `registerRefs4LXAIP` abgewiesen.

Über diesen Wert wird das externe Datenobjekt im LXAIP z.B. in der `protectedObjectPointer` referenziert.



Bitte beachten Sie: Wenn Sie das von `registerRefs4LXAIP` zurückgegebenen `dataObject`-Element unverändert in ihr LXAIP übernehmen wollen, dann muss hier die ID verwendet werden, mit der sie aus anderen Teilen des LXAIP auf das `dataObject` verweisen (z.B. dem `protectedObjectPointer`-Element, wenn sie die externe Referenz bei der Versiegelung mit einbeziehen wollen).

Response-Body

Element `registerRefs4LXAIPResponse` vom Datentyp `TRegisterRefs4LXAIPResponse`

`TRegisterRefs4LXAIPResponse`

```
<xs:complexType name="TRegisterRefs4LXAIPResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="aoid" type="TUuid"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="references"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="refdata" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="dataObject" type="xs:anyType" />
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="refID" type="xs:string" use="optional" />
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

`aoid` string (Universally Unique Identifier gemäß Standard IETF RFC 4122):

Eindeutige AOID

`refID` string:

Externe Referenz-ID

Verwenden Sie an allen Stellen, wo Sie diese externe Referenz-ID angeben müssen, genau den von `registerRefs4LXAIP` zurückgelieferten Wert

`dataObject` anyType:

das für den ArchiveSubmission aufgebaute Datenobjekt, Aufbau siehe unten. Das zurückgelieferte Element entspricht der Definition eines `dataObject`-Elements für LXAIP und kann, sofern bei Aufruf von `registerRefs4LXAIP` alle nötigen Informationen angegeben wurden unverändert in die `dataObjectSection` des LXAIP übernommen werden.

`dataObject` ist wie folgt aufgebaut und muss genau in dieser Form für `ArchiveSubmission` in das LXAIP übernommen werden:

Beispiel für den Aufbau von `dataObject`

```
<xaip:dataObject xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
  dataObjectID="dataObject_6f73dcfe-b2de-4759-841c-873de1802064">
  <xaip:xmlData>
    <asic:DataObjectReference xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
      xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      URI="_7023ffb7-25d7-47c3-b996-eb4739b412cd/1"
```

```

        MimeType="text/plain">
<ds:DigestMethod Algorithm="SHA-256"/>
<ds:DigestValue>x3Xnt1ft5jDNCqER09ECZhqziCnKUqZCKreChi8mhkY=</ds:DigestValue>
<asic:DataObjectReferenceExtensions>
  <asic:Extension Critical="true">
    <sd:externalRefId xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
      _7023ffb7-25d7-47c3-b996-eb4739b412cd/1
    </sd:externalRefId>
  </asic:Extension>
</asic:DataObjectReferenceExtensions>
</asic:DataObjectReference>
</xaip:xmlData>
</xaip:dataObject>

```

DataObjectID	string:	Der Wert wird, wenn angegeben, aus DataObjectID aus dem registerRefs4LXAIP-Request in die Antwortnachricht übernommen. Andernfalls wird er von SecDocs erzeugt.
URI	string:	Der Wert wird, wenn angegeben, aus URI aus dem registerRefs4LXAIP-Request in die Antwortnachricht übernommen. Wenn er nicht angegeben wurde, erzeugt SecDocs eine URI
MimeType	string:	Der Wert wird, wenn angegeben, aus MimeType aus dem registerRefs4LXAIP-Request in die Antwortnachricht übernommen.
DigestMethod,	string:	
Attribut Algorithm		Der Wert wird aus hashAlgorithmName aus dem registerRefs4LXAIP-Request in die Antwortnachricht übernommen. Wenn der kurze Namen (z.B. sha-256) angegeben wurde, wird der in der Ausgabe durch den entsprechenden langen Namen (URI, z.B. " http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 ") ersetzt.
DigestValue	base64Binary:	Der Wert wird aus hashValue aus dem registerRefs4LXAIP-Request in die Antwortnachricht übernommen.
Extension,		Wert ist immer true.
Attribut Critical		
externalRefID	string:	Die Externe Referenz-ID wird von SecDocs erzeugt. Verwenden Sie an allen Stellen, wo Sie diese externe Referenz-ID angeben müssen (z.B. bei der Übertragung mit SFTP), genau den von registerRefs4LXAIP zurück gelieferten Wert.



Der Aufbau der Referenz-ID ist keine garantierte Schnittstelle.



Die in der registerRefs4LXAIP -Response zurück gelieferten dataObject Blöcke können ohne Änderungen in die dataObjectsSection des LXAIP Objekts für den ArchiveSubmission Aufruf eingefügt werden. In der packageInfoUnit muss ein protectedObjectPointer mit der dataObjectID des externen Datenobjekts eingefügt werden.

Beispiel

Request-Body

```
<soap:Body>
  <tns:registerRefs4LXAIPRequest xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/archiving">
    <tns:externalObjectInData URI="data1.txt" MimeType="text/plain">
      <tns:hashValue>x3Xnt1ft5jDNCqERO9ECZhqziCnKUqZCKreChi8mhkY=</tns:hashValue>
      <tns:hashAlgorithmName>SHA-256</tns:hashAlgorithmName>
    </tns:externalObjectInData>
    <tns:externalObjectInData URI="data2.txt" MimeType="text/plain">
      <tns:hashValue>G080mFGXGZjnMgeFRmlrNsPQHO33yqMyNZ1vHYNWcBQ=</tns:hashValue>
      <tns:hashAlgorithmName>SHA-256</tns:hashAlgorithmName>
    </tns:externalObjectInData>
  </tns:registerRefs4LXAIPRequest>
</soap:Body>
```

Response-Body

```
<soap:Body>
  <tns:registerRefs4LXAIPResponse xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/archiving">
    <tns:aoid>e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba</tns:aoid>
    <tns:references>
      <tns:refData refID="_e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba/1">
        <xaip:dataObject xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
          dataObjectID="dataObject_1923595d-b129-42c8-9e27-187968cc8146">
          <xaip:xmlData>
            <asic:DataObjectReference xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
              xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
              URI="data1.txt" MimeType="text/plain">
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
              <ds:DigestValue>x3Xnt1ft5jDNCqERO9ECZhqziCnKUqZCKreChi8mhkY=</ds:DigestValue>
            <asic:DataObjectReferenceExtensions>
              <asic:Extension Critical="true">
                <sd:externalRefId xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
                  _e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba/1</sd:
externalRefId>
                </asic:Extension>
              </asic:DataObjectReferenceExtensions>
            </asic:DataObjectReference>
          </xaip:xmlData>
        </xaip:dataObject>
      </tns:refData>
      <tns:refData refID="_e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba/2">
        <xaip:dataObject xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
          dataObjectID="dataObject_813c52f1-bafe-4180-a62a-1afa710174bb">
          <xaip:xmlData>
            <asic:DataObjectReference xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
              xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
              URI="data2.txt" MimeType="text/plain">
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
              <ds:DigestValue>G080mFGXGZjnMgeFRmlrNsPQHO33yqMyNZ1vHYNWcBQ=</ds:DigestValue>
            <asic:DataObjectReferenceExtensions>
              <asic:Extension Critical="true">
                <sd:externalRefId xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
                  _e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba/2</sd:
externalRefId>
                </asic:Extension>
              </asic:DataObjectReferenceExtensions>
            </asic:DataObjectReference>
          </xaip:xmlData>
        </xaip:dataObject>
      </tns:refData>
    </tns:references>
  </tns:registerRefs4LXAIPResponse>
</soap:Body>
```



```

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
URI="data2.txt" MimeType="text/plain">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>G08OmFGXGZjnMgeFRmlrNsPQH033yqMyNZ1vHYNWcBQ=</ds:DigestValue>
<asic:DataObjectReferenceExtensions>
  <asic:Extension Critical="true">
    <sd:externalRefId xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
  >
    _e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba/2</sd:
externalRefId>
    </asic:Extension>
  </asic:DataObjectReferenceExtensions>
</asic:DataObjectReference>
</xaip:xmlData>
</xaip:dataObject>
</tns:refData>
</tns:references>
</tns:registerRefs4LXAIPResponse>
</soap:Body>

```

LXAIP für ArchiveSubmission

```

<xaip:XAIP xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
  xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/xaiparchiving" >
  <xaip:packageHeader packageID="PackageId">
    <xaip:AOID>e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba</xaip:
AOID> (1)
    <xaip:versionManifest VersionID="Version1">
      <xaip:preservationInfo>
        <xaip:retentionPeriod>2000-01-01</xaip:retentionPeriod>
      </xaip:preservationInfo>
      <xaip:packageInfoUnit packageUnitID="PackageUnitId">
        <xaip:protectedObjectPointer>dataObject_1923595d-b129-42c8-9e27-187968cc8146</xaip:
protectedObjectPointer> (2)
        <xaip:protectedObjectPointer>dataObject_813c52f1-bafe-4180-a62a-1afa710174bb</xaip:
protectedObjectPointer> (2)
      </xaip:packageInfoUnit>
    </xaip:versionManifest>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
      xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
  </xaip:packageHeader>
  <xaip:dataObjectsSection>
    <xaip:dataObject xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.
2" (3)
      dataObjectID="dataObject_1923595d-b129-42c8-9e27-187968cc8146">
    <xaip:xmlData>
      <asic:DataObjectReference xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
        xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
        URI="data1.txt" MimeType="text/plain">
        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
        <ds:DigestValue>x3Xnt1ft5jDNCqERO9ECZhqziCnKUqZCKreChi8mhkY=</ds:DigestValue>
        <asic:DataObjectReferenceExtensions>
          <asic:Extension Critical="true">
            <sd:externalRefId xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
              _e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba/1</sd:externalRefId>

```

```

        </asic:Extension>
    </asic:DataObjectReferenceExtensions>

    </asic:DataObjectReference>
</xaip:xmlData>
</xaip:dataObject>
<xaip:dataObject xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.
2"                                (3)
        dataObjectID="dataObject_813c52f1-bafe-4180-a62a-1afa710174bb">
    <xaip:xmlData>
        <asic:DataObjectReference xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
            URI="data2.txt" MimeType="text/plain">
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
            <ds:DigestValue>G08OmFGXGZ jnMgeFRmlrNsPQHO33yqMyNZ1vHYNWcBQ=</ds:DigestValue>
            <asic:DataObjectReferenceExtensions>
                <asic:Extension Critical="true">
                    <sd:externalRefId xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
                        _e2658d5e-c4c7-461b-9612-93fc76c2c7ba/2</sd:externalRefId>
                </asic:Extension>
            </asic:DataObjectReferenceExtensions>
        </asic:DataObjectReference>
    </xaip:xmlData>
</xaip:dataObject>
</xaip:dataObjectsSection>
</xaip:XAIP>

```

Anmerkungen:

- (1) Übernahme der AOID aus der registerRefs4LXAIPResponse
- (2) Referenzierung des dataObject Blocks in der packageInfoUnit
- (3) Übernahme der dataObject Blocks aus der registerRefs4LXAIPResponse

4.5.4 Schritt für Schritt: Auslagern von Datenobjekten (LXAIP)

Einleitung

In diesem Kapitel werden anhand eines Beispiels kurz alle Schritte dargestellt, die für das Archivieren und Lesen eines LXAIP durchgeführt werden müssen. Als Beispiel verwenden wir ein LXAIP mit einer ausgelagerten Datei "document.pdf"

Folgende Schritte werden durchgeführt

1. [Anfordern der Referenz](#)
2. [Übertragen der ausgelagerten Dateien an das Archiv](#)
3. [Einbetten der Referenz](#)
4. [Lesen eines LXAIP](#)
5. [Holen der ausgelagerten Dateien vom Archiv](#)

Vorarbeiten

1. Stellen Sie sicher, dass die SecDocs-Installation für das Arbeiten mit der S4-Schnittstelle und LXAIP vorbereitet ist.
2. Erstellen Sie einen Mandanten für den Zugriff über die Schnittstelle S4 und bringen Sie die benötigten Zertifikate ein (siehe "[Administration für den Web-Service S4](#)"). Achten sie bei der Vergabe der Privilegien drauf, das der Mandant auch die Funktion `registerRefs4LXAIP` ausführen darf.

Im folgenden Beispiel gehen wir von folgenden Werten aus:

Mandantenname	FujitsuXAIP
Privater Schlüssel	FujitsuXAIP_ORG.key
Zertifikat	FujitsuXAIP_ORG.pem
Passwort des Schlüssels	clientKeyPassword
Organisation	ORG
Rolle	Archivar

Um die im folgenden dargestellten Requests an SecDocs zu senden können Sie jeden beliebigen Client verwenden. Auf Linux z.B. ist das Programm `curl` allgemein verfügbar. Das Senden einer Nachricht an die S4-Schnittsstelle eines auf dem gleichen Rechner laufendes SecDocs würde dann folgenderweise aussehen:

```
curl -X POST --key FujitsuXAIP_ORG.key --pass clientKeyPassword --cert FujitsuXAIP_ORG.pem --
header "Accept: text/xml;charset=utf-8" \
--header "Accept-Charset: utf-8" --header "Connection: keep-alive" --header "Content-
```

```
Type: text/xml; charset=utf-8" \
--data-binary @S4SoapRequestFile.xml https://localhost:8444/archiver/ws/4.0/xaip/1.2
```

[Zurück zum Seitenanfang](#)

Anfordern der Referenz

Wir wollen das Dokument document.pdf auslagern. Dazu muss in SecDocs mit der Funktion registerRefs4LXAIP eine Referenz-ID für diese Datei angefordert werden:

Für das Anfordern der Referenz braucht man den base64-kodierten Hashwert der auszulagernden Datei. Dazu kann man z.B. das mit SecDocs installierte Shell-Skript mksha verwenden, das einem beide Werte liefert:

```
~/bin/mksha document.pdf SHA-256

hex value
0789d9bbe9781537b18c6d0b00767d3c9e03824497abdd1c9aa6dced62c3a485

SHA-256 value in BASE64
B4nZu+l4FTexjG0LAHZ9PJ4DgkSXq90cmqbc7WLDpIU=
```

Folgender Request fordert bei SecDocs eine Referenz für die Datei document.pdf an. Wir verwenden SHA-256 als Hash-Algorithmus und geben DOCID_0 als Wert des Attributs dataObjectID vor.

Genauere Informationen über die Funktion und weitere optionale Parameter finden Sie im Abschnitt "[Operation registerRefs4LXAIP](#)"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:secdocs="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
  <soap:Header>
    <sdsh:soapHeaderData xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
      <sdsh:operation>registerRefs4LXAIP</sdsh:operation>
      <sdsh:auditID>Archiving Web Service operation registerRefs4LXAIP TestSuite</sdsh:auditID>
    </sdsh:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <registerRefs4LXAIPRequest xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
      <externalObjectInData
        URI="document.pdf"
        MimeType="application/pdf"
        ObjectID="DOCID_0">
        <hashValue>B4nZu+l4FTexjG0LAHZ9PJ4DgkSXq90cmqbc7WLDpIU=</hashValue>
```

```

        <hashAlgorithmName>SHA-256</hashAlgorithmName>
    </externalObjectInData>
</registerRefs4LXAIPRequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```



Wenn Sie mehrere Dateien auslagern wollen, dann fügen Sie dem Request weitere externalObjectInData-Elemente hinzu



Diesen Request müssen Sie an den ArchivingWebService von SecDocs (Endpunkt: <https://localhost:8444/archiver/ws/4.0/archiving>) senden. Als Port verwenden sie 8444.

In unserem Beispiel senden wir den Request an folgende URL:

<https://localhost:8444/archiver/ws/3.2/archiving>

Sie bekommen folgende Antwort zurück

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<soap:Envelope xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <sdsh:soapHeaderData>
      <sdsh:operation>registerRefs4LXAIP</sdsh:operation>
      <sdsh:auditID>Archiving Web Service operation registerRefs4LXAIP TestSuite</sdsh:auditID>
      <sdsh:aoid>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</sdsh:aoid>
    </sdsh:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <tns:registerRefs4LXAIPResponse xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">
      <tns:aoid>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</tns:aoid>
      <tns:references>
        <tns:refData refID="_14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c/1">
          <xaip:dataObject dataObjectID="DOCID_0" xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2">
            <xaip:xmlData>
              <asic:DataObjectReference
                MimeType="application/pdf"
                URI="document.pdf"
                xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
                xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04
/Xmlenc#sha256" />
                <ds:DigestValue>B4nZu+l4FTexjG0LAHZ9PJ4DgkSXq90cmqbc7WLDpIU=<
/ds:DigestValue>
              <asic:DataObjectReferenceExtensions>
                <asic:Extension Critical="true">
                  <sd:externalRefId xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs

```

```
/v4_0/archiving">
_14a5ccb6-54a5-4f86-
a701-f9bbff9e4a9c/1</sd:externalRefId>
    </asic:Extension>
    </asic:DataObjectReferenceExtensions>
  </asic:DataObjectReference>
</xaip:xmlData>
</xaip:dataObject>
</tns:refData>
</tns:references>
</tns:registerRefs4LXAIPResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

RegisterRefs4LXAIP liefert Ihnen für jede ausgelagerte Datei ein `dataObject`-Element zurück, das sie in den ArchiveSubmission-Request übernehmen können.

[Zurück zum Seitenanfang](#)

Übertragen der ausgelagerten Dateien an das Archiv

- Melden Sie sich mit dem Namen *Mandant:Organisation:Rolle* und dem dazu-gehörenden Schlüssel beim SFTP-Server von SecDocs an.
- Übertragen Sie die ausgelagerte Datei, verwenden Sie dabei die eben angeforderte Referenz-ID

Übertragen der Datei mit dem Linux Kommando `sftp`

```
# sftp -P 2121 -oStrictHostKeyChecking=no -i FujitsuXAIP_ORG.key -oUser="FujitsuXAIP:ORG:
Archivar" localhost
sftp> put document.pdf _14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c/1
sftp> quit
```

[Zurück zum Seitenanfang](#)

Einbetten der Referenz

Einen ArchiveSubmission-Request bauen Sie jetzt folgenderweise auf:

- Übernehmen Sie die AOID auch als AOID in den ArchiveSubmissionRequest
- Übernehmen Sie die `dataObject`-Elemente

- Wenn sie die ausgelagerten Dateien durch einen Zeitstempel absichern wollen, fügen Sie dem ArchiveSubmissionRequest pro ausgelagerten Datei ein protectedObjectPointer-Element hinzu. Verwenden Sie dafür den Wert des dataObjectID-Attributs aus dem dataObject-Element

RegisterRefs4LXAIP-Response

```
<tr:registerRefs4LXAIPResponse
  xmlns:tr="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
  <tr:aoId>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</tr:aoId>
  <tr:reference>
    <tr:refData
      refID="14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c" />
    <tr:dataObject dataObjectID="DOCID_0">
      <tr:xmlData>
        <asic:DataObjectReference
          mimeType="application/pdf"
          URI="document.pdf"
          xmlns:asic="http://uri.etsi.org/2018/v1.2.1#"
          xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
          <ds:DigestMethod
            Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256" />
          <ds:DigestValue>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</ds:DigestValue>
          <asic:DataObjectReferenceExtensions>
            <asic:Extension Critical="true"
              <ds:ExternalRefID
                xmlns:ds="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
                <ds:ExternalRefID>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</ds:ExternalRefID>
              </ds:ExternalRefID>
            </asic:Extension>
          </asic:DataObjectReferenceExtensions>
        </asic:DataObjectReference>
      </tr:xmlData>
    </tr:dataObject>
  </tr:reference>
</tr:registerRefs4LXAIPResponse>
```

ArchiveSubmission-Request

```
<tr:ArchiveSubmissionRequest
  xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
  xmlns:asic="http://uri.etsi.org/2018/v1.2.1#"
  xmlns:ds="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
  <tr:packageHeader packageID="PackageId">
    <tr:AOID>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</tr:AOID>
    <tr:versionManifest VersionID="Version1">
      <tr:preservationInfo>
        <tr:retentionPeriod>2000-01-01</tr:retentionPeriod>
      </tr:preservationInfo>
      <tr:packageInfoUnit
        packageUnitID="PackageUnitId">
          <tr:protectedObjectPointer>DOCID_0</tr:protectedObjectPointer>
        </tr:packageInfoUnit>
      </tr:versionManifest>
      <CanonicalizationMethod
        xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
        Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmldsig-c14n-20010315" />
      </CanonicalizationMethod>
    </tr:packageHeader>
    <tr:dataObjectsSection>
      <tr:dataObject dataObjectID="DOCID_0">
        <tr:xmlData>
          <asic:DataObjectReference
            mimeType="application/pdf" URI="document.pdf"
            xmlns:asic="http://uri.etsi.org/2018/v1.2.1#"
            xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            <ds:DigestMethod
              Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256" />
            <ds:DigestValue>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</ds:DigestValue>
            <asic:DataObjectReferenceExtensions>
              <asic:Extension Critical="true"
                <ds:ExternalRefID
                  xmlns:ds="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving"
                  <ds:ExternalRefID>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</ds:ExternalRefID>
                </ds:ExternalRefID>
              </asic:Extension>
            </asic:DataObjectReferenceExtensions>
          </asic:DataObjectReference>
        </tr:xmlData>
      </tr:dataObject>
    </tr:dataObjectsSection>
  </tr:ArchiveSubmissionRequest>
```

Beispiel: ArchiveSubmission-Request

```
<tr:ArchiveSubmissionRequest
  xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">
  <tr:packageHeader
    xmlns:asic="http://uri.etsi.org/2018/v1.2.1#"
    xmlns:ds="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving">
    <tr:packageHeader packageID="PackageId">
      <tr:AOID>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</tr:AOID>
      <tr:versionManifest VersionID="Version1">
        <tr:preservationInfo>
          <tr:retentionPeriod>2000-01-01</tr:retentionPeriod>
        </tr:preservationInfo>
        <tr:packageInfoUnit
          packageUnitID="PackageUnitId">
            <tr:protectedObjectPointer>DOCID_0</tr:protectedObjectPointer>
          </tr:packageInfoUnit>
        </tr:versionManifest>
        <CanonicalizationMethod
          xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
          Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmldsig-c14n-20010315"
        </CanonicalizationMethod>
      </tr:packageHeader>
      <tr:dataObjectsSection>
        <tr:dataObject dataObjectID="DOCID_0">
          <tr:xmlData>
            <asic:DataObjectReference
```

```

MimeType="application/pdf"
URI="file:/tmp/testtool/20220623112436
/tmp6095984374169681485_AbbildungFunktionsnamenS4_SDO.pdf"
xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1
#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
>
<ds:DigestMethod
    Algorithm="http://www.w3.org/2001/04
/xmlenc#sha256" />
<ds:
DigestValue>B4nZu+l4FTexjG0LAHZ9PJ4DgkSXq90cmqbc7WLDpIU=
</ds:DigestValue>
<asic:DataObjectReferenceExtensions>
    <asic:Extension Critical="true">
        <sd:externalRefId
            xmlns:sd="http://ts.
fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">_14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c/1
        </sd:externalRefId>
    </asic:Extension>
</asic:DataObjectReferenceExtensions>
</asic:DataObjectReference>
</xaip:xmlData>
</xaip:dataObject>
</xaip:dataObjectsSection>
</xaip:XAIP>
</tr:ArchiveSubmissionRequest>

```

[Zurück zum Seitenanfang](#)

Lesen eines LXAIP

Rufen sie wie gewohnt die Operation `ArchiveRetrieval` mit der gewünschten AOID auf, um ein LXAIP zu lesen

Ermitteln Sie aus der Antwort die `RefID(s)`, sie wird im nächsten Schritt benötigt, um die ausgelagerten Dateien vom Archiv zu holen.

Beispiel-Response (Binärdaten gekürzt)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tr:ArchiveRetrievalResponse
    Profile="http://ts.fujitsu.com/secdocs/SecDocs 4.0A SOAP Service"
    xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2">
    <Result xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
        <ResultMajor>http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/resultmajor#ok
        </ResultMajor>
        <ResultMessage xml:lang="en">XAIP document retrieved
            successfully
        </ResultMessage>
    </Result>
    <ns2:OptionalOutputs
        xmlns:ns10="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
        xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:dss-x:1.0:profiles:verificationreport:schema#"
        xmlns:ns8="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
        xmlns:ns7="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"

```



```

xmlns:ns6="http://www.setcce.org/schemas/ers"
xmlns:ns5="urn:iso:std:iso-iec:24727:tech:schema"
xmlns:ns4="http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1"
xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ns2="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
<ns10:status>
  <ns10:statusCode>Success: XAIP document retrieved successfully
</ns10:statusCode>
</ns10:status>
</ns2:OptionalOutputs>
<xaip:XAIP xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1#"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/xaiparchiving"
  xmlns:tr="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2"
  xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2">
  <xaip:packageHeader packageID="PackageId">
    <xaip:AOID>14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c</xaip:AOID>
    <xaip:versionManifest VersionID="Version1">
      <xaip:preservationInfo>
        <xaip:retentionPeriod>2000-01-01</xaip:
retentionPeriod>
        </xaip:preservationInfo>
        <xaip:packageInfoUnit
          packageUnitID="PackageUnitId">
            <xaip:protectedObjectPointer>DOCID_0</xaip:
protectedObjectPointer>
            <xaip:protectedObjectPointer>cid_08b5c4ba-f491-4bd1-
8621-54e964501a31</xaip:protectedObjectPointer>
            </xaip:packageInfoUnit>
          </xaip:versionManifest>
          <CanonicalizationMethod
            xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
            Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"><
/CanonicalizationMethod>
          </xaip:packageHeader>
          <xaip:dataObjectsSection>
            <xaip:dataObject
              xmlns:xaip="http://www.bsi.bund.de/tr-esor/xaip/1.2"
              dataObjectID="DOCID_0">
                <xaip:xmlData>
                  <asic:DataObjectReference
                    xmlns:asic="http://uri.etsi.org/02918/v1.2.1
#"
                    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                    MIMEType="application/pdf" URI="document.pdf"
>
                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org
/2001/04/xmlenc#sha256"></ds:DigestMethod>
                    <ds:
DigestValue>B4nZu+l4FTexjG0LAHZ9PJ4DgkSXq90cmqbc7WLDpIU=</ds:DigestValue>
                    <asic:DataObjectReferenceExtensions>
                      <asic:Extension Critical="true">
                        <sd:externalRefId
                          xmlns:sd="http://ts.
fujitsu.com/secdocs/v4_0/archiving">_14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c/1
                        </sd:externalRefId>
                      </asic:Extension>
                    </asic:DataObjectReferenceExtensions>
                  </asic:DataObjectReference>

```

```

        </xaip:xmlData>
    </xaip:dataObject>
</xaip:dataObjectsSection>
<xaip:credentialsSection>
    <xaip:credential credentialID="cid_08b5c4ba-f491-4bd1-8621-
54e964501a31" relatedObjects="PackageId">
        <xaip:other>
            <sd:vrInfo
                xmlns:sd="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0
/xaiparchiving">PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4w...ljYXRpb25JbmZvPg==
            </sd:vrInfo>
        </xaip:other>
    </xaip:credential>
    <xaip:credential credentialID="cid_d186fa7d-3ff0-47e4-a217-
7bed9c8d7ac2" relatedObjects="DOCID_0 cid_08b5c4ba-f491-4bd1-8621-54e964501a31">
        <xaip:evidenceRecord>
            <sdec:asn1EvidenceRecord
                xmlns:sdec="http://www.bsi.bund.de/ecard/api
/1.1">MIIVUgIBA...834xYpjdKG8=</sdec:asn1EvidenceRecord>
        </xaip:evidenceRecord>
    </xaip:credential>
</xaip:credentialsSection>
</xaip:XAIP>
</tr:ArchiveRetrievalResponse>

```

[Zurück zum Seitenanfang](#)

Holen der ausgelagerten Dateien vom Archiv

- Melden Sie sich mit dem Namen *Mandant:Organisation:Rolle* und dem dazu-gehörenden Schlüssel beim SFTP-Server von SecDocs an.
- Verwenden Sie die RefID aus dem vorhergehenden Schritt um die Dateien zu holen

Übertragen der Datei mit dem Linux Kommando sftp

```

# sftp -P 2121 -oStrictHostKeyChecking=no -i FujitsuXAIP_ORG.key -oUser="FujitsuXAIP:ORG:
Archivar" localhost
sftp> get _14a5ccb6-54a5-4f86-a701-f9bbff9e4a9c/1 document.pdf
sftp> quit


```

[Zurück zum Seitenanfang](#)

5 Digital Signature Engine

Die Fujitsu Digital Signature Engine (DSEngine) ist eine Software zur Validierung und Verifikation von digitalen Signaturen, die im Rahmen der aktuellen eIDAS-Richtlinie bzw. ETSI-Spezifikationen erstellt wurden und geprüft werden sollen.


Die DSEngine spiegelt das Krypto-Modul nach TR-ESOR (TR-M.2) wider.

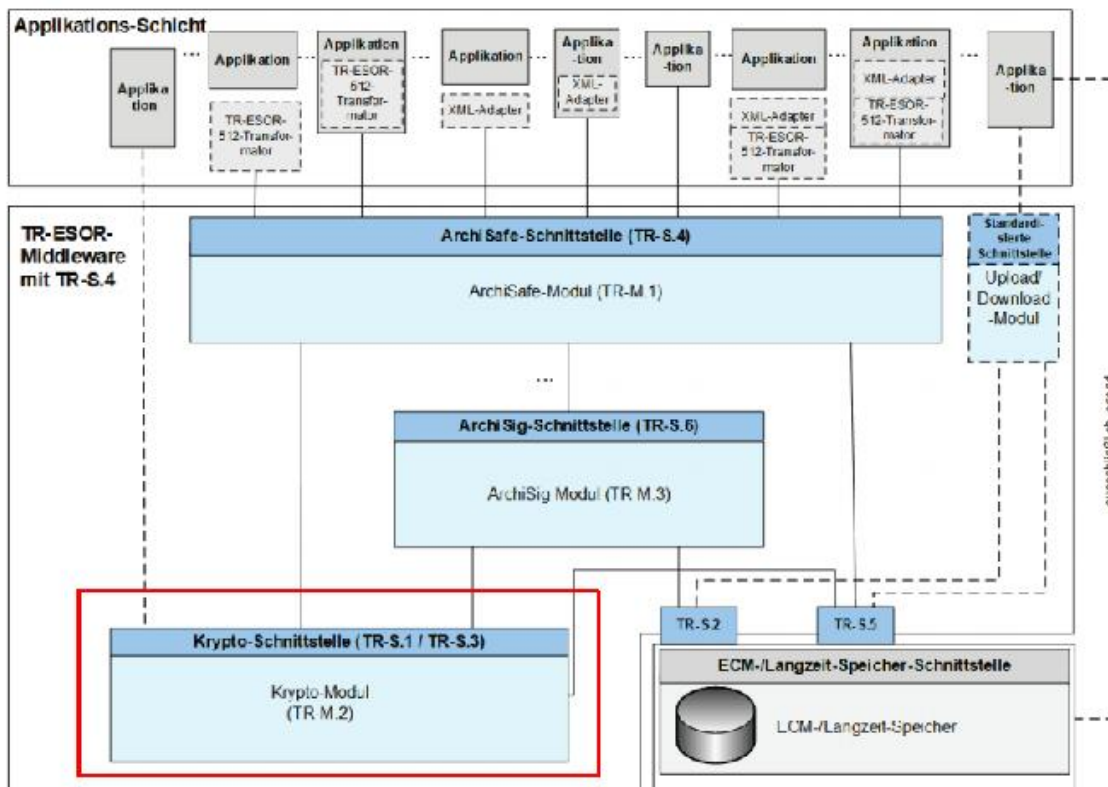

Eine genauere Beschreibung finden sie im Handbuch der DSEngine ([SD2] Fujitsu Digital Signature Engine)

5.1 Funktionalität

Die DSEngine führt eine AdES-Signaturprüfung nach ETSI EN 319 102-1 v1.1.1 [W7] durch. Zur Sperrprüfung werden OCSP (Online Certificate Status Protocol - RFC6960 [S11]) und Sperrlisten (CRL - Certificate Revocation Lists) verwendet. Die Ermittlung der Signaturqualität orientiert sich an ETSI TS 119 172-4 [W10].

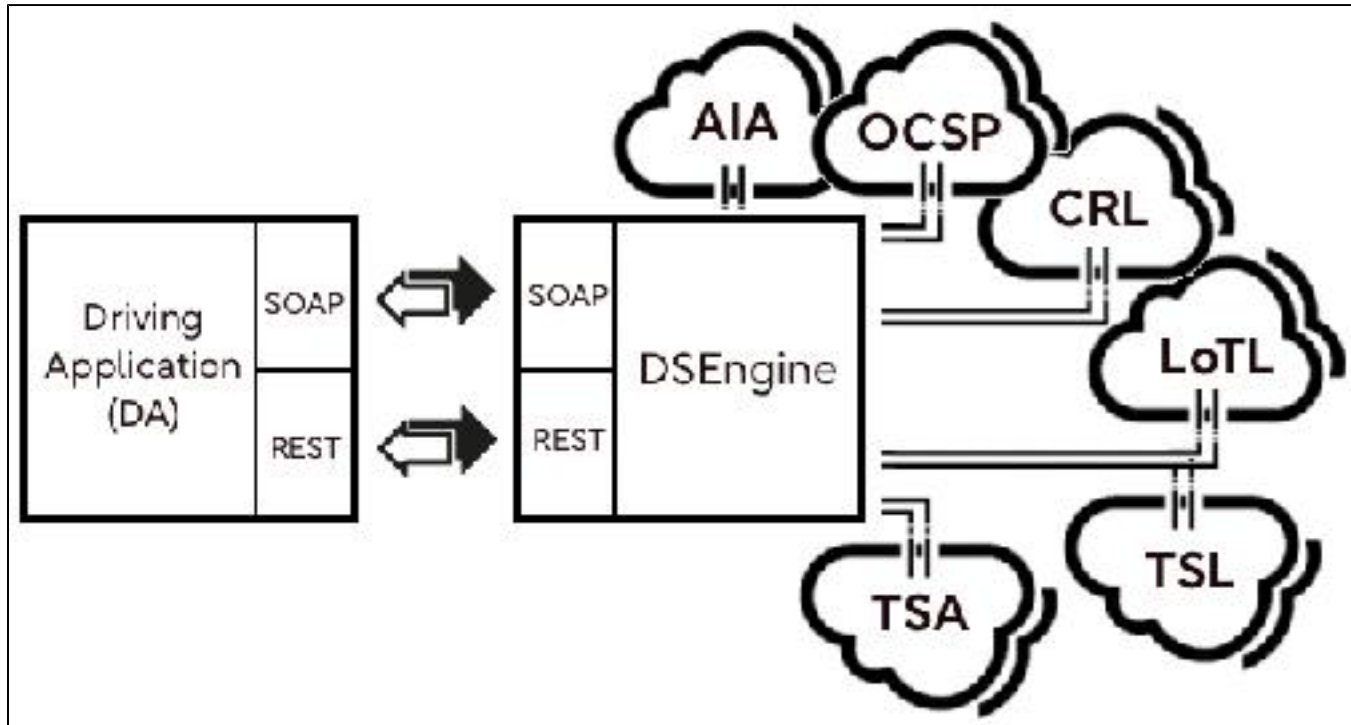

(Schaubild: Die Driving Application ist SecDocs)

weitere Funktionalität:

- Trust Management (eIDAS | ETSI EU-LoTL & TSL Unterstützung)
- Zertifikatsqualifizierung digitaler Signaturen, Siegel, Zeitstempel
- Einholen und Validieren von digitalen Zeitstempeln
- Erstellung, Beweiswerterhaltung und Validierung von Evidence Records
- Validierung von Zertifikaten bzw. Zertifikatsketten
- Erstellung kryptographischer Hashwerte
- Prüfung, Abruf und Anreicherung von Sperrinformationen (OCSP- und CRL-Quellen)
- AIA Unterstützung
- Unterstützung für benutzerdefinierte Validierungsrichtlinien

5.2 Standards und Formate

Standards / Formate

- Signaturvalidierung nach ETSI EN 319 102-1
- CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures (ETSI EN 319 122 part 1-2 v1.3.1 [[W9](#)])
- PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (ETSI EN 319 142 part 1-2 v1.1.1 [[W8](#)])
- XAdES - XML Advanced Electronic Signatures (ETSI EN 319 132 part 1 - 2 v1.2.1)*
- ASiC-S - Associated Signature Containers (ETSI EN 319 162 part 1-2 v1.1.1)*
- standardisierter Validierungsreport nach ETSI BB (EN 319 102-1) und ETSI-VR (TS 119 102-2 v1.4.1)
- Portable document format - Part 1: PDF 1.7 (ISO 32000-1)
- TSL Unterstützung nach ETSI TS 119 612
- Algorithmen und Parameter nach ETSI TS 119 312
- Zertifikatsqualifikation nach ETSI TS 119 172-4
- Zeitstempeln nach RFC3161 von TSP/QTSP
- Evidence Record nach BSI TR-ESOR & RFC4998

(Stand: 06/2024)

* Dieses Signaturformat kann auf Anfrage für die S4-Schnittstelle freigeschaltet werden.

5.3 Signaturprofile, -Formate, -Level, -Versionen

Die schattierten Profile bzw. Kombinationen können nach Freischaltung der jeweiligen Signaturformate (siehe Abschnitt "[Standards und Formate](#)") an der S4-Schnittstelle genutzt werden.

Signatur Profiles

CAdES	PAdES	XAdES	ASiC-S
CAdES-B	PAdES-B	XAdES-B	CAdES-B/T
CAdES-T	PAdES-T	XAdES-T	XAdES-B/T

Signatur Profile/Packaging Kombinationen (x markiert die **aktiv in SecDocs** unterstützten Kombinationen.)

Signature profiles		XML	PDF	Binary	Digest	Parallel signatures
CAdES	Enveloping	x	x	x		x
	Detached	x	x	x	x	x
PAdES	Enveloped		x			x
XAdES	Enveloping (Base64)	x	x	x		
	Enveloped	x				
	Detached	x	x	x	x	

(Hinweis: Wie von der TR-ESOR vorgeschlagen wird kein XAdES in xmldata bzw. xmldsig für XAIP unterstützt.)

6 Archiv- und Mandantenadministration

SecDocs bietet für die Administration ein zweistufiges Konzept. Die Administrationsschnittstelle unterscheidet zwischen der Administration des gesamten Archivs und der Mandantenadministration.

- Administration des gesamten Archivs:

Die Operationen für die Administration des Archivs in seiner Gesamtheit werden mit Hilfe des Web-Service `ArchiveAdminService` bereitgestellt. Dazu gehören unter anderem Operationen zum Einrichten der verwendbaren Zeitstempelanbieter sowie das Einrichten und Verwalten von Mandanten und der zugehörigen Archivbereiche. Über die Archivadministration ist kein Einblick in die fachlichen und organisatorischen Gegebenheiten der einzelnen Mandanten möglich.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Abschnitt "[Web-Service ArchiveAdminService](#)".

- Mandantenadministration:

Die Operationen, die sich auf den jeweiligen Archivbereich eines Mandanten beziehen, werden mit Hilfe des Web-Service `MandantAdminService` bereitgestellt. Dazu gehören unter anderem Operationen zum Registrieren von Dokumententypen sowie zum Einrichten von spezifischen Zugängen zum Archiv für die Client-Software.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Abschnitt "[Web-Service MandantAdminService](#)".

SecDocs ist als eigenständiges Archiv realisiert. Es ist also möglich, die Zugriffsinformationen für die archivierten Objekte (sie werden für einen performanten Zugriff in der Datenbank gehalten) alleine mit den auf dem Storage-System befindlichen Archivdaten wieder herzustellen. Für diese Aufgabe steht dem Archivadministrator das im Rahmen der Sec-Docs-Installation installierte Skript `recoverFromStorage` zur Verfügung (siehe Abschnitt "[Recovery \(Skript recoverFromStorage\)](#)").

6.1 Zugangsprüfung

Der Zugang zu einem Web-Service in SecDocs ist rollenbasiert.

Die Daten für die Zugangsprüfung müssen im SOAP-Header unter TSecurity im Element `principal` angegeben werden (siehe Abschnitt ["Request-Header"](#)).

Element `principal`

Das Element `principal` enthält folgende Angaben (siehe auch "Datentyp `TPrincipal`" im Abschnitt ["Request-Header"](#)):

`role` Rolle für die Anmeldung am Web-Service. Die Rolle legt fest, welche Operationen ausgeführt werden können.

Vordefinierte Rollen:

Web-Service	Rolle
<code>MandantAdminService</code> ¹	<code>MandantAdmin</code>
<code>MandantAdminService</code> ²	<code>SecDocs_MandantAuditor</code>
<code>ArchiveAdminService</code>	<code>ArchiveAdmin</code>

¹ Die Rolle erlaubt die Ausführung aller Operationen außer `getAuditLogFileNames` und `getAuditLogFile`

² Die Rolle erlaubt ausschließlich die Ausführung der Operationen `getAuditLogFileNames` und `getAuditLogFile`

`mandant` Mandantenname, für den die Operation ausgeführt werden soll. Der Mandantenname legt fest, auf welche Ressourcen des Archivs sich die Operation bezieht.

Die Mandanten, die das Archiv verwenden dürfen, werden mit Hilfe des Web-Service `ArchiveAdminService` eingerichtet.

Credential

Jedem Element `principal` ist ein Berechtigungsnachweis, ein Credential, zugeordnet. Derzeit ist das Credential in Form eines Passworts realisiert.

Das Credential und `principal` sind im Datentyp `TSecurity` zusammengefasst und liefern damit die Basisinformation für die Autorisierung (siehe "Datentyp `TSecurity`" im Abschnitt ["Request-Header"](#)).

6.2 Web-Service ArchiveAdminService

Der folgende Abschnitt beschreibt die Arbeit mit dem Web-Service `ArchiveAdminService` (Webservice für den Archivadministrator). Dieser Web-Service stellt die Operationen zur Verfügung, die das Archiv in seiner Gesamtheit betreffen. Dazu gehört die Definition der Zugangsdaten für die verfügbaren TSPs sowie das Anlegen der verschiedenen Mandanten und zugehörigen Archivbereiche. Der Web-Service `ArchiveAdminService` ist unter folgender URL zu erreichen:

`http://secdocsHost:secdocsPort/archiver/ws/4.0/archiveAdmin`

i Die Grundstruktur einer SOAP-Nachricht ist für alle Web-Services in SecDocs gleich. Einen kurzen Einstieg in den Aufbau von SOAP-Request, SOAP-Response und Fault-Message finden Sie im Abschnitt "[SOAP-Nachrichten](#)".

Der folgende Text beschreibt die Optionen, die für den Web-Service `ArchiveAdminService` abweichend von der Grundstruktur anzugeben sind.

i Alle Beispiele, die bei der Beschreibung der einzelnen Seiten angegeben sind, sind Auszüge aus SOAP-Nachrichten und nicht ohne Modifikationen ablauffähig.

6.2.1 Zugangsprüfung

Um eine Operation des Web-Service `ArchiveAdminService` auszuführen, müssen Sie in den Zugangsdaten die Rolle `ArchiveAdmin` angeben.

Die Zugangsdaten zum Web-Service `ArchiveAdminService` bestehen nur aus der Rolle. Die Operationen beziehen sich auf das Gesamtarchiv, deshalb wird **kein** Teilbereich (`mandant`) und keine Organisationseinheit (`orgID`) benötigt.

6.2.2 Request-Header



Die Grundstruktur eines Request-Headers sowie ein Beispiel finden Sie im Abschnitt ["Request-Header"](#) für den Web-Service `ArchivingService`.

Der folgende Text listet die Besonderheiten auf, die für den Web-Service `ArchiveAdminService` zu beachten sind:

Datentyp `TSoapHeader`

```
TSoapHeader
<xs:complexType name="TSoapHeader">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="operation" type="tns:TOperation"/>
    <xs:element name="security" type="tns:TSecurity"/>
    <xs:element name="auditID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="aoid" type="tns:TUuid" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SDOType" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="coid" type="tns:TCoid"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

`operation` Operation, die ausgeführt werden soll:

Datentyp `TOperation`, siehe ["Datentyp TOperation"](#)

`security` Autorisierungsinformation für die Anmeldung am Web-Service (Zugangsdaten und Passwort):

Datentyp `TSecurity`, siehe ["Datentyp TSecurity"](#)

`auditID` string:

optional; Diese Zeichenkette wird in das Audit-Protokoll übertragen.

Die Client-Software meldet sich bei SecDocs mit einer Rolle an. Um im Audit-Protokoll nachvollziehen zu können, wer der ausführende Benutzer war, kann die Client-Software hier z.B. die Anmeldedaten dieses Benutzers angeben.

`aoid` Dieses Element darf für die Operationen des Web-Service `ArchiveAdminService` nicht angegeben werden.

`SDOType` Dieses Element darf für die Operationen des Web-Service `ArchiveAdminService` nicht angegeben werden.

`coid` Dieses Element darf für die Operationen des Web-Service `ArchiveAdminService` nicht angegeben werden.

Datentyp TOperation

```
<xs:simpleType name="TOperation">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="createTSP" />
    <xs:enumeration value="createMandant" />
    <xs:enumeration value="createMandantXAIP" />
    <xs:enumeration value="setCredentials" />
    <xs:enumeration value="getTSPs" />
    <xs:enumeration value="updateTSP" />
    <xs:enumeration value="getMandants" />
    <xs:enumeration value="getHashAlgorithms" />
    <xs:enumeration value="getSignatureAlgorithms" />
    <xs:enumeration value="getVersion" />
    <xs:enumeration value="getAccountingData" />
    <xs:enumeration value="getStatisticalData" />
    <xs:enumeration value="deleteTestmandant" />
    <xs:enumeration value="performAction" />
    <xs:enumeration value="getArchiveInfo" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Für den Web-Service ArchiveAdminService sind folgende Operationen möglich:

createTSP	Anlegen eines neuen TSPs, siehe "Operation createTSP"
createMandant	Anlegen eines neuen Mandanten, siehe "Operation createMandant"
createMandantXAIP	Anlegen eines neuen Mandanten für den Web-Service S4, siehe Abschnitt "Operation createMandantXAIP"
setCredentials	Setzen der Zugangsparameter, siehe "Operation setCredentials"
getTSPs	Auflisten der existierenden TSPs, siehe "Operation getTSPs"
updateTSP	Ändern der bestehenden Eigenschaften eines TSP, siehe "Operation updateTSP"
getMandants	Auflisten der existierenden Mandanten, siehe "Operation getMandants"
getHashAlgorithms	Auflisten der verfügbaren Hash-Algorithmen, siehe "Operation getHashAlgorithms"
getSignatureAlgorithms	Auflisten der existierenden Signatur-Algorithmen, siehe "Operation getSignatureAlgorithms"
getVersion	Auflisten von Versionsinformationen, siehe "Operation getVersion"
getAccountingData	Zur Verfügung stellen von Abrechnungsinformationen für den Archivadministrator zur Abrechnung gegenüber seinen Mandanten, siehe "Operation getAccountingData"

getStatisticalData	Ausgeben von Statistikdaten für alle Mandanten und für alle Operationen der Web-Services ArchivingService und S4, siehe "Operation getStatisticalData"
deleteTestmandant	Löschen eines Testmandanten, siehe "Operation deleteTestMandant"
performAction	Auslösen von Aktionen auf dem Archiv, siehe "Operation performAction"
getArchiveInfo	Liefern von Informationen zum aktuellen Zustand der ereignisgesteuerten Aufträge, siehe "Operation getArchiveInfo"

Datentyp TSecurity

```

TSecurity
<xs:complexType name="TSecurity">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="principal" type="TPrincipal"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="password" type="xs:string"/>
      <xs:element name="token" type="xs:base64Binary"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

principal Basisdaten für die Zugangsprüfung:
Datentyp TPrincipal, siehe ["Datentyp TPrincipal"](#)

password string:
ArchiveAdmin-spezifisches Passwort.
Passwort nach der Erstinstallation: AA_initial

! Das voreingestellte Passwort für die Rolle ArchiveAdmin sollte sofort nach der Erstinstallation von SecDocs mit der Operation setCredentials geändert werden (siehe [Abschnitt „Operation setCredentials“](#)).

token base64Binary:
Eine Token-Angabe ist derzeit nicht realisiert. Es muss der Passwort-Mechanismus verwendet werden. Das Token-Verfahren ist in einer Folgeversion zur Autorisierung vorgesehen.

Datentyp TPrincipal

```
TPrincipal
```

```
<xs:complexType name="TPrincipal">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="role"      type="xs:string"/>
    <xs:element name="mandant"   type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="orgID"     type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

role ArchiveAdmin.

mandant Dieses Element darf für die Operationen des Web-Service ArchiveAdminService nicht angegeben werden.

orgID Dieses Element darf für die Operationen des Web-Service ArchiveAdminService nicht angegeben werden.

6.2.3 Request- und Response-Body

Der Aufbau von SOAP-Request und SOAP-Response ist operationsspezifisch.

- Der Web-Service `ArchiveAdminService` ist in der Datei `ArchiveAdmin.wsdl` beschrieben.
- Definition der Typen: `AdminData.xsd`

Hier eine Liste aller verfügbaren Operationen:

`createMandant` (Archiving)

`createMandantXAIP` (S4)

`createTSP`

`deleteTestmandant`

`getAccountingData`

`getArchiveInfo`

`getHashAlgorithms`

`getMandants`

`getSignatureAlgorithms`

`getStatisticalData`

`getTSPs`

`getVersion`

`performAction`

`setCredentials`

`updateTSP`

6.2.3.1 Operation createTSP

`createTSP` legt fest, welcher Zeitstempelanbieter (TSP) und damit, welcher Hash- und welcher Signatur-Algorithmus für das Versiegeln eines ADOs verwendet werden kann. SecDocs verwendet Zeitstempel gemäß RFC 3161 [S4] mit dem dort in Abschnitt 3.4 beschriebenen Transportmechanismus über HTTP oder HTTPS.

i Es wird empfohlen, nur TSPs zu verwenden, die offiziell durch Ämter anerkannt sind. Eine Liste von in Deutschland zugelassenen TSPs finden Sie z.B. unter <https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls/tl/DE>.

Nach Möglichkeit sollten Sie mindestens zwei TSPs definieren, die hinsichtlich des verwendeten Hash- und Signatur-Algorithmus verschieden sind. Beim Anlegen eines Mandanten können Sie dann festlegen, welcher der TSPs zum Versiegeln der ADOs verwendet werden soll (Operation `createMandant`, siehe "Operation `createMandant`"). Um zu verhindern, dass archivierte ADOs zeitweise nur schwach versiegelt sind, z.B. weil ein Algorithmus seine Schutzwirkung verloren hat, sollte jedes ADO mit mindestens zwei verschiedenen Verfahren versiegelt werden (siehe Abschnitt "Signaturerneuerung gemäß ArchiSig-Konzept" im Kapitel "Kryptografische Verfahren").

Bei Aufruf von `createTSP` wird, um die Korrektheit der Angaben zu prüfen, vom angegebenen Timestamp-Provider ein Zeitstempel geholt und ein Evidence Record erzeugt; es sei denn, der Administrator des Archivs hat den Konfigurationsparameter `checkTSP` (in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties`) auf `false` gesetzt.

Wenn die daran anschließende Verifikation des Evidence Records (und damit die Operation `createTSP` insgesamt) fehlschlägt, so wird in der Fault-Message im Element `additionalData` das Verifikationsprotokoll des CryptoModule mit allen Detail-Angaben für die Signaturprüfung mit ausgegeben.

i Für die Erzeugung von Evidence Records werden folgende Hash Algorithmen von SecDocs unterstützt:

- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512

Für die Validierung werden folgende Hash Algorithmen von SecDocs unterstützt:

- SHA-1
- SHA-224
- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512
- RIPEMD-160

Voraussetzungen

Die Systemadministration muss sicherstellen, dass die Verbindung zum TSP verfügbar ist (z.B. durch entsprechende Einstellungen in der Firewall).

Request-Body

Element `TSP` vom Datentyp `TSPType`

`TSPType`

```
<xsd:complexType name="TSPType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="tns:BaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NCName">
              <xsd:maxLength value="50"/></xsd:maxLength>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ProviderName" type="tns:NonEmptyString"
          minOccurs="1" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="URL" type="tns:NonEmptyString"
          minOccurs="1" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SigHashAlgorithmName" type="xsd:string"
          minOccurs="1" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HashAlgorithmName" type="xsd:string"
          minOccurs="1" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SignatureAlgorithmName" type="xsd:string"
          minOccurs="1" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KeyLength" maxOccurs="1" minOccurs="1">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:integer">
              <xsd:maxInclusive value="2147483647">
              </xsd:maxInclusive>
              <xsd:minInclusive value="1">
              </xsd:minInclusive>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CertificateName" type="xsd:string"
          minOccurs="1" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SignatureQuality" minOccurs="1"
          maxOccurs="1">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:enumeration value="ADVANCED">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration value="QUALIFIED">
              </xsd:enumeration>
              <xsd:enumeration value="ACCREDITED">
              </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="isActive" type="xsd:boolean"
          minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="Policy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
                    <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <!-- if not present, doEnrich will be set to false -->
        <xsd:element name="doEnrich" type="xsd:boolean"
            maxOccurs="1" minOccurs="0">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

Die Beschreibung des Datentyps BaseType finden Sie auf ["Operation createTSP"](#).

Name

NCName:

Name des TSPs in SecDocs. Dieser Name muss im Archiv eindeutig sein. Dabei ist die Groß-/Kleinschreibung nicht relevant. Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.

Maximale Länge: 50 Zeichen

Erlaubte Zeichen: eingeschränkter XML-Name, der mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen muss, auf den Namenszeichen (Buchstaben, Ziffern und andere Zeichen) folgen. Der Doppelpunkt ist ausgeschlossen. Die explizite Definition der erlaubten Zeichen finden Sie z.B. unter <http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208>.

ProviderName

NonEmptyString:

Name des TSPs (z.B. Firmenname, Name des Instituts oder der Behörde).

ProviderName kann beliebig gewählt werden.

Beispiel

Von einem TSP werden Zeitstempel für SHA-256 und für SHA-384 angefordert. Dann ist folgende Konfiguration möglich:

Name	HashAlgorithmName	ProviderName
TSP1	SHA-256	ProviderXY
TSP2	SHA-384	ProviderXY

URL

string:

URL des Zeitstempel-Dienstes.

Zertifikatsbasierte Authentifizierung

Wird vom Timestamp-Provider verlangt, dass bei der Zeitstempelanforderung eine signierte Nachricht gesendet wird, dann muss hier das dazu erforderliche Zertifikat mit Passwort übergeben werden. Dies geschieht durch Erweitern des URL-Parameters.

Diese zusätzlichen Informationen sind in der folgenden Form in einer einzigen Zeile anzugeben. Die einzelnen Parameter sind getrennt durch #####.

```
https://time.d-trust.  
net#####password=password#####certificate=certFileContent
```

password	Base64-kodiert Passwort für den Zugriff auf den Inhalt der PKCS12-Datei, die bei certFileContent angegeben ist.
----------	--

certFileContent	Base64-kodiert Inhalt der PKCS12-Datei, die das Schlüsselpaar (Private/Public) enthält.
-----------------	--

Beispiel

```
<URL>https://testtime.d-trust.  
net#####password=eHl6#####certificate=WmVydGlmaXppZXJlbmdzZGF0ZWk=<  
/URL>
```

HTTP Basic Authentifizierung

In seltenen Fällen stellt der Provider zur Authentisierung kein Zertifikat, sondern einen Benutzernamen und ein Passwort zur Verfügung. In diesem Fall muss man sich mit einem kleinen Trick behelfen:

Benutzername und Passwort werden zusammen mit dem Hostnamen in der URL angegeben. Zusätzlich muss aber auch ein Keystore und das zugehörige Passwort angegeben werden.

Beispiel

```
<URL>https://benutzername:passwort@testtime.d-trust.  
net#####password=Y2h...#####certificate=MII...</URL>
```

Der Keystore wird eigentlich nicht benötigt, muss derzeit aber am SecDocs API angegeben werden.

i Das Password für den Keystore muss Base64-kodiert angegeben werden.

Dummy Keystore

Erzeugen eines RSA Private Keys:

```
openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out dummyKey.pem
```

Erzeugen eines Zertifikats für den Private Key

```
openssl req -new -utf8 -x509 -key dummyKey.pem -out dummyCert.pem -sha256 -days 3653 \
    -subj '/C=DE/ST=Bavaria/L=Munich/OU=FJ CE EPS CCP 3 /O=Fujitsu/CN=SecDocsDummy'
```

Private Key und Zertifikat in eine PKCS12 Keystore packen (Paswort: changeit):

```
openssl pkcs12 -export -name dummy -in dummyCert.pem -inkey dummyKey.pem -out dummyKeystore.p12 -passout pass:changeit
```

Die oben angegebene URL Zeile kann man mit dem folgenden Bash Kommando erzeugen:

```
echo "<URL>https://benutzername:passwort@testtime.d-trust.net#####password=$(echo -n changeit |
    base64 --wrap=0)#####certificate=$(cat dummyKeystore.p12 |
    base64 --wrap=0)</URL>"
```

SigHashAlgorithmName

string:

Der Hash-Algorithmus, der vom TSP verwendet wird, um den Zeitstempel zu erstellen. Der Algorithmus wird vom TSP vorgegeben.

i Der angegebene Hash-Algorithmus muss verfügbar sein (siehe [Abschnitt „Operation getHashAlgorithms“](#)).

HashAlgorithmName

string:

Algorithmus, der bei der Versiegelung verwendet wird, um einen Hash-Wert für das übergebene ADO zu bilden.

i Der angegebene Hash-Algorithmus muss vom TSP unterstützt werden (siehe [Abschnitt „Operation getHashAlgorithms“](#)).

SignatureAlgorithmName

string:

Genutzter Signatur-Algorithmus, wie vom TSP vorgegeben.

Muss mit dem verwendeten Algorithmus in der Zertifikatssignatur übereinstimmen.

i Der angegebene Signatur-Algorithmus muss verfügbar sein (siehe [Abschnitt „Operation getSignatureAlgorithms“](#)).

KeyLength

integer:

Mindest-Schlüssellänge des Signaturschlüssels, den der Zeitstempeldienst verwendet.

Die tatsächliche Länge des vom Zeitstempeldienst verwendeten Schlüssels muss mindestens dem hier angegebenen Wert entsprechen.

Mögliche Werte: 1 - 2147483647

CertificateName

string:

Name des Erstellerzertifikats, wie vom TSP vorgegeben.

Aus dem Zertifikat, das zum Signieren des Zeitstempels vom TSP verwendet wird (beim TSP zu erfragen), ist ein Teil-String des Feldes „Antragssteller“ (Subject) anzugeben. Die Prüfung erfolgt nicht case-sensitiv.

i Ein TSP verwendet meist mehrere Signiereinheiten, deshalb ist der Wert des Feldes „Antragssteller“ über alle möglichen Zertifikate eines TSPs nicht konstant. Wählen Sie deshalb nur einen Teilstring, der über alle verwendeten Zertifikate konstant ist.
Der Wert des Feldes „Antragssteller“ ist strukturiert in: CN=<string>, OU=<string>, O=<string>, C=<string>. Die Reihenfolge dieser Teilfelder kann variieren. Es wird deshalb empfohlen, nur ein (konstantes) Teilfeld als CertificateName zu verwenden.

SignatureQuality

string:

Qualität der Signatur, die der Zeitstempelanbieter (TSP) verwendet, um seine Zeitstempel zu signieren. Es können verschieden hohe Anforderungen an das Zertifikat gestellt werden, das der TSP für die Signatur der Zeitstempel verwendet. Diese Einstufung ist abhängig vom ausgewählten TSP. Informationen über die einzelnen TSPs sind in einer Liste bei der Bundesnetzagentur erfasst.

Mögliche Werte:

"ADVANCED" Der TSP signiert die Zeitstempel mindestens mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur.

"QUALIFIED" Der TSP signiert die Zeitstempel mindestens mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruht.

isActive

boolean:

Angabe, ob der TSP bei der Versiegelung der archivierten Dokumente verwendet wird.

Mögliche Werte:

"true" Der TSP wird bei der Versiegelung verwendet

"false" Der TSP wird nicht verwendet.

Standardwert: true

i Derzeit dürfen Sie nur der Wert true angeben. false wird als Fehler abgewiesen.

Policy

base64Binary:

Datei zur Steuerung der Bewertung der Signaturprüfung der vom TSP gelieferten Zeitstempel

! Das Erstellen einer Policy Datei ist eine Service-Leistung von Fujitsu und sollte mit ihrem technischen Betreuer abgestimmt werden.

doEnrich

boolean:

optional; Gibt an ob Revocation-Info und Zertifikate des Zeitstempelanbieters in den Evidence-Record eingebettet werden.

Mögliche Werte:

"true" Die Informationen werden eingebettet.

"false" Die Informationen werden erst beim Renew eingebettet

Standardwert: false

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>createTSP</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>ArchiveAdmin</sdsh:role>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>SecretPasswordOfArchiveAdmin</sdsh:password>
    </sdsh:security>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
```

```
</sdsh:security>
  <sdsh:auditID>Administrator1</sdsh:auditID>
</sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <TSP xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Name>TSP-DFN</Name>
    <ProviderName>Deutsches Forschungs Netz (DFN)</ProviderName>
    <URL>http://zeitstempel.dfn.de/</URL>
    <SigHashAlgorithmName>SHA-1</SigHashAlgorithmName>
    <HashAlgorithmName>SHA-256</HashAlgorithmName>
    <SignatureAlgorithmName>rsaEncryption1
  </SignatureAlgorithmName>
    <KeyLength>2048</KeyLength>
    <CertificateName>DFN-Verein</CertificateName>
    <SignatureQuality>ADVANCED</SignatureQuality>
  </TSP>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <result></result>
</soap:Body>
```

6.2.3.2 Operation createMandant

`createMandant` legt einen neuen Mandanten im Archiv an. Dazu gehören:

- Definition des Mandanten: Name und Kontaktinformation
- Definition des zugehörigen Archivbereichs: Dateipfade direkt unterhalb der Archiv-Wurzel und ggf. der Archiv-Wurzel für externe Dokumente, unter denen alle Dateien und Verzeichnisse für diesen Mandanten auf dem Speichersystem abgelegt werden (mandantenspezifischer Archivbereich). Die Archiv-Wurzeln werden mit den Parametern `archiveRoot` und `archiveRootExternalFiles` in der Datei `secdocs.properties` konfiguriert, siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)".
- Konfigurationsparameter `TreeSize` und `TreeAge`
- Für die Versiegelung zu nutzende TSPs
- Zugang (Credentials) für die Rolle `MandantAdmin`
- Einstellen, ob ein produktiver Mandant oder ein Testmandant erstellt wird
- Erzeugen der Rolle `SecDocs_MandantAuditor`
- Einstellen von mandantenspezifischen Konfigurationsparametern

Voraussetzungen

- Die TSPs müssen in SecDocs angelegt sein, Operation `createTSP` (siehe "[Operation createTSP](#)").
- Die Pfade `archiveRoot/Path` und ggf. `archiveRootExternalFiles/Path` müssen entweder existieren und mit Schreibrecht (für den Linux-Benutzer 'secdocs') zugreifbar sein (eventuell auch als Mount in Absprache mit dem Systemadministrator), oder sie können durch `createMandant` angelegt werden, falls dies im Parameter `createMandantDirLocal` in der Datei `secdocs.properties` eingestellt ist (siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

i Die Operation `createMandant` wird abgewiesen, wenn für einen mandantenspezifischen Konfigurationsparameter ein ungültiger Wert angegeben wird, z.B. ein kleinerer Wert als der festgelegte Minimalwert bzw. ein größerer Wert als der festgelegte Maximalwert.

Request-Body

Die folgende Grafik zeigt die Struktur des Requests `createMandantType` sowie die Datentypen `MandantType` und `CredentialType`.

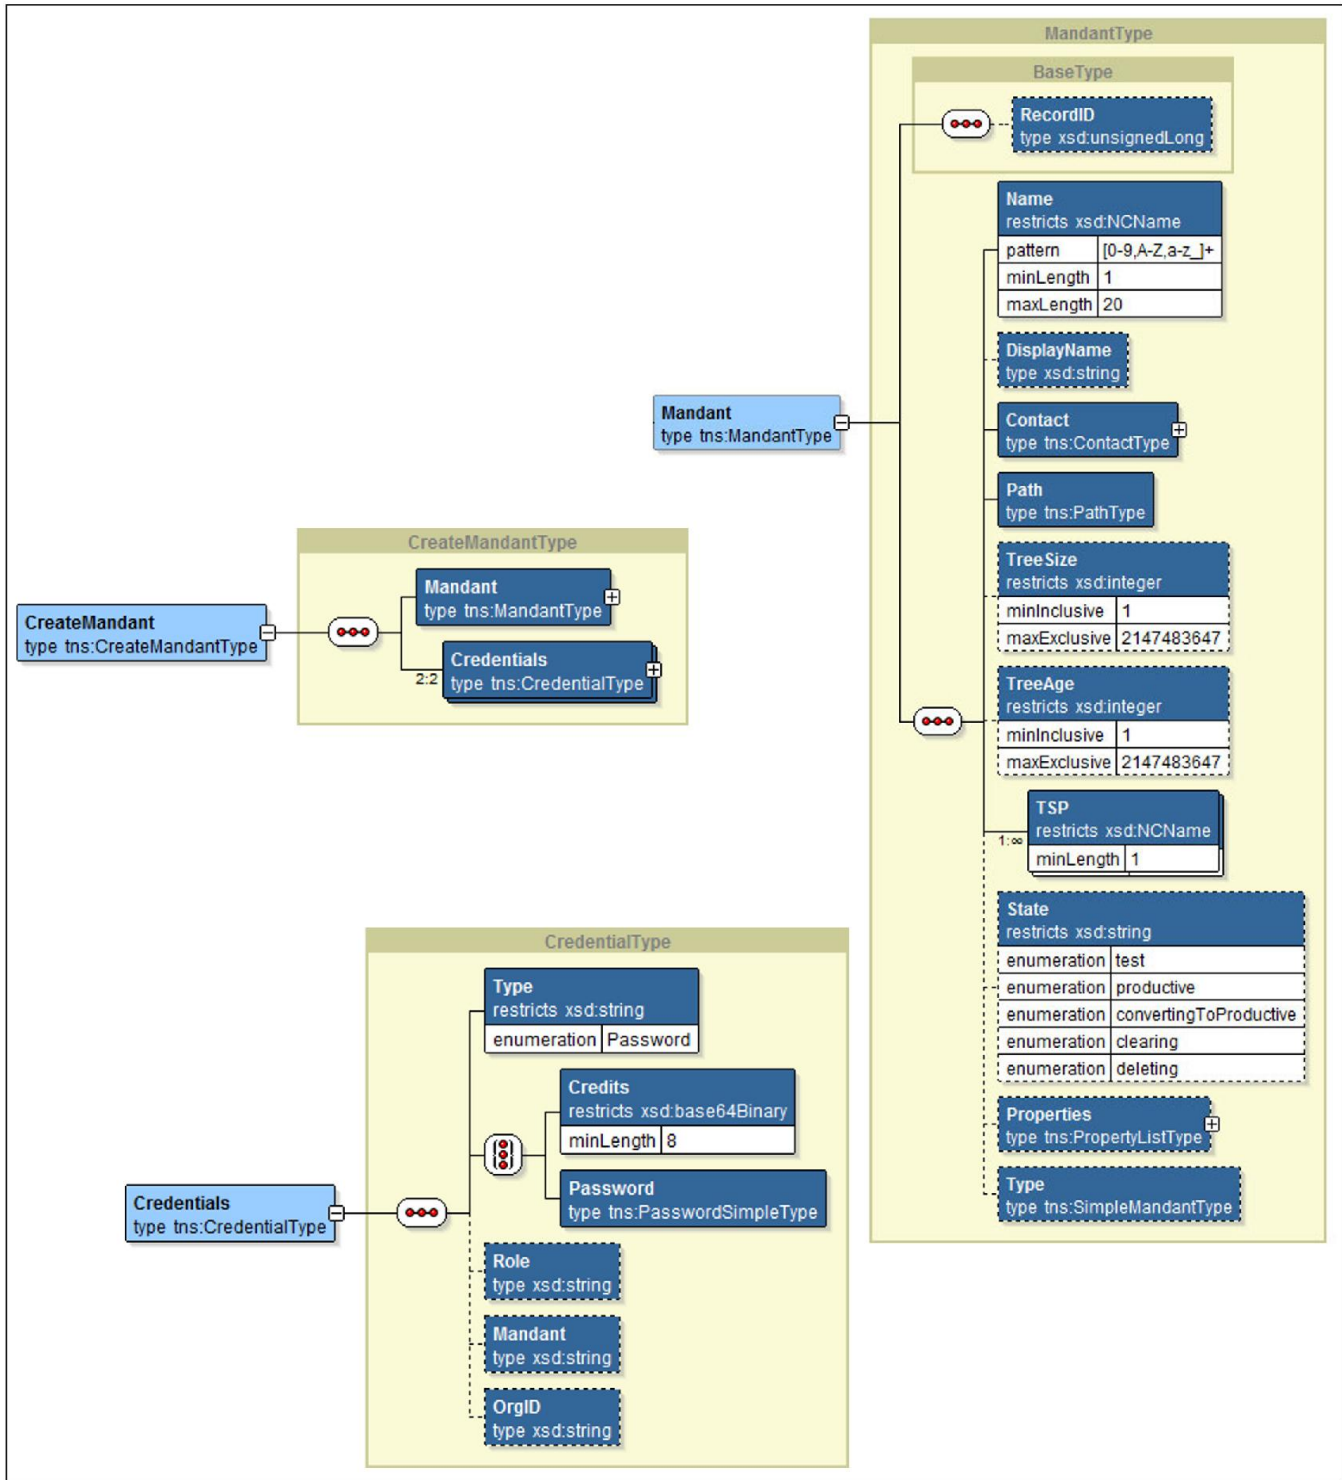


Bild 13: Struktur von `createMandantType`



Sequence: die Elemente müssen genau in der dargestellten Reihenfolge auftreten.



Choice: eines der angegebenen Elemente



Pflichtangabe

----- Optionale Angabe

Datentyp CreateMandantType

CreateMandantType

```
<xsd:complexType name="CreateMandantType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Mandant" type="tns:MandantType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="Credentials" type="tns:CredentialType"
      minOccurs="2" maxOccurs="2">

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Mandant Basisdaten für den Mandanten (Name, Kontaktinformation, Archivbereich, Konfigurationsparameter, Liste der TSPs):

Datentyp MandantType, siehe ["Datentyp MandantType"](#)

Credentials Zugangsdaten:

Jeweils ein Datentyp CredentialType für die Rolle MandantAdmin und die Rolle Archivar, siehe ["Datentyp CredentialType"](#)

Datentyp MandantType

MandantType

```
<xsd:complexType name="MandantType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="tns:BaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NCName">
              <xsd:pattern value="[0-9,A-Z,a-z_]+">
            </xsd:pattern>
            <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
            <xsd:maxLength value="20"></xsd:maxLength>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DisplayName" type="xsd:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="1">

      </xsd:element>
      <xsd:element name="Contact" type="tns:ContactType"
        minOccurs="1">

      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexType>
```

```

<xsd:element name="Path" minOccurs="1" type="tns:PathType">
</xsd:element>
<xsd:element name="TreeSize" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:minInclusive value="1">
      </xsd:minInclusive>
      <xsd:maxExclusive value="2147483647">
      </xsd:maxExclusive>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TreeAge" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:minInclusive value="1">
      </xsd:minInclusive>
      <xsd:maxExclusive value="2147483647">
      </xsd:maxExclusive>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TSP" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:NCName">
      <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="State" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="test"/>
      <xsd:enumeration value="productive"/>
      <xsd:enumeration value="
        convertingToProductive"/>
      <xsd:enumeration value="clearing"/>
      <xsd:enumeration value="deleting">
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Properties" type="tns:PropertyListType"
  minOccurs="0" maxOccurs="1">

</xsd:element>,
<xsd:element name="Type" type="tns:SimpleMandantType"
  minOccurs="0" maxOccurs="1">

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

Die Beschreibung des Datentyps BaseType finden Sie auf ["Operation createTSP"](#).

Name NCName:

Name des Mandanten. Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.

Die Groß-/Kleinschreibung ist für den Namen nicht relevant.

Maximale
Länge: 20 Zeichen

Erlaubte
Zeichen: Eingeschränkter XML-Name, der mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich
beginnen muss, auf den Namenszeichen
(Buchstaben, Ziffern und andere Zeichen) folgen.
Der Doppelpunkt ist ausgeschlossen.
Die explizite Definition der erlaubten Zeichen finden Sie z.B. unter
<http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208>.
Zusätzlich wird der NCName auf die Zeichen [0-9, A-Z, a-z_]+ eingeschränkt.

DisplayName string:

optional; Name des Mandanten, wie er ggf. in SecDocs angezeigt wird.

DisplayName unterliegt nicht den Einschränkungen des Typs NCName

Contact Kontaktinformation für den Mandanten:

Datentyp `ContactType`, siehe "[Datentyp ContactType](#)".

Path Datentyp `PathType`:

Pfad für den Teilbereich des Mandanten im Archiv. Alle SDOs werden unter diesem Pfad
abgelegt.

Erlaubte
Zeichen: Der Pfadname darf mit keinem der folgenden Zeichen beginnen:
Schrägstrich (/), Unterstrich (_) oder Punkt(.).
Der Pfadname darf keinen der Strings `"/_"`, `". ./"`, `". /"` oder `"\"` enthalten.
Der Pfadname darf für keinen anderen Mandanten vergeben worden sein.

TreeSize integer:

optional; legt fest, nach wie vielen gespeicherten SDOs die Versiegelung angestoßen wird.

Dazu ermittelt SecDocs alle zu versiegelnden Dokumente:

- Wenn die Anzahl der gefundenen Dokumente `<= maxTreeSize` ist, wird ein Hash-Baum mit allen gefundenen SDOs gebildet und mit einem Zeitstempel versiegelt.
- Wenn die Anzahl der gefundenen Dokumente `> maxTreeSize` ist, werden mehrere Hash-Bäume gebildet mit jeder durch `maxTreeSize` festgelegten Anzahl an

SDOs und mit je einem Zeitstempel versiegelt. Abhängig vom Parameter `maxParallelHashtrees` (siehe auch "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") werden die Hash-Bäume entweder parallel oder sequenziell versiegelt:

- Wenn `maxParallelHashtrees=1`, wird sequenziell versiegelt.
- Wenn `maxParallelHashtrees>1`, wird parallel versiegelt.

Standardwert: `maxTreeSize` (definiert in der Datei `secdocs.properties`, siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)")

Wertebereich: 1 - 2147483646

Wenn nach einer durchgeführten Versiegelung die `TreeAge`-Zeit abgelaufen ist, wird eine Versiegelung gestartet, auch wenn die `TreeSize`-Anzahl noch nicht erreicht wurde.

`TreeAge`

integer:

optional; Wartezeit in Minuten, bis eine Versiegelung mit einem Zeitstempel gestartet wird. Die Zeitstempel werden nicht pro SDO angefordert. Die SDOs werden gesammelt und dann gemeinsam mit einem Zeitstempel versiegelt (siehe Abschnitt "[Signaturerneuerung gemäß ArchiSig-Konzept](#)").

Wenn die Anzahl der gefundenen Dokumente `> maxTreeSize` ist, werden mehrere Hash-Bäume gebildet mit je der durch `TreeSize` festgelegten Anzahl an SDOs und mit je einem Zeitstempel parallel oder sequentiell versiegelt (siehe „[TreeSize](#)“).

Standardwert: 720 Minuten

Wertebereich: 1 - 2147483646

Der Monitor zur Überwachung von `TreeAge` (Überwachung der maximalen Wartezeit eines SDOs auf Versiegelung) ist im Multi-Node-Betrieb nach jedem Start von SecDocs deaktiviert. Aus diesem Grund wird empfohlen, im Multi-Node-Betrieb nur den Konfigurationsparameter `TreeSize` zu verwenden.

Sollte in einer betriebsarmen Zeit dann der Fall eintreten, dass der Schwellenwert `TreeSize` für längere Zeit nicht erreicht wird, so gibt es zwei mögliche Vorgehensweisen:

- Explizites Starten des Versiegelungsvorgangs(`Operation performAction` und `Action=sealDocuments`)

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn für längere Zeit kein Auftreten eines `submitSDO` erwartet wird.

Beachten Sie, dass die Aktion `sealDocuments` auf derjenigen SecDocs-Instanz durchgeführt wird, auf der die `Operation performAction` ausgeführt wurde.

- Manuelles Starten des Monitors zur Überwachung von `TreeAge` (`Operation performAction`, `Action=startMonitor` und `MonitorType=TSPTimer`)

Dieser Monitor startet auf demjenigen Server im Verbund, auf dem die Operation `performAction` ausgeführt wurde.

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn auch in einer betriebsarmen Zeit eine periodische Überwachung erwünscht ist, aber ein explizites Anstarten des Versiegelungsvorgangs vermieden werden soll.

Siehe hierzu auch Abschnitt ["Operation performAction"](#).

TSP	<p>NCName:</p> <p>Liste von mindestens einem TSP. Die Namen der TSPs wurden mit der Operation <code>createTSP</code> festgelegt, siehe "Operation createTSP".</p>				
State	<p>string:</p> <p>optional. Wird <code>State</code> in der Nachricht nicht angegeben, so wird ein produktiver Mandant eingerichtet.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <table><tr><td><code>test</code></td><td>richtet einen Mandanten als Testmandanten ein.</td></tr><tr><td><code>productive</code></td><td>richtet einen produktiven Mandanten ein.</td></tr></table> <p>Ein Mandant kann nur beim Anlegen zu einem Testmandanten erklärt werden.</p>	<code>test</code>	richtet einen Mandanten als Testmandanten ein.	<code>productive</code>	richtet einen produktiven Mandanten ein.
<code>test</code>	richtet einen Mandanten als Testmandanten ein.				
<code>productive</code>	richtet einen produktiven Mandanten ein.				
Properties	<p>Datentyp <code>PropertyListType</code> optional; Liste von mandantenspezifischen Konfigurationsparametern, die für diesen Mandanten gesetzt sind (siehe Abschnitt "Mandantenspezifische Konfigurationsparameter").</p>				
Type	<p>Format der Dokumente, die der Mandant archivieren kann. Dieses Format legt auch den Web-Service fest, den der Mandant zum Archivieren nutzen kann.</p> <p>Dieses Element wird von SecDocs automatisch gesetzt und darf beim Aufruf der Operation nicht angegeben werden. Es dient als Ausgabeinformation bei den Operationen <code>getMandant</code>, <code>getMandantProperties</code> und <code>getArchiveInfo</code>.</p>				

Element `Properties` vom Datentyp `PropertyListType`

PropertyListType
<pre><xsd:complexType name="PropertyListType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Property" type="tns:PropertyType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

Property **Datentyp** PropertyType

optional; Angaben zu einem bestimmten mandantenspezifischen Konfigurationsparameter, der für diesen Mandanten gesetzt ist.

Element Property vom **Datentyp** PropertyType

PropertyType

```
<xsd:complexType name="PropertyType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:string"/></xsd:element>
    <xsd:element name="Value" type="xsd:string"/></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Name string:

Name des Konfigurationsparameters.

Bei diesem Namen ist die Groß-/Kleinschreibung relevant.

Wird der Name eines Konfigurationsparameters angegeben, der prinzipiell nicht mandantenspezifisch eingestellt werden kann, wird die Operation abgewiesen.

Eine Liste der Konfigurationsparameter, die mandantenspezifisch eingestellt werden können, finden Sie in der [Tabelle „Mandantenspezifisch einstellbare Konfigurationsparameter“](#).

Value string:

Aktueller Wert des Konfigurationsparameters

Genügt der Wert nicht den für diesen Konfigurationsparameter geltenden Bedingungen (z.B. keiner der erlaubten Werte, Überschreiten eines Maximalwerts), so wird die Operation abgewiesen.

Datentyp CredentialType

CredentialType

```
<xsd:complexType name="CredentialType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Type">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="Password"/>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="Certificate"/>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="Credits">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
```

```

        <xsd:minLength value="8">
        </xsd:minLength>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Password" type="tns:PasswordSimpleType">
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="Role" type="xsd:string"
    minOccurs="0" maxOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="Mandant" type="xsd:string" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="OrgID" type="xsd:string"
    minOccurs="0" maxOccurs="1">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Type	<p>string:</p> <p>Typ des Credential.</p> <p>Mögliche Werte: Password Certificate</p> <p>Bei dieser Operation wird nur der Typ Password unterstützt.</p> <p>Der Typ Certificate ist nur für den Zugang zum Web-Service S4 vorgesehen und deshalb für diese Operation nicht relevant.</p>
Credits	<p>base64Binary:</p> <p>Möglichkeit der Autorisierung.</p> <p>Dieses Element ist nur für den Zugang zum Web-Service S4 vorgesehen und deshalb für diese Operation nicht relevant.</p>
Password	<p>string:</p> <p>Initiales Passwort für die Rollen MandantAdmin und Archivar (siehe Abschnitt "Zugangsprüfung").</p> <p>Mindestlänge: 8 Zeichen</p>
Role	<p>string:</p> <p>Rolle für den Zugang zum Web-Service (siehe Abschnitt "Zugangsprüfung").</p> <p>Der Datentyp CredentialType muss zweimal angegeben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für den Zugang zum Web-Service ArchivingService muss im Datentyp CredentialType die Rolle (role) Archivar angegeben werden. • Für den Zugang zum Web-Service MandantAdminService muss im Datentyp CredentialType die Rolle (role) MandantAdmin angegeben werden.
Mandant	<p>string:</p> <p>Mandant darf nicht angegeben werden.</p>
OrgID	<p>string:</p>

OrgID darf nicht angegeben werden.

Datentyp ContactType

ContactType

```
<xsd:complexType name="ContactType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="tns:BaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="FirstName" type="xsd:string"
          minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Surname" type="tns:NonEmptyString"
          minOccurs="1" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Street" type="xsd:string"
          minOccurs="0" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="City" type="xsd:string"
          minOccurs="0" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Zip" type="xsd:string"
          minOccurs="0" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Country" type="xsd:string"
          minOccurs="0" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Tel" type="xsd:string" minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Email" type="xsd:string" minOccurs="0">
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

Die Beschreibung des Datentyps BaseType finden Sie auf ["Operation createTSP"](#).

FirstName	string:
	optional; Vorname
Surname	string:
	Nachname
Street	string:
	optional; Straße
City	string:

	optional; Stadt
Zip	string: optional; Postleitzahl
Country	string: optional; Land
Tel	string: optional; Telefonnummer
Email	string: optional; Email-Adresse

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>createMandant</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>ArchiveAdmin</ns2:role>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>ArchiveAdmin operation createMandant sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <CreateMandant
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <Mandant>
      <Name>EDU</Name>
      <DisplayName>EDU</DisplayName>
      <Contact>
        <FirstName>Zaphod</FirstName>
        <Surname>Beeblebrox</Surname>
```

```

        <Street>Last Lane 1</Street>
        <City>Milliways</City>
        <Zip>12345</Zip>
        <Country>Universe</Country>
        <Tel>123456789</Tel>
        <Email>Zaphod.Beeblebrox@universe.gov</Email>
    </Contact>
    <Path>archive/EDU</Path>
    <TreeSize>10</TreeSize>
    <TreeAge>2</TreeAge>
    <TSP>TestTSP</TSP>
    <State>test</State>
</Mandant>
<Credentials>
    <Type>Password</Type>
    <Password>secrets1</Password>
    <Role>MandantAdmin</Role>
</Credentials>
<Credentials>
    <Type>Password</Type>
    <Password>secrets2</Password>
    <Role>Archivar</Role>
</Credentials>
</CreateMandant>
</S:Body>

```

Response

```

<soap:Header>
    <sdsh:soapHeaderData>
        <sdsh:operation>createMandant</sdsh:operation>
        <sdsh:security>
            <sdsh:principal>
                <sdsh:role>ArchiveAdmin</sdsh:role>
            </sdsh:principal>
            <sdsh:password>*****</sdsh:password>
        </sdsh:security>
        <sdsh:auditID>ArchiveAdmin operation createMandant sample client
        </sdsh:auditID>
    </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
    <result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"></result>
</soap:Body>

```

Setzen von mandantenspezifischen Einstellungen

```

<Properties>
    <Property>
        <Name>aoidKeepReservedPeriod</Name>
        <Value>900</Value>
    </Property>

```

```
<Property>
  <Name>doHTMLProtocolsOnRetrieval</Name>
  <Value>true</Value>
</Property>
<Property>
  <Name>nodeNameInFaultMessage</Name>
  <Value>true</Value>
</Property>
</Properties>
```

6.2.3.3 Operation createMandantXAIP

Die Operation `createMandantXAIP` ist eine Operation des Web-Service `ArchiveAdminService`.

`createMandantXAIP` legt einen neuen Mandanten für die Archivierung von Dokumenten mit dem Web-Service `S4` an. Dieser Mandant kann dann alle Operationen des Web-Service `S4` nutzen und Datenobjekte im Format (L)XAIP archivieren.

Eine Archivierung von Dokumenten mit dem Web-Service `ArchivingService` ist für einen mit `createMandantXAIP` eingerichteten Mandanten nicht möglich. Umgekehrt kann ein mit `createMandant` eingerichteter Mandant die Operationen des Web-Service `S4` nicht nutzen.

Beachten Sie:

Die Festlegung des zur Verfügung stehenden Web-Service kann für einen Mandanten nicht mehr nachträglich geändert werden.

Der Zugang zum Web-Service `S4` erfordert für einen mit `createMandantXAIP` eingerichteten Mandanten die Einrichtung eines Zertifikats. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt ["Gegenseitigen Authentifizierung"](#).

`createMandantXAIP` führt folgende Aktionen aus:

- Definition des Mandanten: Name und Kontaktinformation
- Definition des zugehörigen Archivbereichs: Dateipfad direkt unterhalb der Archiv-Wurzel, unter der alle Dateien und Verzeichnisse für diesen Mandanten auf dem Speichersystem abgelegt werden (mandantenspezifischer Archivbereich). Die Archiv-Wurzel wird mit dem Parameter `archiveRoot` in der Datei `secdocs.properties` konfiguriert. Die Beschreibung der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` finden Sie im Abschnitt ["Konfigurationsdatei secdocs.properties"](#).
- Spezifikation der für die Versiegelung zu nutzenden TSPs
- Festlegen des Zugangs (Credentials) für die Rolle `MandantAdmin`
- Erzeugen der Rolle `SecDocs_MandantAuditor`
- Festlegen von Einstellungen für die Ablage der Archivdatenobjekte (`SDOPath`) und Signaturprüfung (`SignatureVerification`, `SignatureQualityLevel`, `SignatureEmbedded`, `SignatureDetached`)
- Einstellen der Konfigurationsparameter `TreeSize` und `TreeAge`
- Einstellen von mandantenspezifischen Konfigurationsparametern

Voraussetzungen

- Die angegebenen TSPs müssen in SecDocs angelegt sein (siehe Abschnitt ["Operation createTSP"](#)).
- Der Pfad `archiveRoot/Path` muss entweder existieren und mit Schreibrecht (für den Linux-Benutzer `secdocs`) zugreifbar sein (eventuell auch als Mount in Absprache mit dem Systemadministrator), oder er kann durch `createMandantXAIP` angelegt werden, falls dies im Parameter `createMandantDirLocal` in der Datei `secdocs.properties` eingestellt ist.

Beachten Sie:

- Die Operation `createMandantXAIP` wird abgewiesen, wenn für einen mandantenspezifischen Konfigurationsparameter ein ungültiger Wert angegeben wird, z.B. ein kleinerer Wert als der festgelegte Minimalwert bzw. ein größerer Wert als der festgelegte Maximalwert.

Request

Element `CreateMandantXAIP` vom Datentyp `CreateMandantXAIPType`

`CreateMandantXAIPType`

```
<xsd:complexType name="CreateMandantXAIPType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Mandant" type="tns:MandantType" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="Credentials" type="tns:CredentialType"
      maxOccurs="1"
      minOccurs="1">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="XAIPSubmission" type="tns:XAIPSubmissionType">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Policy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TimestampPolicy" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Mandant	<p>Basisdaten für den Mandanten (Name, Kontaktinformation, Archiv, Konfigurationsparameter, Liste der TSPs).</p> <p>Datentyp <code>MandantType</code>.</p> <p>Die Beschreibung des Datentyps <code>MandantType</code> finden Sie im Abschnitt "Operation <code>createMandant</code>".</p>
Credentials	<p>Zugangsdaten für die Rolle <code>MandantAdmin</code>.</p> <p>Für alle anderen Rollen müssen Sie die Zugangsdaten mit der Operation <code>setCredentials</code> festlegen (siehe Abschnitt "Operation <code>setCredentials</code>").</p> <p>Datentyp <code>CredentialType</code>.</p>
XAIPSubmission	<p>Konfigurationsparameter für die Operation <code>ArchiveSubmission</code>, z.B. Ablageort der Datenobjekte im Archiv, Umgang mit Signaturen, usw.</p> <p>Datentyp <code>XAIPSubmissionType</code>.</p> <p>Beachten Sie:</p>

- Folgende in XAIPSubmission vorgenommenen Einstellungen können zu einem späteren Zeitpunkt - mit Ausnahme des Ablageorts für die Datenobjekte im Archiv (Operand SDOPath) - geändert werden:
 - Ablageorts für die Datenobjekte im Archiv (Operand SDOPath)
 - Die Einstellungen für die Archivierung von fortgeschrittenen und unbekannten Signaturen (Operanden IgnoreSigVerificationResultEnabled und IgnoreSigVerificationResultReason)
- Zum Ändern der oben genannten Parametern verwenden Sie die Operation `updateMandant` des Web-Service `MandantAdminService`. Setzen Sie dort z.B. beim Ändern des Ablageortes beim Operanden `Properties` die Property mit dem Namen `$SDOPath` auf den gewünschten Wert.
- Die für XAIPSubmission vorgenommenen Einstellungen können Sie mit einer der Operationen `getMandants` (Web-Service `ArchiveAdminService`) oder `getMandantProperties` bzw. `getArchiveInfo` (Web-Service `MandantAdminService`) ansehen.

Datentyp `CredentialType`

`CredentialType`

```
<xsd:complexType name="CredentialType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Type">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="Password"></xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="Certificate"></xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="Credits">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
            <xsd:minLength value="8"></xsd:minLength>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Password" type="tns:PasswordSimpleType">
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="Role" type="xsd:string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Mandant" type="xsd:string" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OrgID" type="xsd:string" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>
```

Type	<p>string: Typ des Credential. Mögliche Werte: Password Certificate Für die Rolle MandantAdmin wird nur der Typ Password unterstützt.</p>
Credits	<p>base64Binary: Möglichkeit der Autorisierung Wird für die Rolle MandantAdmin nicht unterstützt.</p>
Password	<p>string: Initiales Passwort für die Rolle MandantAdmin . Mindestlänge: 8</p>
Role	<p>string MandantAdmin: Rolle für den Zugang zum Web-Service MandantAdminService. Eine andere Rolle können Sie hier nicht angeben.</p>
Mandant	<p>string: Dieses Element darf nicht angegeben werden.</p>
OrgID	<p>string: Dieses Element darf nicht angegeben werden.</p>

Datentyp XAIPSubmissionType

XAIPSubmissionType

```
<xsd:complexType name="XAIPSubmissionType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="SDOPath"
      default="*$Year*/*$Month*/*$Day*" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="tns:NonEmptyString">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SignatureVerification"
      type="tns:SignatureVerificationType" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      default="INFORMATION">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SignatureQualityLevel"
      type="tns:SignatureQualityLevelType" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      default="ADVANCED">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SignatureEmbedded" default="AUTO"
      type="tns:YesNoAutoType" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SignatureDetached"
      type="tns:YesNoAutoType" default="YES" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OverrideSigValidationAllowed"
      type="xsd:boolean"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OverrideSigValidationDefaultReason"
      type="tns:NonEmptyString"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

SDOPath

NonEmptyString:

Gibt den Ablageort des Archivdatenobjekts im Archiv an. Der Pfad ist relativ zu dem Pfad, der mit der Operation `createOrganisation` festgelegt wurde.

Mögliche Werte: *pfadname*

Der angegebene Pfadname darf nicht mit einem Schrägstrich (/) oder mit einem Unterstrich (_) beginnen. Er darf keinen der Strings „./“ oder „/_“ enthalten. Zulässig ist die Verwendung der Systemschlüssel `$Day`, `$Dayofyear`, `$Hour`, `$Minute`, `$Month` und `$Year`

Schlüssel	Wert
-----------	------

\$Year	Aktuelles Jahr, vierstellig
\$Month	Aktueller Monat im Jahr Mögliche Werte: 01 - 12
\$Day	Aktueller Tag im Monat Mögliche Werte: 01 - 31
\$Dayofyear	Aktueller Tag im Jahr Mögliche Werte: 001 - 366
\$Hour	Aktuelle Stunde im Tag Mögliche Werte: 00 - 23
\$Minute	Aktuelle Minute in der Stunde Mögliche Werte: 00 - 59

Standardwert: *\$Year*/*\$Month*/*\$Day*

SignatureVerification

Legt fest, welches Ergebnis die Auswertung der Signaturen in einem Datenobjekt mindestens erreichen muss, damit eine Archivierung durchgeführt wird. Das Datenobjekt wird nur archiviert, wenn das Ergebnis der Verifikation höher oder gleich dem Wert dieses Operanden ist.

Mögliche Werte: SUCCESS | INFORMATION | CERTIFICATE

SUCCESS	Alle Prüfungen müssen möglich und erfolgreich sein, d.h. die Verifikation muss ohne Fehler verlaufen, inklusive der Prüfung, ob ein Zertifikat gesperrt ist.
INFORMATION	Alle Prüfungen müssen möglich und erfolgreich sein. Für die Prüfung, ob ein Zertifikat gesperrt wurde, dürfen aber Sperrlisten herangezogen werden, deren Ausgabezeitpunkt vor dem Signatur-Erstellungszeitpunkt liegt. Der Wert ist also nur relevant, wenn zur Signaturprüfung CRLs und keine OCSP-Antworten verwendet werden.
CERTIFICATE	Die Zertifikatskette muss mindestens ein vertrauenswürdiges Zertifikat enthalten. Die Einstellung CERTIFICATE dient hauptsächlich zu Testzwecken, da eine Prüfung auf Sperrung des Zertifikats unterbleibt.

Standardwert: INFORMATION

Beachten Sie:

- Das Datenobjekt wird bei der Archivierung abgewiesen, wenn das Ergebnis der Verifikation kleiner als der Wert des Operanden ist.
- Die Archivierung wird mit Fehler abgebrochen, wenn eines der verwendeten Zertifikate gesperrt ist.

Siehe hierzu auch die Beschreibung des Systemschlüssels `$SignatureVerification` im Abschnitt "`$SignatureVerification`".

`SignatureQualityLevel`

Legt die Anforderungen an die elektronische Signatur bzw. an den Zertifizierungsdiensteanbieter fest, die für eine Archivierung mit SecDocs notwendig sind.

Sollen elektronisch signierte Datenobjekte in SecDocs archiviert werden, werden die Signaturen geprüft (Operation `ArchiveSubmission`). Das Datenobjekt mitsamt dem dort eingefügten Prüfprotokoll wird nur bei genügend erfolgreicher Verifikation archiviert, andernfalls wird die Archivierung abgewiesen.

Mögliche Werte: ADVANCED | QUALIFIED

ADVANCED Fortgeschrittene elektronische Signatur; diese Signatur ermöglicht eine Identifizierung des Unterzeichners.

QUALIFIED Qualifizierte elektronische Signatur (siehe "Signaturarten des Gesetzgebers" im Abschnitt "`Kryptografische Verfahren`"). Jede QUALIFIED-Signatur ist auch ADVANCED.

Standardwert: ADVANCED

Siehe hierzu auch die Beschreibung des Systemschlüssels `$SignatureQualityLevel` im Abschnitt "`$SignatureQualityLevel`".

`SignatureEmbedded`

Gibt an, ob das Datenobjekt eine eingebettete Signatur enthält.

Mögliche Werte: YES | NO | AUTO

YES Im Datenobjekt werden eine oder mehrere eingebettete Signaturen erwartet.

SecDocs führt eine Signaturprüfung für die abgesetzten Signaturen durch, vorausgesetzt, dass das Attribut `MimeType` des Elements `dataObjectsSection/dataObject/binaryData`

einen der folgenden Werte hat (siehe Anmerkung 3 (in ["Format eines Archivdatenobjekts"](#))):

- application/pdf
- application/vnd.pdf
- application/vnd.cups-pdf
- application/x-pdf

NO SecDocs soll keine Signaturprüfung für eine evtl. vorhandene eingebettete Signatur durchführen.

AUTO Das Datenobjekt kann eine oder mehrere eingebettete Signaturen enthalten.

Sind eine oder mehrere eingebettete Signaturen vorhanden, werden sie geprüft (sofern das Attribut `MimeType` einen entsprechenden Wert hat, siehe oben bei YES).

Standardwert: AUTO

Beachten Sie:

Ein Datenobjekt wird bei der Archivierung abgewiesen, wenn für `SignatureEmbedded` der Wert YES eingestellt ist, das Datenobjekt jedoch keine eingebettete Signatur enthält.

Siehe hierzu auch die Beschreibung des Systemschlüssels `$SignatureEmbedded` im abschnitt ["\\$SignatureEmbedded"](#).

SignatureDetached

Gibt an, ob SecDocs beim Archivieren eine abgesetzte Signatur in einem Datenobjekt erwartet.

Mögliche Werte: YES | NO | AUTO

YES Im Datenobjekt werden eine oder mehrere abgesetzte Signaturen erwartet, d.h. das Element `credentialsSection/credential/SignatureObject/Base64Signature` muss in diesem Fall angegeben sein. SecDocs führt eine Signaturprüfung für die abgesetzten Signaturen durch.

NO SecDocs erwartet keine abgesetzten Signaturen und führt auch keine Signaturprüfung für evtl. vorhandene abgesetzte Signaturen durch.

AUTO SecDocs wertet das Element `credentialsSection/credential/SignatureObject/Base64Signature` aus, um die abgesetzten Signaturen zu einem Datenobjekt zu ermitteln. Enthält ein Datenobjekt eine oder mehrere abgesetzte

Signaturen, dann werden diese geprüft. Andernfalls erfolgt eine Archivierung ohne Signaturprüfung.

Standardwert: YES

Beachten Sie:

- Ein Datenobjekt wird bei der Archivierung abgewiesen, wenn für `SignatureDetached` der Wert YES eingestellt ist, das Datenobjekt jedoch keine abgesetzte Signatur enthält.

Siehe hierzu auch die Beschreibung des Systemschlüssels `$SignatureDetached` im Abschnitt "[\\$SignatureDetached](#)".

`IgnoreSigVerificationResultEnabled` Gibt an, ob auch dann archiviert werden darf, wenn nicht für alle in dem Archivobjekt enthaltene Signaturen alle Prüfkriterien für eine gültige qualifizierte elektronische Signatur gemäß eIDAS erfüllt sind.

Mögliche Werte `true|false`

`false` Falls die Signaturprüfung nicht für alle im XAIP enthaltenen Signaturen erfolgreich war, wird die Archivierung abgelehnt

`true` Falls die Signaturprüfung nicht für alle im XAIP enthaltenen Signaturen erfolgreich war und dem Archivsystem zum Zeitpunkt der Archivierung ein Grund vorlag, wird trotzdem archiviert und ein entsprechende Warnung an den Anwender zurückgegeben. (Siehe auch Kapitel: [Fortgeschrittene und unbekannte Signaturen](#))

Standardwert `false`

`IgnoreSigVerificationResultReason` Gibt den Default-Grund an, warum ein Archivobjekt auch dann archiviert werden soll, wenn nicht für alle in dem Archivobjekt enthaltene Signaturen alle Prüfkriterien für eine gültige qualifizierte elektronische Signatur gemäß eIDAS erfüllt sind.

Dieser Grund wird herangezogen, wenn `IgnoreSigVerificationResultEnabled` den Wert `true` hat und im Aufruf von `ArchiveSubmission` kein Grund angegeben wurde. (Siehe auch Kapitel: [Fortgeschrittene und unbekannte Signaturen](#))

`Policy`

`base64Binary`:

Datei zur Steuerung der Bewertung des Ergebnisses der Prüfung von eingebetteten oder abgesetzten Signaturen bei `ArchiveSubmission`.

TimestampPolicy

base64Binary:

Datei zur Bewertung der Prüfung, wenn Zeitstempel als Signaturen mitgegeben werden



Das Erstellen einer Policy Datei ist eine Service-Leistung von Fujitsu und sollte mit ihrem technischen Betreuer abgestimmt werden.

Response

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel:

Request-Body

```
<soap:Body>
  <CreateMandantXAIP xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Mandant>
      <Name>MandantX01</Name>
      <DisplayName>XAIP mandant 01</DisplayName>
      <Contact>
        <FirstName>John</FirstName>
        <Surname>Doe</Surname>
        <Tel>12345</Tel>
        <Email>Doe@MyCompany.com</Email>
      </Contact>
      <Path>archive/MandantX01</Path>
      <TreeSize>100</TreeSize>
      <TreeAge>2</TreeAge>
      <TSP>SecDocsTestTSP</TSP>
      <State>productive</State>
    </Mandant>
    <Credentials>
      <Type>Password</Type>
      <Password>SecretPasswordOfMandantAdmin</Password>
      <Role>MandantAdmin</Role>
    </Credentials>
    <XAIPSubmission>
      <SDOPath>*$Year*/*$Month*/*$Day*</SDOPath>
    </XAIPSubmission>
  </CreateMandantXAIP>
</soap:Body>
```

Response-Body

```
<soap:Body>  
  <result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"></result>  
</soap:Body>
```

6.2.3.4 Operation setCredentials

setCredentials setzt, abhängig von der angegebenen Rolle, das Passwort für den Zugang zum Web-Service ArchiveAdminService selbst oder zum Web-Service MandantAdminService. Das heißt, es werden die Credentials für den Archivadministrator oder Mandantenadministrator gesetzt.

Bei der Änderung des Credentials für den Web-Service MandantAdminService ist im Request-Header das Passwort für den Zugang zum Web-Service ArchiveAdminService anzugeben und im Request-Body das neue Passwort für den Web-Service MandantAdminService.

i Der Web-Service MandantAdminService bietet ebenfalls die Funktion setCredentials, siehe "Operation setCredentials". In diesem Fall wird mit setCredentials die Zugangsberechtigung zum Web-Service MandantAdminService selbst bzw. zum Web-Service ArchivingService bzw. S4 für einen Mandanten gesetzt.

Gültigkeit der Passwörter

Das Passwort für den Archivadministrator wird erstmalig bei der Installation gesetzt. Das Passwort für den Mandantenadministrator wird mit createMandant gesetzt.

Ein Aufruf von setCredentials für die spezifizierte Rolle erlaubt den Zugang mit dem neuen Passwort, das „alte“ Passwort bleibt aber ebenfalls gültig. Durch einen weiteren setCredentials-Aufruf verliert das „alte“ Passwort seine Gültigkeit und das Passwort aus dem vorhergehenden setCredentials-Aufruf wird zum „alten“ Passwort. Der Zugang ist also mit den beiden zuletzt definierten Passwörtern möglich. Dies erlaubt es, die bei einem Passwortwechsel am Server und bei den Archivierungsclients notwendigen Aktionen zeitlich zu entkoppeln. Soll nur ein Passwort gelten, so muss zweimal nacheinander dasselbe Passwort angegeben werden.

Request-Body

Datentyp CredentialType

CredentialType

```
<xsd:complexType name="CredentialType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Type">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="Password">
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="Certificate">
          </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="Credits">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
            <xsd:minLength value="8">
            </xsd:minLength>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```

        <xsd:element name="Password">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="8">
                        </xsd:minLength>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="Role" type="xsd:string"
            minOccurs="1" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Mandant" type="xsd:string" minOccurs="0">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OrgID" type="xsd:string"
            minOccurs="0" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Type	<p>string:</p> <p>Typ des Credential.</p> <p>Mögliche Werte: Password Certificate</p> <p>Für die Web-Services ArchiveAdminService, MandantAdminService und ArchivingService wird nur der Typ Password unterstützt.</p> <p>Der Typ Certificate ist nur für den Zugang zum Web-Service S4 vorgesehen und deshalb für diese Operation nicht relevant.</p>						
Credits	<p>base64Binary:</p> <p>Möglichkeit der Autorisierung</p> <p>Dieses Element ist nur für den Zugang zum Web-Service S4 vorgesehen und deshalb für diese Operation nicht relevant.</p>						
Password	<p>string:</p> <p>Passwort für den Zugang zum Web-Service ArchiveAdminService bzw. für den Web-Service MandantAdminService.</p> <p>Mindestlänge: 8 Zeichen</p>						
Role	<p>string:</p> <p>Rolle für den Zugang zum Web-Service (siehe Abschnitt "Zugangsprüfung").</p> <table> <thead> <tr> <th>Zugang zum Web-Service</th><th>Rolle</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ArchiveAdminService</td><td>ArchiveAdmin</td></tr> <tr> <td>MandantAdminService</td><td>MandantAdmin</td></tr> </tbody> </table>	Zugang zum Web-Service	Rolle	ArchiveAdminService	ArchiveAdmin	MandantAdminService	MandantAdmin
Zugang zum Web-Service	Rolle						
ArchiveAdminService	ArchiveAdmin						
MandantAdminService	MandantAdmin						
Mandant	<p>string:</p> <p>nur relevant, wenn bei Role MandantAdmin angegeben wurde;</p> <p>Name des Mandanten, für den das Passwort für die Rolle MandantAdmin geändert werden soll.</p>						
OrgID	<p>string:</p>						

keine Angabe, ist für die Operation `setCredentials` nicht relevant.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
    <sdsh:operation>setCredentials</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>ArchiveAdmin</sdsh:role>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>Pass1291376297287</sdsh:password>
    </sdsh:security>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <Credentials xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
    <Type>Password</Type>
    <Password>Pass1291376313631</Password>
    <Role>ArchiveAdmin</Role>
  </Credentials>
</soap:Body>
```

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>ArchiveAdmin</sdsh:role>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:operation>setCredentials</sdsh:operation>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <result></result>
</soap:Body>
```

6.2.3.5 Operation getTSPs

getTSPs gibt eine Liste der TSPs aus, die im Archiv verfügbar sind.

Request-Body

Request-Body

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getTSPs</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>ArchiveAdmin</ns2:role>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>ArchiveAdmin operation getTSPs sample client</ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
```

Leeres Element getRequest

GetRequest

```
<S:Body>
  <GetRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
  </GetRequest>
</S:Body>
```

Response-Body

Datentyp GetTSPsResponseType

GetTSPsResponseType

```
<xsd:complexType name="GetTSPsResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TSP" type="tns:TSPType"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

TSP

Information über den TSP:

kein, ein oder mehrere Datentypen TSPTyp, siehe ["Operation createTSP"](#).

Beispiel

Response

```
<soap:Body>
  <GetTSPs xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <TSP xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>SecDocsTestTSP</Name>
      <ProviderName>Fujitsu Technology Solutions GmbH</ProviderName>
      <URL>http://172.17.32.94:8280/signserver/
        process?workerName=SECDOCSTESTTSP
      </URL>
      <HashAlgorithmName>SHA-256</HashAlgorithmName>
      <SigHashAlgorithmName>SHA-256</SigHashAlgorithmName>
      <SignatureAlgorithmName>rsaEncryption1</SignatureAlgorithmName>
      <KeyLength>4096</KeyLength>
      <CertificateName>SecDocs</CertificateName>
      <SignatureQuality>ADVANCED</SignatureQuality>
      <isActive>true</isActive>
    </TSP>
    <TSP xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>TSP-DFN</Name>
      <ProviderName>Deutsches Forschungs Netz (DFN)</ProviderName>
      <URL>http://zeitstempel.dfn.de</URL>
      <HashAlgorithmName>SHA-256</HashAlgorithmName>
      <SigHashAlgorithmName>SHA-1</SigHashAlgorithmName>
      <SignatureAlgorithmName>rsaEncryption1</SignatureAlgorithmName>
      <KeyLength>2048</KeyLength>
      <CertificateName>DFN-Verein</CertificateName>
      <SignatureQuality>ADVANCED</SignatureQuality>
      <isActive>true</isActive>
    </TSP>
  </GetTSPs>
</soap:Body>
```

6.2.3.6 Operation updateTSP

updateTSP ändert bestehende Eigenschaften eines TSP.

Folgende Werte können Sie ändern:

- Eigenschaften, die vom TSP zum Signieren verwendet werden, wie die verwendeten Algorithmen und die Schlüssellänge und Signaturqualität
- Eigenschaften, die den Timestamp-Provider beschreiben, wie Provider-Name, URL, Zertifikatsname
- Die Policy, die beim Überprüfen der Signatur des vom TSP gelieferten Zeitstempels angewendet wird
- Ob beim Erzeugen des Evidence-Records die Zertifikate des Zeitstempelanbieters eingebettet werden sollen

Folgende Werte können Sie nicht ändern:

- der Algorithmus, der zum Bilden des Hash-Wertes des SDOs verwendet wird
- die Eigenschaft `isActive`

i Alle angegebenen Werte werden geändert. Nicht angegebene Werte bleiben unverändert. Einen Wert, den Sie nicht ändern wollen, dürfen Sie nicht angeben.

Bei updateTSP wird, um die Korrektheit der Angaben zu prüfen, vom angegebenen Time-stamp-Provider ein Zeitstempel geholt und ein Evidence Record erzeugt; es sei denn, der Administrator des Archivs hat den Konfigurationsparameter `checkTSP` (in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties`) auf `false` gesetzt.

Wenn die daran anschließende Verifikation des Evidence Records (und damit die Operation updateTSP insgesamt) fehlschlägt, so wird in der Fault-Message im Element `additionalData` das Verifikationsprotokoll des CryptoModule mit allen Detail-Angaben für die Signaturprüfung mit ausgegeben.

Request-Body

Element TSP vom Datentyp TSPTyp

TSPTyp

```
<xsd:complexType name="TSPTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="tns:BaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name" minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NCName">
              <xsd:maxLength value="50"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ProviderName"
          type="tns:NonEmptyString" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="URL" type="tns:NonEmptyString"
          minOccurs="0" maxOccurs="1">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SigHashAlgorithmName" type="xsd:string"
          minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="SignatureAlgorithmName" type="xsd:string"
              minOccurs="0" maxOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="KeyLength" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xsd:minInclusive value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CertificateName" type="xsd:string"
              minOccurs="0" maxOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="SignatureQuality"
              minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="ADVANCED"/>
      <xsd:enumeration value="QUALIFIED"/>
      <xsd:enumeration value="ACCREDITED"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="isActive" type="xsd:boolean"
              maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
<xsd:element name="Policy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
      <xsd:minLength value="1"/></xsd:minLength>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<!-- if not present, doEnrich will be set to false -->
<xsd:element name="doEnrich" type="xsd:boolean"
              maxOccurs="1" minOccurs="0">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

Die Beschreibung des Datentyps BaseType finden Sie auf ["Operation createTSP"](#).

Name	NCName: Name des zu verändernden TSPs in SecDocs.
ProviderName	NonEmptyString: Name des TSPs (z.B. Firmenname, Name des Instituts oder der Behörde). ProviderName kann beliebig gewählt werden.
URL	string:

URL des Zeitstempel-Dienstes.

Die URL muss hier immer gemeinsam mit den evtl. erforderlichen Erweiterungen angegeben werden. Weitere Information zu den Erweiterungen siehe Abschnitt ["Operation createTSP"](#).

`SigHashAlgorithmName`

string:

Der Hash-Algorithmus, der vom TSP verwendet wird, um den Zeitstempel zu erstellen.

i Der angegebene Hash-Algorithmus muss verfügbar sein (siehe Abschnitt ["Operation getHashAlgorithms"](#)).

`SignatureAlgorithmName` string:

Genutzter Signatur-Algorithmus, wie vom TSP vorgegeben.
Muss mit dem verwendeten Algorithmus in der Zertifikatssignatur übereinstimmen.

i Der angegebene Signatur-Algorithmus muss verfügbar sein (siehe Abschnitt ["Operation getSignatureAlgorithms"](#)).

`KeyLength`

integer:

Länge des Signatur-Algorithmus, wie vom TSP vorgegeben.
Muss mit der Schlüssellänge in der Zertifikatssignatur übereinstimmen.

Mögliche Werte: 1 - 2147483647

`CertificateName`

string:

Name des Erstellerzertifikats, wie vom TSP vorgegeben.
Aus dem Zertifikat, das zum Signieren des Zeitstempels vom TSP verwendet wird (beim TSP zu erfragen), ist ein Teil-String des Feldes „Antragssteller“ (Subject) anzugeben. Die Prüfung erfolgt nicht case-sensitiv.

i Ein TSP verwendet meist mehrere Signiereinheiten, deshalb ist der Wert des Feldes „Antragssteller“ über alle möglichen Zertifikate eines TSPs nicht konstant. Wählen Sie deshalb nur einen Teilstring, der über alle verwendeten Zertifikate konstant ist.
Der Wert des Feldes „Antragssteller“ ist strukturiert in: CN=<string>, OU=<string>, O=<string>, C=<string>. Die Reihenfolge dieser Teilfelder kann variieren. Es wird deshalb empfohlen, nur ein (konstantes) Teilfeld als `CertificateName` zu verwenden.

`SignatureQuality`

string:

Qualität der Signatur, die der Zeitstempelanbieter (TSP) verwendet, um seine Zeitstempel zu signieren. Es können verschieden hohe Anforderungen an das

Zertifikat gestellt werden, das der TSP für die Signatur der Zeitstempel verwendet. Diese Einstufung ist abhängig vom ausgewählten TSP.

Mögliche Werte:

- "ADVANCED" Der TSP signiert die Zeitstempel mindestens mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur.
- "QUALIFIED" Der TSP signiert die Zeitstempel mindestens mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruht.

Policy

base64Binary:

Datei zur Steuerung der Bewertung der Signaturprüfung der vom TSP gelieferten Zeitstempel

! Das Erstellen einer Policy Datei ist eine Service-Leistung von Fujitsu und sollte mit ihrem technischen Betreuer abgestimmt werden.

doEnrich

boolean:

optional; Gibt an ob Revocation-Info und Zertifikate des Zeitstempelanbieters in den Evidence-Record eingebettet werden.

Mögliche Werte:

- "true" Die Informationen werden eingebettet.
- "false" Die Informationen werden erst beim Renew eingebettet.

Standardwert: true

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Die Schlüssellänge des TSPs MYTSP soll geändert werden.

Request

```
<S:Header>
  <ns3:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
    <ns3:operation>updateTSP</ns3:operation>
    <ns3:security>
```

```
        <ns3:principal>
            <ns3:role>ArchiveAdmin</ns3:role>
        </ns3:principal>
        <ns3:password>*****</ns3:password>
    </ns3:security>
</ns3:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
    <TSP xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"
        xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
        xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
        <Name>MYTSP</Name>
        <KeyLength>2048</KeyLength>
    </TSP>
</S:Body>
```

6.2.3.7 Operation getMandants

getMandants gibt eine Liste aller Mandanten im Archiv aus.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Datentyp GetMandantsResponseType

GetMandantsResponseType

```
<xsd:complexType name="GetMandantsResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Mandant" type="tns:MandantType"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Mandant Information über den Mandanten:
kein, ein oder mehrere Datentypen MandantType, siehe ["Operation createMandant"](#). Das im
Datentyp MandantType enthaltene Element State kann folgende Werte annehmen:

State	string:
	Status des MandantenMögliche Werte:
test	Der Mandant ist ein Testmandant.
productive	Der Mandant ist produktiv.
convertingToProductive	Der Mandant ist ein Testmandant und wird gerade in einen produktiven Mandanten überführt (siehe Abschnitt "Operation convertTestMandant").
clearing	Der Mandant ist ein Testmandant und es werden gerade alle AOIDs des Testmandanten gelöscht (siehe Abschnitt "Operation clearAOIDs").
deleting	Der Mandant ist ein Testmandant und er wird gerade gelöscht (siehe Abschnitt "Operation deleteTestMandant").

Das im Datentyp MandantType enthaltene Element Type hat folgenden Inhalt:

Type string:
Format der Dokumente, die der Mandant archivieren kann.Mögliche Werte:

- | | |
|------|--|
| SDO | Der Mandant kann Datenobjekte in Form eines XML-Containers als Submission Data Objects (SDOs) mit dem Web-Service Archiving-Service archivieren. |
| XAIP | Der Mandant kann Datenobjekte im Format XAIP mit dem Web-Service S4 archivieren. |

Für einen Mandanten, der mit der Operation `createMandant` erzeugt wurde, wird immer SDO ausgegeben.

Beispiel

Response

```
<soap:Body>
  <GetMandants
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Mandant xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>FujitsuXAIP</Name>
      <Contact>
        <FirstName>Zaphod</FirstName>
        <Surname>Beeblebrox</Surname>
        <Street>Last Lane 1</Street>
        <City>Milliways</City>
        <Zip>12345</Zip>
        <Country>Universe</Country>
        <Tel>123456789</Tel>
        <Email>Zaphod.Beeblebrox@universe.gov</Email>
      </Contact>
      <Path>archive/FujitsuXAIP</Path>
      <TreeSize>10</TreeSize>
      <TreeAge>2</TreeAge>
      <TSP>TestTSP</TSP>
      <State>test</State>
      <Type>XAIP</Type>
      <Properties>
        <Property
          xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
          <Name>$SignatureEmbedded</Name>
          <Value>AUTO</Value>
        </Property>
        <Property
          xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
          <Name>$SignatureQualityLevel</Name>
          <Value>ADVANCED</Value>
        </Property>
        <Property
          xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
          <Name>$SDOPath</Name>
          <Value>*$Year*$Month*$Day*</Value>
        </Property>
        <Property
          xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
          <Name>$SignatureVerification</Name>
          <Value>SUCCESS</Value>
        </Property>
      </Properties>
    </Mandant>
  </GetMandants>
</soap:Body>
```

```
        <Property
            xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
            <Name>supportsXAIP</Name>
            <Value>true</Value>
        </Property>
    </Properties>
</Mandant>
</GetMandants>
</soap:Body>
```

6.2.3.8 Operation getHashAlgorithms

getHashAlgorithms gibt eine Liste der verfügbaren Hash-Algorithmen aus.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<getRequest
  xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
  xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
</getRequest>
```

Response-Body

Datentyp GetHashAlgorithmsResponseType

GetHashAlgorithmsResponseType

```
<xsd:complexType name="GetHashAlgorithmsResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Algorithm" type="tns:AlgorithmType"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Algorithm Information über den Hash-Algorithmus:

kein, ein oder mehrere Datentypen AlgorithmType, siehe ["Datentyp AlgorithmType"](#).

Datentyp AlgorithmType

AlgorithmType

```
<xsd:complexType name="AlgorithmType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="tns:BaseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name" type="xsd:NCName">
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Type">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:pattern value="Hash|Signature" />
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OID">
```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="[0-9](.[0-9]+)*">
            </xsd:pattern>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="URI" type="xsd:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ExpirationDate" type="xsd:dateTime"
        minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

Die Beschreibung des Datentyps BaseType finden Sie auf ["Operation createTSP"](#).

Name	NCName: Name des Algorithmus
Type	string: Typ des Algorithmus
OID	string: Object Identifier
URI	string: Uniform Resource Identifier
ExpirationDate	dateTime: Expiration Date des Algorithmus

Beispiel

```

Response
<soap:Body>
    <GetHashAlgorithms xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
            <Name>SHA-1</Name>
            <Type>Hash</Type>
            <OID>1.3.14.3.2.26</OID>
            <URI>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1</URI>
            <ExpirationDate>2009-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
        </Algorithm>
        <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
            <Name>SHA-384</Name>
            <Type>Hash</Type>
            <OID>2.16.840.1.101.3.4.2.2</OID>
            <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha384</URI>
            <ExpirationDate>2029-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
        </Algorithm>
    </GetHashAlgorithms>
</soap:Body>

```

```
</Algorithm>
<Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>SHA-224</Name>
  <Type>Hash</Type>
  <OID>2.16.840.1.101.3.4.2.4</OID>
  <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha224</URI>
  <ExpirationDate>2026-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
</Algorithm>
<Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>SHA-256</Name>
  <Type>Hash</Type>
  <OID>2.16.840.1.101.3.4.2.1</OID>
  <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256</URI>
  <ExpirationDate>2029-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
</Algorithm>
<Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>SHA-512</Name>
  <Type>Hash</Type>
  <OID>2.16.840.1.101.3.4.2.3</OID>
  <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512</URI>
  <ExpirationDate>2029-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
</Algorithm>
<Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>RIPEMD-160</Name>
  <Type>Hash</Type>
  <OID>1.3.36.3.2.1</OID>
  <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#ripemd160</URI>
  <ExpirationDate>2015-12-31T09:30:47Z</ExpirationDate>
</Algorithm>
</GetHashAlgorithms>
</soap:Body>
```

6.2.3.9 Operation getSignatureAlgorithms

getSignatureAlgorithms gibt eine Liste der verfügbaren Signatur-Algorithmen aus.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest
  xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
  xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
</GetRequest>
```

Response-Body

Datentyp GetSignatureAlgorithmsResponseType

GetSignatureAlgorithmsResponseType

```
<xsd:complexType name="GetSignatureAlgorithmsResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Algorithm" type="tns:AlgorithmType"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Algorithm Information über den Signatur-Algorithmus:

kein, ein oder mehrere Datentypen AlgorithmType, siehe ["Operation getHashAlgorithms"](#), Abschnitt: "Datentyp AlgorithmType".

Beispiel

Response

```
<soap:Body>
  <GetSignatureAlgorithms xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>sha256WithRSAEncryption</Name>
      <Type>Signature</Type>
      <OID>1.2.840.113549.1.1.11</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>rsaSignature</Name>
      <Type>Signature</Type>
      <OID>1.3.36.3.3.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>ecdsaPlainSHA256</Name>
      <Type>Signature</Type>
    </Algorithm>
  </GetSignatureAlgorithms>
</soap:Body>
```



```

        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>rsaSignature1</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>rsaEncryption1</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha384WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.3.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>md4withRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>rsaEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.1.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ripemd128WithRSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.3.1.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ECDSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>shalWithDSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10040.4.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainSHA1</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha256WithDSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>2.16.840.1.101.3.4.3.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha224WithRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.14</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainRIPEMD160</Name>

```

```

        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.6</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>iqS_ISO9796-2rndWithripemd160</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.4.3.2.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>shalWithRSAEncryptionOIW</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.14.3.2.29</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>shalWithRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.5</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainSHA224</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha224WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.3.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha256WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.3.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>DSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10040.4.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>md2withRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha512WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.3.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha384WithRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.12</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainSHA384</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">

```

```

        <Name>sha224WithDSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>2.16.840.1.101.3.4.3.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainSHA512</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.5</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>shalWithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>md5withRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ripemd160WithRSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.3.1.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ripemd256WithRSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.3.1.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha512WithRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.13</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ripemd160WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.6</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>id-RSASSA-PSS</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.10</OID>
    </Algorithm>
</GetSignatureAlgorithms>
</soap:Body>

```

6.2.3.10 Operation getVersion

getVersion liefert die aktuelle SecDocs-Version.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<S:Body>
  <GetRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"></GetRequest>
</S:Body>
```

Response-Body

Datentyp VersionType

VersionType

```
<xsd:complexType name="VersionType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Component" type="tns:ComponentType"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Component Information über SecDocs und dessen Subkomponenten:

ein oder mehrere Datentypen ComponentType, siehe unten.

Das erste Element enthält Informationen über SecDocs als Ganzes. Alle weiteren Elemente enthalten Informationen über Subkomponenten.

Datentyp ComponentType

ComponentType

```
<xsd:complexType name="ComponentType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="VersionString" type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:string"></xsd:element>
    <xsd:element name="Major" type="xsd:integer"></xsd:element>
    <xsd:element name="Minor" type="xsd:integer"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

VersionString string:

vollständige Version in der Form:

Name VMajorNumber.MinorNumber[A-Z]BuildNumber

Beispiel: SecDocs V4.0A00

Name	string: Name der Komponente
Major	integer: Major-Nummer der Version
Minor	integer: Minor-Nummer der Version

Beispiel

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>getVersion</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>ArchiveAdmin</sdsh:role>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>ArchiveAdmin operation getVersion sample client</sdsh:
auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <GetVersion xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Component>
      <VersionString>SecDocs V4.0A00</VersionString>
      <Name>SecDocs</Name>
      <Major>4</Major>
      <Minor>0</Minor>
    </Component>
  </GetVersion>
</soap:Body>
```

6.2.3.11 Operation `getAccountingData`

`getAccountingData` stellt dem Archivadministrator Informationen für die Abrechnung gegenüber seinen Mandanten zur Verfügung.

Folgende Informationen werden ausgegeben:

- die Anzahl der insgesamt im Archiv existierenden versiegelten Dokumente zum Zeitpunkt der Abfrage (Archivgröße) für einen bestimmten Mandanten oder für alle Mandanten zusammen
- die Anzahl der bisher durchgeführten Versiegelungsvorgänge für einen bestimmten Mandanten oder für alle Mandanten zusammen
- die Anzahl der bisher bei einem bestimmten Zeitstempelanbieter (TSP) verbrauchten Zeitstempel für das gesamte Archiv, d.h. für alle Mandanten zusammen
- die Summe aller Versiegelungsvorgänge, die für sämtliche Testmandanten des Archivs bis zum jeweiligen Zeitpunkt der Löschung des Testmandanten bzw. der Löschung aller AOIDs des Testmandanten durchgeführt wurden



Eine ausführliche Beschreibung des Accounting finden Sie im Abschnitt ["Accounting"](#).

Request-Body

Datentyp `GetAccountingDataArchivAdmRequestType`

```
GetAccountingDataArchivAdmRequestType
<xsd:complexType name="GetAccountingDataArchivAdmRequestType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="MandantName" type="xsd:NCName"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" ></xsd:element>
    <xsd:element name="TSPName" type="xsd:NCName"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" ></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

MandantName NCName:

gibt den Mandanten an, für den die Abrechnungsinformationen ausgegeben werden sollen.
Fehlt das Element `MandantName`, so wird für die einzelnen Accounting-Daten jeweils die Summe über alle Mandanten ausgegeben.

TSPName NCName:

gibt den Zeitstempelanbieter an, für den die Anzahl der verbrauchten Zeitstempel ausgegeben werden soll.
Fehlt das Element `TSPName`, so wird die Anzahl der verbrauchten Zeitstempel nicht mit ausgegeben.

Response-Body

Element `getAccountingDataArchivAdmRequest` vom Datentyp

`GetAccountingDataArchivAdmResponseType`

`GetAccountingDataArchivAdmResponseType`

```
<xsd:complexType name="GetAccountingDataArchivAdmResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NumberOfSealedDocuments"
      type="xsd:long"/></xsd:element>
    <xsd:element name="NumberOfSealingActions"
      type="xsd:long"/></xsd:element>
    <xsd:element name="NumberOfUsedTimeStamps" type="xsd:long"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/></xsd:element>
    <xsd:element name="NumberOfSealingActionsDuringTestPhase"
      type="xsd:long"/> </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

`NumberOfSealedDocuments`

long:

Enthält die Anzahl der versiegelten Dokumente im Archiv für den im Request-Body angegebenen Bereich.

`NumberOfSealingActions`

long:

Enthält die Anzahl der Versiegelungsvorgänge für den im Request-Body angegebenen Bereich.

i Wird die Information für alle Mandanten angefordert, d.h. ist beim Operanden `MandantName` kein Wert angegeben, so ist in der ausgegebenen Anzahl der unter `NumberOfSealingActionsDuringTestPhase` ausgegebene Wert mit enthalten.

`NumberOfUsedTimeStamps`

long:

Enthält die Anzahl der verbrauchten Zeitstempel des gesamten Archivs bei dem im Operanden `TSPName` angegebenen Zeitstempelanbieter. Dieser Wert wird nicht ausgegeben, wenn beim Operanden `TSPName` kein Zeitstempelanbieter genannt wurde.

i Für den angegebenen TSP wird immer der Wert für das gesamte Archiv, d.h. der Summenwert über alle Mandanten, ausgegeben. Beachten Sie: Die Fehlversuche bei der Versiegelung mit einem Zeitstempel werden nicht mitgezählt! Bei dem von SecDocs gelieferten Wert

handelt es sich also um die Anzahl Zeitstempel, die **mindestens** verbraucht wurde. Der Wert kann aber tatsächlich höher liegen.

NumberOfSealingActionsDuringTestPhase long:

enthält die Summe aller Versiegelungsvorgänge, die für sämtliche Testmandanten des Archivs bis zum jeweiligen Zeitpunkt des Löschens des Testmandanten bzw. der Löschung aller AOIDS des Testmandanten aufgelaufen sind.

i Es wird immer der Gesamtwert für das ganze Archiv ausgegeben, unabhängig von der Angabe beim Operanden MandantName.

Beispiel

SOAP-Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getAccountingData</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>ArchiveAdmin</ns2:role>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>ArchiveAdmin operation getAccountingData sample client</ns2:
auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <getAccountingDataArchivAdmRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <MandantName>Fujitsu</MandantName>
    <TSPName>TestTSP</TSPName>
  </getAccountingDataArchivAdmRequest>
</S:Body>
```

SOAP-Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
```



```

        <sdsh:operation>getAccountingData</sdsh:operation>
        <sdsh:security>
            <sdsh:principal>
                <sdsh:role>ArchiveAdmin</sdsh:role>
            </sdsh:principal>
            <sdsh:password>*****</sdsh:password>
        </sdsh:security>
        <sdsh:auditID>ArchiveAdmin operation getAccountingData sample client</sdsh:
auditID>
        </sdsh:soapHeaderData>
    </soap:Header>
    <soap:Body>
        <getAccountingDataArchivAdmResponse
            xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
            <NumberOfSealedDocuments>0</NumberOfSealedDocuments>
            <NumberOfSealingActions>0</NumberOfSealingActions>
            <NumberOfUsedTimeStamps>5</NumberOfUsedTimeStamps>
            <NumberOfSealingActionsDuringTestPhase>3<
/NumberOfSealingActionsDuringTestPhase>
        </getAccountingDataArchivAdmResponse>
    </soap:Body>

```

6.2.3.12 Operation `getStatisticalData`


`getStatisticalData` gibt für alle Mandanten und für alle Operationen der Web-Services `ArchivingService` und `S4` die Statistikdaten aus, die auf einem SecDocs-Server seit dem Start von SecDocs bzw. seit dem zuletzt erfolgten Rücksetzen der Messwerte ermittelt wurden.

SecDocs sammelt diese Statistikdaten für einen Mandanten, wenn der Konfigurationsparameter `collectOperationStatistics` entweder mandantenspezifisch (siehe "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)") oder generell in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` (siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)") auf `true` gesetzt ist.

Wenn keine dieser Voraussetzungen zutrifft wird das Element `mandantData` für diesen Mandanten nicht ausgegeben.

Falls vom Anwender angefordert, werden die Messwerte nach dem Auslesen der Statistikdaten auf Null zurückgesetzt.

Im Multi-Node-Betrieb wirkt sich die Operation `getStatisticalData` immer nur auf dem Knoten aus, der adressiert ist.

 Beachten Sie, dass die Client-Anwendung den gewünschten Knoten direkt, d.h. unter Umgehung des Load-Balancers, adressieren muss.



Ausführliche Informationen über die Erfassung von Statistikdaten finden Sie im Abschnitt "[Erheben von Statistikdaten](#)".

Request-Body

Element `getStatisticalDataRequest` vom Datentyp `GetStatisticalDataRequestType`

```
GetStatisticalDataRequestType
<xsd:complexType name="GetStatisticalDataRequestType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="resetData" type="xsd:boolean"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

`resetData` `boolean`:

optional; gibt an, ob SecDocs die Statistikdaten zurücksetzt.

Mögliche Werte:

"true" SecDocs setzt die Statistikdaten zurück.

"false" SecDocs setzt die Statistikdaten nicht zurück.

Standardwert: false

Response-Body

Element getStatisticalDataResponse **vom Datentyp** GetStatisticalDataResponseType

GetStatisticalDataResponseType

```
<xsd:complexType name="GetStatisticalDataResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="archiveData" type="tns:ArchiveDataType"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

archiveData Statistikdaten für ein SecDocs-Archiv

Datentyp ArchiveDataType, siehe "[Datentyp ArchiveDataType](#)"

Element archiveData **vom Datentyp** ArchiveDataType

ArchiveDataType

```
<xsd:complexType name="ArchiveDataType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="lastFlushTime" type="xsd:long"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="currentFlushTime" type="xsd:long"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="mandantData" type="tns:MandantDataType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

lastFlushTime long:

Zeitpunkt der zuletzt erfolgten Rücksetzung der Messwerte für den gewünschten Knoten in Millisekunden seit 1.1.1970

- 1 Die Messwerte wurden für den gewünschten Knoten seit dem Start von SecDocs noch nicht mit der Operation getStatisticalData zurückgesetzt.

currentFlushTime	long: Aktueller Zeitpunkt in Millisekunden seit 1.1.1970
mandantData	Statistikdaten für einen Mandanten Datentyp MandantDataType, siehe " Datentyp MandantDataType "

Element mandantData **vom Datentyp** MandantDataType

MandantDataType	
<pre><xsd:complexType name="MandantDataType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="mandantName" type="xsd:NCName" maxOccurs="1" minOccurs="1"> </xsd:element> <xsd:element name="unknownOpCount" type="xsd:long" maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xsd:element> <xsd:element name="operationData" type="tns:OperationDataType" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>	

mandantName	NCName: Name des Mandanten
unknownOpCount	long: optional; Anzahl der Aufrufe unbekannter Operationen, d.h. Operationen, die im Funktionsumfang der im Request angegebenen Rolle nicht enthalten sind. unknownOpCount wird nur ausgegeben, wenn es einen Wert > 0 hat.
operationData	Statistikdaten für eine Operation Datentyp OperationDataType, siehe " Datentyp OperationDataType "

Element operationData **vom Datentyp** OperationDataType

OperationDataType	
<pre><xsd:complexType name="OperationDataType"> <xsd:sequence></pre>	

```

        <xsd:element name="operationName" type="tns:NonEmptyString"
                    maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="countData" type="tns:CountDataType"
                    maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="timeData" type="tns:TimeDataType"
                    maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="sdoSizeData" type="tns:SdoSizeDataType"
                    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

operationName NonEmptyString:

Name der Operation

countData Messwerte bzgl. der Anzahl der Aufrufe der Operation

Datentyp CountDataType, siehe "[Datentyp CountDataType](#)"

timeData Datentyp TimeDataType, siehe unten

Messwerte bzgl. der Dauer der Operation

sdoSizeData Datentyp SdoSizeDataType, siehe unten

optional; Messwerte bzgl. der SDO-Größe bei der Operation submitSDO bzw. replaceSDO
oder Messwerte bzgl. der Größe der XAIP-Datenobjekte bei der Operation
ArchiveSubmission

Element countData *vom Datentyp* CountDataType

```

CountDataType
<xsd:complexType name="CountDataType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="totCount" type="xsd:long"
                  maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="succCount" type="xsd:long"
                  maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="failCount" type="xsd:long"
                  maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

totCount long:

Gesamtanzahl der Aufrufe einer Operation

succCount long:

Anzahl erfolgreicher Aufrufe einer Operation

failCount long:

Anzahl fehlgeschlagener Aufrufe einer Operation

Element timeData **vom Datentyp** TimeDataType

TimeDataType

```
<xsd:complexType name="TimeDataType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="minDuration" type="xsd:double"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="maxDuration" type="xsd:double"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="avgDuration" type="xsd:double"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

minDuration double:

Kürzeste Bearbeitungsdauer der Operation in Millisekunden

maxDuration double:

Längste Bearbeitungsdauer der Operation in Millisekunden

avgDuration double:

Durchschnittliche Dauer der Operation in Millisekunden



Bei den ausgegebenen Werten wird das Dezimaltrennzeichen unabhängig von der Spracheinstellung immer als Punkt dargestellt. Näheres zur Spracheinstellung finden Sie im [Abschnitt „Internationalisierung“](#).

Element sdoSizeData **vom Datentyp** SdoSizeDataType

SdoSizeDataType

```
<xsd:complexType name="SdoSizeDataType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="minSdoSize" type="xsd:double">
```

```

maxOccurs="1" minOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="maxSdoSize" type="xsd:double"
maxOccurs="1" minOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="avgSdoSize" type="xsd:double"
maxOccurs="1" minOccurs="1">
</xsd:element>
<xsd:element name="totSdoSize" type="xsd:double"
maxOccurs="1" minOccurs="1">
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

minSdoSize double:

Größe des kleinsten SDOs bzw. XAIP-Datenobjekts in KB

maxSdoSize double:

Größe des größten SDOs bzw. XAIP-Datenobjekts in KB

avgSdoSize double:

Durchschnittliche Größe eines SDOs bzw. XAIP-Datenobjekts in KB

totSdoSize double:

Summe der SDO-Größen aller erfolgreichen Operationen submitSDO bzw. replaceSDO in KB
oder Summe der Größen aller XAIP-Datenobjekte bei der Operation ArchiveSubmission

i Bei den ausgegebenen Werten wird das Dezimaltrennzeichen unabhängig von der Spracheinstellung immer als Punkt dargestellt. Näheres zur Spracheinstellung finden Sie im [Abschnitt „Internationalisierung“](#).

Beispiele

Ausgabe mit 3 Mandanten mit folgenden Voraussetzungen:

- Für Mandant1 gilt collectOperationStatistics=true, jedoch haben sich noch keine Statistikdaten angesammelt.
- Für Mandant2 gilt collectOperationStatistics=false.
- Für Mandant3 gilt collectOperationStatistics=true und es existieren bereits Statistikdaten.

Request-Body

```

<S:Body>
  <getStatisticalDataRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <resetData>false</resetData>
  </getStatisticalDataRequest>
</S:Body>

```

```
        </getStatisticalDataRequest>
</S:Body>
```

Response-Body

```
<soap:Body>
  <tns:getStatisticalDataResponse
    xmlns:tns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <tns:archiveData>
      <tns:lastFlushTime>-1</tns:lastFlushTime>
      <tns:currentFlushTime>1381318345813</tns:currentFlushTime>
      <tns:mandantData>
        <tns:mandantName>Mandant1</tns:mandantName>
      </tns:mandantData>
      <tns:mandantData>
        <tns:mandantName>Mandant3</tns:mandantName>
        <tns:unknownOpCount>1</tns:unknownOpCount>
        <tns:operationData>
          <tns:operationName>statusSDO</tns:operationName>
          <tns:countData>
            <tns:totCount>4</tns:totCount>
            <tns:succCount>4</tns:succCount>
            <tns:failCount>0</tns:failCount>
          </tns:countData>
          <tns:timeData>
            <tns:minDuration>28</tns:minDuration>
            <tns:maxDuration>112</tns:maxDuration>
            <tns:avgDuration>56.750</tns:avgDuration>
          </tns:timeData>
        </tns:operationData>
      </tns:mandantData>
    </tns:archiveData>
  </tns:getStatisticalDataResponse>
</soap:Body>
```


6.2.3.13 Operation deleteTestMandant

Die Operation `deleteTestMandant` dient zum Löschen eines Testmandanten. Es werden zunächst alle AOIDs des Mandanten und dann der Mandant, seine Organisationsstruktur und all seine Daten vollständig gelöscht.

Müssen während des Löschens eines Testmandanten viele AOIDs entfernt werden, kann diese Operation länger dauern. Deshalb läuft sie asynchron. Sollte der Auftrag z.B. durch Herunterfahren von SecDocs unterbrochen werden, so läuft er beim Starten von SecDocs wieder an.

Den Status der Löschoperation kann man über `getMandants` (Web-Service `ArchiveAdminService`) bzw. `getMandantProperties` (Web-Service `MandantAdminService`) ermitteln. Solange das Element `State` in der Antwort den Wert `deleting` hat, ist die Operation noch nicht abgeschlossen.

Ist die Löschoperation erfolgreich abgeschlossen, liefert `getMandantProperties` - wie bei einem nicht vorhandenen Mandanten - die Fehlermeldung, dass die Zugangsdaten ungültig sind.

Request-Body

Element `DeleteTestMandant` vom Datentyp `DeleteTestMandantType`

`DeleteTestMandantType`

```
<xsd:complexType name="DeleteTestMandantType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="MandantName" type="xsd:NCName"
                  maxOccurs="1" minOccurs="0"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

MandantName NCName:

Name des Testmandanten, der gelöscht werden soll.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>deleteTestMandant</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
```

```

        <ns2:role>ArchiveAdmin</ns2:role>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>ArchiveAdmin operation deleteTestMandant sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <DeleteTestMandant
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <MandantName>Fujitsu</MandantName>
  </DeleteTestMandant>
</S:Body>

```

Response

```

<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>deleteTestMandant</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>ArchiveAdmin</sdsh:role>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>ArchiveAdmin operation deleteTestMandant sample client
    </sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"></result>
</soap:Body>

```

6.2.3.14 Operation performAction

performAction löst Aktionen auf dem Archiv aus. Angeboten werden die Aktionen stopMonitor und startMonitor. stopMonitor hält Überwachungsprozesse an, startMonitor aktiviert sie (wieder).

Folgende Überwachungsprozesse (Monitore) können mit der Operation stopMonitor angehalten (die durch die Überwachungsprozesse bereits gestarteten Aufträge laufen davon unberührt bis zum Ende weiter) und mit der Operation startMonitor aktiviert werden.

- **SDOCounting:**
Überwachung der Anzahl der für die Versiegelung anstehenden SDOs (TreeSize). Wird der Wert TreeSize erreicht, so werden die anstehenden SDOs versiegelt (also Aufbau eines Hash-Baums, Einholen eines Zeitstempels, Erzeugen eines Evidence Records je SDO).
TreeSize kann mit dem Web-Service MandantAdminService mit createMandant konfiguriert und mit updateMandant geändert werden.
- **TSPTimer:**
Überwachung der maximalen Wartezeit eines SDOs auf Versiegelung (TreeAge). Wird TreeAge erreicht, so werden die anstehenden SDOs versiegelt (also Aufbau eines Hash-Baums, Einholen eines Zeitstempels, Erzeugen eines Evidence Records je SDO).
TreeAge kann mit dem Web-Service MandantAdminService mit createMandant konfiguriert und mit updateMandant geändert werden.
- **AOIDCleanup:**
In periodischen Abständen wird geprüft, ob AOIDs reserviert wurden (Operation getAOID des Web-Service ArchivingService), deren Reservierung inzwischen abgelaufen ist. Die maximale Reservierungsdauer wird festgelegt durch den Konfigurationsparameter aoidKeepReservedPeriod in der der Datei secdocs.properties.
- **AOIDWithRefCleanup:**
In periodischen Abständen wird geprüft, ob AOIDs mit externen Referenz-IDs reserviert wurden (Operation getAOIDWithRef des Web-Service ArchivingService), deren Reservierung inzwischen abgelaufen ist. Die maximale Reservierungsdauer wird festgelegt durch den Konfigurationsparameter aoidWithRefKeepReservedPeriod (Einstellung mandantenspezifisch oder in der Datei secdocs.properties).
- **ExternalFileCleanup:**
In periodischen Abständen wird geprüft, ob sich symbolische Links angesammelt haben, die von SecDocs im Rahmen der Operation retrieveSDO für AOIDs mit externen Referenz-IDs erzeugt wurden. Die Zeitspanne, nach der ein solcher symbolischer Link gelöscht wird, wird festgelegt durch den Konfigurationsparameter externalFilesRetrieveTimeout (Einstellung mandantenspezifisch oder in der Datei secdocs.properties).

Im Single-Node-Betrieb sind alle genannten Monitore nach dem Hochfahren des Systems automatisch aktiviert. Bei jedem Neustart von SecDocs werden sie automatisch wieder aktiviert.

Im Multi-Node-Betrieb gilt dies nur für die Monitore des Typs SDOCounting und AOIDCleanup. Der Monitor vom Typ TSPTimer ist in diesem Fall standardmäßig deaktiviert.

Request-Body

Element PerformAction vom Datentyp PerformActionType

PerformActionType

```
<xsd:complexType name="PerformActionType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Action" type="tns:ActionSimpleType"></xsd:element>
    <xsd:element name="MandantName" type="xsd:NCName"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
    <xsd:choice maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:element name="MonitorType" type="tns:MonitorTypeSimpleType"
        maxOccurs="1" minOccurs="1">
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Action Datentyp ActionSimpleType:

Gibt an, welche Operation ausgeführt werden soll.

Mögliche Werte:

startMonitor Aktiviert einen oder mehrere Überwachungsprozesse.

stopMonitor Deaktiviert einen oder mehrere Überwachungsprozesse.

MandantName NCName, optional:

Gibt an, für welchen Mandanten die Aktion ausgeführt werden soll. Fehlt die Angabe, so wird die Aktion für alle Mandanten ausgeführt.

MonitorType Datentyp MonitorTypeSimpleType:

Gibt an, welcher ereignisgesteuerte Auftrag aktiviert bzw. deaktiviert werden soll.

Mögliche Werte:

TSPTimer Aktiviert bzw. deaktiviert die zeitgesteuerte (mandantenspezifische) Überwachung der Versiegelung. Wann die nächste Versiegelung angestartet wird, hängt von der Eigenschaft `treeAge` ab. Im Multi-Node-Betrieb werden die Aktionen `startMonitor` und `stopMonitor` auf der SecDocs-Instanz durchgeführt, auf der die Operation `performAction` ausgeführt wurde.

SDOCounting Aktiviert bzw. deaktiviert die mengengesteuerte Überwachung der Versiegelung. Wann der nächste (mandantenspezifische) Versiegelungsauftrag gestartet wird, hängt von der Eigenschaft `treeSize` ab. Im Multi-Node-Betrieb bewirken die Aktionen `startMonitor` und

	<p><code>stopMonitor</code> eine Aktivierung bzw. Deaktivierung des Monitors für den gesamten Verbund.</p>
<code>AOIDCleanup</code>	<p>Aktiviert bzw. deaktiviert das zeitgesteuerte Löschen abgelaufener reservierter AOIDs.</p> <p>Wann der nächste Auftrag losläuft, hängt von der Einstellung des Konfigurationsparameters <code>aidKeepReservedPeriod</code> ab (Einstellung entweder mandantenspezifisch oder in der Datei <code>secdocs.properties</code>).</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb werden die Aktionen <code>startMonitor</code> und <code>stopMonitor</code> auf der SecDocs-Instanz durchgeführt, auf der die Operation <code>performAction</code> ausgeführt wurde.</p>
<code>AOIDWithRefCleanup</code>	<p>Aktiviert oder deaktiviert das zeitgesteuerte Löschen abgelaufener reservierter AOIDs mit externen Referenz-IDs (Operation <code>getAOIDWithRef</code>).</p> <p>Zusammen mit den AOIDs werden auch deren externe Referenz-IDs sowie evtl. schon übertragene, aber nicht archivierte Dateien gelöscht.</p> <p>Wann der nächste Auftrag losläuft, hängt von der Einstellung des Konfigurationsparameters <code>aidWithRefKeepReservedPeriod</code> ab (Einstellung entweder mandantenspezifisch oder in der Datei <code>secdocs.properties</code>).</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb werden die Aktionen <code>startMonitor</code> und <code>stopMonitor</code> auf der SecDocs-Instanz durchgeführt, auf der die Operation <code>performAction</code> ausgeführt wurde.</p>
<code>ExternalFileCleanup</code>	<p>Aktiviert oder deaktiviert das zeitgesteuerte Löschen symbolischer Links, die im Rahmen der Operation <code>retrieveSDO</code> von SecDocs für AOIDs mit externen Referenz-IDs erzeugt wurden.</p> <p>Wann der nächste Auftrag losläuft, hängt von der Einstellung des Konfigurationsparameters <code>externalFilesRetrieveTimeout</code> ab (Einstellung entweder mandantenspezifisch oder in der Datei <code>secdocs.properties</code>).</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb werden die Aktionen <code>startMonitor</code> und <code>stopMonitor</code> auf der SecDocs-Instanz durchgeführt, auf der die Operation <code>performAction</code> ausgeführt wurde.</p>
<code>ALL</code>	<p>Aktiviert bzw. deaktiviert alle Aufträge vom Typ <code>TSPTimer</code>, <code>SDOCounting</code>, <code>AOIDCleanup</code>, <code>AOIDWithRefCleanup</code>, <code>ExternalFileCleanup</code>.</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivierung wie bei den einzelnen Auftragsstypen beschrieben.</p>

Response-Body

```

Leeres Element result
<result></result>

```

Beispiel

Die zeitgesteuerte Überwachung der Versiegelung für den Mandanten Mandant2 soll eingeschaltet werden.

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    <ns2:operation>performAction</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>ArchiveAdmin</ns2:role>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <ns3:PerformAction xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <ns3:Action>startMonitor</ns3:Action>
    <ns3:MonitorType>TSPTimer</ns3:MonitorType>
    <ns3:MandantName>Mandant2</ns3:MandantName>
  </ns3:PerformAction>
</S:Body>
```

6.2.3.15 Operation `getArchiveInfo`

Eine Beschreibung der Operation `getArchiveInfo` finden Sie im Abschnitt "[Operation `getArchiveInfo`](#)".

6.3 Web-Service MandantAdminService

Der folgende Abschnitt beschreibt das Arbeiten mit dem Web-Service `MandantAdminService` (Webservice für den Mandantenadministrator). Dieser Web-Service stellt die Operationen zur Verfügung, die sich auf den jeweiligen Archivbereich eines Mandanten beziehen. Dazu gehört das Registrieren von SDO-Typen sowie das Einrichten von spezifischen Zugängen zum Archiv für die Client-Software. Den Web-Service `MandantAdminService` erreichen Sie unter folgender URL:

`http://secdocsHost:secdocsPort/archiver/ws/4.0/mandantAdmin`

i Die Grundstruktur einer SOAP-Nachricht ist für alle Web-Services in SecDocs gleich. Einen kurzen Einstieg in den Aufbau von SOAP-Request, SOAP-Response und Fault-Message finden Sie im Abschnitt "[SOAP-Nachrichten](#)".

Der folgende Text beschreibt die Optionen, die für den Web-Service `MandantAdminService` abweichend von der Grundstruktur anzugeben sind.

i Alle Beispiele, die bei der Beschreibung der einzelnen Seiten angegeben sind, sind Auszüge aus SOAP-Nachrichten und nicht ohne Modifikationen ablauffähig.

6.3.1 Zugangsprüfung

Um eine Operation des Web-Service `MandantAdminService` auszuführen, müssen Sie in den Zugangsdaten Folgendes angeben:

`role`

- `SecDocs_MandantAuditor`, wenn Sie die Operationen `getAuditLogFileNames` und `getLogFile` ausführen wollen
- `MandantAdmin` für alle anderen Operationen

`mandant`

Name des Mandanten. Damit legen Sie fest, auf welchen Teilbereich des Archivs sich die Operationen beziehen sollen.

6.3.2 Request-Header



Die Grundstruktur eines Request-Headers sowie ein Beispiel finden Sie im Abschnitt ["Request-Header"](#) für den Web-Service ArchivingService.

Der folgende Text listet die Besonderheiten auf, die für den Web-Service MandantAdminService zu beachten sind:

Datentyp TSoapHeader

```
TSoapHeader
<xs:complexType name="TSoapHeader">
  <xs:annotation>
    ...
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="operation" type="tns:TOperation"/>
    <xs:element name="security" type="tns:TSecurity"/>
    <xs:element name="auditID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="aoid" type="tns:TUuid" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SDOType" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="coid" type="tns:TCoid"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

operation Operation, die ausgeführt werden soll:

Datentyp TOperation, siehe ["Request-Header"](#)

security Autorisierungsinformation für die Anmeldung am Web-Service (Zugangsdaten und Passwort):

Datentyp TSecurity, siehe ["Request-Header"](#)

auditID string:

optional; Diese Zeichenkette wird in das Audit-Protokoll übertragen.

Die Client-Software meldet sich bei SecDocs mit einer Rolle an. Um im Audit-Protokoll nachzuvollziehen zu können, wer der ausführende Benutzer war, kann die Client-Software hier z. B. die Anmeldedaten dieses Benutzers angeben.

aoid Dieses Tag darf für die Operationen des Web-Service MandantAdminService nicht angegeben werden.

SDOType Dieses Tag darf für die Operationen des Web-Service MandantAdminService nicht angegeben werden.

coid Dieses Tag darf für die Operationen des Web-Service MandantAdminService nicht angegeben werden.

Datentyp TOperation

TOperation

```
<xs:simpleType name="TOperation">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="createSDOType" />
    <xs:enumeration value="modifySDOType" />
    <xs:enumeration value="updateMandant" />
    <xs:enumeration value="createOrganisation" />
    <xs:enumeration value="updateOrganisation" />
    <xs:enumeration value="setCredentials" />
    <xs:enumeration value="renewHashAlgorithm" />
    <xs:enumeration value="renewTSPSignature" />
    <xs:enumeration value="getSDOTypes" />
    <xs:enumeration value="getMandantProperties" />
    <xs:enumeration value="getOrganisations" />
    <xs:enumeration value="getTSPs" />
    <xs:enumeration value="getHashAlgorithms" />
    <xs:enumeration value="getSignatureAlgorithms" />
    <xs:enumeration value="getVersion" />
    <xs:enumeration value="getAccountingData" />
    <xs:enumeration value="createPrivilege" />
    <xs:enumeration value="updatePrivilege" />
    <xs:enumeration value="deletePrivileges" />
    <xs:enumeration value="getPrivileges" />
    <xs:enumeration value="createRole" />
    <xs:enumeration value="updateRole" />
    <xs:enumeration value="deleteRoles" />
    <xs:enumeration value="getRoles" />
    <xs:enumeration value="deleteSDOType" />
    <xs:enumeration value="performAction" />
    <xs:enumeration value="getArchiveInfo" />
    <xs:enumeration value="clearAOIDs" />
    <xs:enumeration value="convertTestMandant" />
    <xs:enumeration value="getArchivingOperations" />
    <xs:enumeration value="getAuditLogFileNames" />
    <xs:enumeration value="getAuditLogFile" />
    <xs:enumeration value="modifyXAIP" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Für den Web-Service MandantAdminService sind folgende Operationen möglich:

createSDOType	Registrieren eines neuen SDO-Typs, siehe "Operation createSDOType"
modifySDOType	Ändern eines bestehenden SDO-Typs, siehe "Operation modifySDOType"
updateMandant	Ändern der eigenen Eigenschaften, siehe Seite "Operation updateMandant"
createOrganisation	Anlegen einer neuen Organisationseinheit, siehe "Operation updateMandant"
updateOrganisation	Ändern der Eigenschaften einer Organisationseinheit, siehe "Operation updateOrganisation"

setCredentials	Ändern der Zugangsberechtigung, siehe " Operation setCredentials "
renewHashAlgorithm	Erzeugen neuer Hash-Werte und Evidence Records für SDOs, wenn der Hash-Algorithmus schwach geworden ist, siehe " Operation renewHashAlgorithm "
renewTSPSignature	Erzeugen eines neuen Evidence Records für SDOs, wenn die Versiegelung des SDOs erneuert werden muss, siehe " Operation renewTSPSignature "
getSDOTypes	Auflisten der registrierten SDO-Typen zu einem Mandanten, siehe " Operation getSDOTypes "
getMandantProperties	Auflisten der eigenen Eigenschaften wie Kontaktinformationen und persönliche Einstellungen, siehe " Operation getMandantProperties "
getOrganisations	Auflisten der für diesen Mandanten angelegten Organisationseinheiten, siehe " Operation getOrganisations "
getTSPs	Auflisten aller verfügbaren TSPs, siehe " Operation getTSPs "
getHashAlgorithms	Auflisten aller verfügbaren Hash-Algorithmen, siehe " Operation getHashAlgorithms "
getSignatureAlgorithms	Auflisten aller verfügbaren Signatur-Algorithmen, siehe " Operation getSignatureAlgorithms "
getVersion	Auflisten von Versionsinformationen, siehe " Operation getVersion "
getAccountingData	Zur Verfügung stellen von Abrechnungsinformationen für den Mandantenadministrator zur Abrechnung gegenüber seinen Organisationseinheiten, siehe " Operation getAccountingData "
createPrivilege	Erstellen eines Privilegs, siehe " Operation createPrivilege "
updatePrivilege	Anpassen des Funktionsumfangs eines Privilegs, siehe " Operation updatePrivilege "
deletePrivileges	Löschen eines Privilegs oder mehrerer Privilegien, siehe " Operation deletePrivileges "
getPrivileges	Ausgeben der Namen der für einen Mandanten definierten Privilegien, siehe " Operation getPrivileges "
createRole	Definieren von organisationsspezifischen Rollen, siehe " Operation createRole "
updateRole	Zuordnen eines anderen Privilegs zu einer Rolle , siehe " Operation updateRole ".
deleteRoles	Löschen einer oder mehrerer Rollen, siehe " Operation deleteRoles "
getRoles	Ausgeben der Rollen einer Organisation oder eines Mandanten, siehe " Operation getRoles "
deleteSDOType	Löschen eines bestehenden SDOTyps, siehe " Operation deleteSDOType "
performAction	Auslösen von Aktionen auf dem Archiv, siehe " Operation performAction "

getArchiveInfo	Ausgeben von Informationen zum aktuellen Zustand der ereignisgesteuerten Aufträge, siehe "Operation getArchiveInfo"
clearAOIDs	Löschen aller AOIDs eines Testmandanten, siehe "Operation clearAOIDs"
convertTestMandant	Umwandeln eines Testmandanten in einen produktiven Mandanten, siehe "Operation convertTestMandant"
getArchivingOperations	Ausgeben aller Funktionen, die der Web-Service, für den der Mandant angelegt wurde (ArchivingService oder S4), ausführen kann, siehe "Operation getArchivingOperations"
getAuditLogFileNames	Ausgeben einer Liste aller verfügbaren Audit-Log-Dateien des Mandanten, siehe "Operation getAuditLogFileNames"
getAuditLogFile	Ausgeben des Inhalts einer verfügbaren mandantenspezifischen Audit-Log-Datei, siehe "Operation getAuditLogFile"
modifyXAIP	<p>Erweitern des in Anhang F der Richtlinie TR-ESOR V1.2 festgelegten Formats XAIP (XML formatted Archive Information Package) um benutzerspezifische Definitionen.</p> <p>Diese Operation wird nur für das Archivieren von Dokumenten mit dem Web-Service S4 benötigt, siehe "Operation modifyXAIP"</p>

Datentyp TSecurity

```

TSecurity
<xs:complexType name="TSecurity">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="principal" type="TPrincipal"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="password" type="xs:string"/>
      <xs:element name="token" type="xs:base64Binary"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

principal Basisdaten für die Zugangsprüfung:

Datentyp TPrincipal , siehe ["Request-Header"](#)

password string:

Passwort der Rolle MandantAdmin bzw. SecDocs_MandantAuditor.

Das Passwort der Rolle MandantAdmin wird initial vom ArchiveAdmin vergeben.

Das Passwort der Rolle SecDocs_MandantAuditor wird immer vom Web-Service MandantAdminService vergeben.

Die Passwörter für beide Rollen können Sie mit dem Web-Service MandantAdminService ändern (siehe Abschnitt "[Web-Service MandantAdminService](#)").

token Eine Token-Angabe ist derzeit nicht realisiert. Sie müssen den Passwort-Mechanismus verwenden.

Datentyp TPrincipal

TPrincipal

```
<xs:complexType name="TPrincipal">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="role" type="xs:string"/>
    <xs:element name="mandant" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="orgID" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

role MandantAdmin
für alle Operationen außer getAuditLogFileNames und getAuditLogFile
SecDocs_MandantAuditor
für die Operationen getAuditLogFileNames und getAuditLogFile

mandant string:
Name des Mandanten.
Die verschiedenen Mandanten, die Zugang zum Archiv erhalten, werden vom ArchiveAdmin eingerichtet.
Die Angabe für mandant ist nicht case-sensitive.

orgID Dieses Tag darf für die Operationen des Web-Service MandantAdminService nicht angegeben werden.

6.3.3 Request- und Response-Body

Der Aufbau von SOAP-Request und SOAP-Response ist operationsspezifisch.

- Der Web-Service `MandantAdminService` ist in der Datei `MandantAdmin.wsdl` beschrieben.
- Definition der Typen: `AdminData.xsd` und `AdminUpdateData.xsd`

Alphabetische Liste der Operationen:

`clearAOIDs`
`convertTestMandant`
`createOrganisation`
`createPrivilege`
`createRole`
`createSDOType`
`deletePrivileges`
`deleteRoles`
`deleteSDOType`
`getAccountingData`
`getArchiveInfo`
`getArchivingOperations`
`getAuditLogFile`
`getAuditLogFileNames`
`getHashAlgorithms`
`getMandantProperties`
`getOrganisations`
`getPrivileges`
`getRoles`
`getSDOTypes` (Archiving)
`getSignatureAlgorithms`
`getTSPs`
`getVersion`
`modifySDOType` (Archiving)
`modifyXAIP` (S4)
`performAction`

renewHashAlgorithm

renewTSPSignature

setCredentials

updateMandant

updateOrganisation

updatePrivilege

updateRole

6.3.3.1 Operation createSDOType

createSDOType richtet einen neuen SDO-Typ mit Namen, Schema und gegebenenfalls allen abhängigen Schemas und zugehörigem Filter ein.

Voraussetzungen

- Die Struktur für den SDO-Typ ist als XML-Schema(s) (als .xsd-Datei(en)) festgelegt.
- Der zugehörige Filter für den SDO-Typ muss in Form einer XML-Datei definiert sein, d.h. die Informationen zur Adressierung von Daten im SDO wurden beschrieben, die unter anderem festlegen, welches Dokument bzw. welche Dokumente zusammengehörig zu archivieren sind.

Request-Body

Element SDOType *vom Datentyp* SDOType

SDOType

```
<xsd:complexType name="SDOType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:NCName" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="isActive" type="xsd:boolean"
      minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Schema" maxOccurs="1" minOccurs="1"
      type="tns:SchemaSimpleType">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Filter" maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DependentSchema"
      type="tns:DependentSchemaType" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="isReplaceable" type="xsd:boolean"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="Policy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
        <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="TimestampPolicy" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
        <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
```

Name	<p>NCName:</p> <p>Name des SDO-Typs. Dieser Name muss im Archiv eindeutig sein. Dabei ist die Groß-/Kleinschreibung nicht relevant. Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.</p> <p>Erlaubte Zeichen: eingeschränkter XML-Name, der mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen muss, auf den Namenszeichen (Buchstaben, Ziffern und andere Zeichen) folgen. Der Doppelpunkt ist ausgeschlossen. Die explizite Definition der erlaubten Zeichen finden Sie z.B. unter http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208/#NT-NCName.</p>
isActive	<p>boolean:</p> <p>optional; gibt an, ob der SDO-Typ zur Archivierung genutzt werden kann.</p> <p>Mögliche Werte:</p> <p>"true" Standardwert; SDO-Typ kann zur Archivierung genutzt werden.</p> <p>"false" SDO-Typ ist für eine (weitere) Archivierung gesperrt. Ein SDO dieses Typs kann mit <code>retrieveSDO</code> jedoch immer gelesen werden.</p> <p>Derzeit kann nur der Wert "true" angegeben werden. Die Angabe "false" wird als Fehler abgewiesen.</p>
Schema	<p>base64Binary:</p> <p>XML-Schema zur Beschreibung der Struktur des SDO-Typs.</p>
Filter	<p>base64Binary:</p> <p>XML-Struktur mit Informationen zur Zusammengehörigkeit von Dokumenten und Signaturen sowie Informationen zur Adressierung von Daten im SDO für Dokumente, Signaturen und Metadaten.</p>
DependentSchema	<p>Beliebig viele Einträge vom Datentyp <code>DependentSchemaType</code>, siehe "Datentyp DependentSchemaType". Optional: Schemas, die vom Hauptschema oder anderen abhängigen Schemas über import, include- oder redefine-Elemente referenziert werden.</p>
isReplaceable	<p>boolean:</p> <p>optional; gibt an, ob SDOs dieses Typs überschrieben werden können.</p> <p>Mögliche Werte:</p>

- "true" SDOs dieses Typs können überschrieben werden
- "false" SDOs dieses Typs können nicht überschrieben werden

Standardwert: false

Policy	base64Binary: Datei zur Steuerung der Bewertung des Ergebnisses der Prüfung von eingebetteten oder abgesetzten Signaturen bei ArchiveSubmission.
TimestampPolicy	base64Binary: Datei zur Bewertung der Prüfung, wenn Zeitstempel als Signaturen mitgegeben werden.

! Das Erstellen einer Policy Datei ist eine Service-Leistung von Fujitsu und sollte mit ihrem technischen Betreuer abgestimmt werden.

Datentyp `DependentSchemaType`

`DependentSchemaType`

```
<xsd:complexType name="DependentSchemaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Namespace" type="xsd:anyURI"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="SchemaLocation" type="xsd:anyURI"
      maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
    <xsd:element name="Schema" type="tns:SchemaSimpleType"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Namespace	anyURI, optional: Inhalt des Attributes <code>namespace</code> des import-Elements, das auf dieses XML-Schema verweist.
SchemaLocation	anyURI, Pflichtparameter: Inhalt des Attributes <code>schemaLocation</code> , des import-, include- oder redefine-Elements, das dieses XML-Schema referenziert.
Schema	base64Binary: XML-Schema das importiert oder inkludiert wird.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Registriert wird ein Schema, das ein weiteres Schema importiert.

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>createSDOType</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Janel</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation createSDOType sample client
    </sdsh:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <SDOType xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <Name>UKPT1319201476970</Name>
    <Schema>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4NCjx...
    </Schema>
    <Filter>
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4NCjxmaWx...
    </Filter>
    <DependentSchema>
      <Namespace>http://ts.fujitsu.com/secdocs/sdosamples/metadata
      </Namespace>
      <SchemaLocation>incl/metadata.xsd</SchemaLocation>
      <Schema>

PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4NCjxzY2h...
      </Schema>
    </DependentSchema>
    <isReplaceable>false</isReplaceable>
  </SDOType>
</S:Body>
```

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>createSDOType</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation createSDOType sample client
    </sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"></result>
</soap:Body>
```

6.3.3.2 Operation modifySDOType

modifySDOType ändert das Schema, abhängige Schemas und/oder den zugehörigen Filter eines bestehenden SDO-Typs. Alle nachfolgend aufgerufenen Operationen submitSDO bzw. replaceSDO verwenden dann diese neue Definition des SDO-Typs.

modifySDOType ist speziell für kleinere Änderungen am Filter oder den Schemadefinitionen vorgesehen.

Ab der SecDocs Version 3.1 lassen sich mit modifySDOType auch die bei der Signaturprüfung nach eIDAS verwendeten Policies ändern.



SecDocs führt für Filter und Schema nur dieselben Prüfungen durch wie bei der Operation createSDOType. Insbesondere führt SecDocs keine semantischen

Prüfungen der neuen Definitionen für Filter und Schema(s) gegen die alten durch. Prüfen Sie deshalb vor der Ausführung der Operation modifySDOType Ihre Eingaben sorgfältig auf Korrektheit.

Request-Body

Element modifySDOType vom Datentyp modifySDOType

ModifySDOType

```
<xsd:complexType name="ModifySDOType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:NCName" maxOccurs="1"
      minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Schema" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="tns:SchemaSimpleType">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Filter" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DependentSchema"
      type="tns:DependentSchemaType" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Policy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TimestampPolicy" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
                <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Name	NCName: Name des zu ändernden SDO-Typs.
Schema	base64Binary: Optional: XML-Schema zur Beschreibung der Struktur des SDO-Typs.
Filter	base64Binary: Optional: XML-Struktur mit Informationen zur Zusammengehörigkeit von Dokumenten und Signaturen sowie Informationen zur Adressierung von Daten im SDO für Dokumente, Signaturen und Metadaten.
DependentSchema	Beliebig viele Einträge vom Datentyp <code>DependentSchemaType</code> , siehe " Operation createSDOType ". Optional: Schemas, die vom Hauptschema oder anderen abhängigen Schemas über import, include- oder redefine-Elemente referenziert werden.
Policy	base64Binary: Datei zur Steuerung der Bewertung des Ergebnisses der Prüfung von eingebetteten oder abgesetzten Signaturen bei <code>ArchiveSubmission</code> .
TimestampPolicy	base64Binary: Datei zur Bewertung der Prüfung, wenn Zeitstempel als Signaturen mitgegeben werden

! Das Erstellen einer Policy Datei ist eine Service-Leistung von Fujitsu und sollte mit ihrem technischen Betreuer abgestimmt werden.

Response-Body

```

Leeres Element result
<result></result>

```

Beispiel

Request-Body

```
<soap:Body>
  <tns:ModifySDOType xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <tns:Name>SDOtype1</tns:Name>
    <tns:Schema>PD94bWwgdml...tYT4NCg==</tns:Schema>
    <tns:Filter>77u/PD94bW...sdGVyPg0K</tns:Filter>
  </tns:ModifySDOType>
</soap:Body>
```

Response-Body

```
<soap:Body>
  <tns:result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    </tns:result>
</soap:Body>
```


6.3.3.3 Operation modifyXAIP

Die Operation `modifyXAIP` ist eine Operation des Web-Service `MandantAdminService`.

`modifyXAIP` erweitert das im Anhang F der Richtlinie TR-ESOR V1.2 festgelegte Format XAIP (XML formatted Archive Information Package, siehe Dokument "[BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F](#)" ([W5] im Abschnitt "Literatur")) um benutzerspezifische Definitionen. SecDocs validiert diese Benutzerdefinitionen, hinterlegt sie intern und zieht sie bei der Archivierung mit `ArchiveSubmission` zur Validierung des übergebenen XAIP-Datenobjekts heran. Darüber hinaus lassen sich auch die für den XAIP-Datentyp hinterlegten Pollices ändern.

Voraussetzungen

- Die benutzerspezifischen Erweiterungen sind als XML-Schema(s) (als .xsd-Datei(en)) festgelegt.
- Wenn Schemas, die in SecDocs registriert werden sollen, import-Anweisungen enthalten, müssen diese die Attribute `schemaLocation` und `namespace` enthalten.

Hinweise

- Die Operation `modifyXAIP` benötigen Sie nur, wenn für einen Mandanten benutzerspezifischen Erweiterungen des XAIP-Schemas erforderlich sind und diese bei der Archivierung mit `ArchiveSubmission` validiert werden sollen.
- Wenn Sie mit `modifyXAIP` das in TR-ESOR V1.2 festgelegte XAIP-Format für einen Mandanten mehrmals abändern, so erfolgt die Validierung eines übergebenen XAIP-Datenobjekts bei der Archivierung mit `ArchiveSubmission` immer gegen die neueste mit `modifyXAIP` festgelegte Definition.
- Das Erstellen einer Policy Datei ist eine Service-Leistung von Fujitsu und sollte mit ihrem technischen Betreuer abgestimmt werden.

Request

Element `ModifyXAIP` vom Datentyp `ModifyXAIPType`

`ModifyXAIPType`

```
<xsd:complexType name="ModifyXAIPType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DependentSchema"
      type="tns:DependentSchemaType" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Policy" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TimestampPolicy" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

DependentSchema Optional; beliebig viele Einträge vom Datentyp `DependentSchemaType`.
Ein Eintrag beschreibt ein Schema, das benutzerspezifische Erweiterungen des in TR-ESOR V1.2 festgelegten XAIP-Formats enthält.

Datentyp `DependentSchemaType`

`DependentSchemaType`

```

<xsd:complexType name="DependentSchemaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Namespace" type="xsd:anyURI"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">

    </xsd:element>
    <xsd:element name="SchemaLocation" type="xsd:anyURI"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">

    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="Schema" type="tns:SchemaSimpleType"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">

      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Namespace	anyURI: optional; Target-Namespace für das Benutzerschema. In dem bei der Archivierung übergebenen XAIP-Datenobjekt müssen Sie diesen Namespace im <code>schemaLocation</code> -Attribut jedes Elements angeben, das in einem Element <code>extension</code> anstelle des <code>any</code> -Elements steht.
SchemaLocation	anyURI: Pfadangabe zur Schemadatei. In dem bei der Archivierung übergebenen XAIP-Datenobjekt müssen Sie diese Pfadangabe im <code>schemaLocation</code> -Attribut jedes Elements angeben, das in einem Element <code>extension</code> anstelle des <code>any</code> -Elements steht.
Schema	base64Binary (Mindestlänge 1): XML-Schema, das die Definition der benutzerspezifischen Erweiterungen enthält. Dieses Element muss angegeben werden.
Policy	base64Binary: Datei zur Steuerung der Bewertung des Ergebnisses der Prüfung von eingebetteten oder abgesetzten Signaturen bei <code>ArchiveSubmission</code> .
TimestampPolicy	base64Binary:



Das Erstellen einer Policy Datei ist eine Service-Leistung von Fujitsu und sollte mit ihrem technischen Betreuer abgestimmt werden.

Response

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Beispiel für ein Schema mit benutzerspezifischen Definitionen

Hinweis: In diesem Beispiel sind die korrespondierenden Einträge farbig markiert.

Das Schema enthält z.B. folgende Definition:

```
<xs:schema targetNamespace="http://ts.fujitsu.com/secdocs/myExtensionXAIP"
...
<xs:element name="specialInformation" type="tr:specialInformationType"/>
<xs:complexType name="specialInformationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Infol" type="xs:string"/>
    ...
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
...
```

Dieses Schema machen Sie SecDocs mit `modifyXAIP` bekannt:

Request-Body

```
<soap:Body>
  <ModifyXAIP xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v3_2/adminData">
    <DependentSchema>
      <Namespace>http://ts.fujitsu.com/secdocs/myExtensionXAIP
    </Namespace>
    <SchemaLocation>
      http://ts.fujitsu.com/secdocs/myExtensionXAIP/XAIPext01.xsd
    </SchemaLocation>
  </ModifyXAIP>
</soap:Body>
```

```
        <Schema>PHhzOn...Y2h1bWE+</Schema>
    </DependentSchema>

    </ModifyXAIP>
</soap:Body>
```

Response-Body

```
<soap:Body>
    <result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"></result>
</soap:Body>
```

XAIP-Datenobjekt, das bei ArchiveSubmission angegeben wird

```
...
<xaip:extension>
    <xaipext:specialInformation
        xmlns:xaipext="http://ts.fujitsu.com/secdocs/myExtensionXAIP"
        xsi:schemaLocation=
            "http://ts.fujitsu.com/secdocs/myExtensionXAIP
             http://ts.fujitsu.com/secdocs/myExtensionXAIP/XAIPext01.xsd">
        ...
    <xaipext:Info1>some text</xaipext:Info1>
    ...
    </xaipext:specialInformation>
</xaip:extension>
...
```

6.3.3.4 Operation updateMandant

updateMandant ändert die bestehenden Eigenschaften des Mandanten. Dazu gehören:

- Kontaktinformation
- Konfigurationsparameter, z.B. `TreeSize`, `TreeAge`
- TSPs, die für die Versiegelung vorgesehen sind
- Einstellungen von mandantenspezifischen Konfigurationsparametern

i Alle angegebenen Elemente werden übernommen. Nicht angegebene Werte bleiben unverändert. Wenn ein Wert nicht geändert werden soll, dürfen Sie das entsprechende Element nicht angeben. Speziell für mandantenspezifische Konfigurationsparameter gilt:

- Es werden nur diejenigen mandantenspezifischen Konfigurationsparameter geändert, die in der Liste `Properties` angegeben sind. Nicht angegebene Konfigurationsparameter bleiben unverändert.
- Wenn Sie den Wert für einen Konfigurationsparameter nicht ändern wollen, dürfen Sie das entsprechende Element nicht in der Liste `Properties` angeben.
- Wenn Sie einen Parameter aus der Liste der mandantenspezifischen Konfigurationsparameter des Mandanten entfernen wollen, sodass für diesen Parameter wieder der in der Datei `secdocs.properties` eingestellte Wert gültig wird, so müssen Sie für diesen Parameter ein leeres Element `Value` angeben.
- Die Operation `updateMandant` wird abgewiesen, wenn für einen mandantenspezifischen Konfigurationsparameter ein ungültiger Wert angegeben wird, z.B. ein kleinerer Wert als der festgelegte Minimalwert bzw. ein größerer Wert als der festgelegte Maximalwert.

Eine Liste der Konfigurationsparameter, die mandantenspezifisch eingestellt werden können, finden Sie in der Tabelle "[Mandantenspezifisch einstellbare Konfigurationsparameter](#)".

! Achtung!

In folgenden Fällen werden alle bisher für diesen Mandanten aufgesammelten Statistikdaten gelöscht:

- Wenn Sie den Konfigurationsparameter `collectOperationStatistics` für den Mandanten auf den Wert `"false"` setzen
oder
- Wenn Sie den Konfigurationsparameter `collectOperationStatistics` aus der Liste der mandantenspezifischen Konfigurationsparameter des Mandanten entfernen und in der Datei `secdocs.properties` für diesen Parameter der Wert `"false"` eingestellt ist.

Request-Body

Datentyp `MandantType`

Die Beschreibung des Datentyps `MandantType` finden Sie ab "[Operation createMandant](#)".

i Beachten Sie zusätzlich:

- Die Attribute Name, Path und State können Sie hier nicht ändern.
- Das Attribut TSP kann nur geändert werden, wenn noch keine SDOs vorliegen, die mit diesem TSP versiegelt wurden, der TSP also noch nicht verwendet wurde.
- Die Anzahl der eingetragenen TSPs können Sie nicht ändern.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiele

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>updateMandant</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>ArchiveAdmin operation UpdateMandant sample client</ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <ns3:Mandant
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns3:DisplayName>Fujitsu</ns3:DisplayName>
    <ns3:Contact>
      <ns3:Email>xxx@example.com</ns3:Email>
    </ns3:Contact>
  </ns3:Mandant>
</S:Body>
```

Ändern von mandantenspezifischen Einstellungen

Voraussetzung: Mit createMandant seien folgende Einstellungen vorgenommen worden:

```
<Properties>
  <Property>
```

```

        <Name>aoidKeepReservedPeriod</Name>
        <Value>900</Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>doHTMLProtocolsOnRetrieval</Name>
        <Value>true</Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>nodeNameInFaultMessage</Name>
        <Value>true</Value>
    </Property>
</Properties>

```

Nun wird updateMandant mit folgenden Einstellungen ausgeführt:

```

<Properties>
    <Property>
        <Name>aoidKeepReservedPeriod</Name>
        <Value>1000</Value>
    </Property>
    <Property>
        <Name>nodeNameInFaultMessage</Name>
        <Value></Value>
    </Property>
</Properties>
<S:Body>
    <ns3:Mandant
        xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
        xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
        xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
        <ns3:DisplayName>Fujitsu</ns3:DisplayName>
        <ns3:Properties>
            <ns2:Property>
                <ns2:Name>aoidKeepReservedPeriod</ns2:Name>
                <ns2:Value>1000</ns2:Value>
            </ns2:Property>
            <ns2:Property>
                <ns2:Name>nodeNameInFaultMessage</Name>
                <ns2:Value></Value>
            </ns2:Property>
        </ns3:Properties>
    </ns3:Mandant>
</S:Body>

```

Dies hat folgende Auswirkungen:

aoidKeepReservedPeriod	Wert wird geändert.
doHTMLProtocolsOnRetrieval	Wert ist bei updateMandant nicht angegeben, bleibt also unverändert.
nodeNameInFaultMessage	Element Value ist leer. nodeNameInFaultMessage wird daher aus der Liste der mandantenspezifischen Konfigurationsparameter entfernt. Somit gilt für den Mandanten wieder der in der Datei secdocs.properties eingestellte Wert.

6.3.3.5 Operation createOrganisation

createOrganisation legt im Archiv eine neue Organisationseinheit innerhalb eines Mandanten an. Dies beinhaltet die Definition der Organisationseinheit und die Definition des für diese Organisationseinheit reservierten Archivbereichs – eine Pfadangabe, unterhalb derer alle SDOs für diese Organisationseinheit archiviert werden.



Die Anzahl der Unterverzeichnisse unter einem Knoten ist limitiert. Die Grenze wird dabei vom verwendeten Storage- bzw. Dateisystem vorgegeben. Entsprechend ist auch die Anzahl der SDOs, die Sie archivieren können, limitiert.

Wenn Sie in der Filterdefinition einen statischen, SDO-spezifischen Pfad angeben, gilt die Begrenzung für den SDO-spezifischen Knoten.

Dieses Problem können Sie umgehen, indem Sie in der Filterdefinition den Ablageort mit Hilfe des Systemschlüssels `$SDOPath` dynamisch strukturieren.

Request-Body

Datentyp OrganisationType

OrganisationType

```
<xsd:complexType name="OrganisationType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:NCName"></xsd:element>
    <xsd:element name="Path" type="tns:PathType"></xsd:element>
    <xsd:element name="SDOType" type="tns:NonEmptyString"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
      </xsd:element>
    <xsd:element name="Contact" type="tns:ContactType"></xsd:element>
    <xsd:element name="DisplayName" type="xsd:string"
      maxOccurs="1" minOccurs="0">
      </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Name	<p>NCName: Name der Organisationseinheit. Der Name darf keine Leerzeichen enthalten. Die Groß-/Kleinschreibung ist für den Namen nicht relevant.</p> <p>Erlaubte Zeichen: eingeschränkter XML-Name, der mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen muss, auf den Namenszeichen (Buchstaben, Ziffern und andere Zeichen) folgen. Der Doppelpunkt ist ausgeschlossen. Die explizite Definition der erlaubten Zeichen finden Sie z.B. unter http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208/#NT-NCName.</p>
Path	<p>string: Typ PathType: Pfad zum Archivbereich der Organisationseinheit des Mandanten.</p>

Der hier angegebene Pfad ist relativ zum mandantenspezifischen Archivbereich (siehe `Path` im Typ `MandantType` auf "[Operation createMandant](#)"). Alle SDOs, die für diese Organisationseinheit archiviert werden, werden unter diesem Pfad abgelegt.

Erlaubte Zeichen: Der Pfadname darf mit keinem der folgenden Zeichen beginnen: Schrägstrich (/), Unterstrich (_) oder Punkt(.).
Der Pfadname darf keinen der Strings `"/_"`, `". ./"`, `". /"` oder `"\"` enthalten.
Der Pfadname darf für keine andere Organisationseinheit des Mandanten vergeben worden sein.

SDOType `NonEmptyString`:
optional; Liste der für diese Organisationseinheit nutzbaren SDO-Typen.
Wenn Sie `SDOType` nicht angeben, stehen der neu eingerichteten Organisationseinheit alle vom `MandantAdmin` registrierten SDO-Typen zur Verfügung.

Eine Angabe von `SDOType` wird derzeit nicht unterstützt.

Contact Kontaktinformation für den `MandantAdmin`, um mit der Organisationseinheit Kontakt aufnehmen zu können.

Datentyp `ContactType`, siehe "[Operation createMandant](#)".

DisplayName `string`:
optional; Name der Organisation, wie er ggf. in `SecDocs` angezeigt wird. `DisplayName` unterliegt nicht den Einschränkungen des Typs `NCName`.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>createOrganisation</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation createOrganisation sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
```

```

</S:Header>
<S:Body>
  <Organisation
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <Name>Demo_Center</Name>
    <Path>Demo_Center</Path>
    <Contact>
      <FirstName>Zaphod</FirstName>
      <Surname>Beeblebrox</Surname>
      <Street>Last Lane 1</Street>
      <City>Milliways</City>
      <Zip>12345</Zip>
      <Country>Universe</Country>
      <Tel>123456789</Tel>
      <Email>Zaphod.Beeblebrox@universe.gov</Email>
    </Contact>
    <DisplayName>Demo_Center</DisplayName>
  </Organisation>
</S:Body>

```

Response

```

<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>createOrganisation</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation createOrganisation sample client
    </sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"></result>
</soap:Body>

```

6.3.3.6 Operation updateOrganisation

updateOrganisation ändert die bestehenden Kontaktdaten einer Organisationseinheit.

i Alle angegebenen Elemente werden übernommen. Nicht angegebene Werte bleiben unverändert. Wenn ein Wert nicht geändert werden soll, dürfen Sie das entsprechende Element nicht angeben.

Request-Body

Datentyp OrganisationType

Die Beschreibung des Datentyps OrganisationType finden Sie ab ["Operation createOrganisation"](#).

i Beachten Sie zusätzlich: Die Attribute Path und SDOType können hier nicht geändert werden.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>updateOrganisation</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation UpdateOrganisation sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <ns3:Organisation
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns3:Name>Demo_Center</ns3:Name>
    <ns3:Contact>
      <ns3:Email>xxx@example.com</ns3:Email>
```

```
        </ns3:Contact>
    </ns3:Organisation>
</S:Body>
```

6.3.3.7 Operation setCredentials

`setCredentials` ändert die Zugangsberechtigung für die angegebene Rolle:

- Sie können als Rolle die Administrationsrollen des Mandanten angeben, also die vordefinierten Rollen `MandantAdmin` oder `SecDocs_MandantAuditor` sowie alle [selbst definierten Rollen](#).
- Alle anderen angegebenen Rollen ändern die Berechtigungen für den Zugang zum Web-Service `ArchivingService` oder `S4`.

Im Request-Header ist immer die Rolle `MandantAdmin` und das gerade gültige Passwort für diese Rolle anzugeben.

i Der Web-Service `ArchiveAdminService` bietet ebenfalls die Funktion `setCredentials`, siehe "[Operation setCredentials](#)". In diesem Fall wird mit `setCredentials` das Passwort für den Zugang zum Web-Service `ArchiveAdminService` selbst gesetzt.

Der Zugang mit Passwort (Webservices `ArchiveAdmin`, `MandantAdmin` und `Archiving`)

Eine allgemeine Beschreibung der Operation `setCredentials` des Web-Service `MandantAdminService` finden Sie im Abschnitt "[Operation setCredentials](#)" für den Web-Service `MandantAdminService`.

Gültigkeit der Passwörter

Ein Initialpasswort für die Rollen `MandantAdmin` und `Archivar` wird mit der Operation `createMandant` gesetzt.

Die Rolle `SecDocs_MandantAuditor` wird mit der Operation `createMandant` erzeugt, aber der Rolle wird kein Passwort zugewiesen. Um die Rolle verwenden zu können müssen Sie ihr erst mit `setCredentials` ein Passwort zuweisen.

Initialpasswörter für alle anderen Rollen können Sie mit der Operation `createRole` setzen, müssen es aber nicht.

Ein Aufruf von `setCredentials` für die spezifizierte Rolle erlaubt den Zugang mit dem neuen Passwort, das „alte“ Passwort, falls vorhanden, bleibt aber ebenfalls gültig. Durch einen weiteren `setCredentials`-Aufruf verliert das erste Passwort seine Gültigkeit und das Passwort aus dem vorhergehenden `setCredentials`-Aufruf wird zum „alten“ Passwort. Der Zugang ist also mit den beiden zuletzt definierten Passwörtern möglich. Dies erlaubt es, die bei einem Passwortwechsel am Server und bei den Archivierungsclients notwendigen Aktionen zeitlich zu entkoppeln. Soll nur ein Passwort gelten, so muss zweimal nacheinander dasselbe Passwort angegeben werden.

Zugang mit Zertifikat (Webservice `S4`)

Der Webservice `S4` verlangt gegenseitigen Authentifizierung zwischen der Client-Anwendung und dem Web-Service .

Mit `setCredentials` tragen Sie ein Zertifikat für die angegebene Rolle und Organisation ein. Dieses Zertifikat dient als Berechtigungsnachweis für den Zugang zum Web-Service `S4`.

Gültigkeit der Zertifikate in SecDocs

Ein Aufruf von `setCredentials` für die spezifizierte Rolle erlaubt den Zugang mit dem neuen Zertifikat, das "alte" Zertifikat, falls vorhanden, erlaubt aber weiterhin den Zugang. Durch einen weiteren `setCredentials`-Aufruf verliert das alte Zertifikat seine Gültigkeit in SecDocs, und das Zertifikat aus dem vorhergehenden `setCredentials`-Aufruf wird zum "alten" Zertifikat. Der Zugang ist also mit den beiden zuletzt definierten Zertifikaten möglich. Dies erlaubt es, die bei einem Zertifikatswechsel am Server und bei den Archivierungsclients notwendigen Aktionen zeitlich zu entkoppeln. Soll nur ein Zertifikat gelten, so muss zweimal nacheinander dasselbe Zertifikat angegeben werden.

Request-Body

Datentyp `CredentialType`

`CredentialType`

```
<xsd:complexType name="CredentialType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Type">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="Password">
          </xsd:enumeration>
          <xsd:enumeration value="Certificate">
          </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="Credits">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
            <xsd:minLength value="8">
            </xsd:minLength>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Password">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="8">
            </xsd:minLength>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="Role" type="xsd:string"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Mandant" type="xsd:string" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OrgID" type="xsd:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</complexType>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Type	<p>string:</p> <p>Typ des Credential.</p> <p>Mögliche Werte: Password Certificate</p> <p>Password</p> <p>Für die Web-Services ArchiveAdminService, MandantAdminService und ArchivingService wird nur der Typ Password unterstützt.</p> <p>Certificate</p> <p>Dieser Typ ist nur für den Zugang zum Web-Service S4 vorgesehen.</p> <p>Näheres dazu finden Sie im Kapitel "Zugang (Endpoint-URL) und Zugangsprüfung".</p>										
Credits	<p>base64Binary:</p> <p>Möglichkeit der Autorisierung</p> <p>Mindestlänge: 8</p> <p>Dieses Element ist nur für den Zugang zum Web-Service S4 vorgesehen und daher nur zusammen mit Type=Certificate erlaubt.</p>										
Password	<p>string:</p> <p>Neues Passwort für den Zugang zum Web-Service MandantAdminService bzw. für den Web-Service ArchivingService.</p> <p>Dieses Element ist nur zusammen mit Type=Password erlaubt.</p> <p>Mindestlänge: 8</p>										
Role	<p>string:</p> <p>Rolle für den Zugang zum Web-Service (siehe anschnitt "Zugangsprüfung").</p> <table><thead><tr><th>Zugang zum Web-Service</th><th>Rolle</th></tr></thead><tbody><tr><td>MandantAdminService</td><td>MandantAdmin</td></tr><tr><td>MandantAdminService</td><td>SecDocs_MandantAuditor</td></tr><tr><td>ArchivingService oder S4</td><td>Archivar</td></tr><tr><td>ArchivingService oder S4</td><td>MyRole</td></tr></tbody></table>	Zugang zum Web-Service	Rolle	MandantAdminService	MandantAdmin	MandantAdminService	SecDocs_MandantAuditor	ArchivingService oder S4	Archivar	ArchivingService oder S4	MyRole
Zugang zum Web-Service	Rolle										
MandantAdminService	MandantAdmin										
MandantAdminService	SecDocs_MandantAuditor										
ArchivingService oder S4	Archivar										
ArchivingService oder S4	MyRole										
Mandant	<p>string:</p> <p>optional; Falls Mandant angegeben wird, muss es der gleiche Mandant sein wie bei mandant im Header.</p>										
OrgID	<p>Soll mit setCredentials die Zugangsberechtigung für eine der von SecDocs defaultmäßig ausgelieferten Rollen geändert werden, so darf OrgID nicht angegeben werden.</p> <p>Soll die Zugangsberechtigung für eine vom Anwender mit createRole angelegte organisationsspezifische Rolle gesetzt werden, so ist hier die Organisation anzugeben</p>										

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel: Ändern des Passwords für MandantAdmin

Request: Ändern des Passwords für MandantAdmin

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData
    xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <sdsh:operation>setCredentials</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Mandant1</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>myOldPassword</sdsh:password>
    </sdsh:security>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>

<soap:Body>
  <Credentials
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <Type>Password</Type>
    <Password>*****</Password>
    <Role>MandantAdmin</Role>
  </Credentials>
</soap:Body>
```

Beispiel: Ändern des Password für Mandant FUJITSU - Rolle Archivar

Request: Ändern des Passwords für Mandant FUJITSU - Rolle Archivar

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>setCredentials</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>FUJITSU</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
```

```
                <ns2:password>MandantAdminPassword</ns2:password>
            </ns2:security>
            <ns2:auditID>MandantAdmin operation setCredentials sample client</ns2:
auditID>
        </ns2:soapHeaderData>
    </S:Header>
    <S:Body>
        <Credentials
            xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
            xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
            xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
            <Type>Password</Type>
            <Password>*****</Password>
            <Role>Archivar</Role>
        </Credentials>
    </S:Body>
```

6.3.3.8 Operation renewHashAlgorithm

`renewHashAlgorithm` erneuert die Hash-Werte und Evidence Records von SDOs. Diese Funktion müssen Sie für jeden TSP ausführen, bevor der vom TSP verwendete Hash-Algorithmus von der Bundesnetzagentur für ungeeignet erklärt wird. Dazu veröffentlicht die Bundesnetzagentur Vorankündigungen zu Hash-Algorithmen, die schwach werden.

`renewHashAlgorithm` berechnet für alle Dokumente, die mit Hilfe dieses TSPs versiegelt wurden, einen neuen Hash-Wert und versiegelt alle betroffenen SDOs neu. Dabei wird auch ein neuer Evidence Record geschrieben, der alle seine Vorgänger enthält (siehe Abschnitt "[Erzeugen des Evidence Records](#)"). Zur Neuberechnung des Hash-Wertes muss das SDO vom Storage-System gelesen werden.

Darüber hinaus wird der veraltete TSP aus der mandantenspezifischen Liste der TSPs, die zum Versiegeln verwendet werden, entfernt. Der TSP, der ab diesem Zeitpunkt zur Versiegelung verwendet wird, wird in die Liste aufgenommen.

i Informationen zu den Renew-Prozessen

- In einer SecDocs Instanz existiert immer nur ein aktiver Renew-Prozess. Dieser Prozess bleibt so lange aktiv, wie noch AOIDs vorhanden sind, die noch nicht erfolgreich behandelt werden konnten. Wird SecDocs beendet und wieder gestartet, dann läuft der aktive Renew-Job automatisch wieder an.
- Tritt bei dem Renew einer AOID ein Fehler auf, so wird diese AOID gekennzeichnet und bei Neustart des aktiven Renew-Jobs nicht mehr berücksichtigt, es sei denn, der Parameter `handleAoidsInError` ist gesetzt. In diesem Fall schreibt SecDocs-Fehlerunterlagen, mit dem mitgelieferten Skript `diagData` abgeholt werden können. Nähere Informationen zu dem Skript finden Sie im Handbuch [\[SD3\] SecDocs V4.0 Installationsanleitung](#)
- Ein aktiver Renew-Job kann mit der Funktion `performAction` angehalten werden. Ein angehaltener Renew-Job kann durch einen erneuten Aufruf von `renewHashAlgorithms` mit den gleichen TSPs wieder aufgenommen werden.

i Im MultiNode-Umfeld wird die erneute Versiegelung immer nur auf dem Knoten gestartet, an den der Request gesendet wurde.

Voraussetzungen

- Ein TSP mit einem noch sicheren Hash-Algorithmus wurde mit dem Web-Service `ArchiveAdminService` angelegt (Operation `createTSP`, siehe "[Operation createTSP](#)").
- Im Archiv müssen SDOs für diesen Mandanten vorhanden sein, die mit dem alten TSP versiegelt worden sind. Solange bei dem Mandanten noch keine versiegelten SDOs vorhanden sind, können Sie mit der Operation `updateMandant` den zu verwendenden TSP ändern (siehe Abschnitt "[Operation updateMandant](#)").

Request-Body

Datentyp `RenewTSPTyp`

`RenewTSPTyp`

```

<xsd:complexType name="RenewTSPTYPE">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OldTSPName" type="xsd:NCName"></xsd:element>
    <xsd:element name="NewTSPName" type="xsd:NCName"></xsd:element>
    <xsd:element name="RenewParameters"
      type="tns:TRenewParameters" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"><
  /xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

oldTSPName	NCName: Name des TSP, dessen Hash-Algorithmus schwach geworden ist. Gegebenenfalls wird dieser TSP aus der TSP-Liste des Mandanten entfernt und nicht mehr für die Versiegelung von SDOs verwendet.
newTSPName	NCName: Name des TSP, dessen Hash-Algorithmus für die Ermittlung der neuen Hash-Werte verwendet werden soll. Dieser TSP wird der TSP-Liste des Mandanten hinzugefügt und für alle zukünftigen Versiegelungen verwendet.
RenewParameter	TRenewParameters: Beliebig viele Einträge vom Datentyp TRenewParameters, die den Ablauf von renewHashAlgorithm steuern.

Datentyp TRenewParameters

```

TRenewParameters
<xsd:complexType name="TRenewParameters">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="handleAoidsInError"
        type="tns:THandleAoidsInError" minOccurs="1" maxOccurs="1"><
    /xsd:element>
      <xsd:element name="renewReason" minOccurs="1"
        maxOccurs="1" type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="numberOfParallelThreads" minOccurs="1"
        maxOccurs="1">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:minInclusive value="1" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Jedes Element vom Typ kann eines der folgenden Formen annehmen:

renewReason	String:
-------------	---------

Grund für den Renew. Es wird immer nur der zuletzt angegebene Grund gespeichert

handleAoidsInError

THandleAoidsInError:

THandleAoidsInError

```
<xsd:simpleType name="THandleAoidsInError">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="aoidsInErrorOnly" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

Für dieses Element ist nur der Wert `aoidsInErrorOnly` zulässig. Wenn es angegeben wird, so wird versucht alle AOIDs, für die der aktuelle Renew-Prozess bisher nicht erfolgreich war, erneut zu zu bearbeiten.

numberOfParallelThreads integer:

Anzahl der Threads, die für diesen Renew-Job gestartet werden. Dieser Wert darf nicht kleiner als 1 und nicht größer als `maxParallelHashtrees` sein

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

Renew ohne Parameter

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData
    xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <sdsh:operation>renewHashAlgorithm</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Mandant1</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <RenewHashAlgorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <OldTSPName>TSP-DFN</OldTSPName>
    <NewTSPName>SecDocsTestTSP</NewTSPName>
```

```
    </RenewHashAlgorithm>
</soap:Body>
```

Renew mit Parametern

```
<soap:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <sdsh:soapHeaderData xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
      <sdsh:operation>renewHashAlgorithm</sdsh:operation>
      <sdsh:security>
        <sdsh:principal>
          <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
          <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
        </sdsh:principal>
        <sdsh:password>*****</sdsh:password>
      </sdsh:security>
      <sdsh:auditID>MandantAdmin Web Service operation renewTSPSignature cURL client</sdsh:
auditID>
    </sdsh:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <RenewTSPSignature xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <OldTSPName>OldTSP</OldTSPName>
      <NewTSPName>NEWTSP</NewTSPName>
      <RenewParameters>
        <renewReason>A reason for renewTSPSignature</renewReason>
      </RenewParameters>
      <RenewParameters>
        <numberOfParallelThreads>2</numberOfParallelThreads>
      </RenewParameters>
    </RenewTSPSignature>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6.3.3.9 Operation renewTSPSignature

`renewTSPSignature` erneuert die Versiegelung mit einem neuen TSP und erzeugt einen neuen Evidence Record für jedes SDO. Der neue Evidence Record enthält den alten Evidence Record (siehe Abschnitt "[Erzeugen des Evidence Records](#)"). Der neue TSP wird in die mandantenspezifische Liste der TSPs, die zum Versiegeln verwendet werden, aufgenommen, der alte TSP wird aus der Liste entfernt.

Diese Funktion müssen Sie dann ausführen, wenn ein Zeitstempel Gefahr läuft, ungültig zu werden. Dieser Fall kann aus folgenden Gründen eintreten:

- Der Signatur-Algorithmus, der beim Erzeugen des Zeitstempels verwendet wurde, wird schwach.
- Die verwendete Schlüssellänge reicht nicht aus.
- Der Hash-Algorithmus, der zum Erzeugen des Zeitstempels verwendet wurde, wird schwach.

i Informationen zu den Renew-Prozessen

- In einer SecDocs Instanz existiert immer nur ein aktiver Renew-Prozess. Dieser Prozess bleibt so lange aktiv, wie noch AOIDs vorhanden sind, die noch nicht erfolgreich behandelt werden konnten. Wird SecDocs beendet und wieder gestartet, dann läuft der aktive Renew-Job automatisch wieder an.
- Tritt bei dem Renew einer AOID ein Fehler auf, so wird diese AOID gekennzeichnet und bei Neustart des aktiven Renew-Jobs nicht mehr berücksichtigt, es sei denn, der Parameter `handleAoidsInError` ist gesetzt.
- Ein aktiver Renew-Job kann mit der Funktion `performAction` angehalten werden. Ein angehaltener Renew-Job kann durch einen erneuten Aufruf von `renewTSPSignature` mit den gleichen TSPs wieder aufgenommen werden.

i Im MultiNode-Umfeld wird die erneute Versiegelung immer nur auf dem Knoten gestartet, an den der Request gesendet wurde.

Voraussetzungen

- Ein TSP mit einem besseren Signatur-Algorithmus, größerer Schlüssellänge oder besserem Hash-Algorithmus wurde mit dem Web-Service `ArchiveAdminService` angelegt (Operation `createTSP`, siehe "[Operation createTSP](#)").
- Alter und neuer TSP müssen für das Versiegeln eines SDOs den gleichen Hash-Algorithmus verwenden.
- Im Archiv müssen Dokumente vorhanden sein, die mit dem alten TSP versiegelt worden sind.

Request-Body

Datentyp `RenewTSPTyp`

Die Beschreibung des Datentyps `RenewTSPTyp` finden Sie ab "[Operation renewHashAlgorithm](#)".

Response-Body

```
Leeres Element result
```

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

Renew ohne Parameter

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData
    xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <sdsh:operation>renewTSPSignature</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Mandant1</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <RenewTSPSignature
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <OldTSPName>TSP-DFN</OldTSPName>
    <NewTSPName>SecDocsTestTSP</NewTSPName>
  </RenewTSPSignature>
</soap:Body>
```

Renew mit Parametern

```
<soap:Envelope xmlns:soap:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <sdsh:soapHeaderData xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
      <sdsh:operation>renewTSPSignature</sdsh:operation>
      <sdsh:security>
        <sdsh:principal>
          <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
          <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
        </sdsh:principal>
        <sdsh:password>*****</sdsh:password>
      </sdsh:security>
      <sdsh:auditID>MandantAdmin Web Service operation renewTSPSignature cURL client</sdsh:
auditID>
    </sdsh:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <RenewTSPSignature xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <OldTSPName>OldTSP</OldTSPName>
      <NewTSPName>NEWTSP</NewTSPName>
      <RenewParameters>
        <renewReason>A reason for renewTSPSignature</renewReason>
      </RenewParameters>
    </RenewTSPSignature>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
    <RenewParameters>
      <numberOfParallelThreads>2</numberOfParallelThreads>
    </RenewParameters>
  </RenewTSPSignature>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

6.3.3.10 Operation getSDOTypes

getSDOTypes gibt eine Liste aller definierten SDO-Typen zu einem Mandanten aus.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Element GetSDOTypes **vom Datentyp** GetSDOTypesResponseType

GetSDOTypesResponseType

```
<xsd:complexType name="GetSDOTypesResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="SDOType" type="tns:SDOType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

SDOType Information über den SDO-Typ:

kein, ein oder mehrere Datentypen SDOType, siehe ["Operation createSDOType"](#).

Beispiele

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getSDOTypes</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation getSDOTypes sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <GetRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
```

```

        xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
        xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"></GetRequest>
</S:Body>

```

Response für einen Mandanten für die Archiving Schnittstelle

```

<soap:Body>
  <GetSDOTypes xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <SDOType xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>Dokument</Name>
      <Schema>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIi....</Schema>
      <Filter>PD94bWwgdmVyc2dH... </Filter>
      <isActive>true</isActive>
      <isReplaceable>false</isReplaceable>
    </SDOType>
    <SDOType xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>Rechnung</Name>
      <Schema>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4NCjx4c2Q6c2NoZWlh...</Schema>
      <Filter>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4NCjxmaWx0ZXIgc2NoZWlh...</Filter>
      <isActive>true</isActive>
      <isReplaceable>false</isReplaceable>
    </SDOType>
  </GetSDOTypes>
</soap:Body>

```

Beim Mandanten für die S4-Schnittstelle (erzeugt mit `createMandantXAIP`) enthält die Antwort immer genau ein Element `SDOType` des Datentyps `SDOType`. Als Name des "SDO-Typs" ist immer `SECDocs_XAIP_1_2` angegeben. Das Sub-Element `Filter` ist immer leer. Anhand der ausgegebenen Schemata können Sie erkennen, ob und wenn ja, welche Erweiterungen im XAIP-Format der Richtlinie TR-ESOR für diesen Mandanten vorgenommen wurden.

Die vollständige Beschreibung des Datentyps `SDOType` finden Sie im Abschnitt ["Operation createSDOType"](#).

Response für einen Mandanten für die S4 Schnittstelle

```

<soap:Body>
  <GetSDOTypes xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <SDOType xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>SECDocs_XAIP_1_2</Name>
      <isActive>true</isActive>
      <Schema>PD94bWwgdmVy...0KPC9zY2h1bWE+</Schema>
      <Filter />
      <DependentSchema>
        <Namespace>urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema</Namespace>
        <SchemaLocation>./deps/oasis-dss-core-schema-v1.0-os.xsd</SchemaLocation>
        <Schema>PD94bWwgdmVy...M6c2NoZWlhPgo=</Schema>
      </DependentSchema>
      <DependentSchema>

```

```
<SchemaLocation>ISOCommon.xsd</SchemaLocation>
<Schema>PD94bWwgdmVy...o8L3NjaGVtYT4K</Schema>
</DependentSchema>
<DependentSchema>
  <Namespace>http://www.bsi.bund.de/ecard/api/1.1</Namespace>
  ...
</DependentSchema>
<DependentSchema>
  <SchemaLocation>ISOIFD.xsd</SchemaLocation>
  ...
</DependentSchema>
<DependentSchema>
  <Namespace>urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema</Namespace>
  ...
</DependentSchema>
  ...
  <isReplaceable>false</isReplaceable>
</SDOType>
</GetSDOTypes>
</soap:Body>
```

6.3.3.11 Operation `getMandantProperties`

`getMandantProperties` gibt alle Eigenschaften des Mandanten aus.

Request-Body

Leeres Element `getRequest`

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Datentyp `MandantType`

Die Beschreibung des Datentyps `MandantType` finden Sie ab ["Operation createMandant"](#).

Das im Datentyp `MandantType` enthaltene Element `State` zeigt den Status des Mandanten an:

`State` `string`:
Status des Mandanten.

Mögliche Werte:

<code>test</code>	Der Mandant ist ein Testmandant.
<code>productive</code>	Der Mandant ist produktiv.
<code>convertingToProductive</code>	Der Mandant ist ein Testmandant und wird gerade in einen produktiven Mandanten überführt (siehe Abschnitt "Operation convertTestMandant").
<code>clearing</code>	Der Mandant ist ein Testmandant und es werden alle AOIDs des Testmandanten gelöscht (siehe Abschnitt "Operation clearAOIDs").
<code>deleting</code>	Der Mandant ist ein Testmandant und er wird gerade gelöscht (siehe Abschnitt "Operation deleteTestMandant").

Das im Datentyp `MandantType` enthaltene Element `Type` hat folgenden Inhalt:

`Type` `string`:
Format der Dokumente, die der Mandant archivieren kann.

Mögliche Werte:

`SDO` Der Mandant wurde mit `createMandant` erstellt und kann Datenobjekte in Form eines XML-Containers als Submission Data Objects (SDOs) mit dem Web-Service `ArchivingService` archivieren.

`XAIP` Der Mandant wurde mit `createMandantXAIP` erstellt und kann Datenobjekte im Format XAIP mit dem Web-Service `S4` archivieren.

Das im Datentyp `MandantType` enthaltene Element `Properties` listet alle mandantenspezifischen Konfigurationsparametern eines Mandanten auf (siehe Abschnitt "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)")

Im Falle eines Mandanten, der mit `createmandantXAIP` für die Verwendung der `S4`-Schnittstelle erzeugt wurde, werden noch zusätzliche Property-Elemente ausgegeben. Jedes dieser Property-Elemente enthält Namen und Wert für einen der mit `createMandantXAIP` einstellbaren Konfigurationsparameter.

i Beachten Sie, dass den Parameternamen in der Ausgabe, im Gegensatz zur Eingabe, das Zeichen "\$" vorangestellt ist.

Folgende Ausgaben sind möglich:

<code>supportsXAIP</code>	Indikator, ob der Mandant für das Archivieren mit dem Web-Service <code>S4</code> , also mit der Operation <code>createMandantXAIP</code> , eingerichtet wurde. Mögliche Werte: <code>false</code> <code>true</code>
<code>\$SDOPath</code>	Ablageort des Archivdatenobjekts im Archiv. Der Pfad ist relativ zu dem Pfad, der mit der Operation <code>createOrganisation</code> festgelegt wurde.
<code>\$SignatureVerification</code>	Legt fest, welches Ergebnis die Auswertung der Signaturen in einem Datenobjekt mindestens erreichen muss, damit eine Archivierung durchgeführt wird. Ein Datenobjekt wird nur archiviert, wenn das Ergebnis der Verifikation höher oder gleich dem Wert dieses Operanden ist. Mögliche Werte: <code>SUCCESS</code> <code>INFORMATION</code> <code>CERTIFICATE</code>
<code>\$SignatureQualityLevel</code>	Legt die Anforderungen an die elektronische Signatur bzw. an den Zertifizierungsdiensteanbieter fest, die für eine Archivierung mit <code>SecDocs</code> notwendig sind. Mögliche Werte: <code>ADVANCED</code> <code>QUALIFIED</code>
<code>\$SignatureEmbedded</code>	Gibt an, ob die Datenobjekte des Mandanten eine eingebettete Signatur enthalten. Mögliche Werte: <code>YES</code> <code>NO</code> <code>AUTO</code>
<code>\$SignatureDetached</code>	Gibt an, ob <code>SecDocs</code> beim Archivieren eine abgesetzte Signatur in einem Datenobjekt erwartet. Mögliche Werte: <code>YES</code> <code>NO</code> <code>AUTO</code>

Beispiele für mögliche Response-Nachrichten

Response für einen Mandanten für die Archiving Schnittstelle

```
<soap:Envelope
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ http://schemas.xmlsoap.
org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <sdsh:soapHeaderData>
      <sdsh:operation>getMandantProperties</sdsh:operation>
      <sdsh:security>
        <sdsh:principal>
          <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
          <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
        </sdsh:principal>
        <sdsh:password>*****</sdsh:password>
      </sdsh:security>
      <sdsh:auditID>MandantAdmin operation getMandantProperties sample
        client
      </sdsh:auditID>
    </sdsh:soapHeaderData>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <Mandant
      xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
      <Name>Fujitsu</Name>
      <DisplayName>Fujitsu</DisplayName>
      <Contact>
        <FirstName>Zaphod</FirstName>
        <Surname>Beeblebrox</Surname>
        <Street>Last Lane 1</Street>
        <City>Milliways</City>
        <Zip>12345</Zip>
        <Country>Universe</Country>
        <Tel>123456789</Tel>
        <Email>xxx@example.com</Email>
      </Contact>
      <Path>archive/Fujitsu</Path>
      <TreeSize>10</TreeSize>
      <TreeAge>2</TreeAge>
      <TSP>TestTSP</TSP>
      <State>productive</State>
      <Type>SDO</Type>
      <Properties />
    </Mandant>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response für einen Mandanten für die S4 Schnittstelle

```
<soap:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:sdsh="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
  xsi:schemaLocation=
```

```

                "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
                http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>MandantX1</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:operation>getMandantProperties</sdsh:operation>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <Mandant xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <Name>MandantX1</Name>
    <Contact>
      <FirstName>Jane</FirstName>
      <Surname>Doe</Surname>
      <Street>MyStreet 1</Street>
      <City>MyCity</City>
      <Zip/>
      <Tel>011 11111111</Tel>
      <Email>Doe@MyCompany.com</Email>
    </Contact>
    <Path>archive/MandantX1</Path>
    <TreeSize>100</TreeSize>
    <TreeAge>2</TreeAge>
    <TSP>TSP-DFN</TSP>
    <State>productive</State>
    <Type>XAIP</Type>
    <Properties>
      <Property xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>$SignatureQualityLevel</Name>
        <Value>ADVANCED</Value>
      </Property>
      <Property xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>$SDOPath</Name>
        <Value>*$Year*$Month*$Day*</Value>
      </Property>
      <Property xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>$SignatureVerification</Name>
        <Value>SUCCESS</Value>
      </Property>
      <Property xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>supportsXAIP</Name>
        <Value>true</Value>
      </Property>
    </Properties>
  </Mandant>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```


6.3.3.12 Operation getOrganisations

getOrganisations gibt eine Liste aller Organisationseinheiten des Mandanten aus.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Datentyp GetOrganisationsResponseType

GetOrganisationsResponseType

```
<xsd:complexType name="GetOrganisationsResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Organisation" type="tns:OrganisationType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Organisation Information über die Organisationseinheit:

kein, ein oder mehrere Datentypen OrganisationType, siehe "[Operation createOrganisation](#)".

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getOrganisations</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation getVersion sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <GetRequest
```

```
xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"></GetRequest>
</S:Body>
```

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>getOrganisations</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation getVersion sample client
    </sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <GetOrganisations
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Organisation
      xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>Demo_Center</Name>
        <Path>Demo_Center</Path>
        <Contact>
          <FirstName>Zaphod</FirstName>
          <Surname>Beeblebrox</Surname>
          <Street>Last Lane 1</Street>
          <City>Milliways</City>
          <Zip>12345</Zip>
          <Country>Universe</Country>
          <Tel>123456789</Tel>
          <Email>Zaphod.Beeblebrox@universe.gov</Email>
        </Contact>
        <DisplayName>Demo_Center</DisplayName>
      </Organisation>
    </GetOrganisations>
  </soap:Body>
```

6.3.3.13 Operation getTSPs

getTSPs gibt eine Liste aller verfügbaren TSPs aus.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Datentyp GetTSPsResponseType

GetTSPsResponseType

```
<xsd:complexType name="GetTSPsResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TSP" type="tns:TSPType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

TSP Information über den TSP:

ein oder mehrere Datentypen TSPTyp, siehe ["Operation createTSP"](#).

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getTSPs</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation getTSPs sample client</ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <GetRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
```

```
xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"></GetRequest>
</S:Body>
```

Response

```
<soap:Body>
  <GetTSPs xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <TSP xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>TestTSP</Name>
      <ProviderName>OpenLimit TSP Test Tool</ProviderName>
      <URL>http://127.0.0.1:8081/</URL>
      <SigHashAlgorithmName>SHA-256</SigHashAlgorithmName>
      <HashAlgorithmName>SHA-256</HashAlgorithmName>
      <SignatureAlgorithmName>id-RSASSA-PSS</SignatureAlgorithmName>
      <KeyLength>4096</KeyLength>
      <CertificateName>Test</CertificateName>
      <SignatureQuality>ADVANCED</SignatureQuality>
      <isActive>true</isActive>
      <doEnrich>false</doEnrich>
      <Policy>PD94bWwgdmVyc2lrbj0iMS4wIiBlbmN
        . . . . .
        b25zdHJhaW50c1BhcmFtZXRlcnM+Cg==
      </Policy>
    </TSP>
  </GetTSPs>
</soap:Body>
```

6.3.3.14 Operation getHashAlgorithms

getHashAlgorithms gibt eine Liste aller verfügbaren Hash-Algorithmen aus.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Datentyp GetHashAlgorithmsResponseType

GetHashAlgorithmsResponseType

```
<xsd:complexType name="GetHashAlgorithmsResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Algorithm" type="tns:AlgorithmType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Algorithm Information über den Hash-Algorithmus:

kein, ein oder mehrere Datentypen AlgorithmType, siehe ["Operation getHashAlgorithms"](#).

Beispiel

Response

```
<soap:Body>
  <GetHashAlgorithms xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>SHA-1</Name>
      <Type>Hash</Type>
      <OID>1.3.14.3.2.26</OID>
      <URI>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1</URI>
      <ExpirationDate>2009-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>SHA-384</Name>
      <Type>Hash</Type>
      <OID>2.16.840.1.101.3.4.2.2</OID>
      <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha384</URI>
      <ExpirationDate>2029-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>SHA-224</Name>
      <Type>Hash</Type>
      <OID>2.16.840.1.101.3.4.2.4</OID>
```

```
<URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha224</URI>
<ExpirationDate>2026-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
</Algorithm>
<Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>SHA-256</Name>
  <Type>Hash</Type>
  <OID>2.16.840.1.101.3.4.2.1</OID>
  <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256</URI>
  <ExpirationDate>2029-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
</Algorithm>
<Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>SHA-512</Name>
  <Type>Hash</Type>
  <OID>2.16.840.1.101.3.4.2.3</OID>
  <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512</URI>
  <ExpirationDate>2029-12-31T23:59:59Z</ExpirationDate>
</Algorithm>
<Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>RIPEMD-160</Name>
  <Type>Hash</Type>
  <OID>1.3.36.3.2.1</OID>
  <URI>http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#ripemd160</URI>
  <ExpirationDate>2015-12-31T09:30:47Z</ExpirationDate>
</Algorithm>
</GetHashAlgorithms>
</soap:Body>
```

6.3.3.15 Operation getSignatureAlgorithms

getSignatureAlgorithms gibt eine Liste aller verfügbaren Signatur-Algorithmen aus.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Datentyp GetSignatureAlgorithmsResponseType

GetSignatureAlgorithmsResponseType

```
<xsd:complexType name="GetSignatureAlgorithmsResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Algorithm" type="tns:AlgorithmType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Algorithm Information über den Signatur-Algorithmus:

kein, ein oder mehrere Datentypen AlgorithmType, siehe ["Operation getHashAlgorithms"](#).

Beispiel

Response

```
<soap:Body>
  <GetSignatureAlgorithms xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>sha256WithRSAEncryption</Name>
      <Type>Signature</Type>
      <OID>1.2.840.113549.1.1.11</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>rsaSignature</Name>
      <Type>Signature</Type>
      <OID>1.3.36.3.3.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>ecdsaPlainSHA256</Name>
      <Type>Signature</Type>
      <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>rsaSignature1</Name>
      <Type>Signature</Type>
    </Algorithm>
  </GetSignatureAlgorithms>
</soap:Body>
```

```

        <OID>1.2.840.113549.1.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>rsaEncryption1</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha384WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.3.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>md4withRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>rsaEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.1.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ripemd128WithRSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.3.1.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ECDSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>shalWithDSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10040.4.3</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainSHAl</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha256WithDSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>2.16.840.1.101.3.4.3.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha224WithRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.14</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainRIPEMD160</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.6</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>iqS_ISO9796-2rndWithripemd160</Name>

```



```

        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.4.3.2.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha1WithRSAEncryptionOIW</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.14.3.2.29</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha1WithRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.5</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainSHA224</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha224WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.3.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha256WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.3.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>DSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10040.4.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>md2withRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha512WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.3.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha384WithRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.12</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ecdsaPlainSHA384</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha224WithDSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>2.16.840.1.101.3.4.3.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">

```

```

        <Name>ecdsaPlainSHA512</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.5</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha1WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.10045.4.1</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>md5withRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ripemd160WithRSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.3.1.2</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ripemd256WithRSASignature</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.3.36.3.3.1.4</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>sha512WithRSAEncryption</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.13</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>ripemd160WithECDSA</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>0.4.0.127.0.7.1.1.4.1.6</OID>
    </Algorithm>
    <Algorithm xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Name>id-RSASSA-PSS</Name>
        <Type>Signature</Type>
        <OID>1.2.840.113549.1.1.10</OID>
    </Algorithm>
</GetSignatureAlgorithms>
</soap:Body>

```

6.3.3.16 Operation getVersion

getVersion liefert die aktuelle SecDocs-Version.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Datentyp VersionType

Die Beschreibung des Datentyps VersionType finden Sie ab ["Operation getVersion"](#).

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getVersion</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>FUJITSU</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation getVersion sample client</ns2:
auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <GetRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"/>
</S:Body>
```

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>getVersion</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
```

```
                <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
                <sdsh:mandant>FUJITSU</sdsh:mandant>
            </sdsh:principal>
            <sdsh:password>*****</sdsh:password>
        </sdsh:security>
        <sdsh:auditID>MandantAdmin operation getVersion sample client</sdsh:
auditID>
    </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
    <GetVersion xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <Component>
            <VersionString>SecDocs V4.0A00</VersionString>
            <Name>SecDocs</Name>
            <Major>4</Major>
            <Minor>0</Minor>
        </Component>
    </GetVersion>
</soap:Body>
```

6.3.3.17 Operation `getAccountingData`

`getAccountingData` stellt dem Mandantenadministrator Informationen für die Abrechnung gegenüber seinen Organisationseinheiten zur Verfügung.

Folgende Informationen werden ausgegeben:

- die Anzahl der insgesamt im Archiv existierenden versiegelten Dokumente zum Zeitpunkt der Abfrage (Archivgröße) für eine bestimmte Organisationseinheit des Mandanten oder für alle Organisationseinheiten des Mandanten zusammen
- die Anzahl der bisher durchgeführten Versiegelungsvorgänge für eine bestimmte Organisationseinheit des Mandanten oder für alle Organisationseinheiten des Mandanten zusammen



Eine ausführliche Beschreibung des Accounting finden Sie im Abschnitt ["Accounting"](#).

Request-Body

Element `getAccountingDataMandantAdmRequest` vom Datentyp

`GetAccountingDataMandantAdmRequestType`

```
GetAccountingDataMandantAdmRequestType
<xsd:complexType name="GetAccountingDataMandantAdmRequestType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OrganisationName" type="xsd:NCName"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" ></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

OrganisationName NCName:

gibt die Organisationseinheit an, für die die Accounting-Information ausgegeben werden soll.

Fehlt das Element `OrganisationName`, so wird für die einzelnen Accounting-Daten jeweils die Summe über alle Organisationseinheiten ausgegeben.

Response-Body

Element `getAccountingDataMandantAdmResponse` vom Datentyp

`GetAccountingDataMandantAdmResponseType`

```
GetAccountingDataMandantAdmResponseType
<xsd:complexType name="GetAccountingDataMandantAdmResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NumberOfSealedDocuments" type="xsd:long" >
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NumberOfSealingActions" type="xsd:long" >
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

NumberOfSealedDocuments long:

enthält die Anzahl der versiegelten Dokumente im Archiv für den im Request-Body angegebenen Bereich.

NumberOfSealingActions long:

enthält die Anzahl der Versiegelungsvorgänge für den im Request-Body angegebenen Bereich.

Beispiel

SOAP-Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getAccountingData</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation getVersion sample client</ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <getAccountingDataMandantAdmRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <OrganisationName>Demo_Center</OrganisationName>
  </getAccountingDataMandantAdmRequest>
</S:Body>
```

SOAP-Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>getAccountingData</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation getVersion sample client</sdsh:auditID>
```

```
        </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
    <getAccountingDataMandantAdmResponse
        xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <NumberOfSealedDocuments
            xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
            0
        </NumberOfSealedDocuments>
        <NumberOfSealingActions
            xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs">
            0
        </NumberOfSealingActions>
    </getAccountingDataMandantAdmResponse>
</soap:Body>
```

6.3.3.18 Operation createPrivilege

Mit `createPrivilege` können Sie eine Gruppe von Operationen zu einem Privileg zusammenfassen. Dieses Privileg ist dann bei der Operation `createRole` (siehe "[Operation createRole](#)") anzugeben, um den Funktionsumfang einer Rolle festzulegen.

! Privilegien können entweder für organisationsspezifische Rollen oder für benutzerdefinierte Administrationsrollen erzeugt werden. Das heißt für Administrationsrollen dürfen Privilegien nur Operationen der `MandantAdmin`-Schnittstelle enthalten, für organisationsspezifische Rollen nur Operationen einer der beiden Archivierungs-Webservices.

Ein Privileg können Sie für mehrere Rollen verwenden.

RequestBody

Element Privilege vom Datentyp PrivilegeType

PrivilegeType

```
<xsd:complexType name="PrivilegeType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:NCName"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Operation" type="tns:NonEmptyString"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Name **NCName:**
Name des Privilegs. Es sind beliebige Namen möglich. Lediglich Namen mit dem Präfix `SecDocs_` sind nicht erlaubt, da sie für `SecDocs`-interne Namen reserviert sind. Die Groß-/Kleinschreibung ist für den Namen nicht relevant.

Operation **NonEmptyString:**
Liste der Operationen, die zu diesem Privileg gehören sollen. Es sind lediglich Operationen des Web-Service erlaubt, für den der Mandant angelegt wurde (`ArchivingService` oder `S4`).

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>createPrivilege</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>
      MandantAdmin operation CreatePrivilege sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <Privilege
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <Name>Priv_Submit</Name>
    <Operation>getAOID</Operation>
    <Operation>submitSDO</Operation>
    <Operation>retrieveSDO</Operation>
  </Privilege>
</S:Body>
```

6.3.3.19 Operation updatePrivilege

Mit `updatePrivilege` können Sie den Funktionsumfang eines Privilegs anpassen. Die bisher gültige Liste der Funktionen wird durch die neu angegebene Liste ersetzt. Änderungen an einem Privileg haben unmittelbar Auswirkungen auf alle Rollen, die dieses Privileg verwenden.

RequestBody

Element `Privilege` vom Datentyp `PrivilegeType`

`PrivilegeType`

```
<xsd:complexType name="PrivilegeType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:NCName"
      maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Operation" type="tns:NonEmptyString"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Name NCName:

Name des Privilegs. Angegeben werden können alle Privilegien, die ein Mandant selbst definiert hat. SecDocs-Interne Privilegien können nicht verändert werden.

Operation NonEmptyString:

Liste der Operationen, die zu diesem Privileg gehören sollen. Es sind lediglich Operationen des Web-Service erlaubt, für den der Mandant angelegt wurde (MandantAdmin, ArchivingService oder S4).

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <soapHeaderData xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <operation>updatePrivilege</operation>
    <security>
      <principal>
        <role>MandantAdmin</role>
        <mandant>JaneUpdate1</mandant>
      </principal>
    </security>
  </soapHeaderData>
</S:Header>
```

```
        <password>*****</password>
    </security>
</soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
    <ns3:Privilege xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
        xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"
        xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
        <ns3:Name>Priv_Submit</ns3:Name>
        <ns3:Operation>getAOID</ns3:Operation>
        <ns3:Operation>submitSDO</ns3:Operation>
        <ns3:Operation>statusSDO</ns3:Operation>
    </ns3:Privilege>
</S:Body>
```

6.3.3.20 Operation deletePrivileges

Mit `deletePrivileges` können Privilegien gelöscht werden. Voraussetzung ist, dass das Privileg in keiner Rolle mehr Verwendung findet.

Die Privilegien werden in der Reihenfolge gelöscht, in der sie angegeben sind. Tritt ein Fehler während des Löschens eines Privilegs auf, so wird eine Exception erzeugt und das betreffende Privileg sowie alle weiteren Privilegien in der Liste bleiben bestehen.

RequestBody

Element `SelectByName` vom Datentyp `GetByNameType`

GetByNameType

```
<xsd:complexType name="GetByNameType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="tns:NonEmptyString"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Name NCName:

Name des zu löschenden Privilegs. Angegeben werden können alle Privilegien, die ein Mandant selbst definiert hat. SecDocs-interne Privilegien können nicht gelöscht werden.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>deletePrivileges</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>
```

```
                MandantAdmin operation deletePrivileges sample client
            </ns2:auditID>
        </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
    <SelectByName
        xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
        xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
        xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
        <Name>Priv_Submit</Name>
    </SelectByName>
</S:Body>
```

6.3.3.21 Operation getPrivileges

getPrivileges gibt die Liste der aktuell für diesen Mandanten definierten Privilegien zurück.

Request-Body

Leeres Element GetRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

GetPrivilegeResponseTypeElement getPrivileges vom Datentyp GetPrivilegeResponseType

```
<xsd:complexType name="GetPrivilegeResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Privilege" type="tns:PrivilegeType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Privilege Information über ein Privileg:

kein, ein oder mehrere Datentypen PrivilegeType, siehe ["Operation createPrivilege"](#).

Beispiel

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>JaneUpdate1</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:operation>getPrivileges</sdsh:operation>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <GetPrivileges xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Privilege xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>Priv_Submit</Name>
      <Operation>getAOID</Operation>
      <Operation>submitSDO</Operation>
      <Operation>retrieveSDO</Operation>
    </Privilege>
  </GetPrivileges>
</soap:Body>
```


6.3.3.22 Operation createRole

Mit der Operation `createRole` können Sie entweder organisationsspezifische Rollen oder weitere Administrationsrollen definieren und deren Zugangsberechtigung setzen (eine Änderung der Zugangsberechtigung ist mit der Operation `setCredentials` möglich).

Zur Definition einer Rolle gehören:

- Name der Rolle
- Name eines benutzerdefinierten Privilegs (`createPrivilege`)
- Der Gültigkeitsbereich also Name der Organisation, für die diese Rolle definiert wird, oder `SecDocs_Mandant`, wenn sie eine Administrationsrolle definieren wollen.
- Zugang (Credentials) für die neue Rolle

Erstellen von organisationsspezifischen Archivar-Rollen

Nach Einrichten eines Mandanten für die Archiving-Schnittstelle steht automatisch die mandantenglobale Rolle `Archivar` für die Archivierungsfunktionen zur Verfügung. Die Rolle `Archivar` kann alle Operationen des Web-Service, für den der Mandant angelegt wurde (`ArchivingService` oder `S4`), für alle Organisationen ausführen.

Sie können auch diese Rolle Organisations-spezifisch definieren, dabei ist folgendes zu beachten:

- Sie hat den Namen `Archivar`.
- Der Funktionsumfang dieser Rolle umfasst automatisch alle Operationen, die durch den Web-Service, für den der Mandant angelegt wurde (`ArchivingService` oder `S4`), bereitgestellt werden. Dies gilt auch für zusätzliche Operationen, die in einer Folgeversion durch diesen Web-Service bereitgestellt werden. Deshalb kann und darf beim Anlegen dieser Rolle der Funktionsumfang nicht angegeben werden.
- Name der Organisationseinheit, für die diese Rolle definiert wird (Gültigkeitsbereich).
- Der Zugang (Credentials) wird mit einer organisationsspezifischen Zugangsberechtigung geschützt (wie jede andere organisationsspezifische Rolle).

Durch das Einrichten einer organisationspezifischen Rolle wird die mandantenglobale Rolle `Archivar` deaktiviert und der globale Zugang gesperrt.

! Für Mandanten für den Webservice `S4` gibt es die globale Rolle `Archivar` nicht. Diese Mandanten arbeiten immer mit organisationsspezifischen Rollen. Defaultmäßig wird beim Erstellen einer Organisation bereits eine organisationsspezifische Rolle `Archivar` eingerichtet, die auf alle Funktionen der `S4`-Schnittstelle Zugriff hat.

Request-Body

Element `CreateRole` vom Datentyp `CreateRoleType`

`CreateRoleType`

```
<xsd:complexType name="CreateRoleType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Role" type="tns:RoleType"/></xsd:element>
```



```

        <xsd:element name="Credential" type="tns:CredentialType"
                    minOccurs="0" maxOccurs="1"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Role Datentyp `RoleType`, siehe ["Operation createRole"](#).
Daten der Rolle (Name, Gültigkeitsbereich, Privileg).

Credentials Datentyp `CredentialType`, siehe ["Operation setCredentials"](#):
Zugangsdaten für die neue Rolle.
Sind beim Anlegen einer Rolle keine Zugangsdaten angegeben, so wird der Zugriff für diese Rolle von SecDocs solange verweigert, bis mit der Funktion `setCredentials` Zugangsdaten gesetzt sind.

Datentyp `RoleType`

`RoleType`

```

<xsd:complexType name="RoleType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:NCName"
                  maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Scope" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:element name="Privilege" type="tns:PrivilegeType"
                    maxOccurs="1" minOccurs="1">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PrivilegeName" type="xsd:NCName"
                    maxOccurs="1" minOccurs="1">
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Name `NCName`:
Name der Rolle
Der Name darf keine Leerzeichen enthalten. Namen mit dem Präfix `SecDocs_` sind nicht zugelassen, da diese Namen in SecDocs für weitere System-Rollen reserviert sind. Die Groß-/Kleinschreibung ist für den Namen nicht relevant.

Erlaubte Zeichen: eingeschränkter XML-Name, der mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen muss, auf den Namenszeichen (Buchstaben, Ziffern und andere Zeichen) folgen. Der Doppelpunkt ist ausgeschlossen.

Die explizite Definition der erlaubten Zeichen finden Sie z.B. unter <http://www.w3.org/TR/2009/REC-xml-names-20091208/#NT-NCName>.

Scope	string Gültigkeitsbereich. Name einer existierenden Organisationseinheit, für die die Rolle definiert wird, oder SecDocs_Mandant, wenn Sie eine spezifische Administrationsrolle definieren wollen.
PrivilegeName	NCName: Name eines Privilegs, das mit createPrivilege angelegt wurde (siehe "Operation createPrivilege"). Wird als Rollenname Archivar angegeben, können Sie PrivilegeName nicht angeben.
Privilege	PrivilegeType derzeit nicht unterstützt

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Um mit einer Rolle die Funktionen einzuschränken, die diese Rolle ausführen darf muss zunächst ein Privileg mit dem gewünschten Funktionsumfang erstellt werden. Danach kann dann die Rolle unter Verwendung dieses Privilegs angelegt werden.

Request

Operation createPrivilege

```
<S:Header>
  <soapHeaderData xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <operation>createPrivilege</operation>
    <security>
      <principal>
        <role>MandantAdmin</role>
        <mandant>JaneUpdate1</mandant>
      </principal>
      <password>*****</password>
    </security>
  </soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <ns3:Privilege xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <ns3:Name>MyPriv</ns3:Name>
    <ns3:Operation>submitSDO</ns3:Operation>
```

```

        <ns3:Operation>retrieveSDO</ns3:Operation>
        <ns3:Operation>getAOID</ns3:Operation>
    </ns3:Privilege>
</S:Body>

```

Operation createRole

```

<S:Header>
    <ns2:soapHeaderData
        xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
        xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
        xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
        <ns2:operation>createRole</ns2:operation>
        <ns2:security>
            <ns2:principal>
                <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
                <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
            </ns2:principal>
            <ns2:password>*****</ns2:password>
        </ns2:security>
        <ns2:auditID>MandantAdmin operation CreateRole sample client
        </ns2:auditID>
    </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
    <CreateRole
        xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
        xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
        xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
        <Role>
            <Name>MyRole</Name>
            <Scope>Department1</Scope>
            <PrivilegeName>MyPriv</PrivilegeName>
        </Role>
        <Credentials>
            <Type>Password</Type>
            <Password>*****</Password>
        </Credentials>
    </CreateRole>
</S:Body>

```

6.3.3.23 Operation updateRole

Mit updateRole können Sie einer Rolle ein anderes Privileg zuordnen. Die übrigen Elemente dienen der Identifikation der Rolle.

i Die Standardrollen Archivar und MandantAdmin können Sie mit updateRole nicht ändern.

Request-Body

Element `Role` vom Datentyp `RoleType`

RoleType

```
<xsd:complexType name="RoleType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:NCName"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Scope" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:choice maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:element name="Privilege" type="tns:PrivilegeType"
        maxOccurs="1" minOccurs="1">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PrivilegeName" type="xsd:NCName"
        maxOccurs="1" minOccurs="1">
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Name	NCName: Name der Rolle
Scope	string Gültigkeitsbereich der Rolle
PrivilegeName	NCName: Name eines Privilegs, das mit createPrivilege angelegt wurde (siehe "Operation createPrivilege").
Privilege	PrivilegeType: Derzeit nicht unterstützt.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>updateRole</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation UpdateRole sample client</ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <Role xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <Name>MyRole</Name>
    <Scope>Department1</Scope>
    <PrivilegeName>Priv_Update</PrivilegeName>
  </Role>
</S:Body>
```

6.3.3.24 Operation deleteRoles

deleteRoles löscht eine oder mehrere Rollen. Wird die letzte organisationspezifische Rolle eines Mandanten gelöscht, so wird die mandantenglobale Rolle *Archivar*, die alle Operationen enthält, wieder aktiviert. Der Zugang mit dieser Rolle muss durch explizites Setzen eines Passworts (mit `setCredentials`, siehe ["Operation setCredentials"](#)) wieder freigeschaltet werden.

Die Rollen werden in der Reihenfolge gelöscht, in der sie angegeben sind. Tritt ein Fehler während des Löschens einer Rolle auf, so wird eine Exception erzeugt und die betreffende Rolle sowie alle weiteren Rollen in der Liste bleiben bestehen.

Request-Body

Element DeleteRole *vom Datentyp* DeleteRoleType

DeleteRoleType

```
<xsd:complexType name="DeleteRoleType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Role" type="tns:RoleType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Role Datentyp RoleType, siehe ["Operation createRole"](#):

Rolle, die gelöscht werden soll. Zur Identifizierung einer Rolle müssen die Elemente Name und Scope angegeben werden. Weitere Angaben sind nicht zulässig

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>deleteRoles</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
```

```
        </ns2:security>
        <ns2:auditID>MandantAdmin operation deleteRole sample client</ns2:auditID>
    </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
    <DeleteRole
        xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
        xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
        xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
        <Role>
            <Name>MyRole</Name>
            <Scope>Department1</Scope>
        </Role>
    </DeleteRole>
</S:Body>
```

6.3.3.25 Operation getRoles

getRoles gibt entweder eine Liste der Rollen aus, die für eine Organisation definiert wurden, oder die Liste aller Rollen eines Mandanten. Die Liste aller Rollen eines Mandanten enthält auch die von SecDocs automatisch erzeugten Rollen.

Request-Body

Element GetRolesRequest **vom Datentyp** GetRolesRequestType

```
GetRoleRequestType

<xsd:complexType name="GetRoleRequestType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="organisation" type="xsd:string"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

organisation string:
Name der Organisation, deren Rollen ausgegeben werden sollen. Das Element **organisation** können Sie mehrfach angeben. Falls **organisation** fehlt, werden alle Rollen des Mandanten aufgezählt.

Response-Body

Element GetRoles **vom Datentyp** GetRolesResponseType

```
GetRolesResponseType

<xsd:complexType name="GetRolesResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Role" type="tns:RoleType"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Role Kein, ein oder mehrere Datentypen **RoleType**, siehe "[Operation createRole](#)": Information über die Rolle. **RoleType** enthält den Namen der Rolle, die Bereich, für die die Rolle definiert ist, sowie das Privileg und dessen Operationen.

Beispiel

```
Request

<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
```



```

xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
<ns2:operation>getRoles</ns2:operation>
<ns2:security>
  <ns2:principal>
    <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
    <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
  </ns2:principal>
  <ns2:password>*****</ns2:password>
</ns2:security>
<ns2:auditID>MandantAdmin operation getRoles sample client
</ns2:auditID>
</ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <GetRolesRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData" />
</S:Body>

```

Response

Vor dem Aufruf von createRole

```

<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>getRoles</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation getRoles sample client
    </sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <GetRolesResponse
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Role xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>MandantAdmin</Name>
      <Scope>SecDocs_Mandant</Scope>
      <Privilege>
        <Operation>createOrganisation</Operation>
        <Operation>createSDType</Operation>
        <Operation>modifySDType</Operation>
        <Operation>getTSPs</Operation>
        <Operation>getHashAlgorithms</Operation>
        <Operation>getSignatureAlgorithms</Operation>
        <Operation>getSDTypes</Operation>
        <Operation>getOrganisations</Operation>
        <Operation>setCredentials</Operation>
        <Operation>getVersion</Operation>
      </Privilege>
    </Role>
  </GetRolesResponse>
</soap:Body>

```

```

        <Operation>renewHashAlgorithm</Operation>
        <Operation>renewTSPSignature</Operation>
        <Operation>updateMandant</Operation>
        <Operation>updateOrganisation</Operation>
        <Operation>getMandantProperties</Operation>
        <Operation>getRoles</Operation>
        <Operation>createRole</Operation>
        <Operation>deleteRoles</Operation>
        <Operation>updateRole</Operation>
        <Operation>deleteSDOType</Operation>
        <Operation>getAccountingData</Operation>
        <Operation>createPrivilege</Operation>
        <Operation>deletePrivilege</Operation>
        <Operation>updatePrivilege</Operation>
        <Operation>deletePrivileges</Operation>
        <Operation>getPrivileges</Operation>
        <Operation>performAction</Operation>
        <Operation>getArchiveInfo</Operation>
        <Operation>clearAOIDs</Operation>
        <Operation>convertTestMandant</Operation>
        <Operation>getArchivingOperations</Operation>
    </Privilege>
</Role>
<Role xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Name>SecDocs_MandantAuditor</Name>
    <Scope>SecDocs_Mandant</Scope>
    <Privilege>
        <Operation>getAuditLogFileNames</Operation>
        <Operation>getAuditLogFile</Operation>
    </Privilege>
</Role>
<Role xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Name>Archivar</Name>
    <Scope>SecDocs_Mandant</Scope>
    <Privilege>
        <Operation>submitSDO</Operation>
        <Operation>getAOID</Operation>
        <Operation>retrieveSDO</Operation>
        <Operation>deleteSDO</Operation>
        <Operation>forceDeleteSDO</Operation>
        <Operation>metaDataSDO</Operation>
        <Operation>statusSDO</Operation>
        <Operation>retrieveMetaData</Operation>
        <Operation>requestForEvidence</Operation>
        <Operation>navigate</Operation>
        <Operation>getSchemaDataSDO</Operation>
        <Operation>moveSDO</Operation>
        <Operation>setExpirationDateTimeSDO</Operation>
        <Operation>forceDeferredSDO</Operation>
        <Operation>getAccountingData</Operation>
        <Operation>sparqlQuery</Operation>
        <Operation>simpleQuery</Operation>
        <Operation>listSDOVersions</Operation>
        <Operation>replaceSDO</Operation>
        <Operation>getVersion</Operation>
        <Operation>getAOIDWithRef</Operation>
    </Privilege>
</Role>
</GetRolesResponse>

```

```
</soap:Body>
```

Nach dem Aufruf von createRole

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>getRoles</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation getRoles sample client</sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <GetRolesResponse
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Role xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <Name>MandantAdmin</Name>
      <Scope>SecDocs_Mandant</Scope>
      <Privilege>
        <Operation>createOrganisation</Operation>
        <Operation>createSDOType</Operation>
        <Operation>modifySDOType</Operation>
        <Operation>getTSPs</Operation>
        <Operation>getHashAlgorithms</Operation>
        <Operation>getSignatureAlgorithms</Operation>
        <Operation>getSDOTypes</Operation>
        <Operation>getOrganisations</Operation>
        <Operation>setCredentials</Operation>
        <Operation>getVersion</Operation>
        <Operation>renewHashAlgorithm</Operation>
        <Operation>renewTSPSignature</Operation>
        <Operation>updateMandant</Operation>
        <Operation>updateOrganisation</Operation>
        <Operation>getMandantProperties</Operation>
        <Operation>getRoles</Operation>
        <Operation>createRole</Operation>
        <Operation>deleteRoles</Operation>
        <Operation>updateRole</Operation>
        <Operation>deleteSDOType</Operation>
        <Operation>getAccountingData</Operation>
        <Operation>createPrivilege</Operation>
        <Operation>deletePrivilege</Operation>
        <Operation>updatePrivilege</Operation>
        <Operation>deletePrivileges</Operation>
        <Operation>getPrivileges</Operation>
        <Operation>performAction</Operation>
        <Operation>getArchiveInfo</Operation>
        <Operation>clearAOIDs</Operation>
        <Operation>convertTestMandant</Operation>
        <Operation>getArchivingOperations</Operation>
      </Privilege>
    </Role>
  </GetRolesResponse>
</soap:Body>
```

```
</Role>
<Role xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>SecDocs_MandantAuditor</Name>
  <Scope>SecDocs_Mandant</Scope>
  <Privilege>
    <Operation>getAuditLogFileNames</Operation>
    <Operation>getAuditLogFile</Operation>
  </Privilege>
</Role>
<Role xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
  <Name>MyRole</Name>
  <Scope>Department1</Scope>
  <Privilege>
    <Name>Priv_Submit</Name>
    <Operation>getAOID</Operation>
    <Operation>submitSDO</Operation>
    <Operation>retrieveSDO</Operation>
  </Privilege>
</Role>
</GetRolesResponse>
</soap:Body>
```

6.3.3.26 Operation deleteSDOType

deleteSDOType löscht einen bestehenden SDOType.

Voraussetzungen

Es sind keine SDOs mit diesem SDOTyp archiviert.

Request-Body

Element `SelectByName` **vom Datentyp** `GetByNameType`

GetByNameType

```
<xsd:complexType name="GetByNameType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Name" type="tns:NonEmptyString"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Name `NonEmptyString`:
 Name des zu löschenden SDOTyps.

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>deleteSDOType</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation deleteSDOType sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
```

```
</S:Header>
<S:Body>
  <SelectByName
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <Name>FileContainer</Name>
  </SelectByName>
</S:Body>
```

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>deleteSDOType</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation deleteSDOType sample client
    </sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"></result>
</soap:Body>
```

6.3.3.27 Operation performAction

`performAction` löst Aktionen auf dem Archiv aus. Angeboten werden folgende Aktionen:

- `sealDocuments`

Im normalen Betrieb wird die Versiegelung (also das Einholen eines Zeitstempels und Erstellung des Evidence Records) der archivierten ADOs automatisch gestartet, wenn einer der eingestellten Schwellenwerte (`treeSize` bzw. `treeAge`) erreicht und die entsprechende Schwellwert-Überwachung nicht explizit angehalten wurde.

Mit der Operation `sealDocuments` kann die Versiegelung aller aktuell anstehenden ADOs jederzeit gestartet werden, unabhängig davon, ob einer der Schwellenwerte erreicht oder die Schwellwert-Überwachung deaktiviert wurde. Die Operation startet die Versiegelung der wartenden ADOs und kehrt dann zum Aufrufer der Operation zurück. Der eigentliche Versiegelungsvorgang läuft im Hintergrund. Der Fortschritt der Operation lässt sich über die Funktion `getArchiveInfo` verfolgen.

i Im MultiNode-Umfeld wird die erneute Versiegelung immer nur auf dem Knoten gestartet, an den der Request gesendet wurde.

- `stopSealing`, `stopTimestamping`, `stopRenew`

Deaktivieren die aktuell durchgeführte Versiegelung von Dokumenten.

Im Multi-Node-Betrieb werden diese Aktionen auf derjenigen SecDocs-Instanz durchgeführt, auf der die Operation `performAction` ausgeführt wurde.

- `startMonitor`, `stopMonitor`

Folgende Überwachungsprozesse (Monitore) können mit der Operation `stopMonitor` angehalten (die durch die Überwachungsprozesse bereits gestarteten Aufträge laufen davon unberührt bis zum Ende weiter) und mit der Operation `startMonitor` aktiviert werden.

- `SDOCounting`:

Überwachung der Anzahl, der für die Versiegelung anstehenden SDOs

Wird der Wert `TreeSize` (konfigurierbar mit der Operation `updateMandant` des Web-Service `MandantAdminService`) erreicht, so werden die anstehenden SDOs versiegelt (also Aufbau eines Hash-Baums, einholen eines Zeitstempels, erzeugen eines Evidence Records je SDO).

- `TSPTimer`:

Überwachung der maximalen Wartezeit eines SDOs auf Versiegelung (`TreeAge`) Wird `TreeAge` (konfigurierbar mit der Operation `updateMandant` des Web-Service `MandantAdminService`) erreicht, so werden die anstehenden SDOs versiegelt (also Aufbau eines Hash-Baums, einholen eines Zeitstempels, erzeugen eines Evidence Records je SDO).

- `AOIDCleanup`:

Prüfung auf reservierte AOIDs

In periodischen Abständen wird geprüft, ob AOIDs reserviert wurden (Operation `getAOID` des Web-Service `ArchivingService`), deren Reservierung inzwischen abgelaufen ist (die maximale Reservierungsdauer können Sie mit dem Konfigurationsparameter `oidKeepReservedPeriod` in der Datei `secdocs.properties` festlegen).

- `AOIDWithRefCleanup`:

In periodischen Abständen wird geprüft, ob AOIDs mit externen Referenz-IDs reserviert wurden (Operation `getAOIDWithRef` des Web-Service `ArchivingService`), deren Reservierung inzwischen abgelaufen ist.

Die maximale Reservierungsdauer wird festgelegt durch den Konfigurationsparameter `aoidWithRefKeepReservedPeriod` (Einstellung mandantenspezifisch oder in der Datei `secdocs.properties`).

◦ `ExternalFileCleanup`:

In periodischen Abständen wird geprüft, ob sich symbolische Links angesammelt haben, die von SecDocs im Rahmen der Operation `retrieveSDO` für AOIDs mit externen Referenz-IDs erzeugt wurden. Die Zeitspanne, nach der ein solcher symbolischer Link gelöscht wird, wird festgelegt durch den Konfigurationsparameter `externalFilesRetrieveTimeout` (Einstellung mandantenspezifisch oder in der Datei `secdocs.properties`).

Im Single-Node-Betrieb sind alle genannten Monitore nach dem Hochfahren des Systems automatisch aktiviert. Bei jedem Neustart von SecDocs werden sie automatisch wieder aktiviert.

Im Multi-Node-Betrieb gilt dies nur für die Monitore des Typs `SDOCounting`, `AOIDCleanup`, `AOIDWithRefCleanup` und `ExternalFileCleanup`. Der Monitor vom Typ `TSPTimer` ist in diesem Fall standardmäßig deaktiviert.

Request-Body

Element `PerformAction` vom Datentyp `PerformActionType`

```
PerformActionType
<xsd:complexType name="PerformActionType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Action" type="tns:ActionSimpleType">
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MandantName" type="xsd:NCName"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
    <xsd:choice maxOccurs="1" minOccurs="0">
      <xsd:element name="MonitorType"
        type="tns:MonitorTypeSimpleType"
        maxOccurs="1" minOccurs="1">
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Action Datentyp `ActionSimpleType`:
Gibt an, welche Operation ausgeführt werden soll.

Mögliche Werte:

<code>sealDocuments</code>	Startet die Versiegelung der Dokumente. Diese Aktion kann nur bei Anfragen an den Web-Service <code>MandantAdminService</code> angegeben werden. Im Multi-Node-Betrieb wird diese Aktion auf derjenigen SecDocs-Instanz durchgeführt, auf der die Operation <code>performAction</code> ausgeführt wurde.
<code>startMonitor</code>	Aktiviert einen oder mehrere Überwachungsprozesse.

<code>stopMonitor</code>	Deaktiviert einen oder mehrere Überwachungsprozesse.
--------------------------	--

<code>stopSealing,</code> <code>stopTimestamping,</code> <code>stopRenew</code>	Deaktivieren die aktuell durchgeführte Versiegelung von Dokumenten ggf. abhängig vom Auslöser für den Versiegelungsprozess:
---	---

- `stopSealing` deaktiviert alle Versiegelungen (unabhängig davon, wodurch sie ausgelöst wurden).
- `stopTimestamping` deaktiviert nur Versiegelungen, die von einem Überwachungsprozess (siehe `MonitorType` auf "[Operation performAction](#)") oder explizit durch die Operation `performAction` mit `Action = sealDocuments` gestartet wurden.
- `stopRenew` deaktiviert nur Versiegelungen, die von einer der Operationen `renewHashAlgorithm` oder `renewTSPPSignature` ausgelöst wurden.

Diese Aktionen können nur bei Anfragen an den Web-Service `MandantAdminService` angegeben werden.

Versiegelungsaufträge des Mandanten, die zum Zeitpunkt des Aufrufs von `performAction` gerade in Bearbeitung sind, werden noch vollständig bearbeitet, jedoch werden keine neuen Versiegelungsaufträge für die weiteren aktuell zur Versiegelung anstehenden ADOs gestartet. Solange aber noch Überwachungsprozesse für `SDOCounting` oder `TSPTimer` aktiv sind, werden von ihnen auch weiterhin Versiegelungsaufträge gestartet. Soll das Versiegeln vollständig eingestellt werden, dann müssen diese Überwachungsprozesse mit `stopMonitor` deaktiviert werden (außer bei `Action = stopRenew`).

Im Multi-Node-Betrieb werden diese Aktionen auf derjenigen `SecDocs`-Instanz durchgeführt, auf der die Operation `performAction` ausgeführt wurde.

<code>MandantName</code>	<code>NCName</code> :
--------------------------	-----------------------

Darf nicht angegeben werden (die Aktionen können durch den `MandantAdmin` nur für den eigenen Archivbereich ausgeführt werden).

<code>MonitorType</code>	Datentyp <code>MonitorTypeSimpleType</code> :
--------------------------	---

Darf nur für die Aktionen `startMonitor` und `stopMonitor` angegeben werden und gibt an, welcher ereignisgesteuerte Auftrag aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Mögliche Werte:

<code>TSPTimer</code>	Aktiviert oder deaktiviert die zeitgesteuerte Überwachung der Versiegelung. Wann die nächste Versiegelung gestartet wird, hängt von der mandantenspezifischen Eigenschaft <code>treeAge</code> ab.
-----------------------	--

	<p>Im Multi-Node-Betrieb werden die Aktionen <code>startMonitor</code> und <code>stopMonitor</code> auf der <code>SecDocs</code>-Instanz durchgeführt, auf der die Operation <code>performAction</code> ausgeführt wurde.</p>
<code>SDOCounting</code>	<p>Aktiviert oder deaktiviert die mengengesteuerte Überwachung der Versiegelung. Wann der nächste Versiegelungsauftrag gestartet wird, hängt von der mandantenspezifischen Eigenschaft <code>treeSize</code> ab.</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb bewirken die Aktionen <code>startMonitor</code> und <code>stopMonitor</code> eine Aktivierung bzw. Deaktivierung des Monitors für den gesamten Verbund.</p>
<code>AOIDCleanup</code>	<p>Aktiviert oder deaktiviert das zeitgesteuerte Löschen abgelaufener Reservierungen für AOIDs (Operation <code>getAOID</code>). Wann der nächste Auftrag losläuft, hängt von der Einstellung des Konfigurationsparameters <code>aoidKeepReservedPeriod</code> ab (Einstellung entweder mandantenspezifisch oder in der Datei <code>secdocs.properties</code>).</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb werden die Aktionen <code>startMonitor</code> und <code>stopMonitor</code> auf der <code>SecDocs</code>-Instanz durchgeführt, auf der die Operation <code>performAction</code> ausgeführt wurde.</p>
<code>AOIDWithRefCleanup</code>	<p>Aktiviert oder deaktiviert das zeitgesteuerte Löschen abgelaufener Reservierungen für AOIDs mit externen Referenz-IDs (Operation <code>getAOIDWithRef</code>). Zusammen mit den AOIDs werden auch deren externe Referenz-IDs sowie evtl. schon übertragene, aber nicht archivierte Dateien gelöscht. Wann der nächste Auftrag losläuft, hängt von der Einstellung des Konfigurationsparameters <code>aoidWithRefKeepReservedPeriod</code> ab (Einstellung entweder mandantenspezifisch oder in der Datei <code>secdocs.properties</code>).</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb werden die Aktionen <code>startMonitor</code> und <code>stopMonitor</code> auf der <code>SecDocs</code>-Instanz durchgeführt, auf der die Operation <code>performAction</code> ausgeführt wurde.</p>
<code>ExternalFileCleanup</code>	<p>Aktiviert oder deaktiviert das zeitgesteuerte Löschen symbolischer Links, die im Rahmen der Operation <code>retrieveSDO</code> von <code>SecDocs</code> für AOIDs mit externen Referenz-IDs erzeugt wurden. Wann der nächste Auftrag losläuft, hängt von der Einstellung des Konfigurationsparameters <code>externalFilesRetrieveTimeout</code> ab (Einstellung entweder mandantenspezifisch oder in der Datei <code>secdocs.properties</code>).</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb werden die Aktionen <code>startMonitor</code> und <code>stopMonitor</code> auf der <code>SecDocs</code>-Instanz durchgeführt, auf der die Operation <code>performAction</code> ausgeführt wurde.</p>
<code>ALL</code>	<p>Aktiviert bzw. deaktiviert alle Aufträge vom Typ <code>TSPTimer</code>, <code>SDOCounting</code>, <code>AOIDCleanup</code>, <code>AOIDWithRefCleanup</code>, <code>ExternalFileCleanup</code>.</p> <p>Im Multi-Node-Betrieb erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivierung wie bei den einzelnen Auftragsstypen beschrieben.</p>

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <soapHeaderData xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    <operation>performAction</operation>
    ...
</S:Header>
<S:Body>
  <ns3:PerformAction
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <ns3:Action>sealDocuments</ns3:Action>
  </ns3:PerformAction>
</S:Body>
```

6.3.3.28 Operation getArchiveInfo

getArchiveInfo liefert Informationen zum aktuellen Zustand der ereignisgesteuerten Aufträge. Enthalten sind folgende Informationen:

- Wie viele AOIDs sich in welchem Zustand befinden
- Welche ereignisgesteuerten Aufträge gerade laufen
- Ob die Überwachungsprozesse (Monitore) aktiviert oder deaktiviert sind

Wird die Operation am Web-Service ArchiveAdminService aufgerufen, so werden die Informationen für alle Mandanten ausgegeben (das heißt, es wird pro Mandant eine Datenstruktur ausgegeben).

Wird die Operation am Web-Service MandantAdminService aufgerufen, so wird die Information für den aufrufenden Mandanten ausgegeben.

Request-Body

Leeres Element getRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Element GetArchiveInfo **vom Datentyp** ArchiveInfoType , **das pro Mandant ein Element** Info **vom Datentyp** ArchiveInfoType **enthält**

ArchiveInfoType

```
<xsd:complexType name="ArchiveInfoType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="MandantName" type="xsd:NCName"/>
    <xsd:element name="Mandant" type="tns:MandantType" />
    <xsd:element name="TimeStampingInterval" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="AOIDCleanupInterval" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="AOIDInfo" type="tns:AOIDInfoType"/>
    <xsd:element name="Timer" type="tns:TimerType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>
    <xsd:element name="SDOCountingInfo" type="tns:SDOCounterType"/>
    <xsd:element name="RunningJob" type="xsd:tns:RunningJobType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ScheduledJob" type="tns:ScheduledJobType"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

MandantName

NCName:

Name des Mandanten, zu dem die Informationen geliefert werden

Mandant

	Datentyp MandantType, siehe "Operation createMandant" : Information über den Mandanten
TimeStampingInterval	string Durch TreeAge eingestelltes Zeitintervall, nachdem die Versiegelung gestartet wird
AOIDCleanupInterval	string Zeitintervall, nachdem die Bereinigung der AOIDs gestartet wird
AOIDInfo	Datentyp AOIDInfoType, siehe "Operation getArchiveInfo" : Informationen über AOIDs
Timer	Datentyp TimerType, siehe "Operation getArchiveInfo" : Informationen über die Überwachungsprozesse (Monitore)
SDOCountingInfo	Datentyp SDOCounterType, siehe "Operation getArchiveInfo" : Informationen über die Anzahl der SDOs
RunningJob	Datentyp RunningJobType, siehe "Operation getArchiveInfo" : Informationen über die laufenden Aufträge
ScheduledJob	Datentyp ScheduledJobType, siehe "Operation getArchiveInfo" : Beschreibt die Aufträge, die als nächstes gestartet werden

Datentyp AOIDInfoType

AOIDInfoType

```
<xsd:complexType name="AOIDInfoType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Reserved" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="Cleanup" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="WaitingForTimestamp" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="WaitingForDocRehash" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="WaitingForTSPSig" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="Stored" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="Sealed" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="RenewError" type="xsd:integer"/>
  </xsd:sequence>
```

Reserved	integer: Anzahl reservierter AOIDs
Cleanup	integer: Anzahl der AOIDs, die beim nächsten Start des AOID-Cleanups gelöscht werden
WaitingForTimestamp	integer: Anzahl der AOIDs, die auf die Versiegelung warten

WaitingForDocsRehash	integer: Anzahl der AOIDs, die auf eine Erneuerung der Hash-Werte und Evidence Records warten
WaitingForTspSig	integer: Anzahl der AOIDs, die auf eine erneute Versiegelung mit einem neuen TSP warten
Stored	integer: Anzahl der archivierten Dokumente
Sealed	integer: Anzahl der versiegelten Dokumente
RenewError	integer: Anzahl der Dokumente, bei denen der aktuelle Renew-Job auf einen Fehler gelaufen ist

Datentyp TimerType

```

TimerType
</xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TimerType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Type" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="State" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

Type string:

Typ des Überwachungsprozesses

Mögliche Werte:

TSPTimer	Zeitgesteuerte Versiegelung
SDOCounting	Mengengesteuerte Versiegelung
AOIDCleanup	Zeitgesteuertes Löschen abgelaufener reservierter AOIDs
AOIDWithRefCleanup	Zeitgesteuertes Löschen abgelaufener reservierter AOIDs mit externen Referenz-IDs
ExternalFileCleanup	Zeitgesteuertes Löschen symbolischer Links, die im Rahmender Operation <code>retrieveSDO</code> von SecDocs für AOIDs mit externen Referenz-IDs erzeugt wurden

State

string:
Zustand des Überwachungsprozesses

Mögliche Werte:

Started Ereignisgesteuerte Überwachung ist aktiviert
Stopped Ereignisgesteuerte Überwachung ist deaktiviert

Datentyp SDOCounterType

SDOCounterType

```
<xsd:complexType name="SDOCounterType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TreeSize" type="xsd:integer"/>
    <xsd:element name="SDOsCounted" type="xsd:integer"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

TreeSize integer:

Schwellenwert für die Anzahl der SDOs. Wird dieser Schwellenwert erreicht, läuft die Versiegelung an.

SDOsCounted integer:

Anzahl der bisher gezählten SDOs

Datentyp RunningJobType

RunningJobType

```
<xsd:complexType name="RunningJobType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="Initiated" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="State" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="Type" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="Work" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Description string:

Beschreibung des laufenden Vorgangs

Initiated string:

	Startzeitpunkt in GMT des laufenden Jobs in der Form YYYY-MM-DDThh-mm-ss
State	<p>string:</p> <p>Status des Auftrags</p> <p>Mögliche Werte:</p> <p>WAIT Die maximale Anzahl parallel laufender Aufträge ist bereits ausgeschöpft. Der Auftrag wird anlaufen sobald ein gerade laufender Auftrag endet.</p> <p>RUN Der Auftrag läuft gerade.</p>
Type	<p>string:</p> <p>Typ des Auftrags</p> <p>Mögliche Werte:</p> <p>Generate_ER Normaler Versiegelungsauftrag nach der Archivierung</p> <p>Renew_Doc_Hash Versiegelungsauftrag aufgrund der Erneuerung des Hash-Algorithmus</p> <p>Renew_Tsp_Signature Auftrag zur Erneuerung der Zeitstempel (siehe Operation renewTSPSignature ab "Operation renewTSPSignature")</p>
Work	<p>string:</p> <p>Erklärung, welches Ereignis den Job angestoßen hat</p>

***Datentyp* scheduledJobType**

scheduledJobType	
<pre><xsd:complexType name="ScheduledJobType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Description" type="xsd:string"/> <xsd:element name="Interval" type="xsd:string"/> <xsd:element name="NextExecutionTime" type="xsd:string"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>	

Description	<p>string:</p> <p>Beschreibung, um welche Art von Auftrag es sich handelt.</p>
Interval	<p>string:</p> <p>Gibt an, in welchen Zeitintervallen der Auftrag gestartet wird.</p>
NextExecutionTime	<p>string:</p> <p>Gibt an, zu welchem Zeitpunkt der Auftrag als nächstes gestartet wird, in der Form YYYY-MM-DDThh-mm-ss.</p>

Beispiel ArchiveAdminService

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getArchiveInfo</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>ArchiveAdmin</ns2:role>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>ArchiveAdmin operation getArchiveInfo sample client</ns2:
auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <GetRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"/>
</S:Body>
```

Beispiel MandantAdminService

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getArchiveInfo</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>MandantAdmin operation getArchiveInfo sample client</ns2:
auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <GetRequest
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"></GetRequest>
</S:Body>
```

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>getArchiveInfo</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>MandantAdmin operation getArchiveInfo sample client</sdsh:
auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <GetArchiveInfo
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Info xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
      <MandantName>Fujitsu</MandantName>
      <Mandant>
        <Name>Fujitsu</Name>
        <DisplayName>Fujitsu</DisplayName>
        <Contact>
          <FirstName>Zaphod</FirstName>
          <Surname>Beeblebrox</Surname>
          <Street>Last Lane 1</Street>
          <City>Milliways</City>
          <Zip>12345</Zip>
          <Country>Universe</Country>
          <Tel>123456789</Tel>
          <Email>Zaphod.Beeblebrox@universe.gov</Email>
        </Contact>
        <Path>archive/Fujitsu</Path>
        <TreeSize>10</TreeSize>
        <TreeAge>2</TreeAge>
        <TSP>TestTSP</TSP>
        <State>test</State>
        <Type>SDO</Type>
        <Properties />
      </Mandant>
      <TimeStampingInterval>2</TimeStampingInterval>
      <AOIDCleanupInterval>720</AOIDCleanupInterval>
      <AOIDInfo>
        <Reserved>0</Reserved>
        <Cleanup>0</Cleanup>
        <WaitingForTimestamp>0</WaitingForTimestamp>
        <WaitingForDocRehash>0</WaitingForDocRehash>
        <WaitingForTSPSig>0</WaitingForTSPSig>
        <Stored>0</Stored>
        <Sealed>0</Sealed>
      </AOIDInfo>
      <Timer>
        <Type>AOIDCleanup</Type>
        <State>Started</State>
      </Timer>
    </Info>
  </GetArchiveInfo>
</soap:Body>
```

```

        </Timer>
        <Timer>
            <Type>SDOCounting</Type>
            <State>Started</State>
        </Timer>
        <Timer>
            <Type>TSPTimer</Type>
            <State>Started</State>
        </Timer>
        <SDOCountingInfo>
            <TreeSize>10</TreeSize>
            <SDOsCounted>0</SDOsCounted>
        </SDOCountingInfo>
        <ScheduledJob>
            <Description>AOID Cleanup</Description>
            <Interval>12h</Interval>
            <NextExecutionTime>2020-12-01T20:03:19.36Z<
/NextExecutionTime>
        </ScheduledJob>
        <ScheduledJob>
            <Description>TimeStamping</Description>
            <Interval>2m</Interval>
            <NextExecutionTime>2020-12-01T16:43:19.34Z<
/NextExecutionTime>
        </ScheduledJob>
    </Info>
</GetArchiveInfo>
</soap:Body>

```

6.3.3.29 Operation clearAOIDs

clearAOIDs löscht alle gespeicherten SDOs des Testmandanten vollständig aus SecDocs. Zu dem Zeitpunkt reservierte AOIDs bleiben erhalten.

RequestBody

Leeres Element ClearAOIDs

```
<ClearAOIDs></ClearAOIDs>
```

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

6.3.3.30 Operation convertTestMandant

convertTestMandant kann nur für Testmandanten ausgeführt werden. Alle derzeit für diesen TestMandanten archivierten SDOs werden in einen Zustand versetzt, als wären sie vom Produktivmandanten erzeugt worden. Siehe auch Abschnitt ["Vom Testmandanten zum produktiven Mandanten"](#).

RequestBody

Leeres Element ConvertTestMandant

```
<ConvertTestMandant></ConvertTestMandant>
```

Response-Body

Leeres Element result

```
<result></result>
```

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>convertTestMandant</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>
      MandantAdmin operation convertTestMandant sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
  <ConvertTestMandant
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData" />
</S:Body>
```

Response

```
<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>convertTestMandant</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>
      MandantAdmin operation convertTestMandant sample client
    </sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <result xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"></result>
</soap:Body>
```

6.3.3.31 Operation getArchivingOperations

getArchivingOperations gibt alle Funktionen aus, die der Web-Service, für den der Mandant angelegt wurde (ArchivingService bzw. S4), ausführen kann.

RequestBody

Leeres Element GetRequest

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Element GetOperationsResponse **vom Datentyp** GetOperationsType

GetOperationsType

```
<xsd:complexType name="GetOperationsType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Operation" type="xsd:string"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Operation string

Name der Operation des Web-Service ArchivingService oder S4.

Beispiel

Request

```
<S:Header>
  <ns2:soapHeaderData
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
    xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
    xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData">
    <ns2:operation>getArchivingOperations</ns2:operation>
    <ns2:security>
      <ns2:principal>
        <ns2:role>MandantAdmin</ns2:role>
        <ns2:mandant>Fujitsu</ns2:mandant>
      </ns2:principal>
      <ns2:password>*****</ns2:password>
    </ns2:security>
    <ns2:auditID>
      MandantAdmin operation getArchivingOperations sample client
    </ns2:auditID>
  </ns2:soapHeaderData>
</S:Header>
<S:Body>
```

```

    <GetRequest
      xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData"
      xmlns:ns2="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/secdocs"
      xmlns:ns3="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminUpdateData"></GetRequest>
  </S:Body>

```

Response

```

<soap:Header>
  <sdsh:soapHeaderData>
    <sdsh:operation>getArchivingOperations</sdsh:operation>
    <sdsh:security>
      <sdsh:principal>
        <sdsh:role>MandantAdmin</sdsh:role>
        <sdsh:mandant>Fujitsu</sdsh:mandant>
      </sdsh:principal>
      <sdsh:password>*****</sdsh:password>
    </sdsh:security>
    <sdsh:auditID>
      MandantAdmin operation getArchivingOperations sample client
    </sdsh:auditID>
  </sdsh:soapHeaderData>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <GetOperationsResponse
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <Operation>submitSDO</Operation>
    <Operation>getAOID</Operation>
    <Operation>retrieveSDO</Operation>
    <Operation>deleteSDO</Operation>
    <Operation>forceDeleteSDO</Operation>
    <Operation>metaDataSDO</Operation>
    <Operation>statusSDO</Operation>
    <Operation>retrieveMetaData</Operation>
    <Operation>requestForEvidence</Operation>
    <Operation>navigate</Operation>
    <Operation>getSchemaDataSDO</Operation>
    <Operation>moveSDO</Operation>
    <Operation>setExpirationDateTimeSDO</Operation>
    <Operation>forceDeferredSDO</Operation>
    <Operation>getAccountingData</Operation>
    <Operation>sparqlQuery</Operation>
    <Operation>simpleQuery</Operation>
    <Operation>listSDOVersions</Operation>
    <Operation>replaceSDO</Operation>
    <Operation>getVersion</Operation>
    <Operation>getAOIDWithRef</Operation>
  </GetOperationsResponse>
</soap:Body>

```


6.3.3.32 Operation getAuditLogFileNames

Die Operation `getAuditLogFileNames` des Web-Service `MandantAdminService` gibt eine Liste aller verfügbaren Audit-Log-Dateien des Mandanten aus.

Bei den verfügbaren Audit-Log-Dateien eines Mandanten handelt es sich um die Dateien `audit_hostname.log` und `audit_hostname.log.datum.suffix`.

Näheres zur Namensbildung der Audit-Log-Dateien finden Sie im Abschnitt "[Wechsel der Audit-Log-Dateien](#)".

Evtl. vorhandene Evidence Records der Audit-Log-Dateien werden nicht mit aufgelistet.

Die Operation `getAuditLogFileNames` können Sie nur mit der Rolle `SecDocs_MandantAuditor` ausführen.

Request-Body

Leeres Element `GetRequest`

```
<GetRequest></GetRequest>
```

Response-Body

Element `GetAuditLogFileNamesResponse` vom Datentyp `GetAuditLogFileNamesResponseType`

`GetAuditLogFileNamesResponseType`

```
<xsd:complexType name="GetAuditLogFileNamesResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AuditLogFileName" type="xsd:string"
      maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

`AuditLogFileName` string:

Dateiname einer mandantenspezifischen Audit-Log-Datei.

Beispiel

Response-Body

```
<soap:Body>
  <GetAuditLogFileNamesResponse
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <AuditLogFileName>audit_host1.log</AuditLogFileName>
    <AuditLogFileName>audit_host1.log.20201126.000</AuditLogFileName>
    <AuditLogFileName>audit_host1.log.20201130.000</AuditLogFileName>
    <AuditLogFileName>audit_host1.log.20210121.000</AuditLogFileName>
  </GetAuditLogFileNamesResponse>
</soap:Body>
```


6.3.3.33 Operation getAuditLogFile

Die Operation `getAuditLogFile` des Web-Service `MandantAdminService` gibt den Inhalt einer vorliegenden mandantenspezifischen Audit-Log-Datei aus.

Die verfügbaren Audit-Log-Dateien eines Mandanten können Sie mit der Operation `getAuditLogFileNames` (siehe "[Operation getAuditLogFileNames](#)") ermitteln.

Falls für die Audit-Log-Datei Evidence Records `AuditLogFileName.TSPName` der existieren, wird deren Inhalt ebenfalls ausgegeben.

Die Operation `getAuditLogFile` können Sie nur mit der Rolle `SecDocs_MandantAuditor` ausführen.

Request-Body

Element `GetAuditLogFileRequest` vom Datentyp `GetAuditLogFileRequestType`

```
GetAuditLogFileRequestType
<xsd:complexType name="GetAuditLogFileRequestType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AuditLogFileName" type="xsd:string"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

`AuditLogFileName` string:
Dateiname einer mandantenspezifischen Audit-Log-Datei.

Die Namen der verfügbaren Dateien werden von der Operation `getAuditLogFileNames` jeweils in einem Element `AuditLogFileName` der Response geliefert.

Response-Body

Element `GetAuditLogFileResponse` vom Datentyp `GetAuditLogFileResponseType`

```
GetAuditLogFileResponseType
<xsd:complexType name="GetAuditLogFileResponseType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AuditLogFileContent"
      maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="0"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AuditLogER" type="AuditLogERType"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

AuditLogFileContent	base64Binary: Inhalt einer mandantenspezifischen Audit-Log-Datei. Der ausgegebene String stellt die base64Binary-Codierung des in der angegebenen Audit-Log-Datei enthaltenen Textes dar. (Die Audit-Log-Datei ist eine Text-Datei in UTF-8-Codierung, siehe hierzu Abschnitt "Die Audit-Log-Datei" .)
AuditLogER	Information über einen Evidence Record einer mandantenspezifischen Audit-Log-Datei. kein, ein oder mehrere der nachfolgend dargestellten Datentypen AuditLogERType.

Datentyp AuditLogERType

AuditLogERType

```
<xsd:complexType name="AuditLogERType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TSPName" type="xsd:NCName"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="AuditLogERContent"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
          <xsd:minLength value="0"/></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

TSPName	NCName: Name des verwendeten TSPs.
AuditLogERContent	base64Binary: Inhalt des Evidence Records. Der ausgegebene String stellt die base64Binary-Codierung des Inhalts des Evidence Records dar. Der Inhalt eines Evidence Records ist ein String in ASN.1 Syntax, siehe hierzu RFC 4998.

Beispiel

Response-Body

```
<soap:Body>
  <GetAuditLogFileResponse
    xmlns="http://ts.fujitsu.com/secdocs/v4_0/adminData">
    <AuditLogFileContent>
      PDExMD4xIDIwMjEtMDItMDFUMDk6
      .....
      GaWxliHNhbXBsZSBjbGllbnQiXQo=
    </AuditLogFileContent>
    <AuditLogER>
      <TSPName>TestTSP</TSPName>
      <AuditLogERContent>
        MIILqQIBATAPMA0GCWCGSAFlA
        .....
        LBgiSesTbBP7U1DxgwQG2g==
      </AuditLogERContent>
    </AuditLogER>
  </GetAuditLogFileResponse>
</soap:Body>
```

6.4 Tools

- [Recovery](#) (Skript `recoverFromStorage`)
- [Daten gelöschter AOIDs entfernen](#) (Skript `purgeData`)

6.4.1 Recovery (Skript `recoverFromStorage`)

Mit Hilfe des Skripts `recoverFromStorage` können Sie das Archiv auf Konsistenz prüfen. Das sind im Einzelnen folgende Prüfungen:

- Konsistenz der Daten auf dem Storage-System

Prüfung, ob sich, z.B. aufgrund von (fehlerhaft) abgebrochenen Aktionen, übrig gebliebene Dateien oder Verzeichnisse auf dem Storage-System befinden. Erkannte Fragmente werden gelöscht, sofern die WORM-Funktion dies nicht verhindert.

- Konsistenz von Storage-System und Datenbank

Maßgebend sind die Archivstrukturen und archivierten SDOs auf dem Storage-System. In der Datenbank wird (für eine performante Ausführung der Archivierungsoperationen) redundante Information geführt:

- Mandanten/Organisationsstruktur
- registrierte SDO-Typen, Rollen-Definitionen und Privilegien-Definitionen, ...
- Ablageort, sowie bestimmte Metadaten und Stati der archivierten SDOs

Es erfolgt eine Prüfung, ob die Information in der Datenbank – relativ zu den Daten auf dem Storage-System – vollständig ist. Fehlende Informationen werden in die Datenbank eingetragen.

i Für Testmandanten erfolgt kein Nachtrag der AOIDs (und der damit verbundenen Metadaten und Status-Angaben) vom Storage-System in die Datenbank. Die Testdaten auf dem Storage-System werden nicht gelöscht. Es wird empfohlen, das Löschen der Testdaten manuell durchzuführen, um bei einer späteren Verwendung des Testmandanten als Produktivmandant (Operation `convertTestMandant` bzw. `createMandant` für einen bereits gelöschten Testmandanten) diese Testdaten nicht dauerhaft zu archivieren.

Die Durchführung einer Recovery über ein gesamtes SecDocs-Archiv bzw. für die gesamte Datenbank kann unter Umständen längere Zeit in Anspruch nehmen. Zur performanteren Bearbeitung kann daher ein Teilbereich des Archivs für die Recovery ausgewählt werden: Die Aufrufoptionen `-mand`, `-org` und `-subPath` ermöglichen es, die Recovery nur für einen Teilbereich des Archivs durchzuführen. Auf diese Weise können Sie die Recovery eines großen Archivs in mehrere Abschnitte aufteilen.

Aufruf des Skripts `recoverFromStorage`

Das Skript `recoverFromStorage` wird folgendermaßen aufgerufen:

```
recoverFromStorage -operation scan | check | restore | update
                  -properties <name-of-property-file>
                  [-repair]
                  [-mand <name-of-tenant>]
                  [-org <name-of-organisation>]
                  [-subPath <name-of-subpath>]
```

`-operation` `scan`

Es erfolgt nur die Konsistenzprüfung der Daten auf dem Storage-System (ein Abgleich mit der Datenbank findet nicht statt). Gefundene Inkonsistenzen werden nach `stdout` protokolliert. Wenn die Aufrufoption `-repair`

angegeben ist oder in der mit `-properties` angegebenen Datei `repair=true` gesetzt ist, werden erkannte Inkonsistenzen auf dem Storage-System behoben.

`check` Es erfolgt eine Konsistenzprüfung der Daten auf dem Storage-System (wie bei `scan`). Zusätzlich werden die Storage-Daten mit der Datenbank abgeglichen. Gefundene Inkonsistenzen werden nach `stdout` protokolliert. Wenn die Aufrufoption `-repair` angegeben ist oder in der mit `-properties` angegebenen Datei `repair=true` gesetzt ist, werden erkannte Inkonsistenzen auf dem Storage-System behoben. Es erfolgt keine Änderung in der Datenbank, d.h. die als fehlend erkannten Einträge in der Datenbank werden nicht nachgetragen.

`restore` Mit dieser Operation wird die SecDocs Datenbank neu aufgebaut (allein beruhend auf den Informationen auf dem Storage-System). Besteht die Datenbank und ist sie nicht leer, wird `recoverFromStorage` mit Fehler beendet.

i SecDocs darf während dieser Aktion nicht aktiv sein.

`update` Mit dieser Operation wird für eine bestehende Datenbank geprüft, ob auf dem Storage-System weitere Informationen für die Datenbank verfügbar sind, die in die Datenbank eingepflegt werden müssen. Wenn ja, werden diese in die Datenbank eingepflegt. Implizit wird auch die Storage-Konsistenz geprüft (wie bei `scan`). Nach einer Storage-Recovery mit der Operation `update` wird empfohlen, alle Testmandanten zu löschen, wenn diese für eine spätere Umwandlung in produktive Mandanten vorgesehen sind.

i Die Operation `update` darf nicht gestartet werden, wenn gerade eine der Operationen `renewHashAlgorithm` oder `renewTSPSignature` bearbeitet wird.

`-properties` In der mit `<name-of-property-file>` angegebenen Datei werden dem Recovery-Tool für den Ablauf notwendige Informationen bereitgestellt (z.B. Link auf das Archiv). Als Template finden Sie die Datei `recover.properties` im Unterverzeichnis `admin/recovery` des Installationsverzeichnis.

`-repair` Bei den Operationen `scan` und `check` werden erkannte Inkonsistenzen auf dem Storage-System behoben. Solche Inkonsistenzen können z.B. in Form von unbenutzten Dateien

oder

Verzeichnissen nach einem Systemabsturz o.ä. auftreten. Bei den Operationen `restore` und `update` ist es nicht erforderlich, noch zusätzlich `-repair` anzugeben.

Diese Option hat dieselbe Wirkung wie die Angabe `repair=true` in der mit der Option `-properties` angegebenen Datei. Ist die Option angegeben, hat sie Vorrang vor der Angabe in der `properties`-Datei.

`-mand`

Die Operation wird für einen mandantenspezifischen Teilbereich des Archivs durchgeführt.

Aufrufbeispiel:

```
recoverFromStorage -operation check -properties myPropertyFile -mand Mandant1
```

`-org`

Die Operation wird für einen organisationsspezifischen Teilbereich des Archivs durchgeführt.

Die Option `-org` wird nur ausgewertet, wenn die Option `-mand` angegeben ist. Andernfalls wird der Aufruf des Recovery-Tools abgewiesen.

Aufrufbeispiel:

```
recoverFromStorage -operation check
                    -properties myPropertyFile
                    -mand Mandant1
                    -org Org1
```

`-subPath`

Die Operation wird für ein mandanten- und organisationsspezifisches Unterverzeichnis durchgeführt.

Der angegebene Pfad ist relativ zum Pfad der angegebenen Organisation im Verzeichnis des angegebenen Mandanten.

Die Option `-subPath` wird nur ausgewertet, wenn gleichzeitig die Optionen `-mand` und `-org` angegeben sind. Andernfalls wird der Aufruf des Recovery-Tools abgewiesen.

Aufrufbeispiel:

```
recoverFromStorage -operation check
                    -properties myPropertyFile
                    -mand Mandant1 -org Org1
                    -subPath SDOsample/2015/03/08
```

Die Operation `check` wird nur für das Unterverzeichnis `SDOsample/2015/03/08` durchgeführt, welches sich im mandantenspezifischen Verzeichnis von Mandant1 und dort im organisationsspezifischen Unterverzeichnis von Org1 befindet.

i Beachten Sie: Ein paralleler Ablauf mehrerer Recovery-Vorgänge darf nicht erfolgen, d.h. Sie dürfen das Recovery-Tool erst dann ein weiteres Mal starten, wenn ein vorangegangener Lauf beendet ist. Insbesondere darf das Recovery-Tool auch nicht gleichzeitig auf mehreren SecDocs-Instanzen im Verbund ablaufen.

Beispiel für ein Ausgabeprotokoll

i Der Ablauf von `recoverFromStorage` wird auf STDOUT ausgegeben, Fehler werden auf STDERR ausgegeben. Zusätzlich existiert eine Loggingdatei `recoverFromStorage.log` im Unterverzeichnis `admin/recovery` des Installationsverzeichnisses.

In den folgenden Beispielausgaben wird aus Platzgründen das Datum am Anfang der Zeile unterdrückt.

Zu Beginn des Protokolls werden nach der Ausgabe des Versionsstandes die Aufrufparameter protokolliert:

```
13:04:08,944: INFO - Revision      : Build March 10 2015 (*)
                  $LastChangedRevision: 9011 $ - $LastChangedDate: 2015-06-12 12:21:38 +0200
(Fri, 12 Jun 2015) $
13:04:08,951: INFO - *****
13:04:08,951: INFO - *      Storage <-> DB : CHECK      *
13:04:08,952: INFO - *****
13:04:08,952: INFO - maxParThreads    : 2
13:04:08,952: INFO - testMandants     : false
13:04:08,952: INFO - standAlone       : false
13:04:08,952: INFO - packetSize       : 10000
13:04:08,953: INFO - repair           : true
13:04:08,953: INFO - asPath           : /home/secdocs/jboss/wildfly
```

Dann wird je Mandant/Organisation die Recovery angestoßen:

```
13:04:08,953 main SecDocs.Storage: INFO - ===== Start Processing 13:04:08.953
=====
...
```

Je Mandant/Organisation wird die Anzahl der gefundenen AOIDs festgehalten:

```
13:04:31.737 INFO : =====
13:04:31.737 INFO : AOID Recovery : Jane3/org1 at org1/_ORG
13:04:31.993 INFO : AOID(s) to process from storage :          12
13:04:32.337 INFO : AOID(s) wait for timestamping   :           2
13:04:32.337 INFO : AOID(s) sealed                  :           4
13:04:32.337 INFO : AOID(s) in delete state        :           6
13:04:32.337 INFO : Searching time per AOID         :        14,3 msec
13:04:32.337 INFO : Processing time per AOID        :        28,6 msec
13:04:32.337 INFO : AOID Recovery : Jane3 / org1 elapsed time 0,5 sec
13:04:32.337 INFO : =====
...
```

Zum Schluss wird noch eine Zusammenfassung über den gesamten Lauf gegeben:

```
13:04:32,345: INFO - =====
13:04:32,345: INFO - ===== Start Processing 13:04:08.953 =====
13:04:32,346: INFO - *****
13:04:32,346: INFO - *      Storage <-> DB : CHECK      *
13:04:32,346: INFO - *****
13:04:32,346: INFO - Elapsed time 23,4 sec
13:04:32,346: INFO -          DOCUMENTS :                6
13:04:32,346: INFO -          DELETED   :                6
13:04:32,346: INFO -          CHECKS    :                12
13:04:32,346: INFO -
13:04:32,346: INFO - ===== End    Processing 13:04:32.346 =====
```

6.4.2 Daten gelöschter AOIDs entfernen (Skript `purgeData`)

Beim Löschen einer AOID mit `deleteSDO` oder `forceDeleteSDO` werden nicht alle Informationen gelöscht, die diese AOID betreffen. Vielmehr wird die AOID nur als gelöscht markiert, während einige Metadaten zu dieser AOID erhalten bleiben. Dadurch nimmt die Anzahl benutzter Knoten ständig zu.

SecDocs bietet daher ab der Version 3.0 mit dem Skript `purgeData` die Möglichkeit, die Überbleibsel gelöschter AOIDs vollständig zu entfernen. Es werden alle Verzeichnisse und Dateien gelöscht, die zu diesen AOIDs gehören, und die Einträge für diese AOIDs aus der SecDocs-Datenbank entfernt.

Mit dem Skript `purgeData` können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Ermitteln der Anzahl der in der SecDocs-Datenbank als gelöscht markierten AOIDs.
- Entfernen aller Daten, die zu AOIDs gehören, die als gelöscht markiert sind. Das bedeutet:
 - Löschen des zugehörigen Verzeichnisses und der Dateien aus dem Archiv
 - Löschen der AOID aus der SecDocs-Datenbank.

Die Menge der AOIDs, für die diese Aktionen ausgeführt werden sollen, können Sie über verschiedene Filter-Kriterien einschränken, z.B. auf:

- eine Liste explizit angegebener AOIDs eines bestimmten Mandanten
- alle als gelöscht markierten AOIDs eines bestimmten Mandanten oder einer bestimmten Organisation eines Mandanten oder auf einem bestimmten Ablageort für eine Organisation eines Mandanten

Voraussetzungen

- Das Skript `purgeData` muss unter der Linux-Benutzerkennung `secdocs` ausgeführt werden.
- In der Datei `/home/secdocs/admin/purge/log4j2.xml` muss der Wert der Property `purge.aoiddir` an das in `ArchiveRoot`-Verzeichnis der laufenden SecDocs-Instanz angepasst werden
- Das Skript darf nicht mehrfach parallel ablaufen. Sie dürfen es erst dann ein weiteres Mal starten, wenn ein vorangegangener Lauf beendet ist.
Dies gilt auch, wenn die Skripts für unterschiedliche Mandanten oder Ablageorte ausgeführt werden.
Insbesondere darf das Skript auch nicht gleichzeitig auf mehreren SecDocs-Instanzen im Verbund ablaufen.



- Das Skript `purgeData` verarbeitet auch AOIDs, die erst nach dem Start des Skripts mit `deleteSDO`/`forceDeleteSDO` gelöscht werden.

Leere Verzeichnisse, die dadurch entstehen, dass die letzte darin enthaltene AOID gelöscht wurde, werden vom Skript `purgeData` nicht gelöscht.



Die Wiederherstellung der SecDocs-Datenbank aus einer Sicherungsversion kann zu Inkonsistenzen zwischen Datenbankinhalt und Storage-System führen, wenn in der Zwischenzeit die Operationen `deleteSDO`/`forceDeleteSDO` und das Skript `purgeData` ausgeführt wurden.

In diesem Fall lässt sich SecDocs nicht mehr starten und es wird eine entsprechende Fehlermeldung in die Protokolldatei `server.log` der WildFly SecDocs-Server-Instanz ausgegeben.

Dieses Problem können Sie auf folgende Weise beheben:

- Führen Sie das Skript `recoverFromStorage` mit der Operation `check` aus, um eine Konsistenzprüfung durchzuführen.
- Führen Sie das Skript `recoverFromStorage` mit der Operation `update` aus, um einen konsistenten Zustand herzustellen.
- Starten Sie SecDocs

Aufruf des Skripts `purgeData`

Das Skript `purgeData` wird folgendermaßen aufgerufen:

```
purgeData [-mode CHECK | PURGE]
          [-asPath <WildFly-home-directory>]
          [-mandant <name-of-tenant>]
          [-org <name-of-organisation>]
          [-aoid <aoid>|<aoid-list>]
          [-aoid-list-file <file>]
          [-path <name-of-SDO-path>]
          [-subpath-filter y|n]
          [-threads <integer-value>]
          [-threshold <integer-value>]
          [-h (--help)]
```

`-mode` Aktion, die ausgeführt werden soll: `CHECK` oder `PURGE`.

Standardwert: `CHECK`

Beide Aktionen erstellen ein Protokoll auf `stdout` und in der Datei `purgeData.log` im Unterverzeichnis `admin/purge` des Installationsverzeichnis. Fehlermeldungen werden nach `stderr` ausgegeben.

`CHECK` Gibt die Anzahl der als gelöscht markierten AOIDs aus, die den angegebenen Filterkriterien entsprechen.

Die Zählung wird in der SecDocs Datenbank durchgeführt.

`PURGE` Löscht alle Daten der AOIDs, die als gelöscht markiert sind und den angegebenen Filter-Kriterien entsprechen, sowohl aus dem Dateisystem als auch aus der SecDocs-Datenbank.

`-` Home-Verzeichnis der WildFly SecDocs-Server-Instanz.

`asPath` Standardwert: `installation-dir/jboss/wildfly`

`-mandant` Name des Mandanten, für dessen AOIDs die angegebene Aktion ausgeführt werden soll.

Falls `-mandant` nicht angegeben ist, wird die Aktion für die AOIDs aller Mandanten ausgeführt.

`-org` Name der Organisation, für deren AOIDs die angegebene Aktion ausgeführt werden soll.

Wenn `-org` angegeben ist, muss auch `-mandant` angegeben sein.

Falls `-org` nicht angegeben ist, wird die Aktion für die AOIDs aller Organisationen des/der angegebenen Mandanten ausgeführt.

Die Angabe `-org` wird ignoriert, falls `-aoid` oder `-aoid-list-file` angegeben ist.

`-aoid`

AOID oder Liste von AOIDs, für die die angegebene Aktion ausgeführt werden soll. In einer Liste müssen die AOIDs durch Leerzeichen getrennt angegeben werden.

Für die Angabe einer längeren Liste von AOIDs wird die Option `-aoid-list-file` empfohlen.

Wenn `-aoid` angegeben ist, muss auch `-mandant` angegeben sein und es darf weder `-aoid-list-file` noch `-path` angegeben sein.

Falls keine der Optionen `-aoid`, `-aoid-list-file` oder `-path` angegeben ist, wird die Aktion für alle AOIDs ausgeführt, die den Filterkriterien `-mandant` und ggf. `-org` entsprechen.

Für AOIDs, die hier angegeben, aber nicht als gelöscht markiert oder nicht dem/den angegebenen Mandanten zugeordnet sind, wird die Aktion nicht ausgeführt. Stattdessen werden entsprechende Fehlermeldungen ausgegeben.

`-aoid-list-file`

Name einer Textdatei, die eine Liste von AOIDs enthält, für die die angegebene Aktion ausgeführt werden soll. In dieser Datei muss jede AOID in einer eigenen Zeile stehen, z.B.:

```
f3becfa9-9ead-4612-8f8f-3e1b181765bb
e853701f-dbf8-47db-8d5b-2253e052312d
460fc3f4-ac3d-4703-92f3-fc37a78f2eec
f1ba2a4e-f876-4096-96af-e481546d566b
```

Wenn `-aoid-list-file` angegeben ist, muss auch `-mandant` angegeben sein und es darf weder `-aoid` noch `-path` angegeben sein.

Falls keine der Optionen `-aoid`, `-aoid-list-file` oder `-path` angegeben ist, wird die Aktion für alle AOIDs ausgeführt, die den Filterkriterien `-mandant` und ggf. `-org` entsprechen.

Für AOIDs, die in der Datei angegeben, aber nicht als gelöscht markiert oder nicht dem/den angegebenen Mandanten zugeordnet sind, wird die Aktion nicht ausgeführt. Stattdessen werden entsprechende Fehlermeldungen ausgegeben.

`-path`

Ablageort, an dem die Daten von AOIDs bereinigt werden sollen.

Der Pfadname muss mit einem führenden "/" angegeben werden.

Der angegebene Pfad ist relativ zum Pfad der angegebenen Organisation im Verzeichnis des angegebenen Mandanten. Das bedeutet: Das Wurzelverzeichnis ("/") bezeichnet das oberste Verzeichnis, das zu der angegebenen Kombination aus Organisation und Mandant gehört.

i Unterverzeichnisse des angegebenen Pfades werden nur bearbeitet, wenn für die Option `-subpath-filter` der Wert "y" angegeben ist.

Wenn `-path` angegeben ist, müssen auch `-mandant` und `-org` angegeben sein und es darf weder `-aoid` noch `-aoid-list-file` angegeben sein.

Falls keine der Optionen `-aoid`, `-aoid-list-file` oder `-path` angegeben ist, wird die Aktion für alle AOIDs ausgeführt, die den Filterkriterien `-mandant` und ggf. `-org` entsprechen.

`-subpath-filter` Gibt an, ob auch die Unterverzeichnisse des angegebenen Ablageorts (`-path`) bereinigt werden sollen.

Mögliche Werte:

- y Alle Unterverzeichnisse des mit der Option `-path` angegebenen Verzeichnisses (und dieses Verzeichnis selbst) werden bereinigt.
- n Nur das mit der Option `-path` angegebene Verzeichnis wird bereinigt, die Unterverzeichnisse werden nicht berücksichtigt.

Standardwert: n

Wenn `-subpath-filter` angegeben ist, muss auch die Option `-path` angegeben werden.

`-threads` Maximale Anzahl von Threads für die Ausführung der angegebenen Aktion.

Standardwert: 4

i Berücksichtigen Sie bei der Angabe von höheren Werten für `-threads` oder `-threshold` die Größe des verfügbaren Speichers.

`-threshold` Maximale Anzahl von AOIDs, die gleichzeitig in einem Thread verarbeitet werden sollen.

Standardwert: 10000.

i Berücksichtigen Sie bei der Angabe von höheren Werten für `-threads` oder `-threshold` die Größe des verfügbaren Speichers.

`-h (--help)` Gibt eine kurze Beschreibung der verfügbaren Optionen des Skripts `purgeData` aus.

Beispiele für Ausgabeprotokolle

i In den folgenden Beispielausgaben wird aus Platzgründen das Datum am Anfang der Zeile unterdrückt.

Ein PURGE-Auftrag für alle Mandanten wird gestartet, es gibt jedoch keine gelöschten AOIDs .

```
purgeData -mode PURGE
13:36:27,193: INFO -
*****
13:36:27,194: INFO - *
13:36:27,194: INFO - *
PurgeData Tool
```

```

13:36:27,197: INFO - * build: SecDocs 3.0.1.0 build-1 qabuild1 [PurgeData
build23]
13:36:27,197: INFO - *
13:36:27,197: INFO -
*****
13:36:27,732: INFO - reading properties
13:36:28,752: INFO - Starting parameters:
13:36:28,752: INFO - Server path ----- /home/secdocs/secdocs30/jboss
/wildfly
13:36:28,752: INFO - Run mode ----- PURGE
13:36:28,752: INFO - Max parallel threads ----- 4
13:36:28,752: INFO - Max Aoids per thread ----- 10000
13:36:28,752: INFO - Mandant -----
13:36:28,752: INFO - Organization -----
13:36:28,752: INFO - AOIDs -----
13:36:28,752: INFO - SDO PATH -----
13:36:28,752: INFO - Subpath filtering enabled ----- false
13:36:28,755: INFO - Counted aoids for mandant: Mandant1 0 AOIDs
13:36:28,759: INFO - Counted aoids for mandant: JPurgeData01 0 AOIDs
13:36:28,759: INFO - Counted aoids for mandant: JPurgeData02 0 AOIDs
13:36:28,759: INFO - Counted aoids for mandant: JPurgeData03 0 AOIDs
13:36:28,760: INFO - Counted aoids for mandant: JPurgeData04 0 AOIDs
13:36:28,760: INFO - Counted aoids for all mandant: 0
13:36:28,760: INFO - AOIDs to process: 0
13:36:28,760: INFO - Nothing to do !!!

```

Ein PURGE-Auftrag für gelöschte AOIDs an einem bestimmten Ablageort und in allen Unterverzeichnissen für eine bestimmte Organisation eines Mandanten soll ausgeführt werden.

Zunächst wird eine Prüfung durchgeführt:

```

      purgeData -mode CHECK -mandant JPurgeData02 -org org1
      -path /forPurgeData -subpath-filter y
13:36:30,183: INFO -
*****
13:36:30,184: INFO - *
13:36:30,184: INFO - * PurgeData Tool
13:36:30,187: INFO - * build: SecDocs 3.0.1.0 build-1 qabuild1 [PurgeData
build23]
13:36:30,187: INFO - *
13:36:30,187: INFO -
*****
13:36:30,728: INFO - reading properties
13:36:31,666: INFO - Starting parameters:
13:36:31,666: INFO - Server path ----- /home/secdocs/secdocs30/jboss
/wildfly
13:36:31,666: INFO - Run mode ----- CHECK
13:36:31,666: INFO - Max parallel threads ----- 4
13:36:31,666: INFO - Max Aoids per thread ----- 10000
13:36:31,666: INFO - Mandant ----- JPurgeData02
13:36:31,666: INFO - Organization ----- org1
13:36:31,667: INFO - AOIDs -----
13:36:31,667: INFO - SDO PATH ----- /forPurgeData
13:36:31,667: INFO - Subpath filtering enabled ----- true
13:36:31,673: INFO - Counted aoids for mandant: JPurgeData02 5 AOIDs
13:36:31,675: INFO - AOIDs to process: 5
13:36:31,675: INFO - CHECK mode end.

```


Anschließend wird die Bereinigung durchgeführt:

```
purgeData -mode PURGE -mandant JPurgeData02 -org org1
-path /forPurgeData -subpath-filter y
13:38:12,357: INFO -
*****
13:38:12,358: INFO - *
13:38:12,358: INFO - *
13:38:12,361: INFO - *
PurgeData Tool
build: SecDocs 3.0.1.0 build-1 qabuild1 [PurgeData
build23]
13:38:12,361: INFO - *
13:38:12,361: INFO -
*****
13:38:12,906: INFO - reading properties
13:38:13,839: INFO - Starting parameters:
13:38:13,839: INFO - Server path ----- /home/secdocs/secdocs30/jboss
/wildfly
13:38:13,839: INFO - Run mode ----- PURGE
13:38:13,839: INFO - Max parallel threads ----- 4
13:38:13,839: INFO - Max Aoids per thread ----- 10000
13:38:13,839: INFO - Mandant ----- JPurgeData02
13:38:13,839: INFO - Organization ----- org1
13:38:13,839: INFO - AOIDs -----
13:38:13,839: INFO - SDO PATH ----- /forPurgeData
13:38:13,839: INFO - Subpath filtering enabled ----- true
13:38:13,841: INFO - AOIDs to process: 5
13:38:13,841: INFO - Entering mode purge.
13:38:13,841: INFO - Collecting data.
13:38:13,877: INFO - Process: 5 AOIDs in one thread
13:38:13,877: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-1 processing:5
13:38:13,942: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-1 has 0 aoids to go.
13:38:13,943: INFO - AOIDs processed: 5
13:38:13,944: INFO - Elapsed time: 103 ms
```

Ein PURGE-Auftrag soll für gelöschte AOIDs einer bestimmten Organisation eines Mandanten ausgeführt werden. Die Liste der AOIDs steht in einer Datei.

```
purgeData -mode PURGE -mandant JPurgeData02 -org org1
-aoid-list-file funktionTests.sh.aoidlistfile.txt
13:40:54,433: INFO -
*****
13:40:54,434: INFO - *
13:40:54,434: INFO - *
13:40:54,437: INFO - *
PurgeData Tool
build: SecDocs 3.0.1.0 build-1 qabuild1 [PurgeData
build23]
13:40:54,437: INFO - *
13:40:54,437: INFO -
*****
13:40:54,998: INFO - reading properties
13:40:57,422: INFO - Starting parameters:
13:40:57,423: INFO - Server path ----- /home/secdocs/secdocs30/jboss
/wildfly
13:40:57,423: INFO - Run mode ----- PURGE
13:40:57,423: INFO - Max parallel threads ----- 4
13:40:57,423: INFO - Max Aoids per thread ----- 10000
13:40:57,423: INFO - Mandant ----- JPurgeData02
```

```

13:40:57,423: INFO - Organization ----- org1
13:40:57,423: INFO - AOIDS ----- (see funktionTests.sh.
aoidlistfile.txt)
13:40:57,423: INFO - SDO PATH -----
13:40:57,423: INFO - Subpath filtering enabled ----- false
13:40:57,425: INFO - AOIDS to process: 2500
13:40:57,425: INFO - Entering mode purge.
13:40:57,425: INFO - Collecting data.
13:40:57,472: INFO - Process: 2500 AOIDS in one thread
13:40:57,472: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-1 processing:2500
13:41:02,488: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-1 has 2000 aoids to go.
13:41:09,622: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-1 has 1000 aoids to go.
13:41:17,542: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-1 has 0 aoids to go.
13:41:17,544: INFO - AOIDS processed: 2500
13:41:17,544: INFO - Elapsed time: 20119 ms

```

Ein PURGE-Auftrag für alle Mandanten wird gestartet, und es gibt eine hohe Anzahl gelöschter AOIDS .

```

      purgeData -mode PURGE
16:49:30,042: INFO -
*****
16:49:30,043: INFO - *
16:49:30,043: INFO - *
16:49:30,046: INFO - *
PurgeData Tool
build: SecDocs 3.0.1.0 build-1 qabuild1 [PurgeData
build23]
16:49:30,046: INFO - *
16:49:30,047: INFO -
*****
16:49:31,058: INFO - reading properties
16:49:31,060: INFO - globalProperties read
16:49:31,060: INFO - reading properties
16:49:37,290: INFO - Starting parameters:
16:49:37,291: INFO - Server path ----- /home/secdocs/secdocs30/jboss
/wildfly
16:49:37,291: INFO - Run mode ----- PURGE
16:49:37,291: INFO - Max parallel threads ----- 30
16:49:37,291: INFO - Max Aoids per thread ----- 10000
16:49:37,291: INFO - Mandant -----
16:49:37,291: INFO - Organization -----
16:49:37,291: INFO - AOIDS -----
16:49:37,291: INFO - SDO PATH -----
16:49:37,291: INFO - Subpath filtering enabled ----- false
16:52:14,234: INFO - Counted aoids for mandant: Mandant1 15404721 AOIDS
16:52:14,314: INFO - Counted aoids for all mandant: 15404721
16:52:14,314: INFO - AOIDS to process: 15404721
16:52:14,314: INFO - Entering mode purge.
16:52:14,314: INFO - Collecting data.

```

```

16:52:59,219: INFO - Dispatching: 300000 AOIDS
16:52:59,257: INFO - Dispatching: 290000 AOIDS
16:52:59,285: INFO - Dispatching: 280000 AOIDS
..
..
16:53:00,233: INFO - Dispatching: 30000 AOIDS
16:53:00,233: INFO - Dispatching: 20000 AOIDS
16:53:00,282: INFO - Process: 10000 AOIDS in one thread

```

```
16:53:00,282: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-18 processing:10000
16:53:00,371: INFO - Process: 10000 AOIDS in one thread
16:53:00,371: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-19 processing:10000
16:53:00,446: INFO - Process: 10000 AOIDS in one thread
..
..
16:53:02,770: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-10 processing:10000
16:53:02,857: INFO - Process: 10000 AOIDS in one thread
16:53:02,858: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-3 processing:10000
16:53:02,903: INFO - Process: 10000 AOIDS in one thread
16:53:02,903: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-2 processing:10000
16:54:13,320: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-18 has 9000 aoids to go.
16:54:14,253: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-29 has 9000 aoids to go.
16:54:14,877: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-22 has 9000 aoids to go.
..
..
17:05:08,491: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-23 has 0 aoids to go.
17:05:12,651: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-25 has 0 aoids to go.
17:05:12,654: INFO - AOIDS processed: 300000
17:07:54,981: INFO - Counted aoids for mandant: johann1 15104721 AOIDS
17:07:55,119: INFO - Counted aoids for all mandant: 15104721
17:09:50,284: INFO - Dispatching: 300000 AOIDS
17:09:50,286: INFO - Dispatching: 290000 AOIDS
17:09:50,288: INFO - Dispatching: 280000 AOIDS
..
..
2015-09-12 10:42:21,629: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-14 has 0 aoids to go.
2015-09-12 10:42:24,278: INFO - Thread: ForkJoinPool-1-worker-7 has 0 aoids to go.
2015-09-12 10:42:24,280: INFO - AOIDS processed: 104721
2015-09-12 10:46:02,366: INFO - Counted aoids for mandant: Mandant1 0 AOIDS
2015-09-12 10:46:02,466: INFO - Counted aoids for all mandant: 0
2015-09-12 10:46:02,466: INFO - Elapsed time: 64428152 ms
```

7 Inbetriebnahme und Überwachung

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration und die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme von SecDocs sowie die verschiedenen Möglichkeiten zur Überwachung und Fehlerdiagnose von SecDocs.



Dieses Kapitel gibt Ihnen spezifische Hinweise für den Umgang mit SecDocs. Die allgemeine Administration des Basissystems, wie Administration, Monitoring, Sicherung und Pflege, ist hier nicht beschrieben.



Wie Sie die DSEngine und SecDocs starten und beenden, entnehmen Sie der Installationsbeschreibung zu SecDocs und der DSEngine.

7.1 Installation und Konfiguration

Der folgende Abschnitt beschreibt die allgemeinen Konfigurationsparameter für SecDocs. Er ist für Sie relevant, wenn Sie SecDocs installieren und in Betrieb nehmen wollen.

7.1.1 Installation



Die Installation von SecDocs sowie die zugehörigen Software-Voraussetzungen sind abhängig vom aktuellen Release. Fujitsu liefert mit jedem Release von SecDocs eine ausführliche Installationsbeschreibung ("[SecDocs Installationsanleitung](#)" ([SD3] in Abschnitt "Literatur")). Dieses Dokument beschreibt die Software-Voraussetzungen für die Installation von SecDocs, den Lieferumfang, das Bereitstellen der Ablaufumgebung und die Konfiguration von SecDocs.

7.1.2 Anforderungen für den sicheren Betrieb

Die Ablaufumgebung muss vor Angriffen von außen (zum Beispiel durch Schadsoftware, nicht zugelassene Netzwerkverbindungen oder Viren) geschützt sein. Dazu muss ein leistungsfähiger Virens Scanner und eine sicher eingestellte Firewall eingesetzt werden. Der Virens Scanner muss regelmäßig aktualisiert werden. Für das Betriebssystem müssen regelmäßig die verfügbaren Sicherheitsupdates eingespielt werden.

SecDocs sowie die dem Produkt unterliegende IT-Plattform müssen Sie in einer sicheren Umgebung installieren. Auf den Servern, auf denen SecDocs abläuft bzw. auf denen sich Daten befinden, auf die SecDocs zugreifen soll, darf keine weitere Software installiert sein, die nicht für den Betrieb des Integrationsproduktes benötigt wird.

Die Server müssen gegen unautorisierten, physischen und logischen Zugriff sowie gegen Veränderung geschützt sein.

Alle TCP/IP-Verbindungen, die von SecDocs genutzt werden, müssen gegen unautorisierte Zugriffe und Abhörmöglichkeiten physisch (z.B. durch Isolierung des verwendeten lokalen Netzes) oder logisch (z.B. mit Verschlüsselungssoftware und Firewalls) geschützt sein.

Das als Basis für SecDocs dienende Betriebssystem muss vom Administrator des Produkts stets aktuell gehalten werden, d.h. die vom Hersteller des Betriebssystems veröffentlichten, sicherheitskritischen Updates sind einzuspielen. Ebenso muss der Administrator ein adäquates Virenschutzprogramm mit aktuellen Virensignaturen verwenden.

Der von der SecDocs Security-Komponente "DSEngine" angebotene Web-Service darf beim Betrieb des Produkts ausschließlich lokal angeboten werden, er muss also bei der Installation des Produkts auf das sogenannte "localhost"-Interface gebunden werden.

Die IT-Infrastruktur muss durch Komponenten (von Drittherstellern) vor Viren und Schadsoftware geschützt sein. Weiterhin muss die IT-Infrastruktur vor Netzwerk-basierten Angriffen geschützt sein. Potenzielle Angriffe über das Internet, ein angeschlossenes Intranet, einen manuellen Zugriff Unbefugter oder Datenaustausch per Datenträger müssen durch die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen in der Einsatzumgebung mit hoher Sicherheit abgewehrt werden.

Die SecDocs-Komponenten und die von ihnen genutzten Daten müssen durch geeignete Schutzmechanismen davor geschützt werden, dass sie nichtautorisiert verändert werden.

Der Administrator muss vertrauenswürdig sein und die im Handbuch beschriebenen Installations- und Bedienungsanweisungen sorgfältig befolgen. Weiterhin hat er alle ihm zugänglichen Informationen zum Produkt vertraulich zu behandeln. Die benutzten Passwörter sind von ihm sicher zu verwahren.

7.1.3 Konfigurationsdatei `secdocs.properties`

In der Datei `secdocs.properties` sind die allgemeinen Konfigurationsparameter für SecDocs abgelegt. Die Datei wird mit SecDocs ausgeliefert. Bei der Installation von SecDocs müssen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Konfiguration anpassen.

SecDocs erwartet die Datei unter folgendem Pfad:

```
installation-dir/jboss/secdocs/configuration/secdocs/secdocs.properties
```

Zur vereinfachten Administration von Multi-Node-Konfigurationen besteht die Möglichkeit, für alle Verbundteilnehmer eine gemeinsame Konfigurationsdatei zu verwenden. Dies kann mit dem Konzept einer primären und sekundären Konfigurationsdatei erreicht werden.

Näheres hierzu siehe `globalPropertiesFile` unter "[globalPropertiesFile](#)" und Abschnitt "[Die Konfigurationsdatei `secdocs.properties`](#)".

Parameter

i Bei den beiden folgenden Konstanten ist Groß-/Kleinschreibung nicht relevant: `true`, `false`.

Übersicht über die Properties (alphabetisch)

Propertyname	
aoidKeepReservedPeriod	aoidWithRefKeepReservedPeriod
archiveRoot	archiveRootExternalFiles
checkHashAtRetrieve	checkTSP
collectOperationStatistics	createAuditLogEvidenceRecord
createMandantDirLocal	createSftpServer
cryptoAuditFiles	externalFilesRetrieveTimeout
globalPropertiesFile	jobRestartAllowed
Ixaip.maxRefIdsPerAoid	maxAuditLogFileSize
maxHashDataObjectSize	maxParallelHashtrees
maxParallelHashtreesRenew	maxParallelHashtreesTimeStamping
maxSoapRequestSize	maxTransientErrTry
maxTreeSize	move.dir.mode
msDefaultConnectTimeout	msDefaultReceiveTimeout
msosLogThreshold	multiNode
multiNode.hazelcastConfigFile	nodeNameInFaultMessage

<code>osDefaultConnectTimeout</code>	<code>osDefaultReceiveTimeout</code>
<code>reverseProxy</code>	<code>reverseProxy.address</code>
<code>reverseProxy.clientCertificateHeaderVariable</code>	<code>sdo.maxRefIdsPerAoid</code>
	<code>signCubesHost</code>
<code>signCubesPort</code>	<code>tresor.certified</code>
<code>waitBetweenTry</code>	<code>xaip.returnTresorReturnCodes</code>

Detaillierte Beschreibung der Properties

`archiveRoot`

Archiv-Wurzel.

Dieser Pfad bezeichnet das Wurzelverzeichnis für das gesamte Archiv. Hier liegen außerdem alle Konfigurationsdateien von SecDocs. Pfade für Teilbereiche von Mandanten im Archiv werden relativ zur Archiv-Wurzel angegeben (Operation `createMandant`, siehe "[Operation createMandant](#)").

Der Pfad "Archiv-Wurzel" muss vorhanden sein und auf dem Storage liegen (mounted Volume). Der Benutzer `secdocs` muss mit Schreibrecht auf diesen Pfad zugreifen können.

i `archiveRoot` ist eine Pflichtangabe. Wenn `archiveRoot` nicht gesetzt ist, können Sie SecDocs nicht starten.

`archiveRootExternalFiles`

Archiv-Wurzel für externe Dokumente.

Dieser Pfad bezeichnet für das gesamte Archiv dasjenige Wurzelverzeichnis, unter dem Dokumente abgelegt werden, die mit dem SFTP-Server zu SecDocs transferiert wurden.

Pfade für Teilbereiche von Mandanten im Archiv werden relativ zu dieser Archiv-Wurzel angegeben (Operation `createMandant`, siehe "[Operation createMandant](#)").

Der Pfad "Archiv-Wurzel für externe Dokumente" muss vorhanden sein und auf dem Storage liegen (mounted Volume). Der Benutzer `secdocs` muss mit Schreibrecht auf diesen Pfad zugreifen können.

i Wenn `createSftpServer` ("[Property createSftpServer](#)") auf `"true"` gesetzt ist, dann ist `archiveRootExternalFiles` eine Pflichtangabe. Ist in diesem Fall `archiveRootExternalFiles` nicht angegeben, können Sie SecDocs nicht starten.

Mit einem eigenen Wurzelverzeichnis zur Ablage externer Datenobjekte haben Sie die Möglichkeit, die beiden Datenbereiche für das SecDocs-Archiv und die externen Dateien zu trennen. Damit können Sie diese beiden Bereiche auf dem Storage-System unterschiedlich konfigurieren und somit Ihr Filesystem optimal dimensionieren.

So können Sie z.B. das mit `archiveRoot("Property archiveRoot")` festgelegte Verzeichnis zum Archivieren vieler kleiner Dokumente verwenden und den mit `archiveRootExternalFiles` bezeichneten Bereich zum Archivieren einer kleinen Anzahl großer Dokumente.

`signCubesHost`

IP-Adresse des Systems, auf dem die SecDocs Security-Komponente DSEngine installiert ist.

i Derzeit ist hier nur die Angabe von *localhost* erlaubt.

Standardwert: *localhost* (127.0.0.1)

`signCubesPort`

Portnummer, die bei der Installation von DSEngine angegeben wurde.

Standardwert: 18080

`msosLogThreshold`

Definiert den Schwellenwert für die Protokollierung der MSOS Komponenten. Erlaubte Werte sind: ERROR, WARN, INFO, DEBUG, TRACE

Standardwert: INFO

`avoidKeepReservedPeriod`

Zeitspanne in Minuten, nach der reservierte AOIDs ungültig werden. Eine AOID wird mit der Operation `getAOID` reserviert (siehe "[Operation getAOID](#)") und dann in der Operation `submitSDO` verwendet (siehe "[Operation submitSDO](#)"). Nach einer erfolgreichen Operation `getAOID` muss `submitSDO` innerhalb der hier angegebenen Zeitspanne aufgerufen werden.

Dieser Wert kann auch mandantenspezifisch eingestellt werden (siehe "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)").

Standardwert: 720

Minimum: 120

i Wenn Sie hier einen kleineren Wert als 120 angeben, setzt SecDocs den Wert auf 120 und schreibt eine Warnung in die Log-Datei.

`avoidWithRefKeepReservedPeriod`

Zeitspanne in Minuten, nach der eine mit der Operation `getAOIDWithRef` (siehe "[Operation getAOIDWithRef](#)") oder der Operation `registerRefs4LXAIP` (siehe "[Operation registerRefs4LXAIP](#)") reservierte AOID ungültig wird. Nach einer Reservierung muss die Operation `submitSDO` (siehe "[Operation submitSDO](#)") oder `ArchiveSubmission` (siehe "[Operation ArchiveSubmission](#)") mit dieser AOID innerhalb der hier angegebenen Zeitspanne aufgerufen und abgeschlossen werden.

Beachten Sie, dass in diesem Zeitrahmen auch die Übertragung aller referenzierten externen Dateien (die erst nach der Operation `getAOIDWithRef` beginnen kann) abgeschlossen sein muss.

Dieser Wert kann auch mandantenspezifisch eingestellt werden (siehe "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)").

Standardwert: 2880

Minimum: 120

i Wenn Sie hier einen kleineren Wert als 120 angeben, setzt SecDocs den Wert auf 120 und schreibt eine Warnung in die Log-Datei.

`externalFilesRetrieveTimeout`

Zeitspanne in Stunden, nach der ein durch die Operation `retrieveSDO` (siehe "[Operation retrieveSDO](#)") oder die Operation `ArchiveRetrieval` (siehe "[Operation ArchiveRetrieval](#)") angelegter symbolischer Link durch SecDocs gelöscht wird.

Mit diesem Konfigurationsparameter können Sie einem Ressourcenengpass auf dem Storage-System (im mandanten- und organisationsspezifischen Übergabebereich) entgegenwirken.

Dieser Wert kann auch mandantenspezifisch eingestellt werden (siehe "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)").

Standardwert: 12

Minimum: 1

i Wenn Sie hier einen kleineren Wert als 1 angeben, setzt SecDocs den Wert auf 1 und schreibt eine Warnung in die Log-Datei.

`maxTreeSize`

Maximalwert für die Größe eines Hash-Baums. Dieser Wert legt fest, nach wie vielen unversiegelt gespeicherten SDOs die Versiegelung angestoßen wird. Wenn dieser Wert erreicht ist, beginnt SecDocs auf jeden Fall mit dem Versiegeln.

`maxTreeSize` bestimmt den Standardwert für den Parameter `TreeSize` in den Operationen `createMandant` (siehe "[Operation createMandant](#)") bzw. `updateMandant` ("[Operation updateMandant](#)").

Standardwert: 512

`maxParallelHashtrees`

Gibt an, wie viele Hash-Bäume maximal pro Server/Knoten parallel versiegelt werden können.

Standardwert: 1

i Höhere Werte sollten Sie nur abhängig von den verfügbaren Prozessoren verwenden, da das Versiegeln sehr rechenintensiv ist. `maxParallelHashtrees` ist darüber hinaus durch die Einstellung `max-threads` im `default-Threadpool` (`jboss/secdocs/configuration/standalone.xml` Zeile 387-392) auf 25 begrenzt. Für ein höheres Limit muss diese Einstellung auch angepasst werden.

Beachten Sie auch, dass sich während des Versiegeln auch die Antwortzeiten bei den Operationen `submitSDO` bzw. `replaceSDO` erhöhen können.

`maxParallelHashtreesTimeStamping`

Regelt zusammen mit dem Parameter `maxParallelHashtreesRenew` den Anteil der Versiegelungsaufträge, die von einem Überwachungsprozess oder explizit mit der Operation `performAction` gestartet wurden, an der Menge aller parallel ablaufenden Versiegelungsprozesse. Der Anteil der genannten Prozesse an der Gesamtanzahl beträgt ungefähr:

$$\frac{\text{maxParallelHashtreesTimeStamping}}{\text{maxParallelHashtreesTimeStamping} + \text{maxParallelHashtreesRenew}}$$

Außerdem legt der Parameter fest, wie viele Versiegelungsaufträge, die von einem Überwachungsprozess oder explizit mit der Operation `performAction` gestartet wurden, pro Mandant und Server/Knoten maximal parallel ablaufen können.

Wird der Wert auf 0 gesetzt, werden wartende Versiegelungsaufträge, die von einem Überwachungsprozess oder explizit mit der Operation `performAction` gestartet wurden, nicht gestartet.

Wird `maxParallelHashtreesTimeStamping > maxParallelHashTrees` gesetzt, dann setzt SecDocs den Wert von `maxParallelHashtreesTimeStamping` beim Starten gleich dem Wert von `maxParallelHashTrees`.

Standardwert: Wert des Konfigurationsparameters `maxParallelHashtrees`.

`maxParallelHashtreesRenew`

Regelt zusammen mit dem Parameter `maxParallelHashtreesTimeStamping` den Anteil der Versiegelungsaufträge, die von einer der Operationen `renew...` gestartet wurden, an der Menge aller parallel ablaufenden Versiegelungsprozesse. Der Anteil der genannten Prozesse an der Gesamtanzahl beträgt ungefähr:

```
maxParallelHashtreesRenew
```

```
maxParallelHashtreesTimeStamping + maxParallelHashtreesRenew
```

Außerdem legt der Parameter fest, wie viele Versiegelungsaufträge, die von einer der Operationen `renew...` gestartet wurden, pro Mandant und Server/Knoten maximal parallel ablaufen können. Wird der Wert auf 0 gesetzt, werden wartende Versiegelungsaufträge, die von einer der Operation `renew...` gestartet wurden, nicht gestartet.

Wird `maxParallelHashtreesRenew > maxParallelHashTrees` gesetzt, dann setzt SecDocs den Wert von `maxParallelHashtreesRenew` beim Starten gleich dem Wert von `maxParallelHashTrees`.

Standardwert: Wert des Konfigurationsparameters `maxParallelHashtrees`.

`maxTransientErrTry`

maximal mögliche Anzahl von Wiederholungen der DSEngine Server-Aufrufe.

Standardwert: 5

`waitBetweenTry`

Zeit in Millisekunden, die zwischen den Wiederholungen gewartet werden soll.

Standardwert: 500

`msDefaultConnectTimeout`

`osDefaultConnectTimeout`

Maximale Wartezeit für den Aufbau einer internen Socket-Verbindung innerhalb der SecDocs DSEngine-Komponenten (in Millisekunden).

Sie sollten den Wert für `msDefaultConnectTimeout/osDefaultConnectTimeout` nur dann erhöhen, wenn Sie bei fehlgeschlagenen Operationen `submitSDO` oder `ArchiveSubmission` (siehe "[Operation submitSDO](#)" / "[Operation ArchiveSubmission](#)") in den Logging-Dateien der SecDocs DSEngine-Komponenten Einträge finden, die auf das Auftreten eines Connection Timeout hinweisen.

Standardwert: 10000

Minimum: 100

i Wenn Sie hier einen kleineren Wert als 100 angeben, setzt SecDocs den Wert auf 100 und schreibt eine Warnung in die Log-Datei.

msDefaultReceiveTimeout

osDefaultReceiveTimeout

Zeitspanne in Millisekunden, innerhalb der bei einem internen SOAP-Request der SecDocs DSEngine-Komponenten eine Rückmeldung erfolgen muss.

Sie sollten den Wert für msDefaultReceiveTimeout/osDefaultReceiveTimeout nur dann erhöhen, wenn Sie bei fehlgeschlagenen Operationen submitSDO (siehe "[Operation submitSDO](#)"/"[Operation ArchiveSubmission](#)") in den Logging-Dateien der SecDocs DSEngine-Komponenten Einträge finden, die auf das Auftreten eines Receive Timeout hinweisen.

Standardwert: 60000

Minimum: 0 (= unbegrenzte Wartezeit)

i Wenn Sie hier einen kleineren Wert als 0 angeben, setzt SecDocs den Wert auf 0 und schreibt eine Warnung in die Log-Datei.

maxSoapRequestSize

maximale Größe eines SOAP-Requests, die SecDocs verarbeiten kann. Beachten Sie, dass der SOAP-Request, mit dem ein SDO archiviert werden soll, ca. 1,5-mal so groß ist wie das ursprüngliche Primärdokument, siehe auch Abschnitt "[Operation submitSDO](#)".

Mögliche Werte:

gb	Wert in Gigabytes
mb	Wert in Megabytes
kb	Wert in Kilobytes
keine Angabe einer Einheit	Wert in Bytes

Bei den Einheiten ist die Groß-/Kleinschreibung nicht relevant. Zwischen Wertangabe und Einheit können ein oder mehrere Leerzeichen stehen.

Beispiele: 1 gb, 1GB, 200 MB, 200mb, 300000Kb, 300000 kB, 400000000

Standardwert: 100mb (100 Megabytes)

i Erhöhen Sie diese Einstellung nur nach Rücksprache mit Ihrem technischen Betreuer von Fujitsu. SecDocs erzeugt zur Archivierung intern Objekte, deren Größe nicht nur durch die SDO-Größe, sondern auch durch die Anzahl der darin enthaltenen Dokumentensignaturen wesentlich beeinflusst werden. Für die Ermittlung der Maximalgröße eines SDOs sind auch der Speicherausbau und die Größe dieser internen Objekte zu berücksichtigen.

`createMandantDirLocal`

gibt an, ob SecDocs das Verzeichnis automatisch erzeugen soll, das im Parameter `Path` der Operation `createMandant` angegeben wird (siehe "[Operation createMandant](#)"). Dieser Parameter beschreibt den Pfad für den Teilbereich des Mandanten im Archiv. Es kann auf einen Mount Bezug genommen werden.

Mögliche Werte:

- | | |
|---------------------|---|
| <code>"true"</code> | SecDocs erzeugt bei der Operation <code>createMandant</code> das Verzeichnis für den Archivbereich des Mandanten automatisch (falls es nicht bereits existiert). |
| alle anderen Werte | Alle anderen Werte werden auf <code>"false"</code> abgebildet:
Die Pfade <code>archiveRoot/path</code> und <code>archiveRootExternalFiles/path</code> zum Archivbereich des Mandanten müssen zum Zeitpunkt der Operation <code>createMandant</code> mit Schreibrecht zugreifbar sein.
Der Systemadministrator muss vorab die Verzeichnisse einrichten und gegebenenfalls Mount-Einträge für die entsprechenden Volumes erstellen und die Mounts aktivieren (siehe Abschnitt " Storage-System anbinden "). |

Standardwert: `false`;

stellt sicher, dass ein Mandant nicht eingerichtet werden kann, wenn das entsprechende Mandantenverzeichnis nicht eingerichtet ist.

`checkTSP`

gibt an, ob SecDocs bei der Operation `createTSP` automatisch die Verbindung zum angegebenen TSP überprüfen soll (siehe "[Operation createTSP](#)").

Mögliche Werte:

- | | |
|----------------------|---|
| <code>"true"</code> | SecDocs versucht, einen Zeitstempel vom angegebenen TSP zu holen. Wenn kein Zeitstempel bezogen werden kann, schlägt die Operation <code>createTSP</code> fehl. |
| <code>"false"</code> | SecDocs überprüft die Verbindung zum angegebenen TSP nicht. |

Standardwert: `true`

`cryptoAuditFiles`

Liste von Dateien, in die die Krypto-Komponente DSEngine von SecDocs Audit-Einträge schreiben kann. Die Liste muss mindestens einen Eintrag enthalten. Die Komponente DSEngine schreibt diese Einträge

in die erste Datei aus der Liste, die schreibbar ist. Stellt die Komponente DSEngine während des Betriebes fest, dass die gerade verwendete Datei nicht mehr schreibbar ist, so wird die nächste schreibbare Datei in der Liste verwendet. Ist keine der Dateien schreibbar, so stellt die Komponente DSEngine die Arbeit ein und alle Anfragen an den Web-Service `ArchivingService` bzw. `S4` werden abgewiesen.

Um sicherzustellen, dass die DSEngine-Komponente diese Logging-Einträge immer schreiben kann, sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:

- `cryptoAuditFiles` sollte mindestens zwei, besser drei Dateinamen enthalten.
- Diese Dateien sollten auf verschiedenen Dateisystemen und/oder Volumes im Filer liegen.

Mögliche Werte:

Liste von Dateinamen durch Semikolon getrennt. Werden relative Dateinamen angegeben, so werden die Dateien relativ zum Home-Verzeichnis der WildFly SecDocs-Server-Instanz abgelegt.

i `cryptoAuditFiles` ist eine Pflichtangabe. Wenn Sie `cryptoAuditFiles` nicht setzen oder keine der dort angegebenen Dateien schreibbar ist, startet SecDocs nicht.

Wird SecDocs in einer Multi-Node-Konfiguration betrieben, so ergänzt SecDocs die Dateinamen mit dem Servernamen der lokalen SecDocs-Instanz: `dateiname_hostname.log`. Damit bleiben die Dateien auch dann unterscheidbar, wenn sie für verschiedene Server im selben Verzeichnis des Shared Storage abgelegt werden.

Im Single-Node-Betrieb bleiben die Dateinamen unverändert.

`maxHashDataObjectSize`

Legt die maximal zulässige Größe des Hash Data Object (HDO) fest. Das HDO setzt sich zusammen aus dem SDO und den Verifikationsprotokollen der Signaturen, die in diesem SDO enthalten und geprüft worden sind.

Mögliche Werte:

<code>gb</code>	Wert in Gigabytes
<code>mb</code>	Wert in Megabytes
<code>kb</code>	Wert in Kilobytes
keine Angabe einer Einheit	Wert in Bytes

Bei den Einheiten ist die Groß-/Kleinschreibung nicht relevant. Zwischen Wertangabe und Einheit können ein oder mehrere Leerzeichen stehen.

Beispiele: 1 `gb`, 1GB, 200 `MB`, 200mb, 300000Kb, 300000 `kB`, 400000000

Standardwert: 1500 `MByte` (1500 Megabytes)

Diese Voreinstellung können Sie jederzeit verkleinern, erhöhen sollten Sie sie aber nur nach Rücksprache mit Ihrem technischen Betreuer von Fujitsu.

`checkHashAtRetrieve`

Legt fest, ob SecDocs bei der Bearbeitung der Operation `retrieveSDO` (siehe "[Operation retrieveSDO](#)") die Integrität des SDOs und der zugehörigen Signature Verification Information (SVI) automatisch im Rahmen der Operation überprüft. Andernfalls müssten Sie diese Überprüfung mit einem nachfolgenden Aufruf der Operation `requestForEvidence` (siehe "[Operation requestForEvidence](#)") durchführen. Siehe hierzu auch Attribut `checkHash` bei der Operation `retrieveSDO` im Abschnitt "[Operation retrieveSDO](#)".

Unabhängig von der Einstellung von `checkHashAtRetrieve` führt SecDocs bei `retrieveSDO` keine Integritätsüberprüfung für externe Datenobjekte durch.

Dieser Wert kann auch mandantenspezifisch eingestellt werden (siehe "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)").

Mögliche Werte (Groß-/Klein-Schreibung ist nicht relevant):

"true"	Die Integrität des SDO und der zugehörigen SVI wird von SecDocs bei der Operation <code>retrieveSDO</code> automatisch überprüft.
"false"	Die Integrität des SDO und der zugehörigen SVI wird von SecDocs bei der Operation <code>retrieveSDO</code> nicht überprüft.

Standardwert: `true`

`maxAuditLogFileSize`

Legt die maximale Größe für eine Audit-Log-Datei fest. Wenn das Schreiben eines Audit-Logs diese Größe überschreiten würde, wird die Audit-Log-Datei geschlossen und ihr Dateiname mit Datum und Suffix versehen. Der Audit-Log wird dann in eine neue Audit-Log-Datei geschrieben.

`maxAuditLogFileSize` gilt sowohl für mandantenspezifische Audit-Log-Dateien wie für die Archiv-Audit-Log-Datei.

Mögliche Werte:

<code>mb</code>	Wert in Megabytes
<code>kb</code>	Wert in Kilobytes
<code>keine Angabe einer Einheit</code>	Wert in Bytes

Bei den Einheiten ist die Groß-/Kleinschreibung nicht relevant. Zwischen Wertangabe und Einheit können ein oder mehrere Leerzeichen stehen.

Beispiele: 200 MB, 200mb, 300000Kb, 300000 kB, 400000000

Standardwert: 500mb (500 Megabytes)

Minimalwert: 1mb

Maximalwert: 500mb

i Wenn Sie hier einen größeren Wert als 500 Megabytes angeben, setzt SecDocs den Wert auf 500mb und schreibt eine Warnung in die Log-Datei.

Wenn Sie hier einen kleineren Wert als 1 Megabyte angeben, setzt SecDocs den Wert auf 1mb und schreibt eine Warnung in die Log-Datei.

Dieser Wert kann auch mandantenspezifisch eingestellt werden (siehe "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)").

`nodeNameInFaultMessage`

Legt fest, ob SecDocs in folgenden Fällen zusätzlich das Element `nodeName` ausgibt, das den Namen des betroffenen Knotens (SecDocs-Instanz) enthält:

- in der Fault-Message (Knoten, auf dem der Fehler aufgetreten ist)
- in der SOAP-Response bei der Operation `getVersion` des Web-Service `ArchivingService` (Knoten, auf dem die Operation bearbeitet wurde).

Dies ist im Multi-Node-Betrieb hilfreich, wenn mit einem Load Balancer gearbeitet wird.

Dieser Wert kann auch mandantenspezifisch eingestellt werden (siehe "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)").

Mögliche Werte:

- | | |
|---------|--|
| "false" | SecDocs gibt das Element <code>nodeName</code> nicht aus. |
| "true" | SecDocs gibt zusätzlich das Element <code>nodeName</code> aus. |

Standardwert: `false`

`multiNode`

Legt fest, ob eine SecDocs-Instanz in einem Multi-Node-Verbund teilnehmen oder als einzelner SecDocs-Server betrieben werden soll.

Mögliche Werte:

- "false" SecDocs wird im Single-Node-Modus betrieben
- "true" SecDocs wird im Multi-Node-Modus betrieben.

Standardwert: false

i Bei multiNode=true muss auch multiNode.hazelcastConfigFile angegeben werden.

multiNode.hazelcastConfigFile

Vollständiger Pfadname der Datei hazelcast.xml.

Die Einträge in der Datei hazelcast.xml definieren, zu welchem Verbund diese SecDocs-Instanz gehören soll. Auf diese Weise kann z.B. zwischen Test- und Produktiv-Verbund im selben Netzsegment unterschieden werden. Näheres hierzu finden Sie in der Installationsanleitung ("[SecDocs Installationsanleitung](#)" ([SD3] in Abschnitt "[Literatur](#)").

i Wird SecDocs in einer Single-Node-Konfiguration betrieben, so wird dieser Parameter ignoriert.

jobRestartAllowed

Legt fest, ob SecDocs im Multi-Node-Betrieb die Versiegelung und Signatuererneuerung auch dann fortsetzt, wenn ein Knoten heruntergefahren wird oder abnormal beendet wurde.

i Wird SecDocs in einer Single-Node-Konfiguration betrieben, so wird dieser Parameter ignoriert.

Mögliche Werte:

- "true" Wenn SecDocs im Multi-Node-Betrieb abläuft und ein Knoten heruntergefahren wird, prüft SecDocs für jeden Mandanten, ob der betreffende Knoten der einzige ist, der Aufträge zur Versiegelung und Signatuererneuerung ausführt. In diesem Fall wählt SecDocs einen anderen Knoten im Verbund und startet die Aufträge auf diesem wieder.
- "false"

Wenn SecDocs im Multi-Node-Betrieb abläuft und ein Knoten heruntergefahren wird, werden alle Aufträge zur Versiegelung und Signaturneuerung für den betreffenden Knoten abgebrochen.

Standardwert: `false`

`globalPropertiesFile`

Gibt den Pfadnamen der sekundären Konfigurationsdatei `secdocs.properties` an, deren Parameter zur Konfiguration herangezogen werden sollen.

Ist der Zugriff auf diese Datei nicht möglich, wird der Start von SecDocs abgebrochen.

Die Datei `installation-dir/jboss/secdocs/configuration/secdocs/secdocs.properties` wird im Gegensatz zu der in ihr angegebenen sekundären Konfigurationsdatei als primäre Konfigurationsdatei bezeichnet;

Die Angaben in der primären Konfigurationsdatei `secdocs.properties` haben Vorrang vor den Angaben in der sekundären Datei. Ist ein Parameter also in beiden Konfigurationsdateien `secdocs.properties` vorhanden, so überschreibt die Angabe in der primären Datei diejenige in der sekundären Datei.

Der Parameter `globalPropertiesFile` dient insbesondere im Multi-Node-Betrieb dazu, alle Konfigurationsparameter in einer einzigen Konfigurationsdatei für den gesamten Verbund (also eine globale `secdocs.properties`) zu pflegen. Auf diese Weise ist eine einheitliche Konfiguration für alle beteiligten SecDocs-Instanzen gewährleistet.

`createAuditLogEvidenceRecord`

Legt fest, ob beim Anlegen einer neuen mandantenspezifischen Audit-Log-Datei für die alte Audit-Log-Datei zur Beweiswerterhaltung ein Evidence Record erzeugt werden soll.

Dieser Wert kann auch mandantenspezifisch eingestellt werden (siehe "[Mandantenspezifische Konfigurationsparameter](#)").

Mögliche Werte:

- `"false"` Für die mandantenspezifischen Audit-Log-Dateien werden keine Evidence Records erzeugt.
- `"true"` Für die mandantenspezifischen Audit-Log-Dateien werden Evidence Records erzeugt.

Standardwert: `false`

Wird ein Wert ungleich "true" angegeben (wobei die Groß-/Kleinschreibung ignoriert wird), so gilt die Einstellung "false".

`collectOperationStatistics`

Legt fest, ob in SecDocs während des laufenden Betriebs Statistikdaten erhoben werden sollen. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt ["Erheben von Statistikdaten"](#).

Dieser Wert kann auch mandantenspezifisch eingestellt werden (siehe ["Mandantenspezifische Konfigurationsparameter"](#)).

Mögliche Werte:

"false" SecDocs erhebt keine Statistikdaten.

"true" SecDocs führt eine Erhebung von Statistikdaten durch.

Standardwert: `false`

Wird ein Wert ungleich "true" angegeben (wobei die Groß-/Kleinschreibung ignoriert wird), so gilt die Einstellung "false".

i Wird `collectOperationStatistics` für einen Mandanten mit der Operation `updateMandant` (["Operation updateMandant"](#)) auf den Wert "false" gesetzt, so werden alle für diesen Mandanten bisher aufgesammelten Daten gelöscht.

`createSftpServer`

Legt fest, ob der integrierte SFTP-Server zusammen mit SecDocs gestartet wird. Nur in diesem Fall ist eine Archivierung externer Dokumente möglich.

Mögliche Werte (Groß-/Kleinschreibung nicht relevant):

"false" Der SFTP-Server wird nicht gestartet. Es erfolgt nur ein Start von SecDocs.

"true" Der SFTP-Server wird zusammen mit SecDocs gestartet.

Standardwert: `false`

i Wenn Sie den Parameter `createSftpServer` auf `"true"` setzen, so müssen Sie auch den Parameter `archiveRootExternalFiles` ("[Property archiveRootExternalFiles](#)") angeben. Ist `archiveRootExternalFiles` in diesem Fall nicht gesetzt, können Sie SecDocs nicht starten.

`sftpTcpPort`

TCP/IP-Port, über den die Kommunikation des SFTP-Servers mit den Client-Anwendungen abgewickelt wird.

Standardwert: 2121

`reverseProxy`

Wird dieser Parameter auf `"true"` gesetzt werden die weiteren Reverse Proxy Parameter ausgewertet.

`"false"` Reverse Proxy Nutzung in SecDocs wird deaktiviert.

`"true"` Reverse Proxy Nutzung in SecDocs wird aktiviert. Alle weiteren `"reverseProxy.*"` werden ausgewertet.

Standardwert: false

`reverseProxy.clientCertificateHeaderVariable`

Der Name des zu verwendenden HTTP Header Elements.

Standardwert: X-SSL-CLIENT-CERT

`reverseProxy.address.[1-10]`

Hier können bis zu 10 Adressen hinterlegt werden. Da es sich um verschiedene Parameter handelt (jede hat ihren eigenen Namen), muss pro Zeile ein Parameter gesetzt werden.

i Die Nummern (1, ..., 10) müssen aufsteigend und lückenlos angegeben werden. Das heißt, werden die Parameter `reverseProxy.address.1` und `reverseProxy.address.7` verwendet, wird nur der Parameter `reverseProxy.address.1` ausgewertet.

`move.dir.mode`

Gibt die Art an, wie Verzeichnisse bei Storage-Operationen "verschoben" (umbenannt) werden sollen.

Folgende Werte sind möglich:

<code>"move"</code>	Das komplette Verzeichnis wird einfach umbenannt (rename). Dies ist die performanteste Methode. In manchen Dateisystemen (z.B. Eternus CentricStore Systeme in einem speziellen Backup Modus) ist das Umbenennen von Verzeichnissen nicht möglich. Hier sollte man dann die Option <code>createdirs_movefiles</code> wählen.
<code>"createdirs_movefiles"</code>	Verzeichnisse werden neu angelegt, die enthaltenen Dateien aber umbenannt. Am Ende des Vorgangs werden die "alten" (jetzt leeren) Verzeichnisse ebenfalls gelöscht.
<code>"createdirs_copyfiles"</code>	Verzeichnisse werden neu angelegt, die enthaltenen Dateien werden kopiert. Am Ende des Vorgangs werden die "alten" Dateien und Verzeichnisse gelöscht. Dies ist die inperformanteste Methode.

Standardwert: `move`

`tresor.certified`

Gibt an, ob der Server im TR-ESOR zertifizierten Modus läuft. In diesem Modus sind z.B. die Operationen `replaceSDO` und `forceDeferredSDO` nicht aufrufbar.

`false` der Modus ist ausgeschaltet

`true` der Modus ist eingeschaltet

Standardwert: `false`

`lxaip.maxRefIdsPerAoid`

Gibt an wie viele ausgelagerte Datenobjekt ein LXAIP enthalten darf

Standardwert: 10

`sdo.maxRefIdsPerAoid`

Gibt an wie viele ausgelagerte Datenobjekt ein SDO enthalten darf

Standardwert: 10

`xaip.returnTresorReturnCodes`

Gibt an, welche Werte im Feld `ResultMajor` in der [SOAP-Response](#) zurückgegeben werden sollen

`false` Als Wert wird SUCCESS oder FAILURE zurückgegeben.

`true` Als Wert wird einer der folgenden Werte zurückgegeben:

- <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/resultmajor#ok>
- <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/resultmajor#warning> (nur bei *fortgeschrittenen und unbekannten Signaturen*)
- <http://www.bsi.bund.de/tr-esor/api/1.2/resultmajor#error>

Standardwert: `false`

7.1.4 Mandantenspezifische Konfigurationsparameter

Seit SecDocs V2.3 können Sie einige der Konfigurationsparameter auch mandantenspezifisch einstellen. Diese mandantenspezifischen Einstellungen werden nicht in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` hinterlegt. Sie werden vom Archivadministrator mit der Operation `createMandant` ("[Operation createMandant](#)") bzw. vom Mandantenadministrator mit der Operation `updateMandant` ("[Operation updateMandant](#)") festgelegt.

Im Unterschied zu den Einstellungen in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties`, die ausschließlich beim Start von SecDocs ausgewertet werden, werden mandantenspezifische Einstellungen sofort nach der Änderung wirksam. Die Änderung ist permanent, d.h. sie bleibt bei einem Herunterfahren und Wiederanlaufen von SecDocs erhalten. Läuft SecDocs im Multi-Node-Betrieb, wird die Änderung auf allen Knoten des Verbunds wirksam.

Die Einstellungen in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` gelten für alle Mandanten, für die dieser Parameter nicht mandantenspezifisch eingestellt ist.

Als Wert eines Konfigurationsparameters übernimmt SecDocs bei der Bearbeitung einer Web-Service-Operation den ersten nach folgender Suchreihenfolge gefundenen Wert:

1. Mandantenspezifischer Wert des Parameters für den entsprechenden Mandanten
2. Wert des Parameters in der primären Konfigurationsdatei, d.h. der server-lokalen `secdocs.properties` des Servers, auf dem die Operation bearbeitet wird.
3. Wert des Parameters in der sekundären Konfigurationsdatei, d.h. der server-globalen `secdocs.properties` des Verbunds, falls SecDocs im Multi-Node-Betrieb läuft
4. Standardwert des Parameters

Die folgenden Konfigurationsparameter können mandantenspezifisch eingestellt werden:

Konfigurationsparameter	Standardwert	Minimal-/Maximalwert	Seite	Bemerkung
<code>aoidKeepReservedPeriod</code>	720 Minuten	min. 120 Minuten	"Konfigurationsdatei secdocs.properties"	
<code>aoidWithRefKeepReservedPeriod</code>	2880 Minuten	min. 120 Minuten	"Konfigurationsdatei secdocs.properties"	
<code>externalFilesRetrieveTimeout</code>	12 Stunden	min. 1 Stunde	"Konfigurationsdatei secdocs.properties"	
<code>maxAuditLogFileSize</code>	500 Megabytes	min. 1 Megabyte max. 500 Megabytes	"Konfigurationsdatei secdocs.properties"	
<code>nodeNameInFaultMessage</code>	false		"Konfigurationsdatei secdocs.properties"	
<code>createAuditLogEvidenceRecord</code>	false		"Konfigurationsdatei secdocs.properties"	

collectOperationStatistics	false		"Konfigurationsdatei secdocs.properties"	
checkHashAtRetrieve	true		"Konfigurationsdatei secdocs.properties"	
OverrideSigValidationDefaultReason	-		"Fortgeschrittene und unbekannte Signaturen"	Kann nur für Mandanten der S4-Schnittstelle verwendet werden
OverrideSigValidationAllowed	false		"Fortgeschrittene und unbekannte Signaturen"	Kann nur für Mandanten der S4-Schnittstelle verwendet werden
storagePolicy	DEFAULT	DEFAULT, NOERODIR		Kann nur für Mandanten der Archiving- Schnittstelle verwendet werden und wird über createMandant und updateMandant gesetzt

Tabelle 5: Mandantenspezifisch einstellbare Konfigurationsparameter

7.2 Storage-System anbinden

Um SecDocs in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie das Storage-System anbinden. Hierzu müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Volume auf Storage-System erzeugen
- Volume in Linux einbinden
- Für jeden Mandanten ein eigenes Volume einrichten (bei Bedarf)

Wenn Sie externe Datenobjekte archivieren wollen und dafür eine eigene Archiv-Wurzel vorsehen, müssen Sie voranstehenden Schritte zusätzlich auch für diese Archiv-Wurzel durchführen.

Volume auf Storage-System erzeugen

i Verfahren Sie hier nach den Vorgaben der Storage-spezifischen Dokumentation.

- > Geben Sie bei `NFS Exports` die Root-Berechtigung für das SecDocs-System frei, um den Eigentümer ändern zu können.

Volume in Linux einbinden (mit Root-Berechtigung)

- > Erzeugen Sie den Mountpoint für die Archiv-Wurzel in Linux.

Beispiel: `mkdir /secdocsArchiveRoot`

- > Tragen Sie einen Mount in der Datei `/etc/fstab` ein.

i Der nachfolgende Eintrag, beispielhaft für NFSv3, muss als eine Zeile geschrieben werden.

```
storage:/path2volume /secdocsArchiveRoot nfs rw,nodev,auto,noexec,timeo=600,
tcp,vers=3,rsize=32768,wsiz=32768,hard,bg,retry=100 0 0
```

- > Mounten Sie das Volume bzw. starten Sie den Server neu.

```
# mount /secdocsArchiveRoot
```

- > Stellen Sie Benutzer und Gruppe `secdocs` ein.

```
# chown secdocs:secdocs /secdocsArchiveRoot
```

Für jeden Mandanten ein eigenes Volume einrichten

Wenn für einen Mandanten ein eigenes Volume im Archiv verwendet werden soll, muss der SecDocs-Systemadministrator dies vorbereiten.

- > Erzeugen Sie ein entsprechendes Volume auf dem Storage-System.
- >

Richten Sie direkt unterhalb des SecDocs-Wurzelverzeichnisses im Linux einen Mountpoint für das Volume ein (`mkdir /secdocsArchiveRoot/myMandant`).

- > Erzeugen Sie einen entsprechenden Mount-Eintrag in der Datei `/etc/fstab`. Dafür ist Root-Berechtigung erforderlich.
- > Aktivieren Sie mit `mount` den Mount.
- > Stellen Sie Schreibrecht für den SecDocs-Benutzer ein.

Jetzt kann der Pfad bei der Operation `createMandant` verwendet werden. Dabei muss der Parameter `createMandantDirLocal` in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` auf dem Standardwert `false` stehen, siehe auch "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)".

Beispiel für den Eintrag in der Datei `fstab` (alles in einer Zeile):

```
storage:/myandantVol /secdocsArchiveRoot/myMandant nfs rw,nodev,auto,noexec,timeo=600,tcp,vers=3,rsize=32768,wsiz=32768,hard,bg,retry=100 0 0
```

Dabei gilt:

`storage`

Name des Storage-Systems

`/myMandantVol`

Pfad des Mandanten-spezifischen Volumes

`/secdocsArchiveRoot/myMandant`

Mandanten-spezifischer Mountpoint

7.3 Accounting

Das Accounting stellt Ihnen Informationen für folgende Zwecke bereit:

- Abrechnung von Fujitsu mit dem SecDocs-Betreiber
- Abrechnung des SecDocs-Betreibers mit seinen Mandanten
- Information des SecDocs-Betreibers über den Verbrauch von Zeitstempeln
- Erstellung von Statistiken

Zu diesem Zweck können verschiedene Daten entweder pro Mandant bzw. pro Organisation oder aber für das gesamte Archiv aufsummiert werden.

Für das Accounting steht die Operation `getAccountingData` zur Verfügung (siehe "[Operation getAccountingData](#)" (für Archivadministratoren) und "[Operation getAccountingData](#)" (für Mandantenadministratoren)). Damit sind folgende Daten abrufbar:

- Archivgröße

Die Archivgröße ist die Anzahl der insgesamt im Archiv existierenden versiegelten Dokumente. Diese Anzahl kann im Lauf der Zeit zu- oder abnehmen, abhängig davon, wie viele Dokumente ins Archiv eingebracht bzw. gelöscht werden.

SecDocs liefert die Archivgröße zum Zeitpunkt der Abfrage. Eine Web-Service-Anwendung kann dann selbst die Differenz zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten ermitteln.

Die Information über die Archivgröße ist der Rolle `ArchiveAdmin` und in eingeschränktem Maß auch den Rollen `MandantAdmin` und `Archivar` zugänglich.

- Anzahl der bisher durchgeführten Versiegelungsvorgänge

Diese Anzahl wird von SecDocs ab dem ersten Einsatz der Version V2.0 oder einer höheren SecDocs-Version beim Betreiber kontinuierlich aufsummiert, d.h. der Wert nimmt im Lauf der Zeit stetig zu. Dieser Wert bleibt auch bei einem Herunterfahren und Wiederanlaufen von SecDocs und auch nach dem Einsatz einer neuen SecDocs-Version erhalten.

In diese Zahl geht neben der Archivgröße auch die Anzahl der versiegelten Dokumente ein, die wieder aus dem Archiv gelöscht wurden.

SecDocs liefert die Anzahl der bisher durchgeführten Versiegelungsvorgänge zum Zeitpunkt der Abfrage. Eine Web-Service-Anwendung kann dann selbst die Differenz zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten ermitteln.

Die Information über die Anzahl der bisher durchgeführten Versiegelungsvorgänge ist der Rolle `ArchiveAdmin` und in eingeschränktem Maß auch den Rollen `MandantAdmin` und `Archivar` zugänglich.

- Anzahl der verbrauchten Zeitstempel bei einem Zeitstempelanbieter (TSP)

Diese Größe ermöglicht dem SecDocs-Betreiber eine Überwachung seines Zeitstempel-Kontingents bei einem bestimmten Zeitstempelanbieter (TSP = **T**ime **S**tamp **P**rovider).

Diese Anzahl wird von SecDocs ab dem ersten Einsatz der Version V2.0 oder einer höheren SecDocs-Version beim Betreiber kontinuierlich aufsummiert, d.h. der Wert nimmt im Lauf der Zeit stetig zu. Dieser Wert bleibt auch bei einem Herunterfahren und Wiederanlaufen von SecDocs und auch nach dem Einsatz einer neuen SecDocs-Version erhalten.

Zu beachten ist hierbei, dass Fehlversuche bei der Versiegelung mit einem Zeitstempel nicht mitgezählt werden. Bei dem von SecDocs gelieferten Wert handelt es sich also um die Anzahl der Zeitstempel, die mindestens verbraucht wurden. Der Wert kann tatsächlich aber höher liegen.

SecDocs liefert die Anzahl der verbrauchten Zeitstempel zum Zeitpunkt der Abfrage. Eine Web-Service-Anwendung kann dann selbst die Differenz zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten ermitteln.

Die Information über die Anzahl der verbrauchten Zeitstempel ist nur der Rolle `ArchiveAdmin` zugänglich.

- Summe aller Versiegelungsvorgänge für sämtliche Testmandanten des Archivs

Wenn für einen Testmandanten alle AOIDs sowie der Testmandant selbst gelöscht werden, wird der bisher aufgelaufene Wert der von diesem Testmandanten durchgeführten Versiegelungsvorgänge aufgehoben.

SecDocs merkt sich den Gesamtwert für das ganze Archiv, d.h. die Summe aller Versiegelungsvorgänge, die für sämtliche Testmandanten des Archivs bis zum jeweiligen Zeitpunkt der Löschung des Testmandanten bzw. der Löschung aller AOIDs des Testmandanten durchgeführt wurden (ausführlichere Informationen über Testmandanten finden Sie im Abschnitt "[Testmandant](#)").

Die Summe aller Versiegelungsvorgänge für sämtliche Testmandanten des Archivs wird von SecDocs ab dem ersten Einsatz der Version V2.0 oder einer höheren SecDocs-Version beim Betreiber kontinuierlich aufsummiert, d.h. der Wert nimmt im Lauf der Zeit stetig zu. Dieser Wert bleibt auch bei einem Herunterfahren und Wiederanlaufen von SecDocs und auch nach dem Einsatz einer neuen SecDocs-Version erhalten.

SecDocs liefert die Summe aller Versiegelungsvorgänge für sämtliche Testmandanten des Archivs zum Zeitpunkt der Abfrage. Eine Web-Service-Anwendung kann dann selbst die Differenz zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten ermitteln.

Die Information über die Summe der Versiegelungsvorgänge für die Testmandanten ist nur der Rolle `ArchiveAdmin` zugänglich.

7.4 Erheben von Statistikdaten

Mit dem Erheben von Statistikdaten ermöglicht SecDocs ein Monitoring des laufenden SecDocs-Betriebs.

Diese Funktion kann sowohl global als auch mandantenspezifisch ein- oder ausgeschaltet werden. Die globale Einstellung erfolgt mit dem Parameter `collectOperationStatistics` in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties`, siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)". Mandantenspezifische Einstellungen müssen vom Archivadministrator mit der Operation `createMandant` ("[Operation createMandant](#)") bzw. vom Mandantenadministrator mit der Operation `updateMandant` ("[Operation updateMandant](#)") vorgenommen werden.

Bei Auslieferung ist die Funktion ausgeschaltet.

Für alle Operationen der Web-Services `ArchivingService` und `S4` werden folgende Daten erfasst:

- Operationszähler, wie z.B. Anzahl von Requests, Größe von zu archivierenden Dokumenten, usw.
- Elapsed time von Operationen (Minimum, Maximum, Durchschnittswert)
- Zähler für bestimmte Fehlersituationen (z.B. abgewiesene `submitSDO` Requests)

Alle Daten werden pro Mandant und pro Knoten erhoben. Für eine Gesamtschau über alle Knoten muss der Archivadministrator daher die Auswertungen für die einzelnen Knoten zusammenführen.

Der Archivadministrator kann bei jedem Auslesen der Messwerte festlegen, ob diese nach dem Auslesen zurückgesetzt werden sollen, siehe „[Operation getStatisticalData](#)“. Auf diese Weise werden die Zeitintervalle definiert, auf die sich die Statistikdaten beziehen.

Bei einem Neustart von SecDocs nach einem Herunterfahren oder einem Absturz auf einem Knoten werden die Statistikdaten auf diesem Knoten zurückgesetzt.

Bei einem Storage-Recovery werden die Statistikdaten nicht mit übernommen.

7.4.1 Messwerte

Für jeden Operationsnamen der Web-Services `ArchivingService` und `S4` werden folgende Messgrößen ermittelt:

- Gesamte Anzahl aller Aufrufe
- Anzahl erfolgreicher Aufrufe
- Anzahl fehlgeschlagener Aufrufe
- Dauer der schnellsten Operation
- Dauer der langsamsten Operation
- Durchschnittliche Dauer der Operation
- Bei einer erfolgreichen Bearbeitung der Operation `submitSDO` bzw. `replaceSDO` oder `ArchiveSubmission` zusätzlich:
 - Minimalwert, d.h. Größe des kleinsten SDOs bzw. XAIP-Datenobjekts in KB
 - Maximalwert, d.h. Größe des größten SDOs bzw. XAIP-Datenobjekts in KB
 - Durchschnittliche Größe eines SDOs bzw. XAIP-Datenobjekts in KB
 - Gesamtgröße aller SDOs, d.h. Summe der SDO-Größen aller erfolgreichen Operationen `submitSDO` bzw. `replaceSDO` in KB oder Summe der Größen aller XAIP-Datenobjekte bei der Operation `ArchiveSubmission`

Außerdem wird noch die Anzahl der Operationen ermittelt, die nicht im Funktionsumfang der im Request angegebenen Rolle enthalten sind.

Hinweise:

- Die Dauer einer Operation ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Bearbeitung in SecDocs auf dem Server, d. h. die Zeit vom Eintreffen der ersten Bytes des Requests bei SecDocs bis zum Senden des letzten Bytes der Response.

Der HTTP-Vorlauf, bei dem schon der HTTP-Requestheader gelesen wurde, und Netzlaufzeiten (Übertragung von Request und Response zum oder vom Server) werden dabei nicht berücksichtigt.

- Bei den Operationen `submitSDO`, `replaceSDO` und `ArchiveSubmission` wird die Versiegelung nicht in die Dauer der Operation einbezogen.
- Die Dauer wird nur für erfolgreich durchgeführte Operationen ermittelt.
- Bei der Erhebung der Statistikdaten werden auch in SecDocs nicht bekannte Mandanten berücksichtigt, wenn sie bei einer Operation angegeben werden.

Die Anzahl erfolgreicher Operationen ist für nicht vorhandene Mandanten natürlich immer 0, da Operationen mit einem unbekannten Mandanten abgewiesen werden.

7.5 Logging und Fehlerbehandlung

Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten zur Protokollierung, die SecDocs bietet:

- Das Audit-Logging zeichnet jeden Aufruf einer Webservice-Operation auf und ermöglicht es, jede Aktion einem Verantwortlichen zuzuordnen.
- Das SecDocs-Logging protokolliert die Aktionen in SecDocs und im WildFly Application Server.

Zusätzlich sollten Sie das Umfeld von SecDocs überwachen.

7.5.1 Audit-Logging

Ein Audit-Logging ermöglicht es, jede Aktion in einem IT-System einem Verantwortlichen zuzuordnen. Anders als bei Fehlerprotokollen steht die Aufzeichnung erfolgreicher Aktionen im Vordergrund. Es ermöglicht berechtigten Personen, die Abläufe im System nachträglich zu beurteilen (Revision). Für die Systemüberwachung selbst wird kein Audit-Logging erstellt.

SecDocs verwahrt Einträge im Audit-Logging dauerhaft. Neben dem Audit-Logging müssen Sie auch die Beschreibung des Aufzeichnungsformats (siehe "[Die Audit-Log-Datei](#)") aufbewahren, um auch nach längerer Zeit die Einträge noch korrekt interpretieren zu können.

SecDocs verfügt über

- eine Protokollierung der Aktionen der Archivadministration, die unabhängig von den Mandanten arbeitet. Diese Audit-Log-Datei ist abgelegt unter `archiveRoot/_config/_audit/audit_hostname.log`.
- ein mandantenspezifisches Audit-Logging: Es werden alle Archiv- und Verwaltungsaufträge aufgezeichnet, die von einem Mandantenadministrator angestoßen werden. Diese Aufträge werden im Dokumentenbereich des entsprechenden Mandanten protokolliert. Die Audit-Log-Datei eines Mandanten wird abgelegt unter `archiveRoot/mandantPath/_config/_audit/audit_hostname.log`.

Dabei ist `hostname` der Name des Servers, für den die Audit-Log-Datei angelegt wird. Auf diese Weise erhalten die Audit-Log-Dateien auch im Multi-Node-Betrieb eindeutige Dateinamen. Denn im Multi-Node-Betrieb werden für jeden Knoten im Serververbund eigene Audit-Log-Dateien in einem gemeinsamen Verzeichnis auf dem Shared Storage angelegt.

Darüber hinaus schreiben die Security-Komponenten von SecDocs eigene Audit-Log-Dateien. Name und Ablageort dieser Dateien werden in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` über den Parameter `cryptoAuditFiles` eingestellt (siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

Die mit dem Parameter `cryptoAuditFiles` angegebenen Dateinamen werden im Multi-Node-Betrieb mit dem Servernamen der lokalen SecDocs-Instanz ergänzt, damit sie eindeutig sind (`dateiname_hostname.log`). Im Single-Node-Betrieb bleiben diese Dateinamen unverändert.

In diesen Dateien werden neben allen Löschoperationen, bei denen das Ablaufdatum noch nicht erreicht ist, nur Fehler protokolliert, die von dieser Komponente festgestellt werden.

In den folgenden Abschnitten wird das Format der von SecDocs erstellten Einträge im Audit-Logging detailliert beschrieben.

7.5.1.1 Die Audit-Log-Datei

Die Audit-Log-Datei ist eine Text-Datei in UTF-8-Codierung.

Für jede Operation des Web-Services wird Folgendes eingetragen:

- 0 – n Zeilen durch die Security-Komponenten.
- 1 Zeile durch den SecDocs-Kern; diese Zeile ist jeweils die letzte Zeile der Aktion.

Bei SecDocs gibt es folgende drei Arten von Einträgen:

INIT-Eintrag	wird sowohl beim Start des mandantenunabhängigen als auch jeweils des mandantenspezifischen Audit-Loggings von SecDocs geschrieben
STOP-Eintrag	wird beim Beenden des Audit-Loggings von SecDocs geschrieben
<i>operation-</i> Eintrag	wird bei einer Operation eines Archiv- oder Mandantenadministrators oder der Client-Software geschrieben

Bei den Security-Komponenten produziert jeder Aufruf einer Schnittstellenfunktion zwei Audit-Events:

- Der erste Eintrag gibt an, mit welchen Parametern die Funktion aufgerufen wurde nach Prüfung der Eingabeparameter auf Validität.
- Der zweite Audit-Eintrag gibt an, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt oder abgebrochen wurde. Er enthält alle Eingabeparameter aus dem ersten Audit-Eintrag sowie zusätzlich eine Statusangabe.

Aufbau der Einträge

Der Aufbau der einzelnen Einträge in der Audit-Log-Datei orientiert sich an RFC 5424 (Syslog Protocol).

Jeder Logging-Eintrag hat einen Header mit einer Liste von Feldern, die bei jedem Eintrag vorhanden sind, gefolgt von strukturierten Daten (*STRUCTURED-DATA* in RFC 5424), die die protokollierte Aktion im Detail beschreiben. Den nach RFC 5424 zulässigen freien Text (*MSG* in RFC 5424) verwendet SecDocs nur in den INIT- und STOP-Einträgen.



- Eine detaillierte Beschreibung der Syntax-Elemente von RFC 5424 entnehmen Sie dem RFC 5424.
- Beispiele für Logging-Einträge in der Audit-Log-Datei finden Sie im Abschnitt "[Beispiele für Logging-Einträge in der Audit-Log-Datei](#)"

7.5.1.2 Header eines Audit-Logging-Eintrags

Jeder Logging-Eintrag beginnt mit den folgenden, jeweils durch ein Leerzeichen voneinander getrennten Feldern:

Feldinhalt	Bedeutung
<110>1	Konstant bei jeder Zeile der Audit-Log-Datei. Nach RFC 5424 charakterisiert diese Zeichenfolge den Eintrag als Ereignis der Syslog-Facility „log audit“ und der Syslog-Severity „info“, mit der Protokoll-Version 1.
Zeitstempel	in dem Format, das durch RFC 3339 vorgegeben ist
Hostname	Identifikation des sendenden Systems (IP-Adresse)
SecDocs	Konstant in jeder Zeile. Name der Anwendung
PROCID	Prozess-Identifikation des sendenden Prozesses
Msgid	Name der Operation, die protokolliert wird, in abdruckbarer Form; Je nachdem an welcher Stelle des Ablaufs der der Eintrag geschrieben wurde, handelt es sich hier entweder um die Namen der aufgerufenen Webservice-Operation oder um den Namen einer Operation der Security-Komponenten von SecDocs, die intern aufgerufen wird.

Beispiele

	Zeitstempel	Hostname	Name der Anwendung	PROCID	Msgid
Administrationsaufruf					
<110>1	2015-02-12T15:15:09.905+02:00	10.172.105.13	SecDocs	9596	createOrganisation
Webservice mit nachfolgendem Aufruf der Krypto-Komponenten					
<110>1	2022-05-04T15:03:32.150+02:00	172.17.32.82	SecDocs	16833	SUBMIT_SDO
<110>1	2022-05-04T15:03:32.214+02:00	172.17.32.82	SecDocs	16833	submitSDO

7.5.1.3 Strukturierte Daten eines Audit-Logging-Eintrags


Vom Header durch ein Leerzeichen getrennt folgen die strukturierten Daten, die das Ereignis beschreiben.

Die strukturierten Daten bestehen aus einer Liste von Elementen (*SD-ELEMENT* in RFC 5424), die jeweils in eckige Klammern ([]) eingeschlossen sind.

Jedes Element enthält innerhalb der eckigen Klammern zuerst einen Element-Namen (*SD-NAME* in RFC 5424), gefolgt von einer Liste von Parametern als Paar aus Schlüsselwort und "Wert" (*SD-PARAM* in RFC 5424). Die Werte sind jeweils in doppelte Anführungszeichen (") eingeschlossen.

Die Reihenfolge der Elemente ist nicht festgelegt. Welche Elemente und Werte vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Ereignis ab und wird im Folgenden genauer beschrieben.

Die Audit-Logging-Einträge enthalten die folgenden Elemente:

 Das Element mit dem Namen `SecDocs:audit@231` ist in jedem Eintrag enthalten, alle anderen Elemente sind optional.

- INIT-Eintrag
 - Element `SecDocs:audit@231`
 - Element `origin`
 - Element `SecDocs:env@231`
 - Freier Text nach den strukturierten Daten
- STOP-Eintrag
 - Element `SecDocs:audit@231`
 - Freier Text nach den strukturierten Daten
- <operation>-Eintrag
 - Element `SecDocs:audit@231`
 - Element `SecDocs:operation@231`, d.h. der Eintrag für die Operation `getAOID` enthält das Element `SecDocs:getAOID@231`, der Eintrag für die Operation `submitSDO` das Element `SecDocs:submitSDO@231`, usw.
- Eintrag der Security-Komponenten von SecDocs
 - Element `SecDocs:audit@231`
 - Element `SecDocs:dsengine@231`



Beispiele für Logging-Einträge in der Audit-Log-Datei finden Sie auf ["Beispiele für Logging-Einträge in der Audit-Log-Datei"](#).

Element `SecDocs:audit@231`

Jeder Logging-Eintrag enthält ein Element mit dem Namen `SecDocs:audit@231`.

231 ist die bei der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) registrierte Kennziffer für Fujitsu Technology Solutions. Somit kennzeichnet der Suffix @231 das Element gemäß RFC 5424 als ein für Fujitsu Technology Solutions reserviertes Element.

Parameter	Bedeutung
result	Gibt an, ob die Operation erfolgreich durchgeführt wurde. In den Einträgen der DSEngine ist dieser Parameter nicht enthalten. Mögliche Werte: "success" Die Operation wurde durchgeführt. "failure" Die Operation ist fehlgeschlagen.

Element origin

Das Element `origin` ist in Logging-Einträgen mit der Msgid `INIT` enthalten.

Der Elementname `origin` mit der Bedeutung seiner Parameter ist von der IANA für RFC 5424 registriert und trägt daher nicht den Suffix @231. Das `origin`-Element enthält die Information, welches Produkt welchen Herstellers das Logging erstellt hat.

Parameter	Bedeutung
software	Produktbezeichnung (immer SecDocs)
swVersion	Die zum Zeitpunkt der Erzeugung des Audit-Logging-Eintrags laufende SecDocs-Version.
enterpriseld	bei der IANA registrierte Kennziffer eines Unternehmens; Die Kennziffer von Fujitsu Technology Solutions ist 231.

Element SecDocs:env@231

Dieses Element ist nur in Logging-Einträgen mit der Msgid `INIT` enthalten. Es enthält Informationen über die Ablaufumgebung.

Parameter	Bedeutung
osUser	Benutzerkennung auf Betriebssystem-Ebene, unter der der SecDocs-Service abläuft

Element SecDocs:operation@231

Dieses Element ist genau einmal in Einträgen mit der Msgid `operation` enthalten. Es beschreibt die Details eines `operation`-Requests.

i Welche Parameter das Element jeweils enthält, hängt von der Operation und deren Ergebnis ab.

Parameter	Bedeutung
adoPath	absoluter Ablagepfad für das SDO

algorithm	Name des Algorithmus
aoid	Eindeutige Objekt-ID für ein zu archivierendes SDO. Die hier protokollierte AOID wurde entweder im Soap-Header des Requests angegeben oder ist die bei erfolgreicher Bearbeitung eines <code>getAOID</code> - bzw. <code>getAOIDWithRef</code> -Requests zugewiesene AOID.
auditId	Wird von der Client-Software versorgt. Die Client-Software kann hier z.B. die Benutzeridentifikation eintragen, mit der sich der Benutzer gegenüber der Client-Software identifiziert hat.
mandant	Mandantenname, der im Soap-Header des Requests angegeben war.
mandantName	Name des Mandanten
operation	Name der Operation in abdruckbarer Form, entspricht der Msgid im Header des Eintrags.
orgId	Organisationsname, der im Soap-Header des Requests angegeben war.
orgName	Name der Organisationseinheit
requestNumber	Fortlaufende Nummer, mit der die einzelnen Requests durchgezählt werden.
role	Rolle, die im Soap-Header des Requests angegeben war. Mögliche Werte: <code>ArchiveAdmin</code> , <code>MandantAdmin</code> , <code>Archivar</code> , <code>SecDocs_MandantAuditor</code> , <code>MyRole</code>
sdoType	Name des SDO-Typs
status	Ursache für die Abweisung eines <code>deleteSDO</code> -Requests
targetMandant	Mandantenname, falls eine Passwortänderung für einen <code>MandantAdmin</code> oder für einen <code>Archivar</code> durchgeführt werden sollte.
targetRole	Rolle, für die eine Passwortänderung durchgeführt werden sollte.
tspName	Name des TSPs

Element SecDocs:dsengine@231

Dieses Element ist in allen Logging-Einträgen enthalten, die Funktionen der Security-Komponenten von SecDocs nutzen. Es enthält diejenigen Audit-Daten, die von diesen Komponenten zugeliefert werden.

7.5.1.4 Beispiele für Logging-Einträge in der Audit-Log-Datei

r

1. INIT-Eintrag mit den Elementen `origin`, `SecDocs:audit@231` und `SecDocs:env@231` und freiem Text nach den strukturierten Daten:

```
<110>1 2015-02-10T10:22:46.436+01:00 172.17.32.118 SecDocs 790 INIT
[origin enterpriseId="231" software="SecDocs" swVersion="SecDocs
3.0.1.0"] [SecDocs:audit@231 result="success"] [SecDocs:env@231
osUser="secdocs"] Audit started
```

2. `getAOID`-Eintrag als Beispiel für einen *operation*-Eintrag mit den Elementen `SecDocs:audit@231` und `SecDocs:getAOID@231`:

```
<110>1 2015-02-10T10:24:18.784+01:00 172.17.32.118 SecDocs 790 getAOID
[SecDocs:audit@231 result="success"] [SecDocs:getAOID@231 requestNumber="1"
operation="getAOID" role="Archivar" mandant="Mandant2"
orgId="Department_1" auditId="Archivar2" coid="myCOID1382689045840"
aoid="0c3cfa2e-545b-4919-b976-07801412f26f"]
```

3. Eintrag der Security-Komponenten von SecDocs mit den Elementen `SecDocs:audit@231` und `SecDocs:dsengine@231`:

```
<110>1 2022-05-04T15:03:32.150+02:00 172.17.32.82 SecDocs 16833 SUBMIT_SDO [SecDocs:
audit@231] [SecDocs:dsengine@231
requestNumber="12" SessionID="6f867361-4b65-429a-8bfe-2f0d61eb8bd5" IdentToken="SecDocs"
Aoid="4332af58-ee4a-4538-835b-acb706f0ac4d"
ProfileIdentToken="GiselaFileContainer_2G/l9CQzmGFBaT2Mp7zBpnSn6slPJcZYTn2RkOA51Bo=" MSG="
successfully submitted!"]
```

4. STOP-Eintrag mit dem Element `SecDocs:audit@231` und freiem Text nach den strukturierten Daten:

```
<110>1 2015-02-10T17:04:45.762+01:00 172.17.32.118 SecDocs 790 STOP
[SecDocs:audit@231 result="success"] Audit terminated
```

5. Drei Einträge als Beispiel für die Kombination von Security-Komponenten-Einträgen und SecDocs-Eintrag bei einer Aktion:

```
<110>1 2022-05-04T15:03:32.049+02:00 172.17.32.82 SecDocs 16833 SUBMIT_SDO [SecDocs:
audit@231] [SecDocs:dsengine@231 ...
Aoid="4332af58-ee4a-4538-835b-acb706f0ac4d" ...]
<110>1 2022-05-04T15:03:32.150+02:00 172.17.32.82 SecDocs 16833 SUBMIT_SDO [SecDocs:
audit@231] [SecDocs:dsengine@231 ...
Aoid="4332af58-ee4a-4538-835b-acb706f0ac4d" ... MSG="successfully submitted!"]
<110>1 2022-05-04T15:03:32.214+02:00 172.17.32.82 SecDocs 16833 submitSDO [SecDocs:
audit@231 result="success"] [SecDocs:submitSDO@231 ...
aoid="4332af58-ee4a-4538-835b-acb706f0ac4d"...]
```

7.5.1.5 Wechsel der Audit-Log-Dateien

Die aktuellen Audit-Log-Dateien sind unter dem Namen `audit_hostname.log` abgelegt. Dabei ist *hostname* der Name des Servers, für den die Audit-Log-Datei angelegt wurde. Auf diese Weise erhalten die Audit-Log-Dateien auch im Multi-Node-Betrieb eindeutige Dateinamen. Denn im Multi-Node-Betrieb werden für jeden Knoten im Serververbund eigene Audit-Log-Dateien in einem gemeinsamen Verzeichnis auf dem Shared Storage angelegt.

In folgenden Fällen findet ein Wechsel der Audit-Log-Datei statt:

- täglich beim Schreiben des ersten Logs nach dem Datumswechsel
- wenn die Größe der Audit-Log-Datei den vom Archiv-Administrator festgelegten Maximalwert überschreitet (siehe Konfigurationsparameter `maxAuditLogFileSize` auf "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)")

Der Wechsel läuft folgendermaßen ab:

1. Die bestehende Audit-Log-Datei `audit_hostname.log` wird umbenannt in `audit_hostname.log.datum.suffix`.

Das Datum wird in der Form *YYYYMMDD* angegeben.

Das Suffix besteht aus mindestens 3 Ziffern mit führenden Nullen und dient zur Unterscheidung der Dateinamen, falls am selben Tag mehr als eine Audit-Log-Datei entsteht. Die Dateien werden chronologisch aufsteigend durchnummeriert, beginnend mit dem Suffix 000.

2. Eine neue aktuelle Audit-Log-Datei `audit_hostname.log` wird angelegt.

7.5.1.6 Überwachung des Storage-Systems

SecDocs-Audit-Log-Dateien



Achtung:

Alte Audit-Log-Dateien `audit_hostname.log.datum.suffix` werden nicht automatisch gelöscht. Dies kann dazu führen, dass auf dem gemounteten Volume des Filers ein Speicherengpass auftritt.

Sichern Sie deshalb die alten Audit-Log-Dateien regelmäßig und löschen Sie sie anschließend.

Betroffene Verzeichnisse:

```
archiveRoot/_config/_audit/
```

```
archiveRoot/mandantPath/_config/_audit/
```

Audit-Log-Dateien der Security-Komponenten

In die Audit-Log-Dateien der Security-Komponenten werden nur sehr selten Einträge geschrieben. Trotzdem ist es sinnvoll, die Größe der Dateien zu überwachen und sie gegebenenfalls an einem anderen Ort zu sichern. Eine Möglichkeit der Überwachung auf Linux bietet das Werkzeug `logrotate`. Um die Dateien mit `logrotate` zu überwachen, legt man im Verzeichnis `/etc/logrotate.d` eine neue Datei an, z.B. mit dem Namen `audit_secdocs`, die für jede der im Parameter `cryptoAuditFiles` genannten Dateien einen eigenen Abschnitt enthält.

Beispiel

In dem Beispiel wird die Audit-Log-Datei `/filer/cryptoLog1.log` rotiert und komprimiert, wenn sie die Größe von 40 Mbyte überschreitet. Es entsteht eine Datei mit Namen `cryptoLog1.log YYYYMMDD.gz`, die dann an anderer Stelle gesichert und anschließend gelöscht werden sollte.

```
/filer/cryptoLog1.log {
    rotate 7
    missingok
    compress
    size 40M
    dateext
}
```

7.5.1.7 Evidence Records für mandantenspezifische Audit-Log-Dateien

Mit dem Erzeugen von Evidence Records für mandantenspezifische Audit-Log-Dateien ermöglicht SecDocs die Beweiswerterhaltung für diese Audit-Log-Dateien.

Diese Funktion können Sie mit dem Parameter `createAuditLogEvidenceRecord` in der Konfigurationsdatei `secdocs.properties` global ein- oder ausschalten (siehe "[Konfigurationsdatei secdocs.properties](#)").

Bei Auslieferung ist die Funktion ausgeschaltet.

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, werden für jede geschlossene Audit-Log-Datei eines Mandanten, d.h. für die durch Wechsel der Audit-Log-Datei entstandenen Dateien `audit_hostname.log.datum.suffix`, einmalig Evidence Records erzeugt. Dieser Vorgang erfolgt automatisch unmittelbar nach dem Schließen einer Audit-Log-Datei und wird asynchron ausgeführt.

Für jeden registrierten TSP eines Mandanten wird ein eigener Evidence Record erstellt. Dabei wird jeweils ein Zeitstempel eingeholt und ein Evidence Record mit nur einem Hash-Wert erzeugt. Der Aufbau dieser Evidence Records entspricht der Beschreibung im Abschnitt "[Erzeugen des Evidence Records](#)".

In einer Multinode-Umgebung werden auf jedem Knoten nur die jeweils von diesem Knoten erzeugten Audit-Log-Dateien versiegelt.

Es werden nur solche Audit-Log-Dateien versiegelt, bei denen der Rechnername im Dateinamen (hostname) identisch mit dem aktuellen Namen des Knotens ist.

Wurde der Rechnername verändert, dann müssen auch die Audit-Log-Dateien entsprechend umbenannt werden, damit SecDocs diese Dateien versiegelt.

Falls zum Zeitpunkt des SecDocs-Starts unversiegelte geschlossene Audit-Log-Dateien vorliegen, werden diese unmittelbar versiegelt.

Nach der Ausführung der Operation `renewHashAlgorithm` (siehe "[Operation renewHashAlgorithm](#)") oder der Operation `renewTSPSignature` (siehe "[Operation renewTSPSignature](#)") des `MandantAdminService` wird beim Erstellen von Evidence Records für die Audit-Log-Dateien dieses Mandanten der neue TSP verwendet.

Für die Audit-Log-Dateien der Archivadministration werden keine Evidence Records erzeugt.

Evidence Records werden im gleichen Verzeichnis wie die zugehörige Audit-Log-Datei unter dem Namen `<AuditLogFileName>.<TSPName>.der` abgelegt.

```
Also  archiveRoot/mandantPath/_config/_audit/  
      audit_hostname.log.datum.suffix.tspname.der  
  
z.B.  meinArchiv/mandant4/_config/_audit/  
      audit_rechner1.log.20130401.002.TSP-DFN.der
```

i Vorhandene Evidence Records werden bei der Operation `getAuditLogFile` (siehe "[Operation getAuditLogFile](#)") mit ausgegeben.

Bei der Operation `getAuditLogFileNames` (siehe "[Operation getAuditLogFileNames](#)"), die eine Liste aller verfügbaren Audit-Log-Dateien eines Mandanten ausgibt, werden evtl. vorhandene Evidence Records nicht mit aufgelistet.

7.5.2 SecDocs-Logging

Zur Laufzeit der WildFly Application Server SecDocs-Serverinstanz werden folgende Protokolldateien in das Verzeichnis `installation-dir/jboss/secdocs/log` geschrieben:

- Logdatei der WildFly SecDocs-Server-Instanz `boot.log`
wird vom WildFly Application Server beim Starten geschrieben. Hier wird das Starten des WildFly Application Servers **vor** dem Starten der SecDocs-Serverinstanz protokolliert.
- Logdatei der WildFly SecDocs-Server-Instanz `server.log`
wird vom WildFly Application Server geschrieben. Diese Datei enthält alle Logging-Informationen aus dem gesamten Life Cycle der SecDocs-Server-Instanz (Starten, Ablauf, Beenden). Diese Datei enthält sowohl die Loggingsätze, die der WildFly Application Server erzeugt, als auch die, die SecDocs schreibt.

i Die Logdatei der WildFly SecDocs-Server-Instanz `server.log` wird neu angelegt, wenn sie die Größe von 100 Mbyte erreicht. Die alten Logdateien der WildFly SecDocs-Server-Instanz werden umbenannt. Es werden maximal 10 alte Logdateien der WildFly SecDocs-Server-Instanz aufbewahrt.

- Logdateien der WildFly SecDocs-Server-Instanz `console.log`
Diese Datei enthält alle Ausgaben und Informationen von WildFly, die direkt auf die Konsole (Linux: `stdout`) geschrieben werden und deshalb in der Datei `server.log` nicht enthalten sind.

i Im Multi-Node-Betrieb befinden sich alle Protokolldateien in den jeweiligen serverlokalen Filesystemen. In diesem Fall müssen Sie für eine globale Fehleranalyse die Protokolldateien aller am Verbund beteiligten Knoten zusammenführen. Wenn der Client-Auftrag (`requestNumber` der Fault Message), der zu einem Fehler geführt hat, bekannt ist, können Sie so den entsprechenden Server identifizieren (Suche nach "request number: <requestNumber>"). Die auf diesem Server angelegten Protokolldateien `server.log` und `console.log` können dann gezielt ausgewertet werden.

Da die DSEngine eine eigene Komponente ist, schreibt sie auch eigene Logging-Dateien diese Dateien finden Sie im Verzeichnis `installation-dir/CryptoModule/server/logs`. Eine Beschreibung der Dateien und ihrer Inhalte finden Sie im Handbuch **Fujitsu Digital Signature Engine – Runtime Umgebung für SecDocs V4.0**



Eine detaillierte Beschreibung dieses Themas finden Sie auch in "[SecDocs Installationsanleitung](#)" ([SD3] in Abschnitt "Literatur").

7.5.3 Zusätzliches Monitoring

Im Umfeld von SecDocs muss der Systemadministrator zusätzlich Folgendes überwachen:

Storage

Die gemounteten Volumes des Storage Systems dürfen nicht zu 100% voll geschrieben werden.



Achtung:

Ein Vollschieben des Storage-Systems führt zu Störungen im Betrieb von SecDocs und muss unter allen Umständen vermieden werden.

DSEngine

Die DSEngine muss gegebenenfalls nachgestartet werden.

7.5.4 Fehlermeldungen



- Eine Liste der Fehlermeldungen, die auftreten können, finden Sie im Handbuch "[SecDocs-Rückgabewerte](#)" ([SD4] im Abschnitt "[Literatur](#)").

Weitere Rückgabewerte für eine detaillierte Analyse der Fehlermeldungen finden Sie im Handbuch "[MigSafe / OverSign - Rückgabewerte](#)" ([SD6] im Abschnitt "[Literatur](#)").

- Eine Beschreibung der Fault-Messages der Web-Services und der darin enthaltenen SecDocs-Daten finden Sie in Abschnitt "[Fault-Message](#)".

7.5.5 Internationalisierung

Die zu erwartende zunehmende internationale Verbreitung von SecDocs sowie die Anwendung durch Nicht-IT-Spezialisten machen es notwendig, den SecDocs-Server über Deutsch und Englisch hinaus in weiteren nationalen Sprachvarianten betreiben zu können. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die nationalisierte Ausgabe von Meldungs- und Exceptiontexten, die in der Server-Log-Datei bzw. an der Webservice-Schnittstelle sichtbar werden.

Alle relevanten auszugebenden Meldungen sind in SecDocs in nationalen Meldungskatalogen ausgelagert, auf die der SecDocs-Server in Abhängigkeit der eingestellten Sprache zugreift. Diese werden direkt im Filesystem installiert, also an einem für den SecDocs-Administrator zugänglichen Ort.

Somit ist der SecDocs-Administrator in der Lage, selbst eigene Sprachvarianten zu erzeugen und diese in SecDocs zu implementieren und zu aktivieren, ohne in die SecDocs-Struktur eingreifen zu müssen.

Die gewünschte Sprachvariante wird in der Konfigurationsdatei `setSecDocsEnv.sh` über die Variable `SECDOCS_LANG` gesteuert. Server-Log-Dateien werden dann in dieser Sprache geschrieben, Webservice-Requests der SecDocs-Clients in dieser Sprache beantwortet.

7.5.5.1 Meldungskataloge

Die Meldungskataloge, die die nationalen Meldungstexte für die Logmeldungen und die Exceptions enthalten, befinden sich in Form von Meldungs-Propertiesdateien auf dem System im Verzeichnis:

```
installation-dir/jboss/secdocs/configuration/secdocs/i18n
```

Dort können auch Sie auch Ihre eigenen Propertiesdateien hinterlegen.

Standardmäßig enthält die SecDocs-Installation jeweils eine Defaultversion der Logmeldungs- und der Exceptiontextdatei in Englisch sowie beide Dateien in einer deutschen Variante. Auf die Defaultversion greift SecDocs immer dann zu, wenn ein Meldungstext in einer nationalen Variante der Datei nicht gefunden wird.

Die Namen der Propertiesdateien müssen folgendem Muster entsprechen:

- Logmeldungsdatei: `logmessages[_locale].properties`
- Exceptiontextdatei: `exception[_locale].properties`

Hierbei ist *locale* die länderspezifische Lokale, die bei der Defaultversion entfällt.

Die länderspezifische Lokale setzt sich aus einem Sprachenkürzel (ISO 639-2) und einem optionalen Länderkürzel (ISO 3166) zusammen, z.B.

```
de[_DE]
```

Dies entspricht der Syntax für die `LANG`-Variable.

In der aktuellen SecDocs-Version heißen diese Dateien `logmessages_de.properties` bzw. `exception_de.properties`, da die deutsche Version der Dateien keine länderspezifischen Besonderheiten aufweist.

Bei Start des SecDocs-Servers werden alle Propertiesdateien mit gemeinsamem Namensstamm (`logmessages` bzw. `exception`), die zur eingestellten Sprachvariante passen, zu einem Ressourcen-Bundle zusammengefasst. Bei der Einstellung der Sprachvariante `de_DE.UTF-8` können das beispielsweise folgende Dateien sein:

```
logmessages_de_DE.properties
logmessages_de.properties
logmessages.properties
```

Bei der Meldungsabgabe werden die Dateien, sofern sie existieren, in dieser Reihenfolge nach der Meldung durchsucht. Sobald die Meldung in einer der Dateien gefunden wurde, werden keine weiteren Dateien durchsucht. Deshalb müssen in den höher spezialisierten Propertiesdateien nur die Meldungstexte enthalten sein, die sich von den Texten in den weniger spezialisierten Dateien unterscheiden. Der Defaultkatalog stellt schließlich sicher, dass immer ein Meldungstext gefunden wird, wenn dann auch nur in Englisch.

7.5.5.2 Einbringen eigener Meldungskataloge

Wenn Sie SecDocs in einer anderen Sprache als Englisch oder Deutsch betreiben wollen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Übersetzen Sie die vorhandenen Default-Propertiesdateien in Ihre gewünschte Sprache.

Beachten Sie:

- Die einzelnen Zeilen einer Propertiesdatei bestehen aus einem Schlüssel am Zeilenanfang sowie einem zugeordneten Text. Der Schlüssel darf weder verändert, noch mit übersetzt werden.
- Meldungstexte können Positionsparameter ({0},{1},...) enthalten, die durch variable Argumente ersetzt werden. Diese dürfen Sie entsprechend den Anforderungen der gewünschten Sprachsyntax variabel positionieren .
- Die Texte in den Meldungs-Propertiesdateien müssen UTF-8-kodiert sein.

Das bedeutet insbesondere, dass Zeichen, die nicht zum 7-Bit-ASCII-Zeichensatz gehören, mit einer Escape-Sequenz für Unicode-Zeichen, d.h. im Format `\uxxxx` dargestellt werden müssen, wobei *x* eine hexadezimale Ziffer ist, also 0...9, A...F (oder a...f) .

Beispiel

é muss als `\u00E9`, Æ als `\u00C3` dargestellt werden.

- Speichern Sie Ihre Übersetzungen in eigenen Propertiesdateien entsprechend der Vorgabe mit dem passenden länderspezifischen Namenszusatz ab.
- Kopieren Sie diese Propertiesdateien im Filesystem in das Verzeichnis
`installation-dir/jboss/secdocs/configuration/secdocs/i18n`
- Ändern Sie ggf. Ihre Einstellung der Sprachvariante und starten Sie SecDocs neu.

7.5.5.3 Sprachauswahl

Die gewünschte Sprachvariante des SecDocs-Servers können Sie mit der Variablen `SECDOCS_LANG` im SecDocs-Konfigurationsskript `setSecDocsEnv.sh` konfigurieren. Beim Starten des SecDocs-Servers setzt SecDocs die Umgebungsvariable `LANG` auf den im Startskript konfigurierten Wert.

Wird SecDocs in einer Sprache gestartet, für die keine sprachspezifischen Meldungs-Propertiesdateien existieren, werden die Meldungstexte immer in Englisch ausgegeben.

Näheres zur Spracheinstellung finden Sie in der Installationsanleitung "[SecDocs Installationsanleitung](#)" ([SD3] im [Abschnitt "Literatur"](#)).

i SecDocs benutzt zahlreiche Fremdprodukte, die ihrerseits selbst Meldungen in den SecDocs-Log-Dateien ausgeben sowie Exceptions werfen können (z.B. Java, MSOS, ...). Meldungen dieser Produkte erscheinen u.U. auch dann in Englisch, wenn im System eine andere Sprache als Englisch eingestellt ist.

8.1 Tabelle der Webservice-Operationen

Operation	S4-Schnittst.	Archiving-Schnittst.	AdminService
ArchiveDeletion	x		
ArchiveEvidence	x		
ArchiveRetrieval	x		
ArchiveSubmission	x		
clearAOIDs			Mandant
convertTestMandant			Mandant
createMandant			Archive (Archiving)
createMandantXAIP			Archive (S4)
createOrganisation			Mandant
createPrivilege			Mandant
createRole			Mandant
createSDOType			Mandant
createTSP			Archive
deletePrivileges			Mandant
deleteRoles			Mandant
deleteSDO		x	
deleteSDOType			Mandant
deleteTestmandant			Archive
forceDeferredSDO		x	
forceDeleteSDO		x	
getAccountingData			Archive
getAccountingData			Mandant
getAccountingData		x	
getAOID		x	
getAOIDWithRef		x	
getArchiveInfo			Archive
getArchiveInfo			Mandant
getArchivingOperations			Mandant
getAuditLogFile			Mandant
getAuditLogFileNames			Mandant

getHashAlgorithms			Archive
getHashAlgorithms			Mandant
getMandantProperties			Mandant
getMandants			Archive
getOrganisations			Mandant
getPrivileges			Mandant
getRoles			Mandant
getSchemaDataSDO		x	
getSDOTypes			Mandant (Archiving)
getSignatureAlgorithms			Archive
getSignatureAlgorithms			Mandant
getStatisticalData			Archive
getTSPs			Archive
getTSPs			Mandant
getVersion			Archive
getVersion			Mandant
getVersion		x	
listSDOVersions		x	
metaDataSDO		x	
modifySDOType			Mandant (Archiving)
modifyXAIP			Mandant (S4)
moveSDO		x	
navigate		x	
performAction			Archive
performAction			Mandant
registerRefs4LXAIP	x		
renewHashAlgorithm			Mandant
renewTSPSignature			Mandant
replaceSDO		x	
requestForEvidence		x	
retrieveMetaData		x	
retrieveSDO		x	
setCredentials			Archive

setCredentials			Mandant
setExpirationDateTimeSDO		x	
statusSDO		x	
submitSDO		x	
updateMandant			Mandant
updateOrganisation			Mandant
updatePrivilege			Mandant
updateRole			Mandant
updateTSP			Archive

8.2 Tabelle der Datentypen

Datentyp	Abschnitt	Web-Service /Schnittstelle
AlgorithmType	Operation getHashAlgorithms	ArchiveAdminService
AnyType	Request	S4
AOIDInfoType	Operation getArchiveInfo	MandantAdminService
ArchiveDataType	Operation getStatisticalData	ArchiveAdminService
ArchiveDeletionRequest	Operation ArchiveDeletion	S4
ArchiveDeletionResponse	Operation ArchiveDeletion	S4
ArchiveEvidenceRequest	Operation ArchiveEvidence	S4
ArchiveEvidenceResponse	Operation ArchiveEvidence	S4
ArchiveInfoType	Operation getArchiveInfo	MandantAdminService
ArchiveRetrievalRequest	Operation ArchiveRetrieval	S4
ArchiveRetrievalResponse	Operation ArchiveRetrieval	S4
ArchiveSubmissionRequest	Operation ArchiveSubmission	S4
ArchiveSubmissionResponse	Operation ArchiveSubmission	S4
AuditLogERType	Operation getAuditLogFile	MandantAdminService
ComponentType	Operation getVersion	ArchiveAdminService
ContactType	Operation createMandant	ArchiveAdminService
CountDataType	Operation getStatisticalData	ArchiveAdminService
CreateMandantType	Operation createMandant	ArchiveAdminService
CreateMandantXAIPType	Operation createMandantXAIP	ArchiveAdminService
CreateRoleType	Operation createRole	MandantAdminService
CredentialType	Operation createMandant Operation createMandantXAIP Operation setCredentials Operation setCredentials	ArchiveAdminService ArchiveAdminService ArchiveAdminService MandantAdminService
DeleteRoleType	Operation deleteRoles	MandantAdminService
DeleteTestMandantType	Operation deleteTestMandant	ArchiveAdminService
DependentSchemaType	Operation createSDOType Operation modifyXAIP	MandantAdminService MandantAdminService

EvidenceRecordType (ec)	Operation ArchiveEvidence	S4
EvidenceRecordType (xaip)	Operation ArchiveEvidence	S4
GetAccountingDataArchivAdmRequestType	Operation getAccountingData	ArchiveAdminService
GetAccountingDataArchivAdmResponseType	Operation getAccountingData	ArchiveAdminService
GetAccountingDataMandantAdmRequestType	Operation getAccountingData	MandantAdminService
GetAccountingDataMandantAdmResponseType	Operation getAccountingData	MandantAdminService
GetAuditLogFileNamesResponseType	Operation getAuditLogFileNames	MandantAdminService
GetAuditLogFileRequestType	Operation getAuditLogFile	MandantAdminService
GetAuditLogFileResponseType	Operation getAuditLogFile	MandantAdminService
GetByNameType	Operation deletePrivileges Operation deleteSDOType	MandantAdminService MandantAdminService
GetHashAlgorithmsResponseType	Operation getHashAlgorithms Operation getHashAlgorithms	ArchiveAdminService MandantAdminService
GetMandantsResponseType	Operation getMandants	ArchiveAdminService
GetOperationsType	Operation getArchivingOperations	MandantAdminService
GetOrganisationsResponseType	Operation getOrganisations	MandantAdminService
GetPrivilegeResponseType	Operation getPrivileges	MandantAdminService
GetRequest	Operation getTSPs	ArchiveAdminService
GetRolesRequestType	Operation getRoles	MandantAdminService
GetRolesResponseType	Operation getRoles	MandantAdminService
GetSDOTypesResponseType	Operation getSDOTypes	MandantAdminService
GetSignatureAlgorithmsResponseType	Operation getSignatureAlgorithms Operation getSignatureAlgorithms	ArchiveAdminService MandantAdminService
GetStatisticalDataRequestType	Operation getStatisticalData	ArchiveAdminService
GetStatisticalDataResponseType	Operation getStatisticalData	ArchiveAdminService
GetTSPsResponseType	Operation getTSPs Operation getTSPs	ArchiveAdminService MandantAdminService
getVersionRequest	Operation getVersion	Archiving
IDNameQualifiers	Operation ArchiveDeletion	S4
MandantDataType	Operation getStatisticalData	ArchiveAdminService
MandantType	Operation createMandant	ArchiveAdminService

ModifySDOType	Operation modifySDOType	MandantAdminService
ModifyXAIPType	Operation modifyXAIP	MandantAdminService
NameIDType	Operation ArchiveDeletion	S4
OperationDataType	Operation getStatisticalData	ArchiveAdminService
OrganisationType	Operation createOrganisation	MandantAdminService
PerformActionType	Operation performAction Operation performAction	ArchiveAdminService MandantAdminService
PrivilegeType	Operation createPrivilege Operation updatePrivilege	MandantAdminService MandantAdminService
PropertyListType	Operation createMandant	ArchiveAdminService
PropertyType	Operation createMandant	ArchiveAdminService
ReasonOfDeletion	Operation ArchiveDeletion	S4
RenewTSPTType	Operation renewHashAlgorithm	MandantAdminService
RequestType	Request	S4
ResponseStatus	Status- und Fehlerinformation	S4
ResponseType	Response	S4
Result	Response	S4
RoleType	Operation createRole Operation updateRole	MandantAdminService MandantAdminService
RunningJobType	Operation getArchiveInfo	MandantAdminService
ScheduledJobType	Operation getArchiveInfo	MandantAdminService
SDOCounterType	Operation getArchiveInfo	MandantAdminService
SdoSizeDataType	Operation getStatisticalData	ArchiveAdminService
SDOType	Operation createSDOType	MandantAdminService
TCoid	Request-Header	Archiving
TDeleteSdoRequest	Operation deleteSDO	Archiving
TDeleteSdoResponse	Operation deleteSDO	Archiving
TEmptyElement	Operation statusSDO	Archiving
TERVerificationStatus	Operation requestForEvidence	Archiving
TEvidenceRecord	Operation requestForEvidence	Archiving
TExternalObject4LXAIPInData	Operation registerRefs4LXAIP	S4 (Archiving)

TExternalObjectInData	Operation getAOIDWithRef	Archiving
TExternalObjectOutData	Operation getAOIDWithRef	Archiving
TFaultDetails	Fault-Message Status- und Fehlerinformation	Archiving S4
TForceDeferredSDORequest	Operation forceDeferredSDO	Archiving
TForceDeferredSDOResponse	Operation forceDeferredSDO	Archiving
TForceDeleteSdoRequest	Operation forceDeleteSDO	Archiving
TForceDeleteSdoResponse	Operation forceDeleteSDO	Archiving
TGetAccountingDataRequest	Operation getAccountingData	Archiving
TGetAccountingDataResponseType	Operation getAccountingData	Archiving
TGetAoidResponse	Operation getAOID	Archiving
TGetAoidWithRefRequest	Operation getAOIDWithRef	Archiving
TGetAoidWithRefResponse	Operation getAOIDWithRef	Archiving
TGetSchemaDataSDORequest	Operation getSchemaDataSDO	Archiving
TGetSchemaDataSDOResponse	Operation getSchemaDataSDO	Archiving
TGetVersionResponse	Operation getVersion	Archiving
THandleAoidsInError	Operation renewHashAlgorithm	MandantAdminService
THDOHashValue	Operation requestForEvidence	Archiving
TimeDataType	Operation getStatisticalData	ArchiveAdminService
TimerType	Operation getArchiveInfo	MandantAdminService
TListSdoVersionsRequest	Operation listSDOVersions	Archiving
TListSdoVersionsResponse	Operation listSDOVersions	Archiving
TMetaDataSDORequest	Operation metaDataSDO	Archiving
TMetaDataSDOResponse	Operation metaDataSDO	Archiving
TMetaDataValue	Operation metaDataSDO	Archiving
TMigSafeFaultDetail	Fault-Message Status- und Fehlerinformation	Archiving S4
TMigSafeFaultDetails	Fault-Message Status- und Fehlerinformation	Archiving S4
TMoveSDORequest	Operation moveSDO	Archiving

TMoveSDOResponse	Operation moveSDO	Archiving
TNavigateAOIDItem	Operation navigate	Archiving
TNavigateAOIDs	Operation navigate	Archiving
TNavigateQueryOptions	Operation navigate	Archiving
TNavigateRequest	Operation navigate	Archiving
TNavigateResponse	Operation navigate	Archiving
TNavigateSubpaths	Operation navigate	Archiving
TOperation	Request-Header Request-Header Request-Header	Archiving ArchiveAdminService MandantAdminService
TPrincipal	Request-Header Request-Header Request-Header	Archiving ArchiveAdminService MandantAdminService
TRegisterRefs4LXAIPRequest	Operation registerRefs4LXAIP	S4 (Archiving)
TRegisterRefs4LXAIPResponse	Operation registerRefs4LXAIP	S4 (Archiving)
TRenewParameters	Operation renewHashAlgorithm	MandantAdminService
TReplaceSdoResponse	Operation replaceSDO	Archiving
TReplaceSdoResponseStatus	Operation replaceSDO	Archiving
TRequestForEvidenceRequest	Operation requestForEvidence	Archiving
TRequestForEvidenceResponse	Operation requestForEvidence	Archiving
TResultMessage	Response	S4
TRetrieveMetadataRequest	Operation retrieveMetaData	Archiving
TRetrieveMetaDataResponse	Operation retrieveMetaData	Archiving
TRetrieveSDORequest	Operation retrieveSDO	Archiving
TSecurity	Request-Header Request-Header Request-Header	Archiving ArchiveAdminService MandantAdminService
TSetExpirationDateTimeSDORequest	Operation setExpirationDateTimeSDO	Archiving
TSetExpirationDateTimeSDOResponse	Operation setExpirationDateTimeSDO	Archiving
TSoapHeader	Request-Header	Archiving

	Request-Header	ArchiveAdminService
	Request-Header	MandantAdminService
TSPTType	Operation createTSP Operation updateTSP	ArchiveAdminService ArchiveAdminService
TStatusCode	Status- und Fehlerinformation	S4
TStatusSdoExternalReference	Operation statusSDO	Archiving
TStatusSdoExternalReferences	Operation statusSDO	Archiving
TStatusSdoRequest	Operation statusSDO	Archiving
TStatusSDOResponse	Operation statusSDO	Archiving
TSubMapMetaData	Operation metaDataSDO	Archiving
TSubmitSdoResponse	Operation submitSDO	Archiving
TSubmitSdoResponseStatus	Operation submitSDO	Archiving
TSubSchema	Operation getSchemaDataSDO	Archiving
TSubSchemas	Operation getSchemaDataSDO	Archiving
VersionType	Operation getVersion	ArchiveAdminService
XAIPSubmissionType	Operation createMandantXAIP	ArchiveAdminService

8.3 Fachwörter

Fachwörter, die an anderer Stelle erklärt werden, sind mit ->*kursiver* Schrift ausgezeichnet.

- AOID** (Archive **O**bject **I**dentifier)
Ein eindeutiger Identifikator für ein gespeichertes Submission Data Object (->*SDO*). Mit Hilfe der AOID kann die Anwendung Operationen bzgl. eines SDOs ausführen, z.B. lesen oder löschen.
- ArchiSafe** beschreibt den Mindestumfang der Archivierungs-Funktionen in der ->*TR-03125*.
<http://www.commoncriteriaportal.org/files/ppfiles/pp0049b.pdf>
- ArchiSig** Verbundprojekt, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) im Rahmen des Programms „VERNET - Sichere und verlässliche Transaktionen in offenen Kommunikationsnetzen“ gefördert wird. ArchiSig befasst sich mit der beweiskräftigen und sicheren Langzeitspeicherung elektronisch signierter Dokumente. Im Rahmen von ArchiSig wurden aus den allgemeinen gesetzlichen Regelungen konkrete rechtliche Anforderungen abgeleitet. Diese Anforderungen an Systeme zur langfristigen Aufbewahrung elektronisch signierter Dokumente wurden prototypisch implementiert. Es konnte erstmalig gezeigt werden, dass die Langzeitaufbewahrung elektronisch signierter Dokumente gesetzeskonform, performant und akzeptabel umgesetzt werden kann.

Archivdatenobjekt

(ADO = **A**rchive **D**ata **O**bject)

Allgemeine Bezeichnung für ein archiviertes Dokument, unabhängig von der verwendeten Schnittstelle.

An der Archiving Schnittstelle heißt es Submission Data Object (->*SDO*), an der S4-Schnittstelle XML Formatted Archival Information Package (->*XAIP*) oder LXAIP (Logical XAIP).

- Authentizität** kennzeichnet die Echtheit eines Unterzeichners. SecDocs verwendet Qualifizierte ->*Elektronische Signaturen* zum Nachweis der Authentizität eines elektronischen Dokumentes.
- Client** Anwendung, die die Dienste eines ->*Web-Service* anfordert und nutzt. Der Begriff ist synonym zum „Service Consumer“ beim ->*SOA-Konzept*.
- COID** (Client **O**bject **I**dentifier)
Ein vom Client vergebbarer Bezeichner zur Identifizierung eines Archivobjekts.
Die COID kann bei den Operationen des Archiving Webservice statt einer ->*AOID* angegeben werden. Sie kann auch dazu verwendet werden, mehrere Versionen eines Dokuments über eine gemeinsamen COID zu verwalten.

Digitale Signatur

Klasse von kryptografischen (d.h. mathematischen) Verfahren.
siehe auch ->*elektronische Signatur*

DSEngine

(SecDocs **D**igital **S**ignature **E**ngine)

Eine unabhängige Komponente, die Funktionen des Kryptomoduls, wie sie in TR-ESOR beschrieben sind, übernimmt.

Elektronische Archivierung

unveränderbare, langzeitige Aufbewahrung elektronischer Information.

Elektronische Signatur

mit elektronischen Informationen verknüpfte Daten, mit denen der Unterzeichner (Signaturersteller) identifiziert und die Integrität der signierten elektronischen Informationen geprüft werden kann. In der Regel handelt es sich bei den elektronischen Informationen um elektronische Dokumente. Die elektronische Signatur erfüllt technisch gesehen den gleichen Zweck wie eine eigenhändige Unterschrift auf Papirdokumenten.

Die elektronische Signatur ist ein rechtlicher Begriff, im Gegensatz zur -> *Digitalen Signatur*, die eine Klasse von kryptografischen Verfahren bezeichnet.

Evidence Record

liefert den Beweis für die Integrität eines Dokuments, das in einem Langzeitarchiv gespeichert ist. Der Evidence Record muss eine nahtlose Kette von gültigen -> *Zeitstempeln* enthalten, rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Übernahme des Dokuments in das Archivsystem (gemäß IETF RFC 4998).

Externes Datenobjekt

Zu archivierendes Datenobjekt, das unabhängig vom SOAP-Request auf den Server übertragen wird. Datenübertragung und `submitSDO-/retrieveSDO-` Request erfolgen zu verschiedenen Zeitpunkten: Bei der Archivierung erfolgt zuerst die Übertragung der externen Datenobjekte vom client-lokalen Rechner auf den SecDocs-Server und dann zu einem späteren Zeitpunkt der `submitSDO`-Request. Analog dazu wird beim Lesen von Dokumenten erst der `retrieveSDO`-Request abgesetzt und danach erst die Datenübertragung vom Server auf den lokalen Rechner des Client durchgeführt.

Externe Referenz-ID

Eindeutige Referenz auf ein externes Datenobjekt im SDO.

Wird ein Dokument als externes Datenobjekt archiviert, so steht im SDO nur noch eine Referenz auf dieses externe Dokument.

Freigabezeitpunkt

Datum und Uhrzeit, ab der ein -> *SDO* gelöscht werden kann.

Gegenseitige Authentifizierung

In einer Netzwerkumgebung müssen alle Kommunikationspartner ihre Identität nachweisen, bevor untereinander vertrauliche Daten ausgetauscht werden.

Auf diese Art können Client und Server sicher gehen, dass sie es mit legitimen Partnern zu tun haben.

Hash-Algorithmus

(auch Digest-Algorithmus oder Fingerprint-Algorithmus)

Identifikationsmerkmal für einen Datenbereich beliebiger Größe mit einer extrem geringen Wahrscheinlichkeit, dass zwei unterschiedliche Datenbereiche das gleiche Identifikationsmerkmal erhalten. Umgekehrt kann aus dem Identifikationsmerkmal nicht auf den Inhalt der Daten geschlossen werden. Es ist auch nahezu unmöglich, ein Dokument zu erzeugen oder zu ändern, das das gleiche Identifikationsmerkmal bekommt wie ein bestimmtes anderes Dokument.

Ein Hash-Algorithmus ist eine mathematische Einweg-Funktion, die zu einem großen Eingangswert (z.B. einer 700 GB = 700.000.000.000 Byte/Oktett großen Datei) einen kleinen Ausgangswert (16 Byte/Oktett) berechnet.

Im Umfeld der Qualifizierten Elektronischen Signatur gemäß SigV erstellt das BSI regelmäßig im Auftrag Bundesnetzagentur eine Bewertung zur zeitlichen Verwendung bestimmter Hash-Algorithmen für die Signaturerzeugung und Signaturprüfung.

Hash-Baum	Datenstruktur, die die nachprüfbare Zusammenfassung einer beliebigen Anzahl von -> <i>Hash-Werten</i> zu einem einzigen Hash-Wert (Wurzel-Hash-Wert) ermöglicht (1979, Ralph Merkle).
Hash-Wert	(auch Digest, Fingerprint oder Fingerabdruck) Ergebnis (Ausgangswert) der Anwendung eines -> <i>Hash-Algorithmus</i> auf einen Eingangswert.
HDO	(Hash D ata O bject) besteht aus der Konkatenation von -> <i>SignatureVerificationInfo</i> und -> <i>SDO</i> (in dieser Reihenfolge).
HTTPS	(HyperText T ransfer P rotocol S ecure) Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, um Vertraulichkeit und Integrität in der Kommunikation zwischen Webserver und Webbrowser herzustellen. Dies wird u.a. durch Verschlüsselung und Authentifizierung erreicht.

Langzeitarchivierung

Erfassung, langfristige Aufbewahrung und Erhaltung der dauerhaften Verfügbarkeit von Informationen.

LXAIP	(Logical -> XAIP) LXAIP bietet die Möglichkeit, große Dateien aus dem -> <i>XAIP</i> auszulagern und getrennt zu archivieren. Das XAIP enthält dann anstelle der Datei nur einen Verweis auf eine ausgelagerte Datei. Diese ausgelagerten Dateien werden in SecDocs -> <i>externe Datenobjekte</i> genannt und unabhängig vom SOAP-Request auf den Server übertragen. Die Notation (L)XAIP wird verwendet, wenn eine Aussage sowohl für einfache XAIPs als auch für LXAIPs gilt.
--------------	--

Mandantenfähigkeit

Technik, die auf demselben Server oder demselben Software-System mehrere Mandanten (Kunden, Auftraggeber oder Organisationseinheiten) verwalten kann. Das Schriftgut der verschiedenen Mandanten wird strikt voneinander getrennt gehalten. Ein Mandant kann nicht auf die Daten, Dokumente oder Parameter eines anderen Mandanten zugreifen.

Multi-Node-Betrieb, Multi-Node-Konfiguration

Parallelbetrieb mehrerer SecDocs-Instanzen für ein Archiv.
Vgl. ->*Single-Node-Betrieb, Single-Node-Konfiguration*

Primärdokumente

Dokumente (Dateien), die BASE64-codiert im ->*SDO* eingebettet sind.

SDO (Submission Data Object)
->*XML*-Container, in dem ein zu archivierendes Datenobjekt an SecDocs übergeben wird.

SDO-Typ Ein SDO-Typ beschreibt das zu archivierende ->*SDO*. Er besteht aus

- den Informationen über die Struktur des zu archivierenden Schriftguts. Diese Struktur wird in einem ->*XML-Schema* festgelegt.
- den Informationen zur Adressierung für (Nutz-)Daten, Signaturen und Metadaten, die in der zugehörigen Filterdefinition abgelegt sind.

Signatur-Algorithmus

Verschlüsselungs-Algorithmus, der zum Erzeugen ->*elektronischer Signaturen* verwendet wird.

SFTP-Server Zu archivierende externe Datenobjekte werden unabhängig vom SOAP-Request per Secure File-Transfer-Protokoll (SFTP) auf den SecDocs-Server übertragen. Zu diesem Zweck ist ein integrierter SFTP-Server als fester Bestandteil des SecDocs-Servers installiert.

Signatur-Container

Datencontainer in einem der Formate PKCS#7, CMS oder XMLDSig, der eine oder mehrere Signaturen enthalten kann. Ein Signatur-Container kann in einem Primärdokument enthalten sein, oder als abgesetzte Signatur zu einem Primärdokument vorliegen.

Ein Primärdokument kann höchstens einen Signatur-Container enthalten, jedoch können mehrere Signatur-Container als abgesetzte Signaturen zu einem Primärdokument vorliegen.

Signature Verification Information

Die zum Zeitpunkt der Archivierung eines SDOs verwendeten vollständigen Zertifikatsketten und Sperrinformationen (Sperrlisten und OCSP-Antworten) werden in der Signature Verification Information archiviert und zusammen mit dem SDO durch einen Evidence Record abgesichert. Mit diesen Informationen – vollständige Zertifikatsketten und Sperrinformationen – ist es möglich, die zum Zeitpunkt der Archivierung durchgeführte Verifikation zu einem beliebigen Zeitpunkt später noch einmal durchzuführen. Darüber hinaus enthält die Signature Verification Information das Protokoll der zum Archivierungszeitpunkt durchgeführten Verifikation. Dieses Verifikationsprotokoll zeigt, welche Signaturen geprüft wurden, mit welchen Zertifikaten und Sperrinformationen die Verifikation durchgeführt wurde und zu welchem Resultat das Verifikationsmodul gelangte. Detaillierte Informationen zum Prüfprotokoll können beim Hersteller angefordert werden.

Single-Node-Betrieb, Single-Node-Konfiguration

Eine einzige SecDocs-Instanz bedient alle Schnittstellen für ein Archiv.
Vgl. ->*Multi-Node-Betrieb, Multi-Node-Konfiguration*

SOA (Service-Oriented Architecture).
Eine SOA ist ein Konzept für eine Systemarchitektur, in dem Funktionen in Form von wieder

verwendbaren, technisch voneinander unabhängigen und fachlich lose gekoppelten *Services* implementiert werden. *Services* können unabhängig von zugrunde liegenden Implementierungen über Schnittstellen aufgerufen werden, deren Spezifikationen öffentlich und damit vertrauenswürdig sein können. Service-Interaktion findet über eine dafür vorgesehene Kommunikationsinfrastruktur statt.

SOAP	(S imple O bject A ccess P rotocol) Protokoll, mit dessen Hilfe Daten zwischen Systemen ausgetauscht und Remote Procedure Calls durchgeführt werden können. SOAP stützt sich auf die Dienste anderer Standards, ->XML zur Repräsentation der Daten und Internet-Protokolle der Transport- und Anwendungsschicht zur Übertragung der Nachrichten.
Timestamp	siehe -> <i>Zeitstempel</i> .
TR-03125	(Technische Richtlinie „Vertrauenswürdige elektronische Langzeitspeicherung“) Diese vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik veröffentlichte Richtlinie beschreibt ein Architekturmodell zur vertrauenswürdigen elektronischen Langzeitspeicherung unter Verwendung von ArchiSig, ArchiSafe und Krypto-Modul. Die TR-03125 ist die Entwicklungsbasis von SecDocs.
TSP	(T imestamp P rovider) siehe -> <i>Zeitstempelanbieter</i> .
Web-Service	 Anwendung, die auf einem Web-Server läuft und über eine standardisierte und programmatische Schnittstelle (öffentlich) verfügbar ist. Die Anwendung kann über das ->SOAP-Protokoll angesprochen werden. Die Schnittstelle eines Web-Service ist in ->WSDL beschrieben.
WSDL	(W eb S ervices D escription L anguage) bietet ->XML-Sprachregeln für die Beschreibung von ->Web-Services. Ein Web-Service wird dabei durch eine Auswahl von Ports definiert.
XAIP	(X ML F ormatted A rchival I nformation P ackage) selbstbeschreibendes und wohlgeformtes XML-Dokument, das gegen ein gültiges und autorisiertes XML-Schema geprüft werden kann. Ein solches Archivdatenobjekt enthält sämtliche Inhaltsdaten (Primärinformationen) und Metainformationen, die für eine zuverlässige und vollständige Rekonstruktion von Geschäfts- oder Verwaltungsvorgängen bis zum Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen erforderlich sind.
XML	(e Xtensible M arkup L anguage) definiert eine Sprache zur logischen Strukturierung von Dokumenten mit dem Ziel, diese einfach zwischen verschiedenen Anwendungen auszutauschen.
XML-Schema	definiert die zulässigen Elemente und Attribute einer ->XML-Beschreibung. XML-Schemas können verschiedene Formate haben, z.B. DTD (D ocument T ype D efinition), XML Schema (W3C-Standard) oder XDR (X ML D ata R educed).
XPath	(X ML P ath L anguage) Abfragesprache, mit der Teile eines ->XML-Dokuments adressiert werden können. XPath wurde vom W3-Konsortium entwickelt und ist die Grundlage weiterer Standards wie XSLT, XPointer und XQuery.

Zeitstempel Bestätigung der Vorlage eines Dokuments zu einem bestimmten Zeitpunkt durch den -> *Zeitstempelanbieter*. Der Zeitstempel bezieht sich auf die Existenz des Dokuments und nicht auf dessen Inhalt.

Zeitstempelanbieter

(auch Zeitstempel-Dienst)

nimmt als Server im Internet/Intranet signierte Dateien oder auch nur deren Signaturen entgegen und versieht diese mit einem -> *Zeitstempel*. Ein Zeitstempel-Dienst kann sowohl in einem internen Netz als auch im Internet angeboten und genutzt werden.

Es wird empfohlen, nur Zeitstempelanbieter zu verwenden, die offiziell durch Ämter akkreditiert sind. In Deutschland durch die Bundesnetzagentur. Jeder Zeitstempelanbieter ist auch ein -> *Zertifizierungsdiensteanbieter*.

Zertifikat Ein digitales Zertifikat ist ein digitaler Datensatz, der bestimmte Eigenschaften von Personen oder Objekten bestätigt und dessen Authentizität und Integrität durch kryptografische Verfahren geprüft werden kann. Das digitale Zertifikat enthält insbesondere die zu seiner Prüfung erforderlichen Daten.

Zertifizierungsdiensteanbieter

natürliche oder juristische Personen, die qualifizierte Zertifikate und Zeitstempel ausstellen.

Zertifizierungsdiensteanbieter können sich freiwillig bei der Bundesnetzagentur gemäß §15 Abs. 1 SigG und §11 SigV akkreditieren lassen. Eine Akkreditierung dient als Nachweis für die technische und administrative Sicherheit von qualifizierten Signaturen und wird nach einer Überprüfung des Zertifizierungsdiensteanbieters durch die Bundesnetzagentur ausgesprochen. Akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter müssen die von ihnen ausgestellten Zertifikate noch 30 Jahre nach Ablauf des Gültigkeitszeitraumes über einen Verzeichnisdienst abrufbar und nachprüfbar halten.

8.4 Abkürzungen

ACM_PP	Protection Profile for an ArchiSafe Compliant Middleware for Enabling the Long-Term Preservation of Electronic Documents
ADO	Archivdatenobjekt
AOID	Archive Object Identifier, Archivobjekt-ID
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BPM	Business Process Management
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
CRL	Certificate Revocation List
COID	Client Object Identifier
DMS	Dokumenten-Management-System
ERP	Enterprise Resource Planning
FTP	File Transfer Protocol
HDO	Hash Data Object
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IETF	Internet Engineering Task Force
LXAIP	Logical XAIP
(L)XAIP	XAIP oder LXAIP
OID	Object Identifier
OCSP	Online Certificate Status Protocol
PKI	Public Key Infrastructure
RFC	Request for Comments
PKCS	Public Key Cryptography Standards
SDO	Submission Data Object
SFTP	Secure File Transfer Protocol
SHA	Secure Hash Algorithm
SigG	Signaturgesetz
SigV	Signaturverordnung
SOA	Service Oriented Architecture
SOAP	Simple Object Access Protocol

SSH	Secure Shell
SVI	Signature Verification Information
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TLS	Transport Layer Security
TR	Technische Richtlinie
TSP	Zeitstempelanbieter, Timestamp Provider
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
UTC	Coordinated Universal Time
WSDL	Web Services Description Language
XAIP	XML Formatted Archive Information Package
XML	Extended Markup Language
XPath	XML Path Language
ZDA	Zertifizierungsdiensteanbieter

8.5 Literatur

SecDocs-Dokumentation

Die Handbücher werden mit der Software ausgeliefert und sind für Kunden online unter <https://bs2000.ts.fujitsu.com/dzab> verfügbar. Eine Zuordnung der Handbuchtitel zu den entsprechenden Dateinamen entnehmen Sie bitte der Freigabemitteilung.

- [SD1] **SecDocs Administration und Bedienung**
Benutzerhandbuch
(dieses Handbuch)
- [SD2] **Fujitsu Digital Signature Engine**
- [SD3] **SecDocs V4.2 Installationsanleitung**
Referenzhandbuch
- [SD4] **SecDocs-Rückgabewerte**
Referenzhandbuch
- [SD5] **Fujitsu DSEngine Runtime Umgebung für SecDocs V4.2**
Benutzerhandbuch
- [SD6] **Fujitsu SecDocs Security Components Rückgabewerte**
Benutzerhandbuch

Literatur zur elektronischen Langzeitarchivierung im Internet

- [W1] **BSI Technische Richtlinie 03125:**
Vertrauenswürdige elektronische Langzeitspeicherung
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI)
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Technische-Richtlinien/TR-nach-Thema-sortiert/tr03125/TR-03125_node.html

Unter dieser Adresse finden Sie Verweise auf die nachfolgend genannten Dokumente der BSI TR-03125 Version 1.2:
- [W2] BSI TR-03125
Vertrauenswürdige elektronische Langzeitspeicherung Version 1.2.1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03125/BSI_TR_03125_V1_2_1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
- [W3] BSI TR-03125 Anlage M.1
ArchiSafe Modul Version 1.2.1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03125/BSI_TR_03125_Anlage_M1_V1_2_1.pdf?__blob=publicationFile&v=1

-
- [W4] BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-S
Schnittstellenspezifikation Version 1.2.1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03125/BSI_TR_03125_Anlage_S_V1_2_1.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- [W5] BSI TR-03125 Anlage TR-ESOR-F
Formate Version 1.2.1
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03125/BSI_TR_03125_Anlage_F_V1_2_1.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- [W6] **Common Criteria Protection Profile for an ArchiSafe Compliant Middleware for Enabling the Long-Term Preservation of Electronic Documents**
<http://www.commoncriteriaportal.org/files/ppfiles/pp0049a.pdf>
- [W7] ETSI EN 319 102-1
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation – Version 1.1.1
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31910201/01.01.01_60/en_31910201v010101p.pdf
- [W8] ETSI EN 319 142
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures – Version 1.1.1
Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31914201/01.01.01_60/en_31914201v010101p.pdf
Part 2: Additional PAdES signatures profiles
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31914202/01.01.01_60/en_31914202v010101p.pdf
- [W9] ETSI EN 319 122
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures – Version 1.1.1
Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31912201/01.01.01_60/en_31912201v010101p.pdf
Part 2: Extended CAdES signatures
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31912202/01.01.01_60/en_31912202v010101p.pdf
- [W10] ETSI TS 119 172-4
Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature Policies; Part 4: Signature applicability rules (validation policy) for European qualified electronic signatures/seals using trusted lists
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119100_119199/11917204/01.01.01_60/ts_11917204v010101p.pdf

Verwendete Standards

- [S1] **Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times, ISO8601:**
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
- [S2] **Date and Time on the Internet: Timestamps, RFC 3339**
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3339>
- [S3]

Evidence Record Syntax (ERS), RFC 4998

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4998>

[S4] **Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP), RFC 3161**

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3161>

[S5] **Java™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) Specification, v6**

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javasee/tech/javasee6technologies-1955512.html>

[S7] **Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1**

<http://www.w3.org/TR/soap/>

[S8] **SSH File Transfer Protocol**

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-ietf-secsh-filexfer-13>

[S9] **The Syslog Protocol, RFC 5424**

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5424>

[S10] **Web Services Description Language (WSDL) 1.1**

<http://www.w3.org/TR/wsdl.html>

[S11] **X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP, RFC 6960**

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6960>