規制番号　名称	10-0022	庄原インターチェンジ		運　用	2025年8月22日	製造番号	T36679
制御機機種	R ２－２－０	ＬＴＣ－ＡＲ７１		開始日時	15時30分　～	製造年月	2018年9月
警交仕規第1012号	メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	終　　日		施工会社	㈲ ｹｲ･ﾃｨ･ｱｲ
署別　庄原	付加機能	時刻修正機能、リコール１機能（常時青半感応、１ステップ停止型）、ギャップ感応機能　※2025/9/13のみ特殊日1					

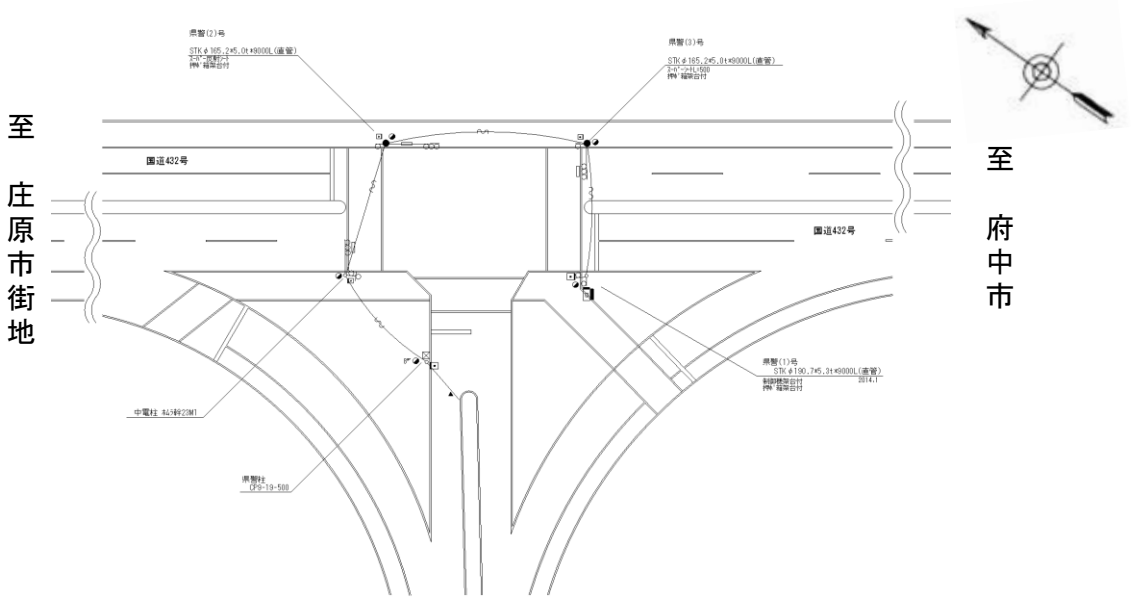

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

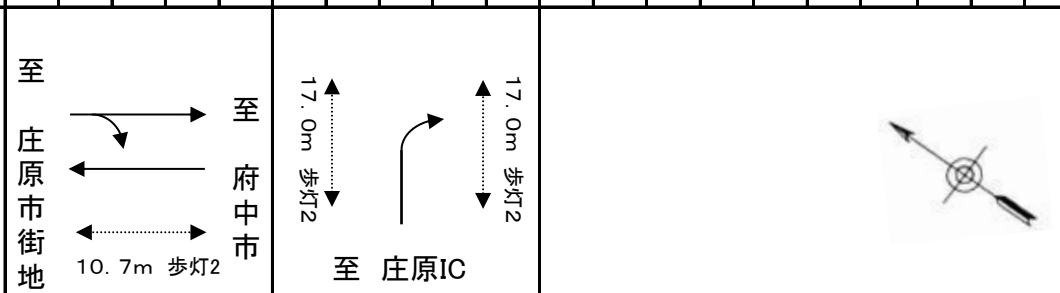

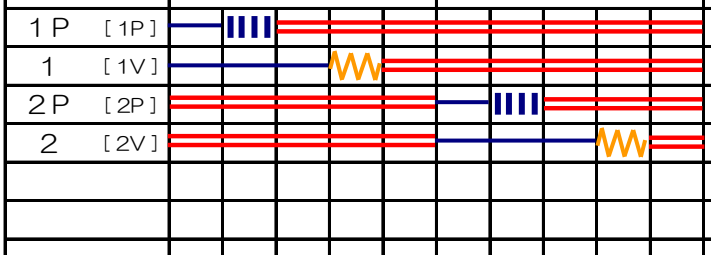

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ギャップ感応						○														
																			周期	オフセット 秒
保　　安	40	5	2	3	2	15	6	2	3	2									80	
Ｐ　１	30	5	2	3	2	15	6	2	3	2							70	～	80	
Ｐ　２	40	5	2	3	2	15	6	2	3	2							80	～	100	
Ｐ　３	50	5	2	3	2	15	6	2	3	2							90	～	100	
Ｐ　４	50	5	2	3	2	15	6	2	3	2							90	～	110	
Ｐ　５	60	5	2	3	2	15	6	2	3	2							100	～	110	
Ｐ　６	35	5	2	3	2	15	6	2	3	2									75	
Ｐ　７	45	5	2	3	2	15	6	2	3	2									85	
Ｐ　８	55	5	2	3	2	15	6	2	3	2									95	
Ｐ　９	65	5	2	3	2	15	6	2	3	2							105	～	125	
Ｐ　Ａ	75	5	2	3	2	15	6	2	3	2									115	

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	パタン分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2	6	00	2	6	00	1						
	2	8	00	1	8	00	1	8	00	1	8	00	1	17	00	5						
	3	17	00	2	17	00	2	17	00	2	17	00	2	20	00	9						
	4	18	00	1	18	00	1	18	00	1	18	00	1	22	00	1						
	5										20	00	4									
	6										22	00	1									
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替						
	ｷﾞｬｯﾌﾟ	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00
	ﾘｺｰﾙ	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00

系統動作定数		
	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	●(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1	0	10	40	
	P2					P2	0	20	40	
	P3					P3	0	10	40	
	P4					P4	0	20	40	
	P5					P5	0	10	40	
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9	0	10	40	
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯			6	
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定			D1	

備　考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ts　→　ありません。
延長　Te　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は　0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数							
	感応階梯	1	ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了 6
	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了 8

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	日種
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

特殊日ﾃｰﾌﾞﾙ

	年	月	日	日種
1	KK	5	2	4
2	KK	5	6	
3	23	6	3	5

AA：毎年
KK：期間内全日指定（指定した期間内の全日を特殊日とする）

規制番号	10-0022
名　称	庄原インターチェンジ

設定変更履歴

年月日	変更内容
2012年6月13日	パタン秒数変更(歩行者待時間短縮による変更)
2015年4月30日	特殊日及び日種4、パタン設定P4・5追加
2018年5月11日	設定変更(パタン秒数、パタン切替、動作切替、特殊日追加2018/5/12のみ)
2018年10月24日	制御機更新
2023年5月25日	設定変更(花火大会設定　パタン切替、動作切替、特殊日2追加2023/6/3のみ)
2023年5月29日	設定変更(花火大会設定　パタン切替、ギャップ秒数、特殊日2変更2023/6/3のみ)
2023年10月3日	設定変更(イベント設定　特殊日2変更　2023/10/8のみ)
2024年8月7日	設定変更(1現示に歩灯新設の為、秒数変更)
2024年8月7日	設定変更(イベント設定　特殊日1変更　2025/9/13のみ　パタン切替変更)