2月25日	28-0041　廿日市インター出口　(UD-TTR)	運　用	2017年2月25日	製造番号	7A0008
				製造年月	2017.01
管制番号　名称	280041　廿日市インター出口　1012号「版3」	開始日時	0時36分　～	メーカー	コイト電工㈱

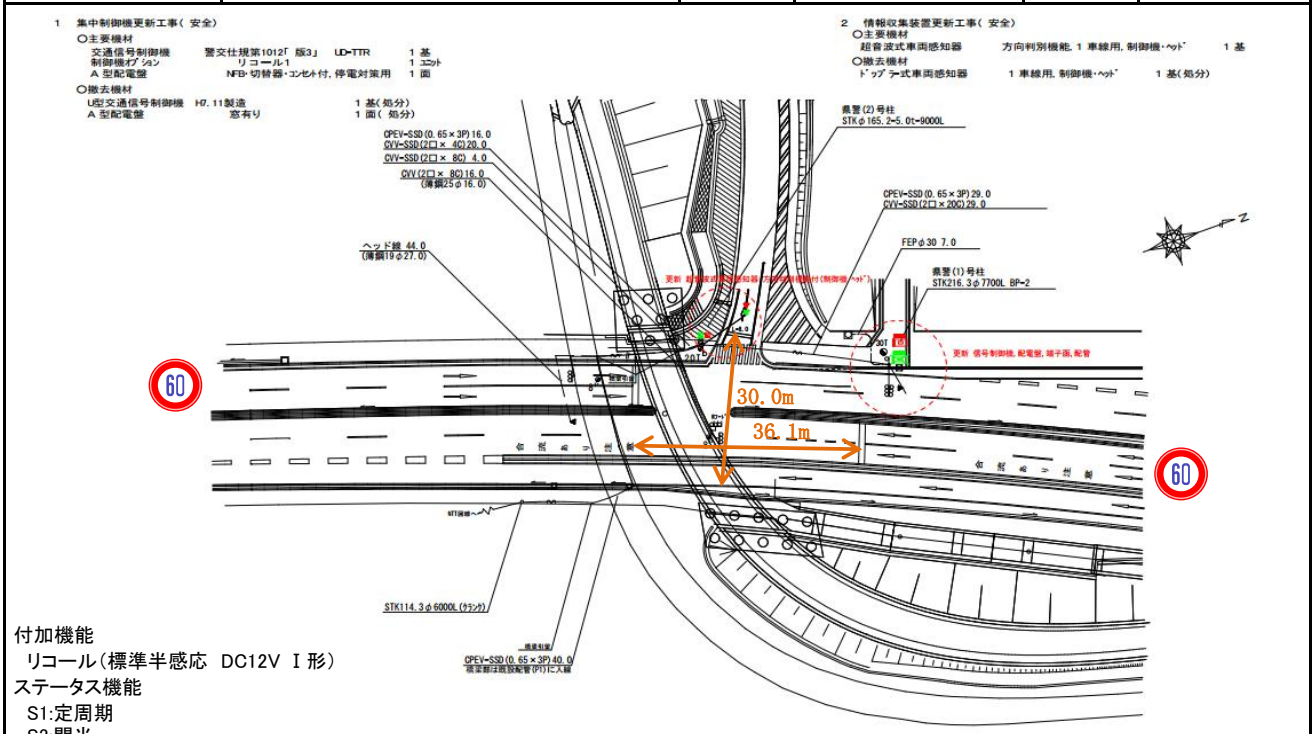

付加機能
　リコール（標準半感応　DC12V Ⅰ形）
ステータス機能
　S1:定期
　S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
(2P) [2P]																				
2　[2V]																				
PU	109					109														
PL　(~~65~~秒)	26	9	2	3	2	10	5	2	3	3										
保安秒時 (~~160~~秒)	96	9	2	3	2	35	5	2	3	3										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	28-0041 廿日市インター出口	運 用	H.19年10月29日	製造番号	5J0028
管制番号 名称	28-0041 廿日市インター出口 （U集中）	開始日時	22時19分 ～	製造年月	平成 7年11月

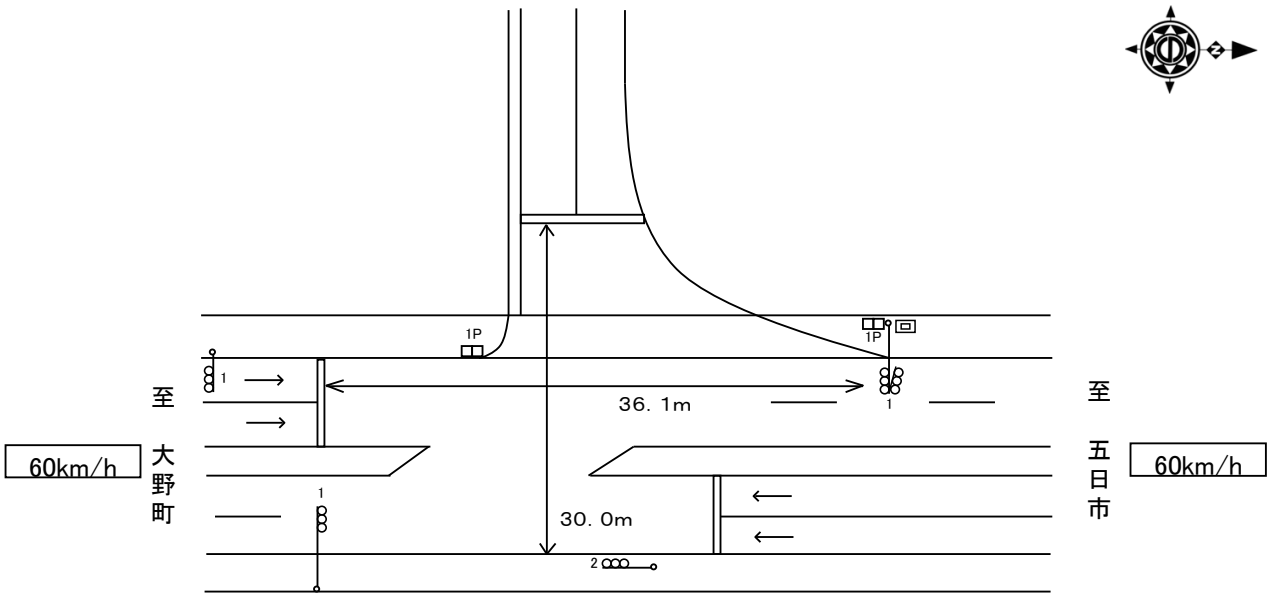

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図

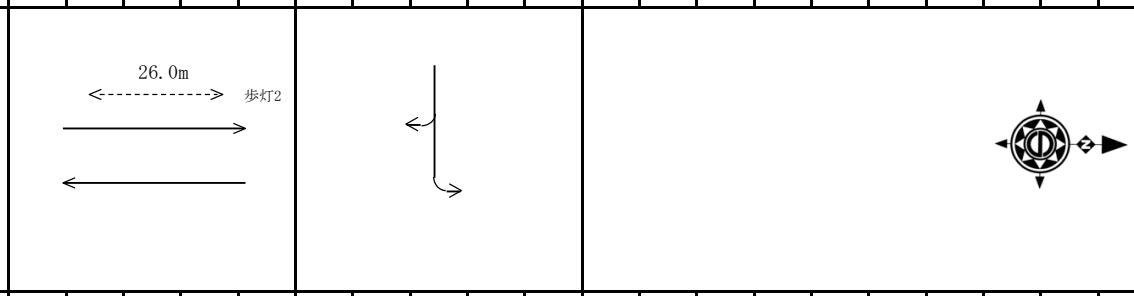

1P ［1P］																				
1 ［1V］																				
（2P）［2P］																				
2 ［2V］																				
可変指定	○					○														
最終指定					○					○										
設計安全必要秒時	26	9	4	3	2	9	5	2	3	3										
保安秒時（ ~~160秒~~ ）	99	9	4	3	2	22	11	4	3	3										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										