規制番号　名称	01-1296 下中橋(東)　(UD-TTR)	運　用	2020年1月16日	製造番号	T45377
管制番号　名称	11296 下中橋(東)　1012号「版4」	開始日時	1時06分　～	製造年月	2019年10月
				メーカー	(株)京三製作所

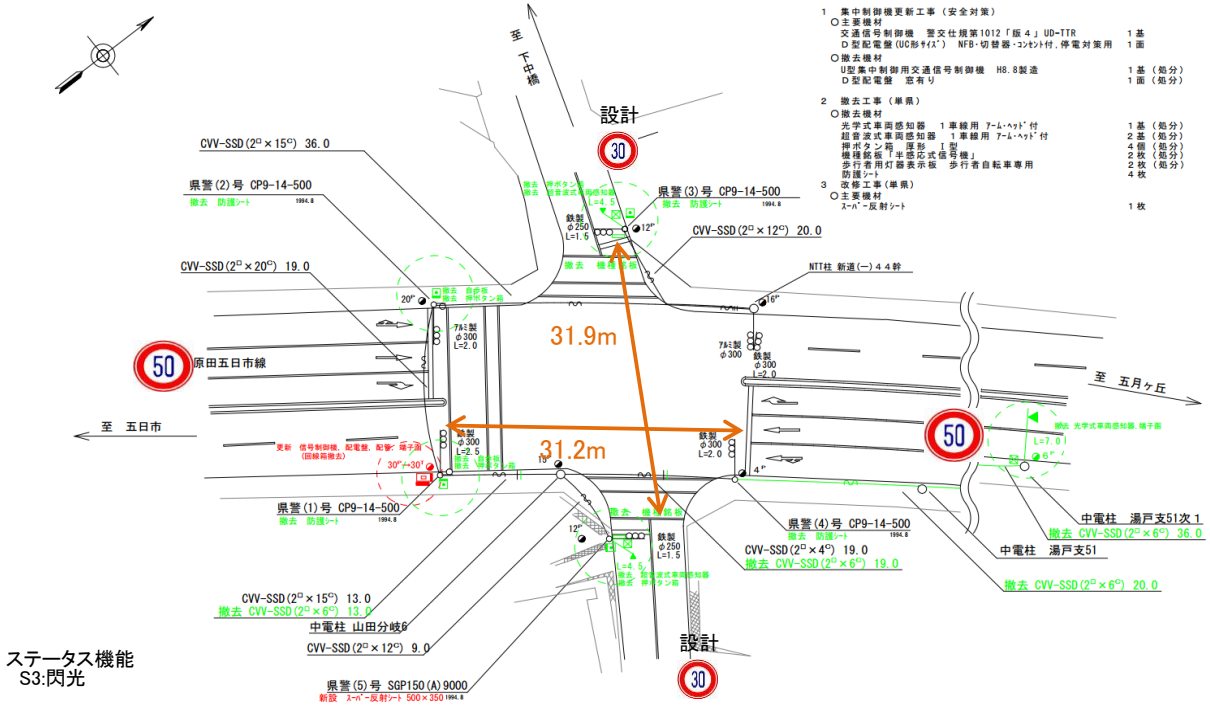

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
(1P)　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
PU	109					109														
PL　(　55秒　)	10	5	2	3	2	18	6	2	3	4										
保安秒時　(　140秒　)	86	5	2	3	2	27	6	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-1296 下中橋(東)	運 用	H. 8年 8月27日	製造番号	5L0212
管制番号 名称	161296 下中橋(東) (U集中)	開始日時	10時08分 ～	製造年月	平成 8年 8月

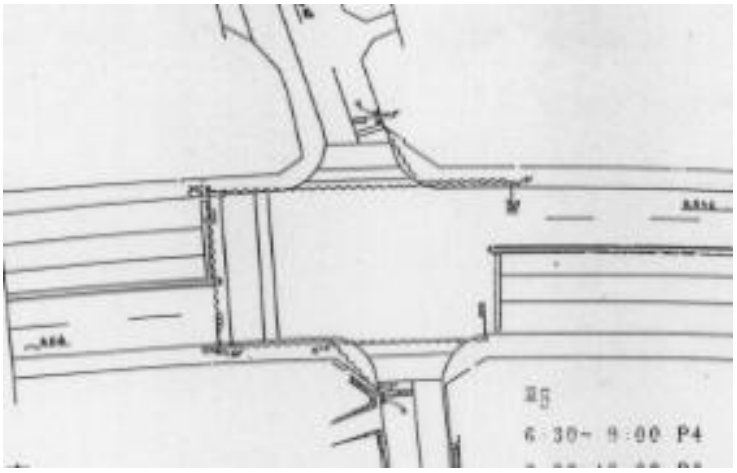

付加機能
リコール(標準半感応 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光
その他
連動基板／端子

平成18年2月22日19時26分
中央側で、2PW 15 → 9に設定変更

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
(1P) [1P]	―	―	┃┃┃┃	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	―	∿	―	―	―	―	―	―									
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	―	┃┃┃┃	―	―	―									
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∿	―									
保安秒時(90秒)	10	16	8	4	3	3	24	12	4	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									