| 規制番号　名称 | | 02-0254 | 中国労災病院前 | | 運　用 | 2020年1月15日 | 製造番号 | 9F1158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | | UC-2-2-0 | KS-17 | | 開始日時 | 12時15分　～ | 製造年月 | 2019年6月 |
| 警交仕規1012号「版4」 | | 製作所 | コイト電工株式会社 | 作動時間 | 6:00～21:00以後閃光 | | 施工会社 | 大亜工業(㈱) |
| 署別 | 広 | 付加機能 | 時刻修正、系統 | | | | | |

速度表示無し

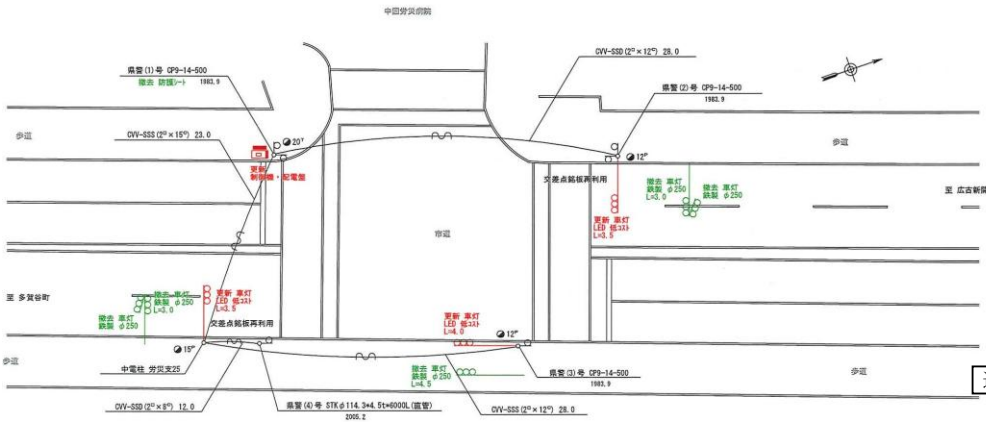


| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2R | 2R | | | | | | | | | | |

流動図

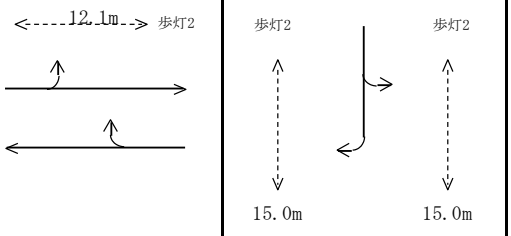


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P　[ 1P ] | ■ | ■■■■■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | ■ | ■ | ■ | ■■■■■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 2P　[ 2P ] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■■■■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 2　[ 2V ] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■■■■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | オフセット秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保安 | 60 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 110 | |
| P0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P1 | 50 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 100 | 82 |
| P2 | 60 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 110 | 92 |
| P3 | 70 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 120 | 102 |
| P4 | 80 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 130 | 112 |
| P5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

| パタン切替 | | (1) 平日 | | | (2) 土曜 | | | (3) 日曜 | | | (4)特殊日1 | | | (5)特殊日2 | | | (6)特殊日3 | | | (7)特殊日4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切替番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 |
| | 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 7 | 00 | 3 | 7 | 00 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 7 | 30 | 4 | 9 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 8 | 00 | 3 | 16 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 9 | 00 | 1 | 19 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 16 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 19 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動作切替 | 閃光 | 21:00～6:00 | | | 21:00～6:00 | | | 21:00～6:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 系統 | 00:00～00:00 | | | 00:00～00:00 | | | 00:00～00:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 系統動作定数 | | |
|---|---|---|
| | 同期点 | 1ステップ始め |
| | 追従幅 | -5/+15 |
| | 追従階梯秒数配分 | 等分 |
| | 主現示追従階梯 | 1 |
| | 従現示追従階梯 | 6 |
| | 時刻修正 | ● |

| 連動子機機能定数 | | |
|---|---|---|
| | DC方式 | |
| | AC方式 | |
| | 同期階梯1(B／Y1) | |
| | 同期階梯2(A／Y2) | |
| | 周期監視時間 | |
| | 共通オフセット1 | |
| | 共通オフセット2 | |
| | 連動親機 | |

| 分周期連動機能定数 | | |
|---|---|---|
| | 実行しきい値 | |
| | 連動パターン | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 交通弱者感応定数 | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 秒 |

| ギャップ感応定数 | 単位1 | | | | | 単位2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 | | 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 |
| | P1 | | | | | P1 | | | | |
| | P2 | | | | | P2 | | | | |
| | P3 | | | | | P3 | | | | |
| | P4 | | | | | P4 | | | | |
| | P5 | | | | | P5 | | | | |
| | P6 | | | | | P6 | | | | |
| | P7 | | | | | P7 | | | | |
| | P8 | | | | | P8 | | | | |
| | P9 | | | | | P9 | | | | |
| | PA | | | | | PA | | | | |
| | 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | | | |

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

| リコール定数 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 感応階梯 | | ステップ | | | | |
| | 補正階梯 | | ステップ | | | | |
| | 感知器指定 | 押ボタン | | 車両 | | | |
| | 押ボタン受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 |
| | 車両リコール受付禁止階梯 | | | | 開始 | | 終了 |

| 期間 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| S | 曜日 | 月 | 日 | 日種 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 規制番号 | 02-0254 |
|---|---|
| 名称 | 中国労災病院前 |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2005年2月21日 | 制御機更新(押ボタン→A形プログラム多段系統(支給品)) |
| 2006年2月8日 | パタン秒数変更・オフセット追加 |
| 2006年5月25日 | パターン4追加、パタン切替「平日」変更 |
| 2019年7月12日 | 制御機更新 |
| 2020年1月15日 | 設定変更(全パターンの1ステップ秒数+10秒) |