

สิ่งที่ทำสำเร็จ

กล่าวคือ สิ่งที่ทำสำเร็จก็จะมี การทำ **ระบบ** Sign in และ Sign out โดยการ Sign in นั้นจะมีการตรวจสอบว่า ใครเป็น Admin หรือ Member และ User ทั่วไปโดยจะมีการมองเห็น Menu ที่ต่างกันออกไป และการทำให้ สิทธิ์ของ Admin จะมีการ insert, delete, update : member ได้ และ Member ก็สามารถแก้ไขข้อมูลตัวเองได้นั่นเอง

แล้วก็ได้ทำระบบ Northwind ระบบพื้นฐานการซื้อขาย 8 ตาราง โดยที่ใส่ไว้ตรง Menu เป็น css และ bootstrap รวมไปถึงใส่ลูกเล่น Javascript ไปเล็กน้อยๆ ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของเว็บ Host ทั้งเป็นพื้นฐานข้อมูลออนไลน์และประมวลในตัวเว็บ Host นั้นเลย และยังมีประมวลผ่านในเครื่องตัวเองด้วย อีกด้วยละ ต่อจากนี้ก็ได้ทำการใส่ pyramid ลงไปยัง Menu รูปแบบ DropdownButton อีกด้วย โดยทุกๆหน้าก็จะมี header & footer ครอบคลุมอยู่ และมีลูกเล่นอีกมากมายทั้ง Image opacity video enhancer เป็นต้น

The image shows a login form with a light pink background. At the top, there is a red button with the text 'From LOGING'. Below this, there are two input fields: one for 'User' with the placeholder 'Your User..' and one for 'Password' with the placeholder 'Your Pass..'. At the bottom, there is a red button with the text 'Login'.

Code หน้า Login

```
<?php
include("header.php"); ?>

<form action="CheckLog.php" method="post" name="test">

<center> <font face = "RSU" ><h1><span class="label label-danger">From
LOGING</span></h1><br></center>

<div ><center>

    <br> <label for="user">User</label>

    <br><input type="text" id="user" name="user" placeholder="Your User.." style="width:40%" >
<br>

    <br><label for="pass">Password</label>

    <br><input type="text" id="pass" name="pass" placeholder="Your Pass.."
style="width:40%">

    <BR><BR><BR><input type="submit" value="Login">
```

```
</form></div><?php include("footer.php"); ?>
```

Logout

```
<?php  
    session_start();  
    session_destroy();  
    header("location:login.php");  
?>
```

ระบบ member Admin

[Home](#)
[แนะนำกิจกรรมต่างๆ](#)
[แนะนำสถานที่เที่ยว](#)
[Profile BS](#)
[ผลงานเขียนโปรแกรม](#)
[NorthWind Code](#)
[ADD User](#)
[TABLE LIST](#)
[LOGOUT](#)

ตารางการข้อมูลใน SingUp

Table Data All User

Show

Table Data

ID	User	Pass	เลข ปชช	เพศ	ชื่อ-สกุล	เบอร์ โทร	อีเมล	ที่อยู่	สถานะ	รหัส ปณ	Edit	Delete
1	karima	1742	1100702727188	male	วงรี	0826197995	X@hotmail.com	บ้านเลขที่ : 1742 หมู่บ้าน : 2 ชื่อหมู่บ้าน : ไม่บอก ถนน : ไม่บอก ตำบล : ไม่บอก อำเภอ : ไม่บอก จังหวัด : ไม่บอก	2	ไปรษณีย์ : 52000	Edit	Delete
2	aun	123456	1100702727188	female	S	0826197556	D@hotmail.com	บ้านเลขที่ : 137 หมู่บ้าน : 2 ชื่อหมู่บ้าน : No ถนน : No ตำบล : No	1	ไปรษณีย์ : 55120	Edit	Delete

Code Insert

```

<?php include("connectdb.php"); ?>

<?php

foreach($_POST as $key => $val) // All Key & Value
{
    echo $key . " : " . $val . "<br>";
}

if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
    
```

User

Your User..

Password

Your Password..

Number Human 13

Your HumerNumber..

Sex

Female

Fullname

Your Namee..

```

mysqli_set_charset($conn,'UTF8');

$sql = "INSERT INTO table1 ( user, pass, numh, sex,fullname, phonenum, email,status)

VALUES

('$._POST["user"].","._POST["pass"].","._POST["numh"].","._POST["sex"].","._POST["fulln
ame"].","._POST["phonenum"].","._POST["email"].",".1)";

$query = mysqli_query($conn,$sql);

$sql = "INSERT INTO table2 (hno, mu, vilname, road, dist, parish, province,postcode)

VALUES('$._POST["hno"].","._POST["mu"].","._POST["vilname"].","._POST["road"].","._PO
ST["district"].","._POST["district"].","._POST["province"].","._POST["postalcode"].")";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {

    echo "New record created successfully";

}

else {

    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;

}

$conn->close();

?>

```

Code Delete

```

<?php

ini_set('display_errors', 1);


error_reporting(-1);

mysqli_set_charset($conn,'UTF8');

$strid = $_GET["ID"];

$sql = "DELETE FROM table1

```

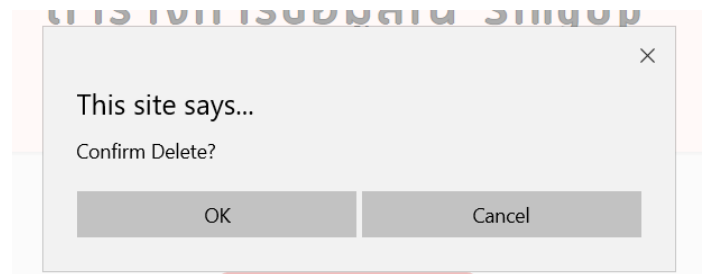

```

WHERE id = "".$strid."" ";

$strid2 = $_GET["ID"];

$sql2 = "DELETE FROM table2

WHERE id2 = "".$strid2."" ";

$query = mysqli_query($conn,$sql);

$query2 = mysqli_query($conn,$sql2);

if(mysqli_affected_rows($conn)) {

    echo "<table align=center width=500 border=0><tr
align=center><br><br><br><td><h1>Record delete successfully</h1><br><br><br><a
class= button href = Tablelist.php>กลับไปหน้าตารางแสดงผล
</a><br><br><br><br></td></tr></table>";

    }

mysqli_close($conn);

?>

```

Code Update

```
$sql = "UPDATE table1 SET
```

```

user = "".$_POST["user"]."" ,

pass = "".$_POST["pass"]."" ,

numh = "".$_POST["numh"]."" ,

sex = "".$_POST["sex"]."" ,

fullname = "".$_POST["fullname"]."" ,

phonenum = "".$_POST["phonenum"]."" ,

email = "".$_POST["email"]."" ,

status = "".$_POST["status"].""

```

From SingUp Edit	
ID Table 1	
Status	
Adren	
User	
karima	

```

WHERE id = '".$_POST["id"]." ";

$sql2 = "UPDATE table2 SET

    hno = '".$_POST["hno"]."',

    mu = '".$_POST["mu"]."',

    vilname = '".$_POST["vilname"]."',

    road = '".$_POST["road"]."',

    dist = '".$_POST["dist"]."',

    parish = '".$_POST["parish"]."',

    province = '".$_POST["province"]."',

    postcode = '".$_POST["postcode"]."'

WHERE id2 = '".$_POST["id"]." ";

$query = mysqli_query($conn,$sql);

$query2 = mysqli_query($conn,$sql2);

if($query) {

    echo "<table align=center width=500 border=0><tr
align=center><br><br><br><br><td><h1>Record update successfully</h1><br><br><br><a class=
button href = ex1.php?ID=id>กลับไปหน้าแรก</a><br><br><br><br></td></tr></table>";}

```

ตารางทั้ง 8 ใน Northwind

<input type="checkbox"/> Categories	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	2	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> Customers	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	2	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> Employees	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	2	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> Orderdetails	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	1	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> Orders	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	1	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> productsTest	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	3	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> Shippers	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	1	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> Suppliers	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	1	MyISAM	latin1_swedish_ci
<input type="checkbox"/> table1	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	6	MyISAM	utf8_general_ci
<input type="checkbox"/> table2	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	6	MyISAM	utf8_general_ci
10 tables	Sum						25	MyISAM	latin1_swedish_ci

NorthWind Code	ADD User	TABLE L
Categories - Customers		
Customers		
Employees	CreateDB	
Orders	SelectData	
OrderdeTails	InsertData	
Products	Delete Data	
Supliers	Update Data	
Shippers	Drop	

Products

Select

```
<?php
require("pro_s1connect.php");

$sql="select * from productsTest";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $result = $connect->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<center> id: " . $row["PID"]. " - PName: " . $row["Pname"]. " -
SupID: " . $row["SupID"]. " - QPU: " . $row["QPU"]. " - UP: " . $row["UP"]. "<br/>";

        }

    } else {

        echo "no results";

    }

    $connect->close();

} else {

    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

    echo "Display all records : <br/>";

    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {

        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";

    }

    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

    mysql_close($connect);
```

```
}  
  
echo "<center><a href=pro_s0index.php>back</a>";  
  
?>
```

Insert

```
<?php include("header01.php"); ?>  
  
<form action=pro_s4insert.php>  
  
<input name=nid value=>  
  
<input name=nname value=>  
  
<input name=sup value=>  
  
<input name=qpu value=>  
  
<input name=up value=>  
  
<input type=submit value=s4insert.php>  
  
</form>  
  
<?php  
if (!isset($_GET['nid']) || !isset($_GET['nname'])) exit;  
  
require("pro_s1connect.php");  
  
$sql="insert into $tb  
values('".$_GET['nid']."'','".$_GET['nname']."'".$_GET['sup']."'".$_GET['qpu']."'".$_GET['up']."'");  
  
if((int)phpversion() >= 7) {  
    if($connect->query($sql) === FALSE)  
        echo "$sql : failed";  
    else  
        echo "$sql : succeeded";  
}
```

```

        $connect->close();
    } else {
        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
            echo "$sql : failed";
        else
            echo "$sql : succeeded";
        mysql_close($connect);
    }
?>

```

```

<?php include("footer.php"); ?>

```

Delete

```

<?php include("header01.php"); ?>

<?php
$myForm = '<body>
<form action="pro_s5delete.php">
<input name="delid" value="1001">
<input type="submit" value="pro_s5delete.php">
</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {
    echo $myForm;
    exit;
}

require("pro_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

```

```

$sql="where PID = '".$_GET['delid']."'";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: pro_s0index.php");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: pro_s0index.php");

    mysql_close($connect);

}

?>

```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

Update

```

<?php include("header01.php"); ?>

<form action="pro_s6update.php">

<input name="id" value="">

<input name="name" value="">

<input name="sup" value="">

<input name="qpu" value="">

<input name="up" value="">

```

```
<input type="submit" value="s6update.php">
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (!isset($_GET['id'])) { exit; }
```

```
require("pro_s1connect.php");
```

```
$sql="update productsTest set ";
```

```
$sql="PID =". $_GET['id'] .", ";
```

```
$sql="Pname =". $_GET['name'] .", ";
```

```
$sql="SupID =". $_GET['sup'] .", ";
```

```
$sql="QPU =". $_GET['qpu'] .", ";
```

```
$sql="UP =". $_GET['up'] .", ";
```

```
$sql="where PID =". $_GET['id'] ."";
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
        echo "$sql : failed";
```

```
    else
```

```
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=pro_s0index.php'/>";
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```

```
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
```

```
        echo "$sql : True";
```

```
    else
```

```

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=pro_s0index.php' />";

        mysql_close($connect);
    }

    ?>

```

```

<?php include("footer.php"); ?>

```

Create

```

<?php include("header01.php"); ?>

<?php

if(file_exists("pro_s1connect.php"))
    require("pro_s1connect.php");
else
    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (PID char(4),Pname char(40),SupID char(40),QPU char(40),UP
char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");
//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");
//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="pro_s0index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

```

```

global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

if((int)phpversion() >= 7) {

    if ($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

    else {

        echo "$sql : succeeded<br/>";

        $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

    }

} else {

    if (!$result=mysql_query($sql,$connect))

        echo "$sql : failed<br/>";

    else

        echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

```

```
        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))  
            echo "$sql : failed<br/>";  
        else  
            echo "$sql : succeeded<br/>";  
    }  
}  
?>  
<?php include("footer.php"); ?>
```


Categories

Create

```
<?php include("header01.php"); ?>

<?php

if(file_exists("cate_s1connect.php"))

    require("cate_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) db\Work("create database $db");

q\Work("create table $tb (categoryid char(4),categoryname char(40),description char(40))");

//q\Work("insert into $tb values('1001','Tom')");

//q\Work("insert into $tb values('1002','Dang')");

//q\Work("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="index.php">back</a>';

function db\Work($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

            echo "$sql : succeeded<br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
```

```

    }
} else {
    if (!$result=mysql_query($sql,$connect))
        echo "$sql : failed<br/>";
    else
        echo "$sql : succeeded<br/>";
}
}

function qWork($sql) {
    global $connect,$db;
    if((int)phpversion() >= 7) {
        if ($connect->query($sql) === FALSE)
            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
        else
            echo "$sql : succeeded<br/>";
    } else {
        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))
            echo "$sql : failed<br/>";
        else
            echo "$sql : succeeded<br/>";
    }
}

?>

```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

Insert

```
<?php include("header01.php"); ?>
```

```
<form action=cate_s4insert.php>
```

```
<input name=cateid value=>
```

```
<input name=coname value=>
```

```
<input name=conn value=>
```

```
<input type=submit value=cate_s4insert.php>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (!isset($_GET['cateid']) || !isset($_GET['coname'])) exit;
```

```
require("cate_s1connect.php");
```

```
$sql="insert into $tb values('".$_GET['cateid']."'','".$_GET['coname']."'','".$_GET['conn']."'");
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
        echo "$sql : failed";
```

```
    else
```

```
        echo "$sql : succeeded";
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```

```
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
```

```
        echo "$sql : failed";
```

```

        else

            echo "$sql : succeeded";

            mysql_close($connect);

    }

?>

```

```

<?php include("footer.php"); ?>

```

Select

```

<?php
require("cate_s1connect.php");

$sql="select * from Categories";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $result = $connect->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {

        while($row = $result->fetch_assoc()) {

            echo "<center> id: " . $row["categoryid"]. " - categoryname: " .
$row["categoryname"]. " - description: " . $row["description"]. "<br/>";

        }

    } else {

        echo "no results";

    }

    $connect->close();

} else {

    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");

    echo "Display all records : <br/>";

```

```

        while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
            echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";
        }

        echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";

        mysql_close($connect);
    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

```

?>

Delete

```

<?php

$myForm = `<body>

<form action="cate_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="cate_s5delete.php">

</form>`;

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("cate_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where categoryid =".$_GET['delid']. """;

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

```

```

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php.php");

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: cate_s0index.php");

            mysql_close($connect);

    }

?>

```

Update

```

<?php include("header01.php"); ?>

<form action="cate_s6update.php">

<input name="idd" value="">

<input name="namee" value="">

<input name="des" value="">

<input type="submit" value="cate_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['idd'])) { exit; }

require("cate_s1connect.php");

$sql="update Categories set ";

```

```

$sql="categoryid = '". $_GET['idd'] . "', ";
$sql="categoryname = '". $_GET['namee'] . "', ";
$sql="description = '". $_GET['des'] . "' ";
$sql="where categoryid = '". $_GET['idd'] . "'";
if((int)phpversion() >= 7) {
    if($connect->query($sql) === FALSE)
        echo "$sql : failed";
    else
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
    $connect->close();
} else {
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
        echo "$sql : True";
    else
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
    mysql_close($connect);
}
?>

<?php include("footer.php"); ?>

```

Employees

Select

```
<?php
require("emp_s1connect.php");
$sql="select * from Employees";
if((int)phpversion() >= 7) {
    $result = $connect->query($sql);
    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<center> id: " . $row["empid"]. "- empName: " . $row["empname"].
"- empBD: " . $row["empbd"]."- empaddress: " . $row["empaddress"]."- empphone: " .
$row["empphone"]. "<br/>";
        }
    } else {
        echo "no results";
    }
    $connect->close();
} else {
    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
    echo "Display all records : <br/>";
    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";
    }
    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
}
```



```

        mysql_close($connect);
    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

    ?>
Create

<?php include("header01.php"); ?>

<?php

if(file_exists("emp_s1connect.php"))

    require("emp_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (empid char(4),empname char(40),empbd char(40),empaddress
char(40),empphone char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
    }
}

```

```

        else {

            echo "$sql : succeeded <br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

        }
    } else {

        if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysqli_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

```

```

    }
}
?>

<?php include
("footer.php"); ?>

```

Insert

```

<?php include("header01.php"); ?>


<form action=emp_s4insert.php>
<input name=empid value=>
<input name=empname value=>
<input name=empbd value=>
<input name=empadd value=>
<input name=empph value=>
<input type=submit value=emp_s4insert.php>
</form>

<?php
if (!isset($_GET['empid']) || !isset($_GET['empname'])) exit;
require("emp_s1connect.php");

$sql="insert into $tb
values('".$_GET['empid']."'','".$_GET['empname']."'".$_GET['empbd']."'".$_GET['empadd']."'".$_GET['empph']."'");

if((int)phpversion() >= 7) {
    if($connect->query($sql) === FALSE)

```

```

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            echo "$sql : succeeded";

        mysql_close($connect);

    }

?>

```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

Delete

```

<?php

$myForm = `<body>

<form action="emp_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="emp_s5delete.php">

</form>`;

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;
}

```

```

}

require("emp_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql="where empid = '".$_GET['delid']."'";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    mysql_close($connect);

}

?>

```

Update

```

<?php include("header01.php"); ?>

<form action="emp_s6update.php">

<input name="empid" value="">

<input name="empname" value="">

```

```

<input name="empbd" value="">
<input name="empadd" value="">
<input name="empph" value="">
<input type="submit" value="emp_s6update.php">
</form>

<?php
if (!isset($_GET['empid'])) { exit; }
require("emp_s1connect.php");
$sql="update Employees set ";
$sql="empid =". $_GET['empid'] .", ";
$sql="empname =". $_GET['empname'] .", ";
$sql="empbd =". $_GET['empbd'] .", ";
$sql="empaddress =". $_GET['empadd'] .", ";
$sql="empphone =". $_GET['empph'] ."";
$sql="where empid =". $_GET['empid'] ."";
if((int)phpversion() >= 7) {
    if($connect->query($sql) === FALSE)
        echo "$sql : failed";
    else
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
    $connect->close();
} else {
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

```

```
        echo "$sql : True";  
    else  
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";  
    mysql_close($connect);  
}  
?>
```

```
<?php include("footer.php"); ?>
```

Customers

Select

```
<?php
require("cus_s1connect.php");
$sql="select * from Customers";
if((int)phpversion() >= 7) {
    $result = $connect->query($sql);
    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<center> id: " . $row["cusid"]. " - comName: " . $row["company"]. " -
contact: " . $row["contact"]. " - address: " . $row["address"]. " - Phone: " . $row["phone"]. "<br/>";
        }
    } else {
        echo "no results";
    }
    $connect->close();
} else {
    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
    echo "Display all records : <br/>";
    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";
    }
    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
    mysql_close($connect);
}
```



```
}
```

```
echo "<center><a href=index.php>back</a>";
```

```
?>
```

Create

```
<?php
```

```
if(file_exists("cus_s1connect.php"))
```

```
    require("cus_s1connect.php");
```

```
else
```

```
    die("File not found");
```

```
if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");
```

```
qWork("create table $tb (cus char(4),company char(40),contact char(40),address  
char(40),phone char(40))");
```

```
//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");
```

```
//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");
```

```
//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");
```

```
if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);
```

```
echo '<a href="index.php">back</a>';
```

```
function dbWork($sql) {
```

```
    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;
```

```
    if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
        if ($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
            echo "$sql : failed " . $conn->error . "<br/>";
```

```
        else {
```

```
            echo "$sql : succeeded<br/>";
```

```

        $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
    }
} else {
    if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))
        echo "$sql : failed<br/>";
    else
        echo "$sql : succeeded<br/>";
}
}

function q\Work($sql) {
    global $connect,$db;
    if((int)phpversion() >= 7) {
        if ($connect->query($sql) === FALSE)
            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
        else
            echo "$sql : succeeded<br/>";
    } else {
        if (!$result=mysqli_db_query($db,$sql))
            echo "$sql : failed<br/>";
        else
            echo "$sql : succeeded<br/>";
    }
}
}

```

?>

Insert

```
<form action=cus_s4insert.php>
```

```
<input name=cusid value=>
```

```
<input name=comname value=>
```

```
<input name=con value=>
```

```
<input name=add value=>
```

```
<input name=phone value=>
```

```
<input type=submit value=cus_s4insert.php>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (!isset($_GET['cusid']) || !isset($_GET['comname'])) exit;
```

```
require("cus_s1connect.php");
```

```
$sql="insert into $tb
```

```
values('".$_GET['cusid']."'','".$_GET['comname']."'".$_GET['con']."'".$_GET['add']."'".$_GET['phone']."'");
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
        echo "$sql : failed";
```

```
    else
```

```
        echo "$sql : succeeded";
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```

```
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
```

```

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    mysql_close($connect);
}

```

?>

Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="cus_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="cus_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("cus_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where cus = '".$_GET['delid']."'";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

```

```

        header("location: index.php");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    mysql_close($connect);

}

?>

```

Update

```

<form action="cus_s6update.php">

<input name="cusid" value="">

<input name="com" value="">

<input name="con" value="">

<input name="add" value="">

<input name="ph" value="">

<input type="submit" value="cus_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['cusid'])) { exit; }

require("cus_s1connect.php");

$sql="update Customers set ";

```

```

$sql="cus = '". $_GET['cusid'] ."', ";
$sql="company = '". $_GET['com'] ."', ";
$sql="contact = '". $_GET['con'] ."', ";
$sql="address = '". $_GET['add'] ."', ";
$sql="phone = '". $_GET['ph'] .'" ";
$sql="where cus = '". $_GET['cusid'] .'" ";

if((int)phpversion() >= 7) {
    if($connect->query($sql) === FALSE)
        echo "$sql : failed";
    else
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
    $connect->close();
} else {
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
        echo "$sql : True";
    else
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
    mysql_close($connect);
}
?>

```

Suppliers

Select

```
<?php
require("sup_s1connect.php");
$sql="select * from Suppliers";
if((int)phpversion() >= 7) {
    $result = $connect->query($sql);
    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<center> id: " . $row["supid"]. " - companyName: " .
$row["comname"]. " - address: " . $row["address"]. " - post: " . $row["post"]. " - phone: " .
$row["phone"]. "<br/>";
        }
    } else {
        echo "no results";
    }
    $connect->close();
} else {
    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
    echo "Display all records : <br/>";
    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";
    }
    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
}
```

```

        mysql_close($connect);
    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

    ?>

Create

<?php

if(file_exists("sup_s1connect.php"))

    require("sup_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (supid char(4),comname char(40),address char(40),post char(40),phone
char(40))");

//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");

//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");

//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

```



```

        echo "$sql : succeeded<br/>";

        $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

    }

} else {

    if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

        echo "$sql : failed<br/>";

    else

        echo "$sql : succeeded<br/>";

}

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysqli_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

```

```
}
```

```
?>
```

Insert

```
<form action=sup_s4insert.php>
```

```
<input name=supid value=>
```

```
<input name=comname value=>
```

```
<input name=add value=>
```

```
<input name=post value=>
```

```
<input name=ph value=>
```

```
<input type=submit value=sup_s4insert.php>
```

```
</form>
```

```
<?php
```

```
if (!isset($_GET['supid']) || !isset($_GET['comname'])) exit;
```

```
require("sup_s1connect.php");
```

```
$sql="insert into $tb
```

```
values('".$_GET['supid']."'','".$_GET['comname']."'".$_GET['add']."'".$_GET['post']."'".$_GET['ph']"');"
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
        echo "$sql : failed";
```

```
    else
```

```
        echo "$sql : succeeded";
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```

```

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            echo "$sql : succeeded";

        mysql_close($connect);

    }

?>

```

Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="sup_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="sup_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("sup_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where supid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

```

```

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

        $connect->close();

    } else {

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: index.php");

            mysql_close($connect);

    }

?>

```

Update

```

<form action="sup_s6update.php">

<input name="supid" value="">

<input name="supcom" value="">

<input name="supadd" value="">

<input name="suppo" value="">

<input name="supph" value="">

<input type="submit" value="sup_s6update.php">

</form>

<?php

if (!isset($_GET['supid'])) { exit; }

```

```

require("sup_s1connect.php");

$sql="update Suppliers set ";

$sql="supid =". $_GET['supid'] .", ";

$sql="comname =". $_GET['supcom'] .", ";

$sql="address =". $_GET['supadd'] .", ";

$sql="post =". $_GET['suppo'] .", ";

$sql="phone =". $_GET['supph'] .", ";

$sql="where supid=" . $_GET['supid'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : True";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    mysql_close($connect);

}

?>

```

Orders

Select

```
<?php
```

```
require("orde_s1connect.php");
```

```
$sql="select * from Orderdetails";
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    $result = $connect->query($sql);
```

```
    if ($result->num_rows > 0) {
```

```
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
```

```
            echo "<center> orderid: " . $row["orderid"]. " - productid: " .  
$row["productid"]. " - unitprice: " . $row["unitprice"]. " - quantity: " . $row["quantity"]. " - discount: " .  
$row["discount"]. "<br/>";
```

```
        }
```

```
    } else {
```

```
        echo "no results";
```

```
    }
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```

```
    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
```

```
    echo "Display all records : <br/>";
```

```
    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
```

```
        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";
```

```
    }
```

```
    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
```

```

        mysql_close($connect);
    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

    ?>

```

Create

```

<?php

if(file_exists("orde_s1connect.php"))

    require("orde_s1connect.php");

else

    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (orderid char(5),productid char(40),unitprice char(40),quantity
char(40),discount char(40))");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="orde_s0index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

            echo "$sql : succeeded<br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

        }

    }
}

```

```

    } else {

        if (!$result=mysql_query($sql,$connect))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

?>

```


Insert

```
<form action=orde_s4insert.php>

<input name=ordeid value=>

<input name=proid value=>

<input name=uni value=>

<input name=qua value=>

<input name=dis value=>

<input type=submit value=orde_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['ordeid']) || !isset($_GET['proid'])) exit;

require("orde_s1connect.php");

$sql="insert into $tb
values('".$_GET['ordeid']."'','".$_GET['proid']."'".$_GET['uni']."'".$_GET['qua']."'".$_GET['dis']."'");

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else
```

```

        echo "$sql : succeeded";

        mysql_close($connect);
    }

?>

```

Update

```

<?php include("header01.php"); ?>

<form action="orde_s6update.php">

<input name="ordeid" value="">

<input name="prouid" value="">

<input name="unit" value="">

<input name="quan" value="">

<input name="disc" value="">

<input type="submit" value="orde_s6update.php">

</form>

<?php
if (!isset($_GET['ordeid'])) { exit; }

require("orde_s1connect.php");

$sql="update Orderdetails set ";

$sql="orderid = ". $_GET['ordeid'] . ", ";

$sql="productid = ". $_GET['prouid'] . ", ";

$sql="unitprice = ". $_GET['unit'] . ", ";

$sql="quantity = ". $_GET['quan'] . ", ";

$sql="discount = ". $_GET['disc'] . " ";

```

```

$sql="where orderid ='' . $_GET['ordeid'] .''";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : True";

    else

        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";

    mysql_close($connect);

}

?>

```

```

<?php include("footer.php"); ?>

```

Delete

```

<?php

$myForm = '<body>

<form action="orde_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="orde_s5delete.php">

```

```

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("orde_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where orderid =".$_GET['delid']."'";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");

    mysql_close($connect);

}

?>

```

Orderdetails

Select

```
<?php
require("orde_s1connect.php");
$sql="select * from Orderdetails";
if((int)phpversion() >= 7) {
    $result = $connect->query($sql);
    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<center>orderid: " . $row["orderid"]. "- productid: " .
$row["productid"]. "- unitprice: " . $row["unitprice"]. "- quantity: " . $row["quantity"]. "- discount: " .
$row["discount"]. "<br/>";
        }
    } else {
        echo "no results";
    }
    $connect->close();
} else {
    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
    echo "Display all records : <br/>";
    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";
    }
    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
}
```

```

        mysql_close($connect);
    }

    echo "<center><a href=index.php>back</a>";

    ?>

```

Create

```

<?php

if(file_exists("orde_s1connect.php"))
    require("orde_s1connect.php");
else
    die("File not found");

if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");

qWork("create table $tb (orderid char(5),productid char(40),unitprice char(40),quantity
char(40),discount char(40))");

if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);

echo '<a href="orde_s0index.php">back</a>';

function dbWork($sql) {

    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else {

            echo "$sql : succeeded<br/>";

            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);

        }

    }
}

```

```

    } else {

        if (!$result=mysql_query($sql,$connect))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

function qWork($sql) {

    global $connect,$db;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        if ($connect->query($sql) === FALSE)

            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    } else {

        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed<br/>";

        else

            echo "$sql : succeeded<br/>";

    }

}

?>

```

Insert

```
<form action=orde_s4insert.php>

<input name=ordeid value=>

<input name=proid value=>

<input name=uni value=>

<input name=qua value=>

<input name=dis value=>

<input type=submit value=orde_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['ordeid']) || !isset($_GET['proid'])) exit;

require("orde_s1connect.php");

$sql="insert into $tb
values('".$_GET['ordeid']."'','".$_GET['proid']."'".$_GET['uni']."'".$_GET['qua']."'".$_GET['dis']."'");

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else
```



```
        echo "$sql : succeeded";

        mysql_close($connect);
    }

?>
```

Delete

```
<?php

$myForm = '<body>

<form action="orde_s5delete.php">

<input name="delid" value=".....">

<input type="submit" value="orde_s5delete.php">

</form>';

if (!isset($_GET['delid'])) {

    echo $myForm;

    exit;

}

require("orde_s1connect.php");

$sql="delete from $tb ";

$sql.="where orderid =".$_GET['delid']."";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        header("location: index.php");
```

```

        $connect->close();
    } else {
        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
            echo "$sql : failed";
        else
            header("location: index.php");
        mysql_close($connect);
    }
?>

```

Update

```

<form action="orde_s6update.php">
<input name="ordeid" value="">
<input name="prouid" value="">
<input name="unit" value="">
<input name="quan" value="">
<input name="disc" value="">
<input type="submit" value="orde_s6update.php">
</form>

<?php
if (!isset($_GET['ordeid'])) { exit; }
require("orde_s1connect.php");
$sql="update Orderdetails set ";
$sql="orderid =". $_GET['ordeid'] .", ";

```

```

$sql="productid =". $_GET['prouid'] ."";
$sql="unitprice =". $_GET['unit'] ."";
$sql="quantity =". $_GET['quan'] ."";
$sql="discount =". $_GET['disc'] ."";
$sql="where orderid =". $_GET['ordeid'] ."";
if((int)phpversion() >= 7) {
    if($connect->query($sql) === FALSE)
        echo "$sql : failed";
    else
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
    $connect->close();
} else {
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
        echo "$sql : True";
    else
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
    mysql_close($connect);
}
?>

```

Shippers

Select

```
<?php
require("sh_s1connect.php");
$sql="select * from Shippers";
if((int)phpversion() >= 7) {
    $result = $connect->query($sql);
    if ($result->num_rows > 0) {
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo "<center> id: " . $row["shid"]. " - Company: " . $row["comname"]. " -
Phone: " . $row["phone"]. "<br/>";
        }
    } else {
        echo "no results";
    }
    $connect->close();
} else {
    if (!$result=mysql_db_query($db,$sql)) die("Query : failed");
    echo "Display all records : <br/>";
    while ($object = mysql_fetch_object($result)) {
        echo $object->PID . " " . $object->Pname . "<br/>";
    }
    echo "Total " . mysql_num_rows($result) . " records";
    mysql_close($connect);
}
```

```
}
```

```
echo "<center><a href=index.php>back</a>";
```

```
?>
```

Create

```
<?php
```

```
if(file_exists("sh_s1connect.php"))
```

```
    require("sh_s1connect.php");
```

```
else
```

```
    die("File not found");
```

```
if ($dbstatus == 0) dbWork("create database $db");
```

```
qWork("create table $tb (shid char(4),comname char(40),phone char(40))");
```

```
//qWork("insert into $tb values('1001','Tom')");
```

```
//qWork("insert into $tb values('1002','Dang')");
```

```
//qWork("insert into $tb values('1003','Pom')");
```

```
if((int)phpversion() >= 7) $connect->close(); else mysql_close($connect);
```

```
echo '<a href="index.php">back</a>';
```

```
function dbWork($sql) {
```

```
    global $db,$host,$uname,$upass,$connect;
```

```
    if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
        if ($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
```

```
        else {
```

```
            echo "$sql : succeeded<br/>";
```

```
            $connect = new mysqli($host, $uname, $upass, $db);
```

```

    }
} else {
    if (!$result=mysql_query($sql,$connect))
        echo "$sql : failed<br/>";
    else
        echo "$sql : succeeded<br/>";
}
}

function qWork($sql) {
    global $connect,$db;
    if((int)phpversion() >= 7) {
        if ($connect->query($sql) === FALSE)
            echo "$sql : failed ". $conn->error . "<br/>";
        else
            echo "$sql : succeeded<br/>";
    } else {
        if (!$result=mysql_db_query($db,$sql))
            echo "$sql : failed<br/>";
        else
            echo "$sql : succeeded<br/>";
    }
}

?>

```

Insert

```
<form action=sh_s4insert.php>

<input name=shid value=>

<input name=comname value=>

<input name=phone value=>

<input type=submit value=sh_s4insert.php>

</form>

<?php

if (!isset($_GET['shid']) || !isset($_GET['comname'])) exit;

require("sh_s1connect.php");

$sql="insert into $tb values('".$_GET['shid']."'','".$_GET['comname']."'','".$_GET['phone']."'")";

if((int)phpversion() >= 7) {

    if($connect->query($sql) === FALSE)

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    $connect->close();

} else {

    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

        echo "$sql : failed";

    else

        echo "$sql : succeeded";

    mysql_close($connect);

}
```

```
}
```

```
?>
```

Delete

```
<?php
```

```
$myForm = '<body>
```

```
<form action="sh_s5delete.php">
```

```
<input name="delid" value=".....">
```

```
<input type="submit" value="sh_s5delete.php">
```

```
</form>';
```

```
if (!isset($_GET['delid'])) {
```

```
    echo $myForm;
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
require("sh_s1connect.php");
```

```
$sql="delete from $tb ";
```

```
$sql.="where shid = '".$_GET['delid']."'";
```

```
if((int)phpversion() >= 7) {
```

```
    if($connect->query($sql) === FALSE)
```

```
        echo "$sql : failed";
```

```
    else
```

```
        header("location: index.php");
```

```
    $connect->close();
```

```
} else {
```



```

        if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))

            echo "$sql : failed";

        else

            header("location: index.php");

        mysql_close($connect);

    }

?>

```

Update

```

<form action="sh_s6update.php">
<input name="shid" value="">
<input name="commname" value="">
<input name="phh" value="">
<input type="submit" value="sh_s6update.php">
</form>

<?php
if (!isset($_GET['shid'])) { exit; }

require("sh_s1connect.php");

$sql="update Shippers set ";

$sql="shid =". $_GET['shid'] .", ";

$sql="comname =". $_GET['commname'] .", ";

$sql="phone =". $_GET['phh'] ."";

$sql="where shid =". $_GET['shid'] ."";

if((int)phpversion() >= 7) {

```

```
if($connect->query($sql) === FALSE)
    echo "$sql : failed";
else
    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
$connect->close();
} else {
    if(!$result=mysql_db_query($db,$sql))
        echo "$sql : True";
    else
        echo "<meta http-equiv='refresh' content='0; url=index.php'/>";
    mysql_close($connect);
}
?>
```

หน้า Connect ของแต่ละตัว

```
<?php

ini_set('display_errors', 0);

$host = "localhost";

$username = "id10840002_fulkkie24";

$password = "123456";

$db = "id10840002_fulkkie";

$table = "ต้องเป็นTable ที่จะเรียกใช้";

$dbstatus = 0;

myConnect();

function myConnect() {

    global $db,$host,$username,$password,$connect,$dbstatus;

    //echo $db,$host,$username,$password,$connect,$dbstatus;

    if((int)phpversion() >= 7) {

        $connect = new mysqli($host, $username, $password, $db);

        if ($connect->connect_error) $connect = new mysqli($host, $username, $password);

    else $dbstatus = 1;

        if ($connect->connect_error) die("Connection failed: " . $connect->connect_error);

    } else {
```

```
if(!$connect = mysql_connect($host,$uname,$upass)) die("Connect failed : ");
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

หน้า Drop ของแต่ละตัว

```
<?php

/* updated for php7 and php 5 on 2560-09-13 */

require("sup_s1connect.php");

$sql = "drop database $db";

if((int)phpversion() >= 7) {

    $connect->close();

    $connect = mysqli_connect($host, $uname, $upass);

    if (mysqli_query($connect, $sql))

        echo "Drop database : succeeded";

    else

        echo "Drop database : failed " . mysqli_error($connect);

    $connect->close();

} else {

    if (!$result=mysqli_query($sql,$connect))

        echo "Drop database : failed";

    else

        echo "Drop database : succeeded";

    mysqli_close($connect);

}

?>

<input type='button' onclick="location.href='s0index.php'" value='back'>
```

ตัวอย่างหน้า Select

id: 1- empName: 22- empBD: 33- empaddress: 44- empphone: 56
[back](#)

ตัวอย่างหน้า Insert And Update จะเป็นหน้าตาเหมือนกัน

					emp_s4insert.php
--	--	--	--	--	------------------

ตัวอย่างหน้า Delete


1	cus_s5delete.php
---	------------------

ตัวอย่างหน้า Create

```
create table productsTest (PID char(4),Pname char(40),SupID char(40),QPU char(40),UP char(40)) ;
```

ระบบ menu

Menu ของ Admin



Code

```
if (@$_SESSION["STATUS"] == "2") {?
```

```
<li><a href="index.php"><font face = "RSU" >Home</a></li></font>
```

```
<li><a href="ex.php"><font face = "RSU" >แนะนำกิจกรรมดีๆ
```

```
</a></li></font>
```

```
<li><a href="ex1.php"><font face = "RSU" >แนะนำสถานที่เที่ยว
```

```
</a></li></font>
```

```
<li><a href="profile.php"><font face = "RSU" >Profile BS</a></li></font>
```

```
<li><a ><font face = "RSU" >ผลงานเขียนโปรแกรม</a></font>
```

```
<ul> <li><a ><font face = "RSU" >Pyramid 1-10</a></font>
```

```
<ul><li><a href="#"><font face = "RSU" >1-10</a></font>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="Fluke1.php"><font face = "RSU" >1</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke2.php"><font face = "RSU" >2</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke3.php"><font face = "RSU" >3</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke4.php"><font face = "RSU" >4</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke5.php"><font face = "RSU" >5</a></li></font>
    <li><a href="Fluke6.php"><font face = "RSU" >6</a></li></font>
<li><a href="Fluke7.php"><font face = "RSU" >7</a></li></font>
<li><a href="Fluke8.php"><font face = "RSU" >8</a></li></font>
    <li><a href="Fluke9.php"><font face = "RSU" >9</a></li></font>
<li><a href="Fluke10.php"><font face = "RSU" >10</a></li></font>
</ul>
```

```
    <li><a href="#"><font face = "RSU" >11-20</a></font>
<ul>
    <li><a href="Fluke11.php"><font face = "RSU" >11</a></li></font>
    <li><a href="Fluke12.php"><font face = "RSU" >12</a></li></font>
    <li><a href="Fluke13.php"><font face = "RSU" >13</a></li></font>
        <li><a href="Fluke14.php"><font face = "RSU" >14</a></li></font>
    <li><a href="Fluke15.php"><font face = "RSU" >15</a></li></font>
        <li><a href="Fluke16.php"><font face = "RSU" >16</a></li></font>
    <li><a href="Fluke17.php"><font face = "RSU" >17</a></li></font>
    <li><a href="Fluke18.php"><font face = "RSU" >18</a></li></font>
        <li><a href="Fluke19.php"><font face = "RSU" >19</a></li></font>
    <li><a href="Fluke20.php"><font face = "RSU" >20</a></li></font>
</ul>
```


21-30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31-36

31

32

33

34

35

36

<a >NorthWind Code

 <a >Categories - Customers

CreateDB

SelectData

InsertData

Delete Data

Update Data

Drop

<a >Customers

CreateDB

SelectData

InsertData

Delete Data

Update Data

Drop

<a >Employees

CreateDB

SelectData

InsertData

Delete
Data

Update Data

Drop

<a >Orders

CreateDB

SelectData

InsertData

Delete Data

Update Data

Drop

<a >OrderdeTails

CreateDB

- SelectData
- InsertData
- Delete Data
- Update Data
- Drop

- <a >Products

- CreateDB
- SelectData
- InsertData
- Delete Data
- Update Data
- Drop

- <a >Supliers

- CreateDB
- SelectData
- InsertData
- Delete Data

Update Data

Drop

<a >Shippers

CreateDB

SelectData

InsertData

Delete Data

Update Data

Drop

ADD User

TABLE

LIST

LOGOUT

Menu ของ Member

[Home](#)[แนะนำกิจกรรมดีๆ](#)[แนะนำสถานที่เที่ยว](#)[ผลงานเขียนโปรแกรม](#)[UserProfile](#)[LOGOUT](#)

Code

```
<?php } else if (@$_SESSION["STATUS"] == "1") { ?>
```

```
<li><a href="index.php"><font face = "RSU" >Home</a></li></font>
```

```
<li><a href="ex.php"><font face = "RSU" >แนะนำกิจกรรมดีๆ
```

```
</a></li></font>
```

```
<li><a href="ex1.php"><font face = "RSU" >แนะนำสถานที่เที่ยว
```

```
</a></li></font>
```

```
<li><a ><font face = "RSU" >ผลงานเขียนโปรแกรม</a></font>
```

```
<ul> <li><a ><font face = "RSU" >Pyramid 1-10</a></font>
```

```
<ul><li><a href="#"><font face = "RSU" >1-10</a></font>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="Fluke1.php"><font face = "RSU" >1</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke2.php"><font face = "RSU" >2</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke3.php"><font face = "RSU" >3</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke4.php"><font face = "RSU" >4</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke5.php"><font face = "RSU" >5</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke6.php"><font face = "RSU" >6</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke7.php"><font face = "RSU" >7</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke8.php"><font face = "RSU" >8</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke9.php"><font face = "RSU" >9</a></li></font>
<li><a href="Fluke10.php"><font face = "RSU" >10</a></li></font>
</ul>
```

```
<li><a href="#"><font face = "RSU" >11-20</a></font>
<ul>
<li><a href="Fluke11.php"><font face = "RSU" >11</a></li></font>
<li><a href="Fluke12.php"><font face = "RSU" >12</a></li></font>
<li><a href="Fluke13.php"><font face = "RSU" >13</a></li></font>
<li><a href="Fluke14.php"><font face = "RSU" >14</a></li></font>
<li><a href="Fluke15.php"><font face = "RSU" >15</a></li></font>
<li><a href="Fluke16.php"><font face = "RSU" >16</a></li></font>
<li><a href="Fluke17.php"><font face = "RSU" >17</a></li></font>
<li><a href="Fluke18.php"><font face = "RSU" >18</a></li></font>
<li><a href="Fluke19.php"><font face = "RSU" >19</a></li></font>
<li><a href="Fluke20.php"><font face = "RSU" >20</a></li></font>
</ul>
```

```
<li><a href="#"><font face = "RSU" >21-30</a></font>
<ul>
<li><a href="Fluke21.php"><font face = "RSU" >21</a></li></font>
<li><a href="Fluke22.php"><font face = "RSU" >22</a></li></font>
```

```
<li><a href="Fluke23.php"><font face = "RSU" >23</a></li></font>
    <li><a href="Fluke24.php"><font face = "RSU" >24</a></li></font>
<li><a href="Fluke25.php"><font face = "RSU" >25</a></li></font>
    <li><a href="Fluke26.php"><font face = "RSU" >26</a></li></font>
<li><a href="Fluke27.php"><font face = "RSU" >27</a></li></font>
<li><a href="Fluke28.php"><font face = "RSU" >28</a></li></font>
    <li><a href="Fluke29.php"><font face = "RSU" >29</a></li></font>
<li><a href="Fluke30.php"><font face = "RSU" >30</a></li></font>
</ul>
```

```
    <li><a href="#"><font face = "RSU" >31-36</a></font>
<ul>
    <li><a href="Fluke31.php"><font face = "RSU" >31</a></li></font>
<li><a href="Fluke32.php"><font face = "RSU" >32</a></li></font>
<li><a href="Fluke33.php"><font face = "RSU" >33</a></li></font>
    <li><a href="Fluke34.php"><font face = "RSU" >34</a></li></font>
<li><a href="Fluke35.php"><font face = "RSU" >35</a></li></font>
    <li><a href="Fluke36.php"><font face = "RSU" >36</a></li></font>
</ul></ul></ul>
```

```
<li><a href="UserProf.php"><font face = "RSU" >UserProfile</a></li></font>
    <li><a href="LoGout.php"><font face = "RSU"
>LOGOUT</a></li></font>
```


Menu ของ User ทั่วไป

Home

แนะนำกิจกรรมดีๆ

แนะนำสถานที่เที่ยว

SINGUP

LOGIN

```
<?php } else if($_SESSION["STATUS"] == "") { ?>
```

```
<li><a href="index.php"><font face = "RSU" >Home</a></li></font>
```

```
<li><a href="ex.php"><font face = "RSU" >แนะนำกิจกรรมดีๆ</a></li></font>
```

```
<li><a href="ex1.php"><font face = "RSU" >แนะนำสถานที่เที่ยว</a></li></font>
```

```
<li><a href="singup.php"><font face = "RSU" >SINGUP</a></li></font>
```

```
<li><a href="login.php"><font face = "RSU" >LOGIN</a></li></font>
```

```
<?php }?>
```

pyramid ทั้ง 36 โปรแกรม

1-36

```
<?php
```

```
for($row=1;$row<=4;$row++) {
```

```
    for($col=2;$col<=0+$row;$col++) {
```

```
        echo (" ");
```

```
    }
```

```
    for($col=$row;$col<=$row+1;$col++) {
```

```
        echo($row);
```

```
    }
```

```
    for($col=1;$col<=4-$row;$col++){
```

```
        echo ("...");
```

```
    }
```

```
    for($col=$row;$col<=$row+1;$col++) {
```

```
        echo ($row);
```

```
    }
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=4;$i++)
```

```
{
```

```
    for($j=$i;$j<=$i;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo($i);
```

```
        echo($i+1);
```

```
        echo($i+2);
```

```
    }
```

```
    for($j=1;$j<=$i+2;$j++)
```

```
    {
```

```
        echo(" ");
```

```
    }
```

```
    echo " <br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=4;$i++) {
```

```
    for($k=$i;$k<=$i;$k++) {
```

```
        echo($k);
```

```
    }
```

```
    for($k=$i;$k<=$i;$k++) {
```

```
        echo($k+4);  
    }  
}
```

```
for($k=0;$k<=3+$i;$k++) {  
    echo(" ");  
}
```

```
    echo "<br/>";  
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=4;$i++)  
{  
    for($j=1;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo (" ");  
    }  
    for($j=$i;$j>=2;$j--)  
    {  
        echo ($j);  
    }  
    for($j=1;$j<=$i;$j++)
```

```
{
    echo ($j);
}
echo "<br>";
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=4;$i++)
{
    for($j=1;$j<=(4-$i);$j++)
    {
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
    }
    echo ($i);
    for($j=2;$j<=$i;$j++)
    {
        echo ("...");
    }
    echo ($i);
    echo "<br>";
}
```

```
for($i=3;$i>=1;$i--)
```

```
{  
  
    for($j=1;$j<=(4-$i);$j++)  
    {  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
    }  
  
    echo($i);  
  
    for($j=2;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo ("**");  
    }  
  
    echo ($i);  
  
    echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=7;$i>=1;$i--)
```

```
{  
  
    for($j=1;$j<=(7-$i);$j++)  
    {  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
    }  
  
    for($j=1;$j<=$i;$j++)
```

```
{  
    echo ($j % 2);  
}  
for($j=2;$j<=$i;$j++)  
{  
    echo ($j % 2);  
}  
    echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

/'พลุ้ค รห้สนศ. 6008111004'/

```
for($i=1; $i <= 7; $i++) {
```

```
    for($k=1;$k<=7 - $i + 1;$k++){
```

```
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
```

```
    }
```

```
for($k=1; $k <=$i ; $k++) {
```

```
    echo ( $k );
```

```
}
```

```
echo ( $i );  
for($k=$i; $k >= 1 ; $k--) {  
    echo ( $k );  
}  
echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=7;$i++)  
{  
    for($j=2;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo ("&nbsp;&nbsp; ");  
    }  
    for($j=$i;$j<=($i);$j++)  
    {  
        echo ($i);  
        echo ($i+1);  
        echo ($i+2);  
    }  
    for($j=1;$j<=($i+1);$j++)
```



```
{  
    echo ("*");  
}  
  
echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=5;$i>=1;$i--)
```

```
{  
    for($j=1;$j<=(5-$i);$j++)  
    {  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
    }  
    for($j=1;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo (6 - $i);  
    }  
    for($j=2;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo (6-$i);  
    }  
    echo "<br>";  
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
    for($k=1;$k<=5-$i;$k++) {  
        echo ("  ");  
    }  
    for($k=1;$k<=$i;$k++){  
        echo ($k);  
    }  
    for($k=$i;$k<=$i;$k++){  
        echo (6-$i);  
    }  
    for($k=$i;$k>=1;$k--){  
        echo ($k);  
    }  
    echo "<br>";  
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++)  
{  
    for($j=1;$j<=(5-$i);$j++)  
    {  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
    }  
    echo ($i);  
    for($j=2;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
    }  
    echo ($i);  
    echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
    for($k=2;$k<=$i;$k++) {  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
```

```
}  
  
for($k=$i;$k<=10-$i;$k++){  
  
    echo ($k);  
  
}  
  
echo "<br>";  
  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
  
    for($k=2;$k<=$i;$k++) {  
  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
  
    }  
  
    for($k=11;$k>=11;$k--){  
  
        echo ($k-$i-$i);  
  
    }  
  
    for($k=10;$k>=6+$i;$k--){  
  
        echo ($k-$i-$i);  
  
    }  
  
    for($k=5;$k>=1+$i;$k--){  
  
        echo ($k-$i);  
  
    }  
  
}
```

```
        echo "<br>";
    }
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {
    for($k=2;$k<=0+$i;$k++) {
        echo ("&nbsp;");
    }
}
```

```
for($k=$i;$k<=$i;$k++) {
    echo($i);
}
```

```
echo($i+1);
```

```
for($k=1;$k<=5-$i;$k++){
    echo ("&nbsp;&nbsp;");
}
```

```
for($k=$i;$k<=$i;$k++) {
```

```
        echo($i+1);
    }

    echo($i);

    echo "<br/>";
}

?>

<?php

for($i=5;$i>=1;$i--)
{
    for($j=1;$j<=$i;$j++)
    {
        echo (6-$i);
    }

    for($j=1;$j<=(6-$i);$j++)
    {
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
    }

    for($j=1;$j<=$i;$j++)
```

```
{  
    echo (6-$i);  
}  
  
echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)  
{  
    for($j=1;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo (($i+1)-$j);  
    }  
    for($j=1;$j<=(5-$i);$j++)  
    {  
        echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
    }  
    for($j=1;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo ("*");  
    }  
    echo "<br>";  
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{
```

```
    echo ($i );
```

```
    echo (10-$i);
```

```
        echo ($i );
```

```
    echo (10-$i);
```

```
        echo ($i );
```

```
    echo (10-$i);
```

```
        echo ($i );
```

```
    echo (10-$i);
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```



```
for($i=1;$i<=5;$i++)
{
    echo ($i);
    for($j=1;$j<=$i;$j++)
    {
        echo ("*");
    }
    echo ($i);
    for($j=1;$j<=(6-$i);$j++)
    {
        echo ("*");
    }
    echo (10-$i);
    echo "<br>";
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
{
    echo ($i);
    for($j=1;$j<=(10-$i);$j++)
```

```
{
    echo ("");
}

for($j=2;$j<=($i);$j++)
{
    echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
}

echo (6-$i);

echo "<br>";
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
{
    for($j=1;$j<= $i;$j++)
    {
        echo ($i);
    }

    for($j=1;$j<= $i;$j++)
    {
        echo ("");
    }
}
```

```
}  
  
for($j=1;$j<=$i;$j++)  
  
{  
  
echo ($i);  
  
}  
  
echo "<br>";  
  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)  
  
{  
  
    for($j=1;$j<=(8-$i);$j++)  
  
    {  
  
        echo ("•");  
  
    }  
  
    echo ($i);  
  
    for($j=1;$j<=($i);$j++)  
  
    {  
  
        echo ("•");  
  
    }  
  
    echo (8-$i);  
  
}
```

```
        echo "<br>";
    }

?>

<?php

for($i=1;$i<=5;$i++){
    echo ("");
    for($j=1;$j<$i;$j++){
        echo ("&nbsp;");
    }

    for($j=$i;$j<=5*2-$i;$j++){
        echo ($i);

    }

    for($j=$i;$j>1;$j--){
        echo ("&nbsp;&nbsp;");

    }

    echo ("");
    echo "<br>";
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{
```

```
    echo ($i);
```

```
    for($j=1;$j<=(7-$i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("*");
```

```
    }
```

```
    for($j=2;$j<=($i);$j++)
```

```
    {
```

```
        echo ("&nbsp;");
```

```
    }
```

```
    echo ($i);
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{
```

```
    echo ($i);
```

```
    for($j=1;$j<=(( $i*2)-1);$j++)
```

```

    {
        echo ("");
    }

    for($j=1;$j<=(6-$i);$j++)

    {
        echo ($i );
    }

    echo "<br>";
}

?>

<?php
for($row=1;$row<=5;$row++) {

    echo ("");

    for($col=1;$col<=5-$row;$col++) {

        echo ("");

    }

    for($col=1;$col<=$row;$col++){

        echo (6-$row);

    }

    for($col=2;$col<=$row;$col++){

        echo (6-$row);

    }
}

```

```
        for($col=0;$col<=5-$row;$col++) {  
            echo ("*");  
        }
```

```
        echo "<br>";  
    }
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{  
    for($j=5;$j>=(( $i^2)-$i);$j--)
```

```
{  
    echo ($i);  
}
```

```
for($j=5;$j>=(6-$i);$j--)
```

```
{  
    echo ("*");  
}
```

```
    echo "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=5;$i++)
```

```
{  
  
    echo ($i);  
  
    for($j=1;$j<=($i);$j++)  
    {  
  
        echo ("&nbsp;");  
  
    }  
  
    for($j=1;$j<=($i);$j++)  
    {  
  
        echo ("•");  
  
    }  
  
    echo "<br>";  
  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
  
    for($k=5;$k>=$i;$k--) {  
  
        echo ($k);  
  
    }  
  
  
    for($k=1;$k<=($i);$k++) {  
  
        echo ("•");  
  
    }  
  
}
```



```
        for($k=2;$k<=$i;$k++) {  
            echo ("•");  
        }  
  
        for($k=$i;$k<=5;$k++) {  
            echo ($k);  
        }  
  
        echo "<br>";  
    }  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++)  
{  
    echo ($i);  
    echo ("•");  
    echo ($i+2);  
    for($j=7;$j>=(6-$i);$j--)  
    {  
        echo ("•");  
    }  
    echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=1;$i<=5;$i++) {  
    for($k=2;$k<=$i;$k++) {  
        echo ("&nbsp;");  
    }  
  
    for($k=0;$k<=5-$i;$k++){  
        echo ("•");  
    }  
  
    for($k=0;$k<=4-$i;$k++){  
        echo ("•");  
    }  
  
    for($k=$i;$k>=1;$k--) {  
        echo ($k);  
    }  
  
    echo "<br>";  
}
```

?>

<?php

```
for($i=5;$i>=1;$i--)  
{  
    for($j=1;$j<=$i;$j++)  
    {  
        echo (6-$i);
```

```
}  
  
for($j=1;$j<=(5-$i);$j++)  
{  
    echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
}  
  
for($j=1;$j<=$i;$j++)  
{  
    echo ("•");  
}  
  
echo "<br>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=5;$i>=1;$i--)
```

```
{
```

```
    for($j=7;$j>=(6-$i);$j--)
```

```
    {
```

```
        echo (8-$j);
```

```
    }
```

```
    for($j=7;$j>=($i);$j--)
```

```
    {
```

```
        echo("•");
```

```
    }
```

```
    echo(8-$i);  
    echo "<br>";  
}  
?>  
<?php
```

```
        for($i=1;$i<=4;$i++){  
            for($j=$i;$j<=4+1;$j++){  
                echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
            }  
            for($j=1;$j<=$i^2-1;$j++){  
                echo ("•");  
            }  
            echo "<br>";  
        }  
        for($i=1;$i<4;$i++){  
            for($j=1;$j<=$i+2;$j++){  
                echo ("&nbsp;&nbsp;&nbsp;");  
            }  
            for($j=$i;$j<=(4-1)^2-$i;$j++){  
                echo ("•");  
            }  
            echo "<br>";  
        }  
    }  
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
for($i=1;$i<=3;$i++) {
```

```
    for($k=1;$k<=3-$i;$k++) {
```

```
        echo ("&nbsp;");
```

```
    }
```

```
        echo ("•");
```

```
    for($k=2;$k<=$i;$k++){
```

```
        echo ($k);
```

```
    }
```

```
    for($k=$i;$k<=$i;$k++) {
```

```
        echo ($k);
```

```
    }
```

```
    for($k=$i;$k>=2;$k--){
```

```
        echo ($k);
```

```
    }
```

```
        echo ("•");
```

```
    for($k=1;$k<=3-$i;$k++) {
```

```
        echo ("&nbsp;");
```

```

    }

    echo "<br>";
}

for($i=2;$i>=1;$i--) {

    for($k=1;$k<=3-$i;$k++) {

        echo ("&nbsp;");

    }

    echo ("•");

    for($k=1;$k<=$i;$k++){

        echo ($i);

    }

    for($k=2;$k<=$i;$k++){

        echo ($k);

    }

    echo ("•");

    for($k=1;$k<=3-$i;$k++) {

        echo ("&nbsp;");

    }

    echo "<br>";

}

?>

```

```
<?php
for($i=1;$i<=5;$i++)
{
    echo($i);
    echo(" ");
    echo(($i^2)-1);
    echo(" ");
    echo($i^2);
    echo "<br>";
}
```

?>

```
<?php
for($i=1;$i<=3;$i++) {
    for($k=1;$k<=4-$i;$k++){
        echo ($i+$k-1);
    }
    for($k=1;$k<=$i;$k++){
        echo (" ");
    }
    for($k=2;$k<=$i;$k++){
        echo (" ");
    }
    for($k=3;$k>=$i;$k--){
```

```

        echo ($k);

    }

    echo "<br>";

}

for($i=2;$i>=1;$i--) {

    for($k=1;$k<=4-$i;$k++){

        echo ($i+$k-1);

    }

    for($k=1;$k<=$i;$k++){

        echo ("*");

    }

    for($k=3;$k<=1+$i;$k++){

        echo ("*");

    }


    for($k=3;$k>=$i;$k--) {

        echo ($k);

    }


    echo "<br>";

}

?>

```


ตัวอย่างผลลัพธ์ pyramid

```
11*****11
22****22
33**33
4444
```

ตัวอย่างผลลัพธ์ เมื่อใส่รหัสผ่านหรือ User ผิด

```
กรุณาใส่ให้ถูกต้อง
```

Code หน้าตรวจสอบ Login

```
<?php

    session_start();

    include("connectdb.php");

    $sql = "SELECT * FROM table1 WHERE USER = 
    '".mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['user'])."' and PASS = 
    '".mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['pass'])."' ";

    $objQuery = mysqli_query($conn,$sql);

    $objResult = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC);

    if(!$objResult)

    {

        include("header1.php");

        echo "<br><br><br><center>กรุณาใส่ให้ถูกต้อง<br><br><br>";

        include("footer.php");

    }

    else

    {

        $_SESSION["ID"] = $objResult["ID"];

        $_SESSION["USER"] = $objResult["USER"];

        $_SESSION["STATUS"] = $objResult["STATUS"];

        $ID = $objResult['ID'];

        session_write_close();

    }

}
```

```
if($objResult["STATUS"] == "2")
{
    echo header("location: Tablelist.php");
    //header("location: Tablelist.php");
}
else
{
    echo header("location: UserProf.php");
}
}
mysqli_close($conn);
?>
```

จัดทำโดย

นายวชิรศักดิ์ สายสูงชนาศักดิ์

รหัสนิสิต 600811004

ชั้นปีที่ 3

เสนอ

ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์