



joshu@Joshs-MacBook-Pro-188:~

```
→ ~ echo "hello world"
hello world
→ ~
```



EDITORES DE TEXTO



Herramientas esenciales para la administración de sistemas



TERMINAL



EFICIENCIA



CONFIGURACIÓN



¿POR QUÉ USAR EDITORES DE TEXTO?



EFICIENCIA EN SERVIDORES SIN GUI

Acceso directo a archivos del sistema

Menor consumo de recursos

Mayor velocidad de edición

ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS



EDICIÓN REMOTA DE CONFIGURACIÓN

Conexión SSH a servidores remotos

Modificación directa de archivos .conf

Sin necesidad de transferencia

CONFIGURACIÓN REMOTA



AUTOMATIZACIÓN Y SCRIPTS


Edición masiva de archivos

Integración con pipelines

Personalización de flujos de trabajo

DEVOPS & AUTOMATIZACIÓN

NANO: EL EDITOR SIMPLE

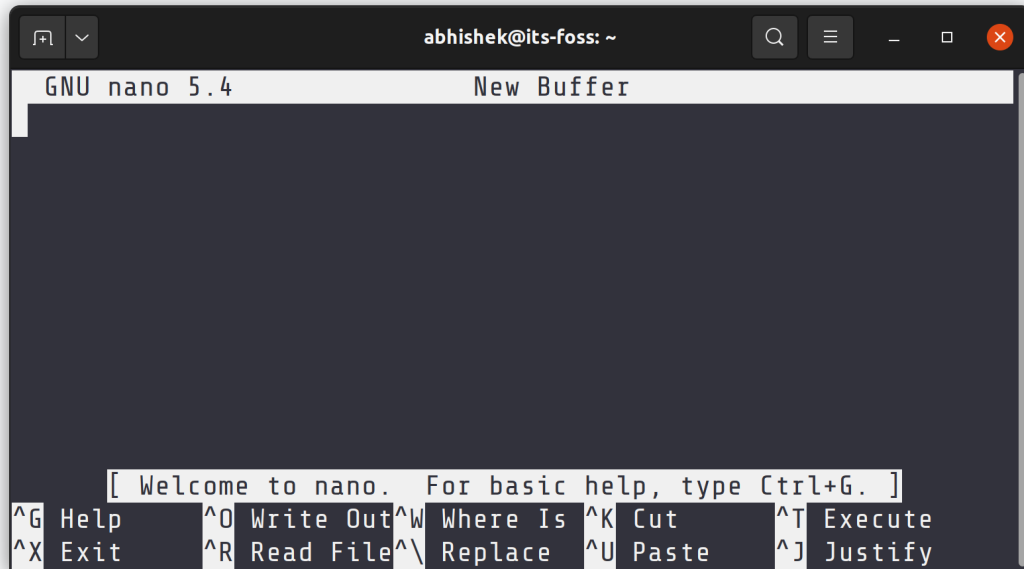

```
GNU nano 5.4 New Buffer

[ Welcome to nano. For basic help, type [ctrl+G. ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify
```

GNU NANO



CARACTERÍSTICAS



SIMPLE E INTUITIVO

Interfaz clara sin modos complejos



ATAJOS VISIBLES

Comandos siempre en pantalla



IDEAL PARA PRINCIPIANTES

Curva de aprendizaje mínima

nano viene preinstalado en la mayoría de distribuciones Linux

COMANDOS DE NANO

▲ NAVEGACIÓN

Ctrl+A

Inicio de línea



Ctrl+E

Fin de línea



Ctrl+Y

Página arriba



Ctrl+V

Página abajo



✎ EDICIÓN

Ctrl+K

Cortar línea



Ctrl+U

Pegar línea



Ctrl+O

Guardar archivo



Ctrl+X

Salir del editor



VI: EL EDITOR HISTÓRICO



CONTEXTO HISTÓRICO



CREADO POR BILL JOY

1976 - Universidad de California, Berkeley



ESTÁNDAR EN UNIX

Presente en todos los sistemas Unix/Linux



POTENTE PERO COMPLEJO

Curva de aprendizaje elevada

Base de editores modernos como Vim y Neovim

```
team@ItsFOSS: ~  
### EXPORT  
export TERM="xterm-256color"           # getting proper colors  
export HISTCONTROL=ignoredups:erasedups # no duplicate entries  
export ALTERNATE_EDITOR=""             # setting for emacsclient  
export EDITOR="emacsclient -t -a ''"    # $EDITOR use Emacs in terminal  
export VISUAL="emacsclient -c -a emacs"  # $VISUAL use Emacs in GUI mode  
  
### SET MANPAGER  
### Uncomment only one of these!  
  
### "bat" as manpager  
export MANPAGER="sh -c 'col -bx | bat -l man -p'"  
  
### "vim" as manpager  
# export MANPAGER="/bin/bash -c 'vim -MRn -c \"set buftype=nofile showtabline=0 ft=man ts=8 nomod nolist n'  
  
### "nvim" as manpager  
# export MANPAGER="nvim -c 'set ft=man' -"  
  
### SET VI MODE ###  
# Comment this line out to enable default emacs-like bindings  
set -o vi  
bind -m vi-command 'Control-l: clear-screen'  
bind -m vi-insert 'Control-l: clear-screen'  
  
L:      1 C:      1  0%  i----pvu-T-----A- sample bash.sh
```

LOS TRES MODOS DE VI



MODO COMANDO

- Navegación
- Copiar/Pegar
- Borrar líneas
- Buscar texto

Presiona ESC para volver



i,
a,
o



MODO INSERCIÓN

- Escribir texto
- Insertar líneas
- Modificar contenido
- Edición libre

ESC para salir



:



MODO ÚLTIMA LÍNEA

- Guardar archivo
- Salir de vi
- Reemplazar texto
- Configurar opciones

Enter para ejecutar

TABLA DE COMANDOS DE VI

NAVEGACIÓN

h j k l Mover cursor

w / b Siguiente/anterior palabra

0 / \$ Inicio/fin de línea

gg / G Inicio/fin del archivo

Ctrl+f / b Página abajo/arriba

EDICIÓN

i / a Insertar antes/después

x Borrar carácter

dd Cortar línea

yy Copiar línea

p / P Pegar después/antes

COMANDOS

:w Guardar archivo

:q Salir de vi

:wq Guardar y salir

:q! Forzar salida

:s/old/new Reemplazar texto

COMANDOS AVANZADOS DE VI

BÚSQUEDA

/patrón Buscar adelante

?patrón Buscar atrás

n Siguiete coincidencia

N Coincidencia anterior

***** Buscar palabra actual

REEMPLAZO

:s/old/new Primera coincidencia

:%s/old/new/g Reemplazar todos

:%s/old/new/gc Reemplazar con confirm.

:5,10s/old/new Rango de líneas

:g/patrón/d Borrar líneas

DESHACER

u Deshacer cambio

Ctrl+r Rehacer cambio

. Repetir último comando

U Deshacer toda la línea

:earlier
10m Viaje en el tiempo

EJERCICIO: CONFIGURACIÓN DE VI

⚙️ PASOS DE CONFIGURACIÓN

1

CREAR ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

Editar o crear el archivo `~/.vimrc` en tu directorio home

2

HABILITAR COLORES PARA YAML

Agregar configuración de resaltado de sintaxis y detección de tipo de archivo

3

CONFIGURAR TABULACIÓN

Establecer tamaño de tabulación y convertir tabs en espacios

4

GUARDAR Y PROBAR

Guardar el archivo y reiniciar vi para que los cambios surtan efecto

<> CONFIGURACIÓN ~/.VIMRC

```
" Resaltado de sintaxis y detección de tipo de
archivo
```

```
syntax on
```

```
filetype plugin indent on
```

```
" Configuración de tabulación
```

```
set tabstop=2
```

```
set shiftwidth=2
```

```
set expandtab
```

```
" Configuración adicional recomendada
```

```
set number
```

```
set autoindent
```

```
set smartindent
```

```
set mouse=a
```

DOMINA LOS EDITORES DE TEXTO

<> HERRAMIENTAS PODEROSAS PARA ADMINISTRADORES

Los editores de texto son esenciales para la administración eficiente de sistemas Linux/Unix



PRACTICA

Regularmente



COMIENZA

Con nano



DOMINA

vi para eficiencia



PERSONALIZA

Tu configuración



¡AHORA A PRACTICAR!