LPIC-1 · Examen 102-500

Tema 107 — Tareas administrativas

Usuarios (w5) · cron/at/systemd · locale

107.1 (w5) · 107.2 (w4) · 107.3 (w3)

Índice

3. 107.1 Usuarios y grupos (¡w5!)
4. 107.2 cron, at y timers
5. 107.3 Locale y timezone
Tabla de comandos
Lab guiado en VM
Quiz final + soluciones
Créditos

107.1 Usuarios y grupos (¡w5!)

- useradd -m -s -G -u · usermod -aG · userdel -r · groupadd/del/mod.
- /etc/passwd (7 campos) · **/etc/shadow 640** (hash !!/* = bloqueada).
- **chage -l/-E/-M** caducidad · **getent passwd** (incluye LDAP).
- UID 0 root · 1-999 sistema · 1000+ personas. /etc/skel plantilla.



Imagen: Cron-example-command.gif · VectorVoyager · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

```
# useradd -m -s /bin/bash -G wheel ana
# chage -E 2027-01-01 ana; getent passwd ana
```

107.2 cron, at y timers

- crontab: **min hora dom mes dow** · especiales @reboot @daily.
- /etc/cron.{allow,deny} · /var/spool/cron · atq/atrm para **at**.
- systemd: **foo.timer + foo.service** · systemctl list-timers · systemd-run --on-calendar.
- El entorno cron es mínimo: usa rutas absolutas + MAILTO.



Imagen: Cron-example-command.gif · VectorVoyager · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

```
30 2 * * * /sbin/backup
@reboot /usr/local/bin/alerta
```

107.3 Locale y timezone

- Precedencia: **LC_ALL > LC_* > LANG**. UTF-8 por defecto.
- timedatectl / localectl · /etc/localtime → /usr/share/zoneinfo/….
- **LANG=C** en scripts: salidas estables. iconv convierte codificaciones.
- TZ=Europe/Madrid cambia solo el proceso.

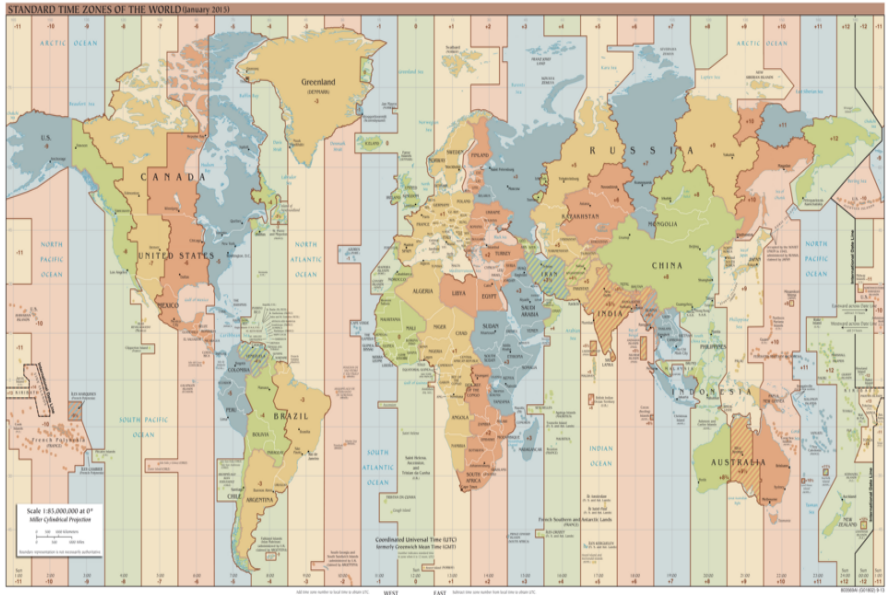


Imagen: World Time Zones Map 1.png · Sothnik · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

```
$ locale; localectl status
# timedatectl set-timezone Europe/Madrid
```

107 de un vistazo

Quiero…	Comando	Fichero
crear usuario	useradd -m -G	/etc/passwd shadow
caducidad	chage -E/-M	shadow campo 8
cada día 2:30	30 2 * * *	crontab -e
una vez	at 08:00	atq/atrm
zona	timedatectl	/etc/localtime

Lab admin en VM (107)

```
# useradd -m -s /bin/bash practicante && passwd practicante
$ chage -l practicante; getent group sudo wheel 2>/dev/null
$ crontab -l; systemctl list-timers --no-pager | head -5
$ locale | head -4; timedatectl | head -5
```

Quiz final (5)

1. Campo 2 de shadow con '!!':

A) bloqueada
B) sin caducidad
C) root
D) sistema

2. 30 2 * * * significa:

A) 2:30 diario
B) 2:30 de febrero
C) 30 veces al día
D) nada

3. Ver timers systemd:

A) systemctl list-timers
B) atq
C) crontab -r
D) wall

4. Precedencia locale:

A) LC_ALL > LC_* > LANG
B) LANG siempre
C) TZ primero
D) da igual

5. getent passwd ana sirve para:

A) incluye LDAP/SSSD

B) cambia shell
C) borra user
D) nada

Soluciones del quiz

1. **A** — bloqueada
2. **A** — 2:30 diario
3. **A** — systemctl list-timers
4. **A** — LC_ALL > LC_* > LANG
5. **A** — incluye LDAP/SSSD

Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: Cron-example-command.gif · VectorVoyager · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: World Time Zones Map 1.png · Sothnik · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons