

1-Hacim Hesaplama:

The screenshot shows a C++ IDE with the following code in `main.cpp`:

```

1 #include <iostream>
2 #include <locale.h>
3 using namespace std;
4
5 #include <cmath>
6 #define pi 3.1416
7 int dikdhacimhesaplama(int x,int y,int z){
8     int sonuc;
9     sonuc=x*y*z;
10    return sonuc;
11}
12 double dikdhacimhesaplama(double x,double y,double z){
13     double sonuc;
14     sonuc=x*y*z;
15     return sonuc;
16}
17 int kurehacimhesaplama(int r){
18     int sonuc;
19     sonuc=4/3*pi*pow(r,3);
20     return sonuc;
21}
22 double kurehacimhesaplama(double r){
23     double sonuc;
24     sonuc=4/3*pi*pow(r,3);
25     return sonuc;
26}
27 int silindrhacimhesap(int h,int r){
28     int sonuc;
29     sonuc=pi*pow(r,2)*h;
30     return sonuc;
31}
32 double silindrhacimhesap(double h,double r){
33     double sonuc;
34     sonuc=pi*pow(r,2)*h;
35     return sonuc;
36}
37
38
39 int main() {
40     setlocale(LC_ALL, "Turkish");

```

The execution output shows the following sequence of prompts and user inputs:

```

Hacim hesaplama secin: 1-dikdörtgen prizma 2-küre 3-silindir
1
Kenar uzunluklarını girin:
8
5.125
6.77
Sonuc:277.57
Hacim hesaplama secin: 1-dikdörtgen prizma 2-küre 3-silindir
2
Yarıçapı girin:
7
Sonuc:1077.57
Hacim hesaplama secin: 1-dikdörtgen prizma 2-küre 3-silindir
3
Yarıçapı girin:
3.5
Yüksekliği girin:
11
Sonuc:423.331
Hacim hesaplama secin: 1-dikdörtgen prizma 2-küre 3-silindir

```

```
#include <iostream>
```

```
#include <locale.h>
```

```
using namespace std;
```

```
#include <cmath>
```

```
#define pi 3.1416
```

```
int dikdhacimhesaplama(int x,int y,int z){
```

```
    int sonuc;
```

```
    sonuc=x*y*z;
```

```
    return sonuc;
```

```
}
```

```
double dikdhacimhesaplama(double x,double y,double z){
```

```
    double sonuc;
```

```
    sonuc=x*y*z;
```

```
    return sonuc;
```

```
}
```

```
int kurehacimhesaplama(int r){
```

```
    int sonuc;
```

```
    sonuc=4/3*pi*pow(r,3);
```

```

        return sonuc;
    }

double kurehacimhesaplama(double r){
    double sonuc;
    sonuc=4/3*pi*pow(r,3);
    return sonuc;
}

int silindirhacimhesap(int h,int r){
    int sonuc;
    sonuc=pi*pow(r,2)*h;
    return sonuc;
}

double silindirhacimhesap(double h,double r){
    double sonuc;
    sonuc=pi*pow(r,2)*h;
    return sonuc;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Turkish");
    while(1){

        cout<<endl<<"Hacim hesaplama secin: "<<"1-dikdörtgen prizma 2-küre 3-silindir"<<endl;

        int a;
        double i,ii,iii;
        cin>>a;
        switch(a){
            case 1:
                cout<<"Kenar uzunluklarını girin:"<<endl;
                cin>>i>>ii>>iii;
                cout<<"Sonuc:"<<dikdhacimhesaplama(i,ii,iii);
                break;

```

case 2:

```
cout<<"Yarıçapı girin:"<<endl;
cin>>i;
cout<<"Sonuc:"<<kurehacimhesaplama(i);
break;
```

case 3:

```
cout<<"Yarıçapı girin:"<<endl;
cin>>i;
cout<<"Yüksekliği girin:"<<endl;
cin>>ii;
cout<<"Sonuc:"<<silindirhacimhesap(ii,i);
break;
```

default:

```
cout<<"Hatalı seçim yaptınız, tekrar deneyin."<<endl;
break;
```

```
}
```


```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

2-Hocam bunu ben anlamadım ve yapamadım. Birkaç arkadaşına sordum ve herkes farklı bir şey söyledi. Kısacası yapamadım.

3-Şablon ile topla,çarp,çıkır:

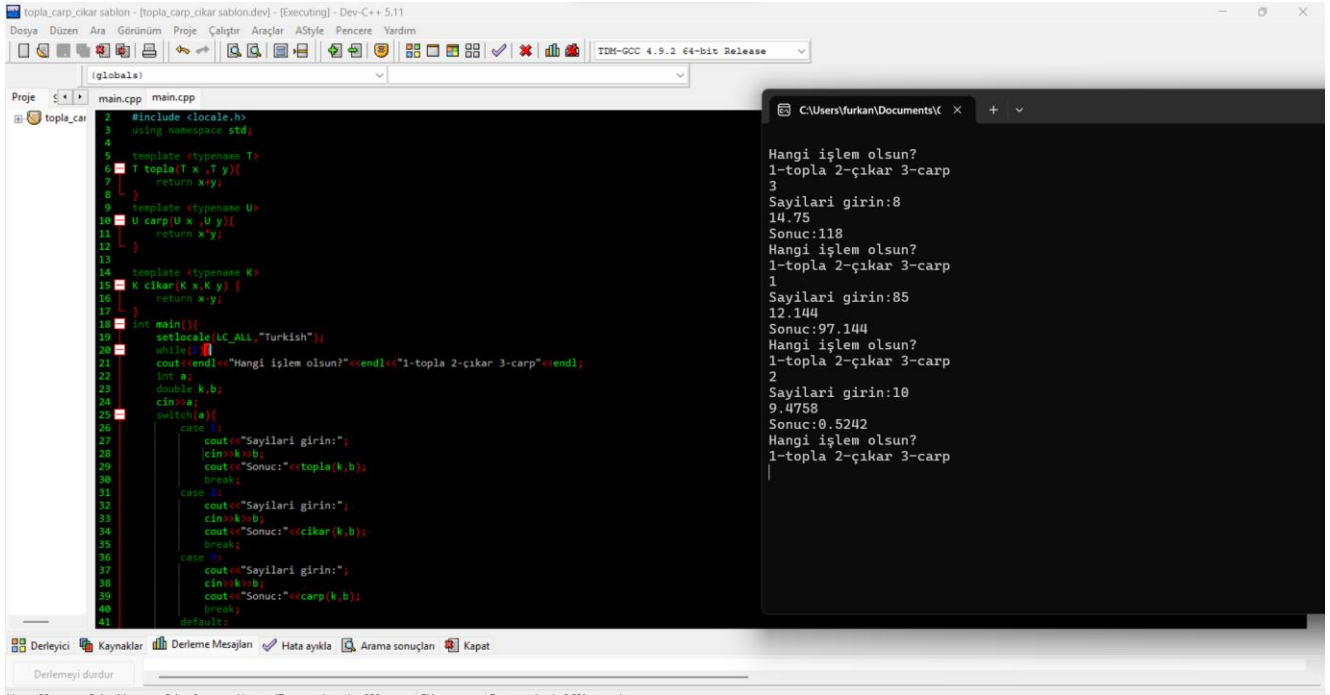

The screenshot shows a C++ IDE with a project named 'topla_carp_cikar_sablon'. The main.cpp file contains the following code:

```
1 #include <iostream>
2 #include <locale.h>
3 using namespace std;
4
5 template <typename T>
6 T topla(T x, T y){
7     return x+y;
8 }
9
10 template <typename U>
11 U carp(U x, U y){
12     return x*y;
13 }
14
15 template <typename K>
16 K cikar(K x, K y){
17     return x-y;
18 }
19
20 int main(){
21     setlocale(LC_ALL, "Turkish");
22     while(1){
23         cout<<endl<<"Hangi işlem olsun?"<<endl<<"1-topla 2-çıkır 3-carp"<<endl;
24         int a;
25         double k,b;
26         cin>>a;
27         switch(a){
28             case 1:
29                 cout<<"Sayıları girin:";
30                 cin>>k>>b;
31                 cout<<"Sonuc:"<<topla(k,b);
32                 break;
33             case 2:
34                 cout<<"Sayıları girin:";
35                 cin>>k>>b;
36                 cout<<"Sonuc:"<<cikar(k,b);
37                 break;
38             case 3:
39                 cout<<"Sayıları girin:";
40                 cin>>k>>b;
41                 cout<<"Sonuc:"<<carp(k,b);
42                 break;
43             default:
44                 continue;
45         }
46     }
47 }
```

The output window shows the following text:

```
Hangi işlem olsun?
1-topla 2-çıkır 3-carp
3
Sayıları girin:8
14.75
Sonuc:118
Hangi işlem olsun?
1-topla 2-çıkır 3-carp
1
Sayıları girin:85
12.144
Sonuc:97.144
Hangi işlem olsun?
1-topla 2-çıkır 3-carp
2
Sayıları girin:10
9.4758
Sonuc:0.5242
Hangi işlem olsun?
1-topla 2-çıkır 3-carp
|
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <locale.h>
```

```
using namespace std;
```

```
template <typename T>
```

```
T topla(T x, T y){
```

```
    return x+y;
```

```
}
```

```
template <typename U>
```

```
U carp(U x, U y){
```

```
    return x*y;
```

```
}
```

```
template <typename K>
```

```
K cikar(K x,K y) {  
    return x-y;  
}  
  
int main(){  
    setlocale(LC_ALL,"Turkish");  
  
    while(1){  
        cout<<endl<<"Hangi işlem olsun?"<<endl<<"1-topla 2-çıkara 3-carp"<<endl;  
  
        int a;  
  
        double k,b;  
  
        cin>>a;  
  
        switch(a){  
            case 1:  
  
                cout<<"Sayilari girin:";  
  
                cin>>k>>b;  
  
                cout<<"Sonuc:"<<topla(k,b);  
  
                break;  
  
            case 2:  
  
                cout<<"Sayilari girin:";  
  
                cin>>k>>b;  
  
                cout<<"Sonuc:"<<cikar(k,b);  
  
                break;  
  
            case 3:  
  
                cout<<"Sayilari girin:";  
  
                cin>>k>>b;  
  
                cout<<"Sonuc:"<<carp(k,b);  
  
                break;  
  
            default:  
  
                cout<<"hatali islem yaptınız.";  
  
                break;  
  
        }  
  
    }  
  
    return 0;}
```