



计算机网络

第二章 应用层协议及网络编程 (第二部分)

徐敬东 张建忠

xujd@nankai.edu.cn

zhangjz@nankai.edu.cn

计算机网络与信息安全研究室
计算机学院&网络空间安全学院

2.1 应用协议与进程通信模型

2.2 传输层服务对应用的支持

2.3 Socket编程

2.4 电子邮件服务与协议

2.5 文件传输服务与协议

2.6 域名系统

2.7 Web服务与HTTP协议

2.8 内容分发网络CDN

2.9 动态自适应流媒体协议DASH

域名系统概述

- 互联网中使用IP地址寻址主机（例如：IP数据包转发）
- 为了方便记忆，每台提供服务的主机通常会有一个或多个名字

▶ 例如：访问学院网站，输入名字cc.nankai.edu.cn

– 对应的IPv4地址：222.30.45.190

查询命令：nslookup cc.nankai.edu.cn

– 对应的IPv6地址：2001:250:401:d450::190

- 如何将名字映射到地址？

▶ 早期的集中式管理和发布

- 本地存储Hosts文件，实现名字到地址的静态映射
- 可以通过FTP服务为连入Internet的主机提供域名的发布和下载

▶ 存在的问题？

域名系统概述（续）

■ DNS（Domain Name System）

- ▶ 自动实现名字到地址映射的系统

■ DNS基本思想：

- ▶ 名字和地址映射关系分布式存放，形成具有层次结构的分布式数据库系统（分布式管理）
- ▶ 通过查询分布式数据库，获得名字到地址的映射，或相反

■ 关键：


- ▶ 如何组织分布式数据库
- ▶ 如何在分布式数据库中查找

2.6 域名系统



DNS域名体系

优点：可以支持大规模、快速扩展，不需要中心节点支持；通过部分名字空间的授权实现非集中式管理；名字到地址的映射可以通过分布方式实现

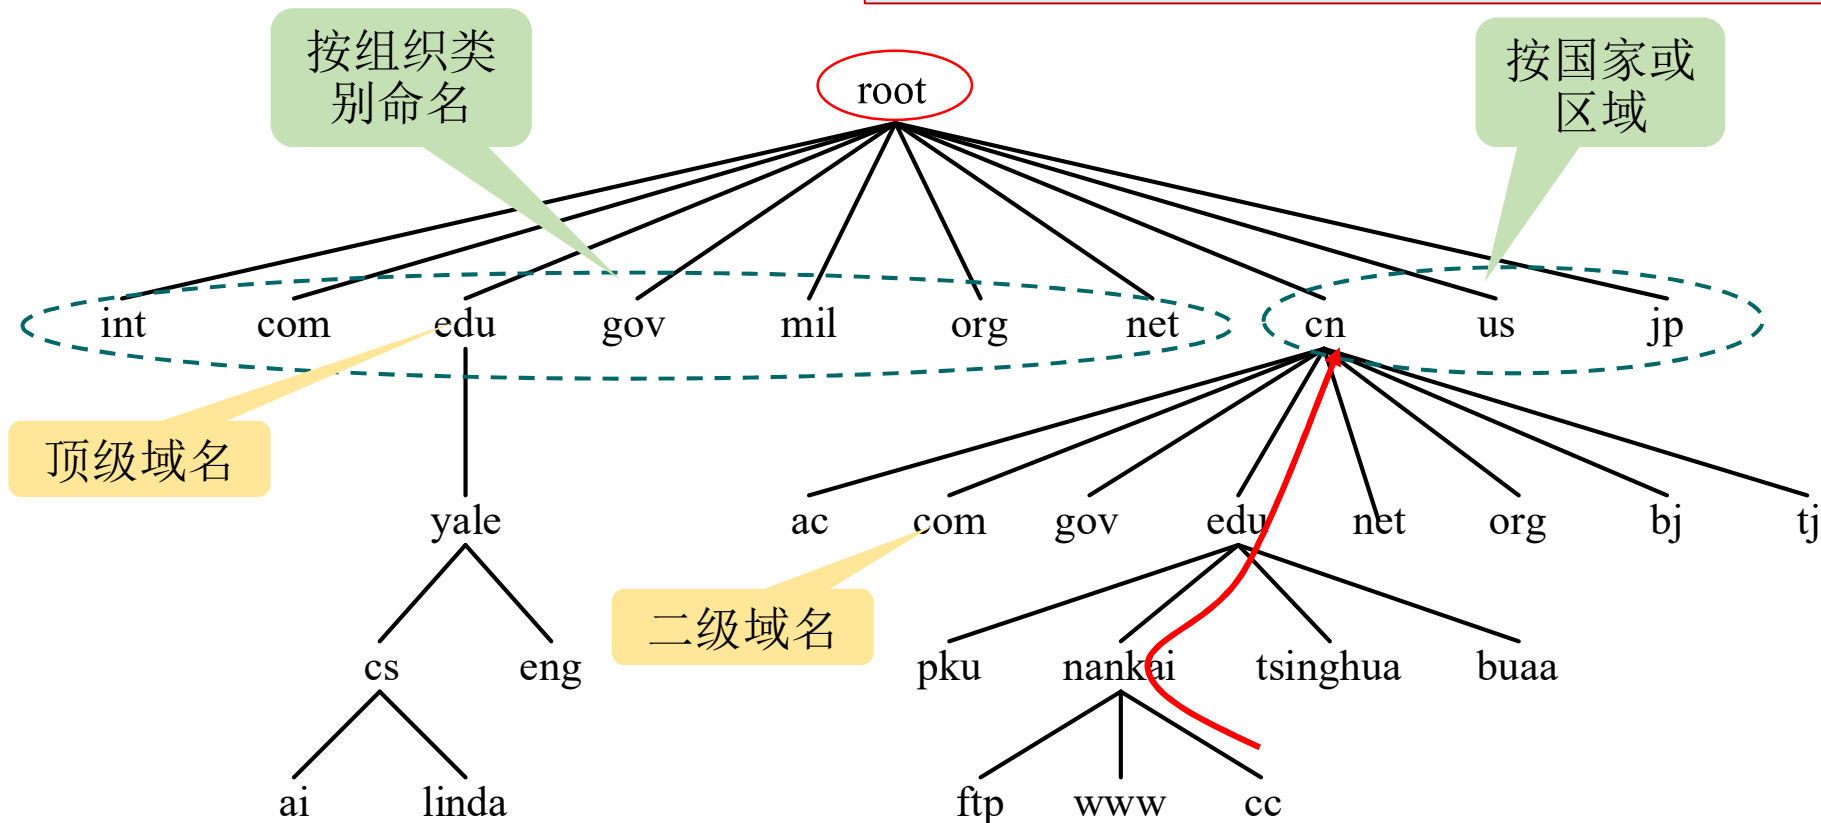

■ 层级命名、逐级授权、多级管理

► 例如：cc.nankai.edu.cn

域名已成为互联网的重要基础性资源

DNS域名体系（续）

- 顶级域名：由互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)负责管理
 - ▶ ICANN 与域名注册商签订合同，准许其受理顶级域名.com、.net、.org 下的域名注册

顶级域名	分配
com	商业组织
edu	教育机构
gov	政府机构
mil	军队机构
net	主要的网络支持中心
org	其他组织
Int	国际组织
国家地区代码	国家或地区

2.6 域名系统



DNS域名体系（续）

■ 中国互联网络信息中心（CNNIC）管理.cn域名

划分模式	我国二级域名	分配
类别域名	ac	科研机构
	com	工、商、金融等企业
	edu	教育机构
	gov	政府部门
	net	互联网络、接入网络信息中心和运行中心
	org	各种非盈利性的组织
行政区域 域名	bj	北京市
	sh	上海市
	tj	天津市
	cq	重庆市
	

Whois查询服务（TCP 43端口）：中国万网（www.zw.cn）、站长之家（whois.chinaz.com）等

DNS域名解析

■ 域名解析：名字到地址映射（通过名字查地址）

- ▶ 分布式：层级的服务器组织，协同实现解析
- ▶ 有效性：大多数解析可以在本地完成，一部分会产生互联网流量
- ▶ 可靠性：通过冗余设置，避免单点失效


■ 客户-服务器模式

- ▶ 域名服务器：
 - 保存名字到地址映射关系（数据库）
 - 接收客户端请求，并给出响应
- ▶ 域名解析器（客户端）：
 - 请求域名解析的客户进程
 - 向域名服务器发起解析请求，并等待服务器的响应

2.6 域名系统



DNS服务器组织

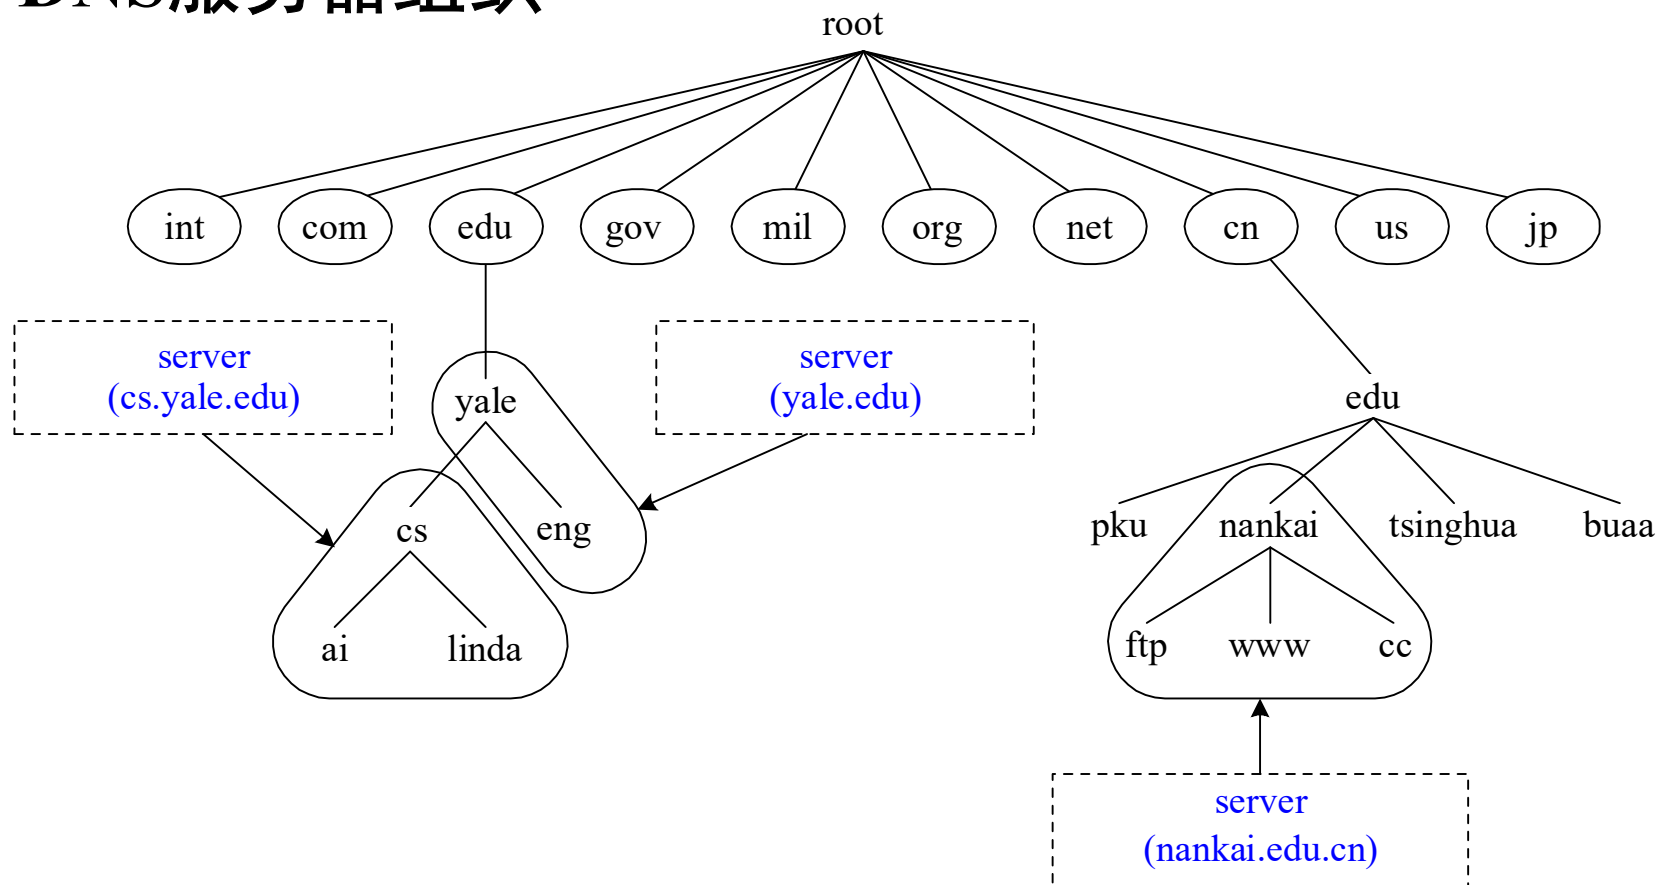

- 每台域名服务器包含一个或多个区域的信息
- 父节点服务器已知子节点服务器的地址

2.6 域名系统




DNS服务器组织

根域名服务器对互联网发展至关重要，除IPv4时代的13个根服务器，目前在16个国家设立了25台IPv6根服务器，**我国部署了4台**，打破了我国无根服务器的困境

■ 根域名服务器：

- ▶ 全球13个逻辑根域名服务器（a~m），每个根服务器都有多个镜像，实际的服务器数量目前达1326个（中国：大陆13个，台湾6个，香港9个）

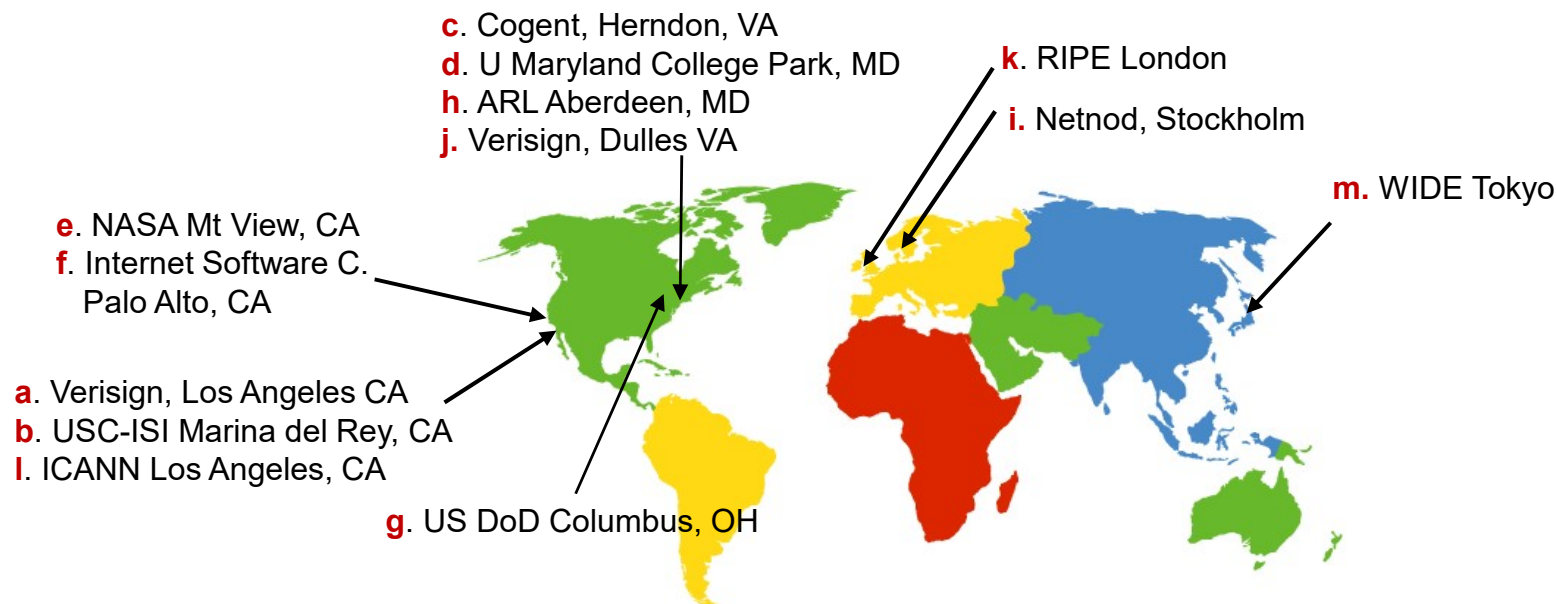

根服务器：**letter.root-servers.net**

<https://root-servers.org/>

DNS服务器组织

■ 顶级域名服务器 (Top-Level Domain, TLD)

- ▶ 负责顶级域名的解析

■ 授权域名服务器

- ▶ 对于名字与地址映射，保留其初始数据来源的服务器
- ▶ 主要区分名字与地址映射是原始的还是被缓存的（非授权）

■ 本地域名服务器（或称默认域名服务器）

- ▶ 一般每个ISP都部署有域名服务器，其用户可将该服务器设置成本地域名服务器（或默认域名服务器）
- ▶ 当进行域名解析时，查询请求首先发送到本地域名服务器（即查询的起点）


DNS域名解析示例

■ 例如：

- ▶ tsinghua.edu.cn域中的主机
要解析www.nankai.edu.cn对
应的IP地址

■ 解析过程

- ▶ 反复解析
- ▶ 递归解析

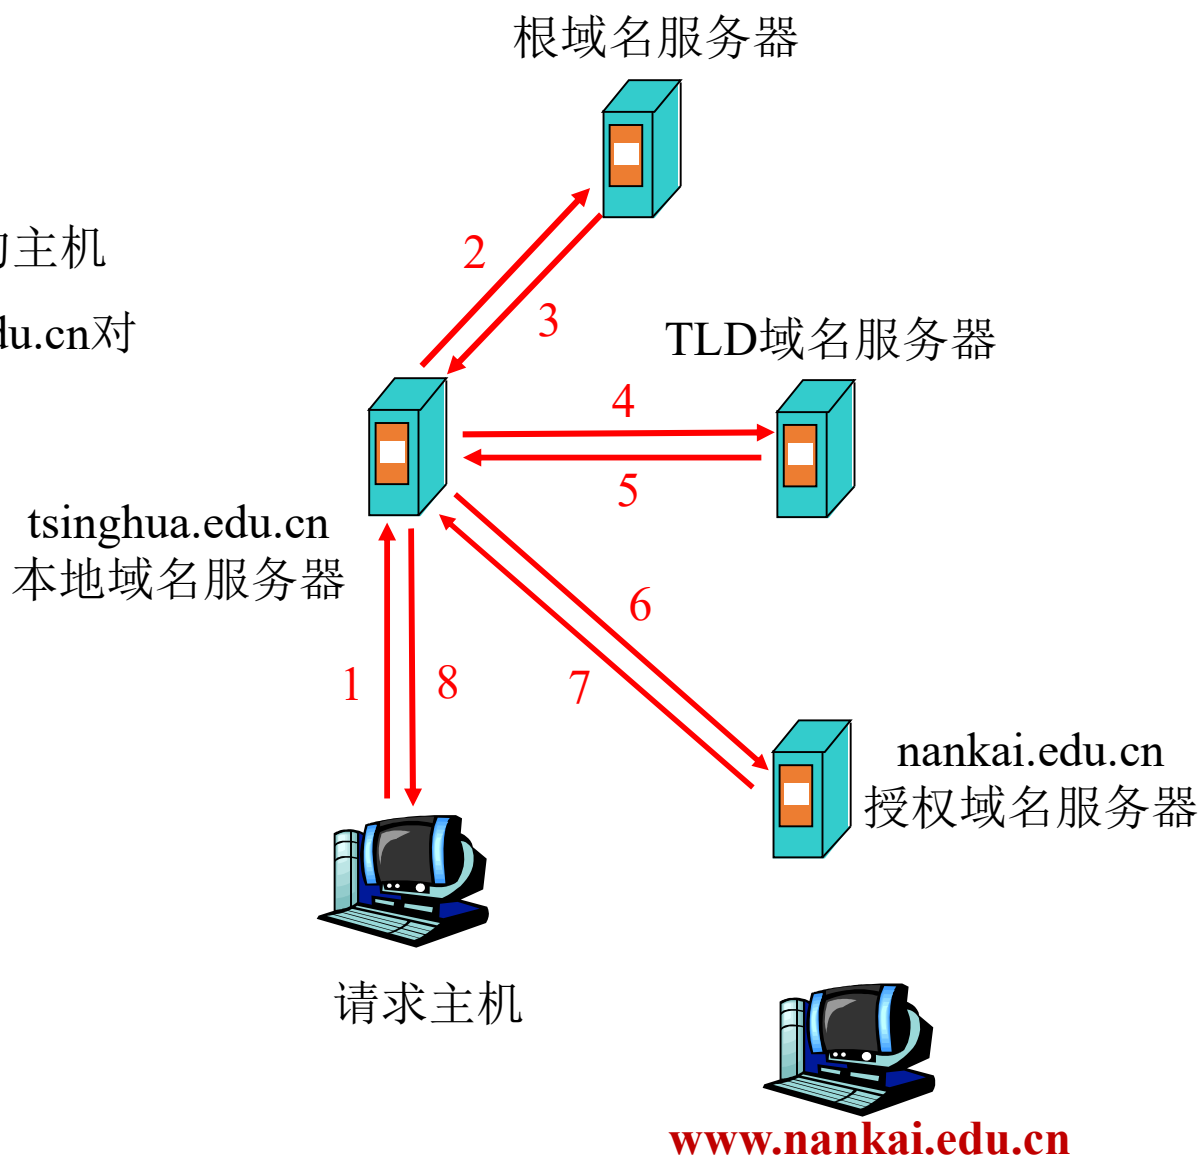

DNS域名解析示例（续）


■ 例如：

- ▶ tsinghua.edu.cn域中的主机
要解析www.nankai.edu.cn对
应的IP地址

■ 解析过程

- ▶ 反复解析
- ▶ 递归解析

两者的优缺点？

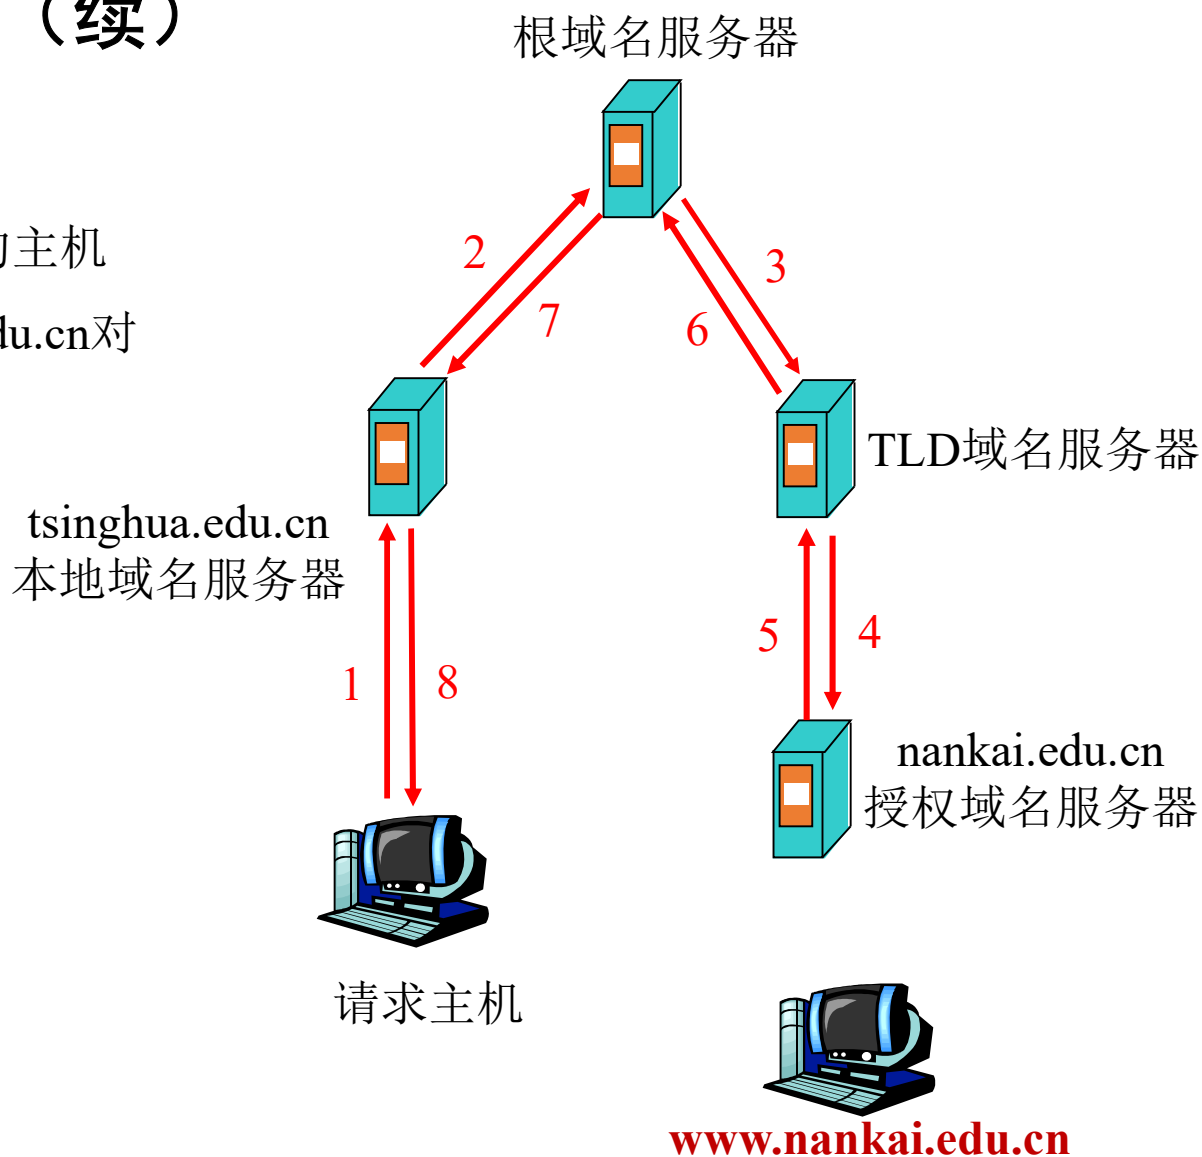

DNS域名服务器缓存

- 目的：降低非本地名字查询开销及查询延时
 - ▶ 通常地址与名字的绑定变化不频繁
- 服务器缓存名字与地址映射关系
 - ▶ 服务器学习到某个名字和地址的映射关系时，便进行缓存
 - ▶ 记录名字和地址的映射从何处获取
 - ▶ 基于授权服务器中的TTL值设置超时时间，缓存的映射关系经过一定时间会超时
 - ▶ TLD服务器通常会被本地域名服务器缓存，可以有效减少根域名服务器的访问频度

DNS域名服务器缓存（续）

- 服务器使用缓存的映射关系响应客户端的请求
 - ▶ 标记为非授权（*nonauthoritative*）映射
 - ▶ 给出获取映射的服务器的域名和IP地址
- 客户机接收服务器响应
 - ▶ 映射有可能过时
 - ▶ 如果注重效率，客户端接受非授权响应
 - ▶ 如果注重准确性，客户机可以再联系授权服务器，验证映射是否仍有效

主机缓存

■ 基本方法

- ▶ 在启动时从本地域名服务器下载名字-地址映射数据库
- ▶ 定期获取新的映射
- ▶ 缓存最近用过的名字和地址映射

■ 优点

- ▶ 无需访问域名服务器，名字解析速度快
- ▶ 本地服务器的故障不影响名字解析
- ▶ 减低服务器的负载

■ 缺点？

DNS资源记录

- DNS使用区域数据库存储名字与地址映射关系，区域数据库由资源记录（**Resource Records, RR**）组成
- 资源记录结构
 - ▶ 名字 (**name**)
 - ▶ TTL (Time To Live)：有效时间，通常为86400秒（24小时）
 - ▶ 类型 (Type)：SOA、NS、A、AAAA、PTR、CNAME、MX
 - ▶ 类 (Class)：例如，IN类
 - ▶ 值 (**Value**)

DNS资源记录（续）

■ 资源记录类型（常用）

- ▶ SOA：区域数据库的开始，描述负责区域的域名服务器、版本信息，以及从属域名服务器备份时的一些参数等
- ▶ NS：指定DNS服务器主机名（不使用IP地址）
- ▶ A：将名称对应到IPv4的32位地址
- ▶ AAAA：将名称对应到IPv6的128位地址
- ▶ PTR：将IP 对应的名字
- ▶ CNAME：别名，同一台主机可以有多个名字
- ▶ MX：给出服务特定域的邮件服务器的主机名

2.6 域名系统



DNS资源记录：示例

cs.vu.nl.	86400	IN SOA	star boss (serial, refresh, retry, expire, ttl)
cs.vu.nl.	86400	IN TXT	“A University”
cs.vu.nl.	86400	IN MX	1 zephyer.cs.vu.nl.
cs.vu.nl.	86400	IN MX	2 top.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl.	86400	IN HINFO	Sun Unix
flits.cs.vu.nl.	86400	IN A	130.37.16.112
flits.cs.vu.nl.	86400	IN MX	1 flits.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl.	86400	IN MX	2 zephyer.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl.	86400	IN MX	3 top.cs.vu.nl.
www.cs.vu.nl.	86400	IN CNAME	top.cs.vu.nl.
ftp.cs.vu.nl.	86400	IN CNAME	zephyer.cs.vu.nl.
zephyer	86400	IN A	130.37.56.201
		IN HINFO	Sun Unix

2.6 域名系统



DNS报文格式

■ DNS包括*query*和*reply*两种报文

0	16	31
IDENTIFICATION	PARAMETER	
NUMBER OF QUESTIONS	NUMBER OF ANSWERS	
NUMBER OF AUTHORITY	NUMBER OF ADDITIONAL	
QUESTION SECTION ...		
ANSWER SECTION ...		
AUTHORITY SECTION ...		
ADDITIONAL INFORMATION SECTION ...		

DNS报文格式（续）

■ 参数域的定义

参数域中的位	含义
0	报文类型：0-query 1-reply
1-4	查询类型： 0-标准查询 1-反向查询
5	授权响应，则置1
6	报文被截断，则置1
7	期望递归，则置1
8	支持递归，则置1
9-11	保留
12-15	应答类型： 0-无错误 1-查询中格式错 2-服务器失效 3-名字不存在


DNS报文格式（续）

- **Question:** 携带查询的名字和其他参数
- **Answer:** 携带直接响应查询的资源记录
- **Authority:** 携带描述其他域名服务器的资源记录
 - ▶ 在应答中可以选择携带授权数据的SOA资源记录
- **Additional:** 携带附加的资源记录


2.6 域名系统



DNS报文格式（续）

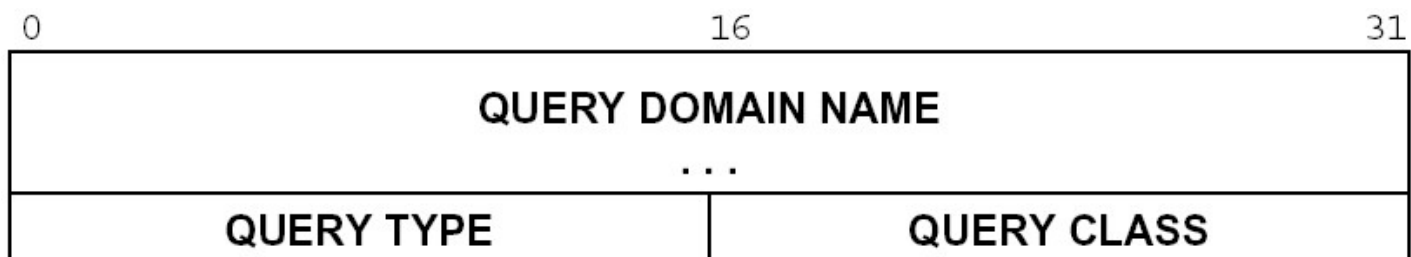

Question
格式

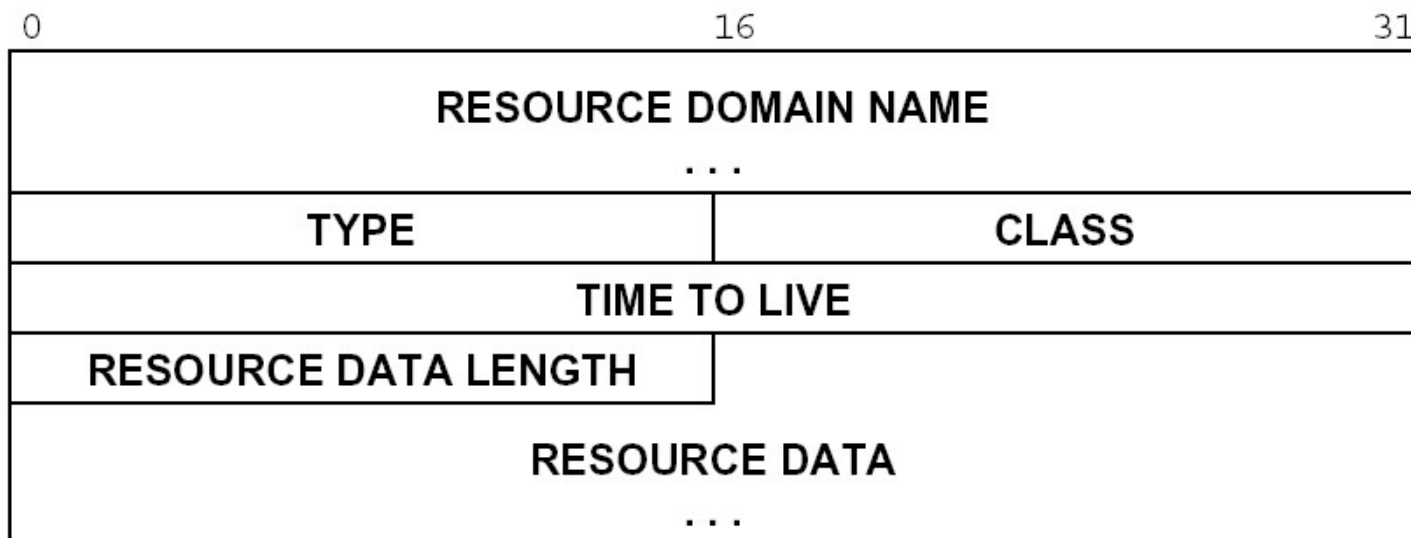

Answer
Authority
Additional
格式

域名格式压缩

■ 报文中域名格式

- ▶ 每个段第一个字节指定长度 ($00xxxxxx=n$), 后跟n个字节
- ▶ 长度为0的段, 表明域名结束
- ▶ 例如: www.nankai.edu.cn, nankai.edu.cn

■ 压缩格式

- ▶ 域名的后缀部分经常重复, 可以进行适当压缩
- ▶ 指针: 如果前两位为11, 则段前两个字节的后14位为指针
($11xxxxxxxxxxxxxx$)

域名格式压缩：示例

■ 例如：需要查询名字 **F.ISI.ARPA**, **FOO.F.ISI.ARPA**, **ARPA**, 和根，忽略其他域，这些名字可以表示为：

偏移量

20	1	F
22	3	I
24	S	I
26	4	A
28	R	P
30	A	0

40	3	F
42	O	O
44	11	20
64	11	26
92	0	

报文格式：示例

■ 例如：一个邮件的客户端想向Mockapetris@ISI.EDU发送邮件，需要对域名ISI.EDU进行解析

► Query: question section

QNAME=ISI.EDU, QTYPE=MX, QCLASS=IN

► Reply: answer section

ISI.EDU. MX 10 VENERA.ISI.EDU.

MX 10 VAXA.ISI.EDU.

► Reply: additional section

VAXA.ISI.EDU. A 10.2.0.27

A 128.9.0.33

VENERA.ISI.EDU. A 10.1.0.52

A 128.9.0.32

报文格式：示例

■ 例如：一个查询 (QNAME=BRL.MIL, QTYPE=A) 发送到 C.ISI.EDU，则应答可能为：

▶ answer section

<empty>

▶ authority section

MIL. 86400 IN NS SRI-NIC.ARPA.
86400 IN NS A.ISI.EDU.

▶ additional section

A.ISI.EDU. A 26.3.0.103
SRI-NIC.ARPA. A 26.0.0.73
A 10.0.0.51

(Untitled) - Wireshark

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

Filter: (not arp) and (not icmp) Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	202.202.208.111	202.202.210.34	DNS	Standard query response A 67.159.42.23
18	2.000355	202.202.208.111	202.202.210.34	DNS	Standard query response A 67.159.42.23
35	5.704195	192.168.5.250	202.202.210.34	UDP	Source port: 61440 Destination port: 61440
36	6.001195	202.202.208.111	202.202.210.34	DNS	Standard query response A 67.159.42.23
92	13.440151	202.202.208.111	202.202.210.34	DNS	Standard query response A 85.12.1.95
95	14.992266	202.202.210.105	58.218.149.76	TCP	1133 > 3030 [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460
96	15.002950	202.202.208.111	202.202.210.34	DNS	Standard query response A 85.12.1.95
115	16.706401	192.168.5.250	202.202.210.34	UDP	Source port: 61440 Destination port: 61440
116	17.003385	202.202.208.111	202.202.210.34	DNS	Standard query response A 85.12.1.95
118	17.896908	202.202.210.105	58.218.149.76	TCP	1133 > 3030 [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460
119	18.208775	202.202.210.105	202.202.208.29	TCP	1134 > smtp [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460
120	18.208993	202.202.208.29	202.202.210.105	TCP	smtp > 1134 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=512
121	18.209155	202.202.210.105	202.202.208.29	TCP	1134 > smtp [ACK] Seq=1 Ack=1 win=65535
122	18.209417	202.202.208.29	202.202.210.105	SMTP	Response: 220 ESMTP
123	18.210550	202.202.210.105	202.202.208.29	SMTP	Command: EHLO techer105
124	18.210729	202.202.208.29	202.202.210.105	TCP	smtp > 1134 [ACK] Seq=12 Ack=17 win=5840
125	18.210782	202.202.208.29	202.202.210.105	SMTP	Response: 250-AUTH=LOGIN PLAIN

Frame 92 (221 bytes on wire, 221 bytes captured)

Ethernet II, Src: Fibrolan_86:ad:91 (00:05:80:86:ad:91), Dst: AsustekC_fc:c6:7c (00:18:f3:fc:c6:7c)

Internet Protocol, Src: 202.202.208.111 (202.202.208.111), Dst: 202.202.210.34 (202.202.210.34)

User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: 1025 (1025)

Domain Name System (response)

```

0000  00 18 f3 fc c6 7c 00 05 80 86 ad 91 08 00 45 00  ....|.. ..E.
0010  00 cf 00 00 40 00 3e 11 03 f7 ca ca d0 6f ca ca  ....@.>...o..
0020  d2 22 00 35 04 01 00 bb 38 d1 d1 3a 81 80 00 01  .".5....8.....


```

DNS安全问题及解决策略?


2.7 Web服务与HTTP协议



Web客户/服务器模型

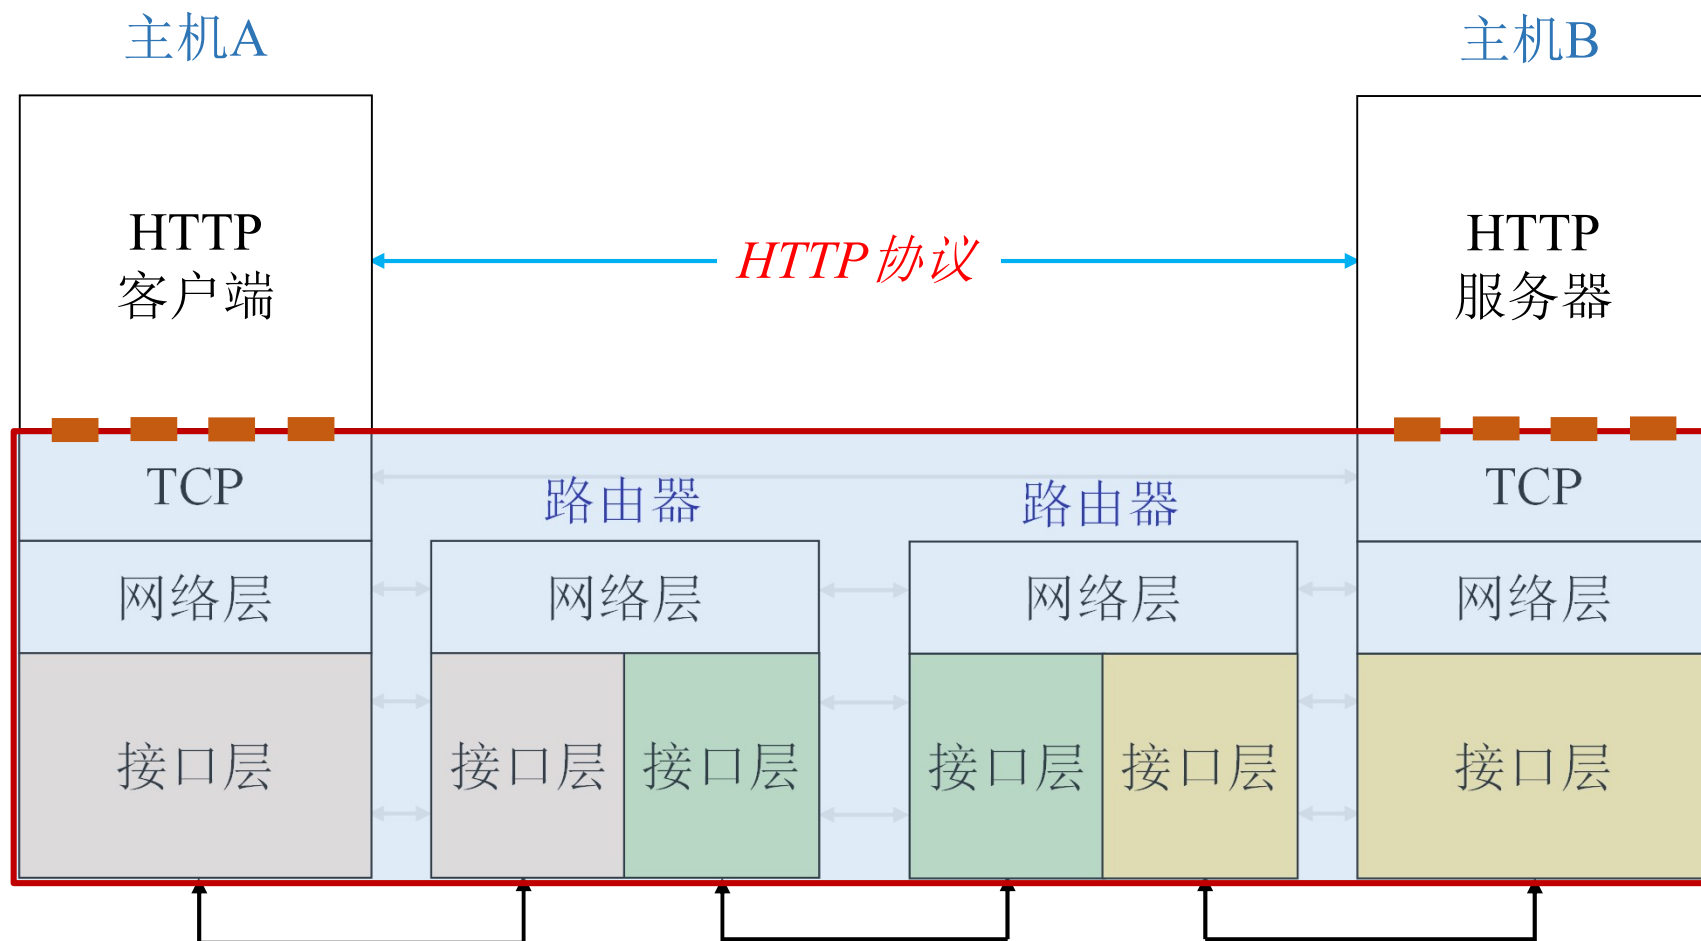

Web客户/服务器模型（续）

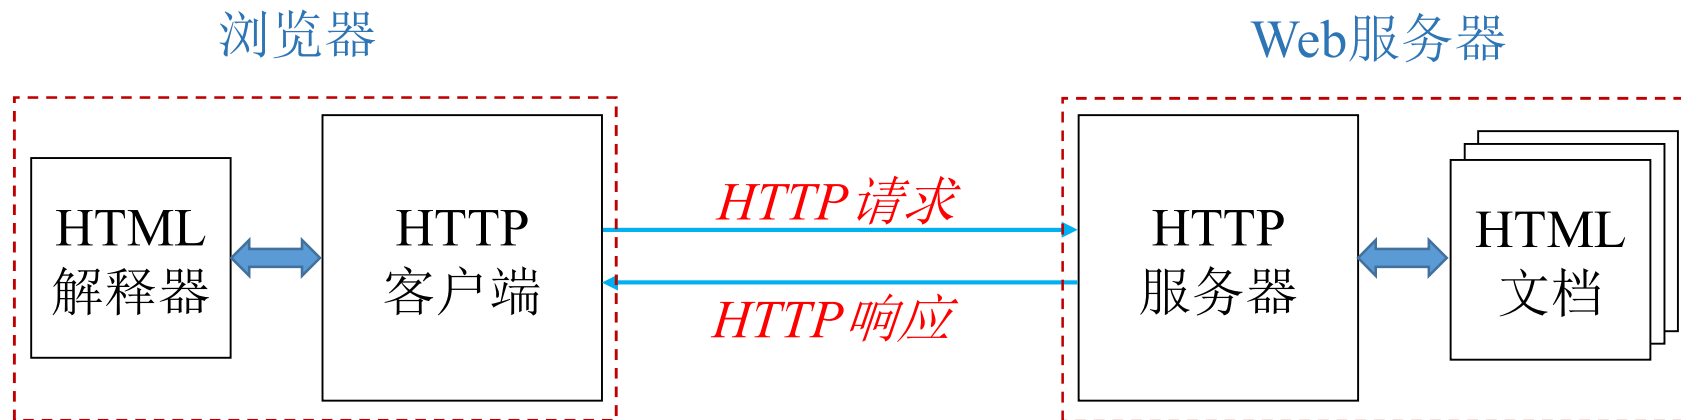

■ 服务器

- ▶ Web页面（HTML文档）：包含到多种对象的链接
- ▶ 对象：可以是 HTML文档、图像文件、视频文件、声音文件、脚本文件等
- ▶ 对象用URL（统一资源定位符）编址：**协议类型://主机名//路径和文件名**

■ 客户端

- ▶ 发出请求、接收响应、解释HTML文档并显示；
- ▶ 有些对象需要浏览器安装插件

HTTP协议


■ HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- ▶ 传输层通常使用TCP协议，缺省使用TCP的80端口
- ▶ HTTP为无状态协议，服务器端不保留之前请求的状态信息
 - ✓ 无状态协议：效率低、但简单
 - ✓ 有状态协议：维护状态相对复杂，需要维护历史信息，在客户端或服务器出现故障时，需要保持状态的一致性等
- ▶ HTTP标准
 - ✓ HTTP/1.0: RFC 1945 (1996年)
 - ✓ HTTP/1.1: RFC 2616 (1999年)
 - ✓ HTTP/2: RFC 7540 (2015年)、RFC 8740 (2020年)

HTTP/1.0示例

■ 假设用户输入URL

- ▶ `http://www.nankai.edu.cn/computer/index.html`
- ▶ 页面包含10幅jpg图像

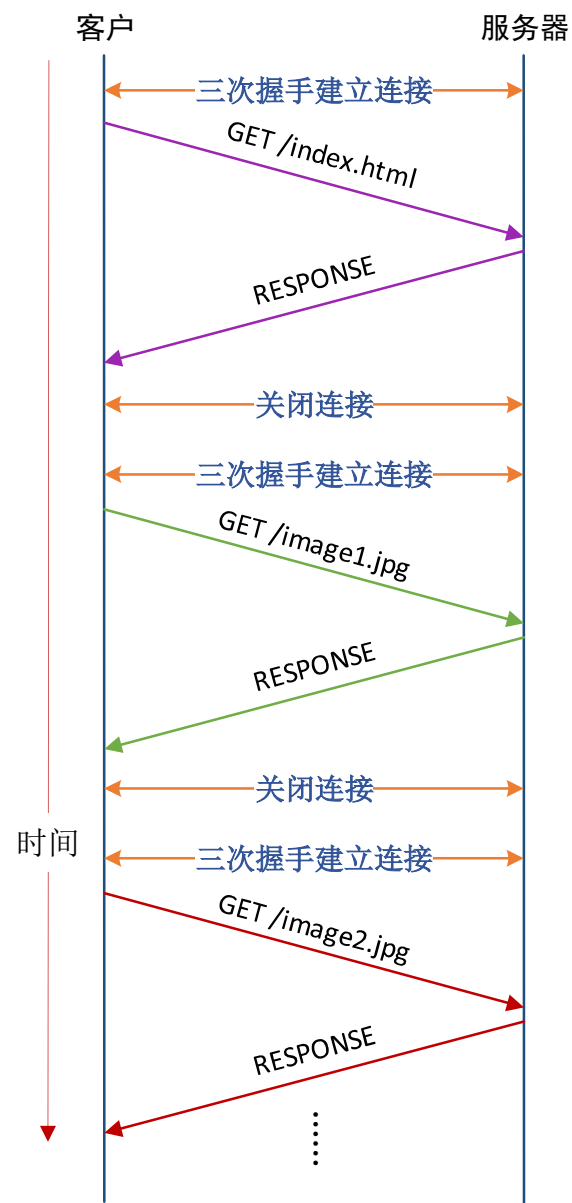

非持久连接和持久连接

思考：持久连接中的TCP连接何时关闭？

非持久连接

- HTTP/1.0缺省为非持久连接
 - ▶ 服务器接收请求、给出响应、关闭TCP连接
- 获取每个对象需要两阶段
 - ▶ 建立TCP连接
 - ▶ 对象请求和传输
- 每次连接需要经历TCP慢启动阶段


持久连接

- HTTP/1.1缺省为持久连接
 - ▶ 在相同的TCP连接上，服务器接收请求、给出响应；再接收请求、给出响应；响应后保持连接
- HTTP/1.1支持流水线机制
 - ▶ 需要按序响应
- 经历较少的慢启动过程，减少往返时间
 - ▶ 降低响应时间

2.7 Web服务与HTTP协议



HTTP/1.0与HTTP/1.1比较

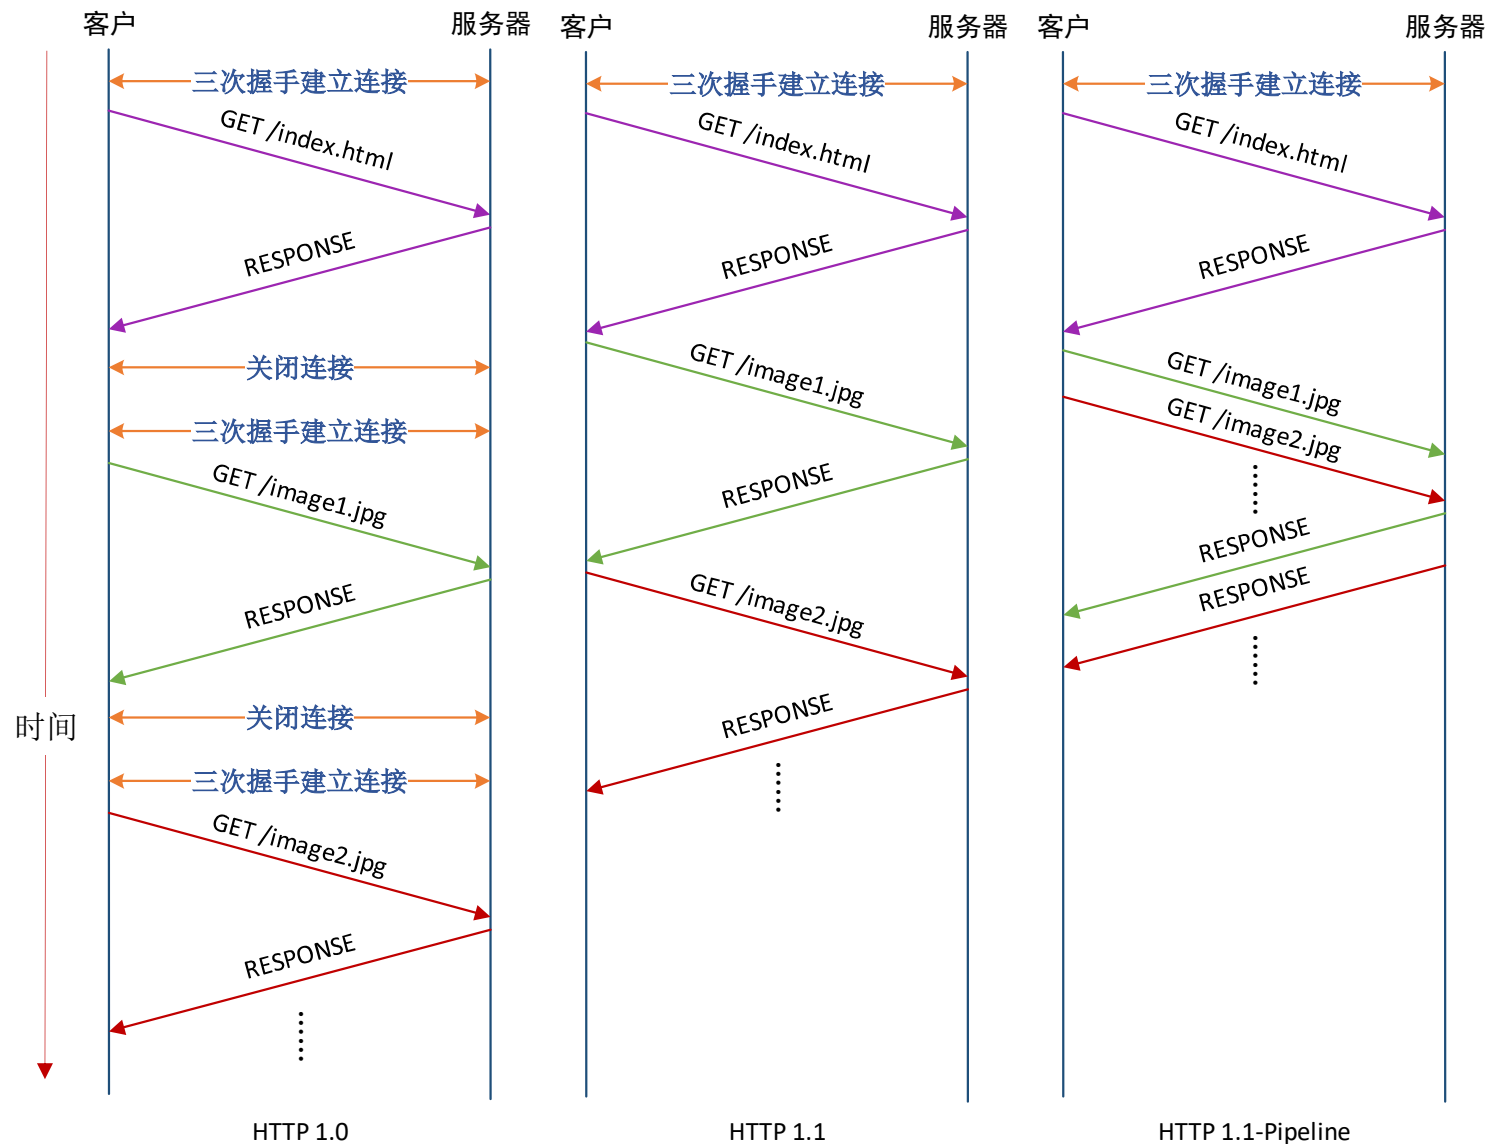

- HTTP两种报文：请求(request)、响应(response)
- HTTP请求报文：采用ASCII，数据部分采用MIME格式

The diagram illustrates the structure of an HTTP GET request. It shows a sequence of components: the request line, the request headers, and the request body. The request line is a single line starting with the method (GET), followed by the resource path (/index.html), and the HTTP version (HTTP/1.1). The request headers are a series of lines, each starting with a header name followed by a colon and a value. The request body is an empty space. The diagram uses arrows to point from the labels to the corresponding parts of the request.

```
请求行 → GET /index.html HTTP/1.1\r\n
请求头 → Host: www-net.cs.umass.edu\r\n
        User-Agent: Firefox/3.6.10\r\n
        Accept: text/html,application/xhtml+xml\r\n
        Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
        Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
        Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7\r\n
        Keep-Alive: 115\r\n
        Connection: keep-alive\r\n
        \r\n
明请求头 →
```

HTTP/1.1请求方法: GET, POST, HEAD, PUT, DELETE

HTTP报文类型

■ HTTP响应报文：数据部分采用MIME格式

响应行(状态码和解释)

响应头

```
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Sun, 26 Sep 2010 20:09:20 GMT\r\n
Server: Apache/2.0.52 (CentOS)\r\n
Last-Modified: Tue, 30 Oct 2007 17:00:02 GMT\r\n
ETag: "17dc6-a5c-bf716880"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 2652\r\n
Keep-Alive: timeout=10, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n
\r\n
data data data data data ...
```

回车字符
换行字符

响应体，例如请
求的HTML文档

HTTP报文类型

■ 典型的状态码

200 OK

- 请求成功，被请求的对象包含在该响应的数据部分

301 Moved Permanently

- 请求的对象被移走，新的位置在响应中通过*Location*: 给出

400 Bad Request

- 服务器不能解释请求报文

404 Not Found

- 服务器中找不到请求的文档

505 HTTP Version Not Supported

- 服务器不支持相应的HTTP版本

Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection [Wireshark 1.6.2 (SVN Rev 38931 from /trunk-1.6)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

Filter: http Expression... Clear Apply

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
813	43.946687	192.168.1.101	66.103.80.47	HTTP	181	GET /cgi-bin/alive?0001088 HTTP/1.1
816	43.996668	66.103.80.47	192.168.1.101	HTTP	60	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
826	44.457577	192.168.1.101	204.9.163.166	HTTP	333	POST /api/v1.0/pnr?language=EN&plugin=F
828	44.507171	204.9.163.166	192.168.1.101	HTTP	271	HTTP/1.1 200 OK
835	45.629833	192.168.1.101	128.119.245.12	HTTP	489	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-fi
837	45.646802	128.119.245.12	192.168.1.101	HTTP	434	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
838	45.670226	192.168.1.101	128.119.245.12	HTTP	429	GET /favicon.ico HTTP/1.1
839	45.687572	128.119.245.12	192.168.1.101	HTTP	564	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
840	45.724273	192.168.1.101	128.119.245.12	HTTP	459	GET /favicon.ico HTTP/1.1
841	45.739188	128.119.245.12	192.168.1.101	HTTP	564	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
847	48.670194	192.168.1.101	128.119.245.12	HTTP	459	GET /favicon.ico HTTP/1.1
848	48.689680	128.119.245.12	192.168.1.101	HTTP	564	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame 835: 489 bytes on wire (3912 bits), 489 bytes captured (3912 bits)

- Ethernet II, Src: HonHaiPr_Od:ca:8f (00:22:68:0d:ca:8f), Dst: Cisco-Li_45:1f:1b (00:22:6b:45:1f:1b)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.101 (192.168.1.101), Dst: 128.119.245.12 (128.119.245.12)
- Transmission Control Protocol, Src Port: 57522 (57522), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 435
- Hypertext Transfer Protocol
 - GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
 - Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
 - User-Agent: Mozilla/5.0 (windows; u; windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.22) Gecko/20110902 Firefox/3.6.22 (.NET CLR 3.5.30729)\r\n
 - Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
 - Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n
 - Accept-Encoding: gzip,deflate\r\n
 - Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\n
 - Keep-Alive: 115\r\n
 - Connection: keep-alive\r\n
 - \r\n


0000 00 22 6b 45 1f 1b 00 22 68 0d ca 8f 08 00 45 00 . "kE..." h.....E.
 0010 01 db 29 13 40 00 80 06 00 00 c0 a8 01 65 80 77 ..).@... ..e.w
 0020 f5 0c e0 b2 00 50 ca 16 89 b3 d9 41 b1 83 50 18P... ..A..P.
 0030 40 29 39 5f 00 00 47 45 54 20 2f 77 69 72 65 73 @)9...GE T /wires
 0040 68 61 72 6b 2d 6c 61 62 73 2f 49 4e 54 52 4f 2d hark-lab s/INTRO-
 0050 77 69 72 65 73 68 61 73 6b 2d 66 69 6c 65 21 2e wireshark file1

Frame (frame), 489 bytes Packets: 850 Displayed: 132 Marked: 0 Dropped: 0 Profile: Default

用户-服务器交互：认证


■ 认证：控制对服务器内容的访问

- ▶ 认证方法：通常使用“名字-口令”
- ▶ 无状态：客户端需要在每个请求中携带认证信息
- ▶ 每个请求头中包含 *authorization:*
- ▶ 如果请求头中无 *authorization:*，则服务器拒绝访问，并在响应头中包含 *WWW authenticate:*

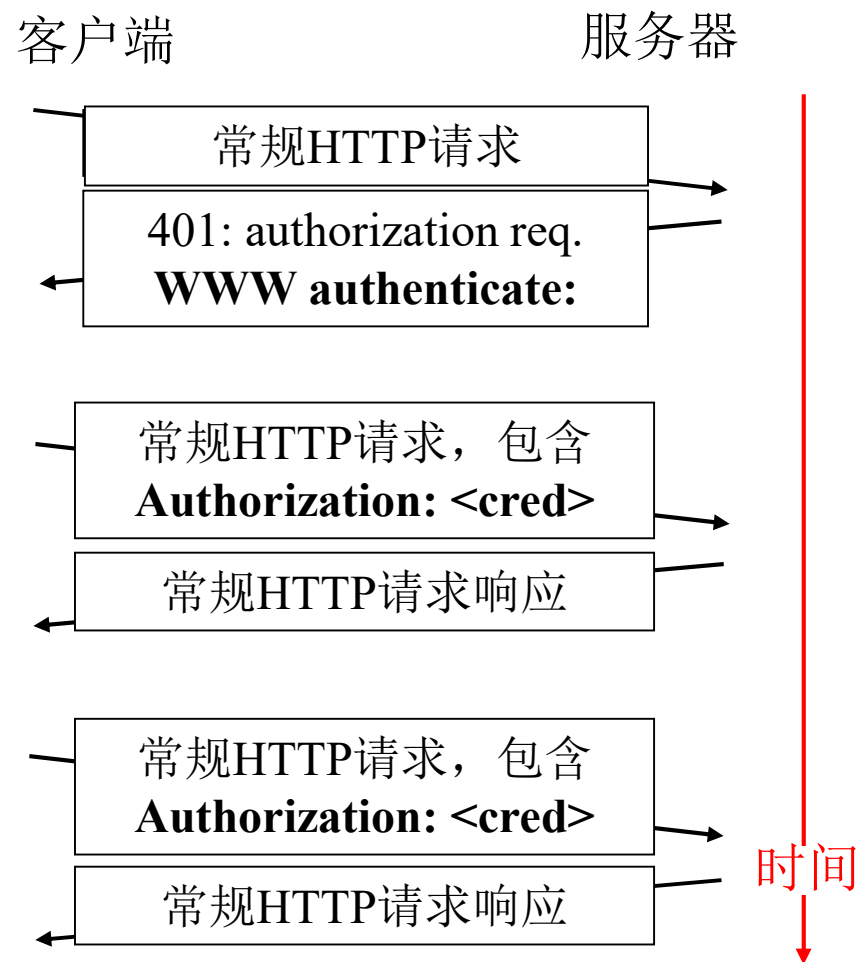

用户-服务器状态: Cookies


- 服务器使用cookies保持状态
 - ▶ HTTP响应头中使用**set-cookie:**
 - 选择的cookie号具有唯一性
 - ▶ 后继的HTTP请求中使用**cookie:**
 - ▶ **Cookie文件**保存在用户的主机中, 由用户主机中的浏览器管理
 - ▶ Web服务器建立后端数据库, 记录用户信息
 - ▶ 例如:
 - **Set-Cookie:** SID=31d4d96e407aad42; Path=/; Domain=example.com
 - **Cookie:** SID=31d4d96e407aad42

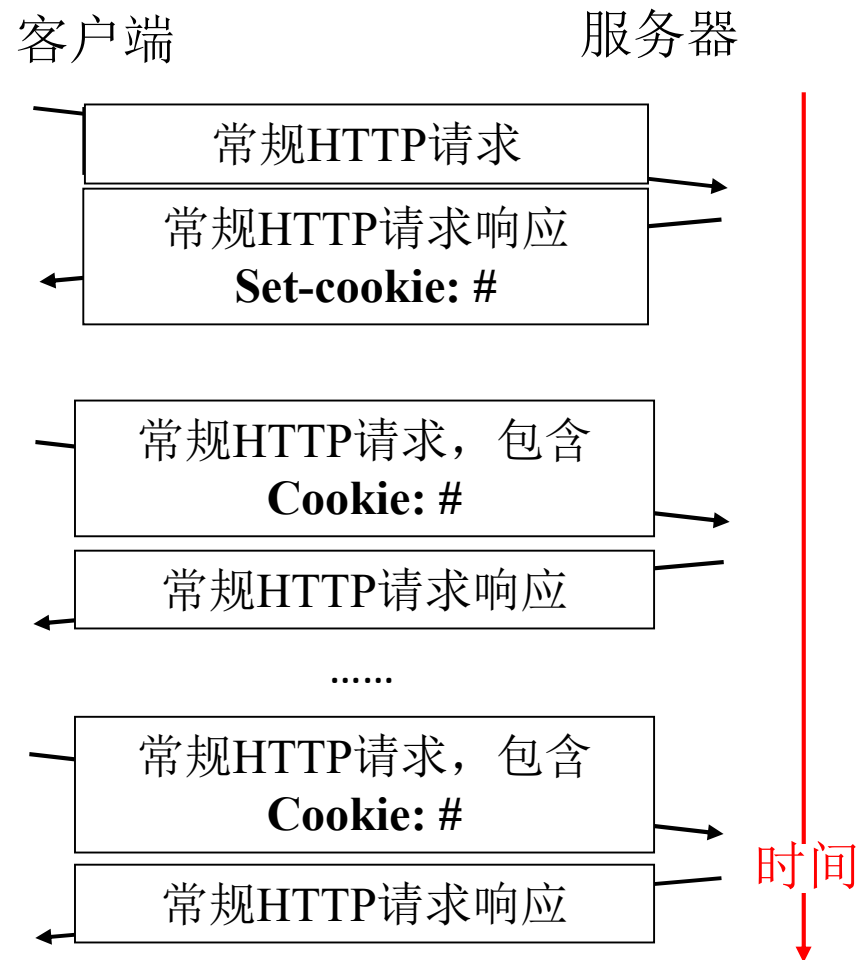

Web缓存机制：客户端缓存


- **目标**：如果被请求的对象在客户端缓存有最近版本，则不需要发送该对象
- **客户端**：在发送的HTTP请求中指定缓存的时间，请求头包含
If-modified-since: <date>
- **服务器**：如果缓存的对象是最新的，在响应时无需包含该对象，响应头包含
HTTP/1.1 304 Not Modified

HTTP/1.1 304 Not Modified

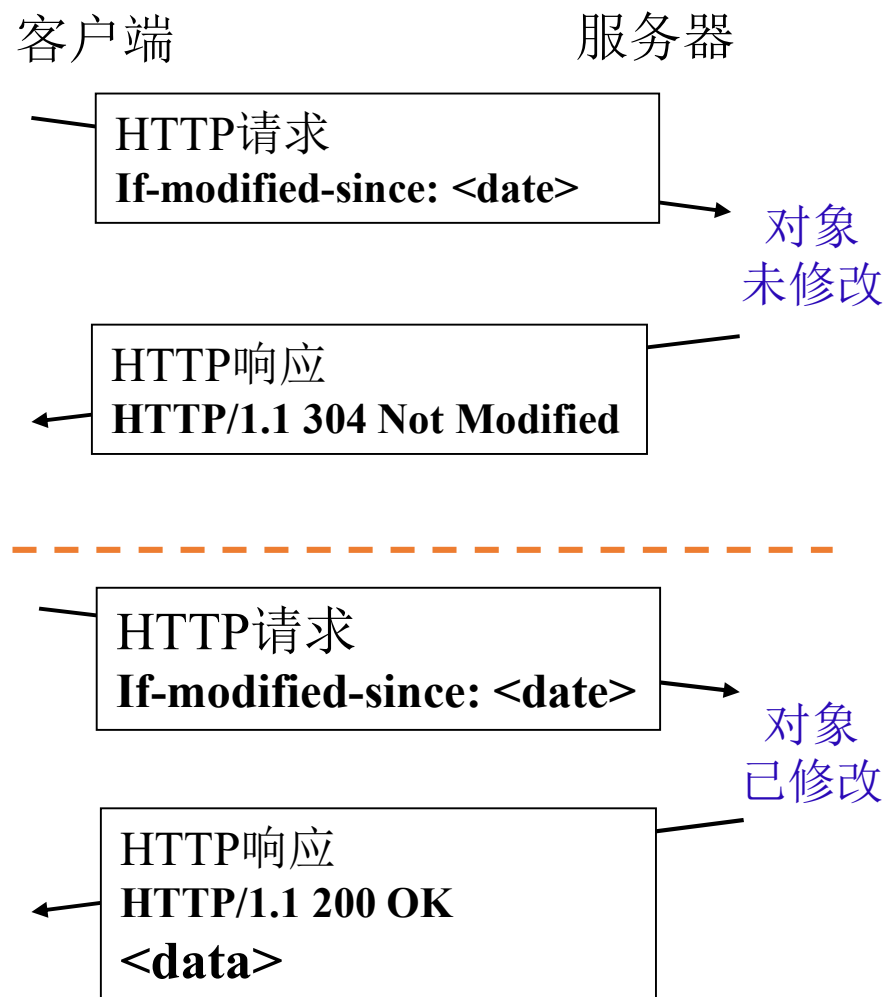

Web缓存机制：代理服务器缓存

- **目标：**由代理服务器进行缓存，尽量减少原始服务器参与
- **用户设置浏览器：**通过代理服务器进行Web访问
- **浏览器将所有的HTTP请求发送到代理服务器**
 - ▶ 如果缓存中有被请求的对象，则直接返回对象
 - ▶ 否则，代理服务器向原始服务器请求对象，再将对象返回给客户端

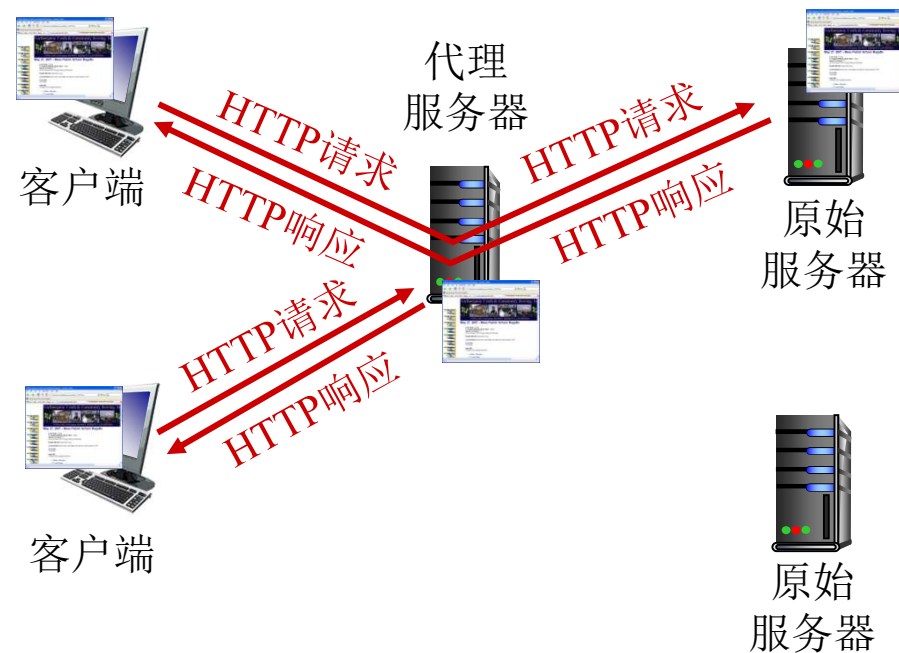

降低时延、减少网络流量

HTTP发展现状

■ HTTP/1.0 (1996)

- ▶ 无状态，非持久连接

■ HTTP/1.1 (1999)


- ▶ 支持长连接和流水线机制
- ▶ 缓存策略优化、部分资源请求及断点续传

■ HTTPS: HTTP+TLS (2008)


- ▶ 增加SSL/TLS (TLS 1.2) 层，在TCP之上提供安全机制

■ HTTP/2.0 (2015、2020)

- ▶ 目标：提高带宽利用率、降低延迟
- ▶ 增加二进制格式、TCP多路复用、头压缩、服务端推送等功能

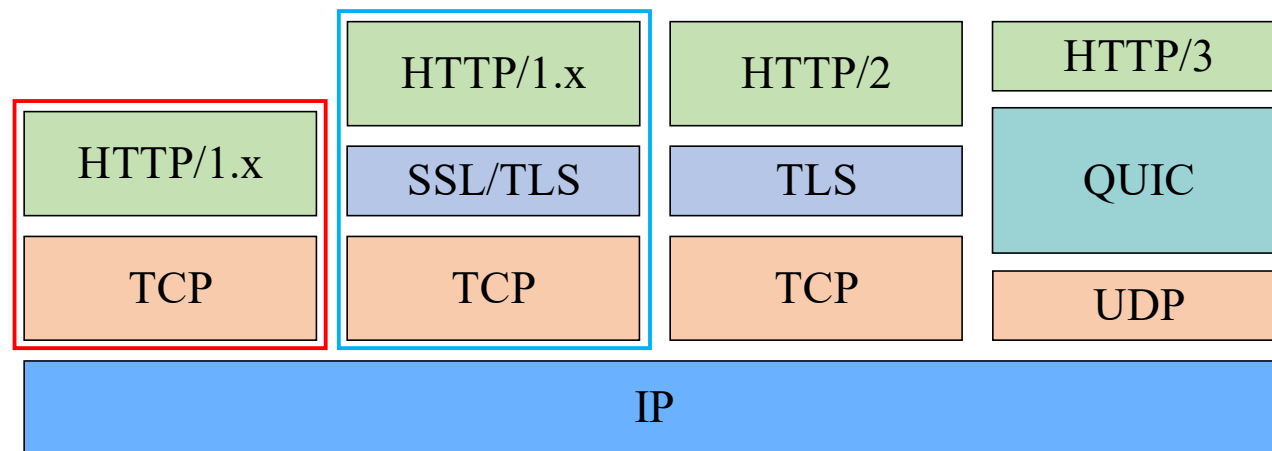

2.7 Web服务与HTTP协议

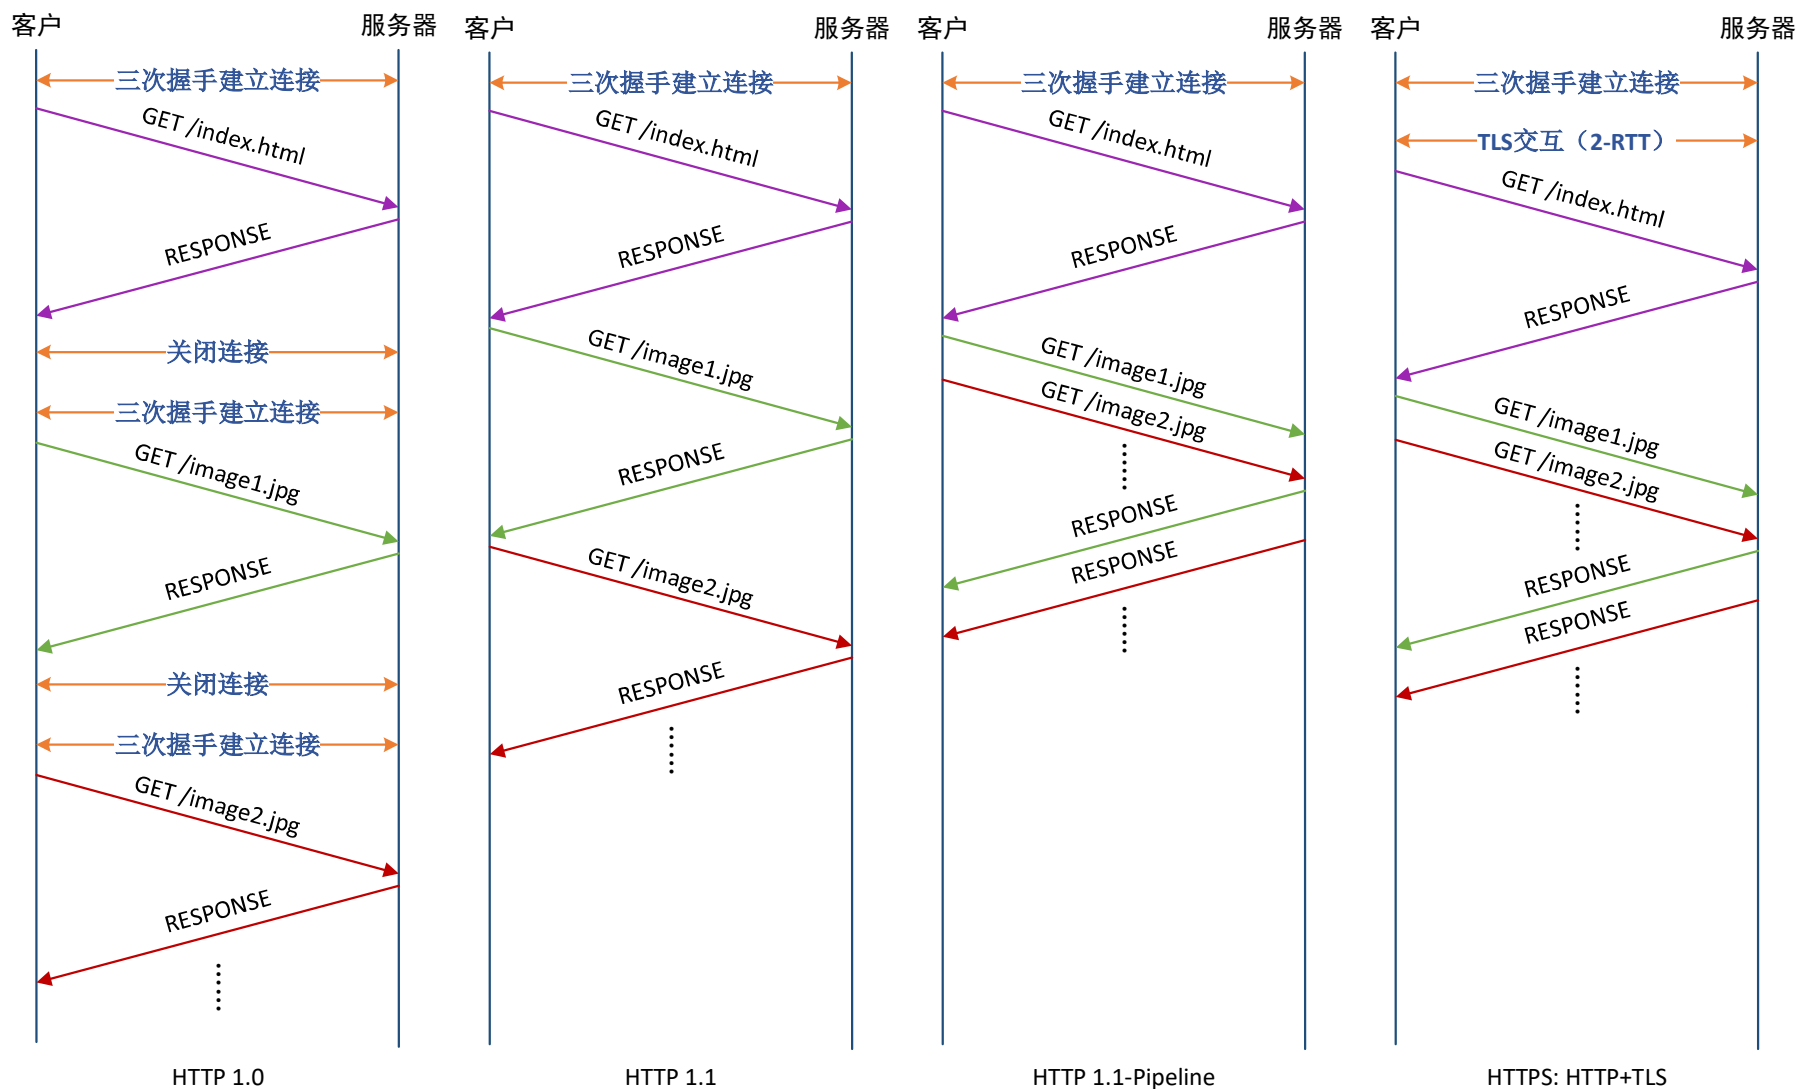

例：页面index.html包含10幅图像

HTTP 1.1存在的问题

■ HTTP 1.1的问题

▶ 队头阻塞问题

- 基于文本协议的问答有序模式，先请求的必须先响应







▶ 传输效率问题

- 文本格式、冗长重复的头部等

■ HTTP 1.1队头阻塞的解决策略

▶ 浏览器建立多个TCP连接

- 一般最多可以建立6个TCP连接
- 通过不同TCP连接传送的请求没有响应顺序的要求
- 耗费较多的计算和存储资源



Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
tile-4.png	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	223 ms	
tile-5.png	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	223 ms	
aksb.min...	200	script	h2_demo_frame...	5.0 KB	153 ms	
tile-13.p...	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	155 ms	
tile-63.p...	200	png	h2_demo_frame...	3.7 KB	157 ms	
tile-33.p...	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	168 ms	
tile-40.p...	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	163 ms	
tile-31.p...	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	166 ms	
tile-74.p...	200	png	h2_demo_frame...	3.1 KB	168 ms	
tile-44.p...	200	png	h2_demo_frame...	2.0 KB	248 ms	
tile-47.p...	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	260 ms	
tile-41.p...	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	271 ms	
tile-68.p...	200	png	h2_demo_frame...	2.3 KB	266 ms	
tile-43.p...	200	png	h2_demo_frame...	2.4 KB	272 ms	
tile-6.png	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	283 ms	
tile-72.p...	200	png	h2_demo_frame...	1.3 KB	353 ms	

HTTP 2.0协议基本原理

■ 二进制分帧传输

- ▶ 不改变HTTP原有的语义
- ▶ 将HTTP请求和响应分割成帧，采用二进制编码
- ▶ 帧为最小传输单位

■ 最常用的 HTTP 请求 / 响应的帧形式

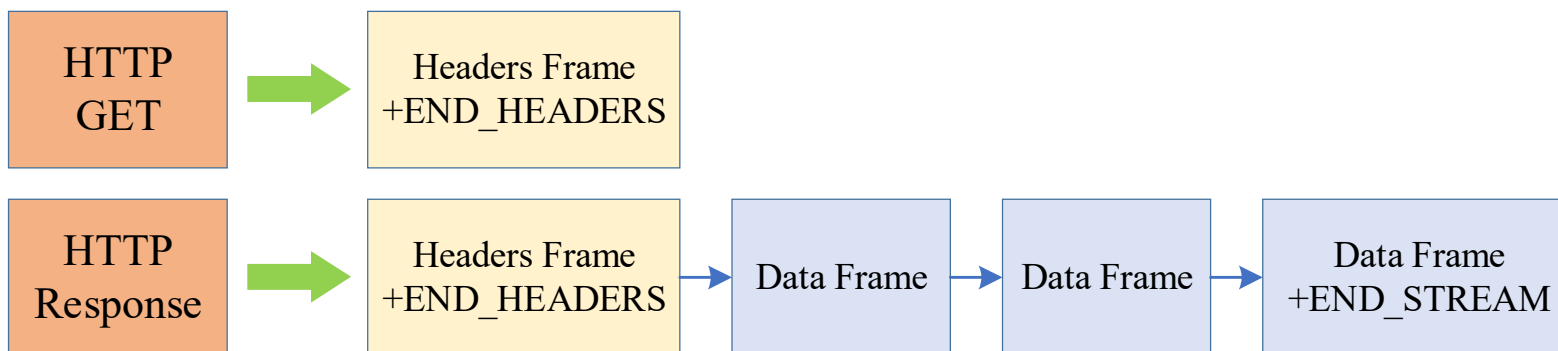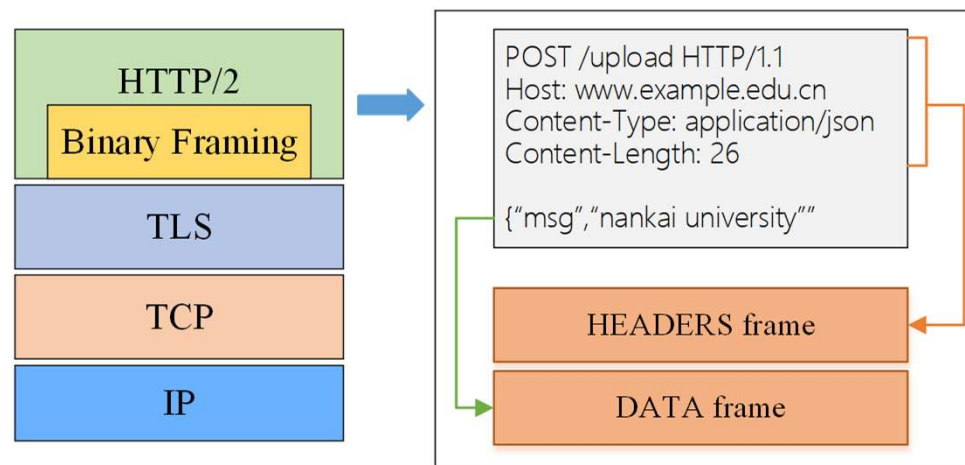


HTTP 2.0协议基本原理（续）

■ TCP连接复用：提高连接利用率，解决HTTP的队头阻塞问题

- ▶ 消息(Message)：HTTP一次请求或响应，包含一个或多个帧
- ▶ 流(Stream)：简单看成一次请求和应答，包含多个帧
- ▶ 每个TCP连接中可以承载多个流，不同流的帧可以交替穿插传输
- ▶ 流的创建与标识
 - Stream ID：标识一个流。客户端创建的流，ID为奇数；服务器创建的流，ID为偶数；0x00和0x01用于特定场景；Stream ID 不能重复使用，如果一条连接上ID分配完，会新建一条连接。接收端通过Stream ID进行消息的组装。
 - 流创建：发送和接收到HEADERS帧（包含新Stream ID）时创建
 - 流优先级：可以依据重要性为流设置不同的优先级（1~256），在HEADERS帧中承载

HTTP 2.0协议基本原理（续）

■ TCP连接复用（示例）

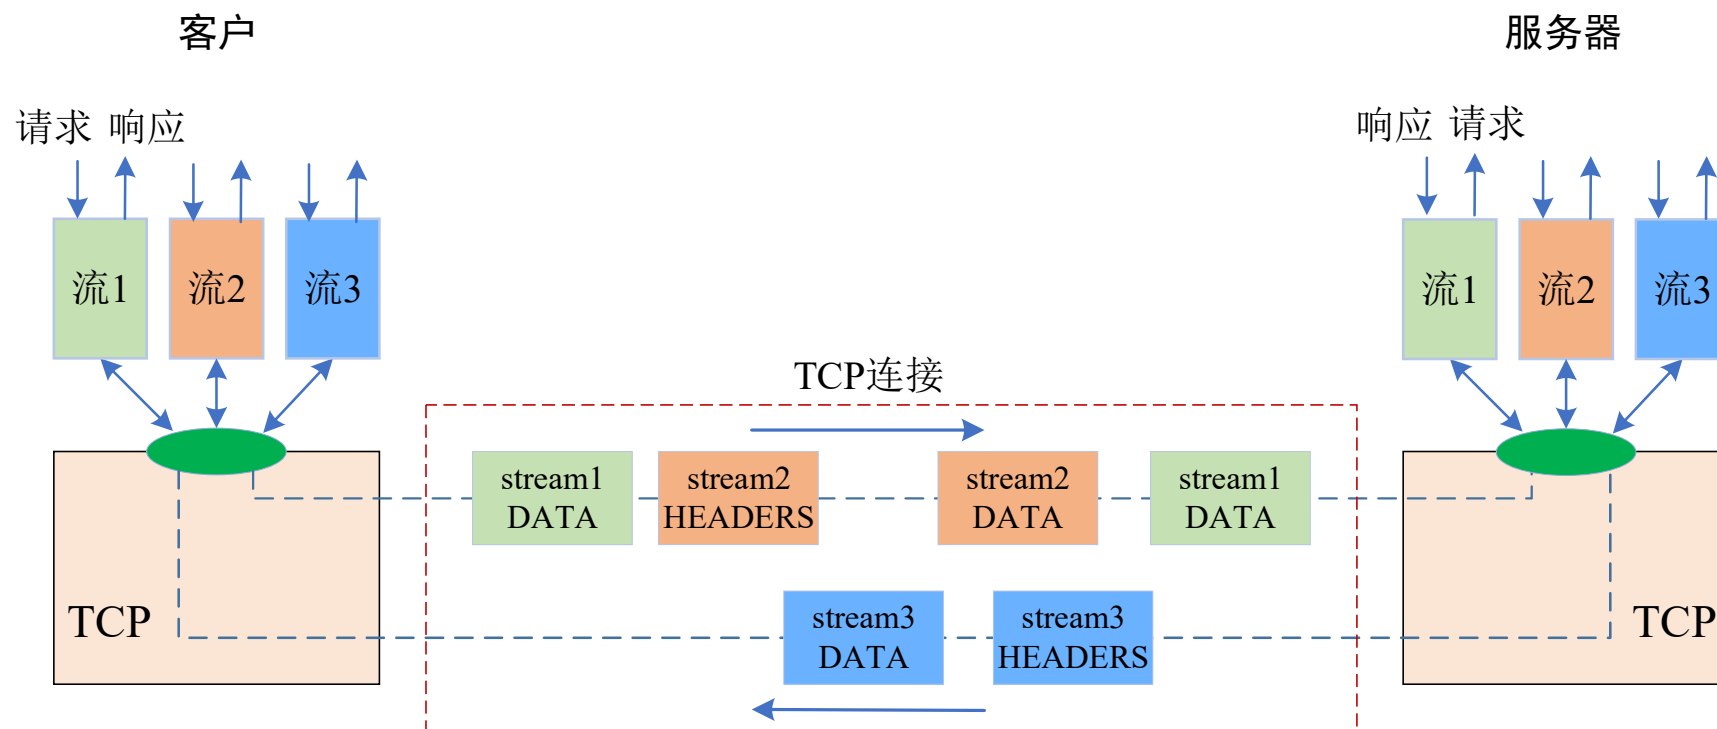


HTTP 2.0协议基本原理（续）

■ 服务器推送：提高响应速度

- ▶ 服务器在请求之前先推送响应信息到客户端，推送的响应信息可以在客户端被缓存


■ HTTP头压缩（HPACK）

- ▶ 请求头由大量的键值组成，多个请求的键值重复程度很高
- ▶ 静态表：定义通用HTTP头域，常用键值无需重复传送，直接引用内部字典的整数索引
- ▶ 动态表：两边交互发现新的头域，添加到动态表
- ▶ 自定义键值：采用Huffman编码

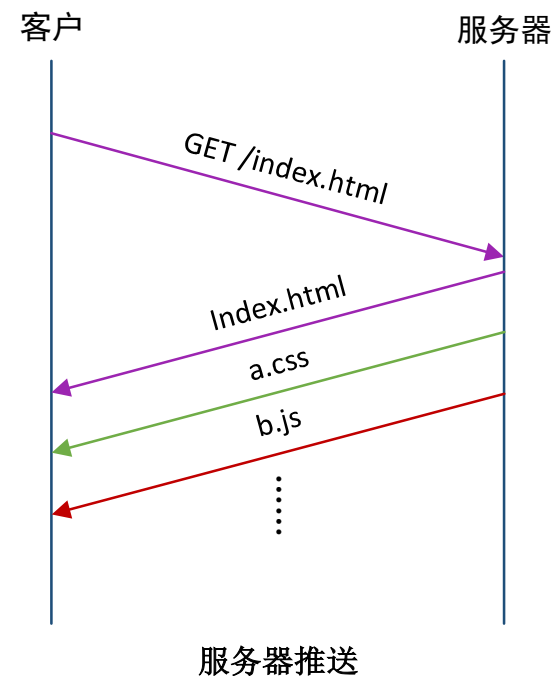


HTTP 2.0协议基本原理（续）

■ HTTP头压缩示例

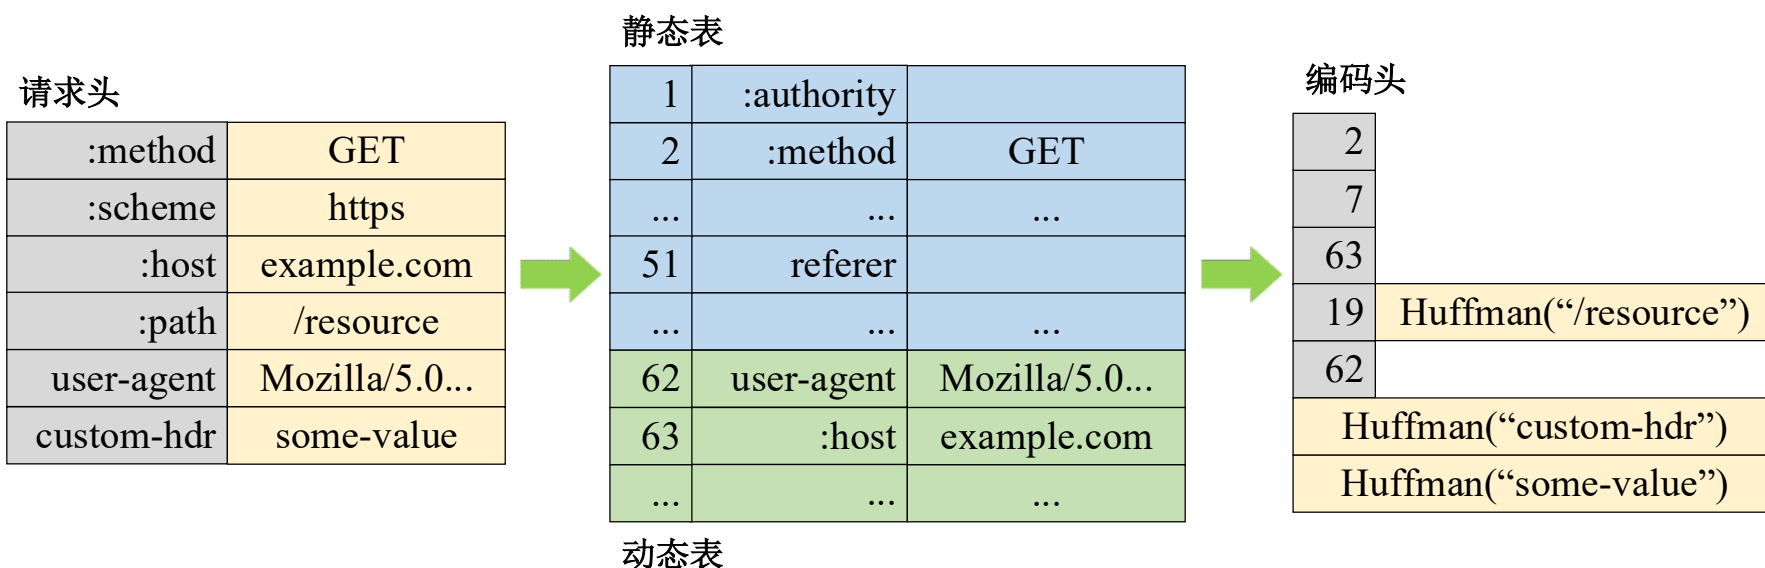

HTTP 2.0协议基本原理（续）

■ HTTP连接流程

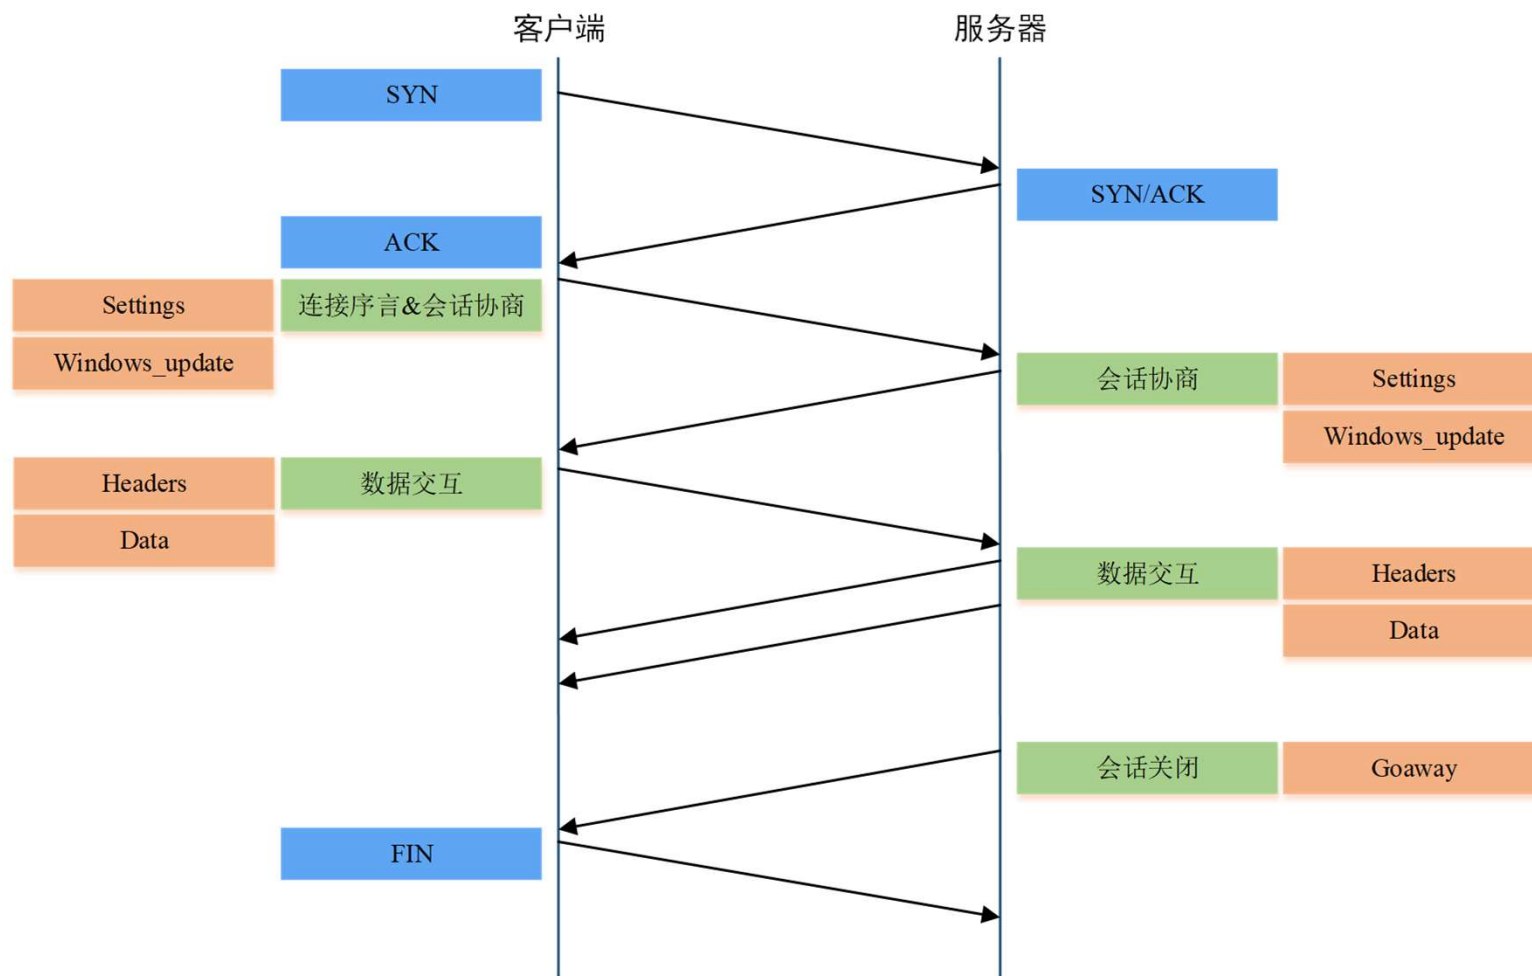

2.7 Web服务与HTTP协议



HTTP 2.0协议基本原理（续）




HTTP/2 is the future of the Web, and it is here!

Your browser supports HTTP/2!

This is a demo of HTTP/2's impact on your download of many small tiles making up the Akamai Spinning Globe.


HTTP/1.1

Latency: 138ms
Load time: 9.68s

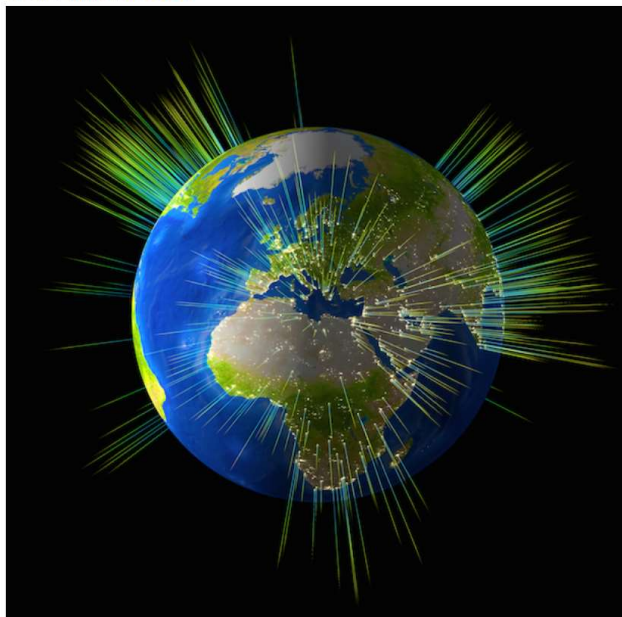

HTTP/2

Latency: 131ms
Load time: 1.63s

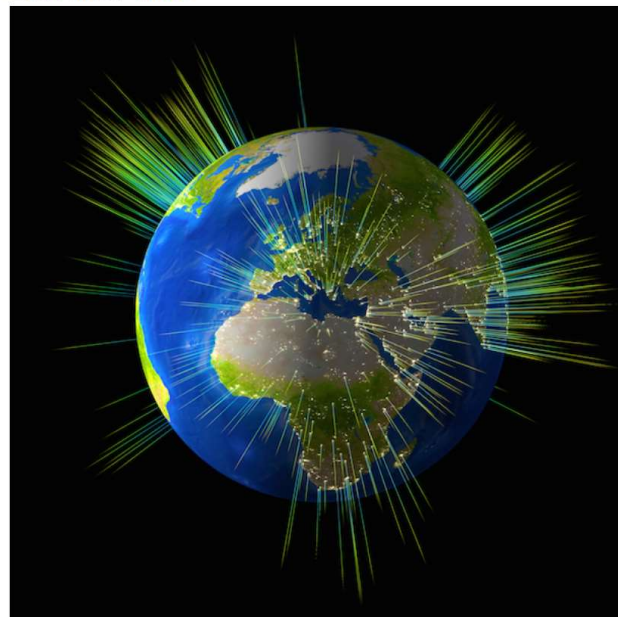

<https://http2.akamai.com/demo>


HTTP 2.0协议基本原理（续）

■ HTTP 2.0协议解决的问题

- ▶ 通过引入流机制，解决了HTTP队头阻塞问题，提高了传输效率
- ▶ 通过二进制编码、头压缩机制提高了网络带宽利用率
- ▶ 通过服务器推送，加快了页面响应速度

■ HTTP 2.0协议没有解决的问题

- ▶ TCP+TLS的多次交互，造成启动延迟问题
- ▶ 对移动主机和多宿主机的连接迁移问题
- ▶ TCP队头阻塞问题

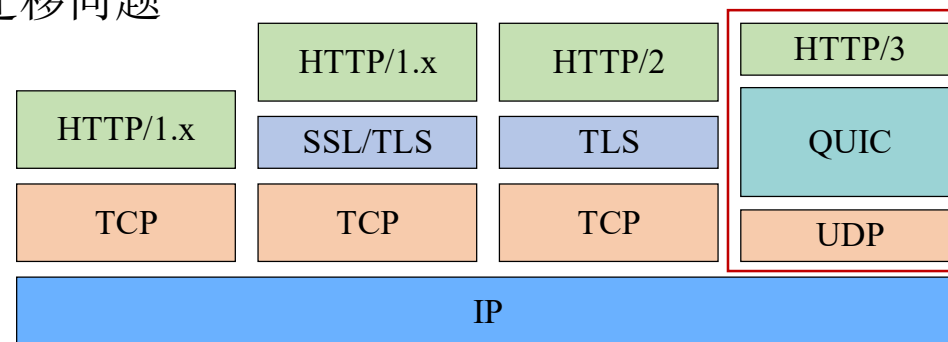


2.8 内容分发网络



互联网IP流量发展趋势

全球IP流量（按应用分类）

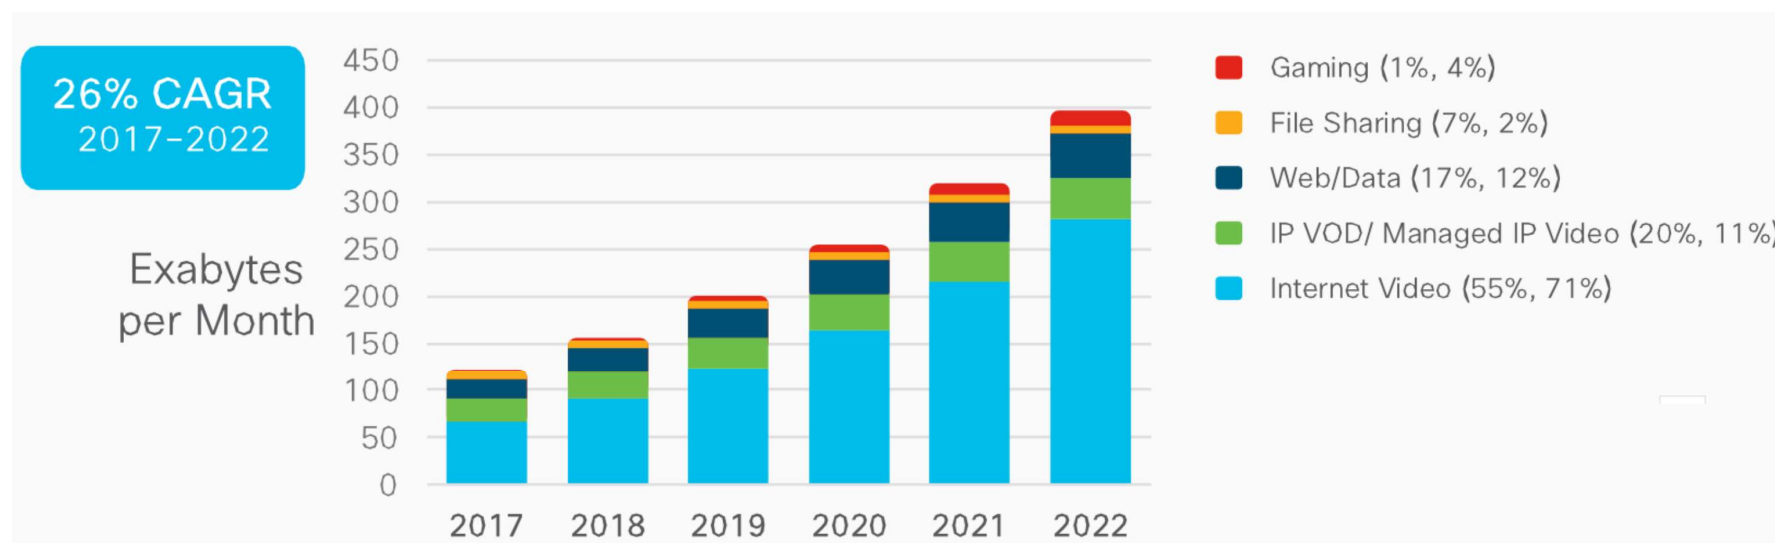

■ IP Video流量到2022年将占82%

参考：Cisco Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017–2022 (white paper), Cisco, Feb. 2019

关注文章Waiting Times In Quality Of Experience For Web Based Services关于QoE的观点

内容分发网络概述

CDN (Content Distribution Network)

- 基本思想源于MIT对Web服务瞬间拥塞问题的解决（1998）
 - ▶ 一种Web缓存系统，靠近网络边缘（用户）提供内容服务
 - ▶ 目前提供更丰富的服务，包括静态内容、流媒体、用户上传视频等
- 主要优点
 - ▶ 降低响应时延，避免网络拥塞
 - ▶ 避免原始服务器过载及防止DDoS攻击
 - ▶ 分布式架构，具有良好的可扩展性
 - ▶ 对用户透明，无需用户感知

内容分发网络概述（续）

■ 关键问题

- ▶ CDN服务器如何布局
- ▶ 在哪里缓存、缓存哪些内容
- ▶ 如何进行重定向，将请求调度到较近或负载较轻的CDN服务器


■ CDN服务提供

- ▶ CDN服务提供商：Akamai、蓝讯、世纪互联、网宿等
- ▶ 互联网内容提供商（ICP）：腾讯、百度等
- ▶ 互联网服务提供商（ISP）：移动、联通、电信等

- ✓ 腾讯云CDN：2100+节点覆盖国内移动、联通、电信及十几家中小型运营商，以及全球50+国家地区，全网带宽120Tbps+
- ✓ Akamai: 240,000部署在 > 120 个国家内 (2015)

CDN基本原理

■ 传统Web服务访问

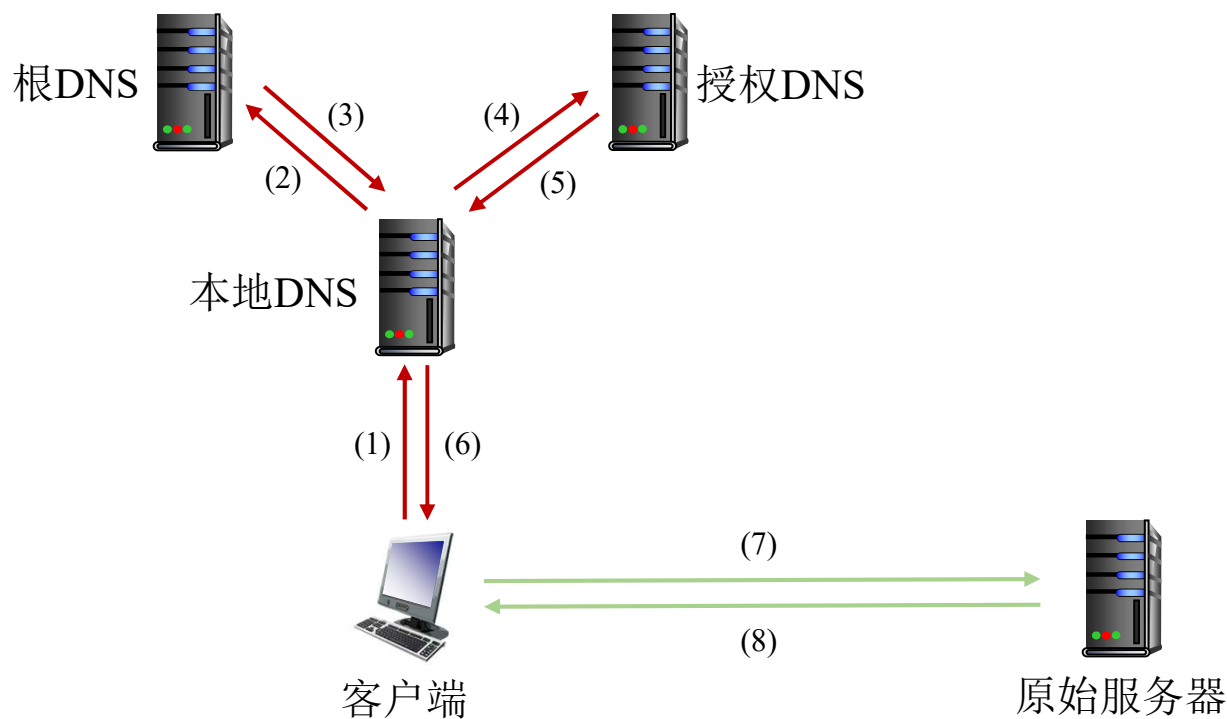


URL: www.example.com

CDN基本原理

■ CDN的实现机制（1）

HTTP重定向

- ✓ 原始服务器决策CDN服务器
- ✓ HTTP响应：状态码30X, **Location**:指明新的位置

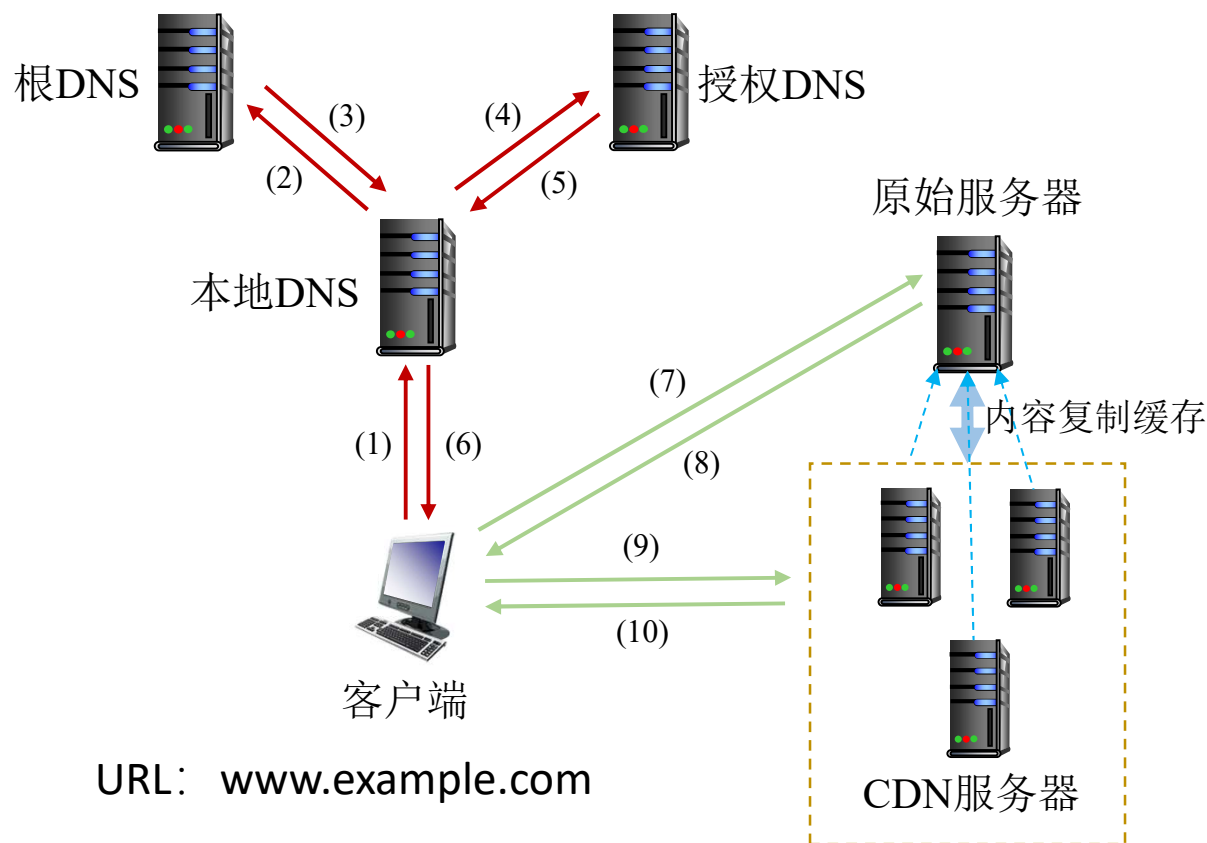

2.8 内容分发网络




CDN基本原理

CDN的实现机制（2）

DNS辅助

- ✓ 负载均衡DNS负责决策CDN服务器选择
- ✓ 负载均衡DNS需要收集CDN服务器的位置和负载情况
- ✓ 如果找不到被请求的对象，需要从原始服务器获取

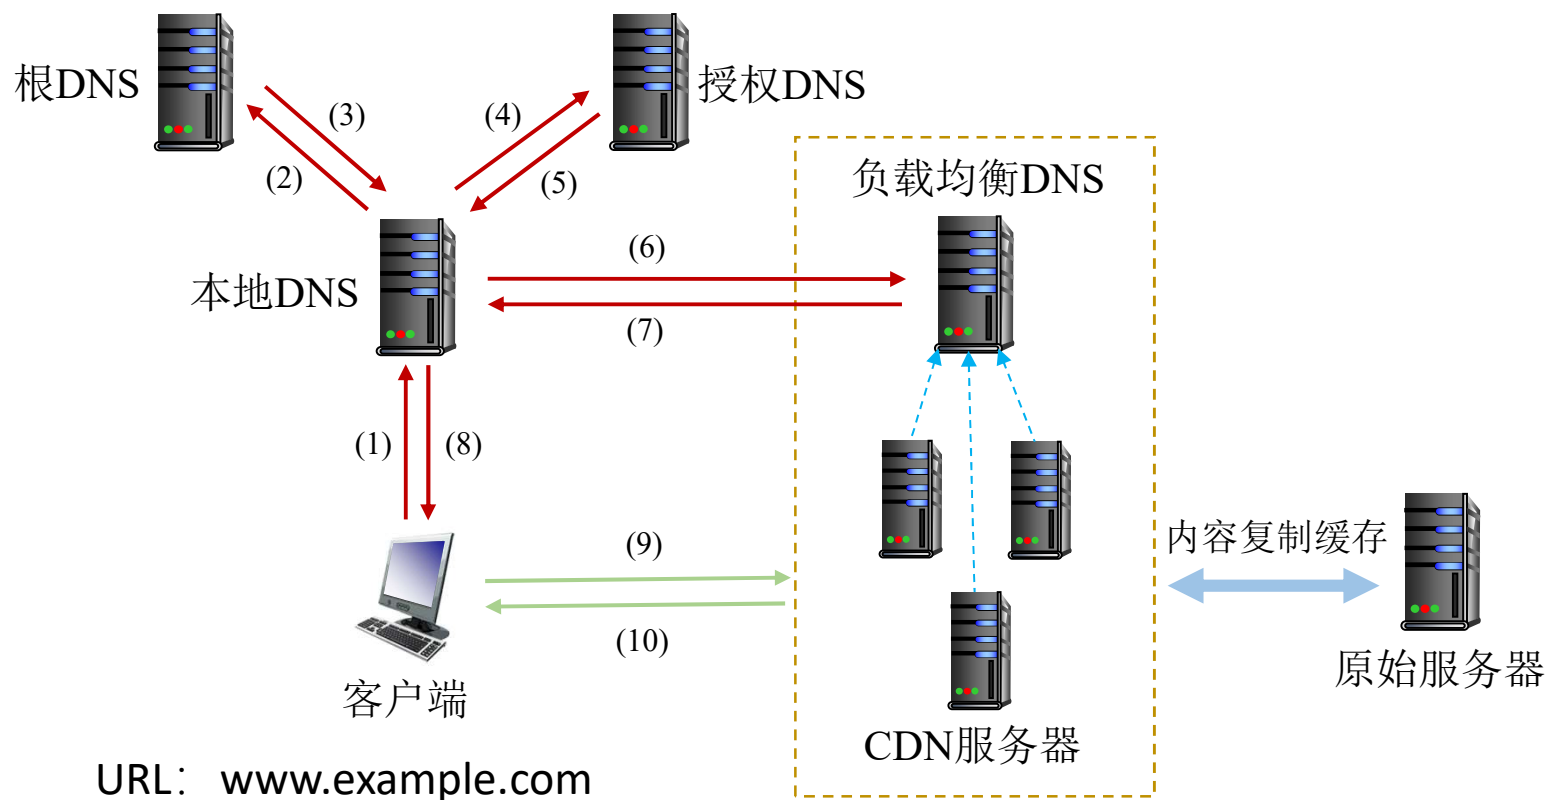

扩展：CDN服务器的层次化组织→**移动边缘缓存**→**移动边缘计算**

DASH概述

■ DASH (Dynamic Adaptive Streaming **over HTTP**)

▶ MPEG组织制定的标准（标准号ISO/IEC 23009-1）

- 也称MPEG-DASH

▶ 基于HTTP的流媒体传输协议

- 基于HTTP渐进式下载（**类流媒体**）

▶ 类似协议：

- HTTP Live Streaming（HLS），苹果公司

- HTTP Dynamic Streaming（HDS），Adobe公司

- Microsoft Smooth Streaming（MSS），微软公司

DASH概述


■ 基本思想:

- ▶ 完整视频被拆分为固定时长 (2s-10s)、不同码率的视频片段(segment)
- ▶ 视频片段与媒体表示描述 (Media Presentation Description, MPD) 文件一同存放于DASH服务器
- ▶ 客户端根据自身设备性能、当前网络条件、客户端缓冲大小等自适应选择一种视频码率进行下载

2.9 动态自适应流媒体协议



DASH基本原理

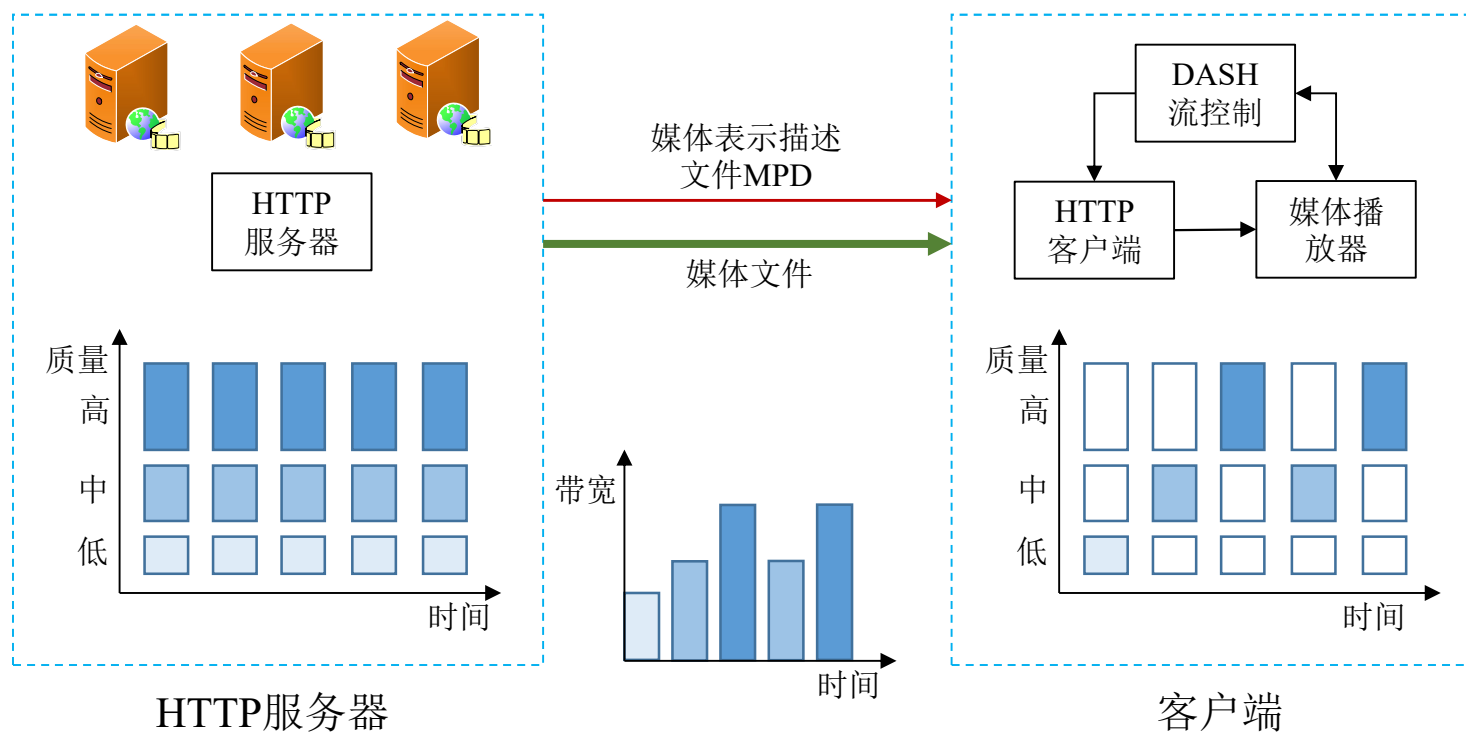


- 例如：HTTP服务器中保存有高中低三种质量的视频片段，DASH客户端评估网络状况，通常在保证**视频流畅**的前提下，获取最高质量的视频片段

DASH基本原理（续）

■ MPD (Media Presentation Description) 文件


- ▶ 一种 XML 文件，描述了DASH流媒体中视频/音频文件信息

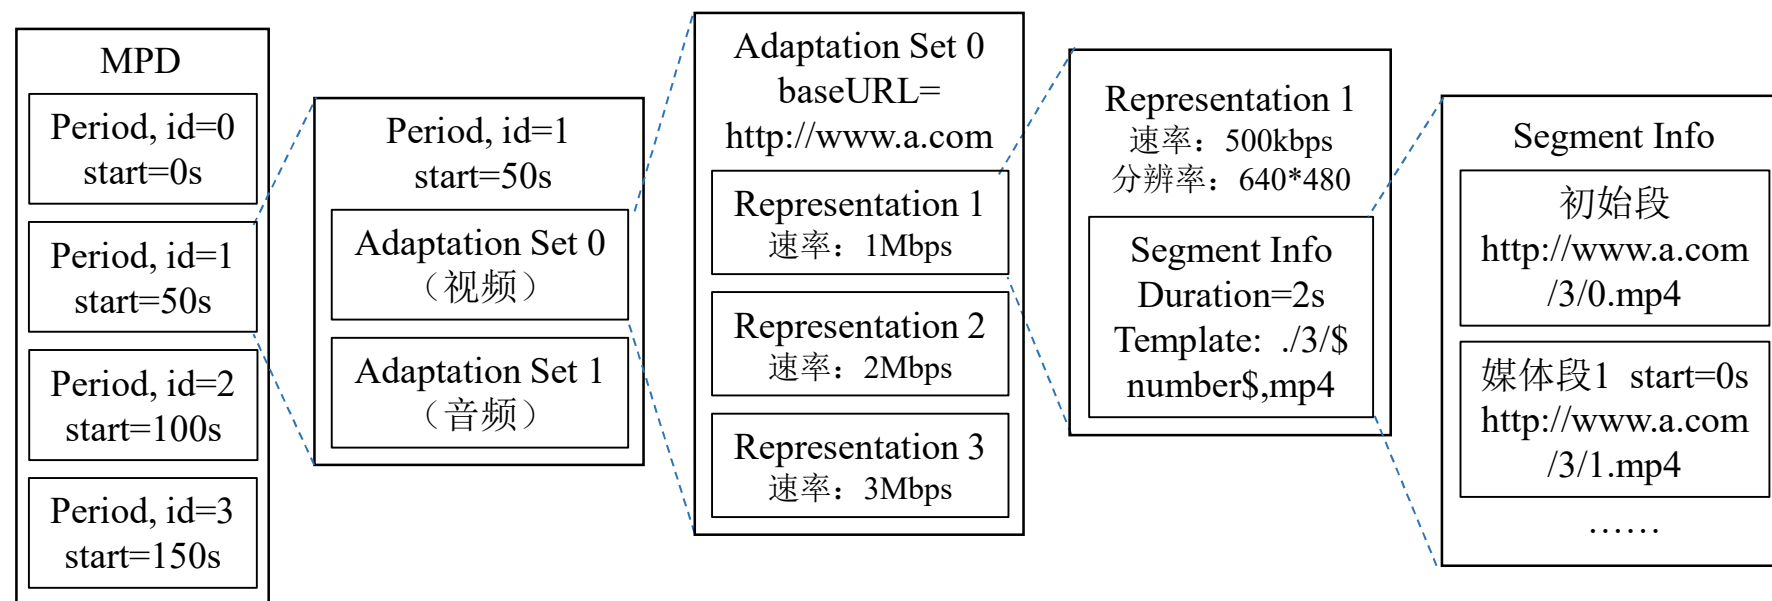

DASH基本原理

典型的DASH开源播放器dash.js

■ 自适应码率（Adaptive bitrate, ABR）规则

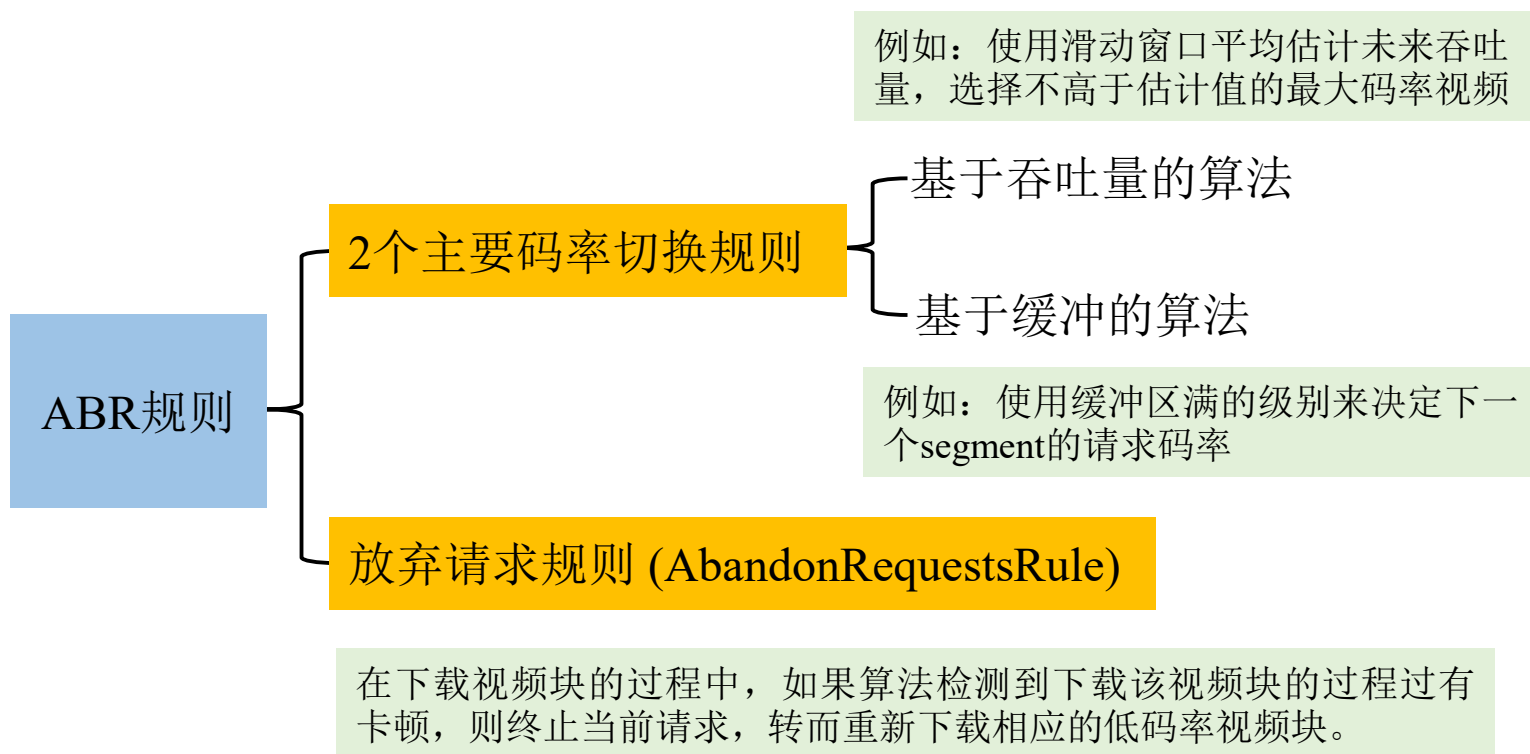

扩展：考虑多DASH服务器同时传输

- 应用协议与进程通信模型
- 传输层服务对应用的支持
- Socket编程
- 电子邮件服务与协议
- 文件传输服务与协议
- 域名系统DNS
- Web服务与HTTP协议
- 内容分发网络CDN
- 动态自适应流媒体协议DASH