

Processando a Informação: um livro prático de programação independente de linguagem

Rogério Perino de Oliveira Neves

Francisco de Assis Zampirolli

EDUFABC

editora.ufabc.edu.br

Notas de Aulas inspiradas no livro

Utilizando a(s) Linguagem(ns) de Programação:

C

Exemplos adaptados para Correção Automática no Moodle+VPL

Francisco de Assis Zampirolli

30 de outubro de 2022

Sumário

1	Processando a Informação: Cap. 8: Ponteiros	3
1.1	Sumário	3
1.2	Revisão do capítulo anterior (Struct)	3
1.3	Introdução	3
1.4	Alocação estática	4
1.4.1	Exemplo 01 - Criar um registro de Aluno, com <code>scanf</code>	5
1.5	Alocação dinâmica	6
1.5.1	Exemplo de alocação estática	7
1.5.2	Exemplo de alocação dinâmica	7
1.6	Alocação dinâmica para <i>array</i> multidimensional	8
1.7	Exemplo 01 - Ler/Escrever matriz com métodos (cap.6 - Matriz)	8
1.8	Exercícios	11
1.9	Revisão deste capítulo	11

1 Processando a Informação: Cap. 8: Ponteiros



Este caderno (Notebook) é parte complementar *online* do livro **Processando a Informação: um livro prático de programação independente de linguagem**, que deve ser consultado no caso de dúvidas sobre os temas apresentados.

Este conteúdo pode ser copiado e alterado livremente e foi inspirado nesse livro.

O conteúdo deste capítulo foi inspirado em: * [Notas do prof. Paulo Feofiloff](#)

* Notas de aula de professores da UFABC, em especial, dos professores Luiz Rozante e Wagner Botelho.

1.1 Sumário

- Revisão do capítulo anterior
- Introdução
-
- Revisão deste capítulo
- Exercícios

1.2 Revisão do capítulo anterior (Struct)

- Introdução
- Paradigma Estruturado
- Paradigma Orientado a Objetos
- Tipos de dados
- Arquivos
- Revisão deste capítulo
- Exercícios

1.3 Introdução

- *Ponteiros* são variáveis especiais que recebem valores referentes à *endereços* da memória principal do computador (RAM - *Random Access Memory*).

- Ao ligar um computador, o sistema operacional é carregado da memória secundária para a RAM.
- Quando criamos um programa em alguma linguagem de programação e executamos, esse programa também é carregado na RAM.
- Uma variável `x=10` criada nesse programa também será endereçada na RAM, por exemplo, no endereço `FF10AF` (em hexadecimal).
- Algumas linguagens de programação aceitam também essas variáveis especiais do tipo *ponteiros*. Por exemplo, em C podemos criar `int *p=FF10AF`.
- Em geral, não precisamos saber qual é o endereço de memória de uma variável, mas é importante saber associar a um ponteiro. Por exemplo, a seguir é criada uma variável inteira `x=10` e em seguida um ponteiro `p` é associado a `x`, incluindo um prefixo `&`, para pegar o endereço de memória de `x` e associar a `p`, com `p = &x`. Para alterar o conteúdo de `p` (o mesmo de `x`), basta incluir o prefixo `*`, ou seja, `*p = 15`. Ver também a figura a seguir para melhor visualizar operações com ponteiros.

```
int x = 10;
int *p;      // cria um ponteiro para um inteiro
p = &x;      // faz p apontar para o endereço de x
*p = 15;     // altera o conteúdo de p (e também de x)
printf("x=%d *p=%d", x, *p);
```


1.4 Alocação estática

- A *alocação estática* ocorre em *tempo de compilação* a depender a linguagem de programação escolhida. Por exemplo, no exemplo a seguir, o vetor `v` é criado contendo 3 elementos inteiros. Não é possível incluir um quarto elemento nesse vetor quando executamos o programa (ou seja, em *tempo de execução*).
- Ao criar vetores ou matrizes, estamos criando ponteiros para o primeiro elemento dessas estruturas. Por exemplo,

```
int v[3] = { 5,6,7 };
int* p1;
p1 = v; // observe que aqui não precisa usar &v
for (int i = 0; i < 3; i++)
    printf("%d %d %d\n", *(p1 + i), p1[i], v[i]); // *(p1+i) = p1[i] = v[i]
```

- Assim, nesse exemplo é possível fazer operações de ponteiros `(p1 + i)` para acessar os endereços `p1`, `p1+1`, `p1+2`, `$...$Paraavarivelponteirotipochar, char *pocupaumbyte.Parainto4byteseparadoubleso8byte`

- Para saber a quantidade de bytes que uma variável ocupa, usar a função `sizeof`.
- Por exemplo, para uma variável do tipo `double` ocupa, basta fazer `sizeof (double)`, ou `sizeof(p1)`, onde `p1` foi definido no anterior.
- Também é possível calcular o tamanho de um vetor em tempo de execução. Para o exemplo anterior, basta fazer: `sizeof(v) / sizeof(int)`.
- Esse cálculo é útil para saber o tamanho de um *array* definido em tempo de execução (*alocação dinâmica* - ver próxima seção).

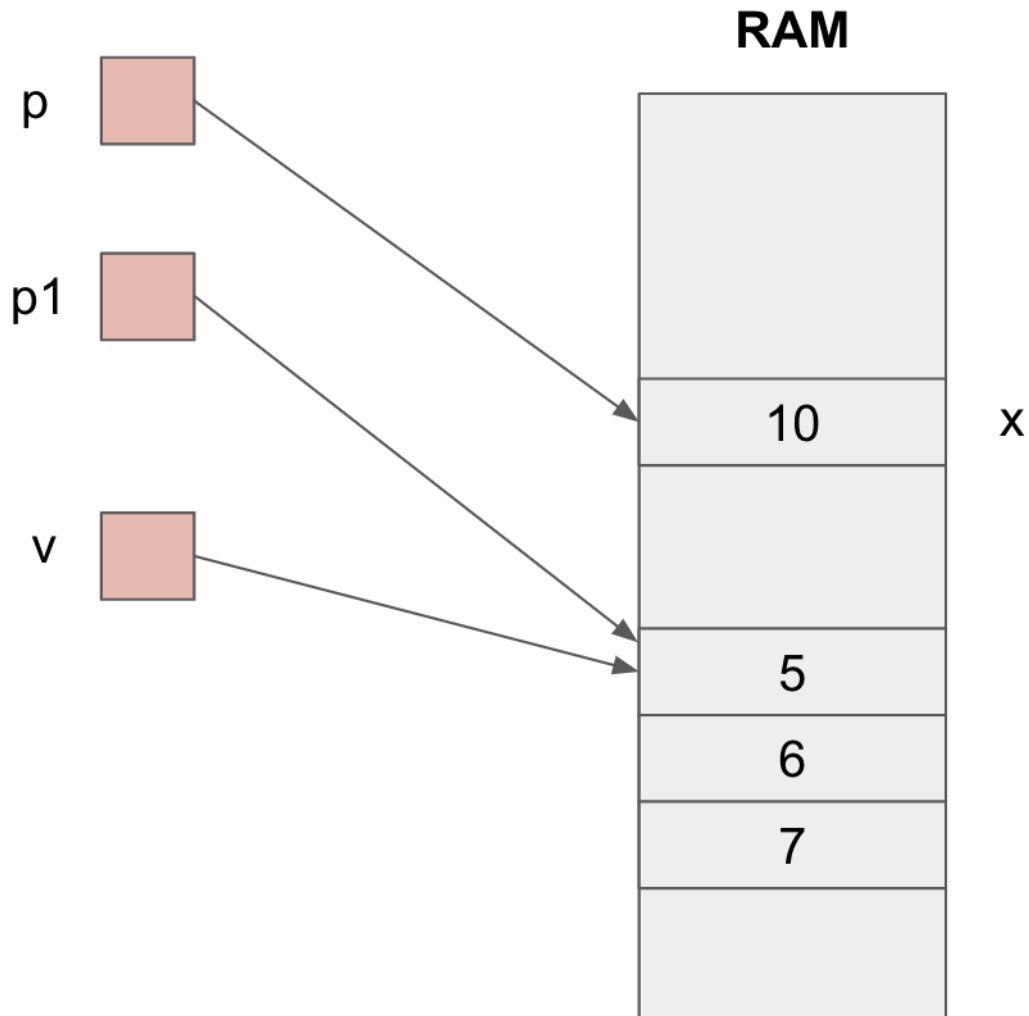

- Também é possível fazer operações de ponteiros para *array* de **struct**. Ver um exemplo a seguir:

1.4.1 Exemplo 01 - Criar um registro de Aluno, com scanf

Exemplo para criar um *array* de **struct Aluno** contendo 4 atributos lidos do teclado com **scanf**. Associar um ponteiro para essa **struct**.

figs/cap8_2.png

```
[ ]: %%writefile cap8ex01.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char nome[50];
    int idade;
    char rua[50];
    int numero;
} Aluno;

int main() {
    Aluno Alunos[2]; // instancia uma vetor do tipo Aluno
    Aluno *p; // cria um ponteiro para Aluno
    p = Alunos; // ATENÇÃO: associa p a array de alunos
    // ENTRADA DE DADOS
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        printf("Entre com os dados: nome, idade, rua, número:\n");
        fflush(stdin);
        fgets(p[i].nome, 50, stdin);
        scanf("%d", &p[i].idade);
        fflush(stdin);
        fgets(p[i].rua, 50, stdin);
        scanf("%d", &p[i].numero);
    }
    // SAÍDA DE DADOS
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        printf("nome: %s\nidade: %d\n", p[i].nome, p[i].idade);
        printf("rua: %s\nnúmero: %d\n", p[i].rua, p[i].numero);
    }
    return 0;
}
```

```
[ ]: %%shell
gcc -Wall -std=c99 cap8ex01.c -o output
./output
```

1.5 Alocação dinâmica

- A alocação dinâmica ocorre quando não sabemos o tamanho de um *array* em tempo de compilação, sendo necessário alocar em tempo de execução.
- Até agora utilizamos alocação estática para definir o tamanho de um *array*. Por exemplo, para criar um *array* de alunos da UFABC, podemos criar um *array* “muito grande”, por exemplo, contendo 100000 alunos.
- Nesse caso, temos dois problemas, se um dia tivermos mais que 100000 alunos, esse *array* não vai suportar.

- O outro problema é que em geral estamos desperdiçando memória RAM com as posição do *array* não utilizadas.
- Para resolver isso, utilizamos *alocação dinâmica*, inserindo ou retirando elementos do *array* conforme a demanda.
- Na linguagem C existem os seguintes comandos da biblioteca `stdlib.h`:
 - `malloc`
 - * sintaxe: `int * p = (int *) malloc(TAMANHO * sizeof(int))`
 - * comando utilizado para alocar um *array* de TAMANHO de inteiros.
 - * O ponteiro `p` aponta para o primeiro elemento do *array*.
 - * É possível definir um *array* para qualquer tipo de dado, inclusive para `struct`.
 - * Se `p = NULL` então não existe memória suficiente para a alocação.
 - `calloc`
 - * sintaxe: `int * p = (int *) calloc(TAMANHO, sizeof(int))`
 - * análogo ao `malloc`, porém com `calloc` possui dois argumentos e inicializa todos os elementos com 0s.
 - `realloc`
 - * sintaxe: `int * p = (int *) realloc(TAMANHO, sizeof(int))`
 - * realoca um *array*
 - `free`
 - * sempre que alocamos memória dinamicamente devemos liberar a memória no final, com o comando `free(p)`.
 - * se isso não for feito, a memória será liberada somente quando o computador for desligado (se o sistema operacional não tiver algum recurso de “coleta de lixo”).

1.5.1 Exemplo de alocação estática

```
void main(){
    int TAMANHO = 0;
    scanf("%i", &TAMANHO);
    int v[TAMANHO]; // NÃO PODE ALTER O TAMANHO APÓS CRIADO!!!
    // free(v); // LOGO, NÃO PODE USAR free!!!
}
```

1.5.2 Exemplo de alocação dinâmica

```
void main(){
    int TAMANHO = 0;
    scanf("%i", &TAMANHO);
    int *v = (int *) malloc( TAMANHO * sizeof(int) );
    free(v); // LIBERAR A MEMÓRIA - S E M P R E !!!!
}
```

1.6 Alocação dinâmica para *array* multidimensional

- Para utilizarmos matrizes com alocação dinâmica é interessante trabalharmos com *ponteiro para ponteiro*:
 - primeiro alocamos memória para as linhas (L) da matriz:


```
* int **m = (int**) malloc( L * sizeof(int *) );
```
 - em seguida alocamos memória para cada linha da matriz (colunas C):


```
for (int i=0; i < L; i++)
    m[i] = (int*) malloc( C * sizeof(int *) ); // m[i] = *(m+i)
```
 - para popular a matriz - opção 1:


```
for (int i=0; i < L; i++)
    for (int j=0; j < C; j++)
        scanf("%d", &m[i][j]); // &m[i][j] = m + i*C + j
```
 - para popular a matriz - opção 2:


```
for (int i=0; i < L*C; i++)
        scanf("%d", m+i); // m+i = &m[i/C][i%C]
```
 - não esquecer de LIBERAR A MEMÓRIA:
 - * primeiro o conteúdo de cada linha:


```
for (int i=0; i < L; i++)
                free(m[i]); // m[i] = *(m+i)
```
 - * depois toda a matriz:


```
free(m);
```

1.7 Exemplo 01 - Ler/Escriver matriz com métodos (cap.6 - Matriz)

- Analogamente ao que foi feito no capítulo sobre vetores, onde alocamos os vetores em tempo de execução através de métodos, é possível usar modularização para melhorar a organização, manutenção e reaproveitamento de código.
- Aqui é apresentado um método `leiaMatriz` e `escrevaMatriz` genéricos
- Para entrada de dados, ou seja, inserir valores nos elementos alocados na memória para uma matriz.
- Além de saída de dados, para escrever a matriz, linha por linha.

Pseudocódigo Exemplo 01: Considere um algoritmo para: * Ler um inteiro L (linhas) representando o número de alunos, * Ler um inteiro C representando o número de avaliações. * Considere a primeira coluna o RA do aluno, assim $C=C+1$. * Criar uma matriz m com dimensões LxC. * Ler todos os elementos da matriz. * Escrever todos os elementos da matriz, formando a saída, linha por linha, por exemplo, para uma matriz com 2 alunos e 3 avaliações, escreva:

LISTA DE ALUNOS vs Avaliações:

1234 4 3 9

3456 6 4 8

Função inteiro m[][] `leiaMatriz(inteiro L, inteiro C):`

Instanciar e alocar uma matriz m de Reais com L x C

Para cada i, de i=0; até i<L; passo i=i+1 faça


```

    Para cada j, de j=0; até j<C; passo j=j+1 faça
        m[i,j] = leia("Digite um número inteiro:");

Função escrevaMatriz(inteiro m[][], inteiro L, inteiro C):
    Instanciar e alocar uma matriz m de Reais com L x C
    Para cada i, de i=0; até i<L; passo i=i+1 faça
        Para cada j, de j=0; até j<C; passo j=j+1 faça
            escreva(" ", m[i,j]);
        escreva("\n"); // pula linha

// PROGRAMA PRINCIPAL
// ENTRADAS
inteiro L = leia("Digite o numero de alunos:")
inteiro C = leia("Digite o numero de avaliações:")
C = C + 1 // a primeira coluna é o RA
Instanciar uma matriz m com L linhas e C colunas

m = leiaMatriz(L,C)
// PROCESSAMENTO: ?

// SAÍDA
escrevaMatriz(m)

```

Casos para Teste Moodle+VPL Para o professor criar uma atividade VPL no Moodle para este Exemplo 01, basta incluir em **Casos para teste**, o seguinte texto (pode incluir mais casos):

```

case=caso1
input=2
3
1234
4
3
9
3456
6
4
8
output=
LISTA DE ALUNOS vs Avaliações:
1234 4 3 9
3456 6 4 8

```

```

[ ]: %%writefile cap8ex02.c
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>

int ** leiaMatriz(int L, int C) {

```

```

int **m = (int **)malloc(L*sizeof(int*));
for (int i = 0; i < L; i++) {
    m[i] = (int *)malloc(C * sizeof(int)); // for each row allocate C
    ↪ints
    for (int j = 0; j < C; j++)
        scanf("%d", &m[i][j]);
}
return m;
}

void free_matrix(int **m, int L) {
    for (int i = 0; i < L; i++)
        free(m[i]);
    free(m);
}

void escrevaMatriz(int **m, int L, int C) {
    for (int i = 0; i < L; i++) {
        for (int j = 0; j < C; j++)
            printf("%d\t", m[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

int main(void) {
    // ENTRADA DE DADOS
    int L, C, **m; // variaveis de referência m
    printf("Digite o número de alunos: ");
    scanf("%d", &L);

    printf("Digite o número de avaliações: ");
    scanf("%d", &C);

    C = C + 1; // a primeira coluna é o RA do aluno

    printf("Digite os elementos da matriz");
    m = leiaMatriz(L,C);

    // PROCESSAMENTO [?]

    // SAÍDA DE DADOS
    printf("\nLISTA DE ALUNOS vs Avaliações:\n");
    printf("RA ");
    for (int i = 0; i < C-1; i++)
        printf("\t%d", (i+1));

    printf("\n");
    escrevaMatriz(m,L,C);
    free_matrix(m,L); // liberar memória alocado com malloc
    return 0;
}

```

```
}
```

```
[ ]: %%shell
gcc -Wall -std=c99 cap8ex02.c -o output
./output
```

Acessando elemento com * Outras forma de acessar elementos em matriz.

```
for (int i = 0; i < L; i++)
    for (int j = 0; j < C; j++) {
        printf("%d\t", m[i][j]); // ou
        printf("%d\t", *(m + i*C + j));
    }
```

Ou utilizando apenas um laço para varrer uma matriz:

```
for (int i = 0; i < L*C; i++) {
    printf("%d\t", m[i/C][i%C]); // ou
    printf("%d\t", *(m + i));
}
```

Matriz Multidimensional

```
for (int k = 0; k < D; k++) // profundidade
    for (int i = 0; i < L; i++) // linha
        for (int j = 0; j < C; j++) { // coluna
            printf("%d\t", m[k][i][j]); // ou
            printf("%d\t", *(m + k*L*C + i*C + j));
        }
```

Ou utilizando apenas um laço para varrer uma matriz:

```
for (int i = 0; i < D*L*C; i++) {
    d = i/(L*C);
    printf("%d\t", m[d][(d-i)/C][(d-i)%C]); // ou
    printf("%d\t", *(m + i));
}
```

1.8 Exercícios

Ver notebook Colab nos arquivos `cap8.partX.lab.*.ipynb` ($X \in [2,3,4,5]$ e `*` é a extensão da linguagem), utilizando alguma linguagem de programação de sua preferência, organizadas em subpastas contidas em "gen", na pasta do Google Drive [colabs](#).

1.9 Revisão deste capítulo

- Introdução
- Paradigma Estruturado
- Paradigma Orientado a Objetos
- Tipos de dados

- Arquivos
- Exercícios
- Revisão deste capítulo de Vetores