


Nama : Fadhil Alauddin
NIM : 245150400111055



LEMBAR JAWABAN MODUL PRAKTIKUM 4

1. Percobaan 1: State Hoisting

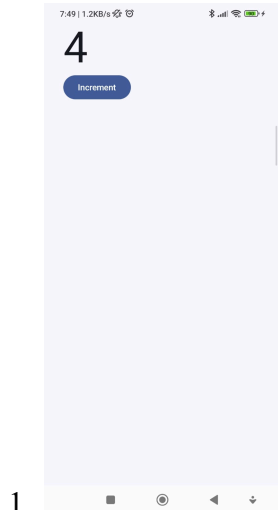

1.
 - a. Angka yang berada di atas tombol tersebut bertambah angkanya
 - b. Adanya fungsi onClick yang mengeksekusi statement increment “number++” setiap kali tombol diklik
 - c. Variabel state “number”
 - d. Variabel state “label”
5.
 - a. Untuk merubah jumlah penambahan, perlu dilakukan perubahan pada bagian fungsi onClick, dari “number++” menjadi “number += 2”. Untuk merubah tulisan, perlu diubah pada state awal di variabel label, dari “Increment” menjadi “Increment 2”.
 - b. Sebelum

Sesudah

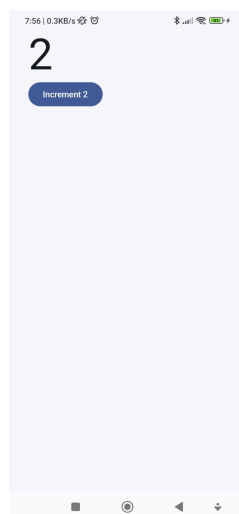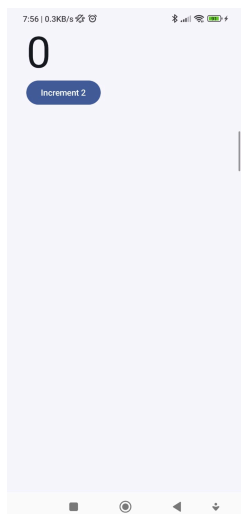


7.


- a. Ya, berjalan baik seperti nomor 4 sebelumnya: program menambahkan 1 angka setiap kali tombol diklik.
- b. Pada bagian passed argument yang dieksekusi saat memanggil fungsi CounterScreen(), pada class MainActivity
- c. Masih sama dengan poin b, yaitu pada bagian passed argument saat pemanggilan CounterScreen().

9.


a. Awal

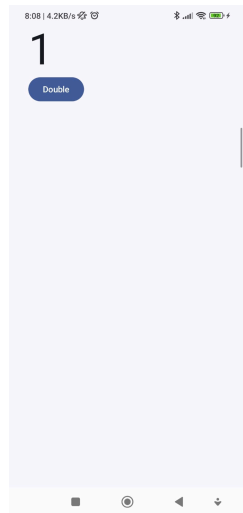

Klik 1 kali

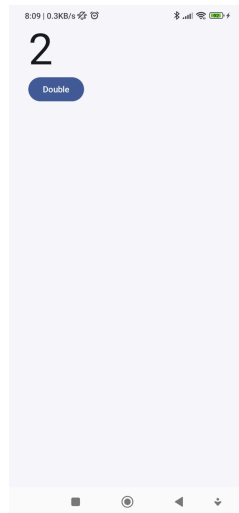


Klik 2 kali

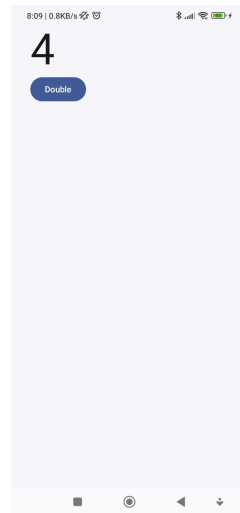

- b. Di bagian passed argument saat pemanggilan CounterScreen() pada class MainActivity.
 - c. Ada. Pada nomor 7, setiap diklik, angkanya hanya bertambah 1. Sedangkan, pada nomor 8, angkanya di-double (dengan melalui statement “number *= 2”)
10. State hoisting bermanfaat dalam menyediakan fleksibilitas, karena developer hanya perlu merubah value yang di-pass ke *function* tersebut, tanpa perlu mengotak-atik mekanisme yang ada di dalam *function* tersebut.


2. Percobaan 2: Perubahan Konfigurasi

1. Tampilan awal setelah 2 kali klik

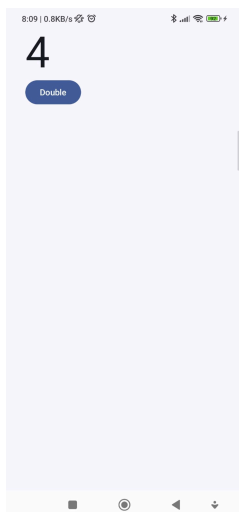

2.


- a. Tampilan setelah menjadi landscape

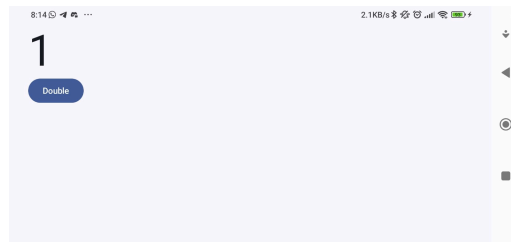

- b. Angka yang ditampilkan yaitu 1, bukan 4. Ini kemungkinan karena ketika terjadi perubahan konfigurasi dari potrait ke landscape, activity dihancurkan, kemudian dibuat ulang. Ini mengakibatkan fungsi onCreate() dijalankan kembali dari awal.

3.

- a. Tampilan landscape

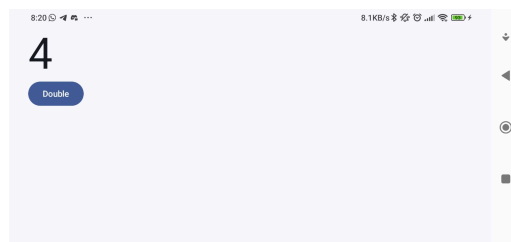

- b. 4, karena rememberSaveable menyimpan data walaupun ketika dilakukan perubahan konfigurasi, berbeda dengan remember yang tidak menyimpannya ketika perubahan konfigurasi.
- c. rememberSaveable menyimpan state pada Bundle, yaitu sebuah penyimpanan sementara yang disediakan untuk menyimpan *key-value pair*, biasanya digunakan ketika berpindah activity (salah satunya perubahan konfigurasi *potrait-to-landscape*: menghancurkan activity lama dan membuat activity baru). Sedangkan remember langsung menyimpan di RAM
4. rememberSaveable bisa digunakan ketika, seperti yang sudah saya sebut di poin sebelumnya, berpindah activity. Semisal, dari halaman dashboard ke halaman profil, dan pada kedua halaman tersebut terdapat nama pengguna yang ditampilkan. Maka, agar pada kedua halaman tersebut memiliki nilai yang sama dan konsisten, bisa digunakan rememberSaveable ini sebagai mekanisme untuk menyamakan nilai di antara kedua halaman tersebut, sehingga ketika berpindah-pindah di antara 2 halaman tersebut, tidak berisiko memiliki nilai yang berbeda.

3. Percobaan 3.1: LaunchedEffect

1.

- a. Terdapat notifikasi pada bagian bawah layar, yang bertuliskan “Number 1 is shown!”
- b. Karena pesan tersebut ditampilkan melalui function LaunchedEffect
- c. Pada bagian:
`snackbarHostState.showSnackbar("Number $number is shown!")`

2.

- a. Muncul pesan “Number 2 is shown!” di layar bagian bawah.

- b. Karena fungsi `LaunchedEffect` akan berjalan setiap kali nilai yang dijadikan argumen-nya berubah.
- c.

4. Percobaan 3.2: `LaunchedEffect`

1.
 - a. Angka 1, dan pesan “Number 1 is shown!” di layar bagian bawah.
 - b. Muncul angka 602 (menggantikan angka 1), dan pesan “Number 602 is shown!” muncul di layar bagian bawah.
 - c. Fungsi `Repo.getData()` memicu perubahan angka ini, yang di-dalamnya terdapat fungsi `delay()` dan `Random.nextInt()`
2.
 - a. `LaunchedEffect(Unit)` dijalankan hanya 1 kali, sedangkan `LaunchedEffect(state)` dijalankan setiap kali state tersebut berubah.
 - b. `LaunchedEffect(Unit)` dijalankan ketika pertama kali layar dimunculkan, sedangkan `LaunchedEffect(state)` dijalankan setiap kali state yang dijadikan argument berubah nilai.