


Objets à collecter


La pièce

Le premier objet à collecter que nous allons mettre en place est la pièce.

Nous allons donc ajouter un nouveau sprite que nous appellerons "Coin".

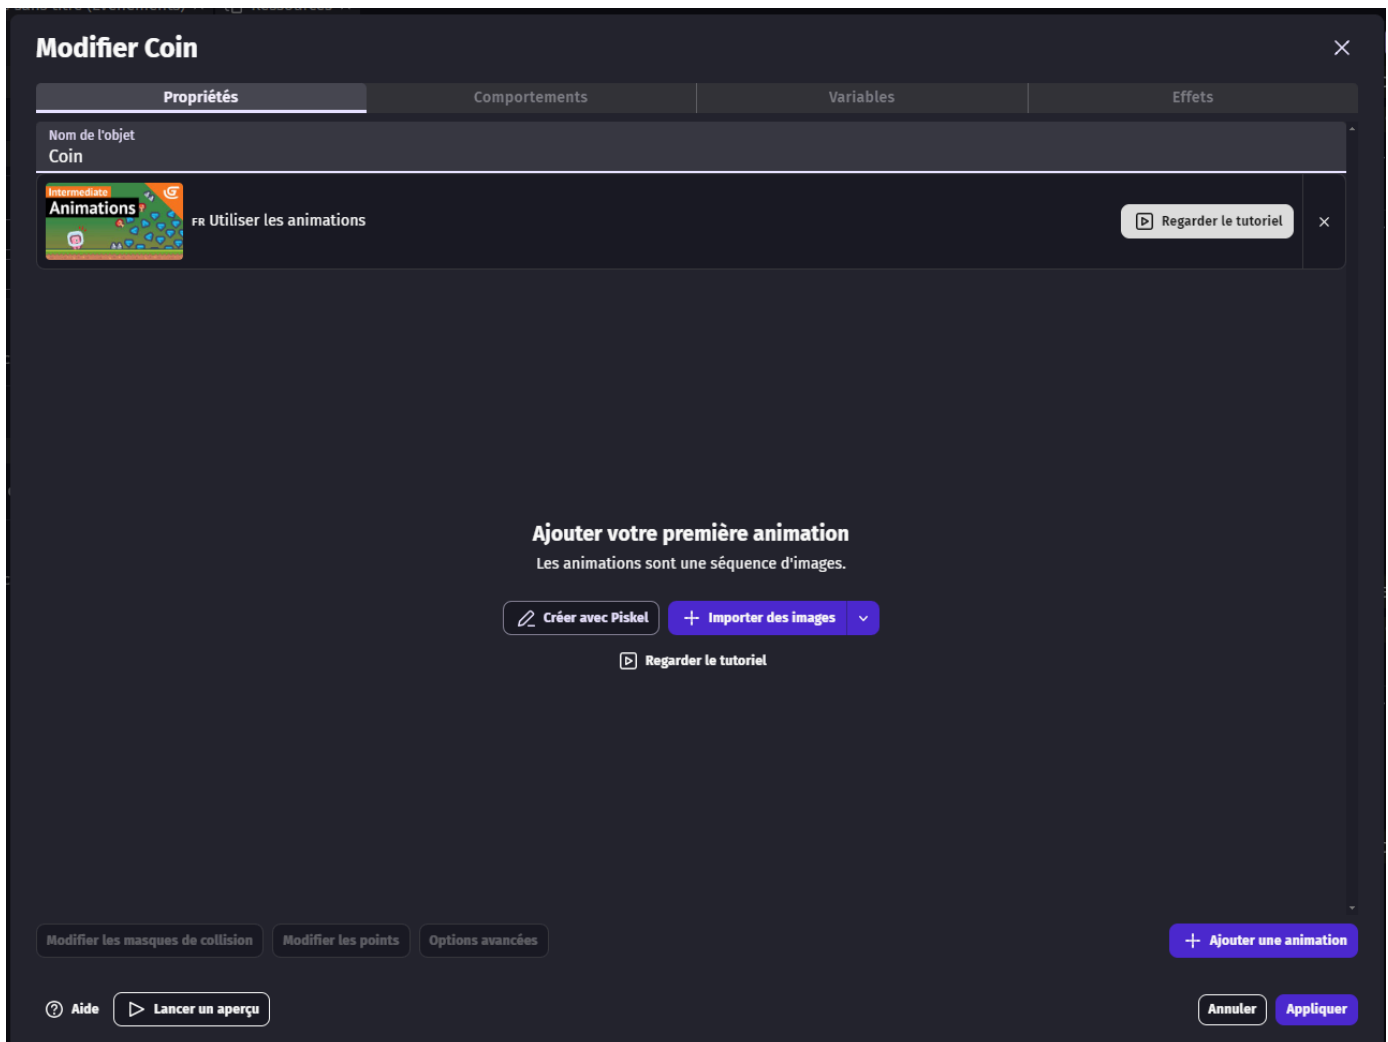

Nous allons lui ajouter les sprites d'animation qui se trouvent dans le dossier "props/Gold Coin" que nous avons téléchargé précédemment.

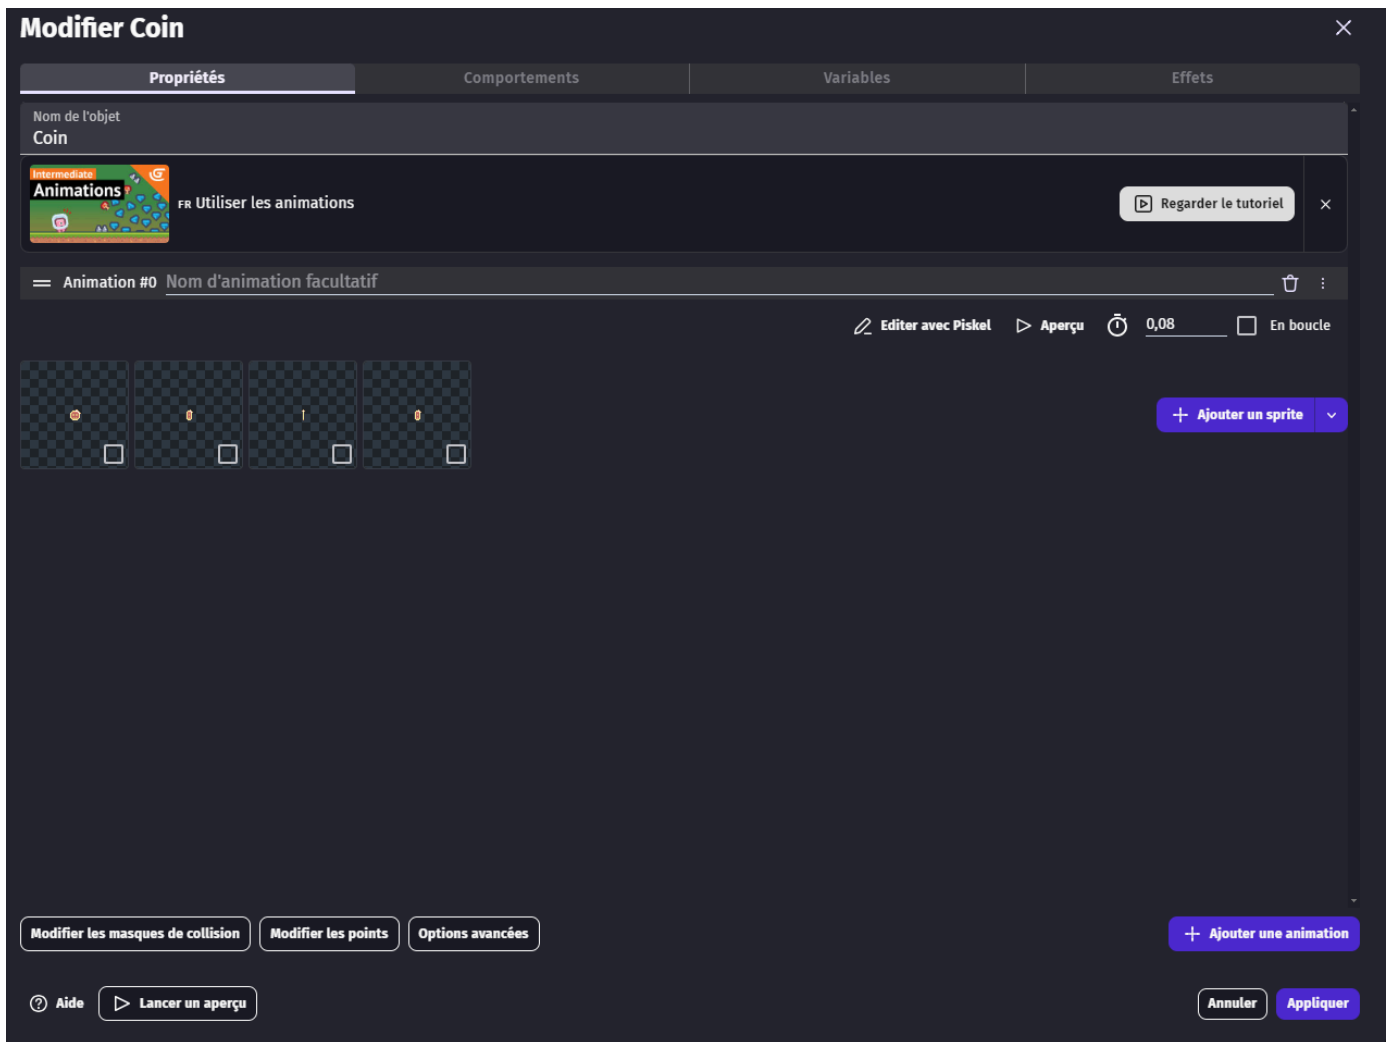


Mettez bien l'animation en boucle.

Puis cliquez sur "Appliquer".

Dans l'onglet "Évènement", nous allons ajouter un nouveau groupe d'évènements que nous appellerons "Collectible".

(Rappel : faites un clic droit sur "Ajouter un nouvel évènement", puis cliquez sur "Ajouter un groupe d'évènements".)

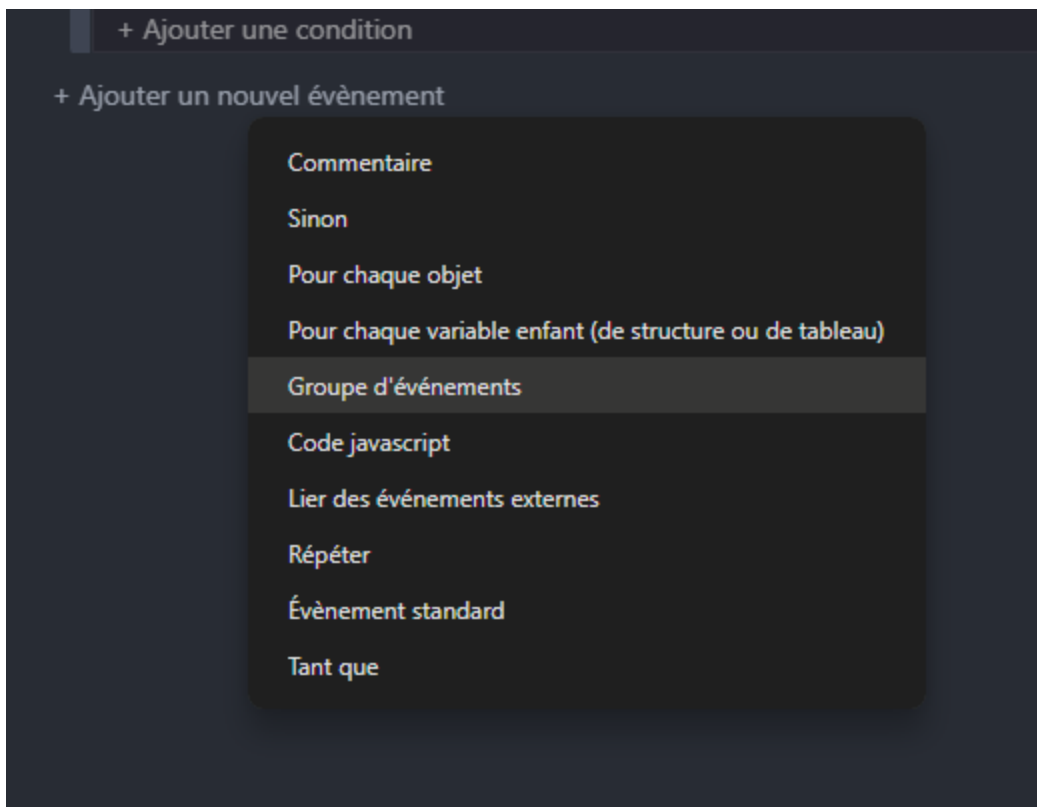

Puis nous allons ajouter un nouvel évènement dans ce groupe.



Nous allons mettre comme condition que si le joueur touche l'objet à collecter, alors nous allons ajouter trois actions : supprimer l'objet à collecter, ajouter 1 à la variable globale "coins" et ajouter 100 points à la variable globale "score".

Condition

Rechercher des objets ou des conditions

Objets

Autres conditions

Objets de scène

joueur

MortCollision

Coin

Objets globaux

TileMap

col

Collision

Le personnage est sur une plateforme donnée

Lancer de rayon

Lancer de rayon vers une position

Le personnage est sur une plateforme donnée

Point à l'intérieur d'un objet

Tester la collision entre deux objets en utilisant leurs masques de collision.

Objet

Coin

Ignorer les objets qui se touchent l'un l'autre sur leurs bords, mais qui ne se chevauchent pas (par défaut : non)

OuiNon

Condition inverse

Aide pour cette condition

AnnulerOk

Action

variable glo

Actions

Modifier la variable d'objet

Changer la valeur de la variable

Ajouter une variable existante

Ajouter une variable existante

Supprimer une variable par index

Volume global du jeu

Supprimer une variable par index

Attribuer la possession de la variable au joueur

Désactiver la synchronisation de variable

Prendre possession de la variable

Interpoler la valeur d'une variable d'objet

Vérifier l'existence d'une variable

Supprimer un champ d'une variable

Changer la configuration de sauvegarde d'une variable

Supprimer la possession de la variable

Ajouter une valeur à la variable de tableau

Convertir du JSON en une variable

Supprimer une variable de base de données

Modifier la valeur numérique d'une variable.

Variable

coins

Signe de la modification

+ (ajouter)



Valeur

1


123

Aide pour cette action

AnnulerOk

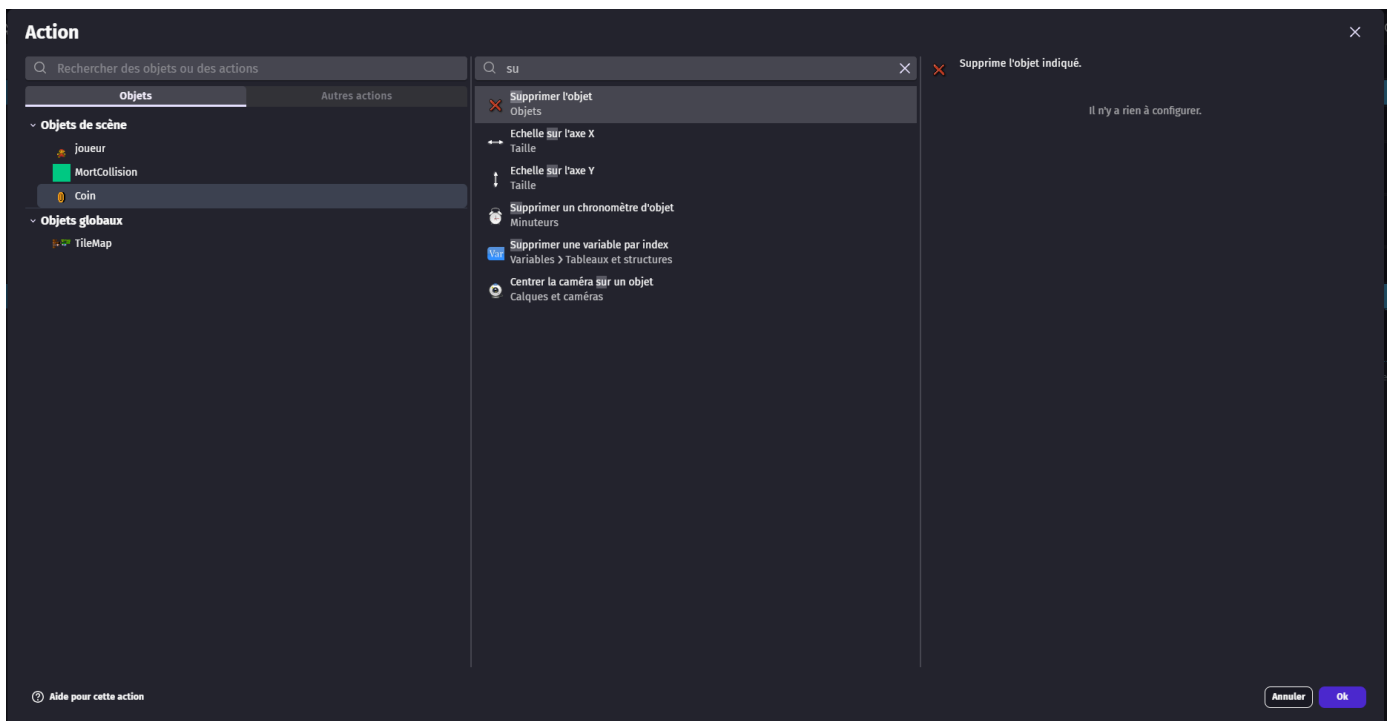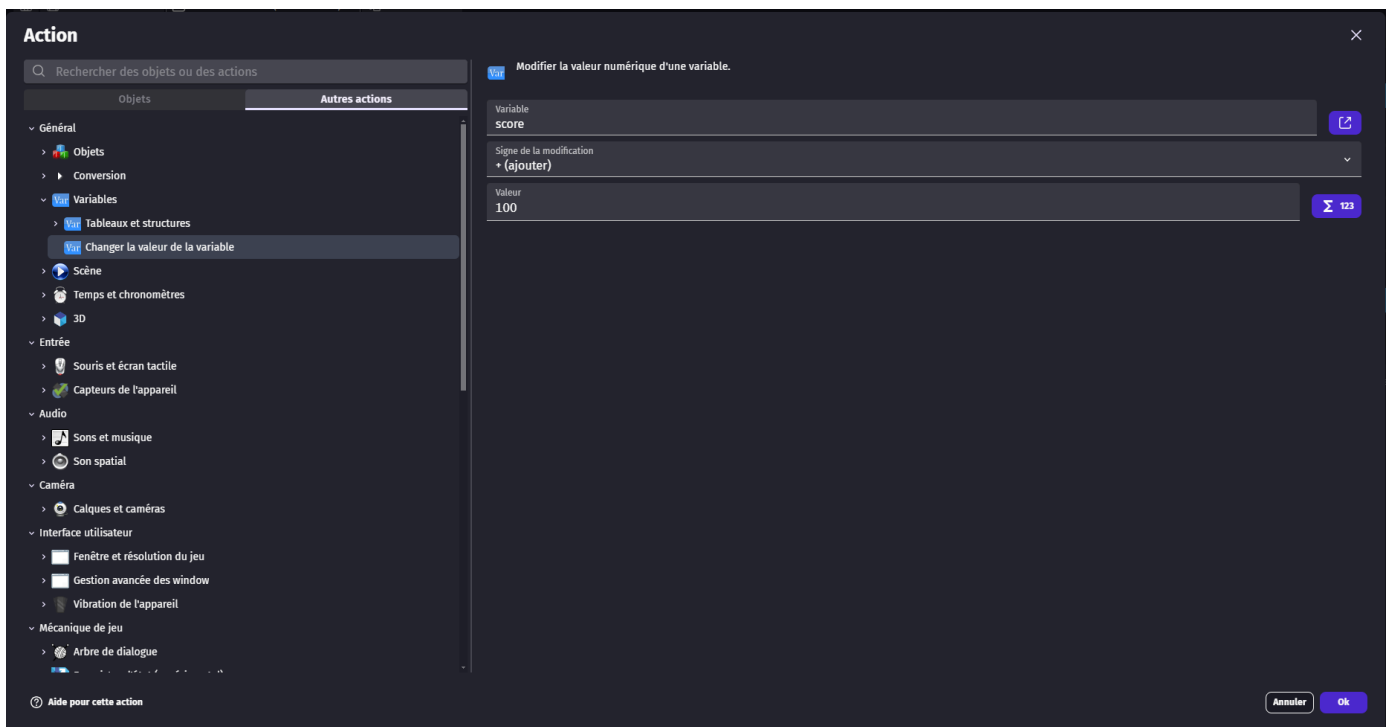


Maintenant, nous allons retourner dans l'onglet "Scène" et définir l'objet "Coin" comme objet global, afin qu'il puisse être utilisé dans toutes les scènes du jeu.

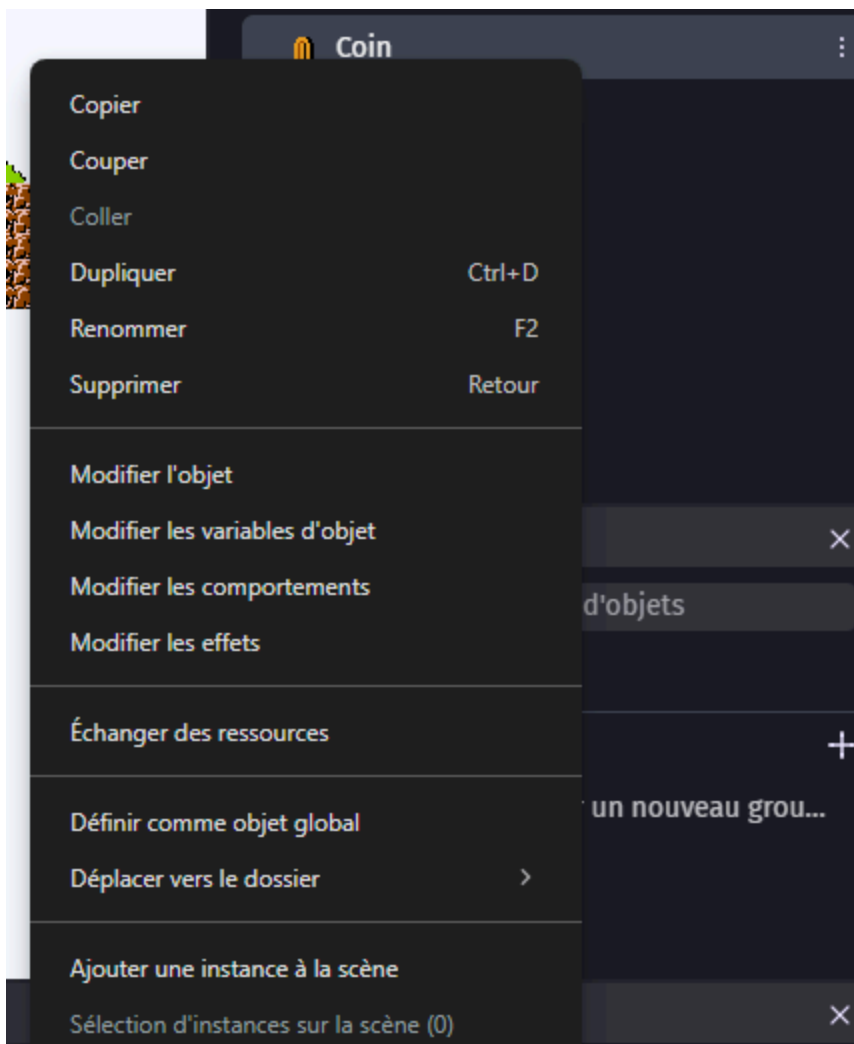

Une fois cela fait, vous pouvez placer des pièces un peu partout dans notre monde.

Nous pourrons voir le nombre de pièces collectées à l'étape suivante, lorsque nous créerons l'interface du jeu.

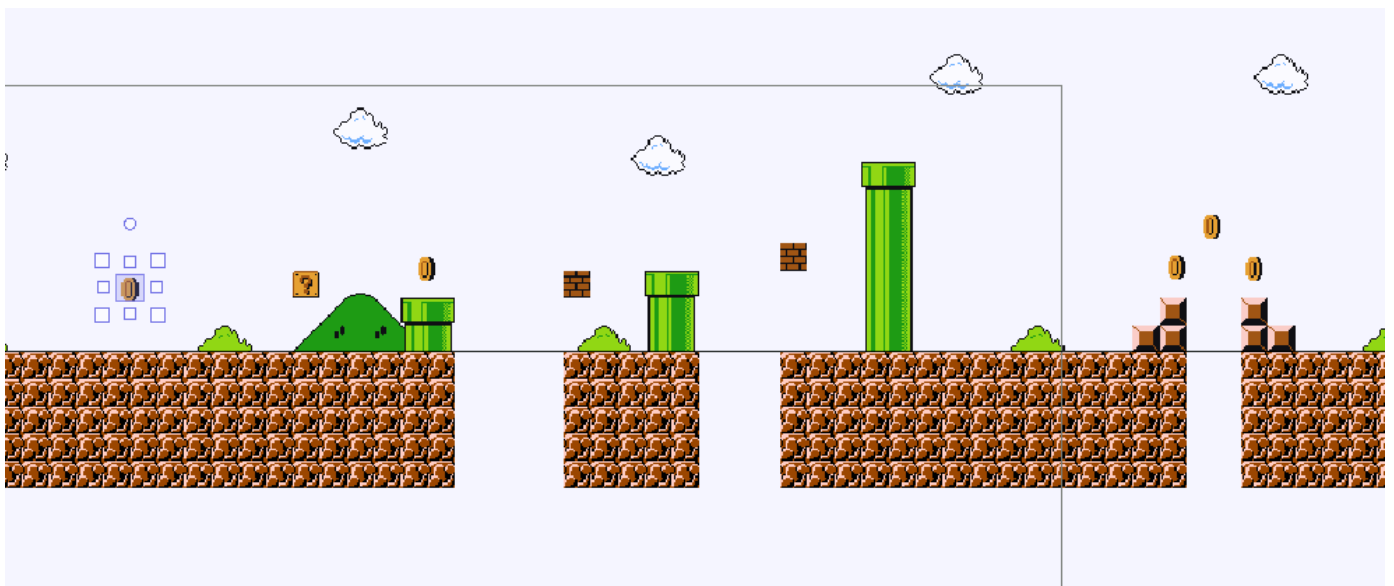


Potion de soin

En suivant la même logique que pour la pièce, nous allons ajouter un nouveau sprite que nous appellerons "Potion".

Modifier potion

PropriétésComportementsVariablesEffets

Nom de l'objet
potion



FR Utiliser les animations

[Regarder le tutoriel](#)

Animation #0 Nom d'animation facultatif

[Editer avec Piskel](#) [Aperçu](#) 0,08 ☒ En boucle



[Ajouter un sprite](#)

[Modifier les masques de collision](#) [Modifier les points](#) [Options avancées](#) [Ajouter une animation](#)

[Aide](#) [Lancer un aperçu](#) [Annuler](#) [Appliquer](#)

Objets

Objets globaux

 iles

 Joueur

 MortCollision


 Coin

 potion


Objets de scène

Commencez par ajouter un nouvel objet.

[+](#)

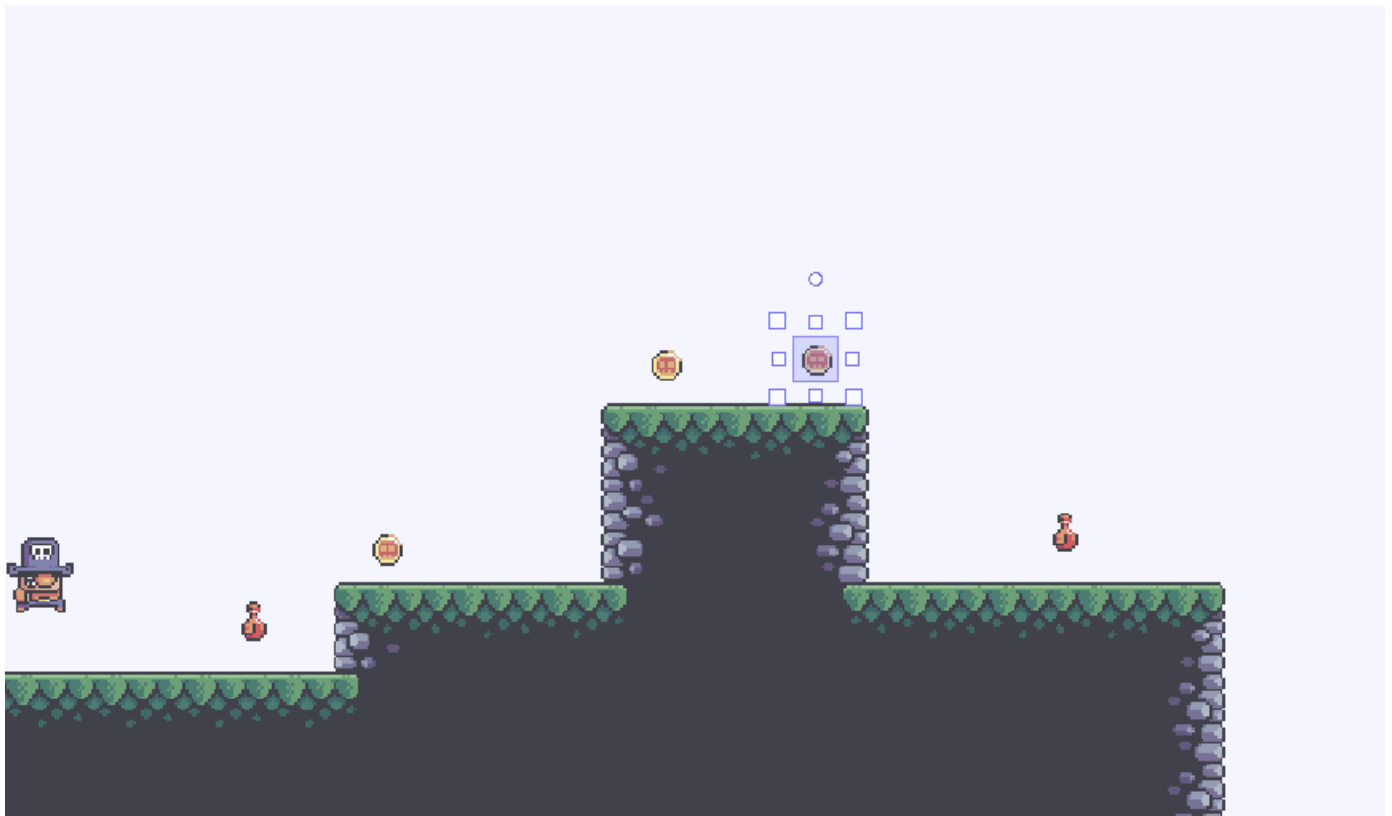


Maintenant, nous allons ajouter un nouvel évènement dans le groupe "Collectible" que nous avons créé précédemment.

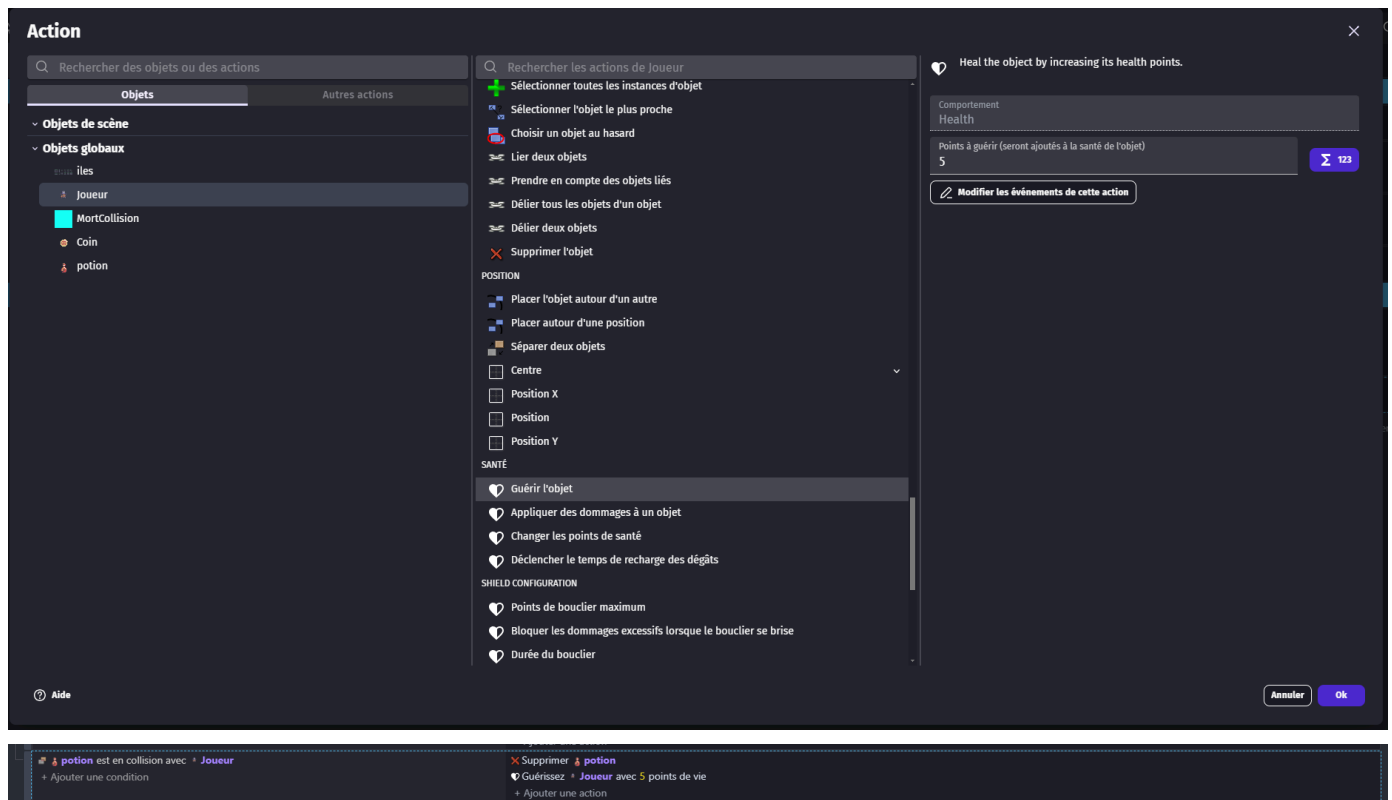

Cette potion permettra, si le joueur touche l'objet à collecter, de supprimer l'objet et de soigner le joueur.

Diamant

Le diamant est un autre objet à collecter que nous allons ajouter dans le jeu. Il permettra d'ajouter 1 point de vie au joueur et servira de fin de niveau pour le niveau 1.

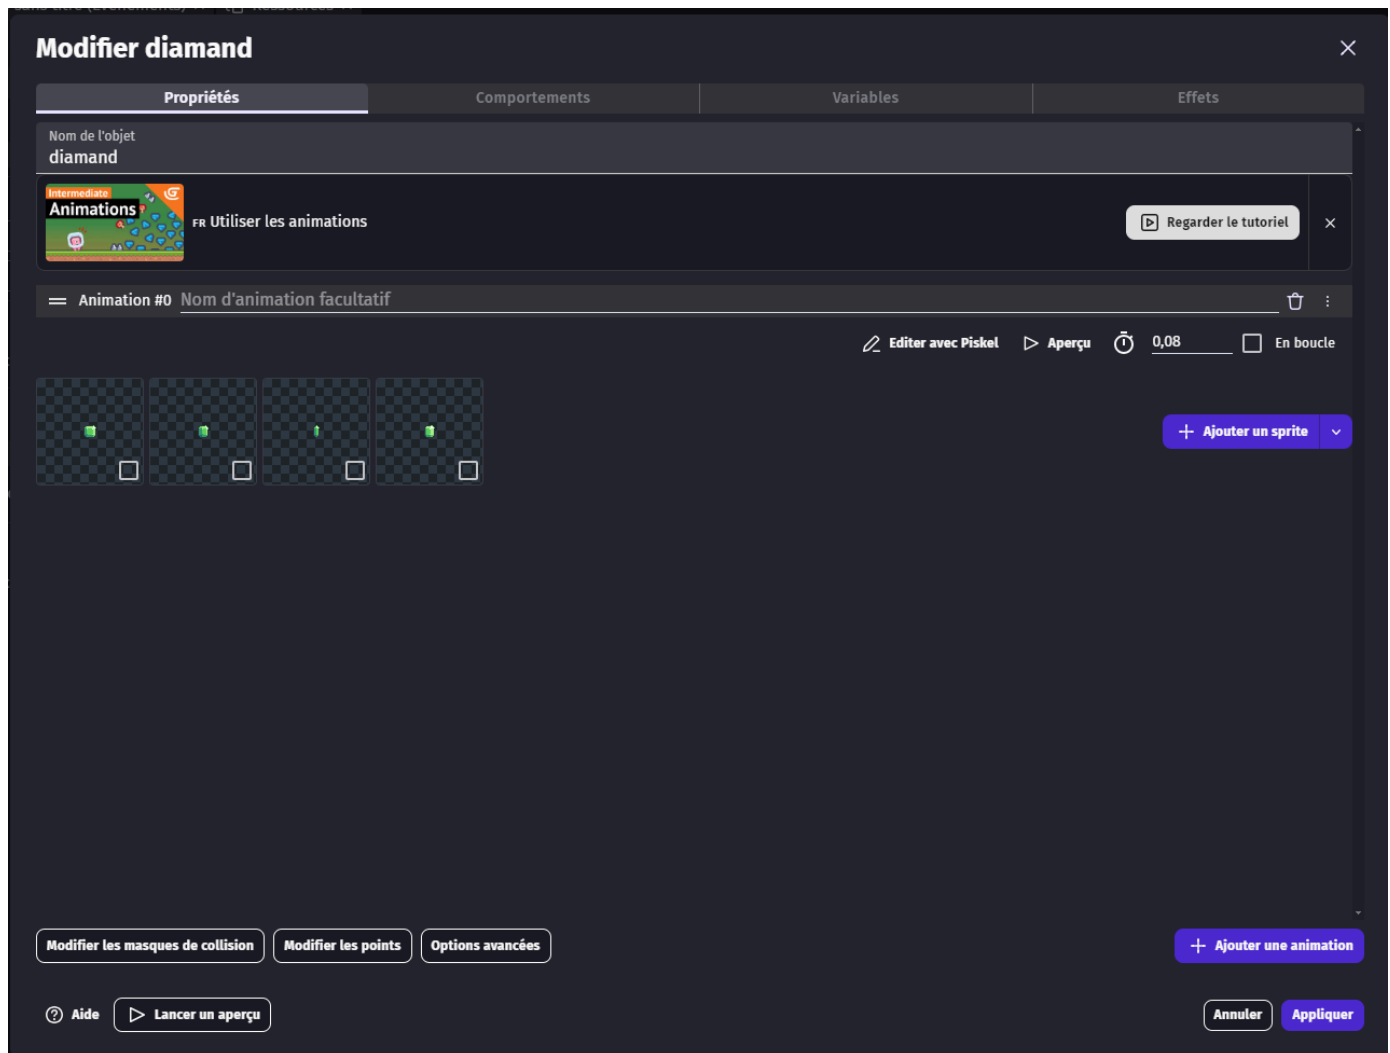

Pour l'évènement, nous allons ajouter "1" à la variable globale "life", supprimer le diamant, puis recharger la scène, comme lorsque le joueur tombe dans le vide.



Il faudra bien sûr mettre également le diamant en tant qu'objet global afin de pouvoir l'utiliser dans toutes les scènes du jeu.

Gestion de la vie

Pour finir, nous allons ajouter deux actions dans le même évènement que le zoom de caméra au démarrage du jeu : les points de vie maximum du joueur sont égaux à la variable globale "life", et les points de vie actuels du joueur sont égaux à la variable globale "life".

