

TECHIN

JavaScript

Datos

JavaScript datos

- **Dabarties data:**

```
let now = new Date();
alert( now ); // shows current date/time
```

Sun Sep 18 2022 14:52:08 GMT+0300 (Rytų Europos vasaros laikas)

- **Sveikasis skaičius, nurodantis, kiek milisekundžių (1 sec = 1000 ms) praėjo nuo 1970-01-01, 00:00:00 yra vadinamas timestamp. Datos prieš 1970-01-01 turi neigiamą timestamp.**

```
// 0 means 01.01.1970 UTC+0
let Jan01_1970 = new Date(0);
alert( Jan01_1970 );

// now add 24 hours, get 02.01.1970 UTC+0
let Jan02_1970 = new Date(24 * 3600 * 1000);
alert( Jan02_1970 );
```

```
// 31 Dec 1969
let Dec31_1969 = new Date(-24 * 3600 * 1000);
alert( Dec31_1969 );
```



JavaScript datos

- **Datą galima sukurti iš timestamp:**

```
var timestamp = 1607110465663
var date = new Date(timestamp);
console.log(date)
```

```
2020-12-04T19:34:25.663Z
```

- **Datą galima paversti į timestamp:**

```
let today = new Date();
let timeSt = today.getTime();
alert (timeSt);
```

```
let date = new Date('2018-03-15');
let timeSt = date.getTime();
alert( timeSt );
```

Dabarties timestamp gaunamas ir metodu Date.now( )



JavaScript datos

Datos kūrimo būdai:

- **Nurodant *date string*:**

```
let date = new Date("2017-01-26");
alert(date);
```

- **Nurodant *metus/mėn/dieną/val/min/sekundes/milisekundes* arba *metus/mėn/dieną*:**

```
new Date(2011, 0, 1, 0, 0, 0, 0); // 1 Jan 2011, 00:00:00
new Date(2011, 0, 1); // the same, hours etc are 0 by default
```

- **Pavyzdžiui:**

```
let date = new Date(2011, 0, 1, 2, 3, 4, 567);
alert( date ); // 1.01.2011, 02:03:04.567
```



JavaScript datos

Informacijos gavimas iš datos objekto:

Method	Description
getFullYear()	Get the **year** as a four digit number (yyyy)
getMonth()	Get the **month** as a number (0-11)
getDate()	Get the **day** as a number (1-31)
getHours()	Get the **hour** (0-23)
getMinutes()	Get the **minute** (0-59)
getSeconds()	Get the **second** (0-59)
getMilliseconds()	Get the **millisecond** (0-999)
getTime()	Get the time (milliseconds since January 1, 1970)
getDay()	Get the weekday as a number (0-6)
Date.now()	Get the time. ECMAScript 5.



JavaScript datos

Datos nustatymas/keitimas:

Method	Description
setDate()	Set the day as a number (1-31)
setFullYear()	Set the year (optionally month and day)
setHours()	Set the hour (0-23)
setMilliseconds()	Set the milliseconds (0-999)
setMinutes()	Set the minutes (0-59)
setMonth()	Set the month (0-11)
setSeconds()	Set the seconds (0-59)
setTime()	Set the time (milliseconds since January 1, 1970)


```
<script>
const d = new Date();
d.setFullYear(2020);
document.getElementById("demo").innerHTML = d;
</script>
```

Fri Sep 18 2020 15:50:18 GMT+0300 (Rytų Europos vasaros laikas)



JavaScript datų palyginimas

Nors datos yra JS objektai, jas galima lyginti su operatoriais >, <, >=, <=

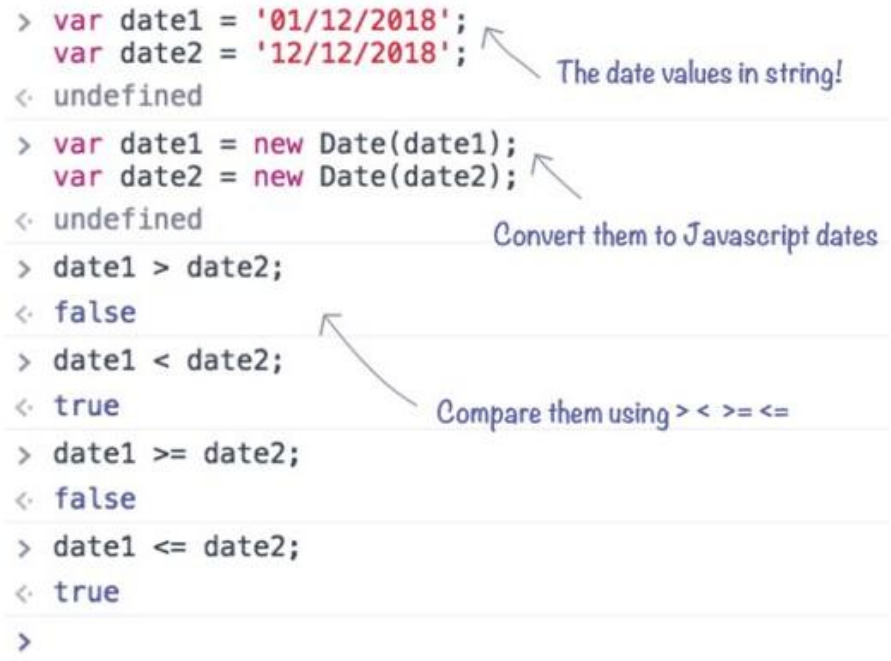

JavaScript Moment.js

- **JS biblioteka darbui su datomis.**
- **Dokumentacija:**



https://momentjs.com/docs/#/use-it/

- ***Parse, validate, manipulate and display dates and times in JavaScript***
- **Video pamoka:**

https://www.youtube.com/watch?v=fB9KRePY9-w