

TECHIN

JavaScript

DOM (2 dalis)

JavaScript DOM elementų kūrimas

1. Teksto kūrimas:

```
var node = document.createTextNode("This is new.");
```

2. HTML elemento kūrimas:

```
var para = document.createElement("p");
```

3. Teksto ir elemento sujungimas

(analogiškai vyksta ir dviejų elementų sujungimas, naujas elementas pridedamas tėvinio elemento gale)

```
para.appendChild(node);
```

prie kurio elemento — **kurį elementą jungiame**

JavaScript DOM elementų kūrimas

```
<div id="div1">
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
<p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>

<script>
var para = document.createElement("p");
var node = document.createTextNode("This is new.");
para.appendChild(node);
var element = document.getElementById("div1");
element.appendChild(para);
</script>
```

This is a paragraph.

This is another paragraph.


This is new.

!!! Naujai sukurtas elementas nematomas puslapyje, kol jis nepridedamas prie jau esamo elemento (appendChild)

JavaScript DOM elementų kūrimas

Įterpiant naują elementą, galima nurodyti jo vietą:

```
element.insertBefore(para,child);
```

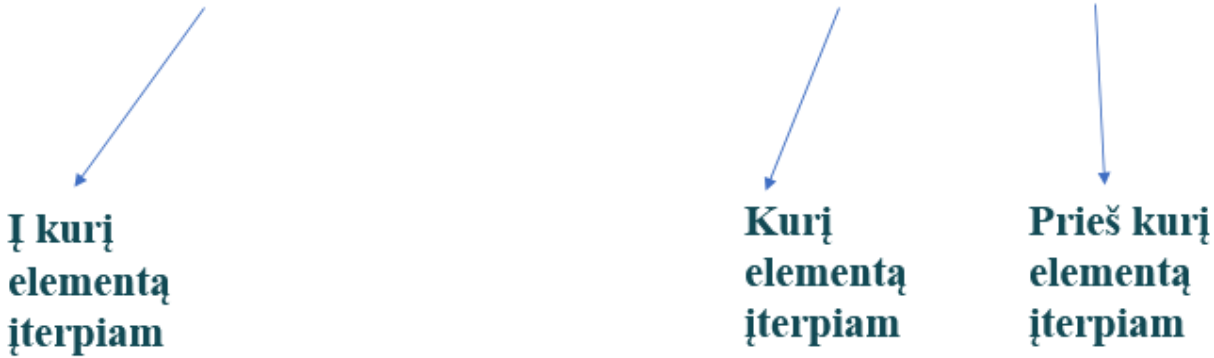

JavaScript DOM elementų kūrimas

```
<div id="div1">
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
<p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>

<script>
var para = document.createElement("p");
var node = document.createTextNode("This is new.");
para.appendChild(node);

var element = document.getElementById("div1");
var child = document.getElementById("p1");
element.insertBefore(para,child);
</script>
```



JavaScript DOM elementų šalinimas

```
<div>
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
<p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>


<button onclick="myFunction()">Remove Element</button>

<script>
function myFunction() {
  var elmnt = document.getElementById("p1");
  elmnt.remove();
}
</script>
```



JavaScript DOM elementų pakeitimas

```
<div id="div1">
<p id="p1">This is a paragraph.</p>
<p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>

<script>
var parent = document.getElementById("div1");
var child = document.getElementById("p1");
var para = document.createElement("p");
var node = document.createTextNode("This is new.");
para.appendChild(node);
parent.replaceChild(para,child);
</script>
```

Kuriame elem. vyks pokyčiai

Kuo keisim (naujas elem.)

Kurį elem. Keisim (senas elem.)

JavaScript DOM pavyzdys

```html
<!-- your html file: -->
<body>
  <h1>
    THE TITLE OF YOUR WEBPAGE
  </h1>
  <div id="container"></div>
</body>
```

```javascript
// your javascript file
const container = document.querySelector('#container');

const content = document.createElement('div');
content.classList.add('content');
content.textContent = 'This is the glorious text-content!';

container.appendChild(content);
```




Navigavimas DOM medžiu

```
<ul>
<li>node</li>
<li><span>node</span><a href="#">node</a><p>node</p></li>
<li>node</li>
</ul>
```

Imami tik html elementai

- nextElementSibling
- nextSibling

Imami visi elementai ir tekstai ir enter

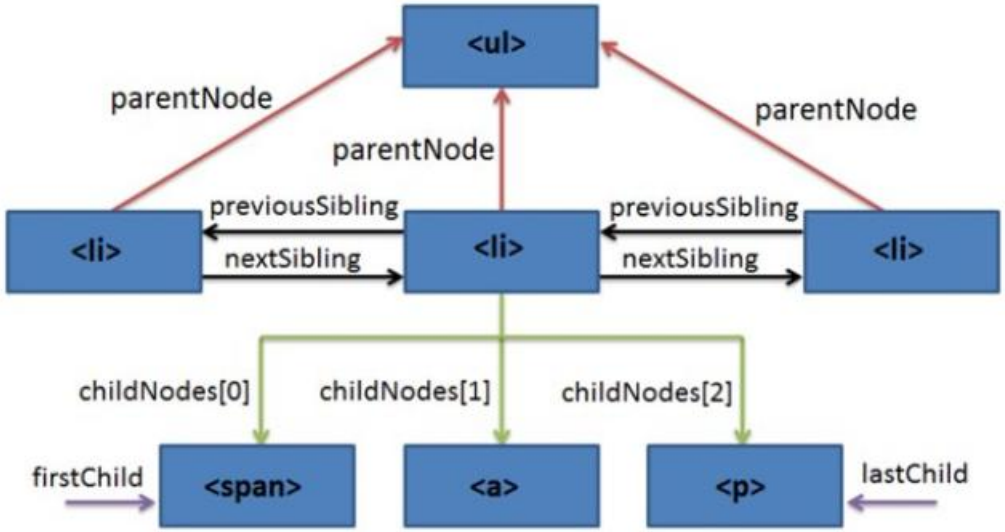

Navigavimas DOM medžiu
(pavyzdys)

```
<div id="main">
    <h1 id="title">My Heading</h1>
    <p id="hint"><span>This is some text.</span></p><hr>
</div>
```

```

<script>
var title = document.getElementById("title");
alert(title.previousSibling.nodeName); // Outputs: #text

var hint = document.getElementById("hint");
alert(hint.nextSibling.nodeName); // Outputs: HR
</script>
```

nodeName yra read-only savybė, grąžinanti node vardą kaip string.



JavaScript darbas su formomis

Kad paspaudus submit mygtuką puslapis nepersikrautų, reikia pridėti event.preventDefault() metodą.

```
form.addEventListener('submit', (event) => {
    // stop form submission
    event.preventDefault();
});
```



JavaScript darbas su formomis

Formos elementų pasiekimas galimas su bet kuriuo iš DOM metodų:

getElementsByName(),
getElementById(),
querySelector()

```
const form = document.getElementById('signup');
```

arba:

```
form.elements[1]; // by index
form.elements['email']; //  by name
form.elements['email']; // by id
```

JavaScript darbas su formomis

Formos elementų reikšmės pasiekiamos su savybe value:

```
const form = document.getElementById('signup');
const name = form.elements['name'];
const email = form.elements['email'];

// getting the element's value
let fullName = name.value;
let emailAddress = email.value;
```

arba

```
var age = document.getElementById("age").value;
```



JavaScript darbas su formomis

Dar vienas būdas, kaip paimti į formos laukus įrašytus duomenis:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function validateForm() {
  var x = document.forms["myForm"]["fname"].value;
  if (x == "") {
    alert("Name must be filled out");
    return false;
  }
}
</script>
</head>
<body>

<form name="myForm" onsubmit="return validateForm()">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

</body>
</html>
```

