TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS

Atributas alt

alt atributas naudojamas tam, kad būtų parašytas tekstinis paveikslėlio aprašymas.

Jis reikalingas dėl 3 pagrindinių priežasčių:

1. **Jei paveikslėlis neužsikrauna**
2. **Žmonėms su regėjimo negalia (screen reader)**
3. **SEO (Google paieška)**

alt = trumpas aprašymas kas yra paveikslėlyje

Atributas alt

```
<img src="dog.jpg" alt="paveiksliukas">
```

✗ per mažai informacijos

```
<img src="dog.jpg" alt="labai gražus, rudas šuo bėga
per žalią pievą, kurioje auga geltonos pienės">
```

✗ per daug nereikalingo teksto

```
<img src="dog.jpg" >
```

✗ nėra alt blogai

!Jei paveikslėlis nieko nereiškia (tik dizainas), rašom tuščią alt:

```
<img src ="dog.jpg" alt="" >
```

✓ aprašo kas yra paveiklėlyje
✓ ne per ilgas
✓ ne tuščias (nebent dekoracija)



<img> fit

Parrent su width ir height
<img> be width ir height



Parrent su width ir height
<img> su width:100% be height



Parrent su width
<img> su width:100%



Savybė object-fit (1)

CSS savybė object-fit naudojama kontroliuoti, kaip paveikslėlis arba video prisitaiko prie savo konteinerio dydžio. Ji dažniausiai naudojama su <img> arba <video> elementais.

object-fit veikia tik tada, kai elementas turi nustatytą plotį ir aukštį arba yra apribotas tėvinio elemento. Jei <img> neturi dydžio, jis tiesiog rodomas savo originaliu dydžiu ir nėra ko „fitinti“.



Savybė object-fit (2)

!Svarbi taisyklė

object-fit veikia kai yra bent viena iš šių savybių kombinacijų:

- ✓ **nustatytas img width + height**
- ✓ **nustatytas parent width + height + img { width:100%; height:100% }**
- ✓ **nustatytas width + aspect-ratio**
- ✓ **nustatytas height + aspect-ratio**
- ✓ **nustatytas height konteineryje + img height:100% (ir yra plotis)**



Savybė object-fit (3)


object-fit: fill (default)

- Vaizdas ištempiamas, kad užpildytų konteinerį
- Gali iškraipyti proporcijas



object-fit: none


- Vaizdas neruošiamas
- Rodomas originalus dydis

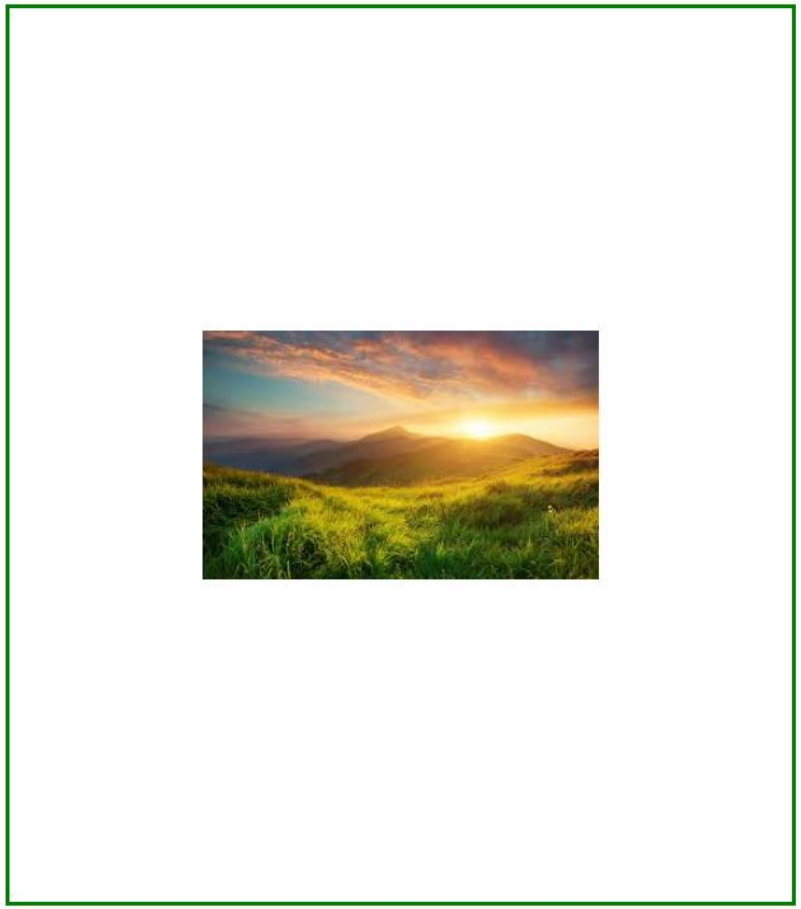

Savybė object-fit (4)

object-fit: contain

- Vaizdas telpa visas
- šlaikomos proporcijos
- Gali likti tuščios vietos

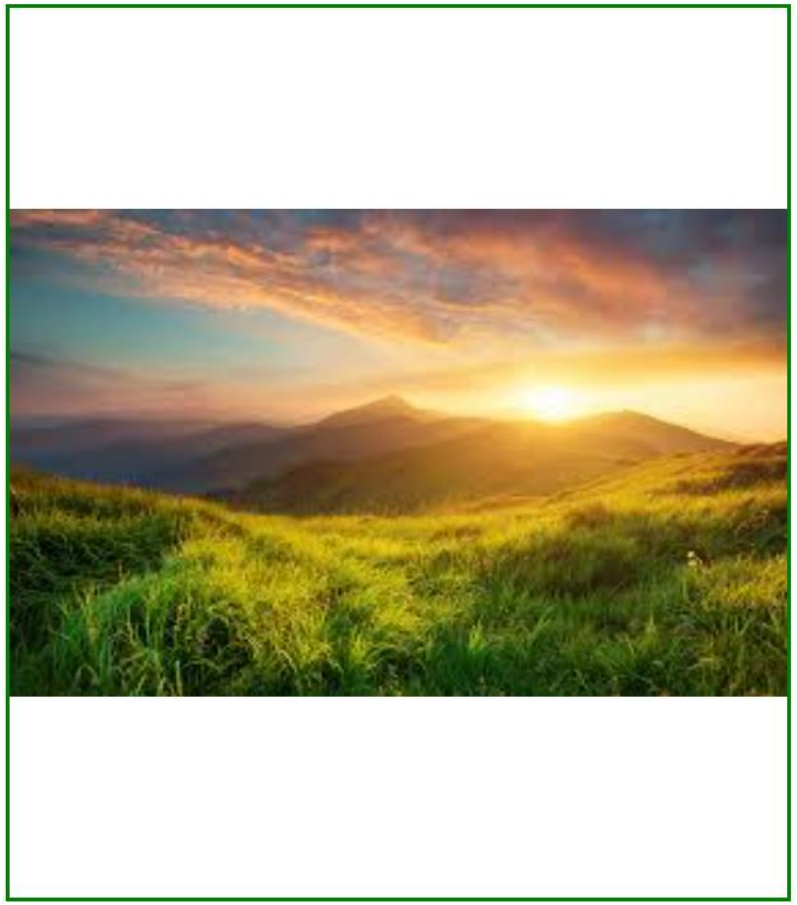

object-fit: cover

- Užpildo visą konteinerį
- Neiškraipo proporcijų
- Gali nukirpti dalį vaizdo



SEMANTIKA (1)

Semantiniai elementai - tai HTML žymės, kurios pasako naršyklei ir programuotojui, kokia yra turinio prasmė**.**

Tai padeda:

- suprasti kodą
- geriau SEO (search engine optimization)
- geriau screen reader’iams
- tvarkingesnis HTML



SEMANTIKA (2)

Pagrindiniai semantiniai elementai yra header, main ir footer.

Tai tarsi puslapio karkasas:

<header> – viršus

<main> – pagrindinis turinys


<footer> – apačia

!tai 3 svarbiausi puslapio struktūros elementai, bet ne vieninteliai pagrindiniai.




Struktūriniai elementai | 1


- Iki šiol elementas buvo naudojamas dizaino struktūrai.
- HTML5 atsiranda naujos struktūrinės žymės.

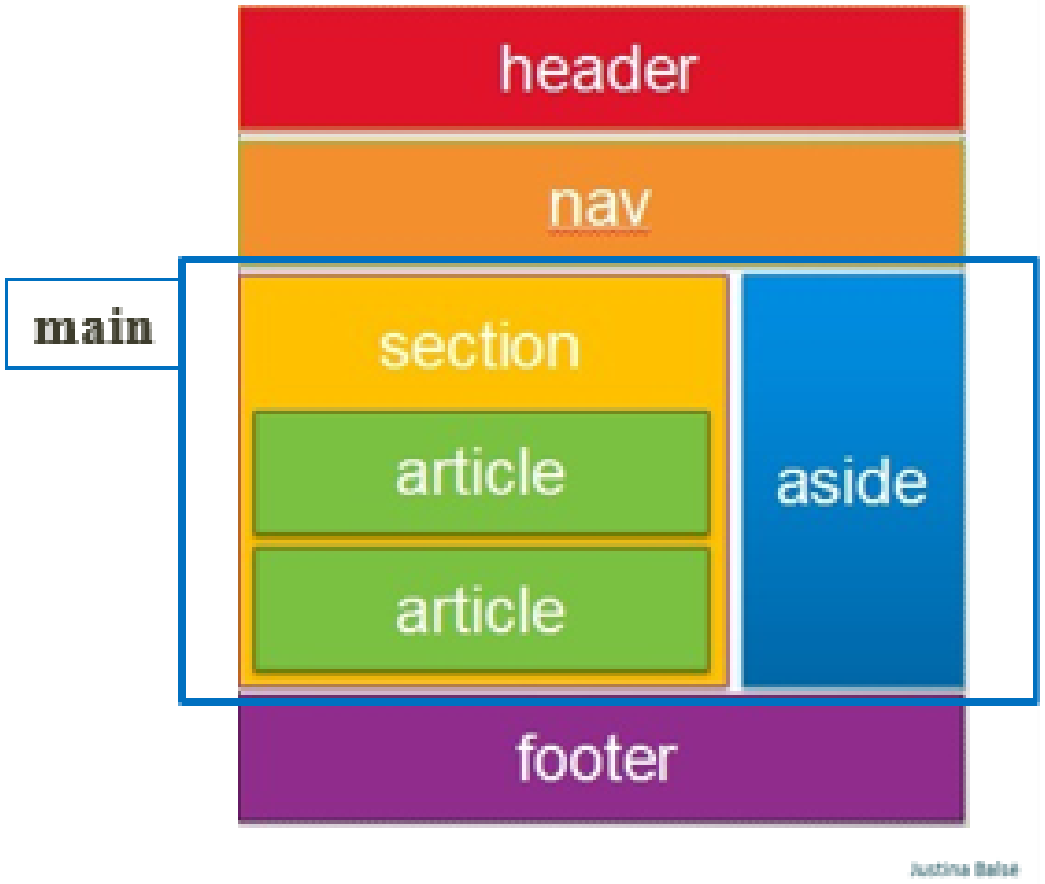


Semantika

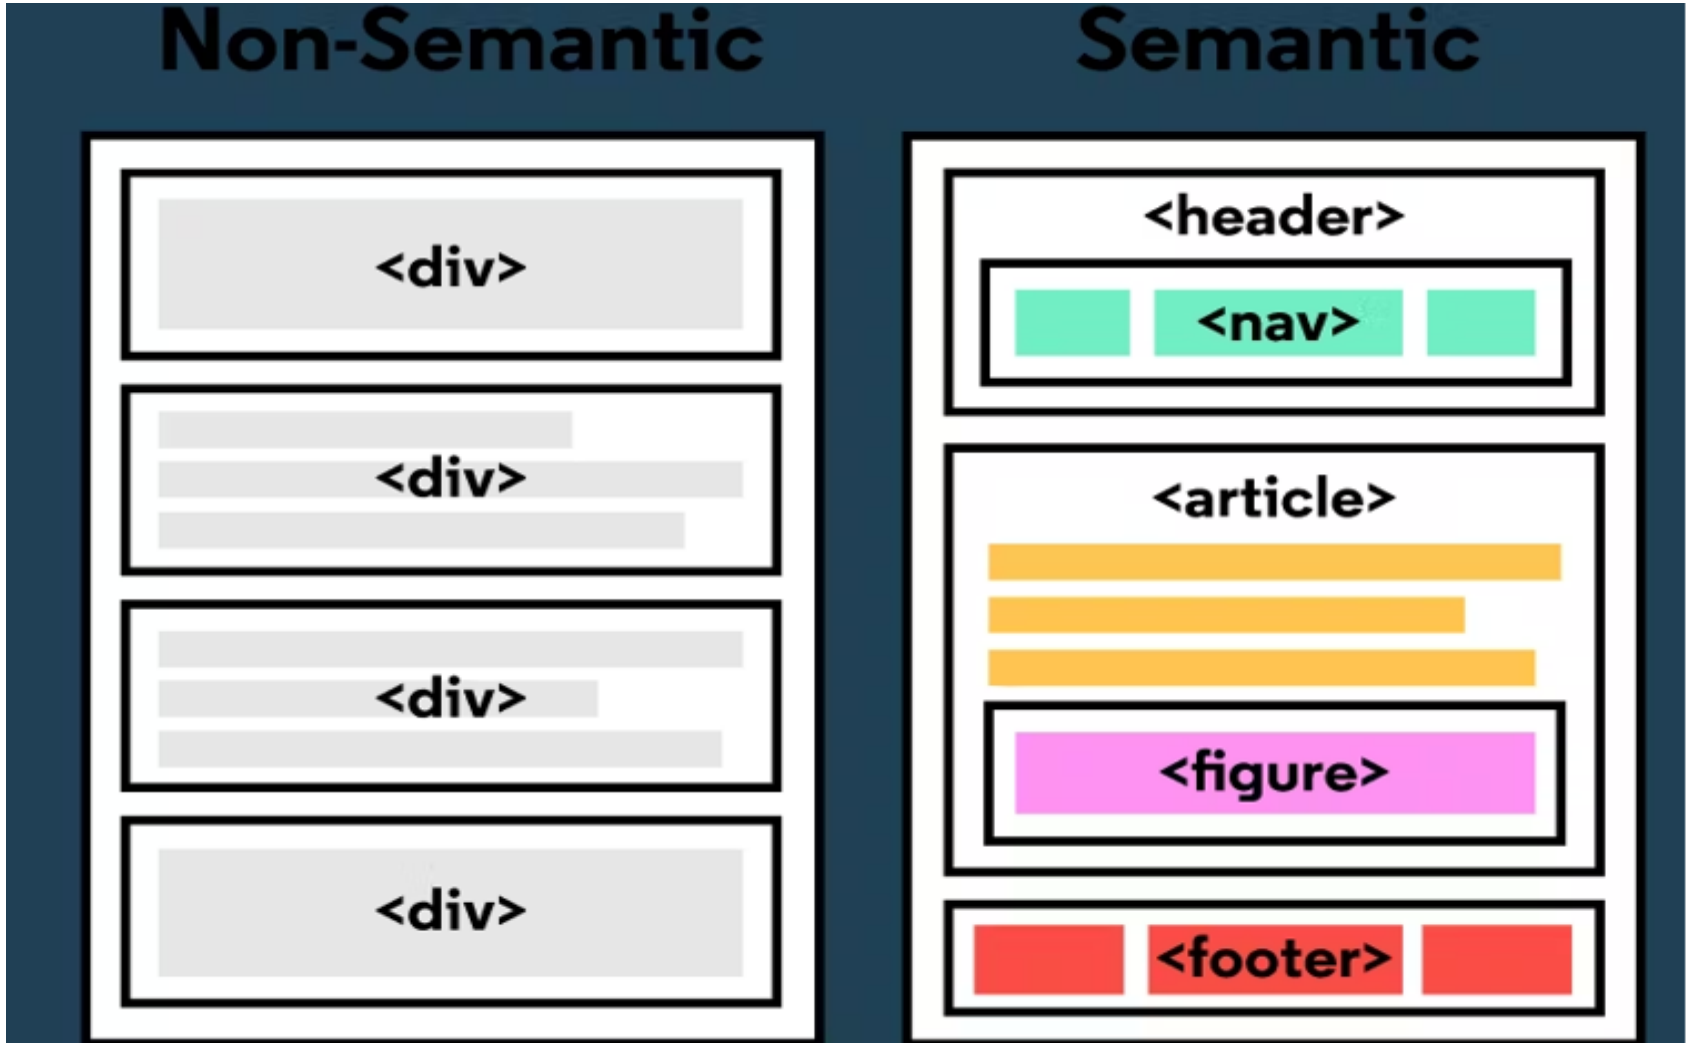

Semantiniai elementai | 3

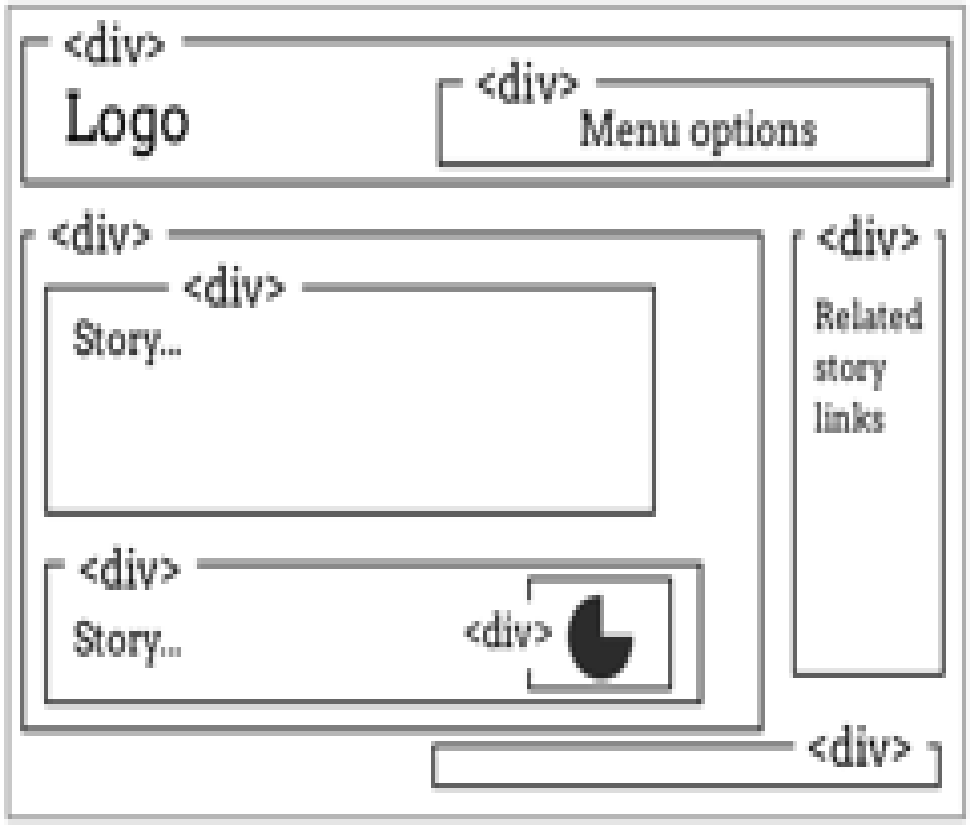

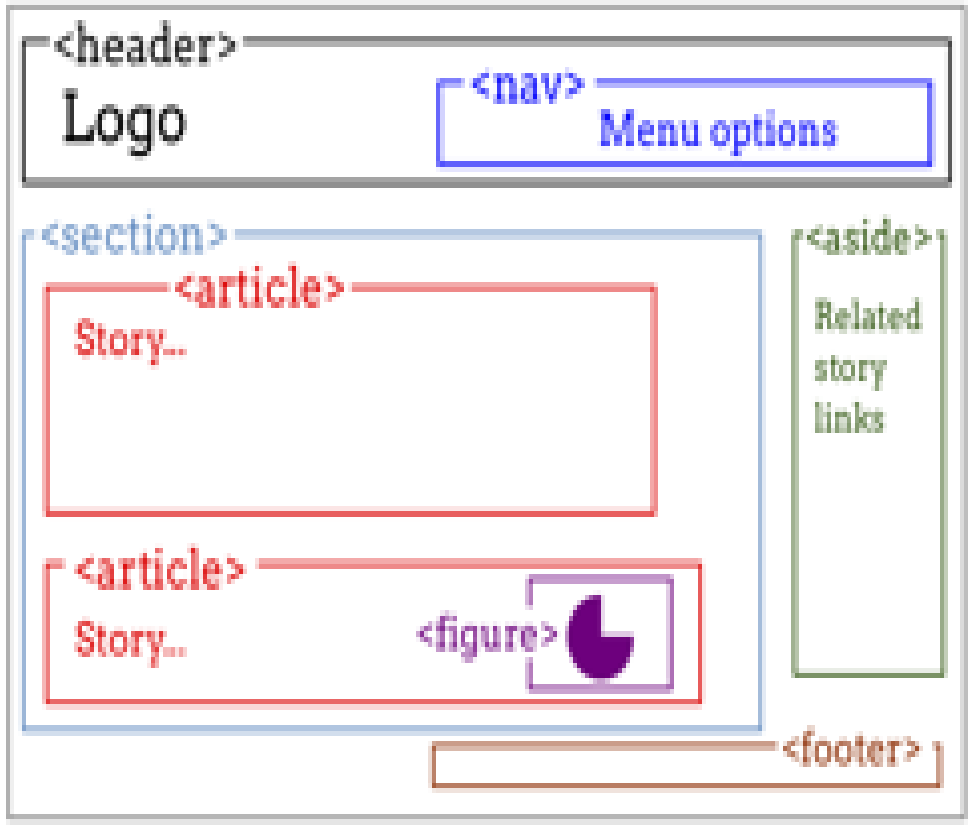

Pagrindiniai semantiniai elementai

- **<header> -** tinklapio, sekcijos įvadinė dalis, viršus
- **<nav> -** tinklalapio navigacija, meniu
- **<main> -** pagrindinė tinklapio dalis
- **<section> -** turinio dalis, kuri gali talpinti bet kokius elementus
- **<article> -** tai visiškai savarankiška puslapio dalis – **straipsnis**
- **<aside> -** papildoma, šoninė dalis
- **<footer> -** tinklapio arba skyriaus baigiamoji dalis
- **<figure> -** paveikslas su aprašymu arba keli paveikslai be aprašymo
- **<figcaption> -** paveikslo tekstas, aprašymas



Kiti naudingi semantiniai elementai

- **<blockquote> -** naudojama ilgesnei citatai iš kito šaltinio pažymėti (cituojame knygą, straipsnį, žmogaus žodžius) + **<footer> (viduje)** - jei cituoja žmogus.
- **<q> -** naudojama trumpoms citatoms sakinyje
- **<time> -** naudojama data / laikas
- **<address> -** naudojama kontaktai
- **<cite> -** naudojama šaltiniams
- **<code> -** naudojama kodui

Visi semantiniai elementai




Nesemantinis ?

Naudojamas grupuoti ir išdėstyti turinį arba kaip „konteineris“.



Praktika (1)

- Surašyti tik HTML žymių karkasą, naudojant semantinius elementus

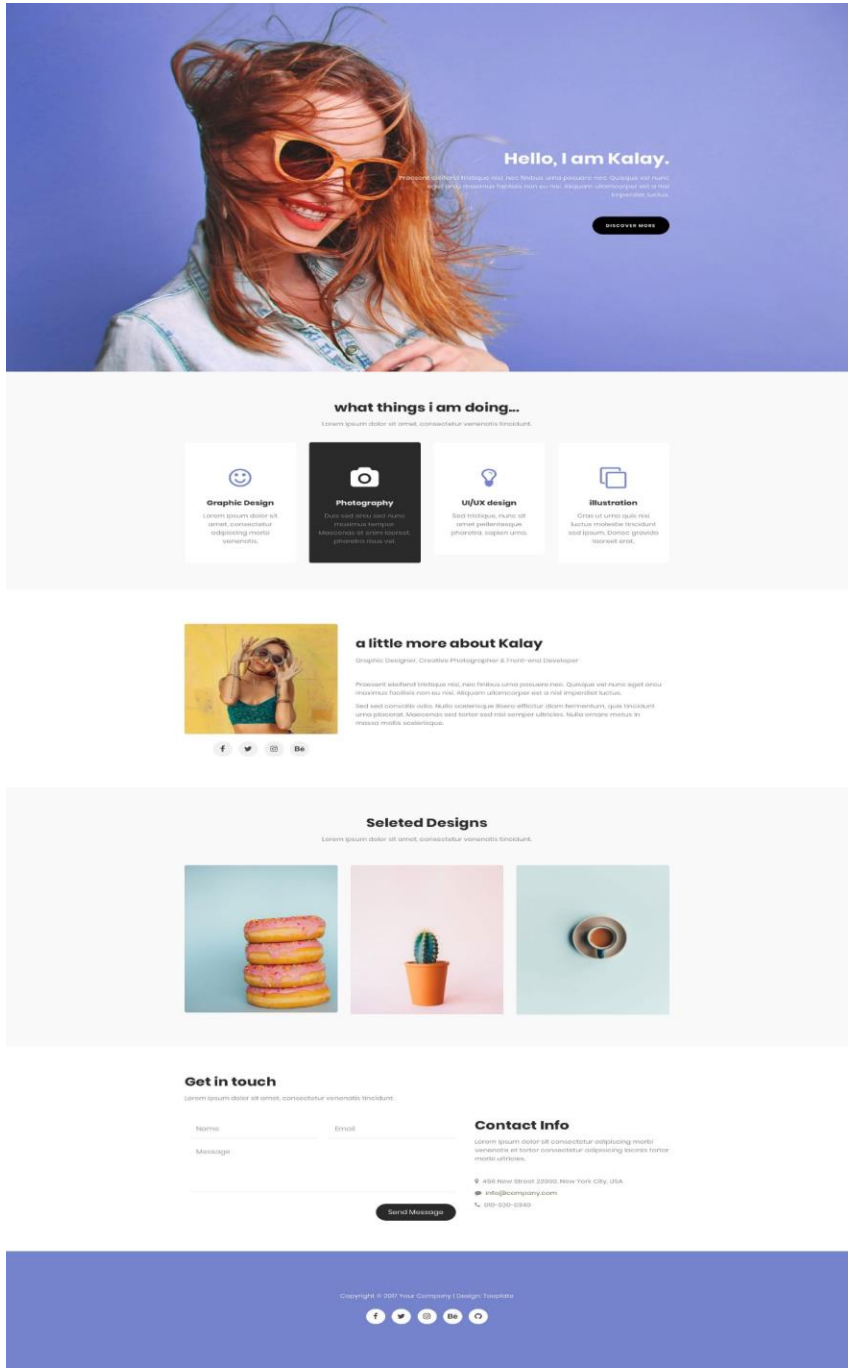

Praktika (2)

- Tinklapio maketas su Flexbox.
- Naudoti semantinius elementus.
- Rezultato pavyzdžiai.

