Naudigos CSS Savybės:

- **border-radius**: nustato elemento kampų apvalumą
- **white-space**: nustato, kaip naršyklė turi apdoroti tarpus ir eilučių lūžius tekste.
- **margin-inline, padding-inline**: nustato atstumą iš kairės ir dešinės nuo elemento (x ašimi)
- **margin-block, padding-block**: nustato atstumą iš viršaus ir apačios nuo elemento (y ašimi)
- **text-align**: teksto rikiavimas
- **table-layout**: fixed; – priverčia naršyklę paskirstyti stulpelius **vienodai pagal lentelės plotį**.

HTML formos

<form>

formos elementai


</form>

Formos skirtos surinkti duomenis iš tinklapių lankytojų.
Formas sudaro formų elementai.

Justina Balsė

HTML formos elementai

Formų elementai gali būti:
įvairių tipų input elementai,
checkbox, radio mygtukai,
submit mygtukai, ir kiti.

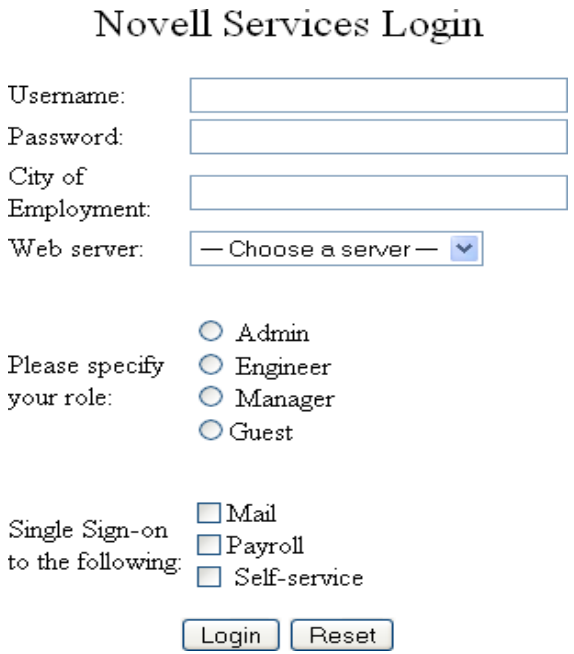

Formos atributas action

<form **action="action_page.php"**>

Nurodo kas vyks su formos duomenimis po mygtuko Submit paspaudimo.
Formos duomenys gali būti talpinami web puslapyje arba siunčiami į serverį apdorojimui.

Pavyzdyje formos duomenys bus siunčiami į serverį, perduodami bylai **action_page.php,** byloje esantis PHP skriptas su jais atliks komandose aprašytus veiksmus**.**

Justina Balsė

Formos atributas autocomplete

```
<form action="/action_page.php" method="get" autocomplete="on">
  First name:<input type="text" name="fname"><br>
  E-mail: <input type="email" name="email"><br>
  <input type="submit">
</form>
```

Atributas nurodo naršyklei, ar duomenis siūlyti įrašyti automatiškai, pasirenkant iš to, kas buvo suvedama kitose formose. Pvz. el. pašto adresas.

Method GET arba POST

Nurodo duomenų siuntimo HTTP protokolu būdą (GET arba POST).

```
<form action="action_page.php" method="get">
<form action="action_page.php" method="post">
```

GET metodas

GET metodas pasako naršyklei pridėti prie į URL formos reikšmes, kurias vartotojas įvedė. Naršyklė prideda klausimo ženklą URL gale, nurodydama kur baigiasi URL ir prasideda formos informacija. Tada formos informacija yra persiunčiama vardas=reikšmė poromis. Vardas=reikšmė poros veikimas labai panašus į kintamojo veikimą. Pirmoji dalis yra vardas, kuris atlieka identifikatoriaus vaidmenį. Antroji dalis yra reikšmė, kuri priskirta vardui. Pavyzdžiui: ?vardas=Jonas

URL ilgis gali būti apie 3000 simbolių.

```
http://www.mysite.com/myform4.php?firstname=Bob&lastname=Smith
```




POST metodas

Kai duomenys, perduodami GET metodu, jie pridedami prie URL, ir tampa visiems matomi. Metodu POST duomenys perduodami nepridedant jų prie URL, jis veikia beveik identiškai kaip ir GET metodas, skirtumas tas, kad informacija iš formos yra siunčiama HTTP užklausos viduje, o ne URL. POST taip pat leidžia siųsti didelius duomenų kiekius. Tinka siųsti slaptažodžiams ir kitai slaptai informacijai. Šis metodas labai tinka formoms su dideliu kiekiu laukų, nes neribojamas nešamų duomenų ilgis.

Formos

- Pagrindinės formos žymės:
  - form;
  - input;
  - textarea;
  - select;
  - option.

<input> tipai:

- `<input type="text">`
- `<input type="password">`
- `<input type="checkbox">`
- `<input type="radio">`
- `<input type="submit">`

🏷️ Kas yra <label>?

<label> – tai žyma, kuri **aprašo, ką įvesti į laukelį** (<input>, <textarea>, <select> ir t. t.).
Ji padeda vartotojui suprasti, **kokie duomenys turi būti įvesti**, ir tuo pačiu pagerina **prieinamumą**

Atributas `name`

- Būtinas atributas, nes yra perduodamas kaip duomenų identifikatorius.
- Naršyklė serveriui siunčia vardų (*name*) ir reikšmių (*value*) poras.

Atributas value

Value yra HTML atributas, kuris nurodo **reikšmę (duomenį)**, susietą su elementu. Formose jis dažniausiai reiškia:

- **ką vartotojas mato įrašyta lauke** (pradinė reikšmė), arba ką vartotojas gali pats įrašyti - !tik į kai kuriuos formos elementus.
- **kokia reikšmė bus išsiųsta serveriui**, kai pateikiama forma (submit).

Labai paprastai:
- **name:** “koks lauko pavadinimas”,
- **value:** “kokia to lauko reikšmė”.

```
<input type="checkbox" name="toppings" value="bacon">
```


Pavyzdžiai | `text`

```
<form action="#">
    <label for="username">Username:</label>
    <input type="text" id="username">
</form>
```

Username:

Pavyzdžiai | password

```
<form action="#">
    <label for="password">Password:</label>
    <input type="password" id="password">
</form>
```

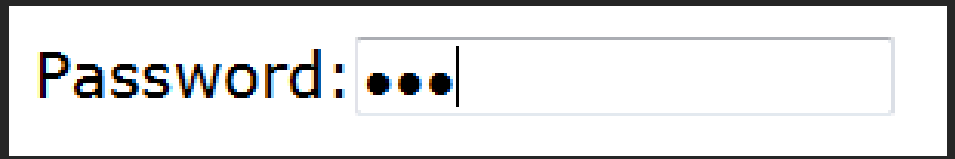

Pavyzdžiai | radio

```
<form>
    <h2>Pizza Size</h2>
    <p><label> <input type="radio" name="size" value="s"> Small </label></p>
    <p><label> <input type="radio" name="size" value="m"> Medium </label></p>
    <p><label> <input type="radio" name="size" value="l"> Large </label></p>
</form>
```

Pizza Size

- ○ Small
- ○ Medium
- ○ Large

To make the radio buttons **work as a group**, they are given a common name using the name attribute.

Pavyzdžiai | checkbox


```
<form>
    <h2>Pizza Toppings</h2>
    <p><label> <input type="checkbox" name="toppings" value="bacon"> Bacon </label></p>
    <p><label> <input type="checkbox" name="toppings" value="cheese"> Extra Cheese </label></p>
    <p><label> <input type="checkbox" name="toppings" value="onion"> Onion </label></p>
    <p><label> <input type="checkbox" name="toppings" value="mushroom"> Mushroom </label></p>
</form>
```

Pizza Toppings

- ☐ Bacon
- ☐ Extra Cheese
- ☐ Onion
- ☐ Mushroom

Pavyzdžiai | `datalist` *

```
<label for="frmFavChocolate">Favorite Type of Chocolate</label>
<input type="text" name="fav-choc" id="frmFavChocolate" list="chocType">
<datalist id="chocType">
    <option value="white">
    <option value="milk">
    <option value="dark">
</datalist>
```

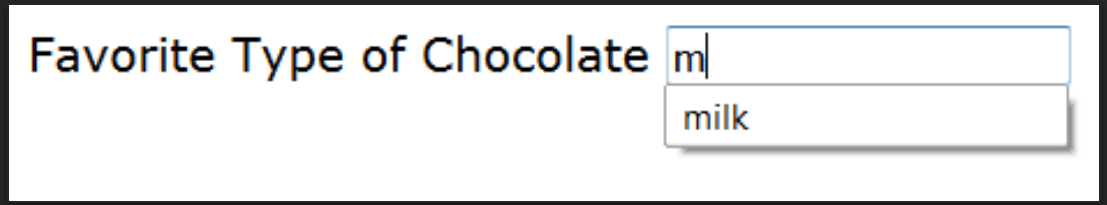

Pavyzdžiai | `submit`

```
<form action="#">
    <p>
        <label for="username">Username:</label>
        <input type="text" name="username" id="username">
    </p>
    <p>
        <label for="password">Password:</label>
        <input type="password" name="password" id="password">
    </p>
    <p><input type="submit" value="Submit"></p>
</form>
```



Kaip veikia formos?

1. Lankytojas užpildo formą ir paspaudžia formos pateikimo mygtuką.
2. Formos **valdymo elementų vardai kartu su reikšmėmis**, kurias lankytojas įvedė ar pasirinko, siunčiami į serverį.
3. Serveris apdoroja informaciją naudodamas tokias programavimo kalbas, kaip PHP, C#, VB.net, Java. Dažnai informacija išsaugoma duomenų bazėje.
4. Serveris nusiunčia lankytojo naršyklei puslapį/informaciją apie informacijos gavimą.

<input> tipai HTML5

- <input type="text">
- <input type="button">
- <input type="checkbox">
- <input type="email">
- <input type="number">
- <input type="password">
- <input type="radio">
- <input type="search">
- <input type="time">
- <input type="url">
- ...



Kiti <input> atributai:

- disabled;
- required;
- size;
- placeholder;
- maxlength;
- ...

Pavyzdžiai | required

```
<form action="#">
    <p>
        <label for="choose">Would you prefer a banana or cherry?</label>
        <input type="text" id="choose" name="like" required>
    </p>
    <input type="submit">
</form>
```



Pavyzdžiai | `pattern`


```
<form action="#">
    <p>
        <label for="choose">Would you prefer a banana or a cherry?</label>
        <input id="choose" name="fruit" pattern="banana|cherry">
    </p>
    <input type="submit">
</form>
```



Justina Balsė

Pavyzdžiai | `min, max`

```
<form action="#">
    <p>
        <label for="number">How many would you like?</label>
        <input type="number" id="number" name="amount" value="1" min="1" max="5">
    </p>
    <input type="submit">
</form>
```

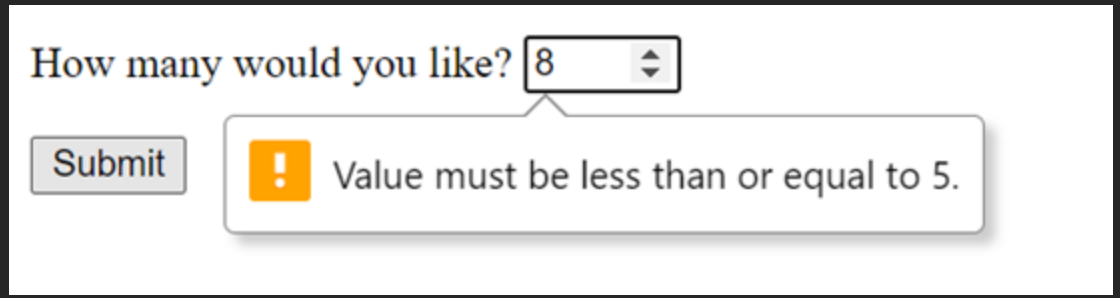


Duomenų tikrinimo būdai

- **Client-side validation**
  - **JavaScript;**
  - **Form validation** using HTML5
- **Server-side validation**

```
In the real world, developers tend to use a combination of
        client-side and server-side validation.
```


<textarea> ... </ textarea>

```
<form action="#">
    <textarea rows="5" cols="20">A big load of text.</textarea> <br>
    <input type="submit">
</form>
```

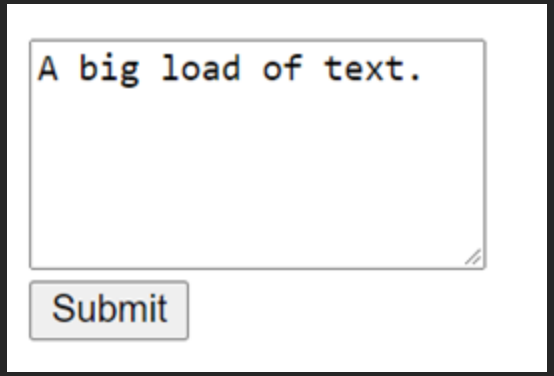

<select> ir <option>

```
<label for="country">Country</label>
<select id="country">
   <option value="">---Choose here---</option>
   <option value="Europe">Europe</option>
   <option value="Asia">Asia</option>
   <option value="Africa">Africa</option>
</select>
```

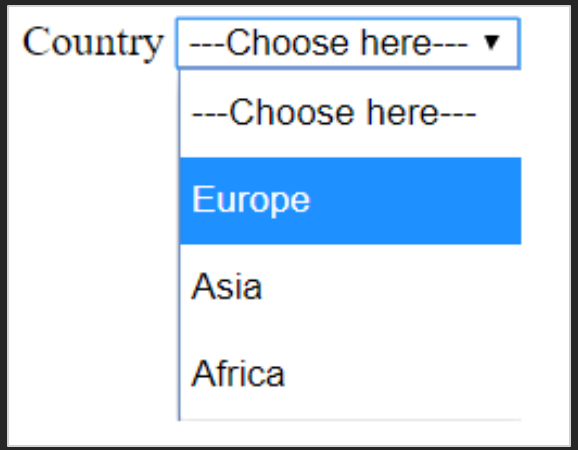

Grupavimas

```
<form>
    <fieldset>
        <legend> Pizza Size </legend>
        <p><label> <input type="radio" name="size"> Small </label></p>
        <p><label> <input type="radio" name="size"> Medium </label></p>
        <p><label> <input type="radio" name="size"> Large </label></p>
    </fieldset>
</form>
```




Apibendrinimas

- Visada naudokite etiketes <*label*> ant formos įvesties ir įsitikinkite, kad jos matomos, kai lauke yra fokusas.
- Naudokite atitinkamus <*input*> tipus.
- Naudokite *placeholder*, kad gautumėte tai, ko tikitės.
- Grupuokite informciją pagal kontekstą.
- Norėdami padėti naršyklei automatiškai užpildyti formą, naudokite nustatytus elementų pavadinimus ir įtraukite automatinio užbaigimo atributą.

Praktika (1)

- Sukurti formą pagal pavyzdį.
- Naudoti atitinkamus *<input>* tipus ir atributus.
- Savarankiškai: Reset form

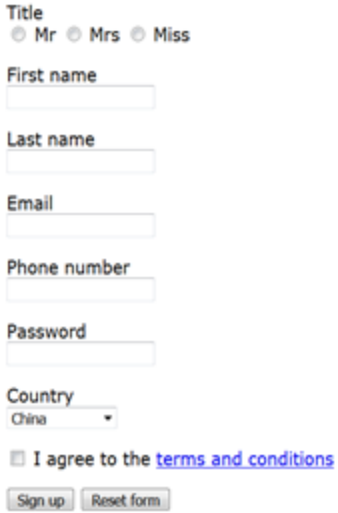

Naudingos nuorodos

- Dokumentacija:
  - https://www.w3.org/TR/html52/sec-forms.html
- Video:
  - https://www.youtube.com/watch?v=fNcJuPIZ2WE
- Learn Forms:
  - Making Forms Fabulous with HTML5
- Client-side form validation:
  - Client-side form validation