

TECHIN

HTML 5

By Default (1)

- **„pagal nutylėjimą“** – dažniausiai naudojama IT / programose
- **„numatytuoju būdu“**
- **„numatytai“**

By Default (2)

Pagrindinės numatytos savybės

<h1>


- **display:** block
- **font-size:** apie 2em
- **font-weight:** bold
- **margin-top:** apie 0.67em
- **margin-bottom:** apie 0.67em

<a>

- **color:** blue
- **display:** inline
- **text-decoration:** underline



Margin collapsing (1)

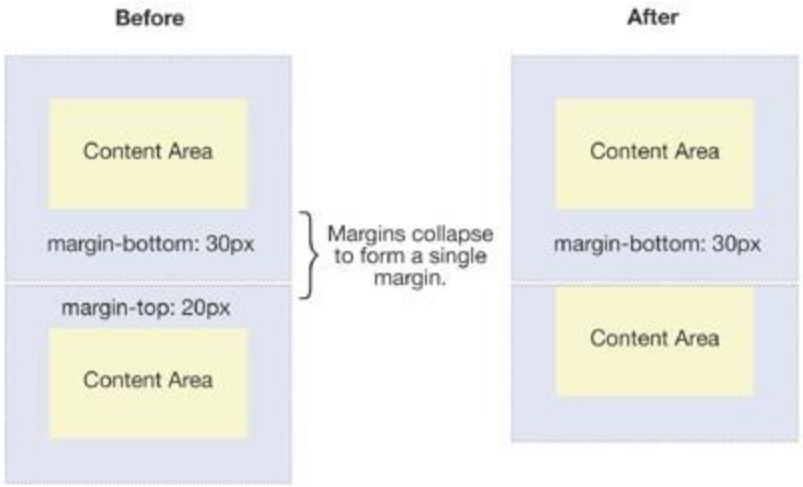

Margin collapsing – tai CSS taisyklė, kai **dviejų vertikalių marginų (margin-top / margin-bottom) tarpai susilieja į vieną bendrą marginą**, o ne susideda.

!Svarbu: margin collapsing vyksta tik tarp **vertical margins** (margin-top, margin-bottom) ir tik **block elementams**.

Margin collapsing (2)

Kaip išspręsti šią taisyklę?

Tėviniam elementui duoti:

- **border**: x px
- **padding**: x px
- **diplay**: flow-root

Savybė Display (1)

Display savybė nusako, kaip elementas elgiasi puslapio išdėstyme (layout'e).

Ji pasako du pagrindinius dalykus:

- **Kaip elementas elgiasi išorėje – kaip jis sąveikauja su kitais elementais**
- **Kaip elementas tvarko savo vidų – kaip išdėstomi jo vaikai**



Savybė Display (2)

display: block

Elementas užima visą tėvinio elemeto plotį.

- prasideda naujoje eilutėje
- gali turėti width, height, margin, padding
- veikia margin-collapsing taisyklė

display: inline


Elementas elgiasi kaip tekstas eilutėje.

- nestumia į naują eilutę
- užima tik tiek vietos, kiek reikia
- width ir height neveikia
- margin-top ir margin-botom neveikia



Inline-block

- inline-block iš išorės yra inline lygio elementas, bet jo viduje gali būti block layout.
- inline-block elementas iš išorės elgiasi kaip tekstas (inline), bet viduje gali turėti block elementų struktūrą.




```
div {
  display: inline-block;
}
```


Tai tarpinis variantas tarp inline ir block.


- gali stovėti vienoje eilutėje
- bet gali turėti width ir height
- margin-top ir margin-botom veikia
- bet margin-collapsing taisyklė neveikia

!Arba dar paprasčiau:

inline-block = **inline išorėje + block viduje**.

Savybė Display (3)

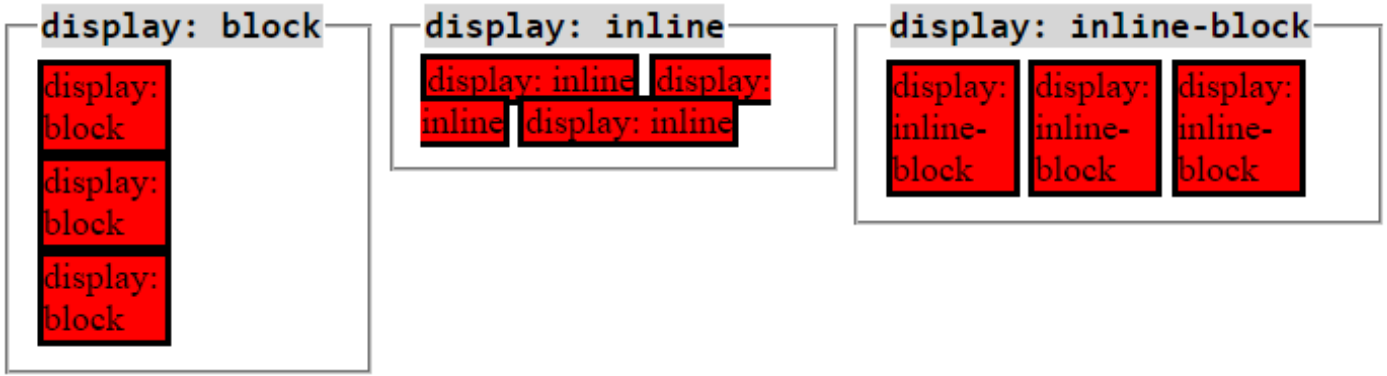

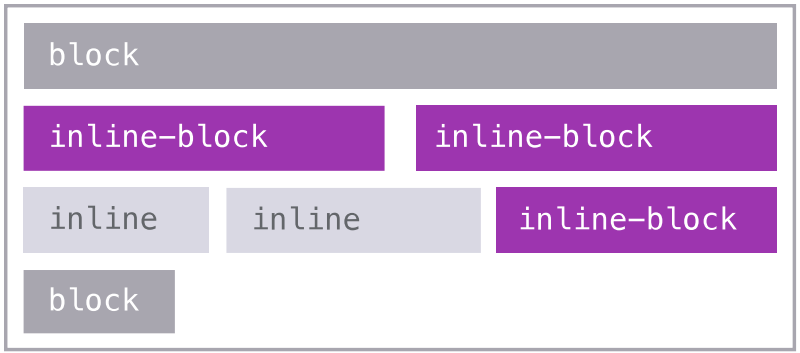

✔ padding ✔ margin ✔ width

Nuorodos | 1

```
<a href="kontaktai.html">Kontaktai</a>

<a href="https://www.w3schools.com">www.w3schools.com</a>

<a href="naujienos.html" target="_blank">Naujienos</a>

<a href="mailto:webmaster@example.com">Susisiekime!</a>
```

Nuorodos | 2

```
<a href="#naujienos">Naujienos</a>
<a href="#kontaktai">Kontaktai</a>

 <h3 id="naujienos">Naujienos</h3>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetur adipisicing elit. </p>


 <h3 id="kontaktai">Kontaktai</h3>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetur adipisicing elit. </p>
```

Aplankų sistema

Vieta	Pavyzdys
Tas pats aplankas	Parduotuvė
Vaikinis aplankas	Akcijos
Tėvinis aplankas	Kontaktai


URL formavimas

URL – tai kelias iki realaus duomenų šaltinio. Tai gali būti HTML puslapis, paveiksliukas, bet kokia byla ir t.t. **URL gali būti santykinis** ir **absoliutus**.

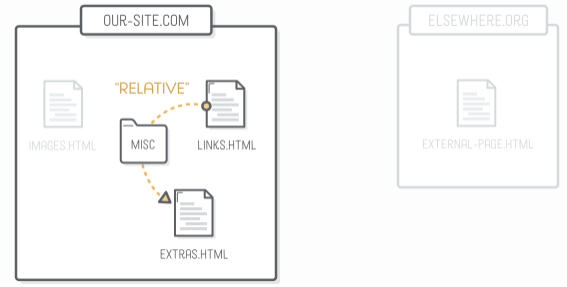


```
misc/other-folder/extras.html
```

Santykinis
Neišeinant už serverio ribų - nuorodos į tos pačios svetainės resursus.

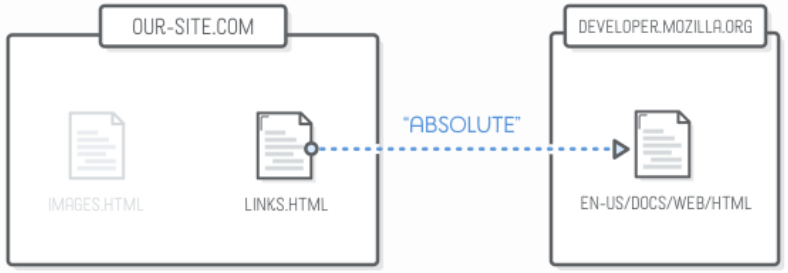



```
<li>Absolute links, like to
    <a href='https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML'>Mozilla
    Developer Network</a>, which is a very good resource for web
    developers.</li>
```

Absoliutus
Nuorodos į kitose svetainėse esančius resursus.

URL formavimas (santykinis)

Jei duomenų šaltinis yra tame pačiame kataloge, kaip ir byla, URL rašome tiesiog šaltinio bylos vardą: pvz.

<a href="links.html">

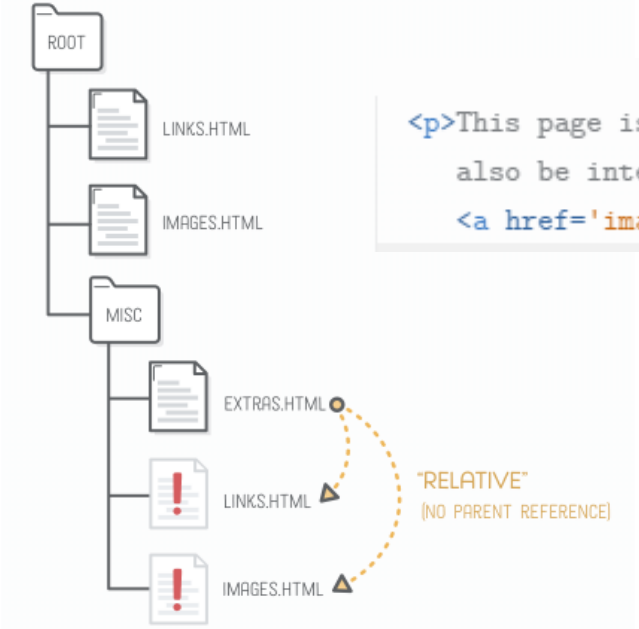



```
<p>This page is about miscellaneous HTML things, but you may
   also be interested in <a href='links.html'>links</a> or
   <a href='images.html'>images</a>.</p>
```

URL formavimas (santykinis)

Jeigu duomenų šaltinis yra tėviniame kataloge, URL rašome taip:

<a href="../links.html"> **(.. reiškia up)**

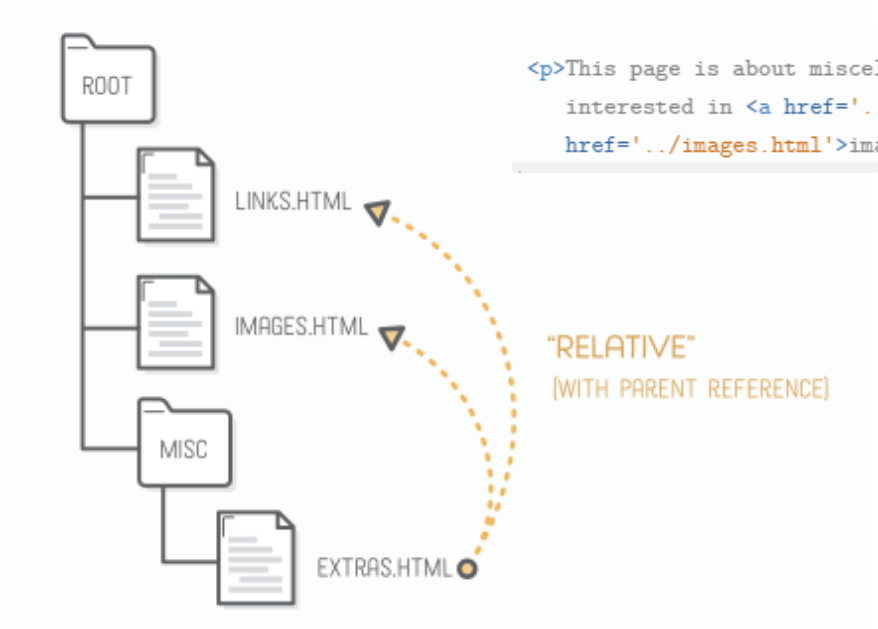



```
<p>This page is about miscellaneous HTML things, but you may also be
   interested in <a href='../links.html'>links</a> or <a
   href='../images.html'>images</a>.</p>
```

URL formavimas (santykinis)

Jeigu duomenų šaltinis yra pakatalogyje, nurodome to pakatalogio vardą: misc/extras.html.html


Šiuo atveju šaltinis extras.html yra kataloge misc.

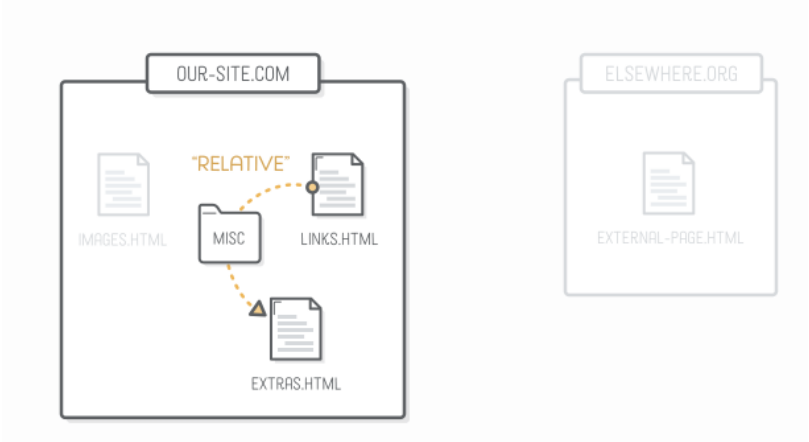


```
<li>Relative links, like to our <a href='misc/extras.html'>extras
    page</a>.</li>
```

URL formavimas (santykinis)

Jeigu norime nurodyti kelią iki bylos esančios kataloge pvz. mano_html, o šis katalogas yra **šakniniame serverio kataloge**, rašome:
HTML tutorial

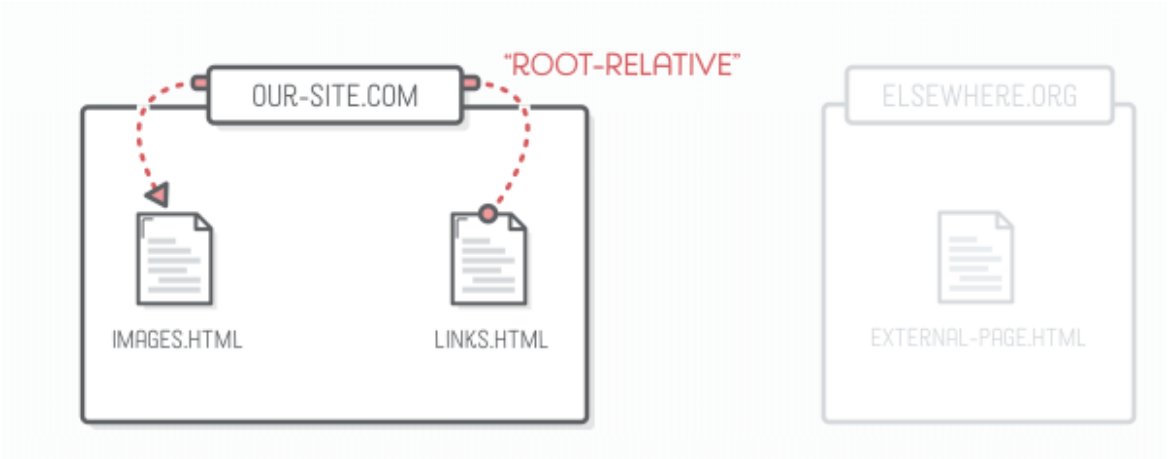

/images.html

```
<!-- This won't work for our local HTML files -->
<li>Root-relative links, like to the <a href='/'>home page</a> of our website,
    but those aren't useful to us right now.</li>
```

Internal CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: powderblue;}
h1   {color: blue;}
p    {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```



Lentelės

Lentelė kuriama žyme **<table>,** eilutė **<tr>,** o langelis **<td>.** Lentelės antraštiniai langeliai aprašomi žyme <th>. Langeliuose talpinama visa lentelės informacija: tekstas, paveiksliukai, sąrašai, kitos lentelės.

```
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

Lentelės rėmeliai

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
    border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>80</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Firstname	Lastname	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94
John	Doe	80

Tarpus tarp langelių galime panaikinti pridėję savybę:

```
table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
}
```



Lentelės stulpelių sujungimas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
    border: 1px solid black;
    border-collapse: collapse;
}
th, td {
    padding: 5px;
    text-align: left;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Cell that spans two columns:</h2>
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <th colspan="2">Telephone</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bill Gates</td>
    <td>55577854</td>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Name	Telephone	
Bill Gates	55577854	55577855




Lentelės eilučių sujungimas

```
<body>

<h2>Cell that spans two rows:</h2>
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Name:</th>
    <td>Bill Gates</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Telephone:</th>
    <td>55577854</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>55577855</td>
  </tr>
</table>

</body>
```

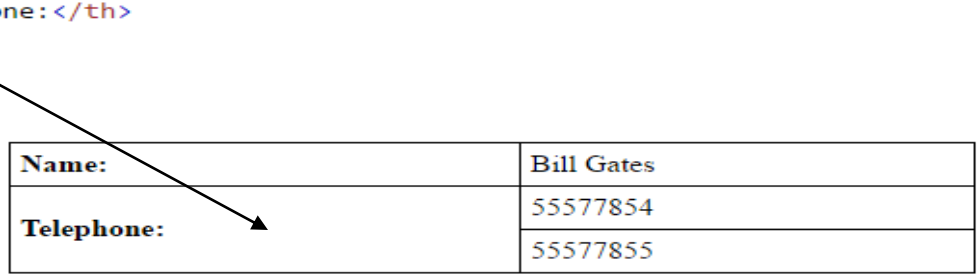

Name:	Bill Gates
Telephone:	55577854
	55577855

Lentelės pavadinimas

```
<table style="width:100%">
  <caption>Monthly savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>
```

Monthly savings

Month	Savings
January	$100
February	$50

Lentelės ir kitų HTML elementų (div, p, img) centravimas naršylės lange:

sumažinamas elemento plotis

```
<table style="width:50%; margin-left:auto; margin-right:auto;">
```

```
<div style="width:50%; margin-left:auto; margin-right:auto; border: 1px solid
    black">Tekstas tekstas</div>
```

```
<img src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain View" style="width:304px; height:228px;
    margin-right:auto; margin-left:auto; display:block;">
```

Paveikslėlius ir tekstus elementų (td, div, p) viduje centruojame:

```
<div style="width:50%; margin-left:auto; margin-right:auto;
border: 1px solid black; text-align: center">
```