06. CSS


Edgaras Laptevas

Justina Balsė

05. CSS

- Parametras: display
- Parametras: float
- Parametras: clear
- Parametras: position
- Parametras: z-index


Paramentras display:

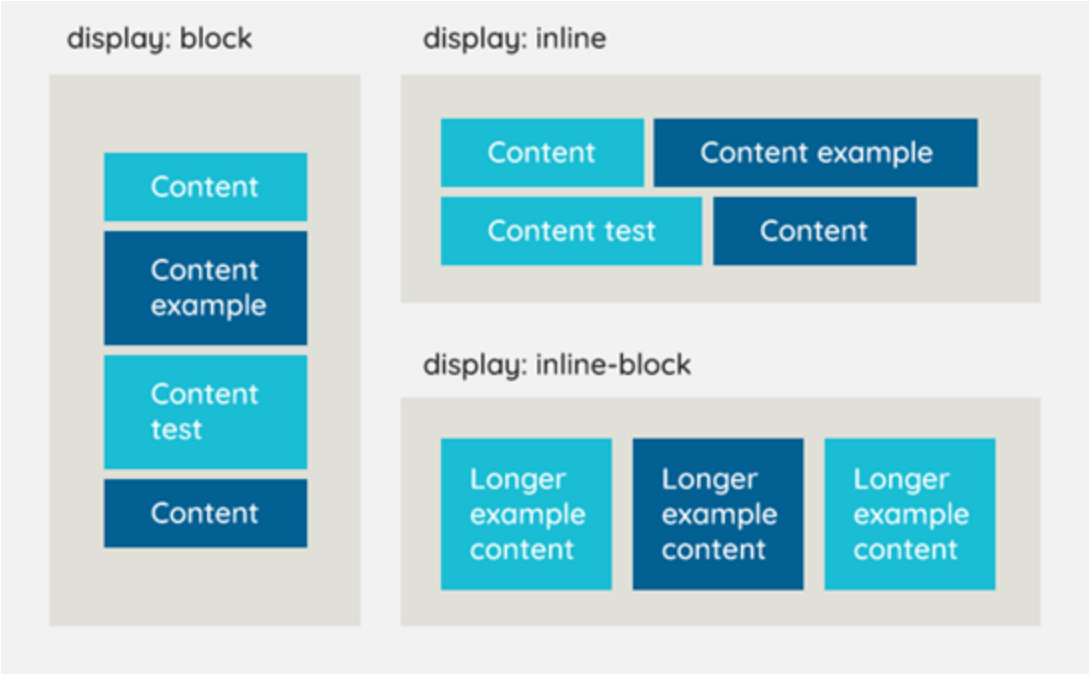

- ✓ display: table
- ✓ display: table row
- ✓ display: table cell
- ✓ display: flow-root
- ✓ display: list-item
- ✓ display: contents

display: none; ir visibility: hidden;

Tarkime turime 3 elementus:

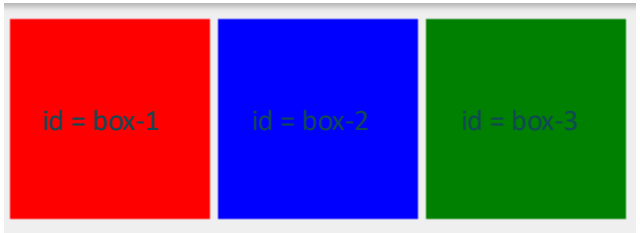


```
#box-2 {
  display: none;
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: blue;
}
```



Display: none removes an element from the view

```
#box-2 {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: blue;
  visibility: hidden;
}
```




Blue box is invisible now, but it's still there

Parametras float | 1 Vaizdo medžiaga

- CSS savybė **float** nurodo, kad elementas turi būti patalpintas kairėje arba dešinėje savo konteinerio pusėje, leidžiant tekstui ir kitiems eilutiniams elementams aptekėti aplink jį.
- Elementas yra pašalinamas iš įprasto tinklalapio išdėstymo srauto, tačiau vis tiek lieka išdėstymo dalimi.

Parametras float | 2

- `Float: none | left | right;`
- `Clear: left | right | both;`

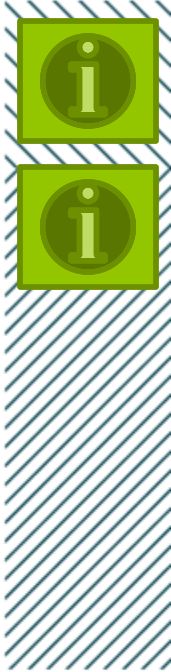



#titanic {
float: none;
}

Parametras position Vaizdo medžiaga

CSS savybė **position** nustato, kaip elementas yra išdėstomas dokumente.
Savybės **top**, **right**, **bottom** ir **left** nustato galutinę pozicionuotų elementų vietą.

Pavyzdys

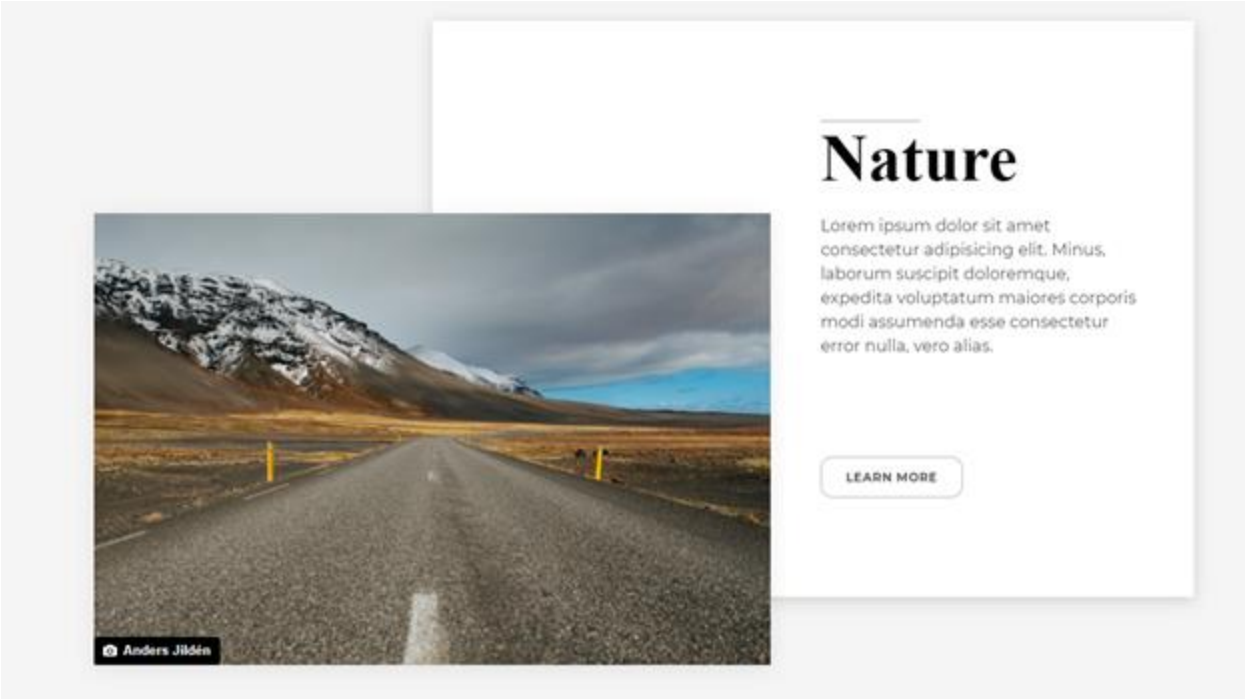
Nature
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minus, laborum suscipit doloremque, expedita voluptatum maiores corporis modi assumenda esse consectetur error nulla, vero alias.
LEARN MORE
Anders Jildén

Pavyzdys

Santiago, Chile

Kiara



GENDER
Feminine

BREED
Yorkshire

AGE
8 Years

FAMILY
Henriquez

Kiara enjoys long naps on the beach (or any other place, really, she's not very demanding on that matter). Likes to to sunbath a lot. She's friendly with other dogs and very patient. She's a furry, chubby princess.

Pavyzdys


HI! I AM..
ANTONY
SMITH
PERSONAL
DETAILS
EMPLOYMENT
HISTORY
EDUCATION
PERSONAL
SKILLS
TECHNICAL
SKILLS
GET IN
TOUCH

position

```
.class-name {
  position: static;
}
```

- Parametro reikšmė pagal nutylėjimą.

position:

- Static (default)
- Relative
- Absolute
- Fixed
- Sticky

Savybės **top**, **right**, **bottom** ir **left** nustato galutinę pozicionuoto elemento vietą.



position: relative


```html
<div class="box">One</div>
<div class="box two">Two</div>
<div class="box">Three</div>
<div class="box">Four</div>
```

```css
.box {
    display: inline-block;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #588C7E;
    color: white;
}

.two {
    position: relative;
    top: 20px;
    left: 20px;
    background: #F2E394;
    color: #588C7E;
}
```




position: relative

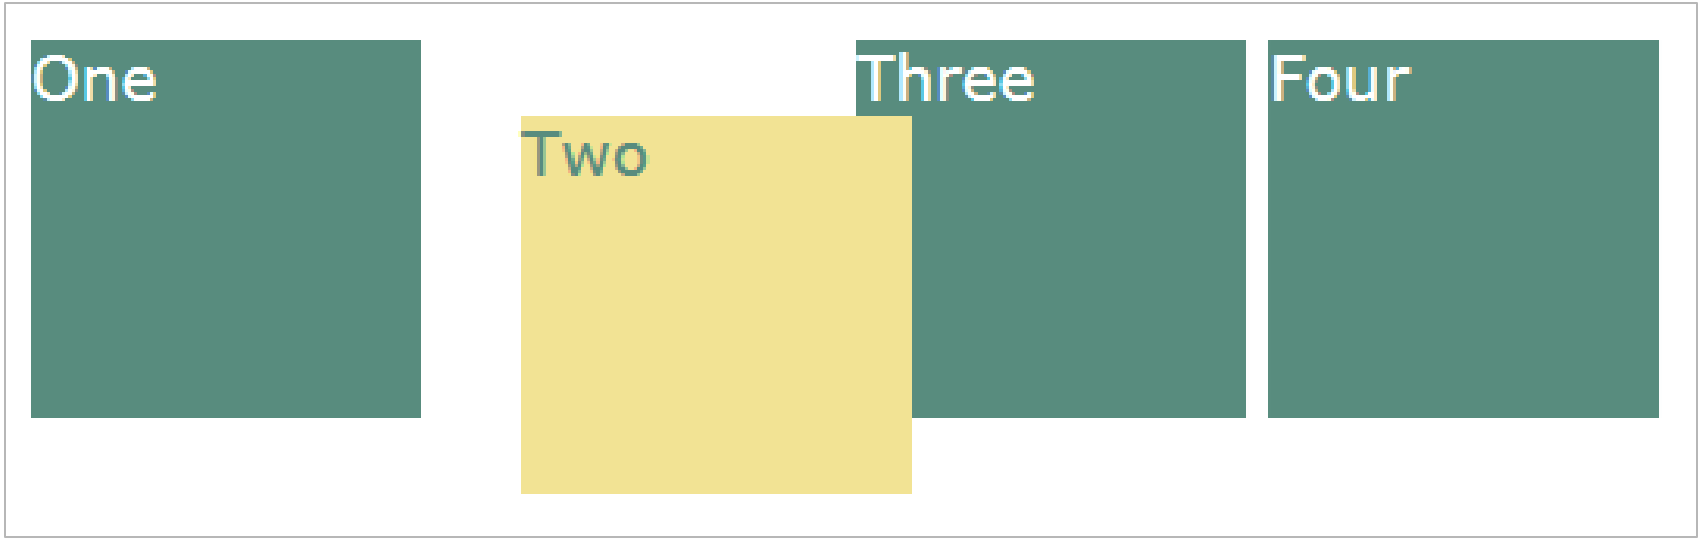


position: absolute

```html
<div class="container">
  <p>Lorem ipsum ... ores!</p>
  <div class="box">One</div>
  <div class="box two">Two</div>
  <div class="box">Three</div>
  <div class="box">Four</div>
</div>
```

```css
.container{
    border: 1px solid #588C7E;
    width: 80%;
    margin: 0 auto;
}
.box {
    display: inline-block;
    width: 100px;
    height: 100px;
    background: #588C7E;
    color: white;
}
.two {
    position: absolute;
    top: 15px;
    left: 10px;
    background: #F2E394;
    color: #588C7E;
}
```

position: absolute

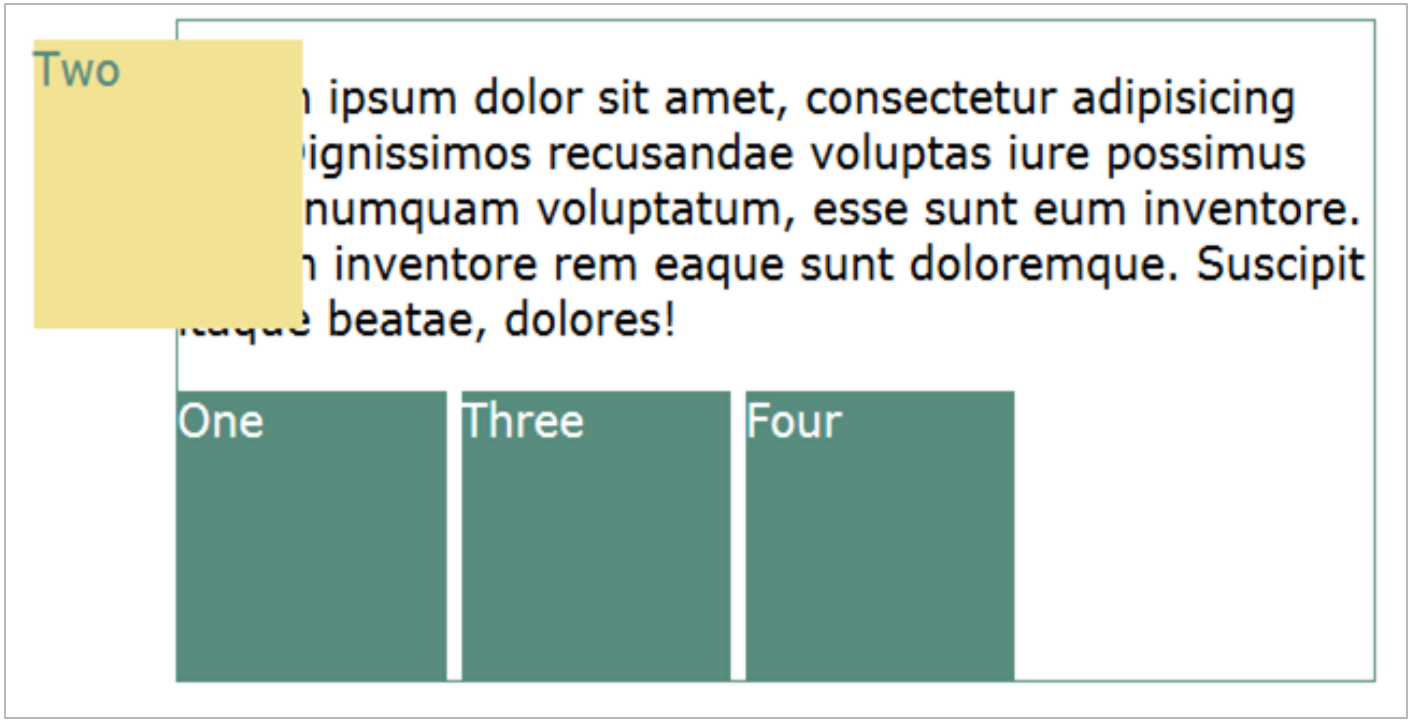


relative & absolute

```html
<div class="container">
  <p>Lorem ipsum ... nemo!</p>
  <div class="box">One</div>
  <div class="box two">Two</div>
  <div class="box">Three</div>
  <div class="box">Four</div>
</div>
```

```css
.container{
      border: 1px solid #588C7E;
      width: 80%;
      margin: 0 auto;
      position: relative; /* !!! */
}
.box {
      display: inline-block;
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: #588C7E;
      color: white;
}
.two {
      position: absolute;
      top: 15px;
      left: 10px;
      background: #F2E394;
      color: #588C7E;
}
```




relative & absolute

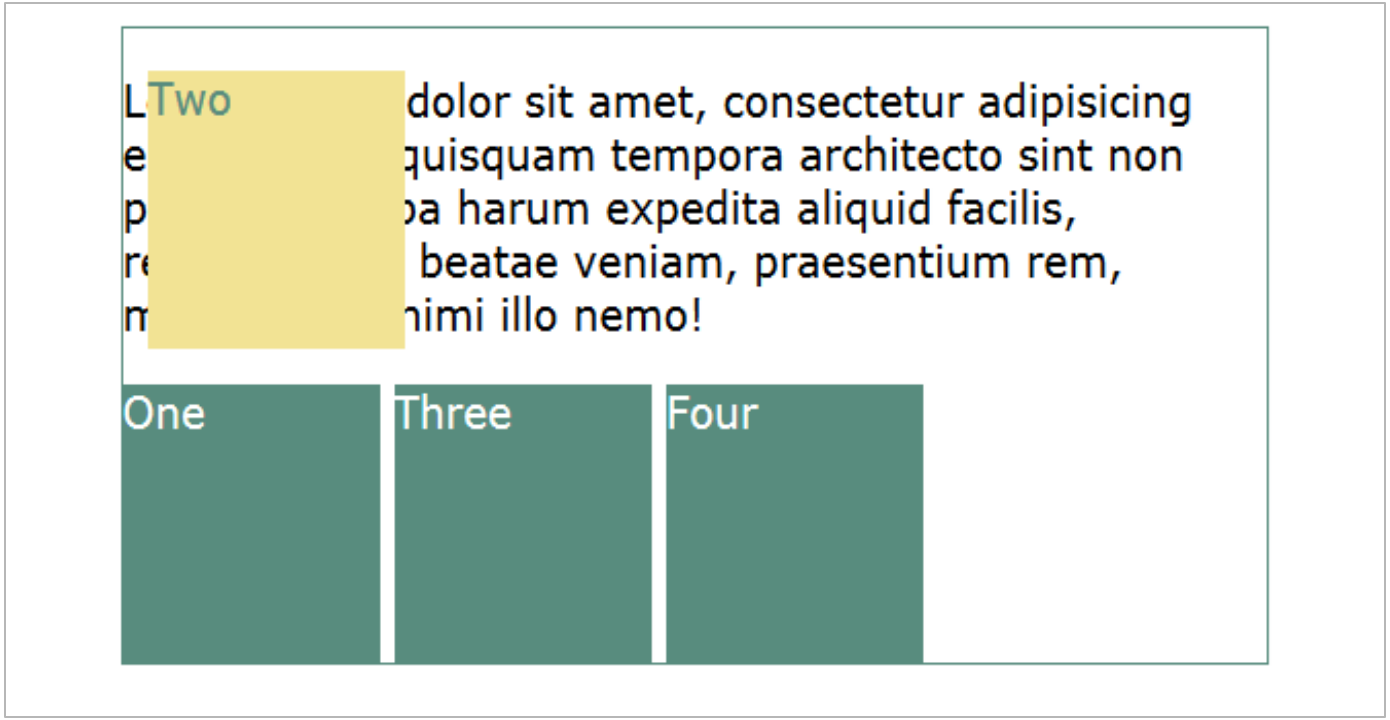

position: fixed

```html
<div class="container">
  <div class="box">One</div>
  <div class="box two">Two</div>
  <div class="box">Three</div>
  <div class="box">Four</div>
</div>
```

```css
.two {
    position: fixed;
    bottom: 15px;
    left: 15px;
    background: #F2E394;
    color: #588C7E;
}
```





position: fixed



Parametras z-index (1)

- CSS savybė **z-index** nurodo pozicionuoto elemento ir jo vidinių elementų sluoksniavimo tvarką (z-ašies eilę).
- Kai elementai persidengia, sluoksniavimo tvarka (**z-order**) nustato, kuris elementas uždengia kitą.
- Elementas, turintis didesnę **z-index** reikšmę, paprastai uždengia elementą su mažesne reikšme.

Z ašis

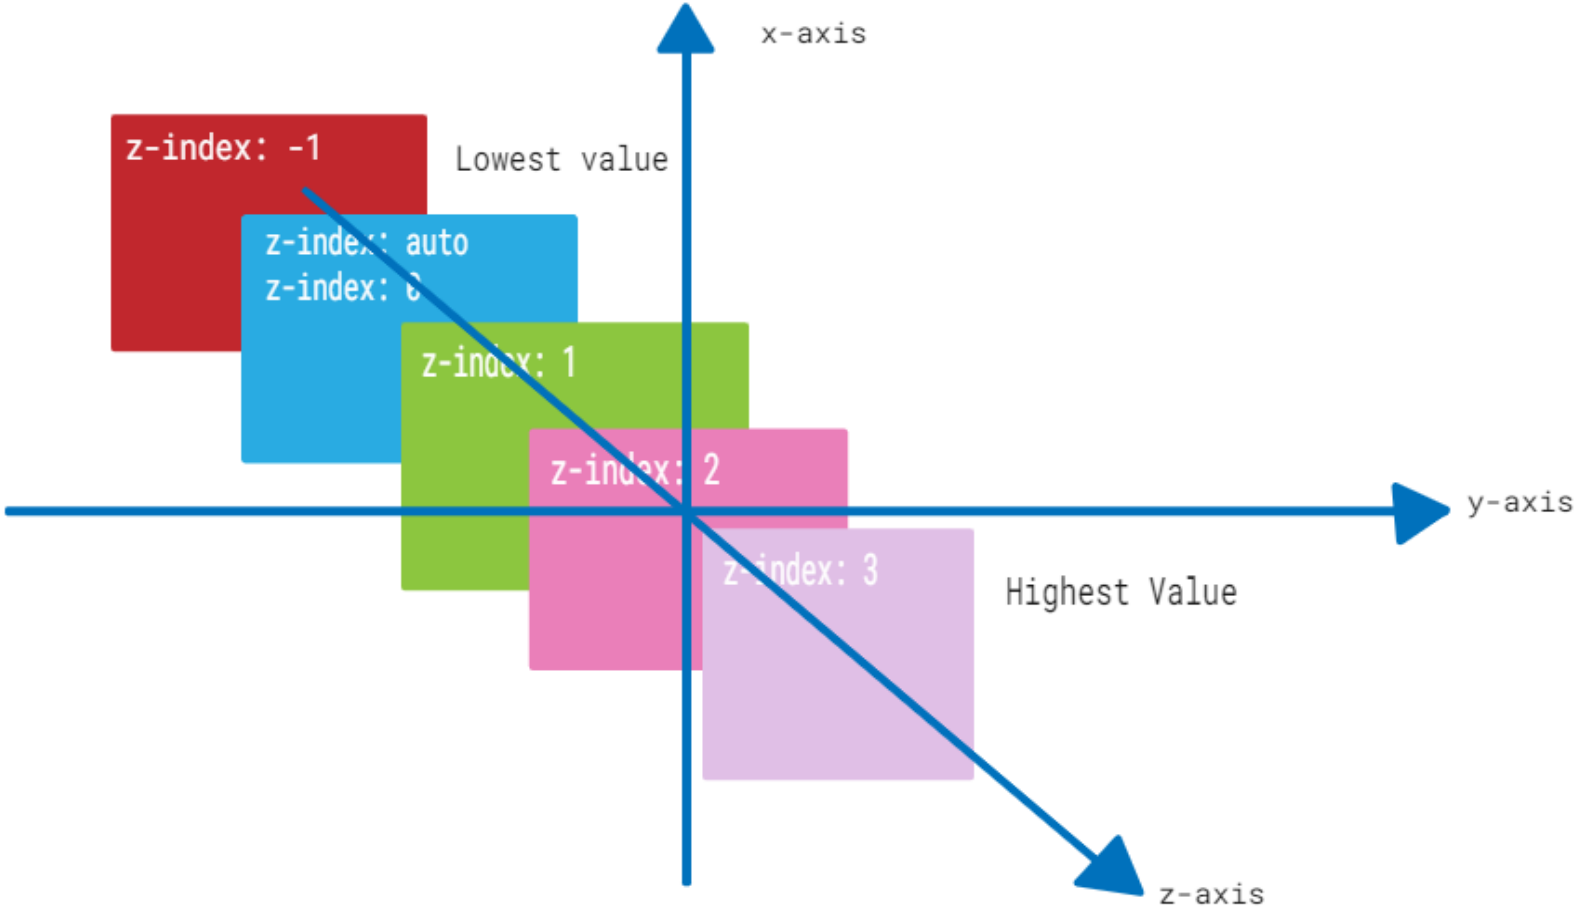
x-axis
z-index: -1
Lowest value
z-index: auto
z-index: 1
z-index: 2
z-index: 3
Highest Value
y-axis
z-axis

Parametras z-index(2)

```html
<div class="container">
  <div class="box">One</div>
  <div class="box two">Two</div>
  <div class="box three">Three</div>
  <div class="box">Four</div>
</div>
```

```css
.two {
    position: absolute;
    top: 15px;
    left: 15px;
    background: #F2E394;
    color: #588C7E;
    z-index: 2;
}
.three {
    position: absolute;
    top: 35px;
    left: 75px;
    background: #8C4646;
    color: #588C7E;
    text-align: right;
    z-index: 1;
}
```




Parametras z-index (3)

z-index CSS'e veikia tik tada, kai elementas turi position, kuris nėra static.


Tai reiškia, kad turi būti bent vienas iš šių:

- position: relative
- position: absolute
- position: fixed
- position: sticky

!Jei paliksi numatytąjį position: static, tada **z-index bus ignoruojamas**.


Root Stacking Context

Root Stacking context tai yra **pagrindinis sluoksniavimo pasaulis**, kuriame elementai sprendžia kas bus viršuje, kas apačioje. Jis priklauso visam tinklalapiui.

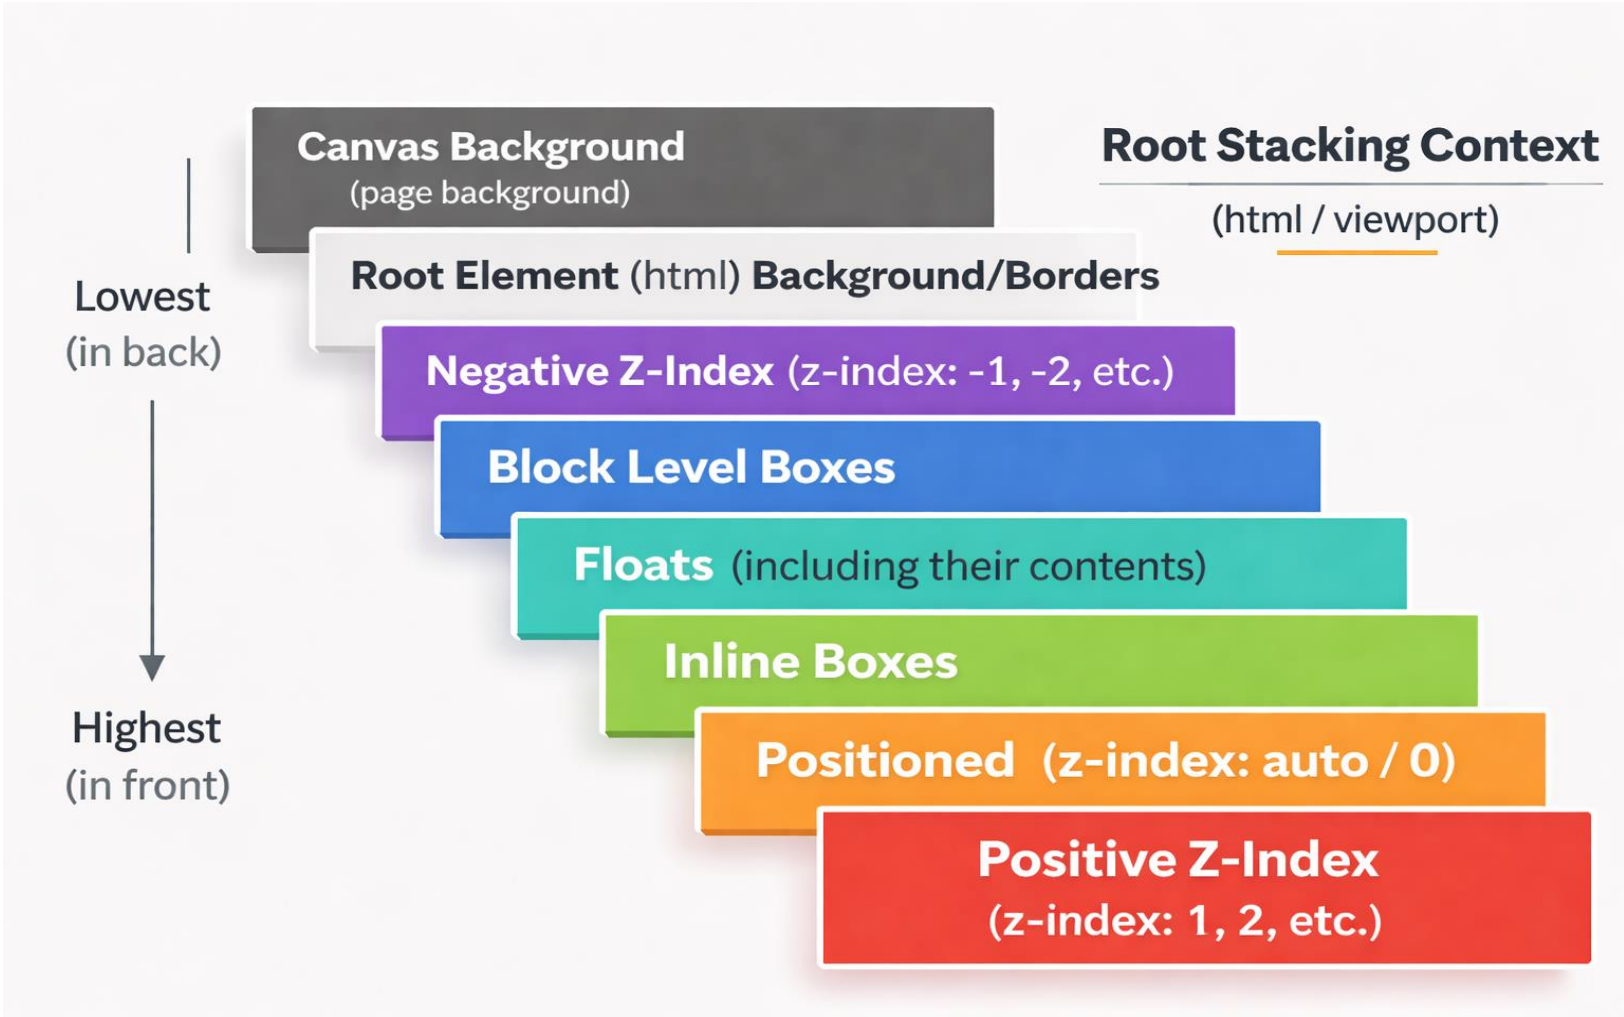
Root Stacking Context
(html / viewport)
Canvas Background
(page background)
Root Element (html) Background/Borders
Negative Z-Index (z-index: -1, -2, etc.)
Block Level Boxes
Floats (including their contents)
Inline Boxes
Positioned (z-index: auto / 0)
Positive Z-Index
(z-index: 1, 2, etc.)
Lowest
(in back)
Highest
(in front)

Root Stacking Context Vs Stacking Context

Root stacking context ir **paprastas stacking context** veikia pagal tas pačias taisykles, tik root yra pagrindinis, o kiti stacking context'ai atsiranda elementų viduje kai juos sukuriame su CSS.

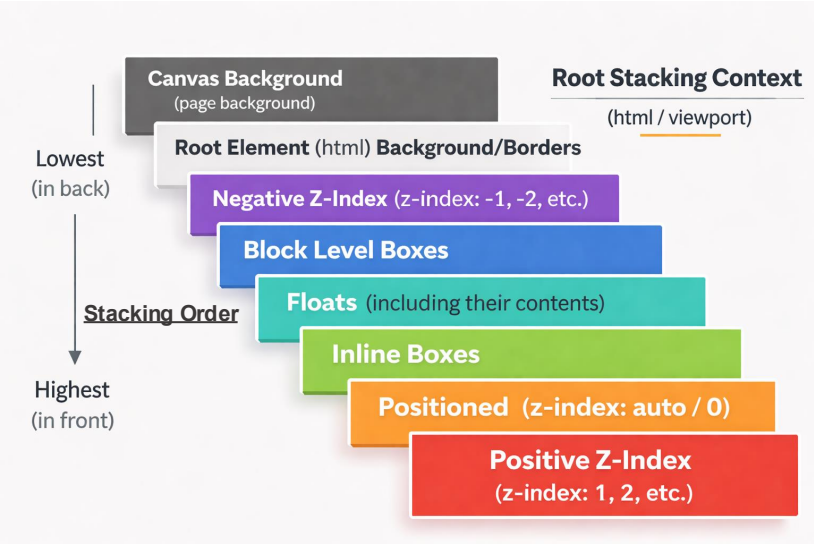




Root Stacking Context Vs Stacking Context

CSS **stacking context** sukuriamas tada, kai elementas pradeda savo atskirą sluoksniavimo (z-axis) aplinką. Tai reiškia, kad visi viduje esantys elementai lyginami tarpusavyje, o ne su visa puslapio struktūra.

```
.tevinis-elementas {
  isolation: isolate;
}
```

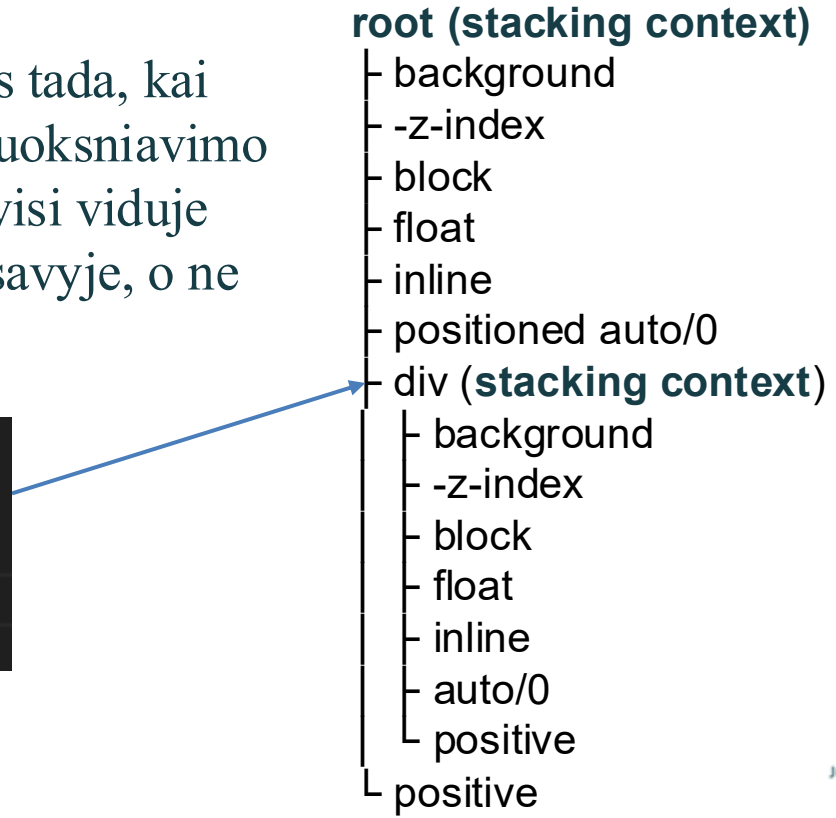

Parametras z-index(3)




Naudingos nuorodos

- The float property
  - https://tympanus.net/codrops/css_reference/float/
- Free images
  - https://unsplash.com/
- Color Pick for Chrome
  - https://chrome.google.com/webstore/


Praktika (1)

- Duota: index.html.
- Išdėstyti turinį naudojant parametrą *float*.

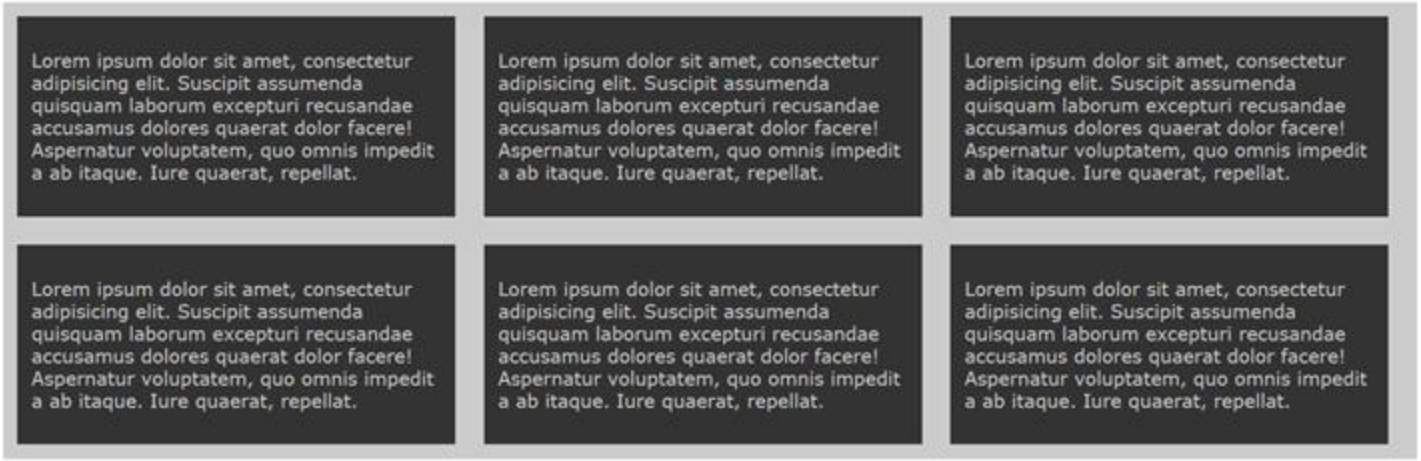

Praktika (2)

- Duota: index.html, nuotraukos, stiliaus gidas.
- Kortelių išdėstymui naudoti parametrą float.

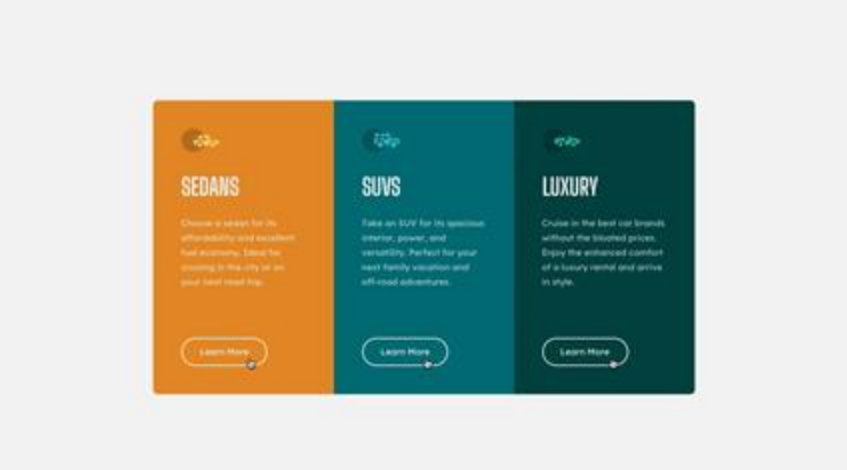

Praktika (3)

Išbandyti position parametrą:

- 1 variantas
- 2 variantas

Praktika (4)


```
<div class="container">
  <img src="" alt="">
  <p>Lorem ipsum...</p>
</div>
```



Užvilkti tekstą ant nuotraukos.

Praktika (5)

- Sukurti HTML.
- Aprašyti CSS ir stilizuoti pagal pavyzdį.

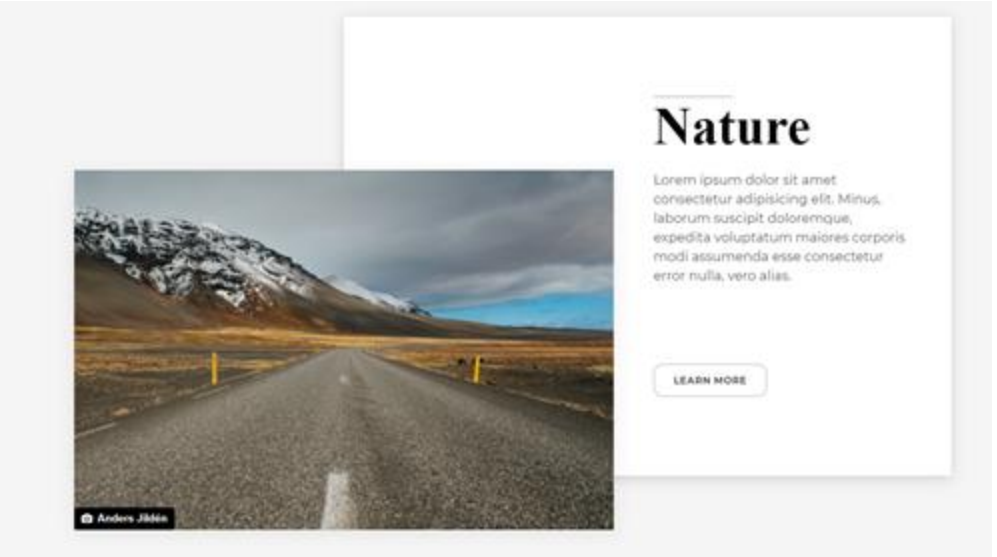

Kartojimas

- CSS position
  - https://www.youtube.com/watch?v=jx5jmI0UlXU
- CSS float
  - https://www.youtube.com/watch?v=VwxGKpvW8Zk
  - https://www.youtube.com/watch?v=QkvFxXqElQ4
- CSS display: inline, inline-block, block
  - https://www.youtube.com/watch?v=x_i2gga-sYg

Praktika (*)





```
<div class="parent">
  <div class="element">The conversation</div>
</div>
```


Užvilkti tekstą su fonu ant nuotraukos.

Praktika (*)


- Fiksuoti skaidrų *footer* su nuorodomis į socialinius tinklus tinklapio apačioje.

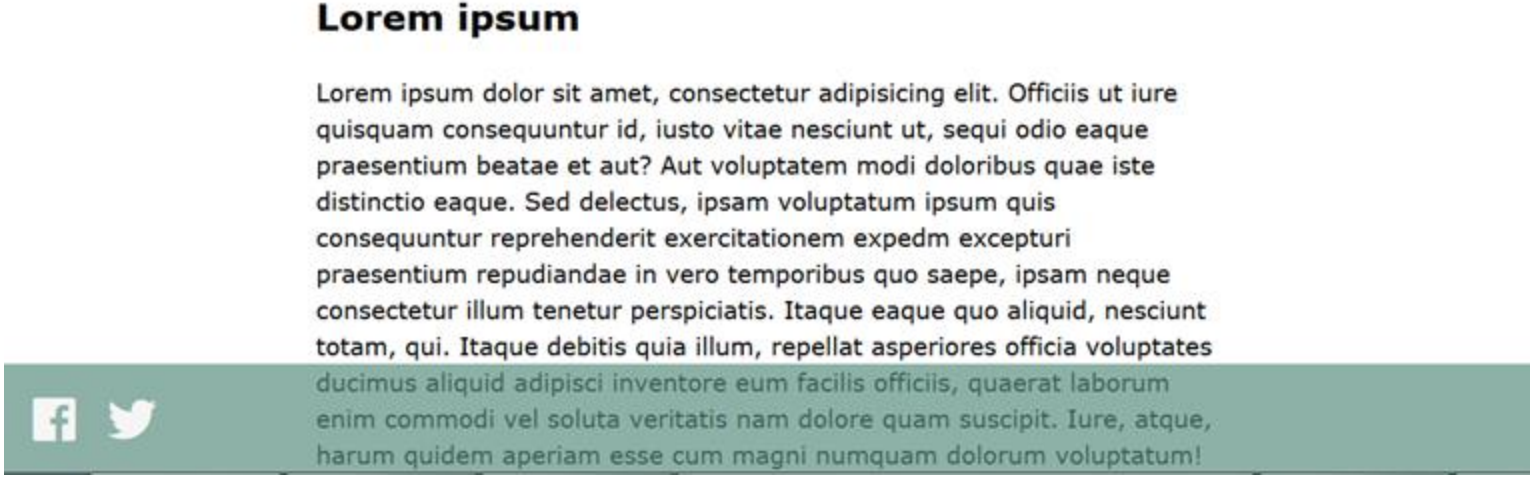

Praktika (*) | Timeline

Duotas index.html.

Sukurti laiko juostą.

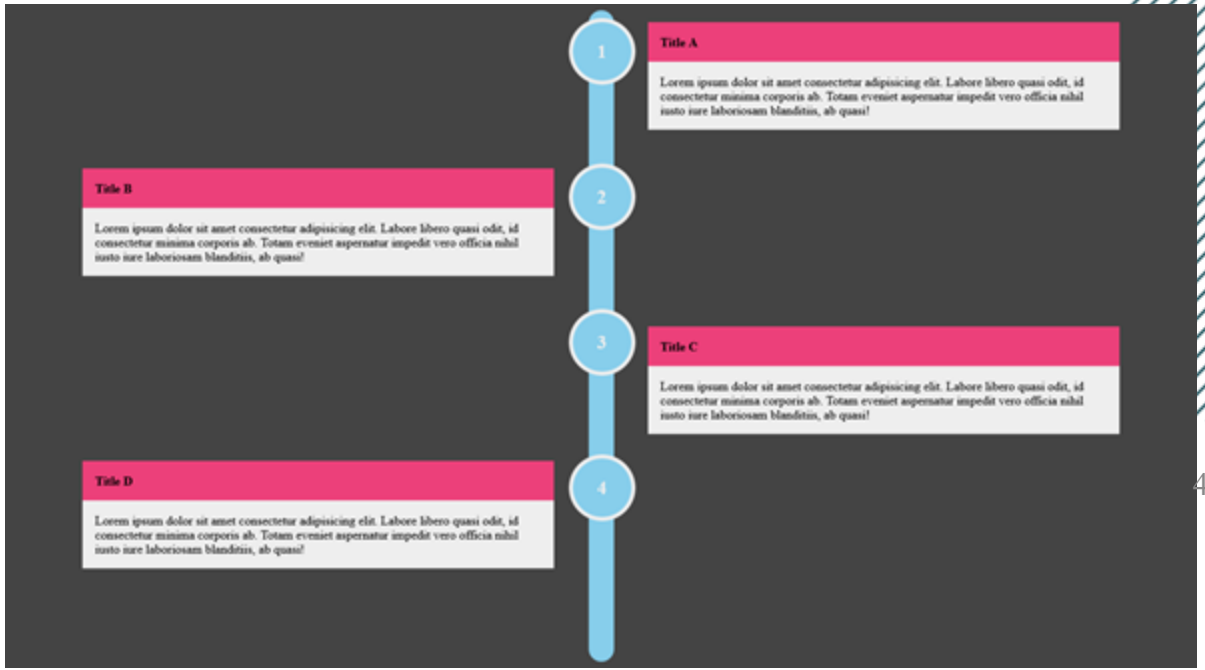

Praktika (*) | Social Media Icons

Duotas index.html.

Fiksuoti ikonų bloką ka

