TECHIN

Šriftai ir Ikonėlės

vertical-align (1)

vertical-align: – tai CSS savybė, kuri nustato **kaip elementas lygiuojamas vertikaliai eilutėje arba lentelėje**.

Ji veikia tik su:

- inline
- inline-block
- table-cell (lentelės elementai(td, th))

tipo elementais



vertical-align (1)

Kai turi inline / inline-block elementus, naršyklė sukuria **vieną bendrą eilutės konteinerį.**
aukščiausias elementas visada nustato **line box** aukštį.



vertical-align (2)

- **vertical-align**: baseline (numatytoji) - naršyklė lygiuoja elementus pagal paskutinės teksto eilutės pagrindo linija (baseline)



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas, commodi?

span.material-sy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatibus

vertical-align (3)

- **vertical-align**: top - naršyklė lygiuoja elementus pagal **line box** viršų.



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas, commodi?

span.material-symbol

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatibus

vertical-align (4)

❖**vertical-align**: middle - naršyklė lygiuoja elementus pagal paskutinės teksto eilutės vidurį



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas, commodi?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatibus

vertical-align (5)

vertical-align: bottom - naršyklė lygiuoja elementus pagal **line box** apačią



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quas, commodi?

span.material-symb

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatibus

Naudingos CSS savybės

- **align-content:** yra CSS lygiavimo savybė, kuri naujesniame Box Alignment modelyje gali lygiuoti ne tik flex ir grid, bet ir paprasto block konteinerio turinį per block (y) ašį - vertikaliai, jei konteineryje yra laisvos vietos
- **aspect-ratio:** elementas pats išlaiko proporciją. Labai naudinga su paveikslais ir blokais.
- **caret-color**: teksto kursoriaus spalva.
- **accent-color**: keičia checkbox, radio, range, progress formos elementų spalvas
- **filter**: kontrolioja blur, brightness, contrast, drop-shadow-sepia
- **font-size**: clamp(16px, 3vw, 40px): reponsive dydis be media query - **leidžia nustatyti šrifto dydį su min, pageidaujama, max logika.**

Font Families

CSS turi bendrines šriftų šeimas (*generic font families*):

- serif → klasikiniai šriftai su „uodegėlėmis“, dažnai naudojami spausdintame tekste (pvz., Times New Roman, Georgia).
- sans-serif → modernūs šriftai be uodegėlių, dažniausiai naudojami interneto svetainėse. (pvz., Arial, Helvetica, Segoe UI).
- monospace → visos raidės vienodo pločio, puikiai tinka programavimo kodui (pvz., Courier New, Consolas).
- cursive → ranka rašyto stiliaus, dekoratyvūs ir žaismingi (pvz., Comic Sans, Apple Chancery)
- fantasy → labai dekoratyvūs, neįprasti, stilizuoti šriftai, naudojami ypatingais atvejais ar dizaino akcentams (pvz., Impact, Papyrus)



Font Families

Naujesni :

- system-ui → naudoja OS sistemos šriftą (pvz., Segoe UI, San Francisco, Roboto)
- emoji → OS numatytas emoji šriftas (Segoe UI Emoji, Apple Color Emoji ir pan.)
- math → šriftas matematiniaims simboliaims (pvz., Cambria Math Windows’e)
- fangsong → labiau skirtas kinų rašmenims (你好), ne lotyniškoms raidėmis („Labas“).



KAIP MANOT

KAS, PAGAL NUTYLĖJIMĄ, LEMIA, MŪSŲ NAUOJAMUS ŠRIFTO TIPUS?

Tipiniai šriftų „default“ yra nustatomi pagal OS ir naršyklę

Windows (Chrome/Edge):

- **serif** → Times New Roman
- **sans-serif** → Arial
- **monospace** → Courier New

macOS (Safari/Chrome/Firefox):

- **serif** → Times
- **sans-serif** → Helvetica
- **monospace** → Menlo arba Monaco

!Kaip išspręsti šią problemą?



Google Fonts (1)

Nemokama žiniatinklio šriftų (ir ikonų) biblioteka. Ji leidžia:

- **greitai pridėti gražius šriftus į svetainę;**
- **rinktis skirtingus storius (weights), stilius (italic), kodasetes (pvz., lotyniškas, lietuviškas);**
- **naudoti kintamuosius (variable) šriftus;**
- **naudoti ikonėles kaip šriftą (pvz., Material Symbols).**
- **pritaikyti vienodą šriftą visoms operacinėms sistemoms.**


https://fonts.google.com

Sugeneruoti link

1 žingsnis: susirandame sau norima šriftą ir spaudžiame Get font mygtuko.



2 žingsnis: spaudžiame ant savo krepšelio ir spaudžiame ant Get embed code mygtuko.

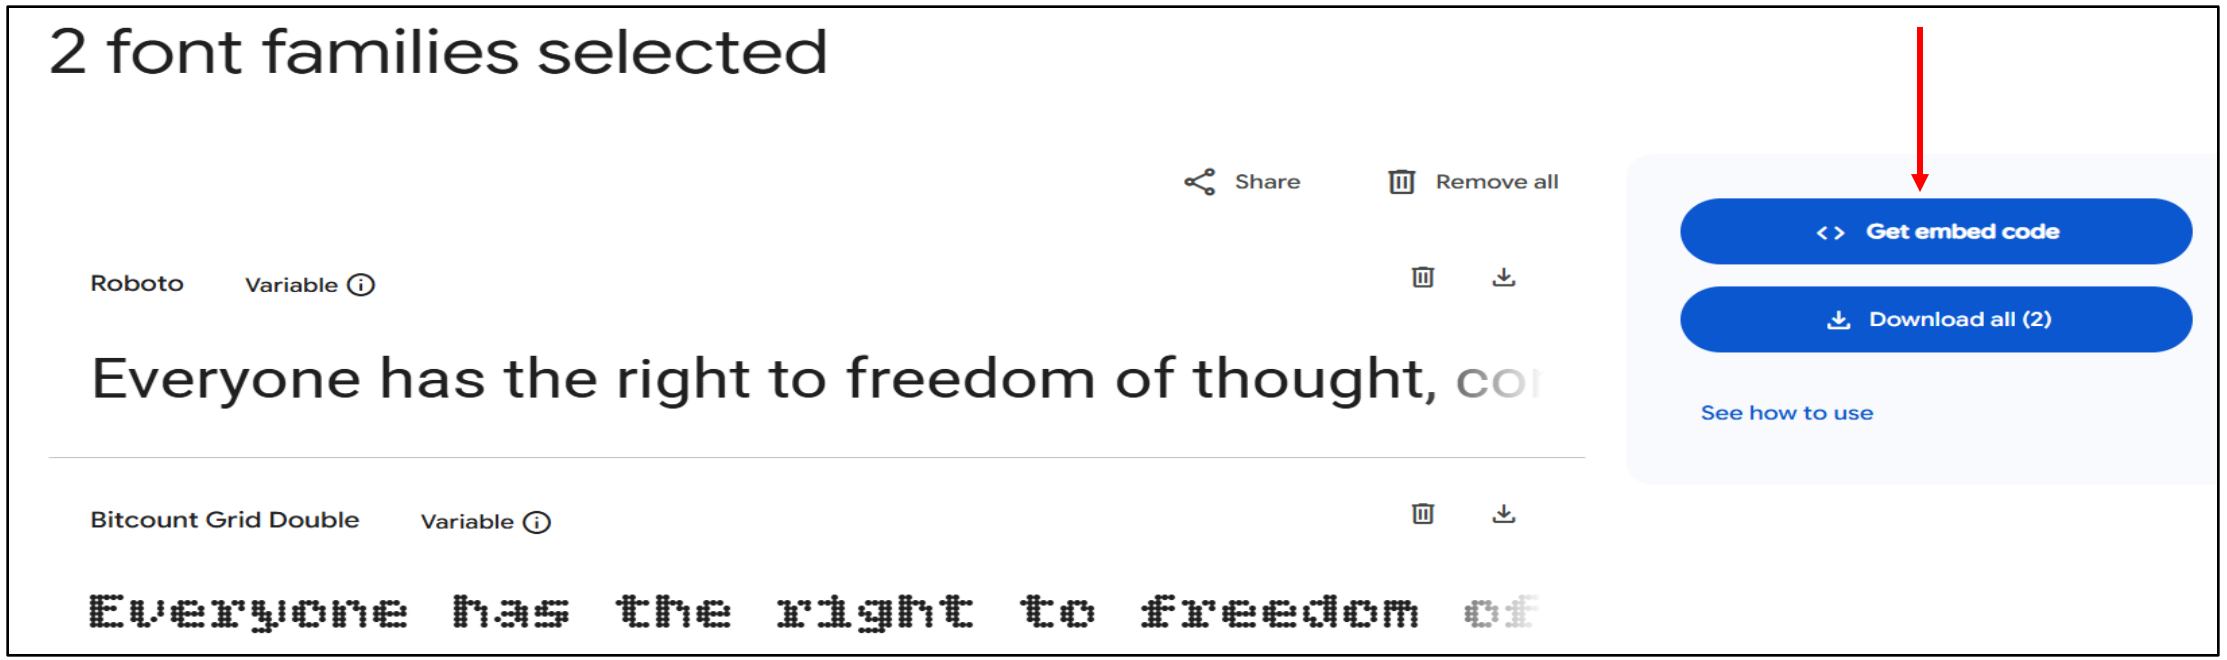

Google Fonts (2)

Sugeneruotos nuorodos (link)



3 žingsnis:

Sugeneravę nuorodas, įdėkite jas į savo index.html <head> žymę po <title> žyme, bet prieš nuorodą su style!

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bitcount+Grid+Double:wght@100..900&
family=Roboto:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
```

Parametro font-family reikšmės



Visada užbaikite su bendrine šriftų kategorija: serif, sans-serif, monospace, kad naršyklė turėtų atsarginį variantą


```
html {
    font-family: Lato,
    "Lucida Grande",
    Tahoma,
    Sans-Serif;
}
```




Ikonėlės (1)


1 žingsnis: pasirenkame icons.

2 žingsnis: užeiname i Developer guide skiltį

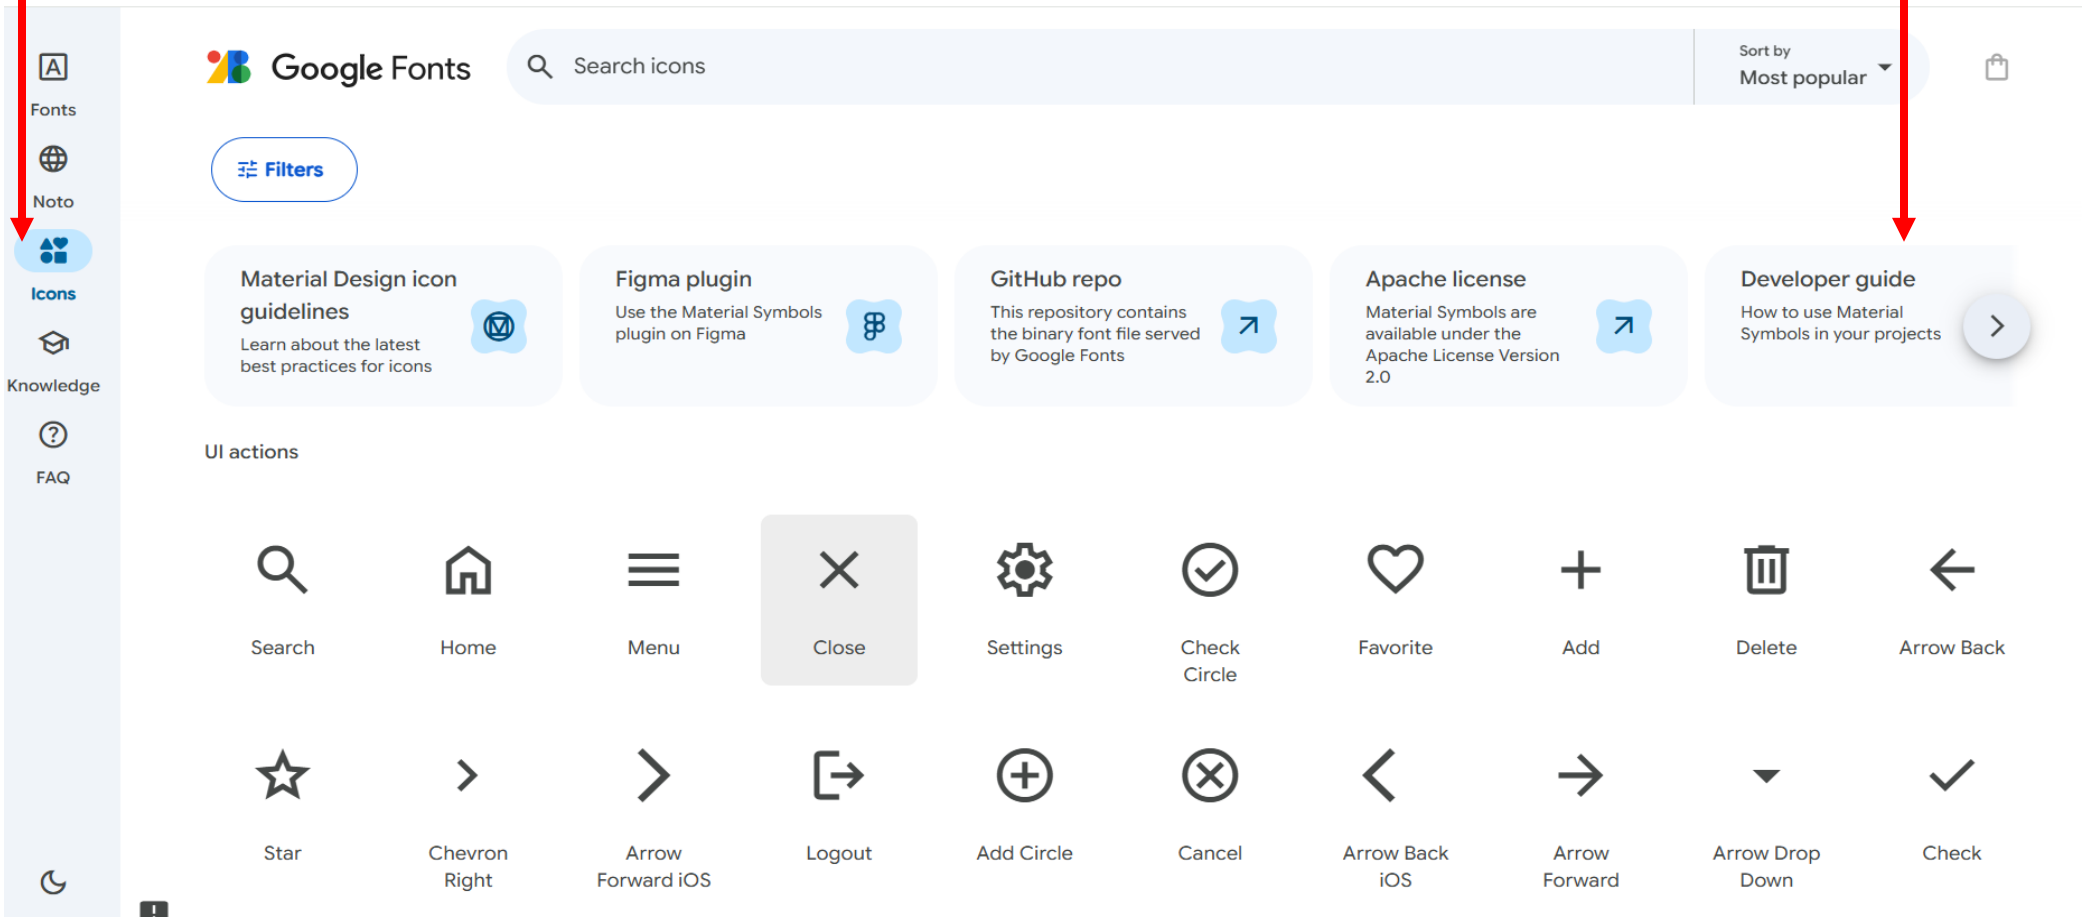

Ikonėlės (2)

3 žingsnis: slinkite žemyn iki **Static font whit Google Fonts** skilties ir nusikopijuokite po ja esančią nuorodą → <link href="…

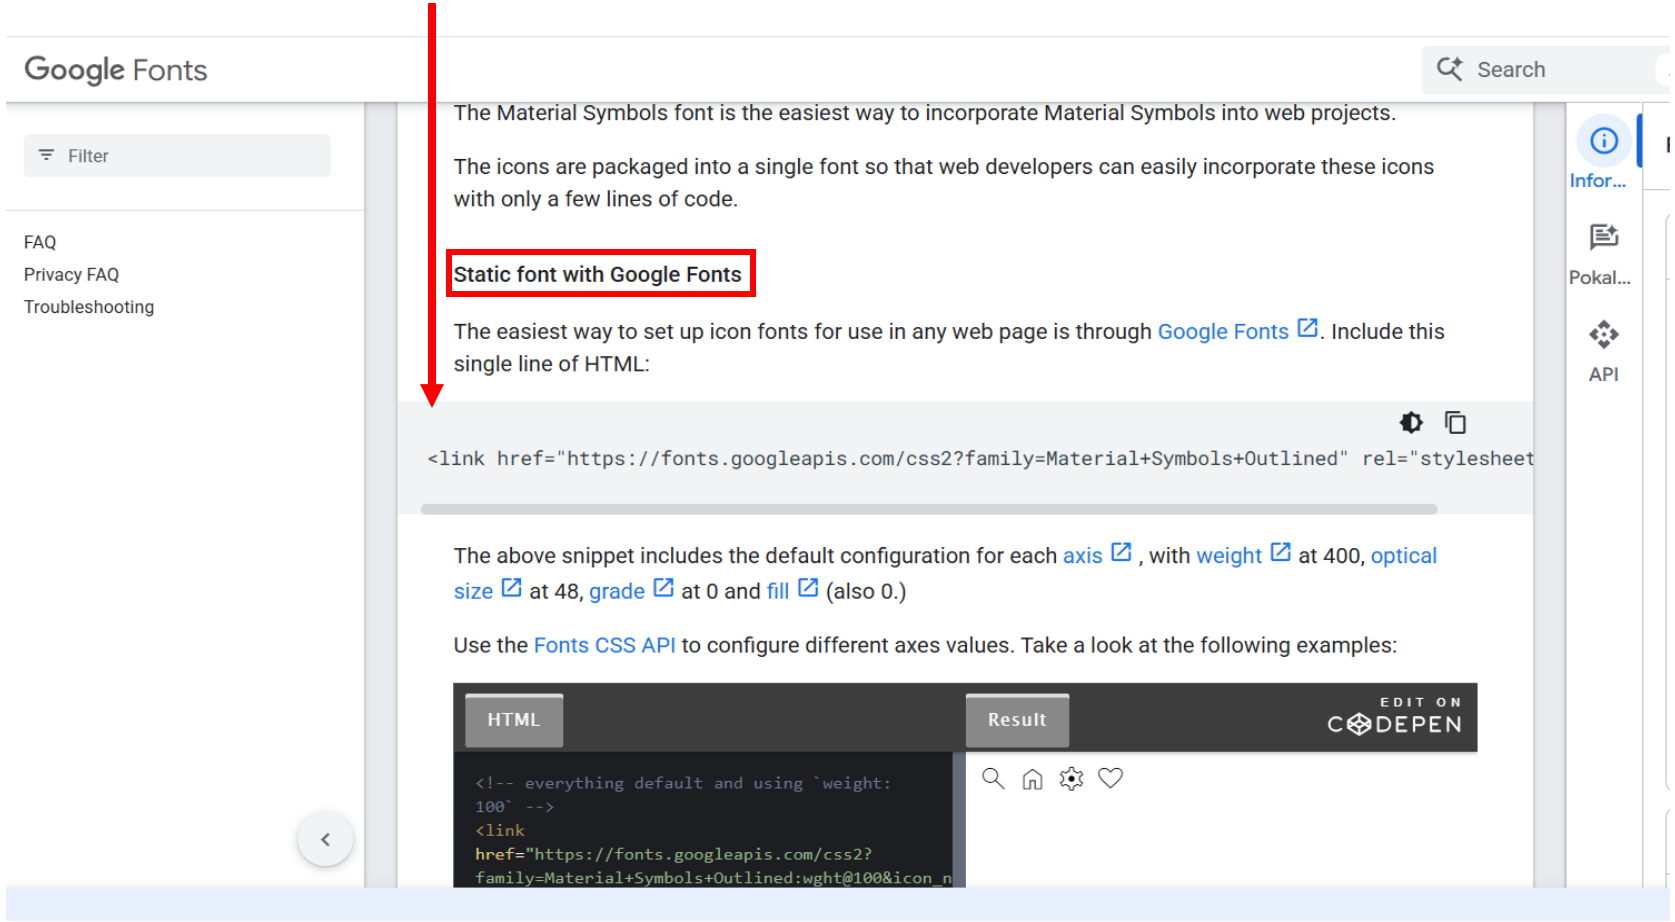

Ikonėlės (3)

Įklijuojame link į head dalį

```
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Praktinis darbas</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined" rel="stylesheet" />
</head>
```

Ikonėlių panaudojimas:naudojame žymę su klase “material-symbols-outlined”. Į turinį įrašome ikonėlės pavadinimą

```
<section>
  <span class="material-symbols-outlined"> close </span>
</section>
```



Ikonoms dažniausiai pritaikomas bazinis (by default) CSS iš Google.

```
.material-symbols-outlined {
```

- font-family: 'Material Symbols Outlined';
- font-weight: normal;
- font-style: normal;
- font-size: 24px; >> numatytas dydis
- display: inline-block;
- line-height: 1;
- letter-spacing: normal;
- text-transform: none;
- white-space: nowrap;
- direction: ltr;

```
}
```

!Atmink, su .material-symbols-outlined klase, atkeliauja šios savybes, kurias galima perašyti, jei ta norime padaryti!



Ikonos

- https://fontawesome.com/

