

APRESENTAÇÃO DA PARTE VISUAL DA AUTENTICAÇÃO

 Autenticação

**Confeitaria
Chocolate Euphoria**

Bem-Vindo!
Autentique-se

Login:

Senha:

O usuário insere suas credenciais

Entrar



Autenticação



Confeitaria
Chocolate Euphoria

Erro



Erro na autenticação
Login e/ou senha incorretos!

OK

Senha: ***

As credenciais serão validadas
pelo sistema, caso sejam inválidas
a seguinte mensagem será exibida.

Entrar



Caso as credenciais estejam corretas,
a tela principal será exibida.


O nome do usuário logado
aparecerá a direita no menu

No menu haverá também a opção de sair do sistema
Dando a possibilidade de realizar outra autenticação

Ou seja, caso o usuário aperte em
sair, essa tela será fechada e a tela
de autenticação será aberta novamente

Codificação da Autenticação


No evento clique do botão entrar da view da autenticação temos o seguinte código:

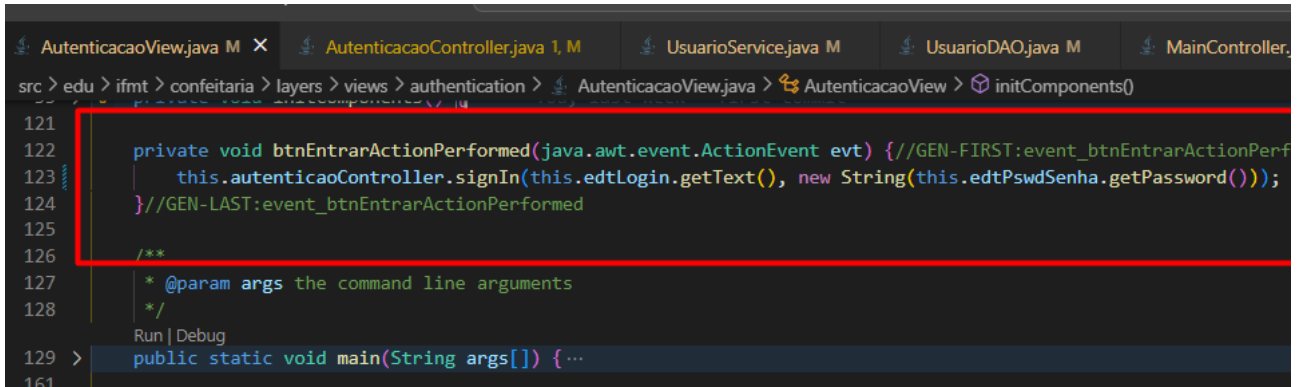

```
121
122 private void btnEntrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { //GEN-FIRST:event_btnEntrarActionPerf
123     this.autenticacaoController.signIn(this.edtLogin.getText(), new String(this.edtPswdSenha.getPassword()));
124 } //GEN-LAST:event_btnEntrarActionPerformed
125
126 /**
127  * @param args the command line arguments
128  */
129 public static void main(String args[]) { ...
161
```

Explicação: Quando o botão é clicado, a view aciona o método signIn da sua controller, passando como argumentos para o método o texto do edit do login e o texto do edit da senha.

Código da controller:

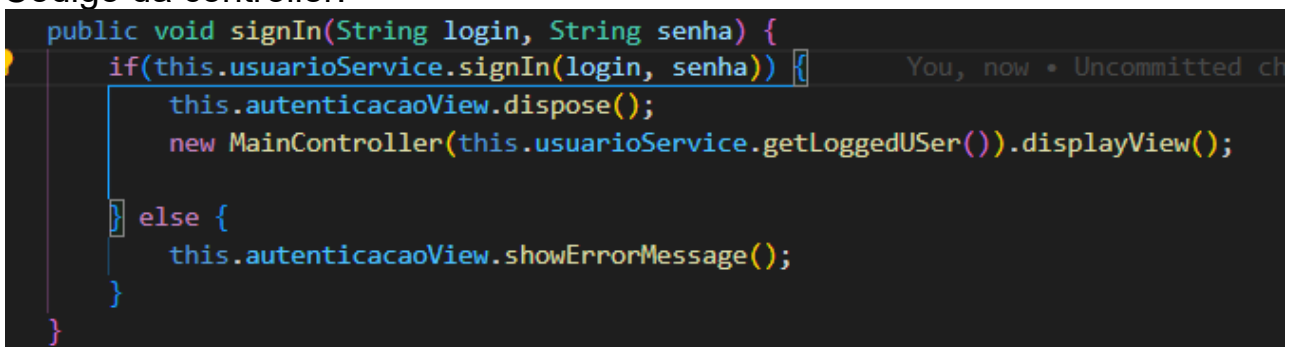

```
public void signIn(String login, String senha) {
    if(this.usuarioService.signIn(login, senha)) {
        this.autenticacaoView.dispose();
        new MainController(this.usuarioService.getLoggedUser()).displayView();
    } else {
        this.autenticacaoView.showErrorMessage();
    }
}
```

Explicação:

- Solicita o “sign in” do usuario a service do usuario, repassando ao método os argumentos login e senha recebidos da view. O método signIn da service tem retorno booleano, ou seja, se retornar verdadeiro o usuario tem credenciais válidas, se falso, as credenciais são inválidas.
- Caso a service retornar verdadeiro a view da autenticação será “descartada”(fechada) e a controller da view principal será instanciada passando o usuário logado que se encontra na service como argumento para seu construtor. Na própria criação da instância o método “displayView”(método que exhibe a view pela qual a controller é responsável) já é chamado.
- Caso a service retornar falso para autenticação então a controller acionará o método da view que mostra uma mensagem de erro na tela.

Código da service:

```
/* ----- Regras de negócio ----- */
public boolean signIn(String login, String senha) {
    //Solicita ao DAO a lista de usuários com o login especificado
    List<Usuario> usuarios = this.usuarioDAO.selectByLoginAndPassword(login, senha);
    Usuario currentUser;

    //Verifica se a lista não é nula e se não está vazia
    if(usuarios != null && !usuarios.isEmpty()) {
        //Define o usuário atual como o primeiro usuário da lista
        currentUser = usuarios.get(index:0);
        /*Define o usuário logado como o usuário atual. A
        senha não é definida para evitar que ela seja vazada*/
        this.loggedUser = new Usuario( currentUser.getID(),
                                         currentUser.getNome(),
                                         currentUser.getLogin(),
                                         senha:null);
        //Aprova o login
        return true;
    } else {
        /*Define o usuário logado como nulo para evitar que o usuário
        anterior seja mantido como logado e reprova o login*/
        this.loggedUser = null;
        return false;
    }
}
```


Código da DAO:

```
public List<Usuario> selectByLoginAndPassword(String login, String senha) {  
    //Cria o Statement e o ResultSet  
    PreparedStatement statement = null;  
    ResultSet resultSet = null;  
  
    //Cria a query  
    String sql = "SELECT * " +  
        "FROM usuario " +  
        "WHERE login = ? AND senha = ?";  
  
    try{  
        //Cria o PreparedStatement com o SQL, em seguida, configura os parâmetros necessários  
        statement = DBConnection.getConnection().prepareStatement(sql);  
        statement.setString(parameterIndex:1, login);  
        statement.setString(parameterIndex:2, senha);  
  
        //Obtém o ResultSet executando a query  
        resultSet = statement.executeQuery();  
  
        return this.resultSetToList(resultSet);  
    } catch (SQLException e) {  
        e.printStackTrace();  
        return null;  
    } finally {  
        //Fecha a conexão com o banco de dados e os recursos criados a partir dela  
        DBConnection.closeConnection(statement, resultSet);  
    }  
}
```