
ECサイト中級

ユーザ登録機能の作成

4 時間目


作業目次

作成機能一覧


1. ログイン認証機能
- 2. ユーザー登録機能**
3. 商品購入機能
4. 購入履歴機能

UserCreateAction.javaの作成

1 UserCreateAction.java

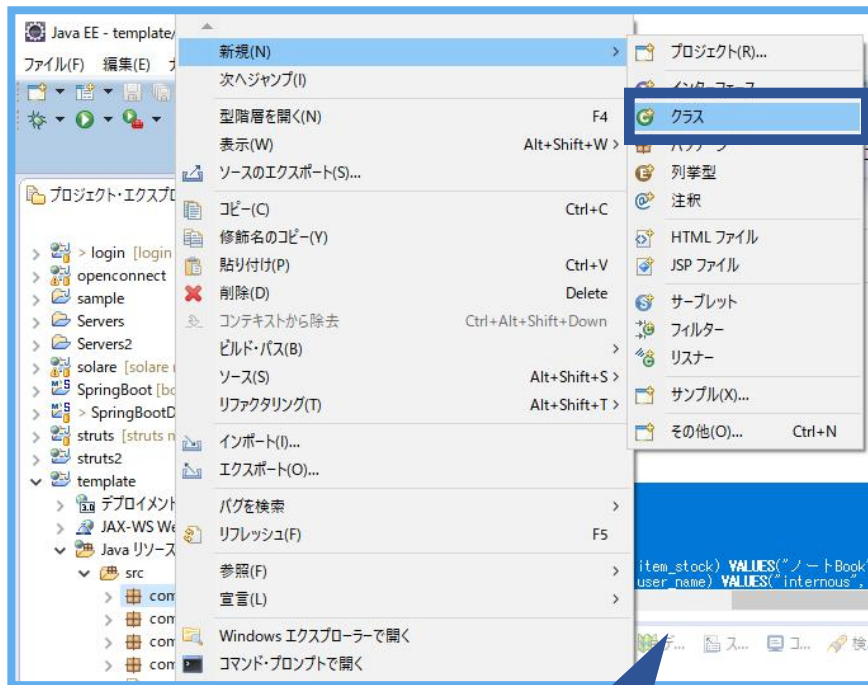

① 「com.internousdev.ecsite.action」を選択し、「右クリック」「新規」「クラス」を選択します。

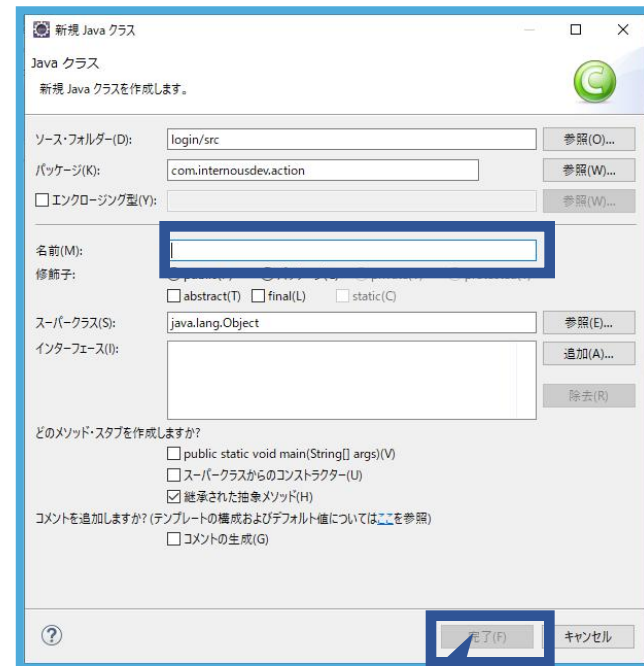

② 「名前(M):」欄に「UserCreateAction」を入力し、完了ボタンをクリックします。

UserCreateAction.javaの作成

③ 以下の内容を写経します。

UserCreateAction.java
(javaファイル)


```
package com.internousdev.ecsite.action;

import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;


public class UserCreateAction extends ActionSupport {
    public String execute() {
        return SUCCESS;
    }
}
```

userCreate.jspの作成

2 userCreate.jsp

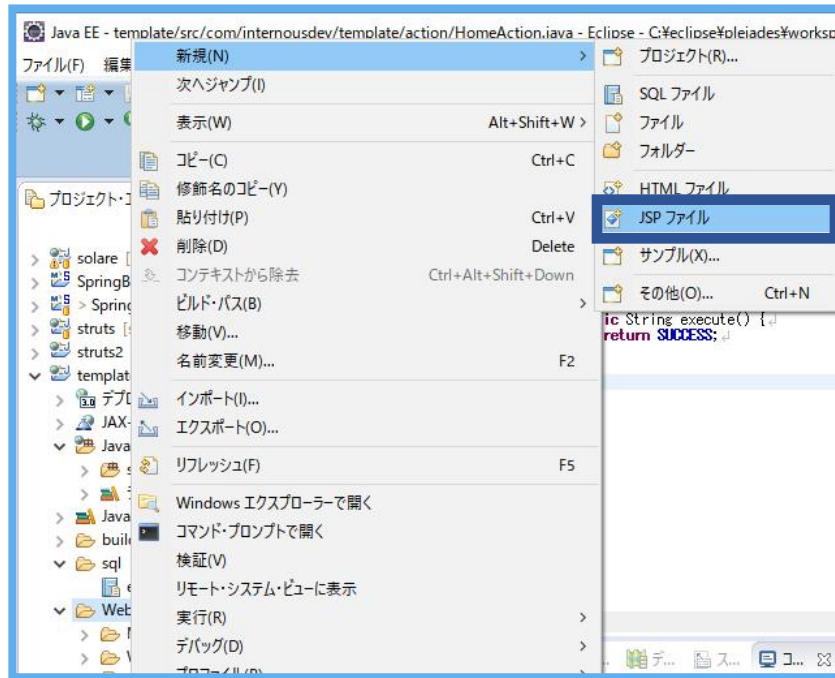

① 「プロジェクト」「WebContent」を選択し、「右クリック」「新規」「JSPファイル」を選択します。

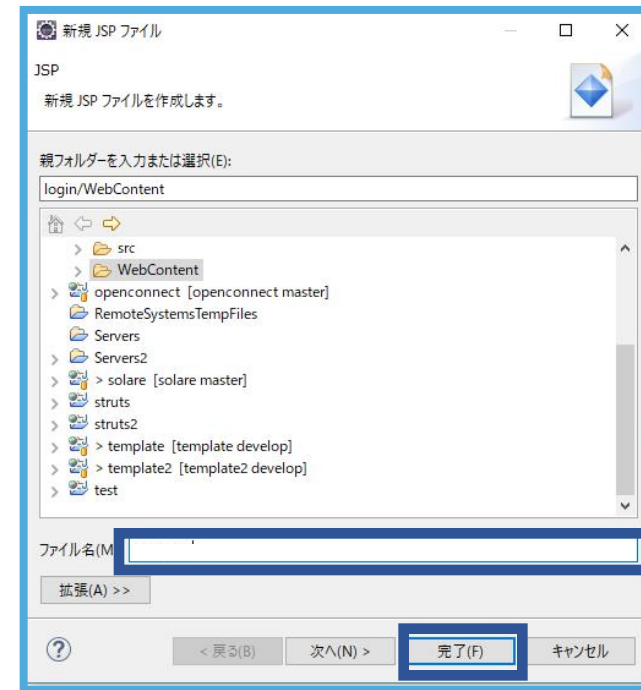

② 「名前(M):」欄に「userCreate.jsp」を入力し、完了ボタンをクリックします。

userCreate.jspの作成

③ 以下の内容を写経します。

userCreate.jsp(jspファイル)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
    <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <title>UserCreate画面</title>

    <style type="text/css">
/* =====TAG LAYOUT===== */
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
body {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    line-height:1.6;  
    letter-spacing:1px;  
    font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;  
    font-size:12px;  
    color:#333;  
    background:#fff;  
}  
  
table {  
    text-align:center;  
    margin:0 auto;  
}  
/* =====ID LAYOUT===== */  
#top {  
    width:780px;  
    margin:30px auto;
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
border:1px solid #333;
}

#header {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
}

#main {
width: 100%;
height: 500px;
text-align: center;
}

#footer {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
clear:both;
}
```

次へ続きます。

userCreate.jspの作成

前の続きです。

```
</style>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <div id="pr">
    </div>
  </div>
  <div id="main">
    <div id="top">
      <p>UserCreate</p>
    </div>
    <div>
      <s:if test="errorMessage != "">
        <s:property value="errorMessage" escape="false" />
      </s:if>
      <table>
        <s:form action="UserCreateConfirmAction">
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
<tr>
  <td>
    <label>ログインID:</label>
  </td>
  <td>
    <input type="text" name="loginUserId" value="" />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <label>ログインPASS:</label>
  </td>
  <td>
    <input type="text" name="loginPassword" value="" />
  </td>
</tr>
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
<tr>
  <td>
    <label>ユーザー名:</label>
  </td>
  <td>
    <input type="text" name="userName" value="" />
  </td>
</tr>
<s:submit value="登録" />
</s:form>
</table>
```

次へ続きます。

userCreate.jspの作成


前の続きです。

```

                <div>
                    <span>前画面に戻る場合は</span>
                    <a href='<s:url action="HomeAction" />'>こちら</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div id="footer">
            <div id="pr">
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

userCreate.jspの作成

userCreate.jspの画面

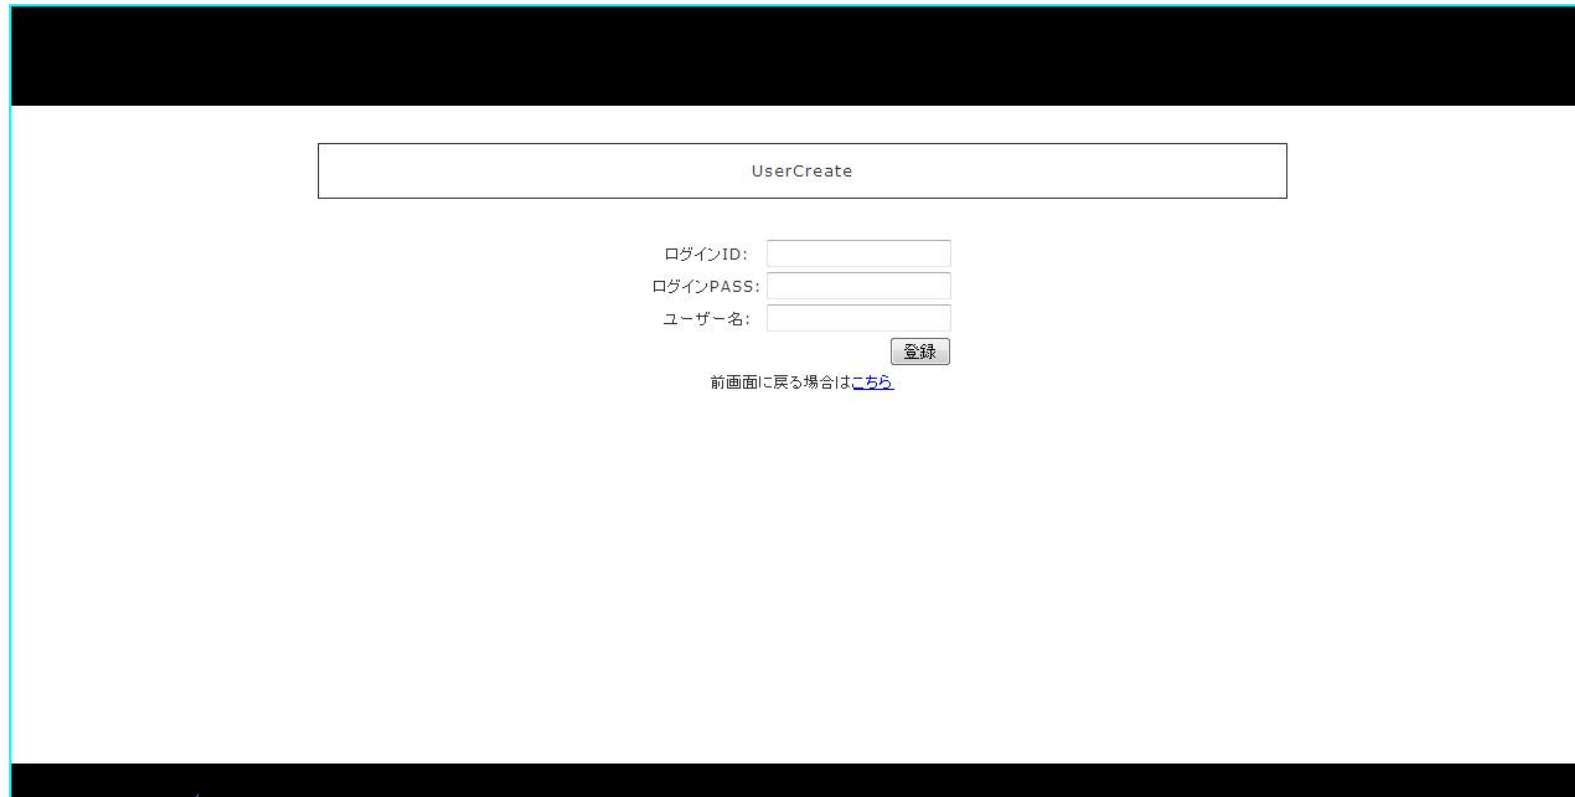


The screenshot displays a web page titled "UserCreate" within a browser window. The page has a black header and footer. The main content area is white and contains a registration form. The form includes three input fields: "ログインID:" (Login ID), "ログインPASS:" (Login Password), and "ユーザー名:" (Username). To the right of the "ユーザー名:" field is a "登録" (Register) button. Below the input fields, there is a link that says "前画面に戻る場合は[こちら](#)" (If you want to return to the previous screen, click [here](#)).


上記の画面が表示できれば成功です。

UserCreateConfirmAction.javaの作成

3 UserCreateConfirmAction.java

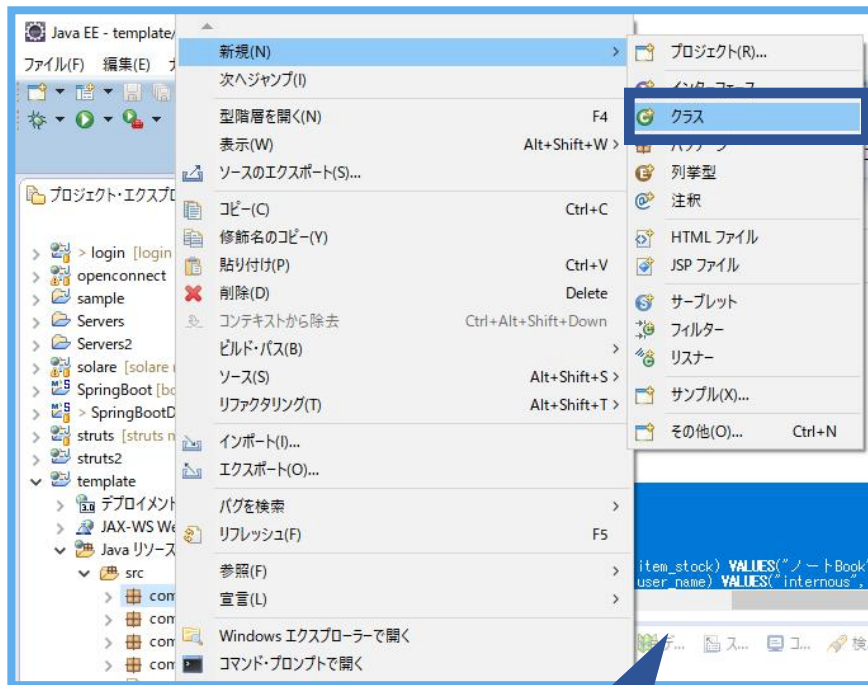

① 「com.internousdev.ecsite.action」を選択し、「右クリック」「新規」「クラス」を選択します。

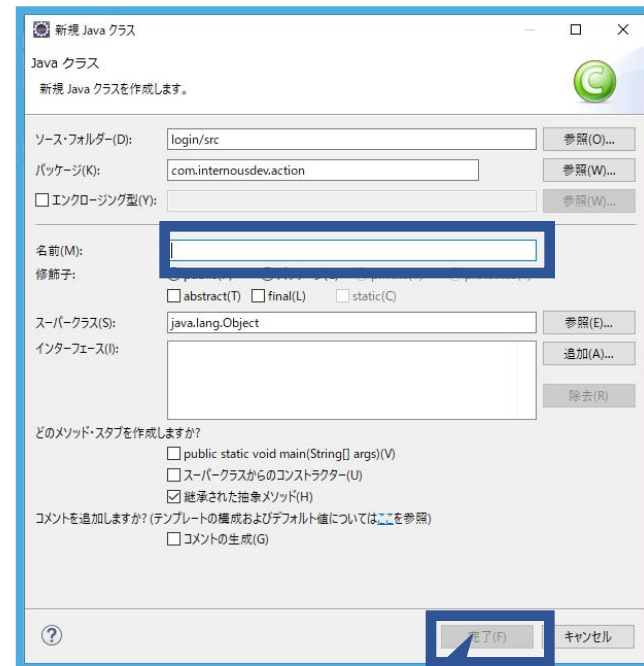

② 「名前(M):」欄に「UserCreateConfirmAction」を入力し、完了ボタンをクリックします。

UserCreateConfirmAction.javaの作成

③ 以下の内容を写経します。

UserCreateConfirmAction.java
(javaファイル)

```
package com.internousdev.ecsite.action;
import java.util.Map;
import org.apache.struts2.interceptor.SessionAware;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

public class UserCreateConfirmAction extends ActionSupport implements SessionAware {

    private String loginUserId;
    private String loginPassword;
    private String userName;
    public Map<String,Object> session;
    private String errorMessage;

    public String execute() {

        String result = SUCCESS;
```

次へ続きます。

UserCreateConfirmAction.javaの作成

前の続きです。

```
if(!loginUserId.equals(""))
    && !(loginPassword.equals(""))
    && !(userName.equals(""))) {
    session.put("loginUserId", loginUserId);
    session.put("loginPassword", loginPassword);
    session.put("userName", userName);
} else {
    setErrorMessage("未入力の項目があります。");
    result = ERROR;
}
return result;
}
```

未入力項目の有無を確認しています。

確認画面で表示したい値をセッションに格納します。

次へ続きます。

UserCreateConfirmAction.javaの作成

前の続きです。

```
public String getLoginUserId() {  
    return loginUserId;  
}  
  
public void setLoginUserId(String loginUserId) {  
    this.loginUserId = loginUserId;  
}  
  
public String getLoginPassword() {  
    return loginPassword;  
}  
  
public void setLoginPassword(String loginPassword) {  
    this.loginPassword = loginPassword;  
}
```

次へ続きます。


UserCreateConfirmAction.javaの作成

前の続きです。


```
public String getUsername() {  
    return userName;  
}  
public void setUsername(String userName) {  
    this.userName = userName;  
}  
@Override  
public void setSession(Map<String, Object> session) {  
    this.session = session;  
}  
public String getErrorMessage() {  
    return errorMessage;  
}  
public void setErrorMessage(String errorMessage) {  
    this.errorMessage = errorMessage;  
}  
}
```

userCreateConfirm.jspの作成

4 userCreateConfirm.jsp

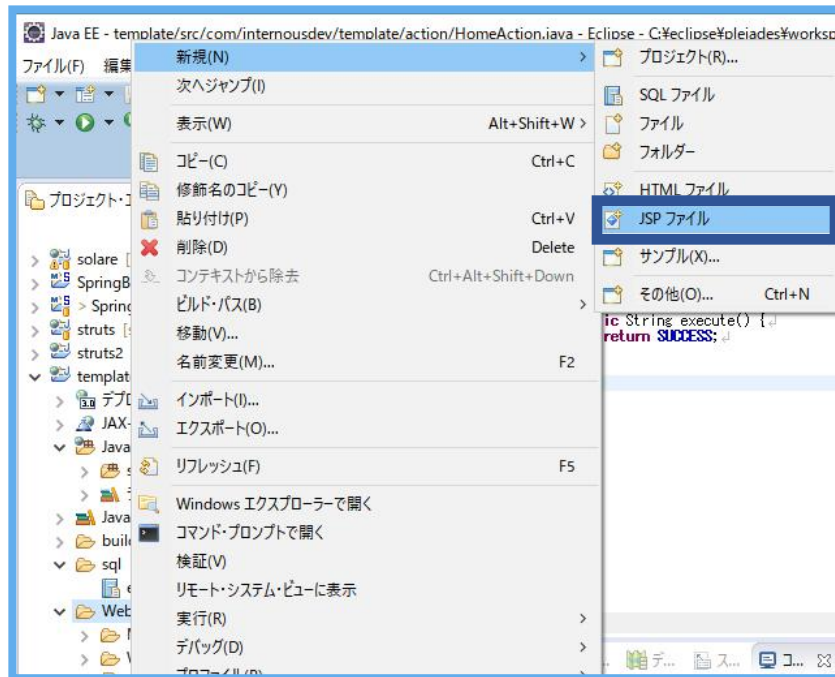

① 「プロジェクト」「WebContent」を選択し、「右クリック」「新規」「JSPファイル」を選択します。

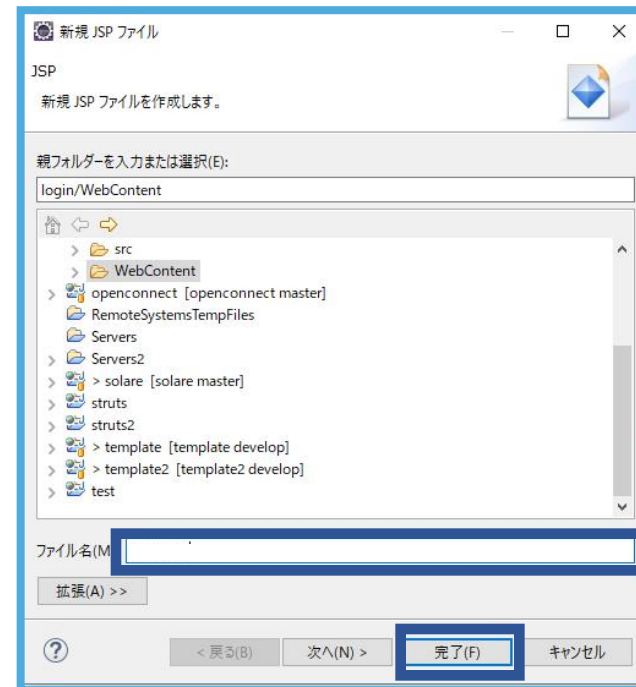

② 「名前(M):」欄に「userCreateConfirm.jsp」を入力し、完了ボタンをクリックします。

userCreateConfirm.jspの作成

③ 以下の内容を写経します。

UserCreateConfirm.jsp
(jspファイル)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
    <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <title>UserCreateConfirm画面</title>

    <style type="text/css">
/* =====TAG LAYOUT===== */
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
body {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    line-height:1.6;  
    letter-spacing:1px;  
    font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;  
    font-size:12px;  
    color:#333;  
    background:#fff;  
}  
  
table {  
    text-align:center;  
    margin:0 auto;  
}  
/* =====ID LAYOUT===== */  
#top {  
    width:780px;  
    margin:30px auto;
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
border:1px solid #333;
}

#header {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
}

#main {
width: 100%;
height: 500px;
text-align: center;
}

#footer {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
clear:both;
}
```

次へ続きます。

userCreateConfirm.jspの作成

前の続きです。

```
</style>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <div id="pr">
    </div>
  </div>
  <div id="main">
    <div id="top">
      <p>UserCreateConfirm</p>
    </div>
    <div>
      <h3>登録する内容は以下でよろしいですか。</h3>
      <table>
        <s:form action="UserCreateCompleteAction">
```

次へ続きます。

userCreateConfirm.jspの作成

前の続きです。

```
<tr id="box">
  <td>
    <label>ログインID:</label>
  </td>
  <td>
    <s:property value="loginUserId" escape="false" />
  </td>
</tr>
<tr id="box">
  <td>
    <label>ログインPASS:</label>
  </td>
  <td>
    <s:property value="loginPassword" escape="false" />
  </td>
</tr>
```

次へ続きます。

userCreateConfirm.jspの作成

前の続きです。

```
<tr id="box">
  <td>
    <label>ユーザー名:</label>
  </td>
  <td>
    <s:property value="userName" escape="false" />
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <s:submit value="完了" />
  </td>
</tr>
</s:form>
</table>
</div>
</div>
```

次へ続きます。

userCreateConfirm.jspの作成

前の続きです。

```
<div id="footer">  
    <div id="pr">  
    </div>  
</div>  
</body>  
</html>
```

userCreateConfirm.jspの作成

userCreateConfirm.jspの画面



UserCreateConfirm

登録する内容は以下でよろしいですか。


ログインID: internous
ログインPASS: internous01
ユーザー名: test

完了


上記の画面が表示できれば成功です。

UserCreateCompleteAction.javaの作成

5 UserCreateCompleteAction.java

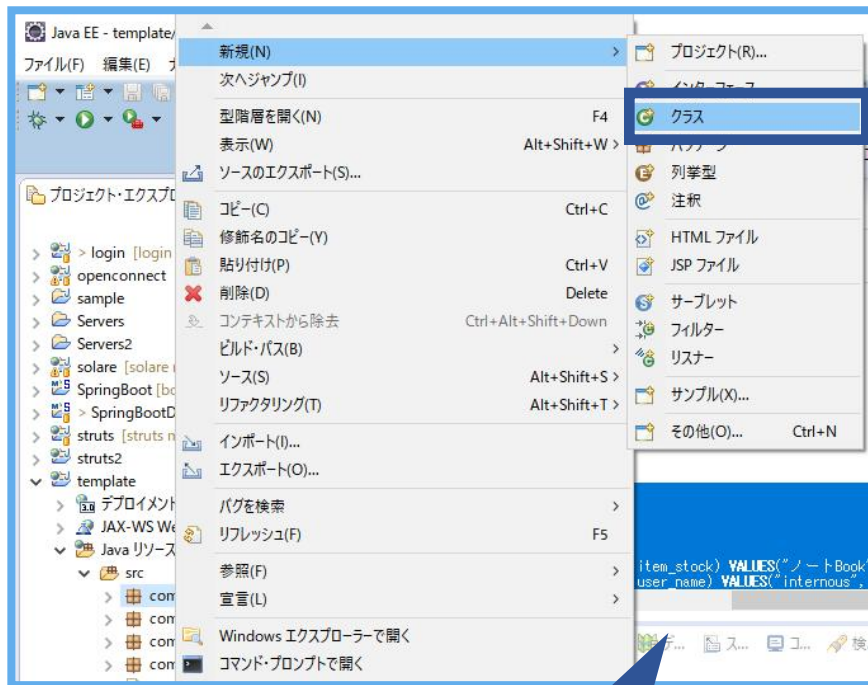

① 「com.internousdev.ecsite.action」を選択し、「右クリック」「新規」「クラス」を選択します。

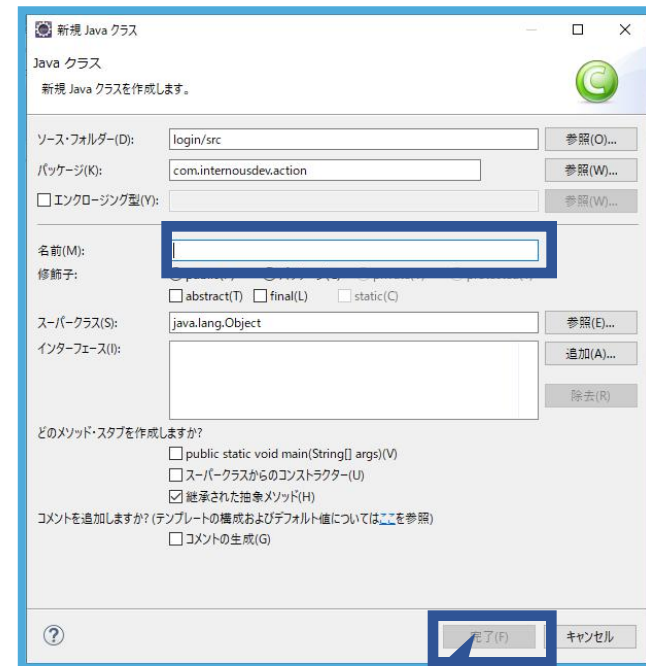

② 「名前(M):」欄に「UserCreateCompleteAction」を入力し、完了ボタンをクリックします。

UserCreateCompleteAction.javaの作成

UserCreateCompleteAction.java
(javaファイル)

③ 以下の内容を写経します。

```
package com.internousdev.ecsite.action;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Map;
import org.apache.struts2.interceptor.SessionAware;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;
import com.internousdev.ecsite.dao.UserCreateCompleteDAO;

public class UserCreateCompleteAction extends ActionSupport implements SessionAware {

    private String loginUserId;
    private String loginPassword;
    private String userName;
    public Map<String,Object> session;
    private UserCreateCompleteDAO userCreateCompleteDAO = new UserCreateCompleteDAO();

    public String execute() throws SQLException {
```

次へ続きます。

UserCreateCompleteAction.javaの作成

前の続きです。

```
        userCreateCompleteDAO.cerateUser(session.get("loginUserId").toString(),
                                           session.get("loginPassword").toString(),
                                           session.get("userName").toString());

        String result = SUCCESS;

        return result ;
    }

    public String getLoginUserId() {
        return loginUserId;
    }

    public void setLoginUserId(String loginUserId) {
        this.loginUserId = loginUserId;
    }
}
```

DAOを経由して、
入力された内容をDBに登録します。

次へ続きます。


UserCreateCompleteAction.javaの作成

前の続きです。


```
public String getLoginPassword() {  
    return loginPassword;  
}  
  
public void setLoginPassword(String loginPassword) {  
    this.loginPassword = loginPassword;  
}  
  
public String getUserName() {  
    return userName;  
}  
  
public void setUserName(String userName) {  
    this.userName = userName;  
}  
  
@Override  
public void setSession(Map<String, Object> session) {  
    this.session = session;  
}
```

DateUtil.javaの作成

DateUtil.java

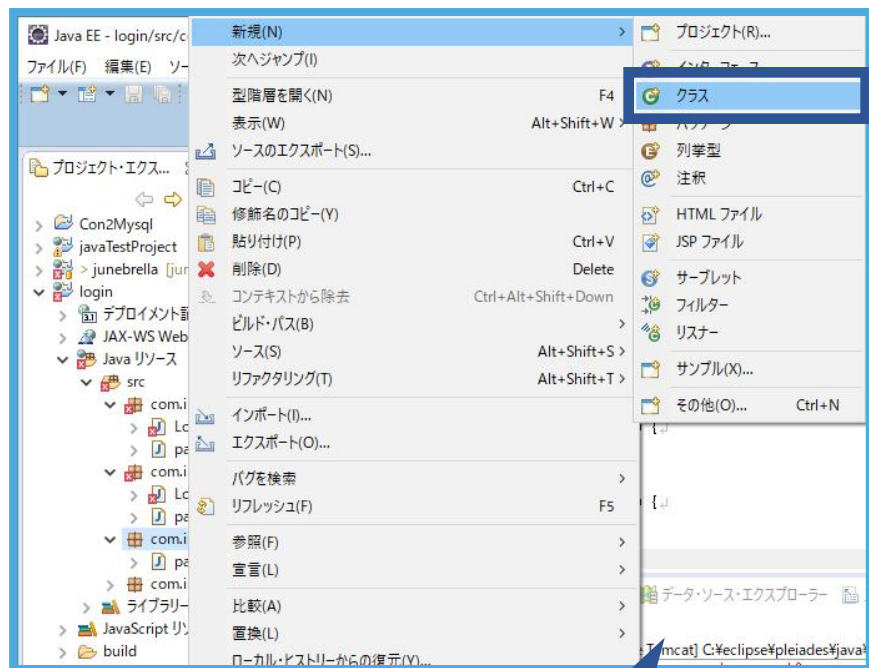

① 「com.internousdev.ecsite.util」を選択し、「右クリック」「新規」「クラス」を選択します。

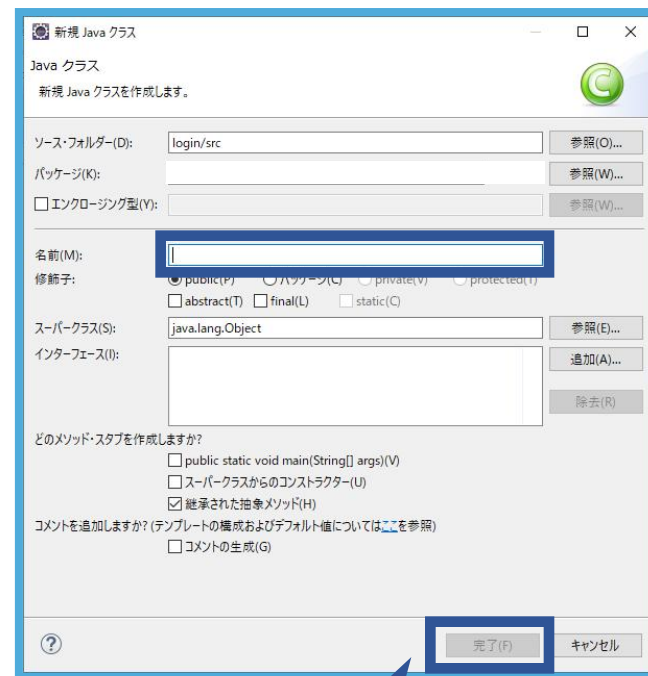

② 「名前(M):」欄に「DateUtil.java」を入力し、完了ボタンをクリックします。

DateUtil.javaの作成

DateUtil.java
(javaファイル)

③ 以下の内容を写経します。

```
package com.internousdev.ecsite.util;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class DateUtil {

    public String getDate() {
        Date date = new Date();
        SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd
HH:mm:ss");

        return simpleDateFormat.format(date);
    }
}
```


UserCreateCompleteAction.javaの作成

前の続きです。


```
public String getLoginPassword() {  
    return loginPassword;  
}  
  
public void setLoginPassword(String loginPassword) {  
    this.loginPassword = loginPassword;  
}  
  
public String getUserName() {  
    return userName;  
}  
  
public void setUserName(String userName) {  
    this.userName = userName;  
}  
  
@Override  
public void setSession(Map<String, Object> session) {  
    this.session = session;  
}
```

UserCreateCompleteDAO.javaの作成

6 UserCreateCompleteDAO.java

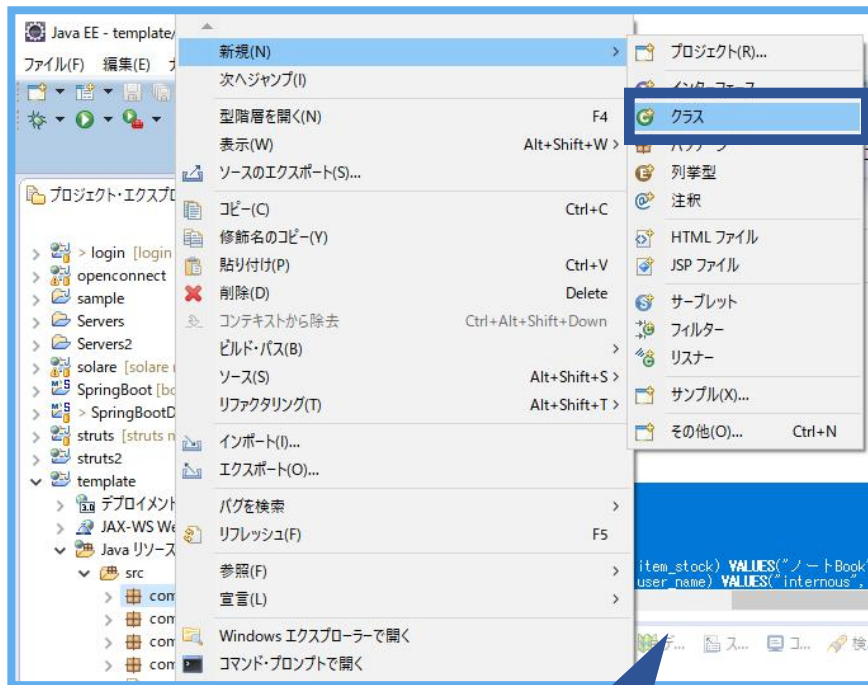

① 「com.internousdev.ecsite.dao」を選択し、「右クリック」「新規」「クラス」を選択します。

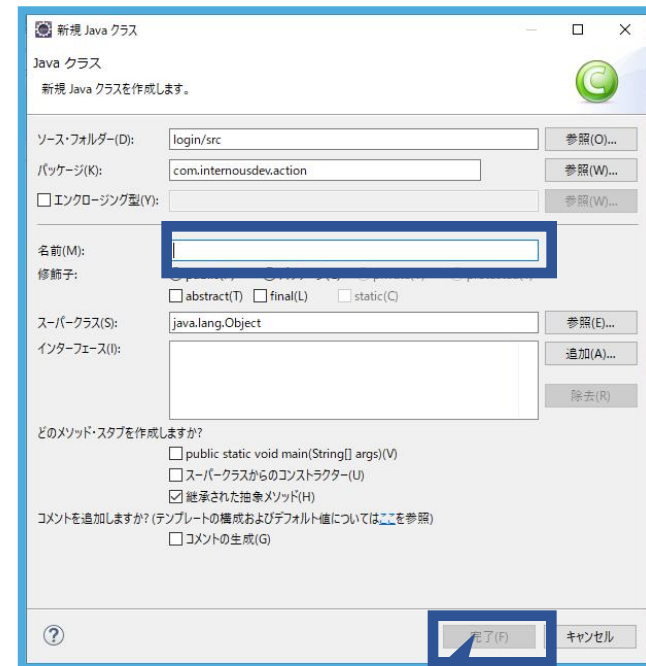

② 「名前(M):」欄に「UserCreateCompleteDAO」を入力し、完了ボタンをクリックします。

UserCreateCompleteDAO.javaの作成

UserCreateCompleteDAO.java
(javaファイル)

③ 以下の内容を写経します。

```
package com.internousdev.ecsite.dao;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import com.internousdev.ecsite.util.DBConnector;
import com.internousdev.ecsite.util.DateUtil;

public class UserCreateCompleteDAO{
    private DBConnector dbConnector = new DBConnector();

    private Connection connection = dbConnector.getConnection();

    private DateUtil dateUtil = new DateUtil();

    private String sql = "INSERT INTO login_user_transaction (login_id, login_pass, user_name,
insert_date) VALUES(?, ?, ?, ?)";

    public void cerateUser(String loginUserId, String loginUserPassword, String userName) throws
SQLException {
```

次へ続きます。

UserCreateCompleteDAO.javaの作成

前の続きです。


```
try {
    PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(sql);
    preparedStatement.setString(1, loginUserId);
    preparedStatement.setString(2, loginUserPassword);
    preparedStatement.setString(3, userName);
    preparedStatement.setString(4, dateUtil.getDate());

    preparedStatement.execute();


} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    connection.close();
}
}
```

userCreateComplete.jspの作成

7 userCreateComplete.jsp

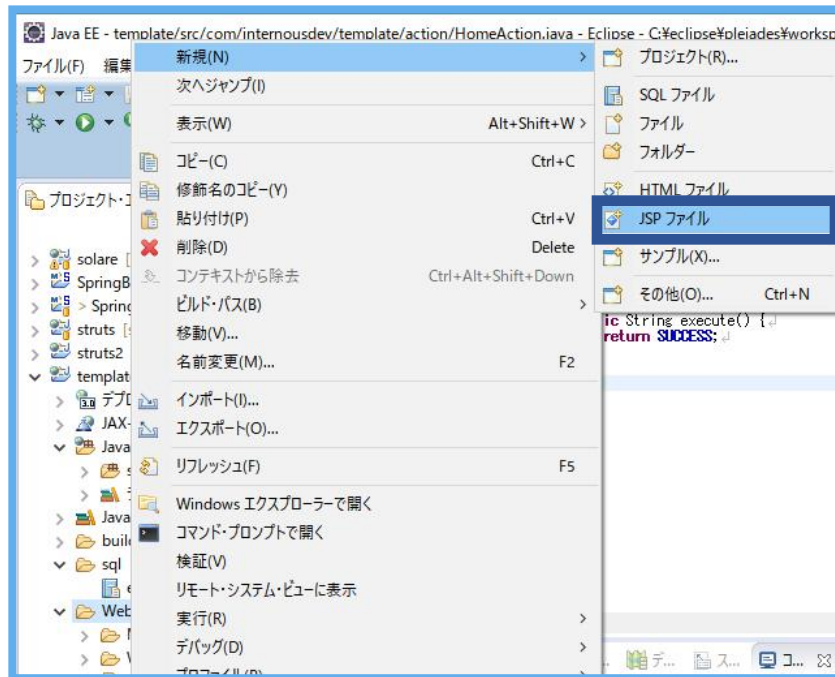

① 「プロジェクト」「WebContent」を選択し、「右クリック」「新規」「JSPファイル」を選択します。

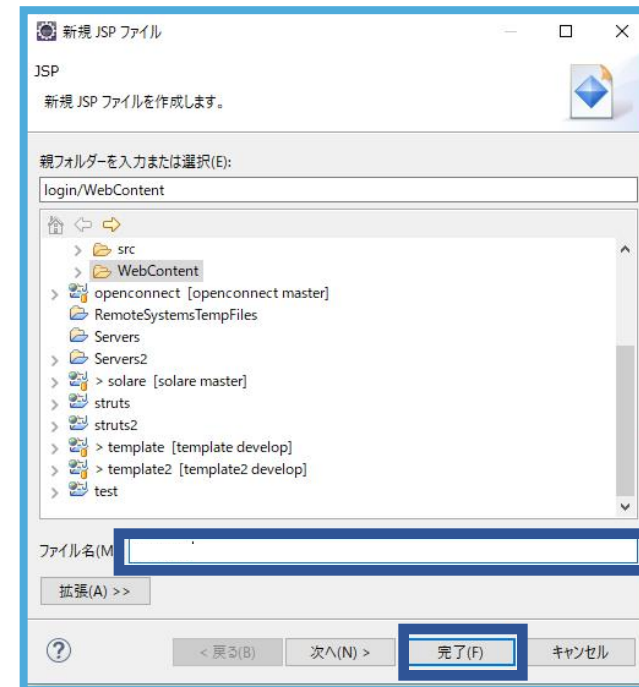

② 「名前(M):」欄に「userCreateComplete.jsp」を入力し、完了ボタンをクリックします。

userCreateComplete.jspの作成

③ 以下の内容を写経します。

UserCreateComplete.jsp
(jspファイル)

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="s" uri="/struts-tags"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
    <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <title>UserCreateComplete画面</title>

    <style type="text/css">
/* =====TAG LAYOUT===== */
```

次へ続きます。

userCreateComplete.jspの作成

前の続きです。

```
body {  
    margin:0;  
    padding:0;  
    line-height:1.6;  
    letter-spacing:1px;  
    font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;  
    font-size:12px;  
    color:#333;  
    background:#fff;  
}  
  
table {  
    text-align:center;  
    margin:0 auto;  
}  
/* =====ID LAYOUT===== */  
#top {  
    width:780px;  
    margin:30px auto;
```

次へ続きます。

前の続きです。

```
border:1px solid #333;
}

#header {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
}

#main {
width: 100%;
height: 500px;
text-align: center;
}

#footer {
width: 100%;
height: 80px;
background-color: black;
clear:both;
}
```

次へ続きます。

userCreateConfirm.jspの作成

前の続きです。

```
</style>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <div id="pr">
    </div>
  </div>
  <div id="main">
    <div id="top">
      <p>UserCreateComplete</p>
    </div>
    <div>
      <h3>ユーザーの登録が完了致しました。</h3>
      <div>
        <a href='<s:url action="HomeAction" />'>ログインへ</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

次へ続きます。

userCreateComplete.jspの作成

前の続きです。

```
<div id="footer">  
    <div id="pr">  
    </div>  
</div>  
</body>  
</html>
```

userCreateComplete.jspの作成

userCreateComplete.jspの画面



上記の画面が表示できれば成功です。