Acessibilidade Master - Endereço de Assinatura: Relacionamento

Link do Jira: MDC-1316 - Acessibilidade Geral app EXECUÇÃO

1. Nome da História:

Acessibilidade - Endereço de relacionamento

---

2. Escopo da História

Eu como cliente Vivo quero utilizar ferramentas assistivas para acessar o fluxo "Endereço de relacionamento" para que possa navegar e interagir com o conteúdo de forma independente.

---

3. Fluxos de negócio

- **Cliente** acessa o app vivo;
- **Cliente** acessa a tab de assinaturas;
- **Cliente** clica no menu
- **Cliente** clica no perfil;
- **Cliente** clica em *Informações pessoais*
- **Cliente** *visualiza Morada*
- **Cliente** *Visualiza Endereço de relacionamento*

---

4. Detalhamento da História

Essa história visa o desenvolvimento de acessibilidade (leitura de elementos) no fluxo Nome de preferência

Ações: Implementar leitura dos elementos mapeados. Idioma da Aplicação: Código "pt-BR".

Resultado esperado: Que o leitor efetue a leitura com sucesso após o cliente clicar nos elementos mapeados e conforme as regras que seguem.

LINK FIGMA : https://www.figma.com/design/Xq09WjUgKW5mVl38EtBGlx/Informa%C3%A7%C3%B5es-Pessoais?node-id=12986-293336&t=AUwAN9jUgcxWOEeW-0

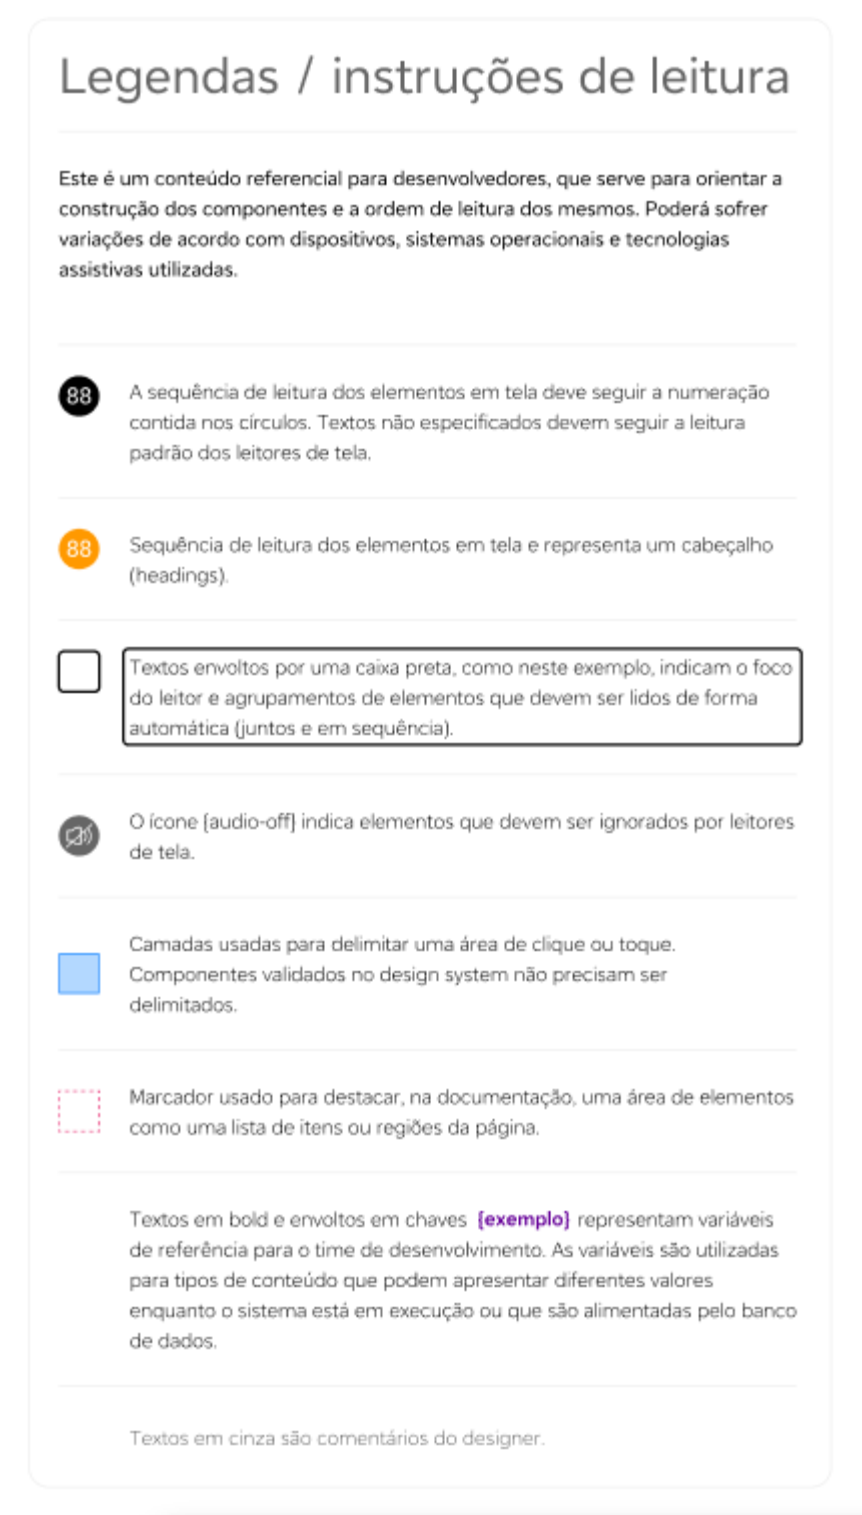

A **sequência de leitura** dos elementos em tela deve seguir a numeração contida nos círculos. Textos não especificados devem seguir a leitura padrão dos leitores de tela.

Marcador usado para destacar, na documentação, uma área de elementos como uma lista de itens ou regiões da página.

Textos envoltos por uma caixa preta, como neste exemplo, indicam o foco do leitor e agrupamentos de elementos que devem ser lidos de forma automática (juntos e em sequência).

O ícone {audio-off} indica elementos que devem ser ignorados por leitores de tela.

Camadas usadas para delimitar uma área de clique ou toque. Componentes validados no design system não precisam ser delimitados.

88

A sequência de leitura dos elementos em tela deve seguir a numeração contida nos círculos. Textos não especificados devem seguir a leitura padrão dos leitores de tela.

88

Sequência de leitura dos element os em tela e representa um cabeçalho (headings).

Entrypoint

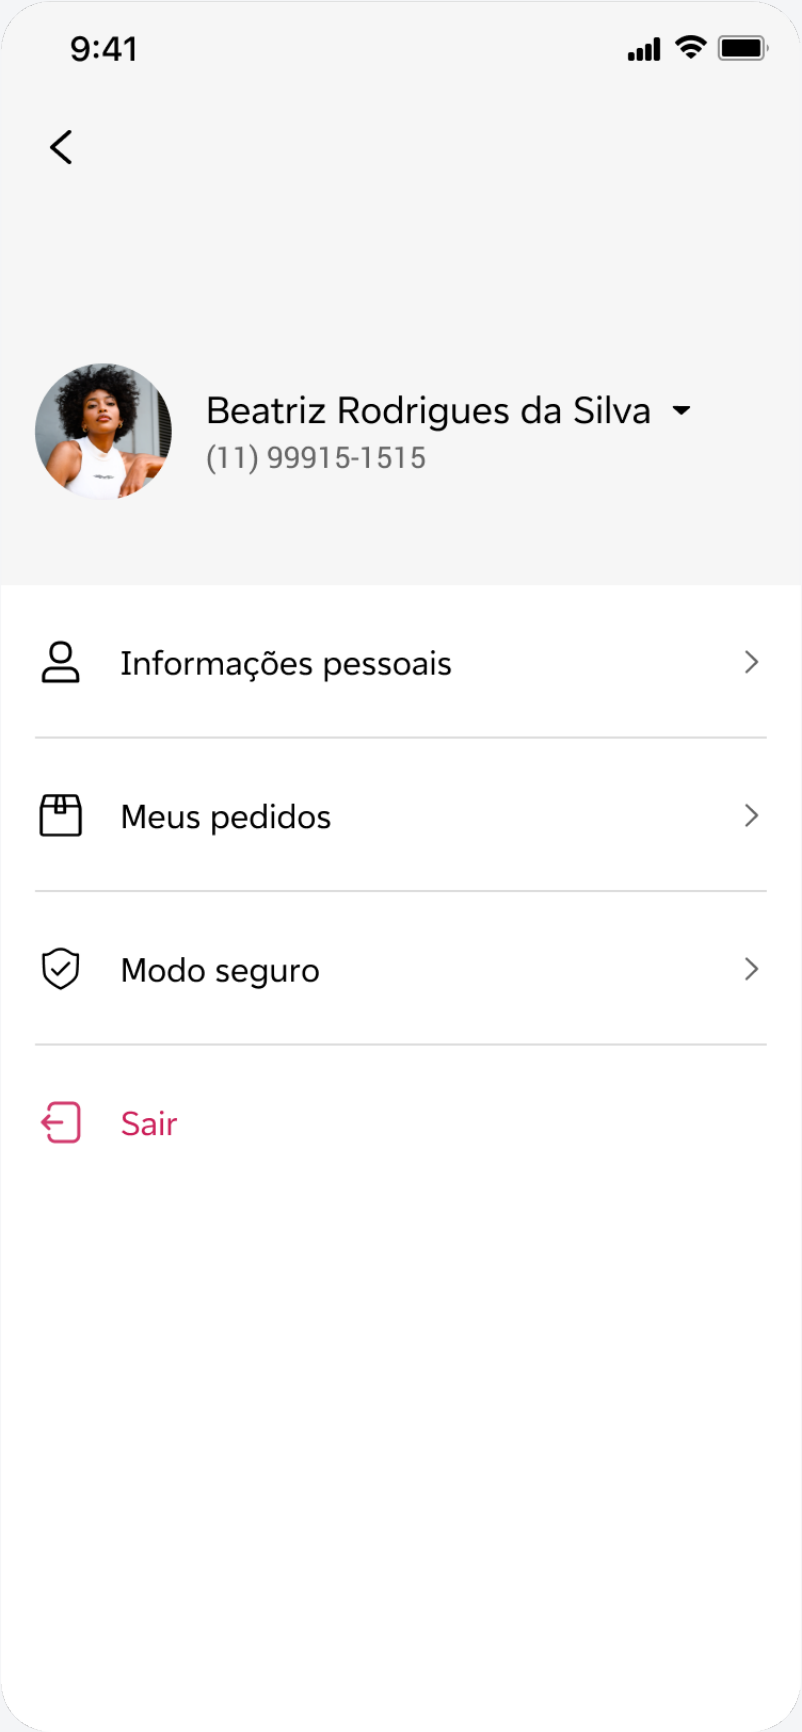

Não estamos implementando acessibilidade no entrypoint "Informações pessoais" nesta entrega, pois já deve possuir acessibiidade conforme lançamento do novo app.

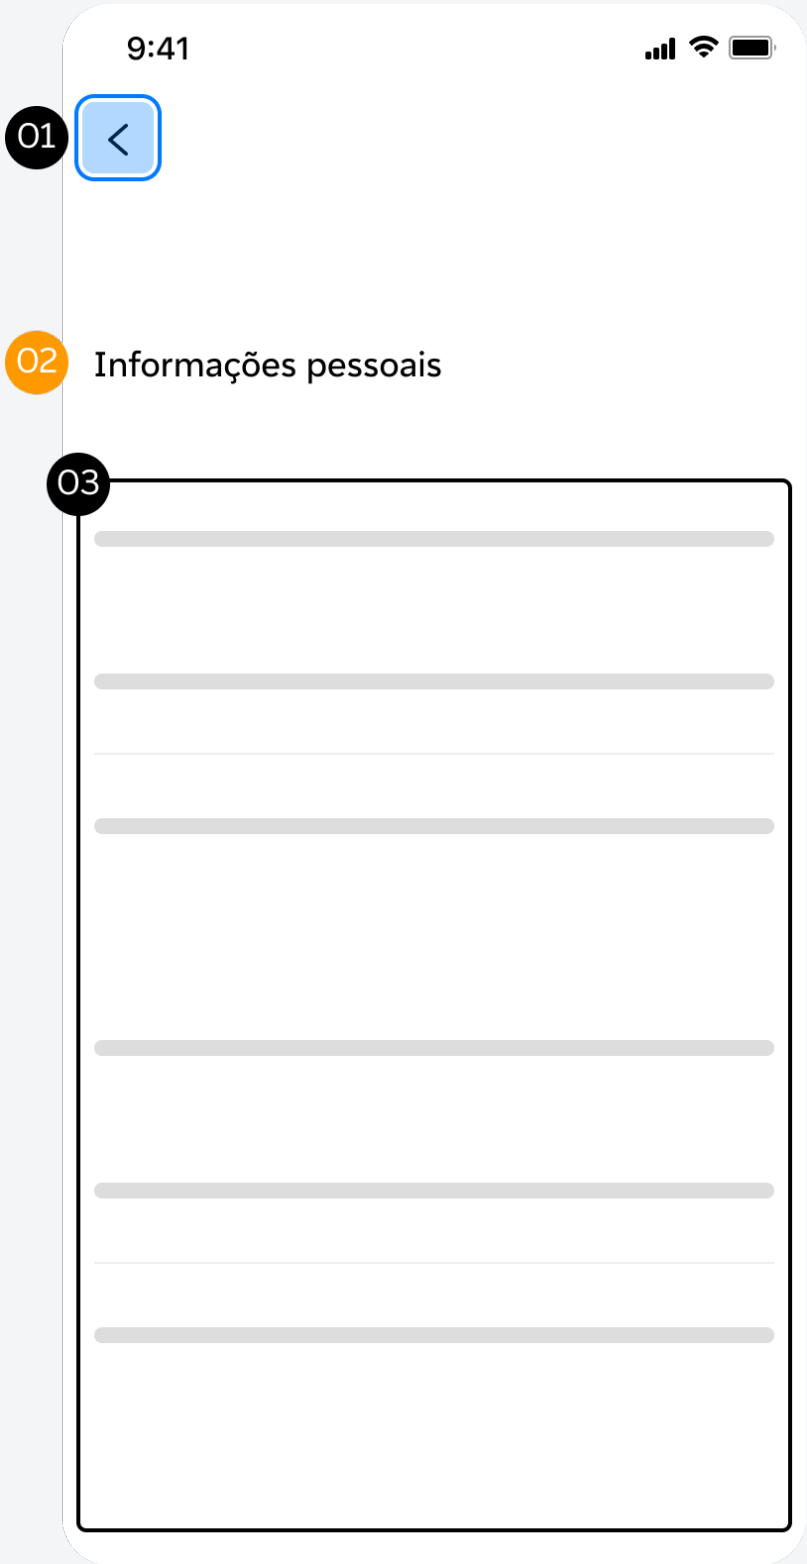

Ao clicar no entrypoint "Informações pessoais", o usuário será direcionado para o Skeleton e então deve ler os componentes da seguinte forma:

1- Botão: Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: Voltar

2- Cabeçalho: Deve ser identificado como um título de Nível 1 ou H1.

3- Skeleton: Deve possuir um nome acessível. Sua literal deve ser: "Carregando"

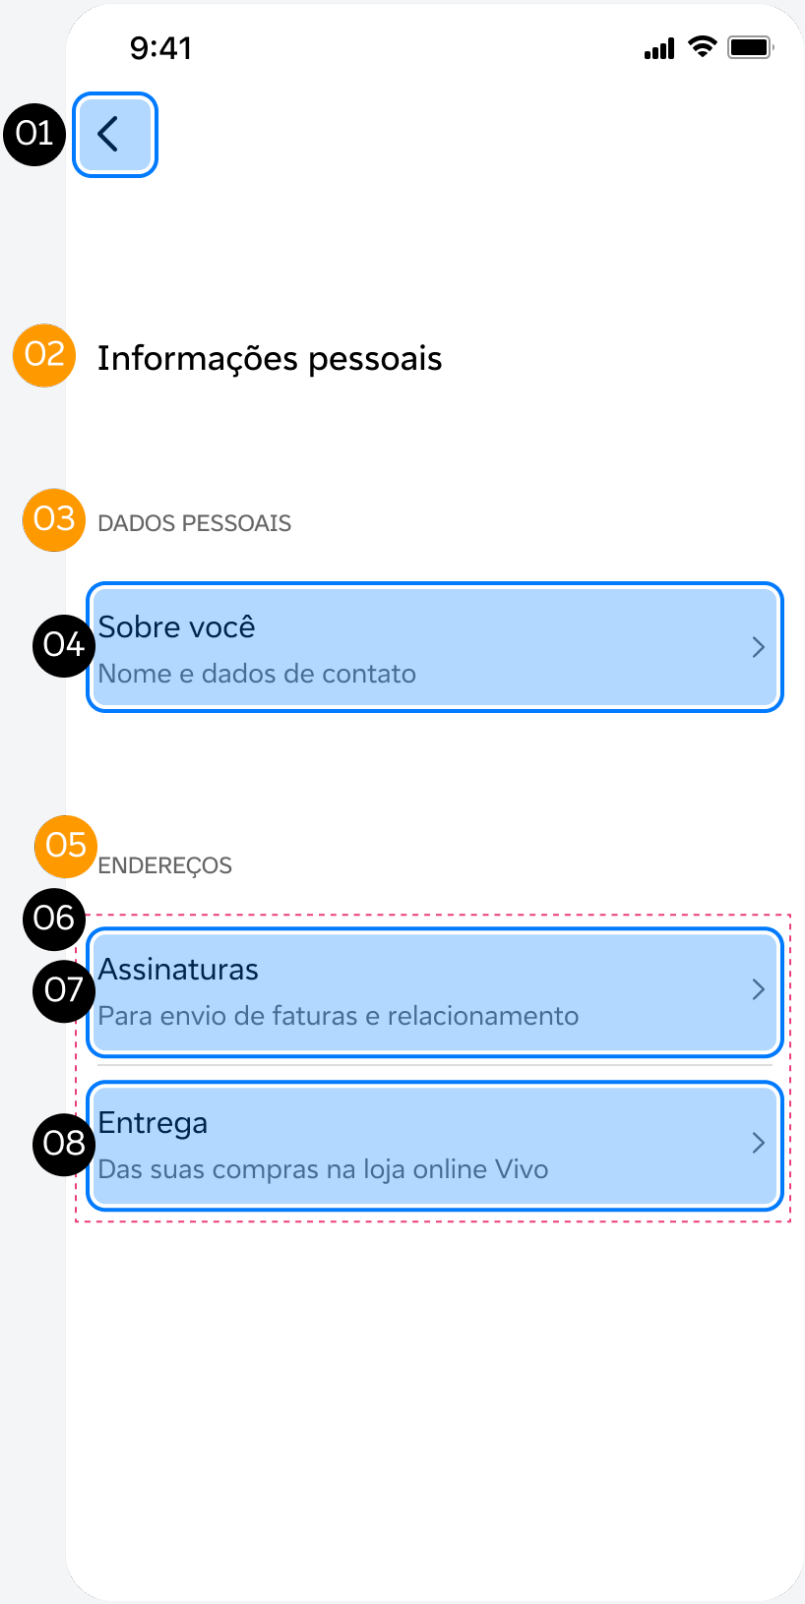

Apos o carregamento do Skeleton deve ser apresentado a morada de informações pessoais

1- Botão: Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser "Voltar".

2- Cabeçalho: Deve ser identificado como um título de: Nível 1 ou H1

3- Cabeçalho: Deve ser identificado como um título de Nível 2 ou H2.

4- Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: "Sobre você, nome e dados de contato".

5- Cabeçalho
Deve ser identificado como um título de:
Nível 2 ou H2

Lista de botões
6 - Lista não ordenada de itens contendo:
Botões

7- Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
"Assinaturas, para envio de faturas e relacionamento"

8 - Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
"Entrega, das suas compras na loja online Vivo"

Ao clicar em "Sobre você"

1- Botão: Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser "Voltar".

2- Cabeçalho: Deve ser identificado como um título de Nível 1 ou H1.

3-Skeleton
Deve possuir um nome acessível. Sua literal deve ser: "Carregando"

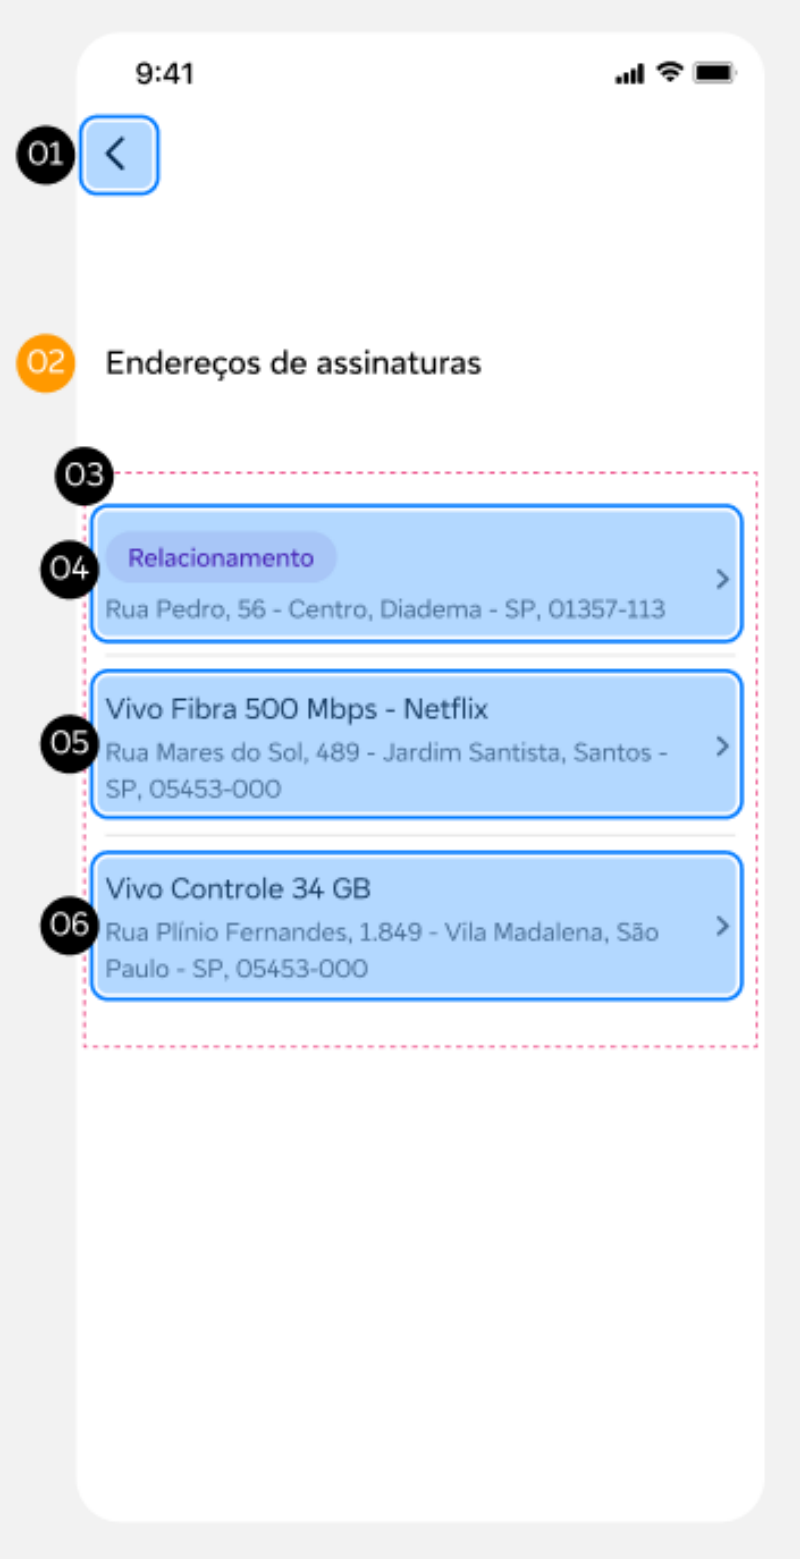

01
Botão
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
“Voltar”

02
Cabeçalho
Deve ser identificado como um título de:
Nível 1 ou H1
"Insira o termo completo"

03 - Lista não ordenada de itens contendo:
Botões

04
05
06
Lista de itens

04
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
Botão
Relacionamento + {endereço}"Exemplo: ”
Relacionamento, Rua Pedro, 56, Centro, Diadema São Paulo, CEP 01357113”

05
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
Botão
"{Nome da assinatura} + {Endereço}"Exemplo: ”
Vivo Fibra 500 Mbps Netflix, Rua Mares do Sol, 489, Jardim Santista, Santos São Paulo, CEP 05453000”

06
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
Botão
"{Nome da assinatura} + {Endereço}"Exemplo: ”
Vivo Controle 34 GB, Rua Plínio Fernandes, 1.849, Vila Madalena, São Paulo São Paulo, CEP 05453-000”

FLUXO **Editar endereço**

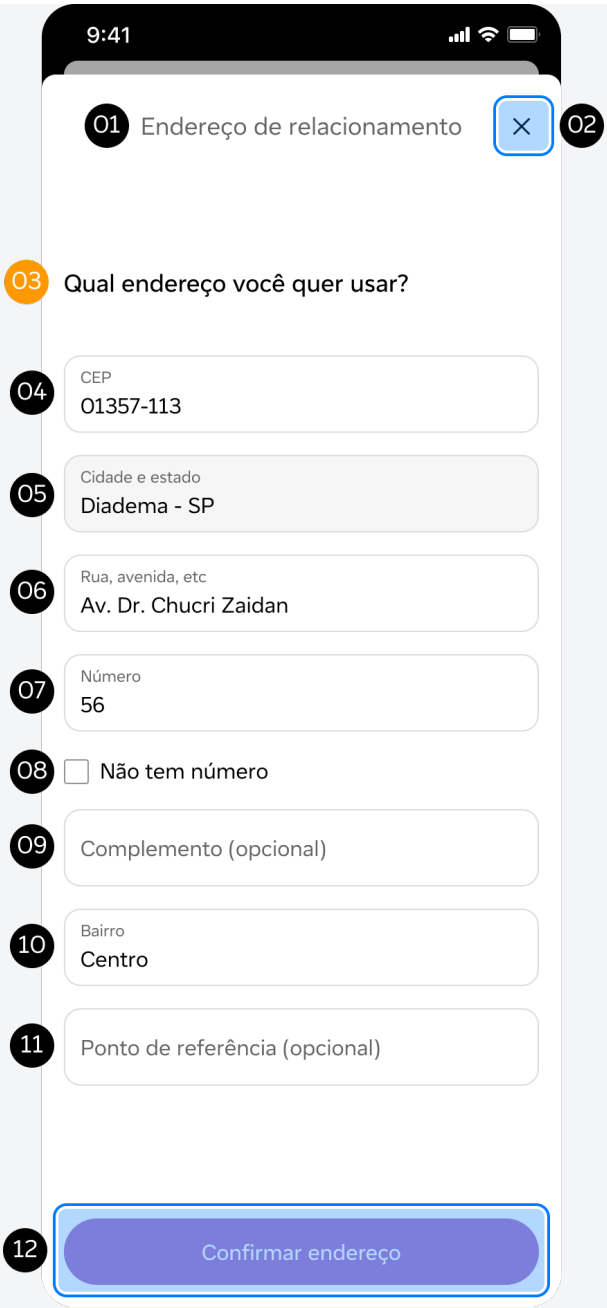

Apos o clique no endereço de relacionamneto o cliente visualiza a tela com imputs e clica no campo CEP

01
09
11
Título da interface
Campo de texto
preenchido
O título da Nav Bar ou Toolbar da tela, deve ser:
Input de entrada de dados do tipo texto.
”Endereço de relacionamento”
O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.
"Insira o termo completo"

02
Label: "Endereço"
Botão
O valor do campo deve ser anunciado.

12
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
Botão desabilitado
“Fechar janela”
Deve ser identificado como um botão desabilitado e sua literal deve ser:

03
"Confirmar endereço"
Cabeçalho
O botão deve ser perceptível ao leitor de tela, e indicar que está desativado. Em html utilize o atributo aria-disabled.
Deve ser identificado como um título de:
Nível 2 ou H2
"Insira o termo completo"

05
06
10
Campo de texto
preenchido
Input de entrada de dados do tipo texto.
O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.
Label: "Endereço"
O valor do campo deve ser anunciado.

04
07
Campo numérico
preenchido
Input de entrada de dados do tipo números. Apenas números são aceitos.O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.
Literal
Label: "Insira a label + {variável}"
O valor do campo deve ser anunciado.

	08 **Checkbox (caixa de seleção)** **Deve ser identificado como uma caixa de seleção e o label deve estar corretamente associado. Deve anunciar se está desmarcada ou marcada.** **Desmarcado por padrão** **09** **11** **Campo de texto** **preenchido** **Input de entrada de dados do tipo texto.** **O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.** **O valor do campo deve ser anunciado.** **12** **Label: "Endereço"** **Botão desabilitado** **Deve ser identificado como um botão desabilitado e sua literal deve ser: "Confirmar endereço"** **O botão deve ser perceptível ao leitor de tela, e indicar que está desativado. Em html utilize o atributo aria-disabled.**

Ao clicar no input CEP

01
Título da interface
O título da Nav Bar ou Toolbar da tela, deve ser:
”Endereço de relacionamento”
"Insira o termo completo"

02
Botão
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
“Fechar janela”

03
Cabeçalho
Deve ser identificado como um título de:
Nível 2 ou H2
"Insira o termo completo"

04
Campo numérico
preenchido
Input de entrada de dados do tipo números. Apenas números são aceitos.O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.
Literal
O valor do campo deve ser anunciado.
Label: "Insira a label + {variável}"

05
Spinner
Deve possuir um nome acessível. Sua literal deve ser:”Carregando”

05 Após o carregamento do endereço automatico

Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
Endereço + {endereço encontrado}"Exemplo: ” Endereço, Av. Doutor Chucri Zaidan, 2460, Vila Cordeiro, São Paulo São Paulo, CEP 04711-130”
Imagem decorativa
A imagem deve ser ignorada pelo leitor de tela. Deve ser utilizado a tag alt com valor nulo (alt="").
Literal

06
Botão desabilitado
Deve ser identificado como um botão desabilitado e sua literal deve ser:
"Confirmar endereço"
O botão deve ser perceptível ao leitor de tela, e indicar que está desativado. Em html utilize o atributo aria-disabled.

07
Teclado nativo
Deve ser interpretado em linguagem português (pt-BR)

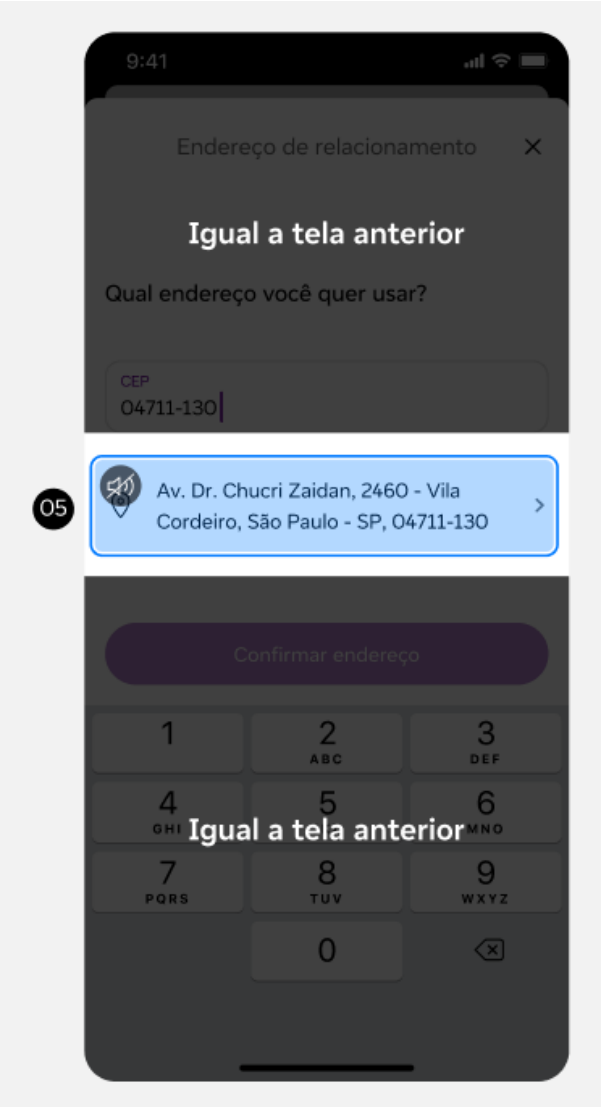

Após digitar o cep e confirmar o endereço, o cliente retorna para tela de endereço de assinatura para confimar a alteração

01
09
11
Título da interface
Campo de texto
preenchido
O título da Nav Bar ou Toolbar da tela, deve ser:
Input de entrada de dados do tipo texto.
”Endereço de relacionamento”
O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.
"Insira o termo completo"

02
Label: "Endereço"
Botão
O valor do campo deve ser anunciado.

12
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
Botão
“Fechar janela”
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:

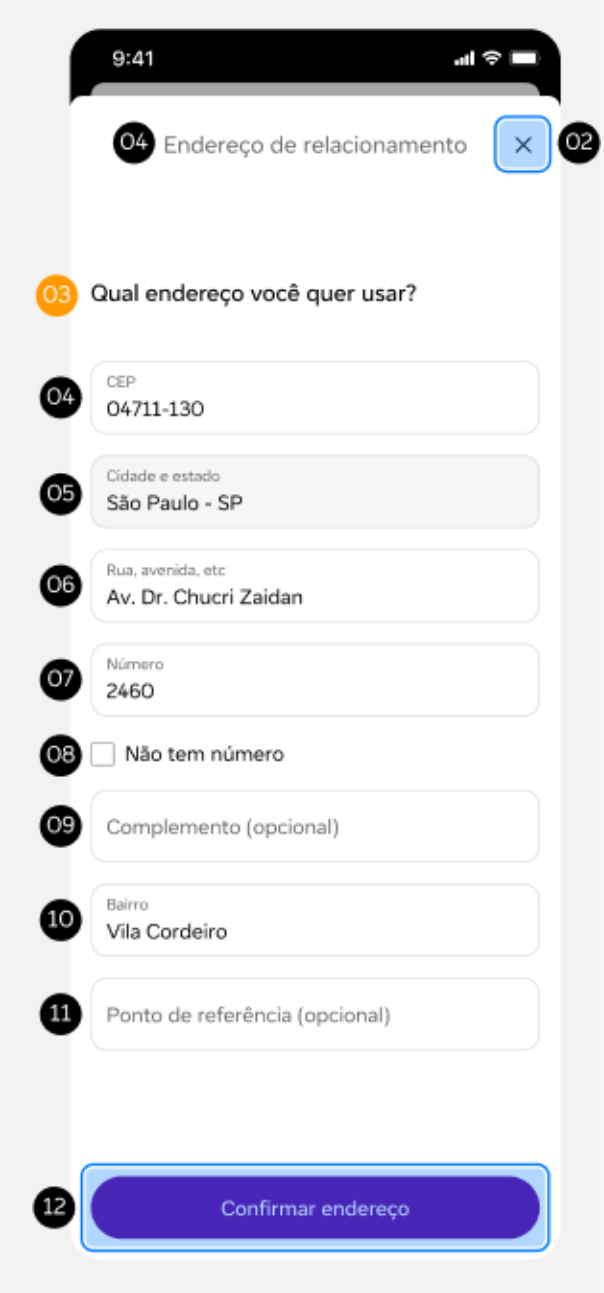

"Confirmar endereço"

03
Cabeçalho
Deve ser identificado como um título de:
Nível 2 ou H2
"Insira o termo completo"

05
06
10
Campo de texto
preenchido
Input de entrada de dados do tipo texto.
O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.
Label: "Endereço"
O valor do campo deve ser anunciado.

04
07
Campo numérico
preenchido
Input de entrada de dados do tipo números.
Apenas números são aceitos.O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.
Literal
Label: "Insira a label + {variável}"
O valor do campo deve ser anunciado.

08
Checkbox (caixa de seleção)
Deve ser identificado como uma caixa de seleção e o label deve estar corretamente associado. Deve anunciar se está desmarcada ou marcada.
Desmarcada por padrão

09
11
Campo de texto
preenchido
Input de entrada de dados do tipo texto.
O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo.
O valor do campo deve ser anunciado.

12
Label: "Endereço"
Botão
Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser:
"Confirmar endereço"

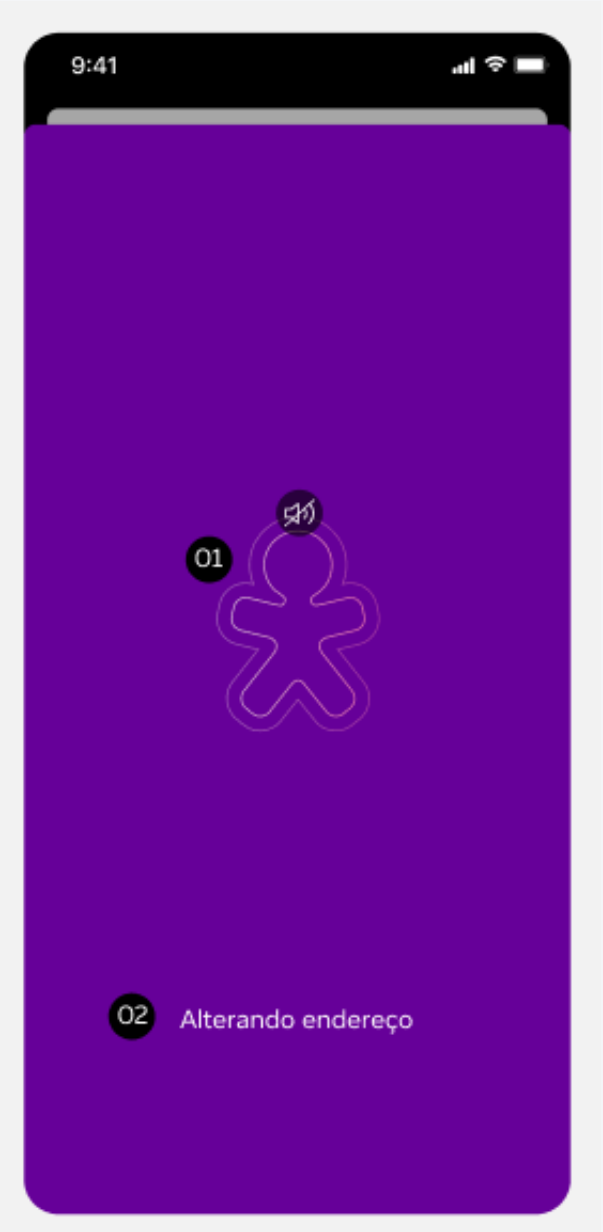

Após a confirmação da alteração o carregamento sera apresentado tela de sucesso para alteração de endereço.

01
Imagem decorativa
A imagem deve ser ignorada pelo leitor de tela. Deve ser utilizado a tag alt com valor nulo (alt="").

02
Texto / Parágrafo
Deve ser interpretado como texto ou <p>.
Literal
"Insira o termo completo"

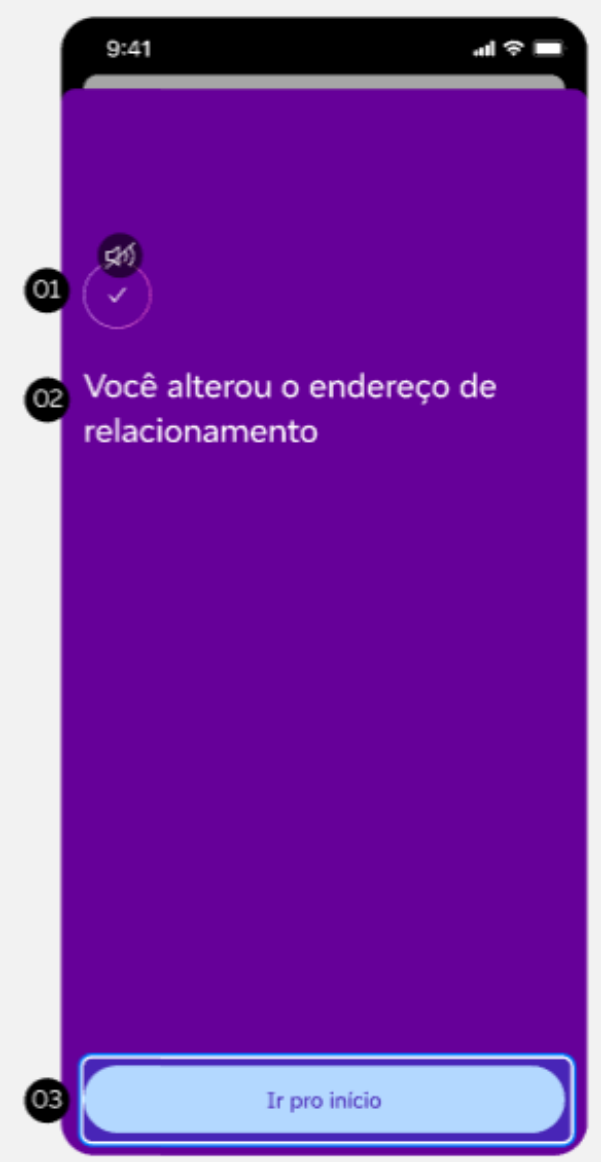	01 Imagem decorativa A imagem deve ser ignorada pelo leitor de tela. Deve ser utilizado a tag alt com valor nulo (alt=""). 02 Texto / Parágrafo Deve ser interpretado como texto ou <p>. Literal 03 "Insira o termo completo" Botão Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: "Ir pro início"
ERROS GENERICOS: ERRO AO ADICIONAR NOME	

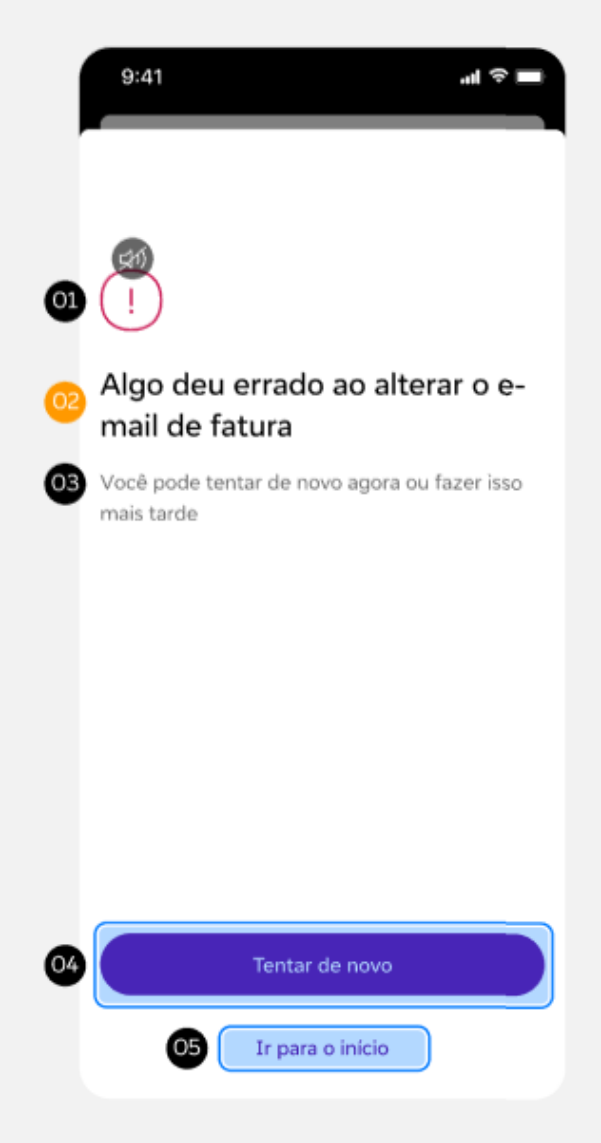	01 Imagem decorativa A imagem deve ser ignorada pelo leitor de tela. Deve ser utilizado a tag alt com valor nulo (alt=""). 02 Cabeçalho Deve ser identificado como um título de: Literal Nível 2 ou H2 "Insira o termo completo" 03 Texto / Parágrafo Deve ser interpretado como texto ou <p>. 04 "Insira o termo completo" Botão Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: ”Tentar de novo" 05 Botão Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: "Ir para o início"
ERROS NOS INPUTS DE DIGITAÇÃO	

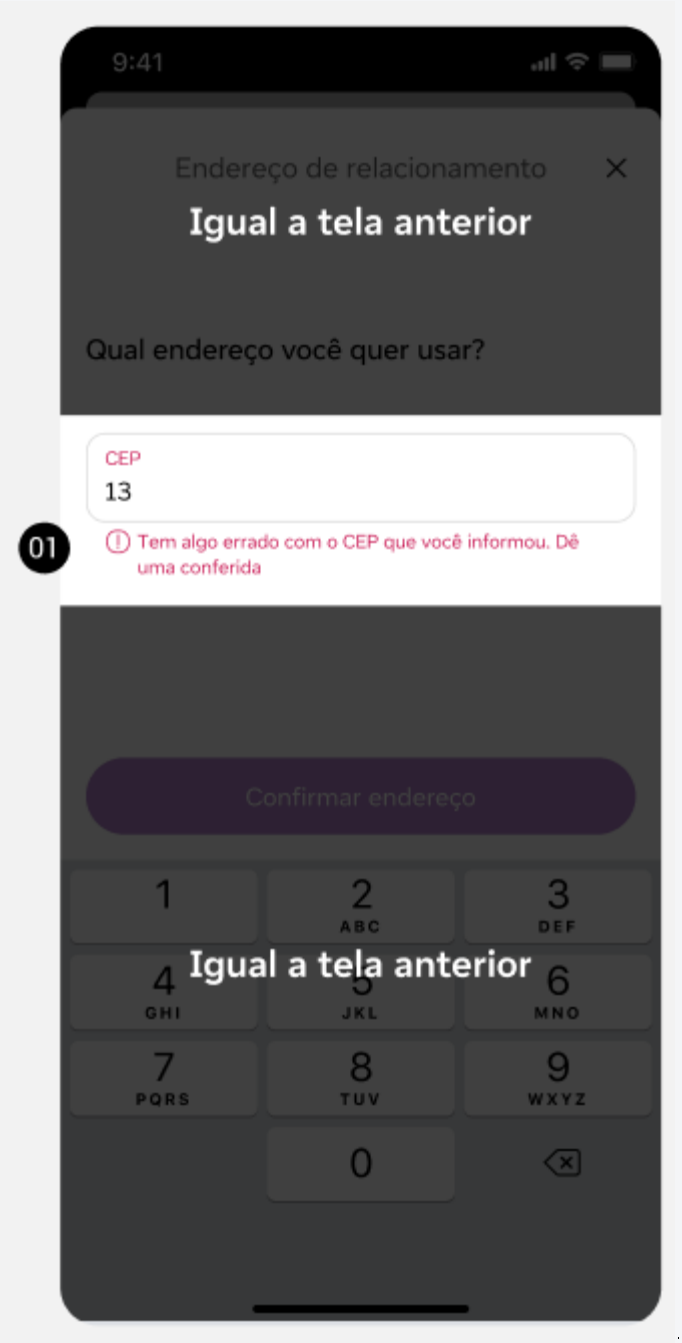

01
Notificação imediata
Deve ser interpretado como um texto, e caso renderizado na interface, deve notificar o usuário imediatamente, interrompendo a leitura de foco do usuário e descrevendo o conteúdo da notificação. Em html utilize a propriedade aria-live="assertive" ou role="alert".

02
Notificação imediata
Deve ser interpretado como um texto, e caso renderizado na interface, deve notificar o usuário imediatamente, interrompendo a leitura de foco do usuário e descrevendo o conteúdo da notificação. Em html utilize a propriedade aria-live="assertive" ou role="alert".

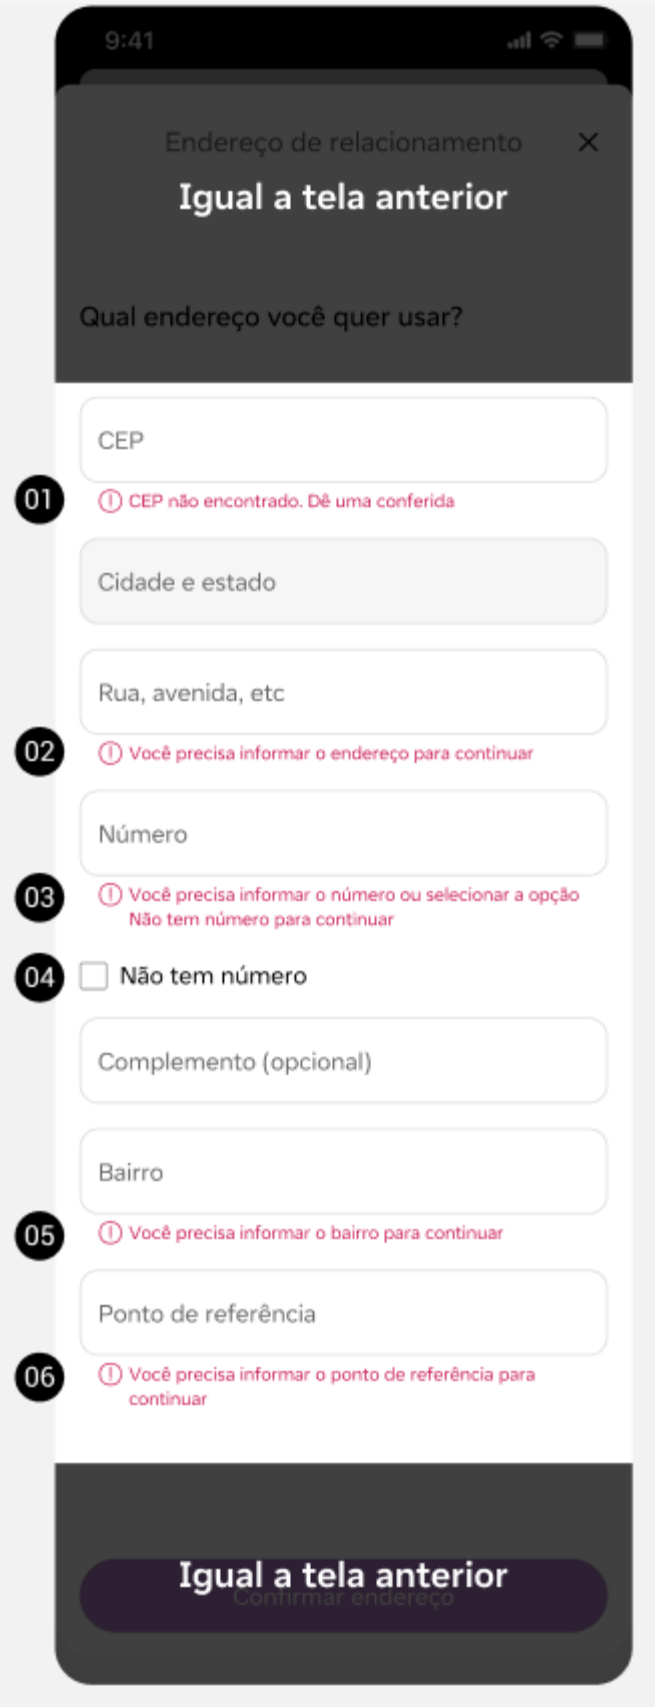

01
02
03
05
06
Notificação imediata
Deve ser interpretado como um texto, e caso renderizado na interface, deve notificar o usuário imediatamente, interrompendo a leitura de foco do usuário e descrevendo o conteúdo da notificação. Em html utilize a propriedade aria-live="assertive" ou role="alert".

04
Checkbox (caixa de seleção)
Deve ser identificado como uma caixa de seleção e o label deve estar corretamente associado. Deve anunciar se está desmarcada ou marcada.
Desmarcado por padrão

5. Premissas

- Estar em conformidade com os princípios do Framework de Acessibilidade Vivo
- Atendimento à critérios relacionados da WCAG 2.1 e MORGA versão 7.*
- Referência: Versão 7, publicada em julho de 2022.
- Layout, fontes e cores da tela devem seguir definição do UX disponibilizadas no Figma (Serviços adicionais - Fixa – Figma)
- O carregamento completo da tela deve ocorrer em até 3 segundos.
- Desenvolvimento deve contemplar Android e iOS.

---

6. Pré-condições

- Ser um cliente:

APP*

Validar com WAVE (teste estático).
Ativar o Leitor de Telas do device.
Validar em ambiente iOS (leitor VoiceOver) e Android (leitor Talkback).

---

7. Critérios de Aceite

ID	DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ACEITE

001	**Dado que** usuário esteja na tela de "Endereços de assinatura"" e localiza o entrypoint com o seu endereço de relacionamento **Então**: 01 Botão Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: “Voltar” 02 Cabeçalho Deve ser identificado como um título de: Nível 1 ou H1 "Insira o termo completo" 03 - Lista não ordenada de itens contendo: Botões 04 05 06 Lista de itens 04 Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: Botão Relacionamento + {endereço}"Exemplo: ”Relacionamento, Rua Pedro, 56, Centro, Diadema São Paulo, CEP 01357113” 05 Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: Botão "{Nome da assinatura} + {Endereço}"Exemplo: ”Vivo Fibra 500 Mbps Netflix, Rua Mares do Sol, 489, Jardim Santista, Santos São Paulo, CEP 05453000” 06 Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: Botão "{Nome da assinatura} + {Endereço}"Exemplo: ”Vivo Controle 34 GB, Rua Plínio Fernandes, 1.849, Vila Madalena, São Paulo São Paulo, CEP 05453-000”

002	Apos o clique no endereço de relacionamneto o cliente visualiza a tela com imputs e clica no campo CEP 01 09 11 Título da interface Campo de texto preenchido O título da Nav Bar ou Toolbar da tela, deve ser: Input de entrada de dados do tipo texto. ”Endereço de relacionamento” O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. "Insira o termo completo" 02 Label: "Endereço" Botão O valor do campo deve ser anunciado. 12 Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: Botão desabilitado “Fechar janela” Deve ser identificado como um botão desabilitado e sua literal deve ser: 03 "Confirmar endereço" Cabeçalho O botão deve ser perceptível ao leitor de tela, e indicar que está desativado. Em html utilize o atributo aria-disabled. Deve ser identificado como um título de: Nível 2 ou H2 "Insira o termo completo" 05 06 10 Campo de texto preenchido Input de entrada de dados do tipo texto. O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. Label: "Endereço" O valor do campo deve ser anunciado. 04 07 Campo numérico preenchido Input de entrada de dados do tipo números. Apenas números são aceitos.O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. Literal Label: "Insira a label + {variável}" O valor do campo deve ser anunciado. 08 Checkbox (caixa de seleção) Deve ser identificado como uma caixa de seleção e o label deve estar corretamente associado. Deve anunciar se está desmarcada ou marcada. Desmarcado por padrão 09 11 Campo de texto preenchido Input de entrada de dados do tipo texto. O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. O valor do campo deve ser anunciado. 12 Label: "Endereço" Botão desabilitado Deve ser identificado como um botão desabilitado e sua literal deve ser: "Confirmar endereço" O botão deve ser perceptível ao leitor de tela, e indicar que está desativado. Em html utilize o atributo aria-disabled.

003	Ao clicar no input CEP 01 Título da interface O título da Nav Bar ou Toolbar da tela, deve ser: ”Endereço de relacionamento” "Insira o termo completo" 02 Botão Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: “Fechar janela” 03 Cabeçalho Deve ser identificado como um título de: Nível 2 ou H2 "Insira o termo completo" 04 Campo numérico preenchido Input de entrada de dados do tipo números. Apenas números são aceitos.O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. Literal O valor do campo deve ser anunciado. Label: "Insira a label + {variável}" 05 Spinner Deve possuir um nome acessível. Sua literal deve ser:”Carregando” 05 Após o carregamento do endereço automatico Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: Endereço + {endereço encontrado}"Exemplo: ”Endereço, Av. Doutor Chucri Zaidan, 2460, Vila Cordeiro, São Paulo São Paulo, CEP 04711-130” Imagem decorativa A imagem deve ser ignorada pelo leitor de tela. Deve ser utilizado a tag alt com valor nulo (alt=""). Literal 06 Botão desabilitado Deve ser identificado como um botão desabilitado e sua literal deve ser: "Confirmar endereço" O botão deve ser perceptível ao leitor de tela, e indicar que está desativado. Em html utilize o atributo aria-disabled. 07 Teclado nativo Deve ser interpretado em linguagem português (pt-BR)

004	Após digitar o cep e confirmar o endereço, o cliente retorna para tela de endereço de assinatura para confimar a alteração 01 09 11 Título da interface Campo de texto preenchido O título da Nav Bar ou Toolbar da tela, deve ser: Input de entrada de dados do tipo texto. ”Endereço de relacionamento” O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. "Insira o termo completo" 02 Label: "Endereço" Botão O valor do campo deve ser anunciado. 12 Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: Botão “Fechar janela” Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: "Confirmar endereço" 03 Cabeçalho Deve ser identificado como um título de: Nível 2 ou H2 "Insira o termo completo" 05 06 10 Campo de texto preenchido Input de entrada de dados do tipo texto. O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. Label: "Endereço" O valor do campo deve ser anunciado. 04 07 Campo numérico preenchido Input de entrada de dados do tipo números. Apenas números são aceitos.O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. Literal Label: "Insira a label + {variável}" O valor do campo deve ser anunciado. 08 Checkbox (caixa de seleção) Deve ser identificado como uma caixa de seleção e o label deve estar corretamente associado. Deve anunciar se está desmarcada ou marcada. Desmarcada por padrão 09 11 Campo de texto preenchido Input de entrada de dados do tipo texto. O label deve estar corretamente associado ao respectivo campo. O valor do campo deve ser anunciado. 12 Label: "Endereço" Botão Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: "Confirmar endereço"

005	Após a confirmação da alteração o carregamento sera apresentado tela de sucesso para alteração de endereço. 01 Imagem decorativa A imagem deve ser ignorada pelo leitor de tela. Deve ser utilizado a tag alt com valor nulo (alt=""). 02 Texto / Parágrafo Deve ser interpretado como texto ou <p>. Literal "Insira o termo completo"
006	01 Imagem decorativa A imagem deve ser ignorada pelo leitor de tela. Deve ser utilizado a tag alt com valor nulo (alt=""). 02 Texto / Parágrafo Deve ser interpretado como texto ou <p>. Literal 03 "Insira o termo completo" Botão Deve ser identificado como um botão e sua literal deve ser: "Ir pro início"
013	Regras de preenchimento: • Não pode ser digitado caracteres especiais ou números; • CEP Não encontrado • Bairro nao informado • Quando selecionar Sem numero deve ser obrigatorio o complemento Dado que usuário preencha no input uma informação que não atenda as regras, então deverá ser exibida uma notificação imediata. Então o leitor deve identificar respectivamente cada um dos itens Então deve ser identificado como notificação imediata e ser interpretado como texto, e caso renderizado na interface, deve notificar o usuário imediatamente, interrompendo a leitura de foco do usuário e descrevendo o conteúdo da notificação.