Notes Session 07 📘

📖 أهم ملاحظات Session 07

كل خاصية CSS ليها كارت، وفيه 4 صناديق ملوّنة هي **أهم حاجة** في الملف:

🎯 أستخدمها إمتى؟

الحالات العملية اللي تحتاج فيها الخاصية دي.

📌 القيمة الديفولت

القيمة اللي المتصفح بيطبّقها **لو ما كتبتش حاجة**.

🧩 الأنظمة المتاحة

جدول بكل القيم الممكنة **ومعنى كل قيمة**.

⚙️ آلية التشغيل

المتصفح بيتعامل مع الخاصية **إزاي** من جوه.

بعد الصناديق: الكود، و**نتيجته الحية** (الصندوق المتقطع)، وأخطاء المبتدئين الشائعة.

🧱 الباب 1: الأبعاد (Width & Height)

`width` (العرض)

بتحدد عرض (Width) العنصر.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لما تحتاج تتحكم في عرض صندوق أو عمود أو صورة.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

`auto`

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`auto`	الافتراضي. الـ Block بياخد 100% من عرض الأب، والـ Inline بياخد قد المحتوى (Fit Content).
px	قيمة ثابتة وأدق. لو المحتوى أكبر من العرض ممكن يعمل Scroll أو يطلع بره.
%	نسبة من عرض الأب. مثلا 50% يعني نص عرض الأب.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

الـ Block بياخد العرض كله بشكل تلقائي. الـ Inline بياخد قد محتواه بس، و **الـ width مش بيأثر عليه**

. عشان يتأثر لازم تعمل `display:inline-block`.

Code Example 💻

```
<div style="width:50%;background:#cde">div (block) 50 عرضه%</div>
<span style="width:200px;background:#fdc">span (inline): الـ width متجاهل</span>
<br>
<span style="display:inline-block;width:200px;background:#dfc">inline-block
200px</span>
```

النتيجة الحية (Expected Result) 👁️

div (block) عرضه 50%

span (inline): الـ width متجاهل

inline-block 200px

📌 الـ div بياخد نص العرض. الـ span الأول بيفضل قد كلامه. التاني بياخد 200px بالظبط.

Common Mistakes: إنك تحط width على span وتستغرب إنه مش شغال. الحل: inline-block.

`height` (الارتفاع)

بتحدد طول (Height) العنصر.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لما تعوز صندوق أو سكشن بارتفاع معين.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

auto (Fit Content)

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
auto	الافتراضي. الارتفاع على قد المحتوى.
px	الأفضل غالبا. لو المحتوى زاد ممكن يعمل Scroll.
%	نسبة من ارتفاع الأب. **لازم الأب (Parent) يكون له height** ، وبرضه الأفضل يتحدد بـ px.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

الـ Block والـ Inline ارتفاعهم قد محتواهم. الـ Inline مش بيتأثر بـ height إلا مع `display:inline-block`. لو height بالنسبة، المتصفح بيحسبها من ارتفاع الأب، ولو الأب مفيش له height بتتجاهل.

Code Example 💻

```
<div style="height:80px;background:#cde">height: 80px</div>
<div style="height:120px;background:#eee"><div
style="height:50%;background:#fdc">50% من الأب (120px)</div></div>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)

height: 80px

50% من الأب (120px)

📌 الأول 80px. التاني نصف ارتفاع الأب = 60px.

Common Mistakes: استخدام height:50% وأب من غير height: النتيجة مفيش تأثير.

🎨 الباب 2: الخلفيات (Background)

`background-color` (لون الخلفية)

بتلوّن خلفية العنصر.

🎯 أستخدمها إمتى؟

أي وقت عايز لون خلفية لصندوق أو زرار أو صفحة.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

transparent (شفاف)

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`transparent`	شفاف. بتظهر خلفية الأب: بيضاء في White Mode وغامقة في Dark Mode.
اسم لـون	زي red.
hex / rgb	زي #ffd166 أو rgb(255,209,102).

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

المتصفح بيلوّن مساحة العنصر كلها (المحتوى + padding) بالقيمة. العنصر بياخد لون الخلفية مع الطول والعرض المحددين.

Code Example 💻

```
<div style="background-color:transparent;padding:8px">transparent</div>
<div style="background-color:#ffd166;padding:8px">#ffd166</div>
<div style="background-color:rgb(100,180,255);padding:8px">rgb(100,180,255)
</div>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)

transparent

ffd166#

rgb(100,180,255)

📌 ثلاث أشرطة: الأول من غير لون، التاني أصفر، التالت أزرق.

Common Mistakes: نسيان إن العنصر من غير height ممكن مفيش لون يظهر لو فاضي.

`background-image` (صورة الخلفية)

بتحط صورة كخلفية للعنصر.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لما تحتاج صورة ورا النص (بانر، هيرو سكشن).

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

none

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
none	مفيش صورة.
`url('...')`	مسار الصورة. مثلا `../` بتطلع فولدر لفوق، وبعدها اسم الفولدر والصورة.


⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

المتصفح بيحمّل الصورة من الـ URL ويرسمها فوق لون الخلفية. لو حطيت image و color مع بعض، الصورة هي الأولوية وبتظهر فوق اللون.

Code Example 💻

```
<div style="height:90px;background-color:#ffd166;background-
image:url('photo.png')"></div>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)

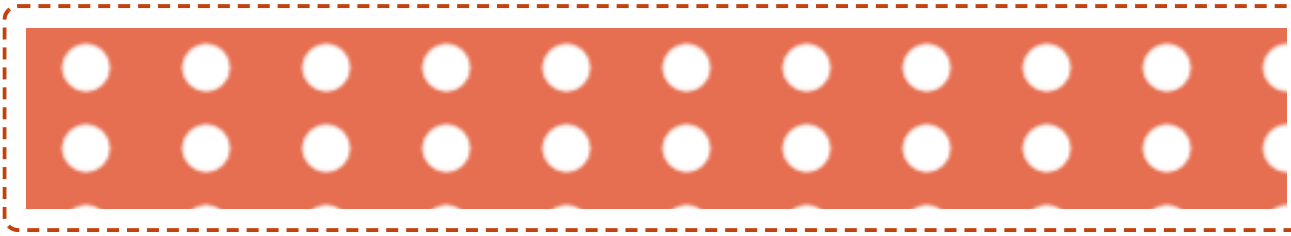

📌 الصورة بتتكرر على الصندوق (لأن repeat افتراضي) فوق اللون الأصفر.

Common Mistakes: مسار غلط للصورة: مفيش خلفية. وكمان الصندوق من غير height.

`background-repeat` (تكرار الخلفية)

بتتحكم في تكرار الصورة.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لما الصورة أصغر من العنصر وعايز تمنع التكرار.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

repeat

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`repeat`	تتكرر أفقيا ورأسيا (الافتراضي).
`no-repeat`	تظهر مرة واحدة.
`repeat-x / repeat-y`	تتكرر في اتجاه واحد.


⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

المتصفح بيرص نسخ الصورة جنب بعض لحد ما يملا العنصر، إلا لو منعته.

Code Example 💻

```
<div style="display:flex;gap:8px">
<div style="width:130px;height:80px;background:url('photo.png') repeat"></div>
<div style="width:130px;height:80px;background:url('photo.png') no-repeat">
</div></div>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)

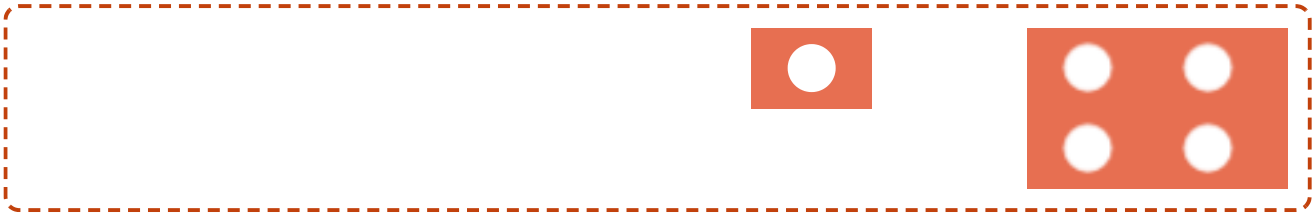

📌 الأول متكرر. التاني صورة واحدة في الركن العلوي.

Common Mistakes: إنك تحط no-repeat وتتوقع تغيّر مكان الصورة: ده شغل background-position.

`background-size` (حجم الخلفية)

بتتحكم في حجم الصورة جوه العنصر.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لما تعوز صورة تملا العنصر أو تظهر كاملة.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

auto

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`auto`	حجم الصورة الأصلي.
`cover`	الصورة تغطي العنصر بالكامل، وممكن جزء منها يتقص.
`contain`	الصورة كاملة تظهر، وممكن يفضل فراغ.
`px / %`	حجم محدد.


⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

cover بيكبّر الصورة لحد ما تملا العنصر (ويقص الزيادة)، و contain بيكبّرها لحد ما تتلمس أول حافة (من غير قص).

Code Example 💻

```
<div style="display:flex;gap:6px">
<div style="width:110px;height:80px;border:1px solid
#999;background:url('photo.png') no-repeat;background-size:cover">cover</div>
<div style="width:110px;height:80px;border:1px solid
#999;background:url('photo.png') no-repeat;background-
size:contain">contain</div>
<div style="width:110px;height:80px;border:1px solid
#999;background:url('photo.png') no-repeat">auto</div></div>
```

👁️ **النتيجة الحية (Expected Result)**

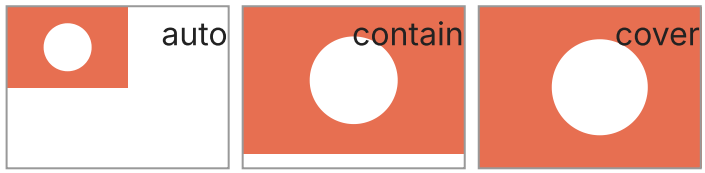

📌 cover: مفيش فراغ والدايرة ممكن تتقص. contain: الصورة كاملة وفي فراغ جنبها. auto: حجم أصلي.

Common Mistakes: الخلط بين cover و contain: افتكر cover = غطّي، contain = احتوي.

`background-position` (مكان الخلفية)

بتحدد مكان ظهور الصورة جوه العنصر (مع background-size).

🎯 أستخدمها إمتى؟

لما تعوز الصورة في الركن أو في النص.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

top left

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`top / bottom / left / right / center`	كلمات مواضع، وممكن تدمج اتنين مع بعض: center bottom.
`px / %`	إحداثيات.


⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

الصورة بتتحط في المكان المحدد بالنسبة لحدود العنصر. بتظهر بوضوح لما تكون الصورة أصغر من العنصر مع no-repeat.

Code Example 💻

```
<div style="display:flex;gap:6px">
<div style="width:110px;height:80px;border:1px solid
#999;background:url('photo.png') no-repeat top left">top left</div>
<div style="width:110px;height:80px;border:1px solid
#999;background:url('photo.png') no-repeat center">center</div>
<div style="width:110px;height:80px;border:1px solid
#999;background:url('photo.png') no-repeat right bottom">right bottom</div>
</div>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)

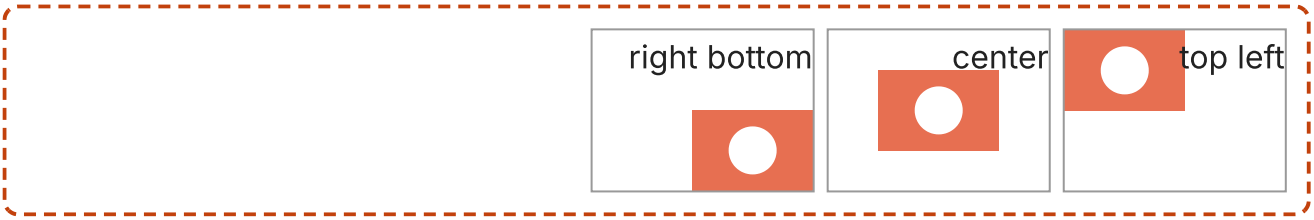

📌 نفس الصورة ظاهرة في ثلاث أماكن مختلفة.

Common Mistakes: استخدام position على صورة متكررة: مش هتحس بفرق.

background-attachment (ارتباط الخلفية بالتمرير)

بتتحكم في حركة صورة الخلفية أثناء عمل Scroll للصفحة أو العنصر.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لو عايز تأثير Parallax (الصورة ثابتة والمحتوى يتحرك).

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

scroll

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`scroll`	الصورة بتتحرك مع الصفحة (الافتراضي).
`fixed`	الصورة ثابتة مكانها والمحتوى يتحرك فوقها.
`local`	الصورة بتتحرك مع محتوى العنصر نفسه لو فيه Scroll داخلي.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

في scroll الصورة مربوطة بالعنصر. في fixed مربوطة بشاشة المتصفح (Viewport) فتفضل ثابتة.

Code Example 💻

```
<div style="height:90px;overflow:auto;background:url('photo.png');background-attachment:local;color:#000;font-weight:700">
<p style="height:220px;margin:0">scroll جوه الصندوق ده (local): لاحظ إن الصورة بتتحرك مع الكلام.</p></div>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)



📌 لما تعمل scroll في الصندوق، الخلفية بتتحرك مع النص. (جرّب تغيّرها لـ scroll وهتلاقيها ثابتة جوه الصندوق).

Common Mistakes: توقع إن fixed هتبان في أي عنصر: بتتشاف أحسن في صفحة طويلة.

`background` (shorthand) (الاختصار)

بتجمع كل خصائص الخلفية في سطر واحد.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لتقليل الكتابة.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

كل خاصية بقيمتها الافتراضية

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
الترتيب في الملزمة	color image repeat attachment position / size


⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

المتصفح بيفك القيم ويوزعها على الخصائص. الحجم بيتكتب بعد الموضع وبعد علامة /.

Code Example 💻

```
<div style="height:90px;background:#ffd166 url('photo.png') no-repeat scroll
center / 60px 40px"></div>
```

النتيجة الحية (Expected Result) 👁️

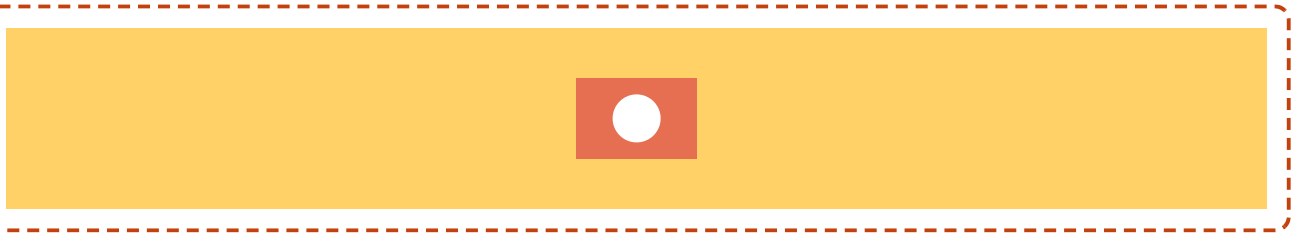

📌 صورة صغيرة في النص على خلفية صفراء.

Common Mistakes: كتابة size قبل position أو من غير /: الخاصية بتتجاهل.

URL (عنوان المورد)

URL = Uniform Resource Locator: عنوان بيوصّلك لصفحة أو صورة أو ملف.

🎯 أستخدمها إمتى؟

في `href` و `src` و `url()` في CSS.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

-

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
URL	العنوان نفسه (مكان المورد).
Link	الرابط القابل للضغط اللي بيودّيك للعنوان.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

الـ URL هو العنوان، والـ Link (مثل وسم a) هو وسيلة الوصول لهذا العنوان.

Code Example 💻

```
URL = #about بيشاور على ← <a href="#about">دا Link</a>
```

النتيجة الحية (Expected Result) 👁️

دا Link ← بيشاور على URL = #about

📌 كلمة قابلة للضغط.

Common Mistakes: افتكار إن الاتنين نفس الحاجة: الـ Link هو الأداة، والـ URL هو العنوان.

✍️ الباب 3: النصوص (Text)

`direction` (اتجاه الكتابة)

بتحدد اتجاه النص (يمين لشمال أو العكس).

🎯 أستخدمها إمتى؟

مع العربي أو أي لغة بتتكتب من اليمين.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

حسب الوضع القائم: `<html lang>`

(الاتجاه المحدد في وسم `dir` في الـ html)

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`rtl`	Right To Left: يمين لشمال.
`ltr`	Left To Right: شمال ليمين.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

المتصفح بيرتب الحروف وعلامات الترقيم حسب الاتجاه.

Code Example 💻

```
<p style="direction:rtl">Hello, world!</p>
<p style="direction:ltr">Hello, world!</p>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)

!Hello, world

Hello, world!

📌 في rtl علامة التعجب بتروح لأول السطر (شمال)، وفي ltr في آخره.

Common Mistakes: الخلط بين direction و text-align: الأول بيغيّر الاتجاه، والتاني بس المحاذاة.

`letter-spacing` (المسافة بين الحروف)

بتزوّد أو بتقلل المسافة بين الحروف.

🎯 أستخدمها إمتى؟

عناوين، لوجوهات، أو لتحسين القراءة.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

normal أو 0px

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
+n px	مسافة أكبر: الحروف تبعد.
-n px	الحروف تقرب.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

المتصفح بيضيف المسافة بعد كل حرف.

Code Example 💻

```
<p style="letter-spacing:6px">spacing</p><p style="letter-
spacing:-1px">spacing</p>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)

s p a c i n g

spacing

📌 الأول متباعد، التاني ملزوق.

Common Mistakes: استخدام قيم كبيرة بتخلّي الكلام غير مقروء.

`word-spacing` (المسافة بين الكلمات)

بتزوّد أو بتقلل المسافة بين الكلمات.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لتوسيع أو تضييق فراغ الجمل.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

0px أو normal

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
+n px	الكلمات تبعد.
-n px	الكلمات تقرب.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

زي letter-spacing لكن بتتطبق على الفراغات بين الكلمات بس.

Code Example 💻

```
<p style="word-spacing:20px">one two three</p><p style="word-spacing:-3px">one two three</p>
```

النتيجة الحية (Expected Result) 👁️

one two three

onetwothree

📌 فراغات بين الكلمات أكبر في الأول.

Common Mistakes: افتكار إنها بتغيّر المسافات بين الحروف: لأ.

`line-height` (ارتفاع السطر)

بتعمل مسافة رأسية بين السطور.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لتحسين قراءة الفقرات.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

normal

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
normal	قريب من 1 (الافتراضي).
رقم من غير وحدة	بيتضرب في حجم الخط (الأفضل غالبا).
px	قيمة ثابتة.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

الرقم من غير وحدة بيتضرب في font-size (مثلا 1.5 يعني مرة ونص حجم الخط)، فالمسافة بتتناسب مع أي حجم خط.

Code Example 💻

```
<p style="line-height:1;background:#eee">سطر أول<br>سطر تاني</p>
<p style="line-height:2.2;background:#eee">سطر أول<br>سطر تاني</p>
```

النتيجة الحية (Expected Result) 👁️

سطر أول
سطر تاني

سطر أول

سطر تاني

📌 الأول مضغوط، التاني واسع.

Common Mistakes: الخلط مع letter-spacing: ده رأسي، وده أفقي.

text-align (محاذاة النص)

بتحرك النص الداخلي جوه العنصر.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لتوسيط عنوان أو محاذاة فقرة.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

حسب الوضع القائم (dir)

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`right / left / center`	محاذاة النص (ويظهر تأثيرها بين حدود العرض المتاح للعنصر).

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

النص بيتحرك جوه عرض العنصر، فلو العنصر عرضه fit-content مفيش مساحة تتحرك فيها.

Code Example 💻

```
<p style="text-align:left;background:#eee">left</p><p style="text-
align:center;background:#eee">center</p><p style="text-
align:right;background:#eee">right</p>
```

👁️ النتيجة الحية (Expected Result)

left

center

right

📌 ثلاث سطور في ثلاث أماكن.

Common Mistakes: تطبيق text-align على عنصر عرضه بيساوي النص: مش هتلاقي فرق.

`text-transform` (تحويل الحروف)

بتغيّر شكل الحروف الإنجليزي (كبيرة/صغيرة) من غير ما تغيّر النص الأصلي.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لعناوين، أو توحيد الشكل.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

none

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`capitalize`	أول حرف في كل كلمة كبير.
`uppercase`	كل الحروف كبيرة.
`lowercase`	كل الحروف صغيرة.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

المتصفح بيعرض النص بشكل مختلف، بس النص جوه الـ HTML زي ما هو. capitalize بتكبّر أول حرف في كل كلمة، والكلمات بتتفصل بمسافات.

Code Example 💻

```
<p style="text-transform:capitalize">hello world</p><p style="text-transform:uppercase">hello world</p><p style="text-transform:lowercase">HELLO WORLD</p>
```

النتيجة الحية (Expected Result) 👁️

Hello World

HELLO WORLD

hello world

📌 Hello World / HELLO WORLD / hello world.

Common Mistakes: افتكار إنها بتشتغل على العربي: مفيش كبير وصغير فيه.

`text-decoration` (زخرفة النص)

بتحط خط على النص.

🎯 أستخدمها إمتى؟

لتمييز الروابط أو الشطب.

📌 القيمة الديفولت (Default Value)

none

🧩 الأنظمة المتاحة (Available Values)

القيمة	المعنى
`underline`	خط تحت.
`line-through`	خط في النص (شطب).
`overline`	خط فوق.

⚙️ آلية التشغيل (How It Works)

المتصفح بيرسم الخط على النص، من غير ما يغيّر الحروف (عكس text-transform).

Code Example 💻

```
<p style="text-decoration:underline">underline</p><p style="text-
decoration:line-through">line-through</p><p style="text-
decoration:overline">overline</p>
```

النتيجة الحية (Expected Result) 👁️

<u>underline</u>

~~line-through~~

<u>overline</u>

📌 ثلاث خطوط مختلفة.

Common Mistakes: خلط text-decoration مع text-transform.

🔍 مقارنات مهمة

المقارنة	الفرق باختصار
width / height	الأول للعرض (أفقي)، والتاني للطول (رأسي). الاتنين مش بيشتغلوا على inline، ومحتاجين inline-block. height بالنسبة المئوية محتاج parent له height.

cover / contain	cover بيملا العنصر كله وممكن يقص من الصورة. contain بيعرض الصورة كاملة وممكن يسيب فراغ.
position / repeat	position بيحدد مكان الصورة. repeat بيحدد هل تتكرر ولا لأ. الأحسن تستخدمهم مع no-repeat عشان تشوف تأثير position.
scroll / fixed / local	scroll: الصورة مع الصفحة (الافتراضي). fixed: ثابتة والمحتوى يتحرك فوقها. local: الصورة مع محتوى العنصر نفسه.
letter-spacing / word-spacing	الأول بين الحروف، والتاني بين الكلمات.
line-height / letter-spacing	line-height مسافة رأسية بين السطور، و letter-spacing مسافة أفقية بين الحروف.
text-align / direction	direction بيحدد اتجاه الكتابة (rtl/ltr). text-align بيحدد محاذاة النص جوه العنصر.
URL / Link	URL هو العنوان نفسه. Link هو الرابط القابل للضغط اللي بيوديك للعنوان ده.
text-transform / text-decoration	الأول بيغيّر شكل الحروف نفسها (كبير/صغير). التاني بيضيف خط (تحت/وسط/فوق) من غير ما يغيّر الحروف.

شكرًا 🙏

تم إعداد هذا الملف بواسطة

أحمد خالد السيد جابر

تنويه: تمّت الاستعانة بأحد نماذج الذكاء الاصطناعي (AI Model) في تنسيق المحتوى وتجميله. وتفضّلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير.