




Buscadores de aventuras

Author: gabilorpi

Date: 2023-10-15

agencia (Model)

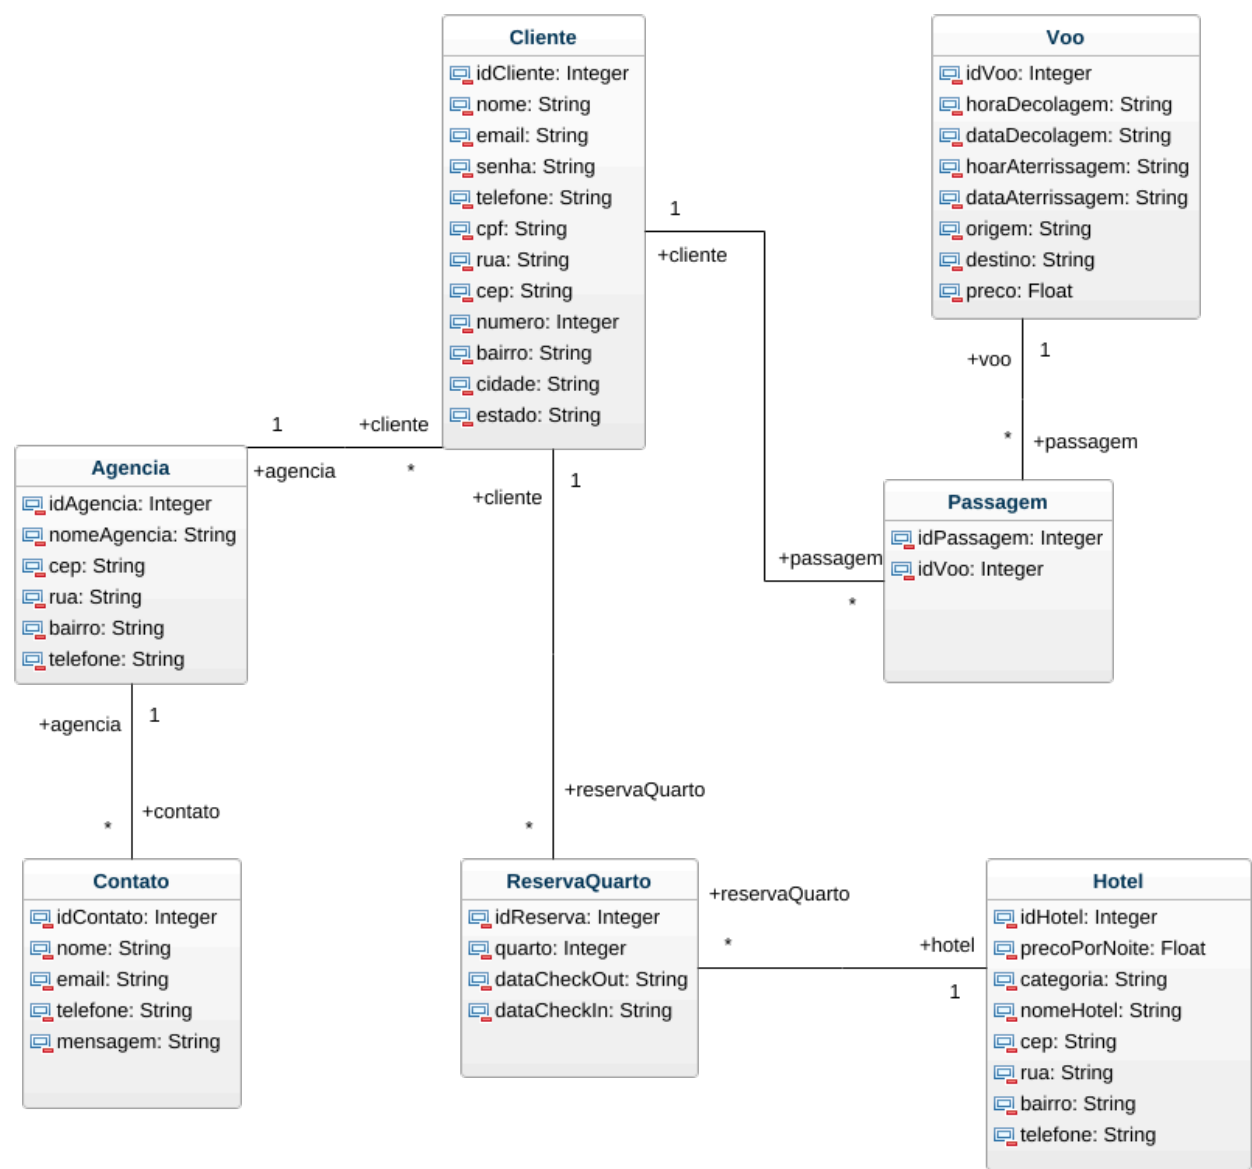

class-diagram

1. Agencia (Class)

In agencia

Attributes
idAgencia : Integer [1]

Attributes
nomeAgencia : String [1]
cep : String [1]
rua : String [1]
bairro : String [1]
telefone : String [1]
Associations
Agencia_Contato - contato : Contato [*] - see definition
Agencia_Cliente - cliente : Cliente [*] - see definition

2. Class (Class)

In agencia

3. Class2 (Class)

In agencia

4. Cliente (Class)

In agencia

Attributes
idCliente : Integer [1]
nome : String [1]
email : String [1]
senha : String [1]
telefone : String [1]
cpf : String [1]
rua : String [1]
cep : String [1]
numero : Integer [1]
bairro : String [1]
cidade : String [1]
estado : String [1]
Associations
Agencia_Cliente - agencia : Agencia [1] - see definition
Cliente_ReservaQuarto - reservaQuarto : ReservaQuarto [*] - see definition

Associations
Cliente_Passagem - passagem : Passagem [*] - see definition

5. Contato (Class)

In agencia

Attributes
idContato : Integer [1]
nome : String [1]
email : String [1]
telefone : String [1]
mensagem : String [1]
Associations
Agencia_Contato - agencia : Agencia [1] - see definition

6. Float (Class)

In agencia

7. Hotel (Class)

In agencia

Attributes
idHotel : Integer [1]
precoPorNoite : Float [1]
categoria : String [1]
nomeHotel : String [1]
cep : String [1]
rua : String [1]
bairro : String [1]
telefone : String [1]
Associations
ReservaQuarto_Hotel - reservaQuarto : ReservaQuarto [*] - see definition

8. Passagem (Class)

In agencia

Attributes
idPassagem : Integer [1]
idVoo : Integer [1]
Associations
Cliente_Passagem - cliente : Cliente [1] - see definition
Voo_Passagem - voo : Voo [1] - see definition

9. ReservaQuarto (Class)

In agencia

Attributes
idReserva : Integer [1]
quarto : Integer [1]
dataCheckOut : String [1]
dataCheckIn : String [1]
Associations
Cliente_ReservaQuarto - cliente : Cliente [1] - see definition
ReservaQuarto_Hotel - hotel : Hotel [1] - see definition

10. Voo (Class)

In agencia

Attributes
idVoo : Integer [1]
horaDecolagem : String [1]
dataDecolagem : String [1]
hoarAterrissagem : String [1]
dataAterrissagem : String [1]
origem : String [1]
destino : String [1]
preco : Float [1]
Associations
Voo_Passagem - passagem : Passagem [*] - see definition