

Desenvolvimento WEB II

Prof. Ernani Gottardo

PHP e MySQL - Atualizar



Alterar index.php

```
while ($row = $result->fetch_row()) { //loop para listar todos os registros
    echo "<tr>";
    echo "<td>".$row[0]."</td>";
    echo "<td>".$row[1]."</td>";
    echo "<td>". "<a class=exc href=excluir.php?codigo=".$row[0]."><button class='btn
btn-danger'>Excluir</button></a>";
    echo "<a class=edt href=alteraform.php?codigo=".$row[0]."><button class='btn
btn-warning'>Editar</button></a>". "</td>";
    echo "</tr>";
}
```

Dados Tabela Cliente(index.php)




The screenshot shows a web browser window with the title 'Dados dos Clientes' and the URL 'localhost/web2/adsphpnew/index.php'. The page content includes a blue button labeled 'Incluir Cliente' and a table with two columns: 'Id' and 'Nome' for client data, and 'Operação' for actions. The table lists two clients: Paulo Silva (Id 7) and João Silva Santos (Id 11), each with 'Excluir' and 'Editar' buttons.

Id	Nome	Operação
7	PAULO SILVA	<button data-bbox="996 653 1116 713">Excluir</button> <button data-bbox="1116 653 1232 713">Editar</button>
11	JOÃO SILVA SANTOS	<button data-bbox="996 751 1116 811">Excluir</button> <button data-bbox="1116 751 1232 811">Editar</button>

alteraform.php

```
<?php
require "conexao.php";
if (isset($_GET['codigo'])){
    $codigo=$_GET['codigo'];
    $sql="SELECT * FROM cliente WHERE codigo=$codigo";
    $result = mysqli_query($con,$sql);
    $row = mysqli_fetch_row($result);
}
?>
```

Parâmetro do
index.php



- Form

```
<form id='form1' method="GET" action="alterabd.php">
```

```
<input type="hidden" name="codigo" value="<?php echo $codigo;?>">
```

```
<div class="form-group">
    <label for="nm1">Nome completo</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nm1" placeholder="Nome
do cliente" name="nm" value="<?php echo $row[1];?>">
</div>
```

alteraform.php


- Form

```
<fieldset class="form-group" id='grpsexo'>
  <legend>Gênero</legend>
  <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="sexo" id="sexof" value="F"
    <?php echo ($row[5]=="F")?"checked":""; ?>
    <label class="form-check-label" for="sexof">Feminino</label>
  </div>
  <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="sexo" id="sexom" value="M"
    <?php echo ($row[5]=="M")?"checked":""; ?>
    <label class="form-check-label" for="sexom">Masculino</label>
  </div>
</fieldset>
```

alterabd.php

```
<?php
require 'conexao.php';
$codigo = $_GET['codigo'];
$nome = $_GET['nm'];
$cpf = $_GET['cpf'];
$email = $_GET['email'];
$dt = $_GET['dt'];
$sexo = $_GET['sexo'];
$sql = "UPDATE cliente SET nome=?, cpf=?, email=?, dtnascto=?, sexo=? WHERE
codigo=?";
try {
    $result = $con->execute_query($sql, [$nome, $cpf, $email, $dt, $sexo,
$codigo]);
    echo "Cliente atualizado com sucesso!";
} catch (Exception $e) {
    echo "Erro na atualização: " . $e->getMessage();
}
?>
<a href='index.php'><button class="btn btn-primary">Voltar</button></a>
```

Resultado alterabd.php

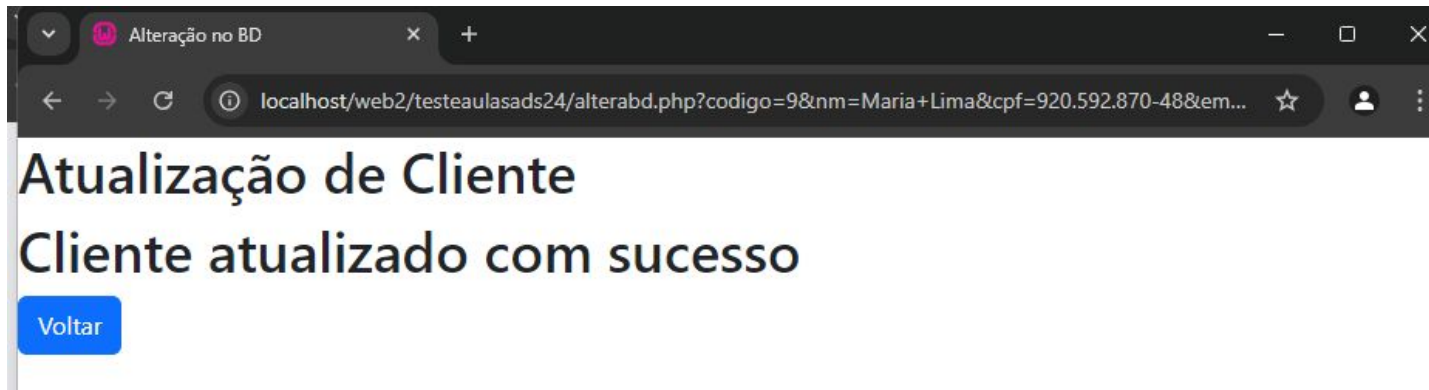

End