


Criação de Menus em Java

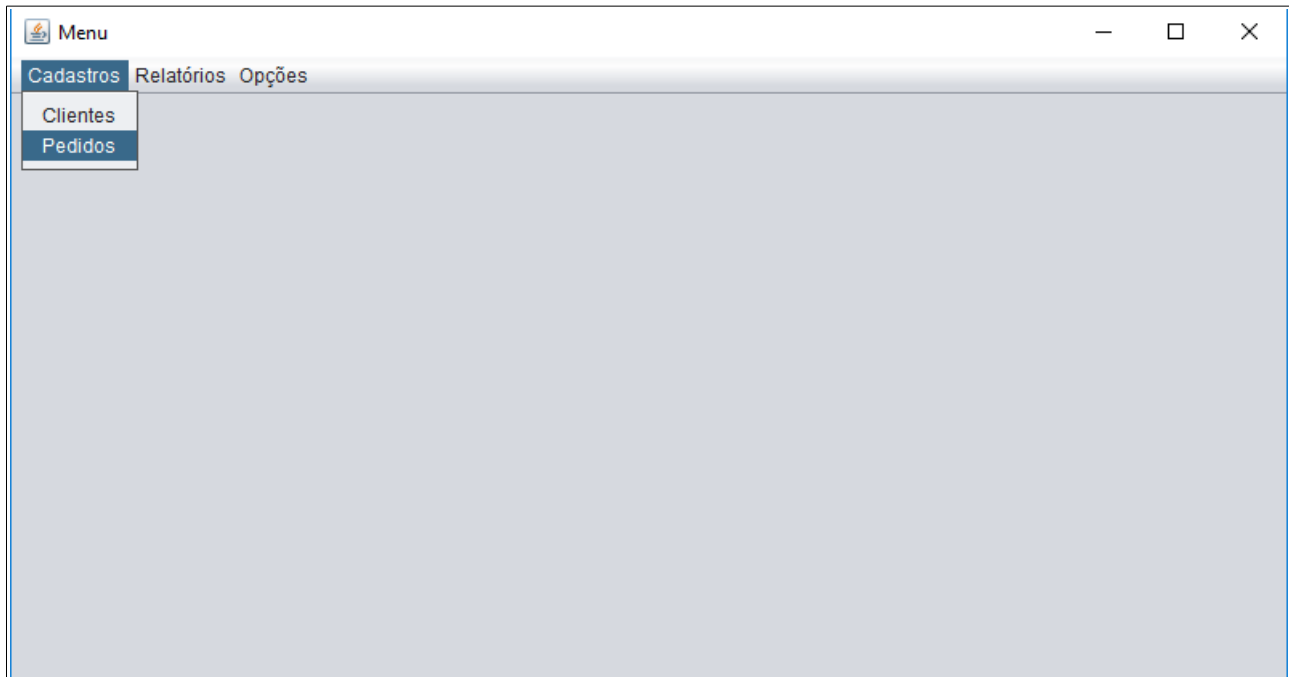

Código em Java para criação de Menus

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;

public class Menu2 extends javax.swing.JFrame {

    JMenuBar barra = new JMenuBar(); //é preciso criar um objeto da classe Barra de Menu
                                     //(JMenuBar)

    JMenu menu1 = new JMenu("Cadastros"); //para cada menu é preciso criar um objeto
    JMenu menu2 = new JMenu("Relatórios"); //da classe JMenu
    JMenu menu3 = new JMenu("Opções"); //nesse caso estamos criando três menus

    JMenuItem item11 = new JMenuItem("Clientes"); //para cada opção que queremos quando
    JMenuItem item12 = new JMenuItem("Pedidos"); //abrimos o Menu precisamos criar um objeto
                                                //item de menu (JMenuItem)
                                                //no menu Cadastros teremos os itens Clientes
                                                //e Pedidos e no menu Relatórios também

    menu
    JMenuItem item21 = new JMenuItem("Clientes"); //no menu Relatórios também teremos os
    JMenuItem item22 = new JMenuItem("Pedidos"); //itens de menu Clientes e Pedidos

    JMenuItem item31 = new JMenuItem("Sair do Sistema"); //No menu opções teremos apenas
                                                         //um item de menu chamado Sair do Sistema
```

```

public Menu2() { //método construtor da classe
    setJMenuBar(barra); //esse comando seta a barra de menu do Frame passando como
                        //parâmetro o objeto da classe JMenuBar criado acima

    barra.add(menu1); //esses três comandos adicionam os JMenu na barra de menu (no
                        //objeto barra)

    barra.add(menu2);
    barra.add(menu3);

    menu1.add(item11); //os próximos cinco comandos adicionam os itens de menu nos menus
    menu1.add(item12);

    menu2.add(item21);
    menu2.add(item22);

    menu3.add(item31);

    item31.addActionListener(new ActionListener(){ //este comando adiciona um objeto da
        public void actionPerformed(ActionEvent e){ //interface ActionListener que tem o
            System.exit(0); //que tem o método actionPerformed que
        } //que também já é implementado
    }); //ou seja, o ActionListener fica ouvindo
        //esperando no item de menu um evento
        //de clique do mouse
        //quando alguém clicar no item de menu o
        //o método actionPerformed será
        //executado
        //Assim, colocamos dentro do método
        //actionPermormed o código que queremos
        //que a aplicação execute quando for
        //clicado no item de menu
        //no nosso exemplo é um comando para
        //fechar a aplicação

    setTitle("Menu");
    this.setSize(1024,768);
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    this.setLocationRelativeTo(null);
    initComponents();
}

public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new Menu2().setVisible(true);
        }
    });
}
// Variables declaration - do not modify
// End of variables declaration
}

```