

Instalación y uso de Portainer CE en Ubuntu Server para gestionar Docker

3. Instalación de Portainer CE


♦ 3.1 Crear un volumen persistente

```
gabriel@gabriel-VirtualBox:~$ sudo docker volume create portainer_data
portainer_data
```

♦ 3.2 Desplegar el contenedor Portainer

```
gabriel@gabriel-VirtualBox:~$ sudo docker run -d \
  -p 9000:9000 \
  -p 9443:9443 \
  --name=portainer \
  --restart=always \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v portainer_data:/data \
  portainer/portainer-ce:latest
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
latest: Pulling from portainer/portainer-ce
4f4fb700ef54: Pull complete
22d4f45bf667: Pull complete
089b96337e3d: Pull complete
c551c6af3241: Pull complete
9f7772ceb88a: Pull complete
d35c85f36345: Pull complete
f3e139b9cd66: Pull complete
2d896f38a01e: Pull complete
Digest: sha256:d38a6876b61df32e4da13c0ca61cf2aa0f27afc103abb4ca7ad4e1cf000e17c3
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
5d02ffd049eaaf03ec504617dfda3da7626804c3538ff70a0eb3698eacdb0938
gabriel@gabriel-VirtualBox:~$
```

4. Acceder por primera vez

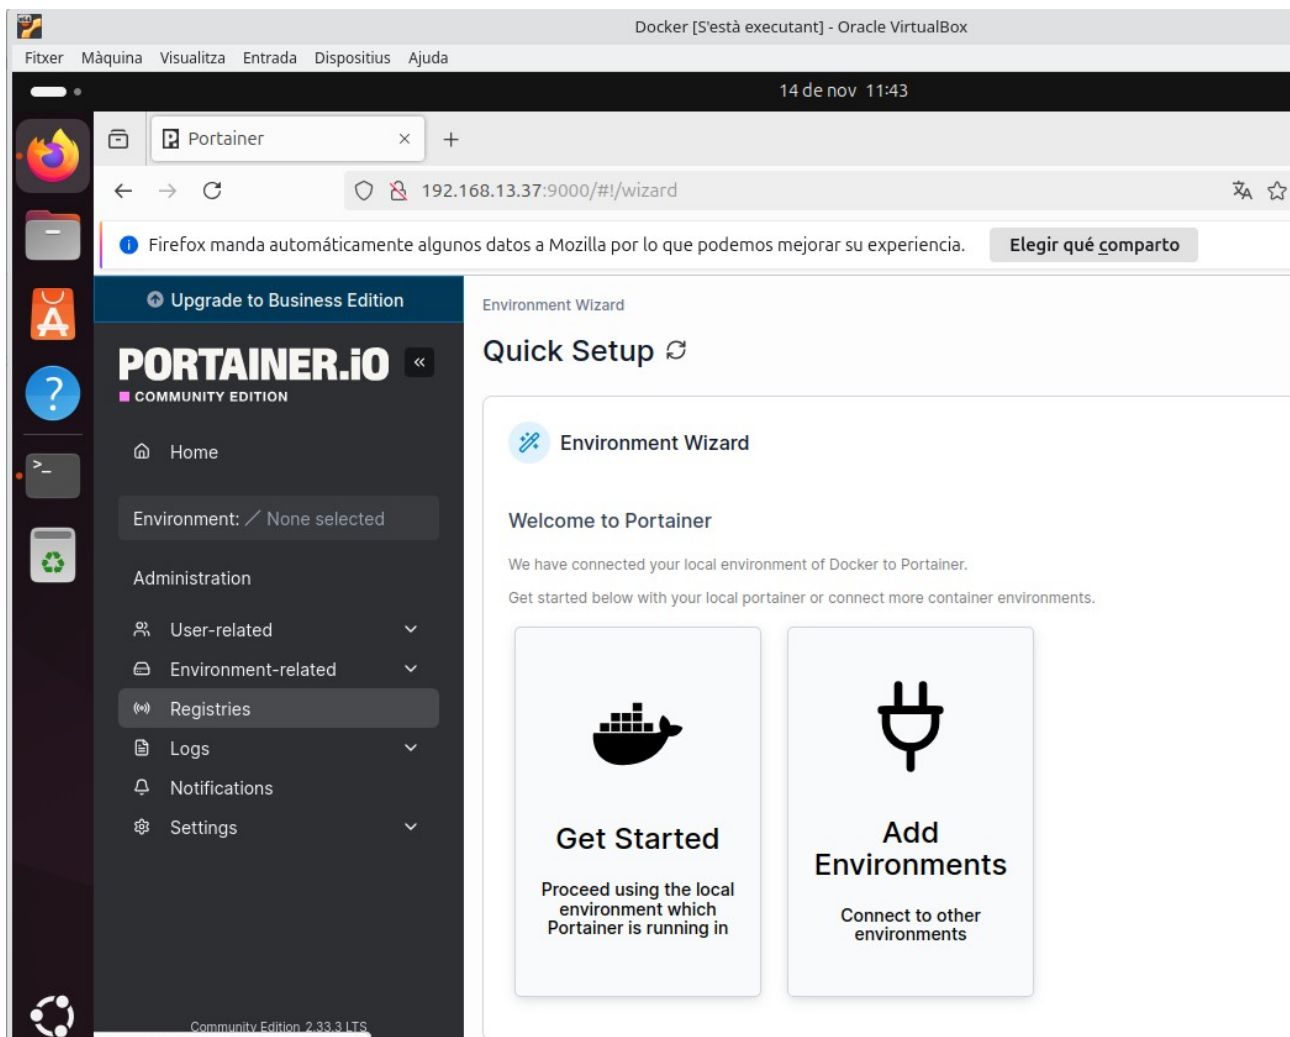

6. Gestión y mantenimiento

Detener Portainer

```
gabriel@gabriel-VirtualBox:~$ sudo docker stop portainer
portainer
gabriel@gabriel-VirtualBox:~$
```

Aquí hay una lista de comandos de docker para poder guiarnos cuando tengamos que trabajar con el :

Comando	Descripción
docker ps	Muestra contenedores activos
docker ps -a	Muestra todos los contenedores, incluidos los detenidos
docker images	Lista las imágenes descargadas
docker pull <imagen>	Descarga una imagen del repositorio
docker exec -it <id> bash	Abre consola dentro del contenedor
docker logs <id>	Muestra los registros de un contenedor
docker compose up -d	Levanta los servicios definidos en <code>docker-compose.yml</code>
docker compose down	Detiene y elimina los contenedores del compose
docker system prune -a	Limpia imágenes y contenedores no utilizados