

## **DIPLOMARBEIT**

## **NOCTUA**

# Wertpapierhandelsalgorithmus mit Marktzustandsadaption

Ausgeführt in Zuge der Reife und Diplomprüfung Ausbildungszweig Systemtechnik/Medientechnik

> unter der Leitung von Prof. Mag. Hans Brabenetz Prof. Dr. Helmut Vana Abteilung für Informationstechnologie

eingereicht am Technologischen Gewerbemuseum Wien Höhere Technische Lehr- und Versuchsanstalt Wexstrasse 19-23, A-1200 Wien

von

Peer Nagy 5CHITI Gabriel Pawlowsky, 5BHITS Josef Sochovsky, 5BHITS

Wien, im Oktober 2012

Abteilungsvorständin: Prof. Dipl.-Ing. Grete Kugler

Tag der Reifeprüfung: xx. xx xxxx

Prüfungsvorsitzender: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. xxx

Erster Gutachter: Dipl.-Ing.(FH) Mag. Dr.techn. Gotti Koppi

Zweiter Gutachter: Prof. Dr.techn. Wenn Vorhanden

	Vorwort
	nge unserer Ausbildung in der Abteilung ogischem Gewerbemuseum (TGM), HT-
Dankesworte	
Wien, im Oktober 2012	Name, Name, Name, Name

		Abstract

This is the english abstract.

Kurzfassung	

Deutsche Kurzfassung kommt hierher

## Inhaltsverzeichnis

	List	of symbols	xii
1	Ein	ührung	1
	1.1	Hintergrund und Motivation	1
		1.1.1 Hintergrund	1
		1.1.2 Motivation	3
	1.2	Objectives of this Thesis	4
	1.3	Methodology for the Developement	4
	1.4	Thesis Outline	4
2	Mad	hbarkeitsstudie	5
_	2.1	Finanzwirtschaftliche Grundlagen	5
		2.1.1 Börse	5
		2.1.1.1 Bid/Ask	6
		2.1.1.2 Support/Resistance	6
		2.1.2 Markt	7
		2.1.2.1 Marktzustände	9
	2.2	Voruntersuchung	11
			11
			11
		2.2.2.1 MetaTrader 5	12
		2.2.2.2 Algorithmen	14
	2.3	Produktfunktionen	15
	2.4	Technische Machbarkeit	19
		2.4.1 Variantenbildung	19
			19
		2.4.1.2 Backtesting-Software (BTS)	21

viii	Inhaltsverzeichnis
------	--------------------

	2.5 Wir	tschaftliche Machbarkeit	
	2.5.1		
	2.5.2	<u> </u>	
	2.5.3	3 Prüfen der Risiken	
		2.5.3.1 Personenausfall	
		2.5.3.2 Zeitliche Risiken	
		2.5.3.3 Technische Risiken	
4	Impleme	entation	
5	Évaluati	ion	
6	Conclus	ion and Outlook	
$\mathbf{G}$	lossary		
٨			
A	Append	ix	

## Abbildungsverzeichnis

2.1	Microsoft Support Resistance	,
2.2	Paychex Inc. Support Resistance	8
2.3	MetaTrader 5 Oberfläche	12
2.4	MetaTrader 5 IDE-Oberfläche	1:

		Listings

KAPITEL 1

Einführung

## 1.1 Hintergrund und Motivation

## 1.1.1 Hintergrund

Seit dem Beginn des 17. Jhdt., wo die ersten Anteilsscheine von Unternehmen ausgegeben wurden hat sich der Finanzmarkt in Riesenschritten vorwärts bewegt und ist heutzutage eine Multi- Milliarden-Dollar Industrie. Aktien sind längst nicht mehr die einzigen Wertpapiere, die auf dem Finanzmarkt gehandelt werden. Instrumente wie Optionsscheine oder Future-Contracts sind dabei noch etabliertere Handelsgüter.

Der Handel mit Wertpapieren ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend systematisiert und automatisiert worden. Kaum jemand trifft Handelsentscheidungen leichtfertig aus dem Bauch heraus ohne fundierte Analyse. Diese Analyse unterwirft sich aber damit einem programmatischen Schema, das ebenso gut auch automatisch, algorithmisch angewandt werden kann: trifft ein Mensch Entscheidungen nach einem genauen Schema, kann ein Computer dies ebenso und dabei sogar schneller und genauer.

Besonders gut geeignet dafür scheinen die technische Analyse, besonders die Trendbestimmung und das Trendfolgen. Auch wenn es reichlich Kritik an solchen Systemen gibt (besonders, darauf basierend, dass sich Aktienkurse nach keiner bekannten statistischen Verteilung bewegen), wenden sehr viele Marktteilnehmer solche Systeme an. Das führt zumindest teilweise aber zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, da sich die Kurse am Verhalten der Majorität der Marktteilnehmer orientieren.

1. Einführung

Ein weiterer Vorteil des Algorithmischen Trading ist die Geschwindigkeit, sowie Genauigkeit mit der Computer arbeiten können, an die Menschen nicht heranreichen. Durch systematische und statistische Entscheidungen können menschliche Emotionen aus dem Spiel gelassen und dadurch auch das Risiko besser abgeschätzt werden.

Die Informationsflut, die schon für normale Aktien existiert, sind längst nicht mehr manuell zu bewältigen. Räume voller Server rechnen ununterbrochen mit den Kursdaten und versuchen jeden möglichen Vorteil auszunutzen, um den Gewinn zu optimieren. Die verwendeten Modelle, Ansätze und Algorithmen werden in der Regel geheim gehalten, da viel Geld von Entscheidungen der Software abhängt. Wären verwendete Algorithmen publik, würden diese nicht mehr lange profitabel funktionieren. Ergo bleiben die Vorgangsweisen, die besser funktionieren und großen Unternehmen reale Gewinne einbringen geheim. Im Internet gibt es viele Quellen, die verschiedene Ansätze erklären, wie mit vorhandenen Daten Handelsentscheidungen berechnet werden können, die in Tradingsoftware implementiert werden könnten. Diese Standardalgorithmen sind au mass vorhanden, ein objektiver Vergleich ist aber entweder sehr umständlich oder gar nicht möglich. Ein besonderer Fokus dieses Projektes soll daher darauf liegen entwickelte Algorithmen auf ihre Performance zu prüfen. Zu diesem Zweck wird eine BTS programmiert, welche die Signale eines Algorithmus für einen historischen Datenbestand generiert und die resultierenden virtuellen Trades analysiert.

Momentan haben sowohl Börseninteressierte als auch professionelle Trader ein Problem damit, die Performance unterschiedlicher Algorithmen adäquat zu klassifizieren und damit auch zu vergleichen. Das riesige Spektrum an algorithmischer Tradingsoftware, das derzeit angeboten wird, ist zudem auch noch sehr undurchsichtig, da es sich bei fast allen arbeitenden Algorithmen um closed Source Produkte handelt. Der normale Benutzer kann beim Kauf einer solchen Software also nur die Kompetenz des anbietenden Unternehmens einschätzen und hat keine schriftliche und überprüfbare Grundlage, die die Qualität des Algorithmus aufzeigt, in dessen Hände er sein Geld legt.

Am einfachsten kann hierbei durch die Entwicklung eines eigenen oder durch den Kauf des Source Codes eines anderen Algorithmus Abhilfe geschafft werden. Ohne die Noctua-BTS wäre es jedoch trotzdem nicht möglich, solche Algorithmen auf ihre Performance oder auch auf die Arbeitsweise während unterschiedlichen Marktzuständen zu testen.

Zusätzlich fixiert sich die absolute Mehrheit der derzeit vorherrschenden Algorithmen zu stark auf die reine Kursentwicklung und beachtet nicht den aktuellen Marktzustand, obwohl dieser einer der wichtigsten Grundsteine zur Vorhersage der Kurse ist.

Natürlich ist es außerdem zurzeit nicht möglich sein Kapital so fixverzinst an-

3

zulegen, dass man einen Jahreszinssatz von 10% erhält. Am nächsten kann man dem nur durch die sehr risikoarme Verwaltung seines Kapitals durch einen ausgeklügelten Algorithmus kommen, der genau dies verspricht.

#### 1.1.2 Motivation

Für ein automatisiertes Handeln mit Wertpapieren an der Börse soll ein Algorithmus entwickelt werden, der die optimalen Handelsentscheidungen berechnet. Damit man den fertigen Algorithmus, sowie dessen Vorgängerversionen, als auch andere Standartalgorithmen (wie zum Beispiel: ) miteinander vergleichen kann, ist es erforderlich eine Software zu implementieren die automatisch mit historischen Daten, ergo bereits vergangene Bewegungen an der Börse, rechnet und eine vernünftige Testumgebung erzeugt.

Die Bestandteile des Projektes werden in 3 Bereiche gegliedert:

- Der Algorithmus soll Trends möglichst früh identifizieren und diesen solange folgen bis sie durch Support- und Resistance-Level ihre Nachhaltigkeit verlieren. Diese Identifikation soll, mithilfe historischer Daten funktionieren. Damit mit man die Qualität der Algorithmen in verschiedenen Marktzuständen die jeweilige Qualität der Berechnungen feststellen kann, ist es notwendig den Markttrend zu gewissen Zeiten bereits zu kennen. Das bedeutet, dass die vorhandenen Daten analysiert werden müssen, um die verschiedenen Marktumschwünge und deren Auswirkungen auf den Algorithmus zu erkennen und auslesen zu können.
- Um die verschiedenen Kursmuster bei diversen Marktstimmungen in den Algorithmus zu integrieren, unterscheidet dieser zwischen Marktzuständen, die durch gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge (Währungswechselkurse, Commodity-Preise, Leitindizes, u.Ä.) bestimmt werden können. Hierbei muss besonders vorsichtig mit den Änderungen an dem Algorithmus vorgegangen werden, sonst kann es leicht passieren, dass eine kleine Änderung der Grundberechnung die Entscheidung bei einer völlig unerwarteten Trendänderung beeinträchtigt. Deswegen ist es wichtig jede Änderung zu dokumentieren und zu versionieren. Dies soll einerseits das Endergebnis der Entwicklung verbessern und qualitativ hochwertiger halten und andererseits eine signifikante Geschwindigkeitssteigerung in der Algorithmuskodierung erzeugen.
- Damit die Performance auch über mehrere Versionen des Algorithmus verglichen werden kann, soll eine BTS entwickelt werden, diese wird mithilfe der historischen Daten funktionieren. Dieses Programm simuliert einen rapiden Ablauf von möglicherweise mehreren Jahren Börsengeschichte, die

1. Einführung

den Rechenablauf mit verschiedenen Marktzuständen und Marktzustandsänderungen konfrontiert. Die Ergebnisse dieser Simulation können dann ausgelesen werden, um sie mit den vorherigen Ergebnissen auf eine etwaige Steigerung oder auch einen Abfall der Performance zu analysieren. Damit man einen reibungslosen Austausch der verschiedenen selbst entwickelten Rechenmodulen, aber auch der vorhandenen Standardalgorithmen anbieten kann, muss dafür gesorgt werden, dass das simple und effiziente Austauschen des momentan verwendeten Algorithmus ermöglicht wird.

Noctua soll es vereinfachen verschiedene Ideen, die teils auf dubiosen Webseiten angepriesen werden, mit einander vergleichbar zu machen und den möglichen Gewinn und das Risiko zu klassifizieren. Dazu muss nur noch der Algorithmus nach vorgegebener Art und Weise implementiert und von der BTS getestet werden. Durch die Entwicklung des Noctua-Algorithmus werden außerdem eine Reihe von Ideen ausgetestet, wodurch ebenfalls die Performance der angewendeten Indikatoren und damit verbundenen Tradingstrategien verifiziert werden kann. Zusätzlich entsteht durch das inkrementelle Voranschreiten der Algorithmus-Version objektiv messbares Wissen über finanzwirtschaftliche Zusammenhänge im Bereich des algorithmischen Trading.

- 1.2 Objectives of this Thesis
- 1.3 Methodology for the Development
- 1.4 Thesis Outline

KAPITEL 2

Machbarkeitsstudie

## 2.1 Finanzwirtschaftliche Grundlagen

Aufgabe dieses Kapitels ist es zunächst ein Fundament für die Verständnis dieser Arbeit zu legen und Funktionsweisen, Vorgänge, sowie verschiedene Ansätze zu erläutern.

#### 2.1.1 Börse

Eine Börse ist ein Handelsmarkt auf dem sich Preise durch Angebot und Nachfrage von Handelspartners bilden und Handel nicht direkt zwischen Käufern und Verkäufern, sondern über berechtigte Händler, abgewickelt wird. Wichtig ist dabei, dass immer für ausreichend Liquidität gesorgt werden muss, so dass jederzeit Wertpapiere gekauft und auch verkauft werden können.

Handelsvorgänge oder *Trades* resultieren aus einer Erwartungshaltung der Marktteilnehmer. [?] [?] Unter der Annahme von steigenden Kursen werden Einheiten gekauft, i.e. es wird *long* gegangen, werden fallende Kurse erwartet, werden entweder existierende Stückzahlen verkauft oder es wird sogar ein Leerverkauf getätigt, i.e. eine *short*-Position eröffnet. Damit wird der Verkauf von geborgten Wertpapieren bezeichnet, die zu einem späteren Zeitpunkt beim Schließen der short-Position erst gekauft werden. Sinken die Kurse dazwischen wird daher zu einem höheren Preis verkauft, als später gekauft wird und es entsteht die Differenz als Gewinn. [?]

Wollen mehr Handelsteilnehmer oder *Trader* kaufen, als verkaufen steigt der Preis aufgrund der hohen Nachfrage, man spricht auch von einem Bullenmarkt. [?] Ist

es andersherum so, dass die Verkäufer überwiegen und der Preis sinkt handelt es sich um einen Bärenmarkt. [?]

#### 2.1.1.1 Bid/Ask

Für jedes Wertpapier wird ein sogenanntes Orderbuch geführt, das die aktuellen Kauf- und Verkaufaufträge beinhaltet. Investoren interessieren sich meist für die sogenannte Quote-Zeile, die Informationen zu den günstigsten Konditionen sowohl auf Käufer-, als auch auf Verkäuferseite bietet.

Eine Quote-Zeile von Apple (AAPL) könnte dabei folgendermaßen aussehen.

Е	Bid	Bid Size	Ask	Ask Size
69	1.52	700	691.66	300

Der Bid-Preis von \$691.52 ist das höchste vorhandene Gebot für eine Apple-Aktie. Die Bid-Size gibt die Information über die Anzahl an Aktien, die Käufer zu diesem Preis erstehen wollen. Die Anzahl wird in *round lots* angegeben; meist entspricht ein round lot 100 Stück der Aktie. Die Bid-Seite beschreit somit die Käuferseite.

Der Ask-Preis und die Ask-Size beschreibt hingegen das beste Angebot auf der Verkäuferseite. In diesem Fall werden 300 round lots für den Stückpreis von \$691.66 angeboten.

Soll ein Handel so schnell als möglich abgewickelt werden muss zum Ask-Preis gekauft und zum Bid-Preis verkauft werden. In diesem Fall verändert sich die Quote-Zeile so, dass der nächstbeste Auftrag angezeigt wird. Diese Hintereinanderreihung von Angeboten wird auch als Orderbuchtiefe bezeichnet.

Angenommen ein Käufer ist nicht bereit zum aktuellen Ask-Preis zu kaufen. Er will bessere Konditionen und schickt eine *Limit-Order*, d.h. zu gegebenem Preis oder besser <sup>1</sup>, mit einem Limit, das zwischen Ask- und Bid-Preis liegt. Sein Kaufgebot ist damit höher als der zuvor höchste und wird daher sofort in der Quote-Zeile auf der Bid-Seite angezeigt.

Der Aktienkurs wird mithilfe dieser vorhandenen Orders so gebildet, dass stets der höchste Umsatz entsteht. [?]

#### 2.1.1.2 Support/Resistance

Die Kurse von Aktien unterliegen, wie bereits erwähnt gewissen Trends, die entweder auf-, ab- oder auch seitwärts verlaufen, wenn weder das eine, noch das andere klar feststellbar ist. Bei steigenden Kursen erreichen diese irgendwann ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>IB-Ordertypen siehe: http://www.interactivebrokers.com/de/p.php?f=orderTypes

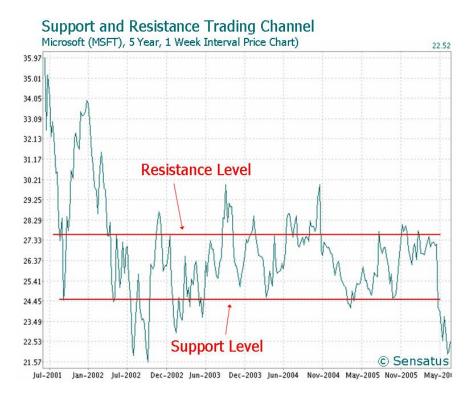


Abbildung 2.1: Microsoft 5-Jahres-Chart mit 1-Wochen-Intervallen und eingezeichneten Support- und Resistance-Level

Level, bei dem der Preis nicht mehr als billig angesehen wird und der Kurs dreht um. Der Trend verliert also seine Nachhaltigkeit. Dieses Level wird als Widerstand oder Resistance bezeichnet, da dieser nur schwer überwunden wird. Sinkt der Kurs eine Weile wieder und sonstige Bewertungskriterien des Handelsgutes haben sich nicht signifikant verändert, erreicht der Kurs einen Punkt, bei dem er wieder interessant für etwaige Käufer wird. Diese Schwelle wird als Unterstützung oder Support bezeichnet. Am Beispiel von Microsoft kann diese Funktion in der Grafik 2.1 über einen längeren Zeitraum beobachtet werden.

Diese beiden Schwellen sind temporäre Hilfsmittel und lassen Wendepunkte erahnen. Bei Durchbruch eines Levels, kann hingegen mit einer Fortsetzung dieses Trends gerechnet werden und ggf. wird ein alter Widerstand zur Unterstützung. [?] Das Chart 2.2 von Paychex Inc. veranschaulicht diesen Wechsel von Unterstützungs- zu Widerstands- und wieder zurück zu Unterstützungslevel.

### 2.1.2 Markt

Aktienpreise setzten sich vollständig durch Angebot und Nachfrage zusammen. Nachfrage entsteht wenn Handelsteilnehmer annehmen, dass die Preise steigen, Angebot durch die Erwartung von negativen Kursveräufen.

8 2. Machbarkeitsstudie

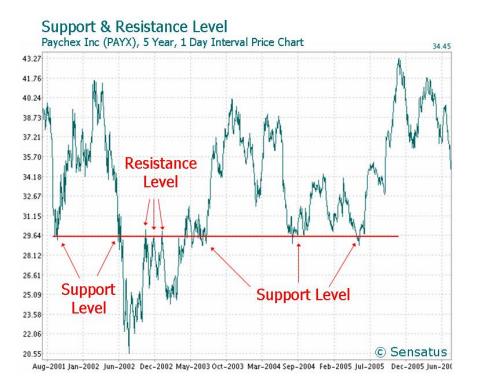


Abbildung 2.2: Paychex Inc. 5-Jahres-Chart mit 1-Wochen-Intervallen; Level wechselt zwischen Support- und Restistance-Funktion

Diese Annahmen beruhen auf einer Vielzahl von Informationen, die zur Verfügung stehen. Somit haben diese Informationen einen direkten Einfluss auf die Aktienkurse. Veröffentlicht ein Unternehmen seine Bilanz und fallen darin die Gewinne höher aus als erwartet, wird die Aktie aufgrund dieser Information steigen. Die Preise reflektieren aber nicht nur realisierte Gewinne, sondern auch potentielle zukünftige. Wären in der Theorie alle möglichen Informationen allen Handelsteilnehmern bekannt, würde sich der Kurs nur mehr durch das Auftauchen von neuen Informationen verändern. In der Praxis verhält es sich anders, da weder alle Informationen vorhanden sind, noch Handelsteilnehmer absolut rational agieren. Diese in den 1960ern entwickelte Theorie wird als Efficient Market Hypothesis bezeichnet und besagt kurzgefasst, dass Marktpreise alle verfügbaren Informationen vollständig widerspiegeln.

Außer der Schlussfolgerung, dass Nachrichten und Ereignisse für Preisentwicklungen höchst relevant sind, lässt sich ebenfalls folgern, dass positive Informationen, z.B. eine Wachstumsprognose, keinen Kursanstieg bedeuten muss, weil diese schon in dem aktuellen Marktpreis inbegriffen sein kann. [?]

Da ein Marktpreis bei erhöhter Nachfrage steigt, ist es für Aktienanleger sinnvoll Geld dort anzulegen, wo auch andere investieren. Gewinn liegt daher darin herauszufinden was die Mehrheit oder der Markt denkt und nicht in der persönlichen Einschätzung der Information. John Maynard Keynes beschreibt diese Theorie schon 1936 in seiner General Theory.

In dieser Theorie lässt sich eine Rückkopplung an Information erahnen. Nicht nur die ursprüngliche Information selbst spielt eine Rolle, sonder auch die Reaktion darauf, im Falle von Aktien also die Kursentwicklung. Dieser iterative Prozess benötigt aufgrund von menschlichem Handeln aber auch seine Zeit. Dadurch entstehen durch Kursschwankungen und die verursachten Reaktionen Trendbewegungen in den Märkten. Erst durch diesen, eigentlich psychologischen Effekt, funktionieren Charttechniken und technische Analysen.

Für jene, die sich zusätzlich noch mit makroökonomischen Zusammenhängen befassen besteht trotzdem weiterhin ein Vorteil. Marktrückkopplungen unterliegen einem "Herdentriebünd können zu Spekulationsblasen führen. Übergeordnete Vorgänge können somit frühzeitige Hinweise liefern und bei der korrekten Interpretation von den resultierenden Kursverläufen helfen. [?]

#### 2.1.2.1 Marktzustände

Um die Performance von Trendfolgemethoden zu optimieren sollen verschiedene Marktzustände unterschieden werden, die sich auf den Kursverlauf auswirken. Zu diesem Zweck können diverse Kriterien untersucht werden. Angefangen bei längeren Trendverläufen, die nicht zum aktiven Handel genutzt werden, über Währungswechselkurse bis zu Zinssätzen.

Beispielsweise könnte sich herausstellen, dass bei einem langfristigen Aufwärts-

trend bei Kaufsignalen die long-Positionen immer größer ausfallen sollten, als die short-Positionen bei Verkaufssignalen oder dass erhöhte Volatilität und steigende Zinsen einen Kurseinbruch ankündigen.

## 2.2 Voruntersuchung

### 2.2.1 IST-Erhebung

Es wird bereits ein Großteil des Kapitals in Wertpapieren algorithmisch verwaltet. Daher existiert eine Unmenge an Wissen über den Aufbau von Börsenalgorithmen und die Anwendung von Indikatoren zur Einschätzung von zukünftigen Kurswerten. Die meisten dieser Algorithmen basieren auf technischer Analyse und den simplen Indikatoren die diese mit sich bringt. Bekannte Vertreter davon sind zum Beispiel der Moving Average Convergence Divergence (MACD) und der Commodity Channel Index (CCI). Die meisten Algorithmen benutzen außerdem eine Zusammensetzung aus verschiedenen Moving Averages (MAs), um die zu Grunde liegenden Handelsentscheidungen zu treffen. Aufgrund dieses umfangreichen Wissens ist es möglich weitere Möglichkeiten zu erforschen und noch besser und sinnvoller handelnde maschinelle Helfer zu kreieren. Weniger umfangreich ist allerdings das Wissen über Marktzustände. Es gibt eine Menge Aufzeichnungen über die simplen Marktphasen(Aufwärts-, Abwärts-, Seitwärtstrend), doch Methoden zur Kategorisierung des Marktes in neue Klassen sind eher wenig vorhanden bzw. schlecht oder nur unternehmensintern zugänglich.

Ein Problem der aktuellen Situation ist allerdings, das schlechte bzw. umständliche Testing dieser Algorithmen, da wenig Software existiert, die verifizieren kann ob ein Algorithmus in bestimmten Marktphasen bestimmte Leistungen erbringt. Außerdem ist es momentan ziemlich kompliziert sich einfach die gesamte Performance eines solchen Handelsalgorithmus anzusehen. Es gibt hierfür aber sowohl Gratisquellen, als auch kommerzielle Produkte, von denen man historische Daten zum Backtesting dar Algorithmen beziehen kann. Das Projektteam von Noctua besitzt bereits ca. 3.9 Gb an historischen Börsenkursen von e-Signal <sup>2</sup> und nahezu unbegrenzten Zugriff auf weitere Daten vom selben Anbieter. Dadurch ist es ihm möglich Algorithmen über ein weites Spektrum von Marktphasen und zuständen hinweg zu testen und die Performance verschiedener Algorithmen in unterschiedlichen Situationen akkurat festzustellen. Dies ist besonders wichtig, da Algorithmen die in der nahen Vergangenheit guten Entscheidungen trafen, meist weiterhin sehr erfolgreich handeln und den Anleger möglicherweise mit einem Kapitalzuwachs belohnen.

#### 2.2.2 IST-Zustand

Aufgrund der riesigen Industrie die diesem Projekt zu Grunde liegt gibt es natürlich bereits eine Vielzahl an Konkurrenzprodukten auf dem Markt. Einige davon spezialisieren sich auf das Backtesting bzw. die Bereitstellung einer Plattform zur Entwicklung von Algorithmen. Andere sind eher proprietärer Natur und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>http://www.esignal.com/default.aspx?tc=



Abbildung 2.3: MetaTrader 5 Oberfläche

versuchen lediglich durch Korruption der Konkurrenz, selbst den wirtschaftlich rentabelsten Algorithmus zu betreiben. Doch alle haben ihre Vor- und Nachteile. Daher finden sich auch immer wieder neue Nieschen für Neueinsteiger am Markt, die durch ausgeklügelte Algorithmen viel erreichen können. Im folgenden werden nun die bekanntesten dieser Konkurrenzprodukte beschrieben.

#### 2.2.2.1 MetaTrader 5

Hierbei<sup>3</sup> handelt es sich um ein ziemlich umfangreiches, ein wenig älteres Produkt, dass sowohl Aktien- als auch Forex-Daten anbietet. MetaTrader 5 ist die neue verbesserte Version von Metatrader 4 und bietet neben den alten Funktionen, Neuerungen wie die Einbindung von News. Außerdem bietet der MetaTrader ein weites Spektrum an Indikatoren, die einfach in den laufenden Betrieb eingebunden werden können. Die Oberfläche des MetaTraders sieht in etwa aus, wie in Abbildung 2.3 dargestellt.

Doch das größte Feature des MetaTraders ist die eingebaute IDE (siehe Abbildung 2.4), die es mittels einer eigenen MetaTrader-spezifischen Sprache, der MetaQuotes Language 5 (MQL5), ermöglicht eigene Algorithmen zu programmieren und diese dann auch direkt in den laufenden Betrieb zu übernehmen. Der MetaTrader bietet sogar einen jährlichen Wettbewerb an, bei dem er jedes Jahr einen der besten Algorithmen zum Sieger kürt. Die neue Sprache MQL5 ist sogar ebenfalls noch weiter gegenüber der MQL4 verbessert. Dies führt uns allerdings auch

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>http://www.metatrader5.com/

13

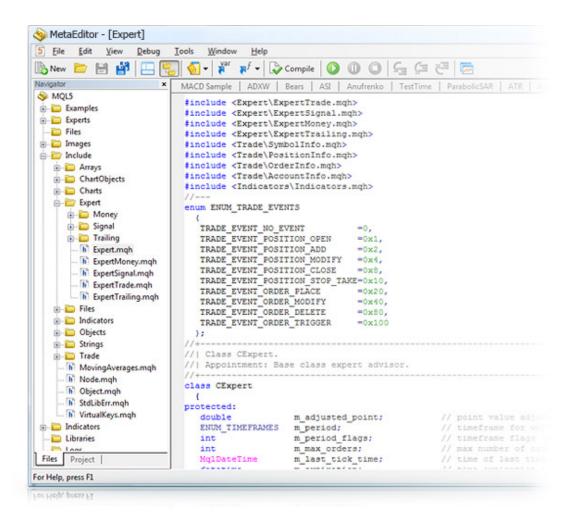


Abbildung 2.4: MetaTrader 5 IDE-Oberfläche

schon zum Problem beim MetaTrader 5, da nur ein geringer Teil der Software Entwickler gewillt ist, wirklich eine neue Programmiersprache zu lernen, nur einen Algorithmus entwickeln und testen zu können, der dann selbst wiederum auch an den MetaTrader gebunden ist nicht in den normalen operativen Betrieb portiert werden kann. Außerdem ist der MetaTrader eines der sehr wenigen Produkte am Markt, die es Nutzern wirklich ermöglicht einen Algorithmus zu entwickeln und zu testen ohne die gesamte Struktur rundherum zuerst aufzubauen. Daher ist es nötig diesem Mangel Abhilfe zu schaffen und eine BTS zu entwickeln, die genau dies ermöglicht und ohne den Nutzer dabei an das Unternehmen in dem er seinen Algorithmus testet zu binden.

#### 2.2.2.2 Algorithmen

Es existieren wie bereits des öfteren erwähnt Unmengen an proprietären Algorithmen, die Zahl der Open Source Algorithmen hält sich allerdings in Grenzen. Daher ist es relativ schwierig die Konkurrenzalgorithmen fundiert zu analysieren. Ein guter Ansatz, um herauszufinden wie diese proprietären Algorithmen wirklich handeln, ist sich die bekanntesten Einzelmethoden anzusehen, da höchstwahrscheinlich ein Großteil der proprietären Algorithmen aus diesen Einzelmethoden unterschiedlichster Art aufgebaut sind. Wahrscheinlich beachten sehr viele Konkurrenzprodukte die unterschiedlichsten Kombinationen aus MAs und schmücken diese mit einer Kombination aus den verschiedensten Börsenindikatoren der technischen Analyse aus. Doch die Wenigsten betrachten den genauen Marktzustand in dem sie sich momentan zur Zeit des Handelns befinden. Wie bereits erwähnt sind nur die simpelsten Marktzustände öffentlich bekannt und zugänglich und diese sind schon sehr benützt. Sie werden von einer so großen Anzahl an Softwareprodukten benutzt, dass man keinen oder nur mehr wenig Vorteil mehr daraus zieht, sie zu beachten. Deswegen liegt die einzige Möglichkeit in der Verbesserung von Software in diesem Punkt in der Entwicklung von eigenen Klassen von Marktzuständen. Wählt man hier richtig aus und investiert ausreichend Zeit in die Forschung, so kann man hiermit leicht an der Konkurrenz vorbeiziehen und performantere Algorithmen kreieren.

15

## 2.3 Produktfunktionen

 $/ LF10/ \\ Vergangene~Marktzust\"{a}nde~bestimmen$ 

Beschreibung	Es sollen historische Marktzustände (innerhalb der letzten Jahre), auf transparenten Aktienmärkten, für die ein ausreichender Datenbestand vorhanden ist, automatisch bestimmt werden. Sollten sich verschiedene große Märkte entgegen Erwartung entsprechend unterschiedlich verhalten, dass diese keiner einheitlichen Analyse unterzogen werden können, soll primär der US-amerikanische Aktienmarkt untersucht werden. Hierbei handelt es sich um eine Gruppierung von Zeitabschnitten nach gemein-
	samen Kriterien.
Aufwand	Hoch
Nutzen	Hoch
Ziel	Ermittelung von Klassen für Marktzustände.
Vorbedingungen	-
Nachbedingungen	-

 $/LF20/\\Aktuellen~Marktzustand~bestimmen$ 

Beschreibung	Dabei soll darauf geachtet werden, dass für eine frühe
	Erkennung möglicherweise nur ein Teil der Daten vor-
	handen ist, die für die historische Analyse herangezogen
	werden.
Aufwand	Mittel
Nutzen	Hoch
Ziel	Zuordnung des aktuellen Marktzustandes zu einem be-
	reits Bekannten.
Vorbedingungen	/LF10/ Vergangene Marktzustände bestimmen
Nachbedingungen	-

 $\begin{array}{c} / LF110/ \\ \textit{Trends erkennen} \end{array}$ 

Beschreibung	Durch MAs soll es möglich sein Trends in Aktienkursen
	zu identifizieren. Dazu kommen verschiedene Crossover-
	Verfahren (double- / triple-crossover) oder Indikatoren,
	wie der MACD (Moving Average Convergence Diver-
	gence) in Frage. Es soll eine statistisch möglichst profita-
	ble Variante hierfür gefunden werden, die aufscheinende
	nachhaltige Trends möglichst günstig erkennt.
Aufwand	Hoch
Nutzen	Hoch
Ziel	Frühzeitige möglichst profitable Erkennung von Trends.
Vorbedingungen	-
Nachbedingungen	-

 ${\rm /LF120/} \\ {\it MA-Dauer\ bestimmen}$ 

Beschreibung	Je nachdem, wie lange ein Trend andauert, bedingt eine	
	Trenderkennung andere MA(-Paare) mit unterschiedli-	
	chen Laufzeiten. Durch Backtesting sollen viele verschie-	
	dene Varianten automatisch getestet werden können, um	
	den statistisch besten Parametersatz zu ermitteln.	
Aufwand	Niedrig	
Nutzen	Mittel	
Ziel	Erarbeitung eines optimalen Parametersatzes für ein	
	MA-Paar.	
Vorbedingungen	-	
Nachbedingungen	-	

17

Beschreibung	Der Algorithmus soll sich durch Parameterveränderung
	an den erkannten Marktzustand zur Optimierung der
	Performance anpassen. Dies kann beispielsweise durch
	verändern der MA-Paare oder durch Anpassung der
	Market Exposure und damit des Risikos erfolgen. Da-
	zu können die Implikationen durch Nachforschung be-
	kannt sein, woraufhin ein Modell angewandt wird, müs-
	sen aber nicht, da auch induktiv aus den Implikationen
	gelernt werden kann, wonach automatisch ein Modell
	entsteht. (Maschinelles Lernen) Dabei werden für die
	unterschiedlichen Markzustände verschiedene Parame-
	tersätze durchprobiert.
Aufwand	Hoch
Nutzen	Hoch
Ziel	Anpassung der Hauptfunktionen des Algorithmus an
	den aktuellen Marktzustand.
Vorbedingungen	/LF020/ Aktuellen Marktzustand bestimmen
Nachbedingungen	-

## /LF140/ Signale generieren

Beschreibung	Signalgeben bei potentiellen Einstiegspunkten (long si-
	gnal) und Ausstiegspunkten (short signal).
Aufwand	Niedrig
Nutzen	Hoch
Ziel	Rückgabe von Handelssignalen.
Vorbedingungen	/LF110/ Trends erkennen, /LF130/ An Marktzustand
	anpassen, /LF120/ MA-Dauer bestimmen
Nachbedingungen	/LF160/ Signale filtern

## $/ LF150/ \\ \textit{Trend-Nachhaltigkeit bestimmen}$

Beschreibung	Durch geeignete Support- und Resistance-Indikatoren soll die Nachhaltigkeit eines Trends bestimmt werden (beispielsweise Pivot Points, RSI, CCI oder MAs), um
	den Ausstiegspunkt zu optimieren.
Aufwand	Mittel
Nutzen	Hoch
Ziel	Festellen der Nachhaltigkeit erkannter Trends.
Vorbedingungen	/LF140 Signale generieren
Nachbedingungen	-

 ${\rm /LF160/}\atop Signale\ filtern$ 

Beschreibung	Zur Verminderung von unprofitablen, zu kurzen Tra-		
	des sollen insbesondere Kaufsignale gefiltert werden.		
	Die Trenderkennung könnte des Öfteren zu kurz anhal-		
	tende Trends erkennen, indem beispielsweise ein MA-		
	Crossover nur für kurze Zeit besteht. Durch das Einfüh-		
	ren eines Schwellenwertes (threshold), der überschritten		
	werden muss, oder eine bestimmte Zeitspanne, die ein		
	Signal überdauern muss können zu kurze Trades ver-		
	mindert werden, wenn sich im Backtesting dadurch ein		
	Vorteil herausgestellt hat.		
Aufwand	Mittel		
Nutzen	Hoch		
Ziel	Filterung der unbrauchbaren Signale.		
Vorbedingungen	/LF140/ Signale generieren, /LF150/ Trend-		
	Nachhaltigkeit bestimmen		
Nachbedingungen	-		

## ${\rm /LF210/} \\ Performance\ berechnen$

Beschreibung	Die relative Performance eines Algorithmus soll in Pro-					
	zent der Kapitalveränderung berechnet werden.					
Aufwand	Mittel					
Nutzen	Hoch					
Ziel	Berechnung der relativen Performance eines Algorith-					
	mus					
Vorbedingungen	-					
Nachbedingungen	-					

## $/ LF220/\\ Gewinn/Risiko-Verh\"{a}ltnis\ berechnen$

Beschreibung	Bestimmung des Risikos des Algorithmus (beispielswei-
	se anhand der Volatilität) in Verbindung mit der Per-
	formance (e.g. sharpe ratio).
Aufwand	Niedrig
Nutzen	Mittel
Ziel	Bestimmung des Gewinn/Risiko-Verhältnisses eines Al-
	gorithmus
Vorbedingungen	/LF210/ Performance berechnen
Nachbedingungen	-

### 2.4 Technische Machbarkeit

### 2.4.1 Variantenbildung

#### 2.4.1.1 Programmiersprachen

Die BTS kann man in jeder erdenklichen Programmiersprache schreiben, allerdings ist es wichtig daran zu denken, dass das Programm einerseits effizient arbeiten soll und deswegen hardwarenahe rechnet, und andererseits hat das Projektteam mit manchen Programmiersprachen keinerlei Erfahrung.

Die allgemeine Funktionalität muss das lesen und schreiben von Dateien sein, aber auch das algorithmische Rechnen soll effizient funktionieren. Für das Team kommen daher 3 Möglichkeiten in Frage: Eine Lösung in reinem C++, welches sehr hardwarenahe arbeitet, eine Mischung aus F# und C#, mit der eine parallelisierte Berechnung möglich wäre, und eine Java-Lösung, bei der das Team die größte Erfahrung mitbringt.

Bei der Kombination agiert C# als Handlungs- und Steuerkern und F# als funktionale Programmiersprache, als Rechenkern und Mastermindder Applikation, welches die Entscheidungen trifft. Hierbei wird einerseits eine enorm hohe Arbeitsgeschwindigkeit ermöglicht, da die beiden Sprachen relativ hardwarenah agieren und andererseits besteht der nicht zu unterschätzende Vorteil bzw. die Möglichkeit, den Rechenkern auf ein externes System outzusourcen, welches zum Beispiel enorme Rechenkapazitäten aufweisen könnte und somit viel komplexere und effizientere Algorithmen in annehmbarer Zeit durchrechnen und abhängig davon mehr gewinnbringende Entscheidungen treffen könnte. Dabei sollte es auch bei späteren Erweiterungen des Programms zu keinem signifikanten Geschwindigkeitsabfall kommen.

		Gewicht-	C++		Java		$\mathbf{C}/\mathbf{F}$	
		ung	R*(	R*G R*G		G	R*G	
	Aufwand Co-	10%	3	30	1	10	2	20
Einfachheit	ding							
	Bedienung/	6%	3	9	2	6	1	3
Emiacimen	Wartung							
	Update	3%	3	9	2	6	1	3
	Integration	5%	3	15	2	10	1	5
	Kenntnisse	6%	3	18	1	6	2	12
	Gesamt	30%	3	90	2	44	1	46
	Übertragungs-	6%	1	6	3	18	2	12
	zeit							
Leistung	Absturz-	5%	1	5	2	10	3	15
	sicherheit							
	Ressourcen-	3%	1	3	3	9	2	6
	verbrauch							
	Datenumfang	1%	1	1	3	3	2	2
	Gesamt	15%	1	15	3	50	2	35
	Lizenzen	10%	1	10	1	10	1	10
	Support	5%	3	15	1	5	2	10
Kosten	Betriebs-	5%	1	5	1	5	1	5
	kosten							
	Dokumen-	5%	1	5	2	20	3	15
	tation							
	Gesamt	15%	1	30	1	40	2	40
	Verfügbarkeit	10%	3	30	2	20	1	10
Dokumentation	Voll-	10%	3	30	2	20	1	10
Dokumemanon	ständigkeit							
	Qualität	10%	2	20	1	10	1	10
	Gesamt	30%	3	80	2	50	1	30

Kapitel	Gewichtung	C++		Java		C#/F#	
Einfachheit	30%	3	90	2	44	1	46
Leistung	15%	1	15	3	50	2	35
Kosten	15%	2	30	2	40	1	40
Dokumentation	30%	3	80	2	50	1	30

Gesamtbewertung			
Endreihung	3	2	1

Aus der Nutzwertanalyse kann man entnehmen, dass die C#/F# Kombination als die favorisierte Möglichkeit ausgeht, weitere Vorteile die sich aus der Wahl

21

dieser Mischung ergeben sind: gute Kenntnisse der Programmiersprachen, tolle Community und die Einfachheit, sowie die Erweiterbarkeit. Bei dieser Lösung wird die Steuereinheit vom C# Teil des Programms übernommen und die Rechenaufgaben werden von dem F# Teil bearbeitet. Außerdem ist das .net-Framework sehr beliebt, deswegen kann man damit rechnen das bei einem Problem genügend Helfer gefunden werden können.

#### 2.4.1.2 BTS

Bei der BTS handelt es sich wie bereits erwaehnt, um eine Software, die Algorithmen auf ihre Performance und weitere wichtige Kriterien testet. Um diese Aufgabe zu lösen, müssen zwei wichtige Entscheidungen zur Art der Realisierung getroffen werden:

- Ist es sinnvoller diese Software über eine Graphical User Interface (GUI) steuern zu können, oder reicht es wenn sie in der Konsole arbeitet?
- Auf welche Art und weise soll der Algorithmus der getestet werden soll, zur Laufzeit in die Software eingebunden werden.?

Gehen wir nun also zuerst der Frage nach dem User-Interface nach.

Bei einem großen Anteil der Zielgruppe dieser BTS handelt es sich um Chartisten oder andere sehr visuelle Personen. Diese würden vermutlich eine graphische Oberfläche bevorzugen, da sie dabei z.B. auch ihren Algorithmus so erweitern könnten, dass dieser die Charts die ihm zu Grunde liegen in einem neuen Fenster darstellt und man dadurch einen noch besseren Überblick über das Geschehen des Algorithmus erlangen könnte. Andererseits wird es sich aber auch bei einem großen Teil der Zielgruppe, um Technische Programmierer und Mathematiker handeln, die wieder nicht so viel Wert auf eine graphische Oberfläche legen, da sie eher in Zahlen, als in Bildern denken. Allerdings wäre mit Sicherheit fast niemand dieser Gruppe strikt gegen eine Graphische Oberfläche. Es ist hierbei nur abzuwiegen, ob der erhöhte Aufwand den die Codierung einer solchen GUI mit sich bringen würde, sinnvoll ist und wirklich eine höhere Anzahl an Kunden interessieren würde. Mit einer GUI wäre es allerdings auch erheblich einfacher, einen Algorithmus einzubinden.

Es erscheint dem Projektteam aufgrund der Programmiersprachenwahl am sinnvollsten, dass die User den Algorithmus in der Sprache F# schreiben und diesen als Dynamic Link Library (DLL) konvertieren müssen, um ihn in die Software zu integrieren. Grundsätzlich ist es dadurch in jedem Fall notwendig, dass mit der BTS als Download zusätzlich ein Interface(zur Beschreibung von Methoden-Namen die benutzt werden, usw.) und eine Beispiel-DLL bereitgestellt werden, damit die Nutzer der Software einen schnellen und einfachen Überblick bekommen, wie sie ihre DLLs aufbereiten müssen, um diese problemlos die BTS integrieren zu können. Durch die Frage, wie die Integration eine solchen DLL nun

wirklich am einfachsten für unsere zukünftigen Benutzer wäre, ergeben sich zwei Möglichkeiten zur Aufbereitung und Einbindung eines Algorithmus. Man könnte den Algorithmus einfach zur Laufzeit in die Software laden, indem z.B. die Software ein Dateisystem-Browsing anbietet, indem man die Algorithmus-DLL einfach auswählt und diese wird automatisch in die Software integriert und so der Algorithmus getestet. Würde die Software als Konsolenapplikation laufen, wäre dies schon etwas komplizierter für unerfahrene Nutzer, da man ein bestimmtes Kommando und den direkten Pfad zur Algorithmus-DLL selbst eintippen müsste. Eine ganz andere Möglichkeit wäre es den Algorithmus als eigenständige Applikation bereitzustellen, auf die man über Sockets eine Verbindung aufbauen und die Rechenoperationen an sie auslagern kann. Auf diese Art und Weise wäre es ebenfalls möglich den Algorithmus zu testen, allerdings müsste das Projektteam eine viel Umfangreichere Beispiel-DLL bereitstellen, in der die Eigenständigkeit der Software, sowie die Erreichbarkeit über Sockets direkt nach ihrem Start bereits vordefiniert sein müssten. Dies würde zu einem etwas erhöhten Aufwand für das Projektteam führen, wobei dies nicht das Hauptproblem dieser Variante darstellt. Denn durch die umfangreiche anfangs mit Sicherheit unübersichtliche Beispiel-DLL würden programmiertechnisch unerfahrene Benutzer schnell zurückschrecken und lieber Konkurrenzprodukte benutzen, als sich in dieses Produkt aufwendig einzulesen.

Durch diesen gesamten Analysevorgang kam das Projektteam zu dem Schluss, dass es für die zukünftige Zielgruppe des Produkts wohl am einfachsten und damit auch am sinnvollsten wäre, dieses Produkt mit einer GUI zu realisieren, da es sich bei der Zielgruppe meist zwar um Börsenerfahrene Personen handelt, diese aber wahrscheinlich nicht so standfest in der Welt des .net-Frameworks sind. Außerdem ermöglicht eine simple GUI, die Einbindung eines Algorithmus mittels Dateosystem-Browsing, ohne dass der Benutzer mühsamst den Pfad selbst suchen und in die Software einfügen muss. Als Variante zur Einbindung es algorithmus erscheint es dem Projektteam ebenfalls am sinnvollsten den Algorithmus einfach über ein Interface mit einer ganz normalen DLL einzubinden, da es aufwendiger und wahrscheinlich auch langsamer wäre, den Algrithmus als eingenständige Software über Sockets anzustprechen.

### 2.5 Wirtschaftliche Machbarkeit

### 2.5.1 Aufwandsabschätzung

Kategorie	Anzahl	Kla	ssifizierung	Gewichtung	Summe
	0	einfa	ich	2	0
Eingabedaten	0	mitte		3	0
	0	kom	olex	5	0
PRODUCTO		einfa		2	0
Abfragen		mitte		3	0
T. WHITCH		kom		5	10
2000 60 00000 6		einfa		3	0
Ausgabedaten	0.00	mitte		4	0
		kom		6	6
TENNER BUT THE TENNER		einfa		6	0
Datenbestände		mitte		9	0
4		kom		14	84
		einfa		4	0
Referenzdaten		mitte		6	0
	0	kom	olex	9	0
Summe				E1	100
Einflussfakto	ren	1	Verflechtungen mit anderen		
(können den errechneten			Anwendungssystemen (0.5)		0
Function Point-Wert		2	Dezentrale Daten,		1
um +/- 30% ändern)			dezentrale Verar	beitung (0.5)	4
Marchine Activities		3	Transaktions	rate (0-5)	0
		4	Verarbeitur		
		a	Rechenoperation		9
		b	Kontrollverfal		5
		С	Ausnahmeregel		6
	-	d	Logik (		5
		5	Wiederverwend		4
		6	Datenbes	5 A CONT. PO	
			Konvertierun		4
		7 Anpassbarkeit (0-5)		3	
Summe der 7 Einflussfaktoren		1	E2		40
Faktor Einflussber E3 = (E2 / 100)	+ 0,7	E3	1,1		8
Bewertete Funtion E1 x E3	Points				110

### 2.5.2 Nutzen

### 2.5.3 Prüfen der Risiken

### ${\bf 2.5.3.1} \quad {\bf Personenaus fall}$

Eintrittswahrscheinlichkeit: gering

Auswirkungen: hoch

2. Machbarkeitsstudie

24

In dem unerwarteten Fall, dass ein Teammitglied längerfristig ausfällt, muss es möglich sein die Arbeitsaufgaben dementsprechend neu aufteilen zu können. Folgende Fälle könnten auftreten:

- Streit im Team
- Ausfall durch Krankheit oder Tod eines Teammitglieds
- Austritt eines Teammitglieds aus dem Projekt
- Der Auftraggeber könnte aufgrund von Unklarheiten den Projektabbruch initiieren
- Es kann passieren, dass von Seite des Auftragsgebers plötzlich kein Interesse an der Umsetzung des Produktes mehr gegeben ist, und es dadurch zu extremem Zeitverzug kommt, was bis zum Abbruch führen kann
- Interessensverlusst eines Teammitglieds, und damit verbundene minderwertigere Arbeit

Folgende präventive Maßnahmen werden eingeführt:

- Regeln für den Umgang innerhalb des Projekts
- Ausreichendes Interesse jedes Mitglieds und keine leistungstechnische Probleme
- Gutes Verhältnis mit den Auftraggebern

#### 2.5.3.2 Zeitliche Risiken

Eintrittswahrscheinlichkeit: gering

Auswirkungen: mittel

Die Aufwands- und Zeitschätzung basiert auf dem derzeitigen Lastenheft des Auftraggebers und stellt eine zeitgerechte Fertigstellung sicher. Sollten sich jedoch die Anforderungen des Kunden während des Projekts ändern, so wird sich das mit großer Wahrscheinlichkeit verzögernd auf den Fertigstellungstermin auswirken. Die mit dem Kunden vereinbarte Funktionsanalyse und die Meilensteine mit gemeinsam festgelegten Qualitätskriterien sollten jedoch diesem Risiko entgegenwirken.

25

#### 2.5.3.3 Technische Risiken

#### Datenverlust

Eintrittswahrscheinlichkeit: gering

Auswirkungen: mittel

Aufgrund der nicht auszuschließenden Gefahr des Datenverlusts, muss dafür gesorgt werden die Sicherheit der Daten, sowie auch die Verfügbarkeit dieser zu garantieren. Dieses Problem wird mithilfe eines GIT-Server (GIT) gelöst, durch diesen Server ist es möglich die Versionen der Software immer zugänglich zu machen und zusätzlich die Daten auf den Computern der Projektmitgliedern zu speichern.

#### Hardwareausfall

Eintrittswahrscheinlichkeit: gering

Auswirkung: mittel

Es kann ohne jede Vorwarnung immer und überall ein Hardwareausfall passieren, dies kann selbst verschuldet, aber auch plötzlich passieren. Um mit einem solchen Ausfall zurecht zu kommen besitzt das Projektteam einen Ersatzlaptop um das gezielte Arbeiten auch nach dem Ausfall garantieren zu können.

#### Versionsverlust

Eintrittswahrscheinlichkeit: sehr gering

Auswirkung: mittel

Bei den Versuchen mit dem Algorithmus wird andauernd etwas in der Datei verändert. Bei dieser Tätigkeit kann es passieren das die Zusammenhänge zwischen 1 oder mehreren Versionen des Algorithmus verloren gehen. Bei so einem Verlust kann auch das grundliegende Verständnis für die jeweilige Version verloren gehen. Folgende präventive Maßnahmen werden eingeführt:

- Verwendung eines GIT, für die automatische Versionierung
- Zwingende Benutzung der Bugtrackingsoftware
- Kommunikation im Team über die Änderungen am Algorithmus

## KAPITEL 3

## The Proposed Architecture

"The market is not an invention of capitalism. It has existed for centuries. It is an invention of civilization."

(Mikhail Gorbachev)

### 3.1 Introduction

KAPITEL (	4
Implementatio	n

# KAPITEL 5

## Évaluation

"Measure what is measurable, and make measurable what is not."  ${\rm (Gaileo~Galilei)}$ 

## KAPITEL 6

### Conclusion and Outlook

"Success and failure are both greatly over rated. But failure gives you a whole lot more to talk about."  $\,$ 

(Hildegard Knef)

ANHANG A	Д
Append	ix

### Literaturverzeichnis

- [1] G. Koppensteiner, R. Hametner, R. Paris, A. Passani, and M. Merdan, "Knowledge driven mobile robots applied in the disassembly domain," in *Automation, Robotics and Applications (ICARA)*, 2011 5th International Conference on, dec. 2011, pp. 52–56.
- [2] M. Merdan, "Knowledge-based multi-agent architecture applied in the assembly domain," Ph.D. dissertation, Vienna University of Technology, 2009.
- [3] F. L. Bellifemine, G. Caire, and D. Greenwood, *Developing Multi-Agent Systems with JADE V2*. Wiley, 2007. [Online]. Available: http://www.amazon.ca/Developing-Multi-Agent-Systems-Fabio-Bellifemine/dp/0470057475/sr=8-1/qid=1170365284/ref=sr\_1\_1/702-0885532-1303250? ie=UTF8&s=books
- [4] Wikipedia contributors, "Wissenschaftliche arbeit," Sep. 2012, page Version ID: 107839675. [Online]. Available: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wissenschaftliche Arbeit&oldid=107839675
- [5] F. L. Bellifemine, G. Caire, and D. Greenwood, Developing Multi-Agent Systems with JADE. Wiley, 2007. [Online]. Available: http://www.amazon.ca/Developing-Multi-Agent-Systems-Fabio-Bellifemine/dp/0470057475/sr=8-1/qid=1170365284/ref=sr\_1\_1/702-0885532-1303250? ie=UTF8&s=books

# Erklärung

Hiermit erklären wir, dass die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt wurde. Die aus anderen Quellen oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet.

Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder in ähnlicher Form in anderen Prüfungsverfahren vorgelegt.

Wien, im Oktober 2012	
Name1	
Name2	
Name3	
Name4	

Literaturverzeichnis 39