

LAB 12. Configuración de un nombre de dominio

Las máquinas de Ubuntu y Ubuntu clonado tienen que estar configuradas con las direcciones ip del LAB 11.

En esta práctica vamos a asociar a las direcciones IP de ambas máquinas a unos nombres de dominios (morty.asir.org y rick.asir.org) para tenerlas ubicadas en la red. A continuación te muestro cómo están asociadas.

Ubuntu



192.168.4.25

morty.asir.org

ubuntu clonado



192.168.4.26

rick.asir.org

COMPROBACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE RED DE LA MÁQUINA UBUNTU CON LA IP 192.168.4.25

```
Ubuntu18_Alfonso (Instantánea 5) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox:
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades
alfonso@dev2: ~
alfonso@dev2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7f:58:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.4.25/24 brd 192.168.4.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::8cc4:3636:7127:d074/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
alfonso@dev2:~$ hostname -I
hostname-I: orden no encontrada
alfonso@dev2:~$ hostname -I
192.168.4.25
alfonso@dev2:~$
```


COMPROBACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE RED DE LA MÁQUINA UBUNTU CLONADO CON LA IP 192.168.4.26

```
Ubuntu18_Alfonso clonar [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox:
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades
alfonso@alfonso-VirtualBox: ~
alfonso@alfonso-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:35:c9:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.4.26/24 brd 192.168.4.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a1aa:82ef:3806:fb8e/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
alfonso@alfonso-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:35:c9:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.4.26/24 brd 192.168.4.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a1aa:82ef:3806:fb8e/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
alfonso@alfonso-VirtualBox:~$ hostname -I
192.168.4.26
alfonso@alfonso-VirtualBox:~$
```

PASO 1 CONFIGURACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

HAY QUE EDITAR EL FICHERO /etc/hosts en ambas máquinas y poner lo siguiente en las dos.

```
sudo nano /etc/hosts
```

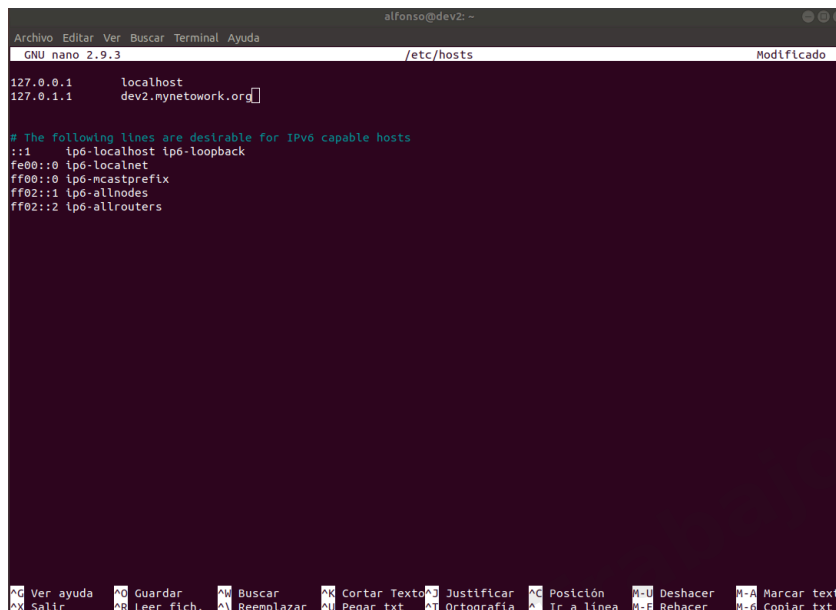


```
alfonso@dev2: ~  
GNU nano 2.9.3 /etc/hosts Modificado  
127.0.0.1    localhost  
127.0.1.1    dev2.mynetowork.org  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1        ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0    ip6-localnet  
ff00::0    ip6-mcastprefix  
ff02::1    ip6-allnodes  
ff02::2    ip6-allrouters
```

Añadimos las siguientes líneas en el fichero /etc/hosts de ambas máquinas (Ubuntu y Ubuntu clonado)

192.168.4.25 morty.asir.org

192.168.4.26 rick.asir.org

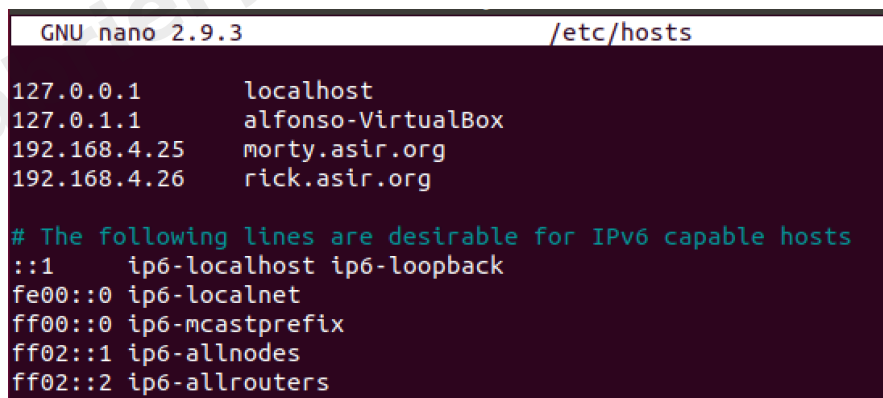

```
GNU nano 2.9.3 /etc/hosts  
127.0.0.1    localhost  
127.0.1.1    alfonso-VirtualBox  
192.168.4.25  morty.asir.org  
192.168.4.26  rick.asir.org  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1        ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0    ip6-localnet  
ff00::0    ip6-mcastprefix  
ff02::1    ip6-allnodes  
ff02::2    ip6-allrouters
```

PASO 2 COMPROBAMOS QUE FUNCIONAN REALIZANDO PING SOBRE LOS NUEVOS NOMBRES DE DOMINIO

Ubuntu



192.168.4.25

morty.asir.org

ubuntu clonado



192.168.4.26

rick.asir.org

En la máquina virtual Ubuntu ejecutamos el comando: `ping rick.asir.org`


```
pipe 4
alfonso@dev2:~$ ping rick.asir.org
PING rick.asir.org (192.168.4.26) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.493 ms
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.411 ms
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.325 ms
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.340 ms
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.221 ms
```

En la máquina virtual ubuntu clonado ejecutamos el comando `ping morty.asir.org`

```
alfonso@dev2:~$ ping morty.asir.org
PING morty.asir.org (192.168.4.25) 56(84) bytes of data.
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.056 ms
```

MIS FICHEROS DE AMBAS MAQUINAS /etc/hosts:

Maquina 1:

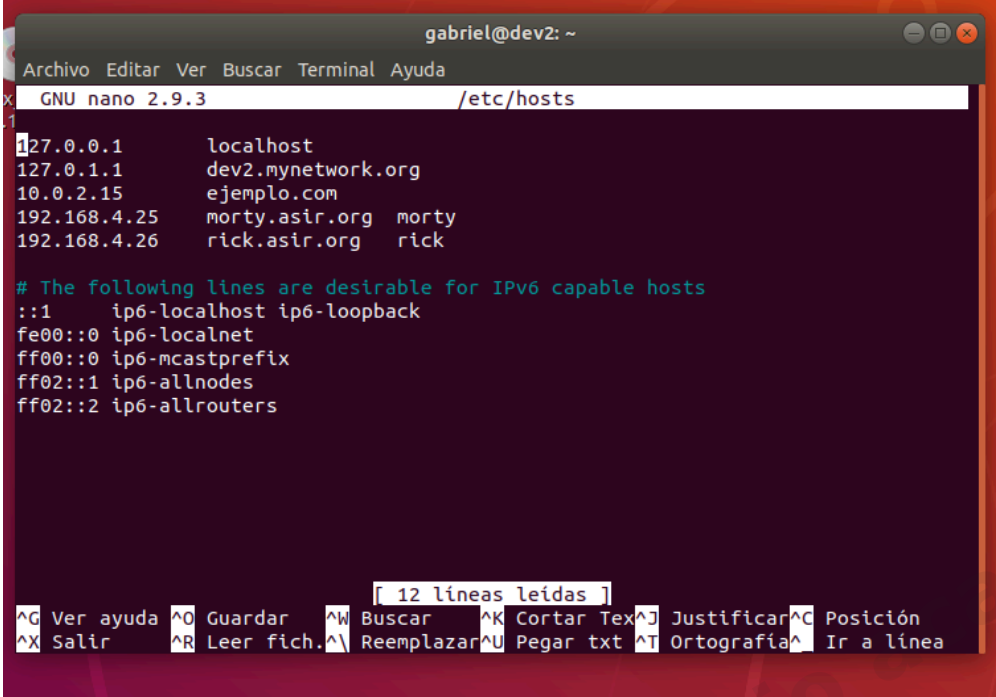


```
gabriel@dev2: ~
GNU nano 2.9.3 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    dev2.mynetwork.org
10.0.2.15    ejemplo.com
192.168.4.25 morty.asir.org morty
192.168.4.26 rick.asir.org  rick

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1    ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

[ 12 líneas leídas ]
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Text ^J Justificar ^C Posición
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea
```

Maquina 2:

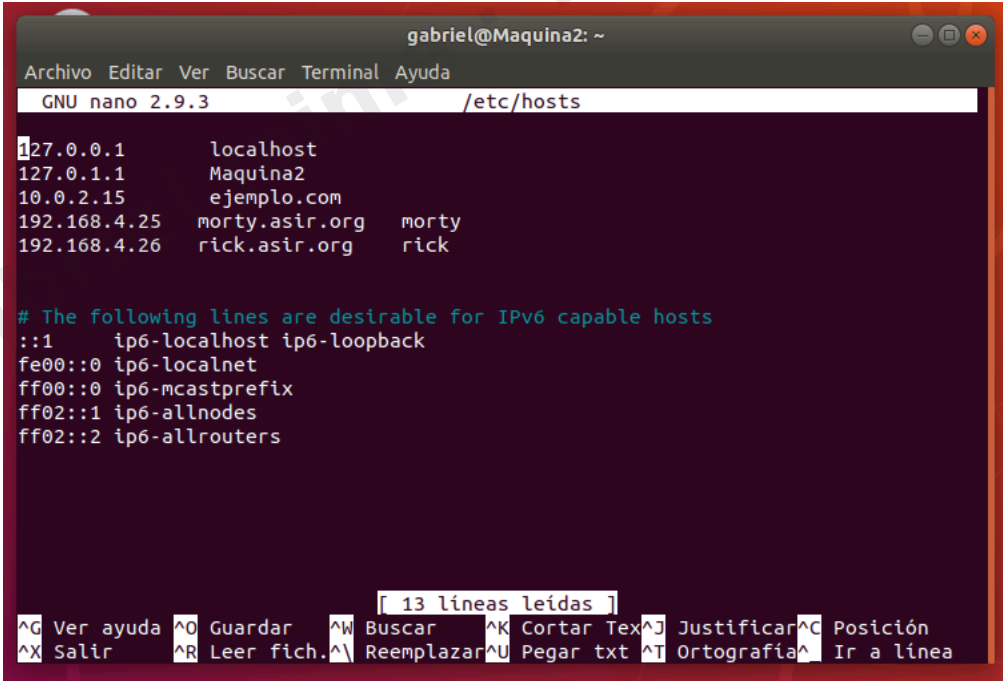


```
gabriel@Maquina2: ~
GNU nano 2.9.3 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    Maquina2
10.0.2.15    ejemplo.com
192.168.4.25 morty.asir.org morty
192.168.4.26 rick.asir.org  rick

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1    ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters


[ 13 líneas leídas ]
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Text ^J Justificar ^C Posición
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea
```

PINGS de la maquina 1(morty) a la maquina 2(rick):

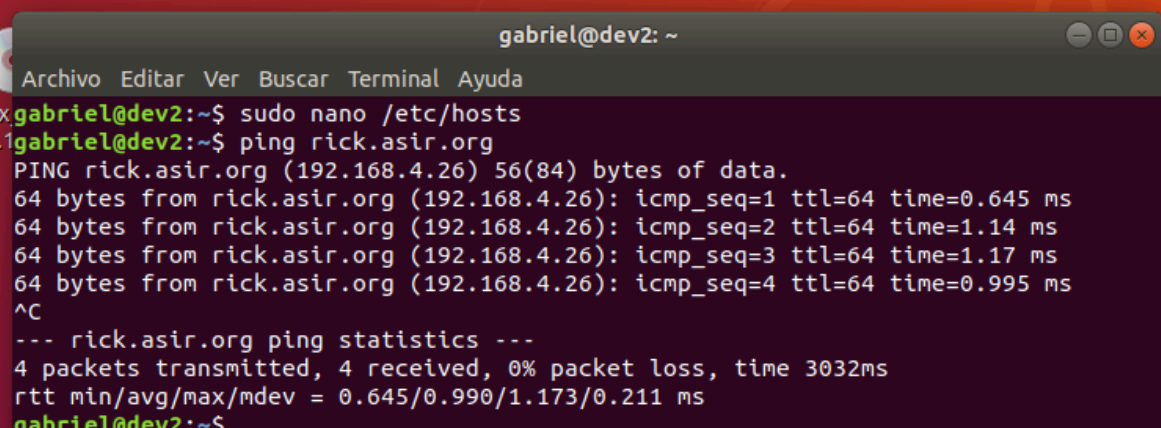

```
gabriel@dev2: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
gabriel@dev2:~$ sudo nano /etc/hosts  
gabriel@dev2:~$ ping rick.asir.org  
PING rick.asir.org (192.168.4.26) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.645 ms  
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.14 ms  
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.17 ms  
64 bytes from rick.asir.org (192.168.4.26): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.995 ms  
^C  
--- rick.asir.org ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3032ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.645/0.990/1.173/0.211 ms  
gabriel@dev2:~$
```

PING de la maquina 2(rick) a la maquina 1(morty):

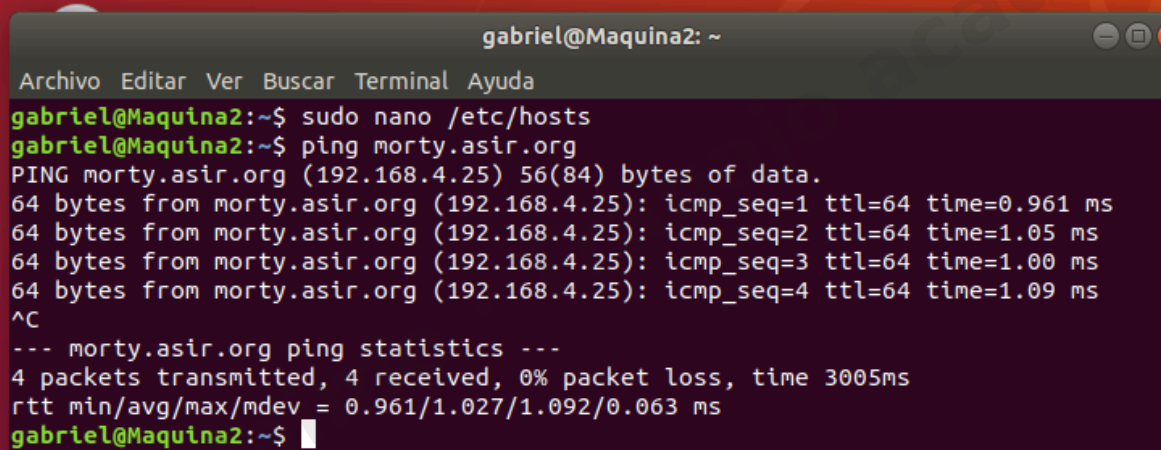

```
gabriel@Maquina2: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
gabriel@Maquina2:~$ sudo nano /etc/hosts  
gabriel@Maquina2:~$ ping morty.asir.org  
PING morty.asir.org (192.168.4.25) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.961 ms  
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms  
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.00 ms  
64 bytes from morty.asir.org (192.168.4.25): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.09 ms  
^C  
--- morty.asir.org ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.961/1.027/1.092/0.063 ms  
gabriel@Maquina2:~$
```