

Laboratorio 2. Perfiles de Usuario

Objetivo del Laboratorio: Aprender sobre los perfiles globales y de usuario.

Propósito del Laboratorio: En este laboratorio, gestionarás perfiles de *shell* y aprenderás qué archivos se pueden usar para personalizar tanto los perfiles globales como los de usuarios específicos.

Herramienta del Laboratorio: Ubuntu 18.04 (u otra distro de tu elección).


Topología del Laboratorio: Una única máquina Linux o una máquina virtual.

Procedimiento del Laboratorio:

Tarea 1:

Abre tu editor favorito a través de la terminal y echa un vistazo a los siguientes archivos (algunos de estos archivos pueden no existir, es normal):

- /etc/profile

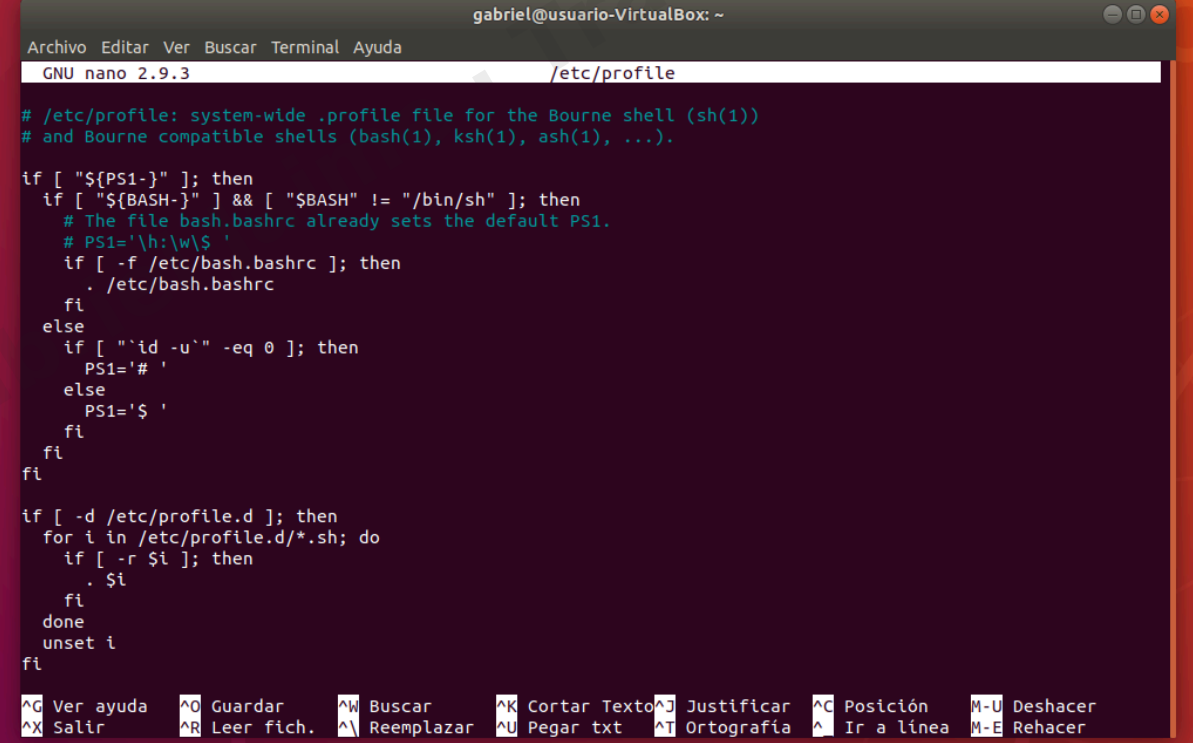

The screenshot shows a terminal window titled 'gabriel@usuario-VirtualBox: ~'. The nano editor is open, editing the file '/etc/profile'. The editor's menu bar at the top includes 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The status bar at the bottom shows 'GNU nano 2.9.3'. The content of the file is as follows:

```
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).

if [ "${PS1-}" ]; then
  if [ "${BASH-}" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
    # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
    # PS1='\h:\w\$ '
    if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
      . /etc/bash.bashrc
    fi
  else
    if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
      PS1='# '
    else
      PS1='$ '
    fi
  fi
fi

if [ -d /etc/profile.d ]; then
  for i in /etc/profile.d/*.sh; do
    if [ -r $i ]; then
      . $i
    fi
  done
  unset i
fi
```

The bottom of the terminal window displays a row of keyboard shortcuts for the nano editor:
 ^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Texto ^J Justificar ^C Posición M-U Deshacer
 ^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea M-E Rehacer

- ~/.bash_profile

A screenshot of a terminal window titled 'gabriel@usuario-VirtualBox: ~'. The window shows the nano 2.9.3 editor editing the file '/home/gabriel/.bash_profile'. The editor interface includes a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The main editing area is currently empty, with a cursor at the top left.

- ~/.bash_login

A screenshot of a terminal window titled 'gabriel@usuario-VirtualBox: ~'. The window shows the nano 2.9.3 editor editing the file '/home/gabriel/.bash_login'. The editor interface is identical to the previous screenshot, with an empty main editing area and a cursor at the top left.

- ~/.profile

A screenshot of a terminal window titled 'gabriel@usuario-VirtualBox: ~'. The window shows the nano 2.9.3 editor editing the file '/home/gabriel/.profile'. The editor contains pre-installed shell configuration text. The main editing area shows the following content:

```
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi
```

At the bottom of the window, there is a status bar with keyboard shortcuts for various nano editor functions:

Ver ayuda	Guardar	Buscar	Cortar Texto	Justificar	Posición	Deshacer
Salir	Leer fich.	Reemplazar	Pegar txt	Ortografía	Ir a línea	Rehacer

- /etc/bash.bashrc

```

gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/bash.bashrc

# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
# but only if not SUDOing and have SUDO_PS1 set; then assume smart user.
if ! [ -n "${SUDO_USER}" ] -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi

# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#    ;;
#*)
#    ;;
#esac

# enable bash completion in interactive shells
#if ! shopt -oq posix; then
# if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
#     . /usr/share/bash-completion/bash_completion
# elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
#     . /etc/bash_completion
# fi

^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Texto ^J Justificar ^C Posición M-U Deshacer M-A Marcar texto
^X Salir ^R Leer fich. ^L Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografia ^_ Ir a línea M-E Rehacer M-G Copiar txt

```

- ~/.bashrc

```

gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /home/gabriel/.bashrc

# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i) ;;
    *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "*" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar


# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)

```

- ~/.bash_logout

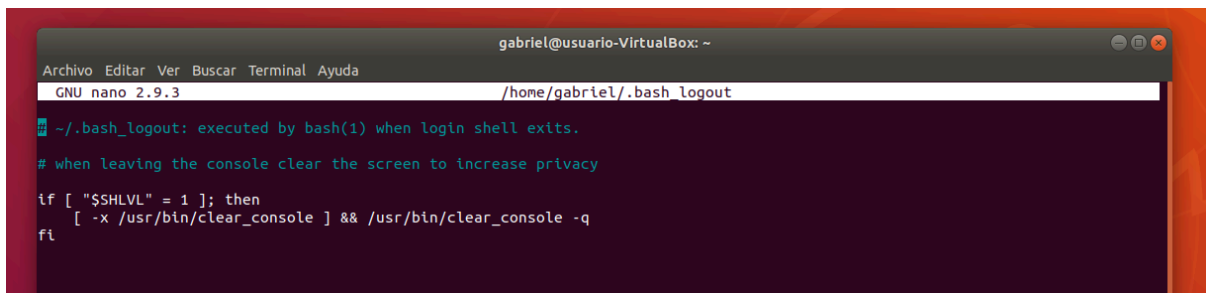

The screenshot shows a terminal window titled 'gabriel@usuario-VirtualBox: ~'. The editor is GNU nano 2.9.3, editing the file /home/gabriel/.bash_logout. The content of the file is as follows:

```
~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.
# when leaving the console clear the screen to increase privacy
if [ "$SHLVL" = 1 ]; then
    [ -x /usr/bin/clear_console ] && /usr/bin/clear_console -q
fi
```

Bash intenta leer los primeros cuatro archivos (en orden de preferencia) cada vez que inicias un *shell* de inicio de sesión (*login shell*), mientras que lee los dos siguientes cada vez que inicias un *shell* interactivo. Normalmente, un *shell* de inicio de sesión se inicia una vez por arranque del sistema o una vez por cada inicio de sesión SSH, mientras que un *shell* interactivo se inicia cada vez que abres la aplicación de Terminal (o una nueva pestaña en ella), pero, como en todo, hay excepciones. Finalmente, Bash lee ~/.bash_logout cuando se cierra un *shell* de inicio de sesión.

No es necesario que entiendas todo lo que ocurre en estos archivos de inmediato. La idea clave es que aquí es donde puedes hacer **cambios permanentes** en todos los aspectos del perfil de un *shell*, incluyendo variables de entorno, opciones del *shell* e incluso los colores del texto y del fondo.

Tarea 2:

Pon a prueba esta teoría añadiendo un simple mensaje de bienvenida. Abre ~/.bashrc en tu editor favorito y añade la siguiente línea al final del archivo:


```
echo "¡Bienvenido, $USER! ¡Has modificado con éxito el archivo .bashrc!"
```

Guarda y sal, cierra la terminal, luego abre una nueva terminal y deberías ser recibido con tu mensaje.

Ten en cuenta que esto solo se aplica a tu usuario. Si quisieras que se aplicara a un usuario diferente, tendrías que modificar el archivo .bashrc de ese usuario. Para aplicarlo a todos los usuarios **futuros**, editarías /etc/skel/.bashrc, o /etc/bash.bashrc para aplicarlo a todos los usuarios **actuales** (y futuros).

He añadido la última línea:

`echo "¡Bienvenido, $USER! ¡Has modificado con éxito el archivo .bashrc!"`

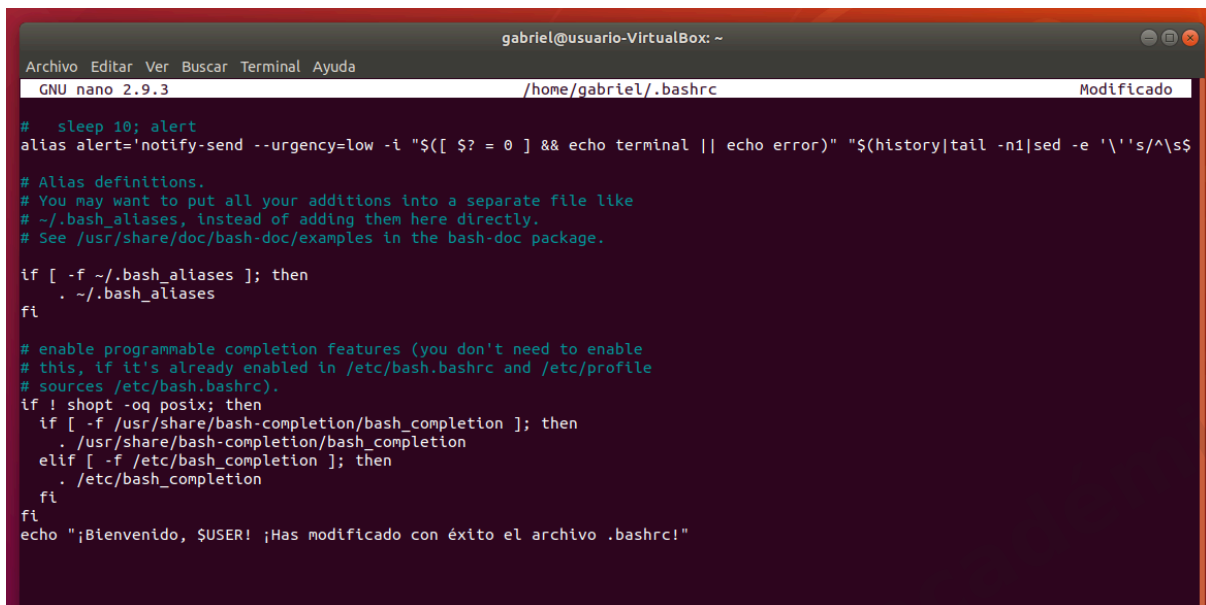

The screenshot shows a terminal window titled 'gabriel@usuario-VirtualBox: ~'. The window is running the nano 2.9.3 text editor, editing the file '/home/gabriel/.bashrc'. The file content is as follows:


```
# sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "${[ $? = 0 ]}&& echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^$

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
        . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
fi
echo "¡Bienvenido, $USER! ¡Has modificado con éxito el archivo .bashrc!"
```

Al abrir una terminal nueva:

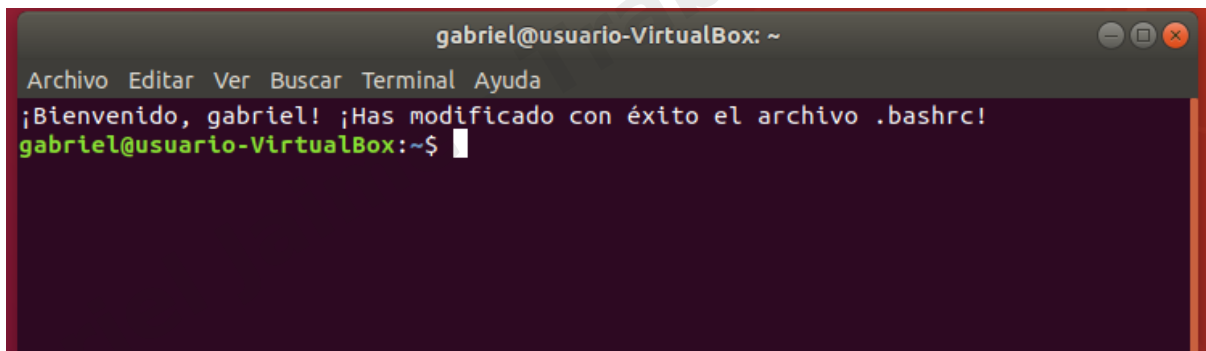

The screenshot shows a new terminal window titled 'gabriel@usuario-VirtualBox: ~'. The window displays the output of the .bashrc file, which is a welcome message and a confirmation that the file was modified successfully. The prompt is 'gabriel@usuario-VirtualBox:~\$'.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
¡Bienvenido, gabriel! ¡Has modificado con éxito el archivo .bashrc!
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```